Softpod

Septembre 2023 Canada

GUIDE D'AMÉNAGEMENT ET LISTE DE PRIX softpod™

DISTRIBUTION

global

Introduction

Pourquoi Softpod? 2
Guide des produits 3
Encombrement 4
Planification hors réseau 4
Évolutif 5
Connexions électriques 6
Spécification rapide 6
Aménagement des espaces 7

Planification et aménagements

Formats des alcôves 8
Alcôve Softpod simple avec 3 cloisons 8
Alcôve Softpod simple avec 4 cloisons 9
Alcôve Softpod simple centrale avec 5 cloisons 9
Alcôve Softpod simple avec 5 cloisons, gauche ou droite 10
Rallonges d'intimité 11
Choix des teintes de feutre PET 13
Dimensions des surfaces de travail 13
Emplacements des passe-câbles 14
Alimentation 15
Rangements 18
Accessoires 18

Liste de prix

Alcôves Softpod et rallonges 19
Alimentation 21
Rangements 25
Accessoires 26

Pourquoi Softpod?

Isolantes sans être entièrement fermées, les alcôves SoftPOD permettent à la fois polyvalence et concentration – élargissant la famille de produits pour le travail de Global. Ce module d'intimité élégant propose un espace confortable et isolant qui favorise la concentration. Ses cloisons multisegmentées et sa forme hexagonale assurent une polyvalence optimale en matière d'intimité et d'aménagement de l'espace.

Cloisons:
• Feutre PET et aluminium
• Le profilé permet d'ajouter des éléments pour accroître l'intimité

Caractéristiques du feutre PET :
• Matériau acoustique punaisable
• Forme souple

• **Alimentation :**
• Interconnexion simple ou branchement direct, ou
• Options câblées

Rangements:
• Axés sur les solutions

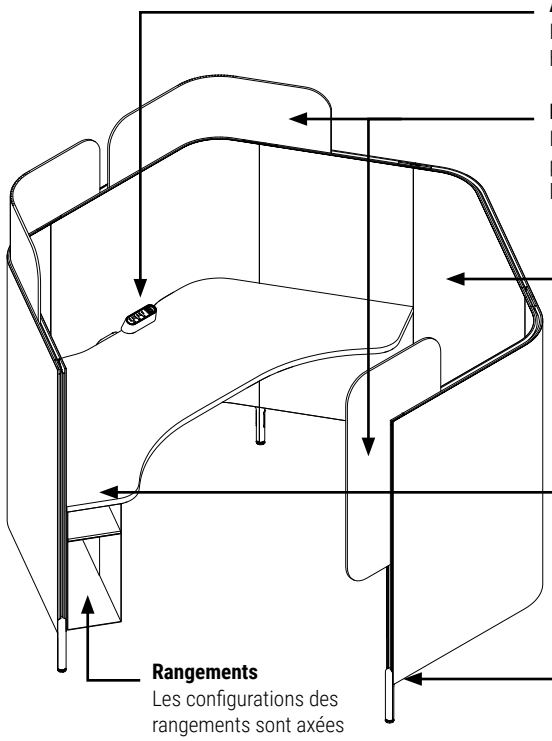

Accès à l'alimentation
Le module d'alimentation se trouve à la hauteur de la surface de travail

Intimité
Le profil continu des cloisons ouvertes permet de créer divers aménagements selon le degré d'intimité souhaité

Cloisons
Les cloisons sont réversibles pour plus de polyvalence

Surfaces de travail
Configurations | format | dimensions
• Les surfaces sont optimisées pour un encombrement minimal

Cloisons surélevées
Les cloisons surélevées favorisent la circulation d'air

Rangements
Les configurations des rangements sont axées sur les solutions

Guide des produits

Alcôves Softpod

HX3P5472SW
Alcôve Softpod avec 3 cloisons et surface de travail

HX4P5472SW
Alcôve Softpod avec 4 cloisons et surface de travail

HX4P5472R/LW
Alcôve Softpod avec 4 cloisons et surface de travail enveloppante

HX5P5472SW
Alcôve Softpod avec 5 cloisons et surface de travail



HX5P5472WW
Alcôve Softpod avec 5 cloisons et surface de travail enveloppante

HXP5430
Cloison simple en J

Rallonges

HXPAEFE
Rallonge complémentaire de bout en feutre PET

HXPACFE
Rallonge complémentaire d'angle en feutre PET



HXPATCFE
Rallonge complémentaire supérieure d'angle en feutre PET



Alimentation

BRED50
Module Duo

BRETP53
Module Trio Plus

HXEUWC
Ports de charge USB sous la surface de travail



GAADG
Module à porte d'accès



GAADCT
Module porte d'accès et chemin de câbles



GMDSA10
Module ModPower de départ, en applique

GMDCA3
Module ModPower intermédiaire, en applique

GMDEA3
Module ModPower terminal, en applique

GMDSF10
Module ModPower de départ, encastré

GMDCF3
Module ModPower intermédiaire, encastré

GMDEF3
Module ModPower terminal, encastré

GMDCLIPS
Collier de serrage ModPower

GMDJ36BK
Câble d'interconnexion ModPower



GMDPC22W
Module d'alimentation de bureau mince, 2 prises doubles

GMDPC32W
Module d'alimentation de bureau mince, 3 prises doubles

HXEPK
Ensemble d'alimentation à 2 circuits

HXECS
Cache-câbles

HXEPPJ
Cavalier poste à poste



HXECF
Alimentation au plafond

HXEBF
Alimentation au plancher



HXECFP
Poteau d'alimentation au plafond

HXEPGK
Ensemble passe-câbles de cloison

HXEPGCS
Connecteur de passe-câbles ou espaceur pour cloison

Accessoires

BLVELEDVS
Lampe à DEL à bras simple

BLVELEDVD
Lampe à DEL à deux bras

BLVELEDRS
Lampe à DEL à bras simple

BLVELEDRD
Lampe à DEL à deux bras

BLVELEDASCM
Options de montage pour lampe

BLVELEDAFS
Options de montage pour lampe

HXAHS
Tablette suspendue



HXAHSWB
Tablette suspendue avec tableau effaçable à sec

HXARWS
Tablette murale arrière

HXACHS
Crochet de cloison pour manteaux ou sacs

HXACHT
Crochet pour manteaux ou sacs à monter à une cloison

HXABH
Crochet pour sacs sous la surface de travail

HXNP
Porte-nom

Rangements

HXSCSO
Rangement informel sous la surface de travail



L2PO
Rangement garde-manger



Encombrement

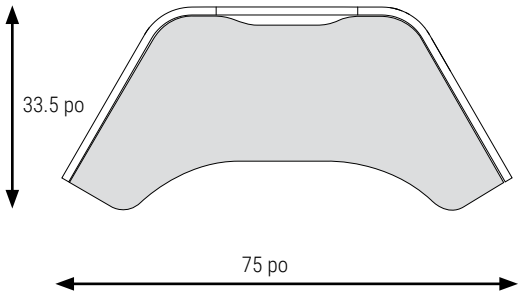

Alcôve Softpod simple avec 3 cloisons

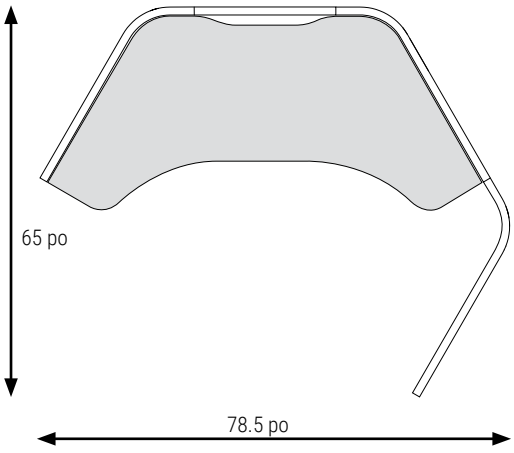

Alcôve Softpod simple avec 4 cloisons

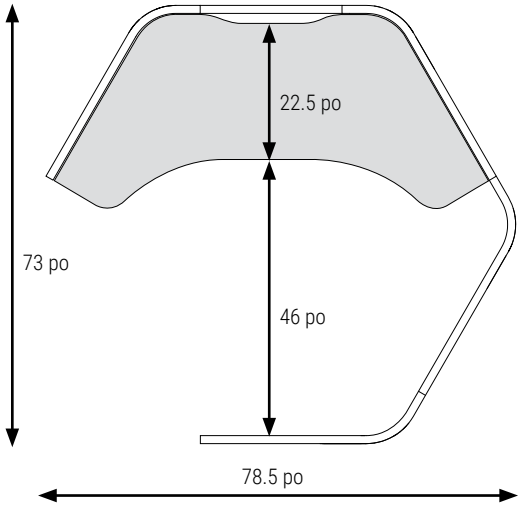

Alcôve Softpod simple avec 5 cloisons

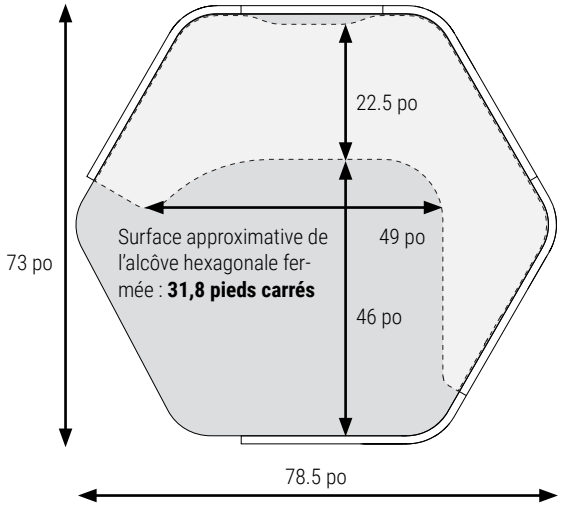

Alcôve Softpod simple avec 5 cloisons

Planification hors réseau

Le format adaptable des alcôves Softpod offre une multitude de possibilités de planification et permet les aménagements intégrés en réseau ou autonomes hors réseau. Utilisées seules ou regroupées, les alcôves Softpod forment un système polyvalent qui s'adapte à tous vos besoins.

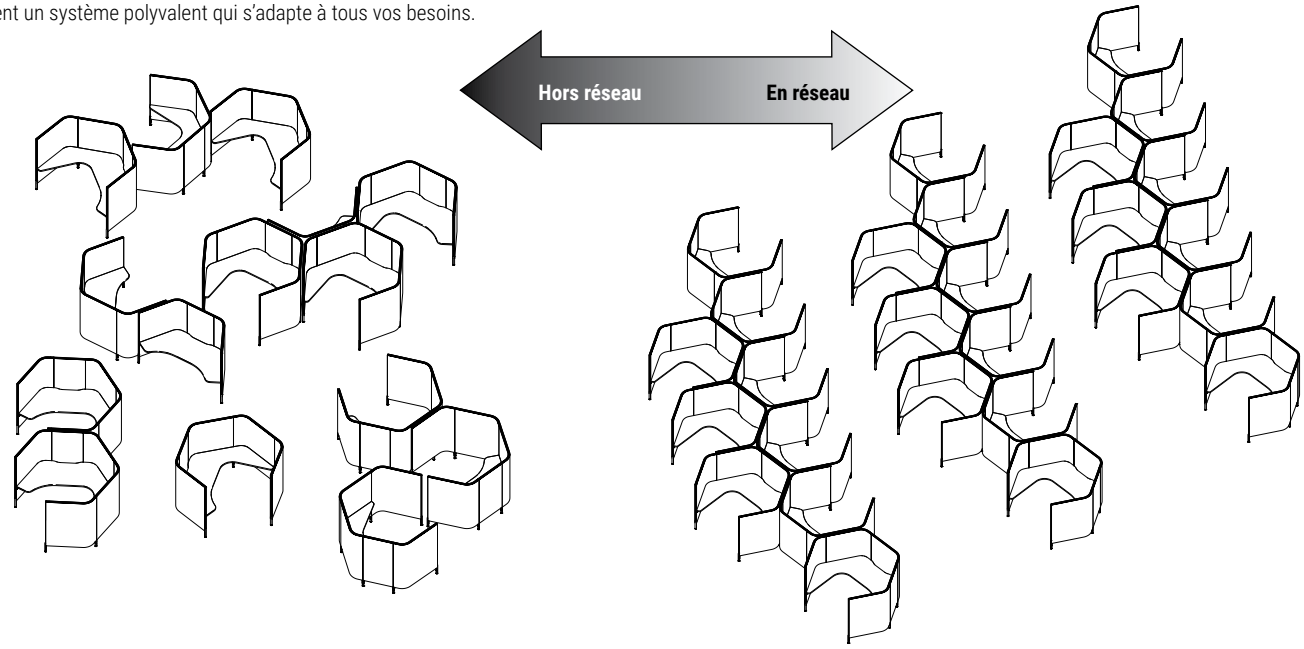

Planification hors réseau

Adaptable

L'alcôve Softpod simple, autoportantw, peut s'adapter à n'importe quel nombre d'employés évoluant dans un contexte de travail hybride. Les modules se reconfigurent aisément, suivant l'évolution des besoins. Grâce à son petit nombre de pièces et à ses caractéristiques bien pensées, la gamme est facile à commander et permet de maintenir des stocks restreints.

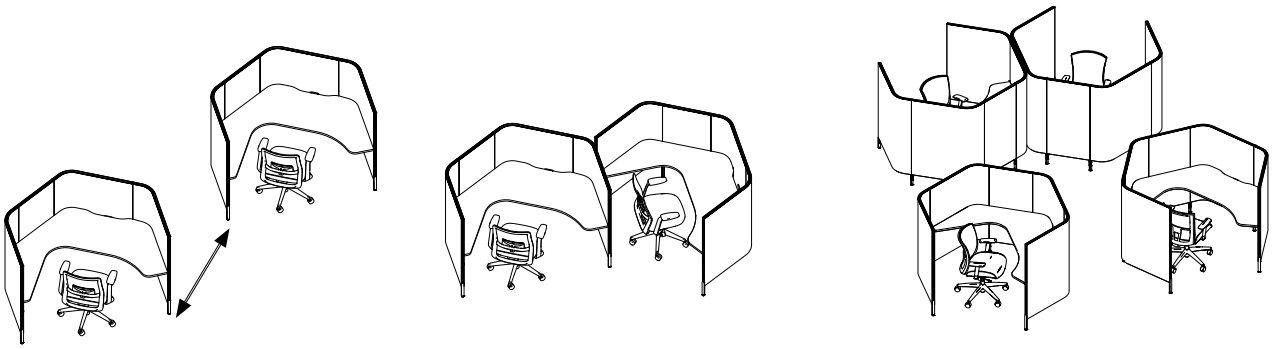

Modulable

Les cloisons évolutives permettent d'adapter le niveau d'intimité nécessaire à chaque poste de travail.

Softpod INTIMITÉ

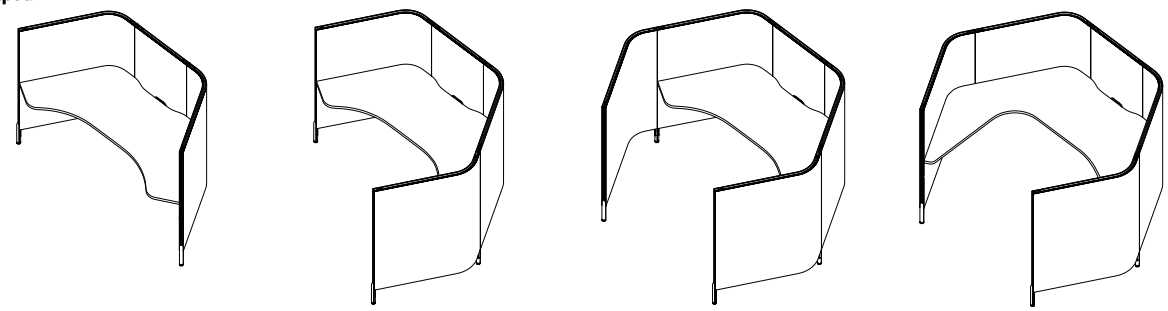

Rallonges – INTIMITÉ

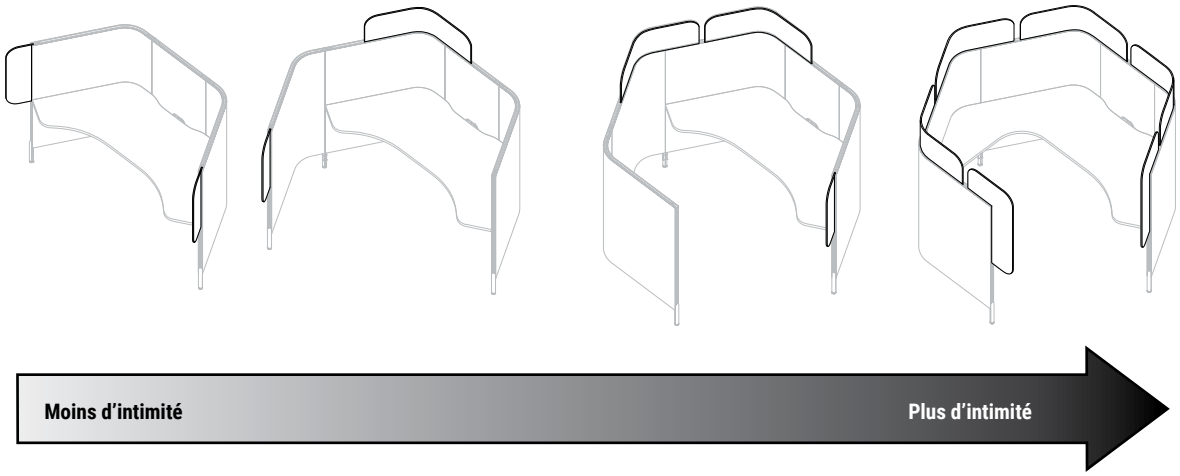

Spécification simple et rapide

Les ensembles Softpod compacts et complets permettent de passer rapidement de l'étape de spécification à l'installation.



Alcôve Softpod simple avec 3 cloisons



Alcôve Softpod simple avec 4 cloisons



Alcôve Softpod simple avec 4 cloisons et surface enveloppante



Alcôve Softpod simple avec 5 cloisons



Alcôve Softpod simple avec 5 cloisons et surface enveloppante

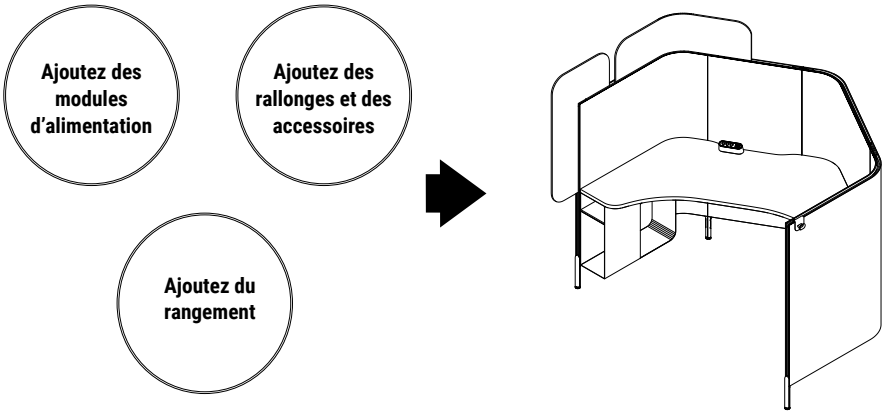

Connexions d'alimentation

Connexion enfichable

Câblage simple – Branchement direct ou câblé.



Système de branchement en série

Alimentation électrique enfichable et modules universels prédéfinis interconnectés. Lorsque ce système est spécifié, un module est expédié avec le poste et raccordé sur place.

Pour intégrer un poste supplémentaire (C), il faut débrancher A de B et brancher C sur place.

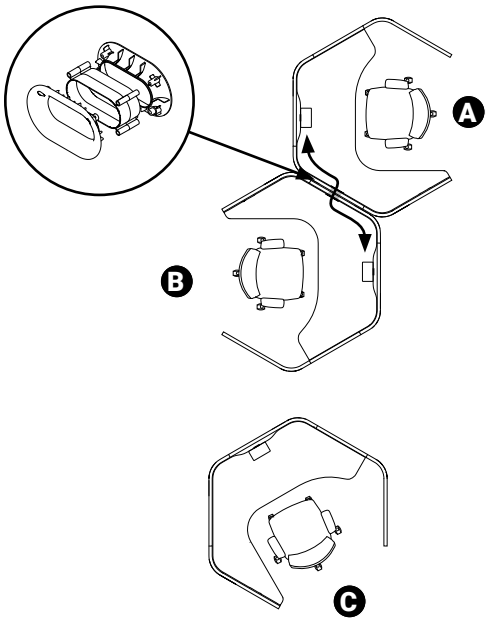

Alimentation à double circuit

Prises montées sous les surfaces de travail.

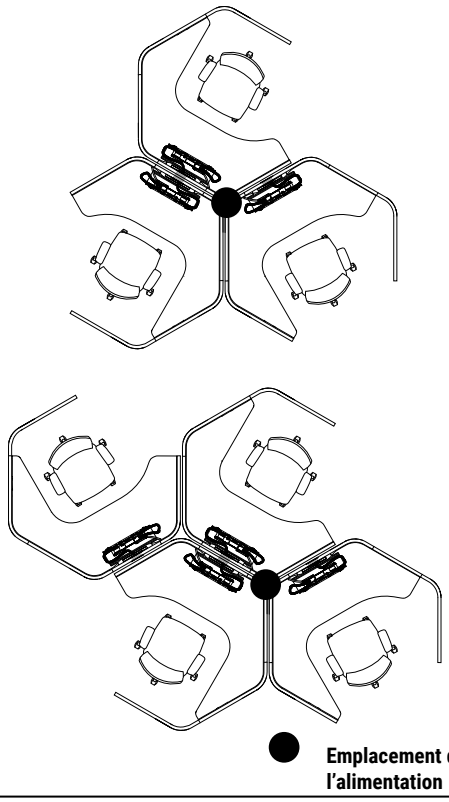

● **Emplacement de l'alimentation**

Aménagement de l'espace

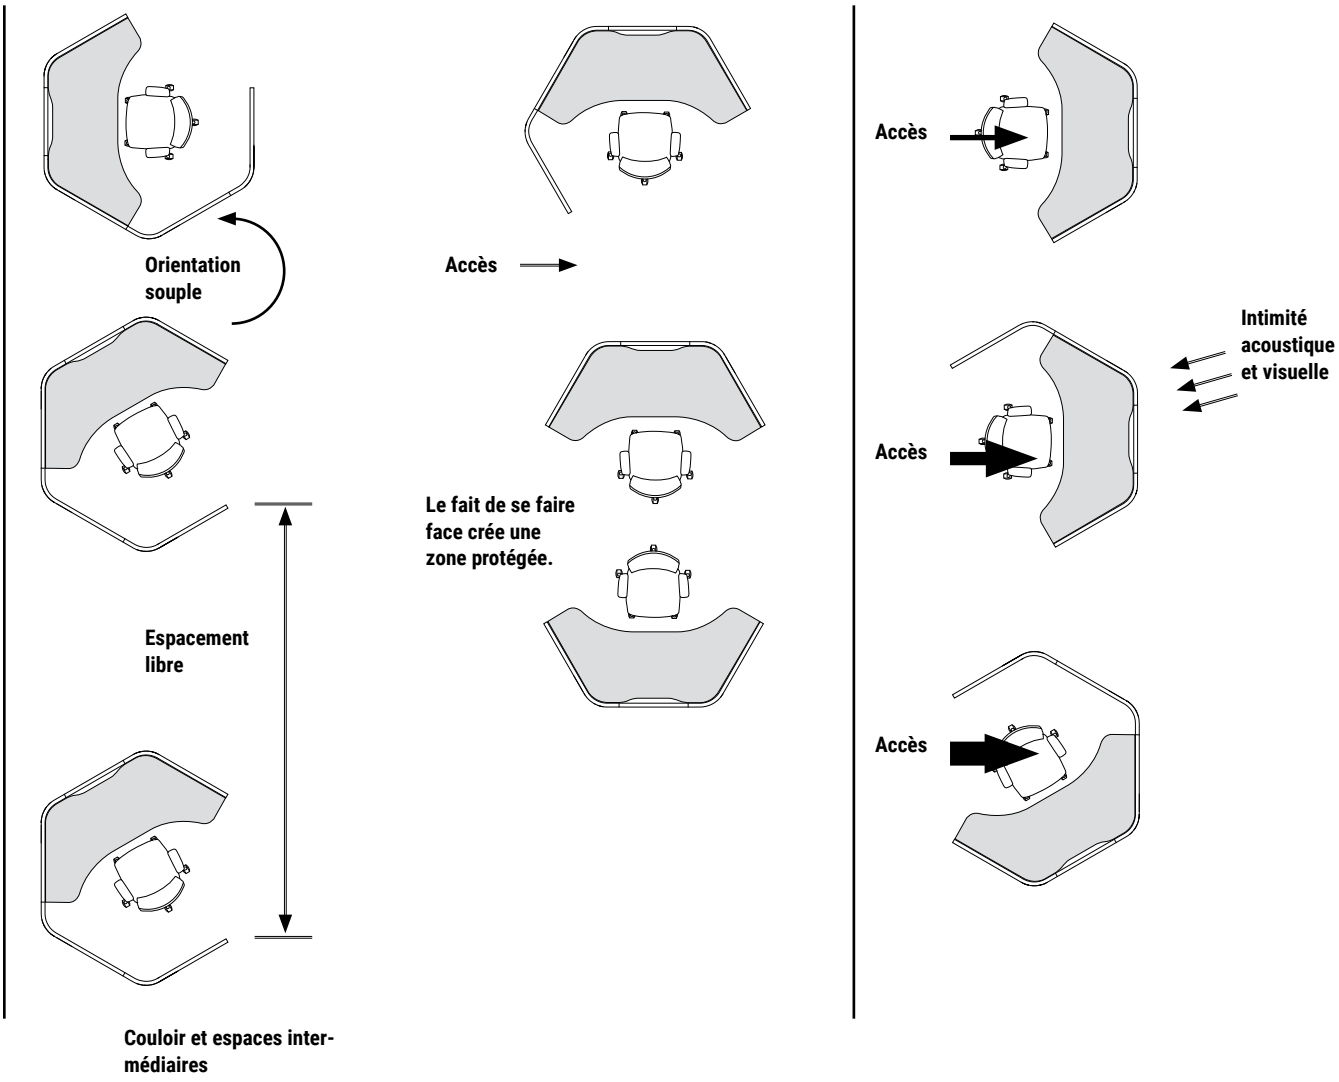

Couloir et espaces intermédiaires

Format des alcôves

Orientation des modules dans un plan en pôle
Option : type de modules et orientation

(A) Les surfaces de travail doivent être alignées de façon opposée.

Les cloisons droites et courbes sont symétriques et réversibles. L'ajout des pieds détermine si les cloisons en J deviennent des modules de GAUCHE ou de DROITE. Toutes les cloisons en J peuvent être configurées et reconfigurées à GAUCHE ou à DROITE.



Pôle de 4 modules au maximum par 2 circuits

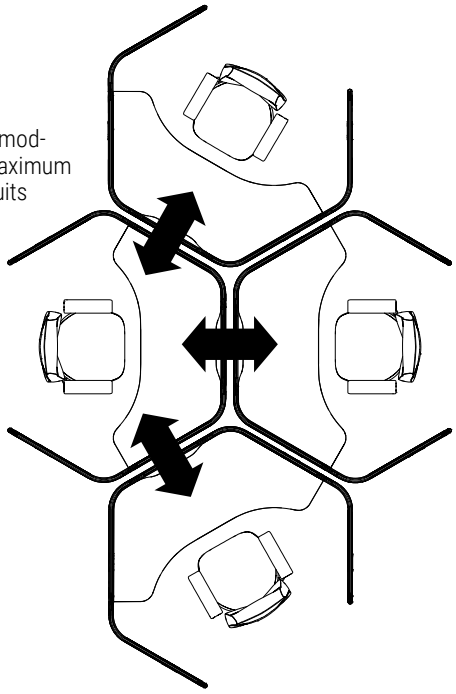

L'alimentation électricité + données est acheminées dans les cloisons par l'intermédiaire d'un passe-câbles.

Le passe-câbles relie les modules entre eux.

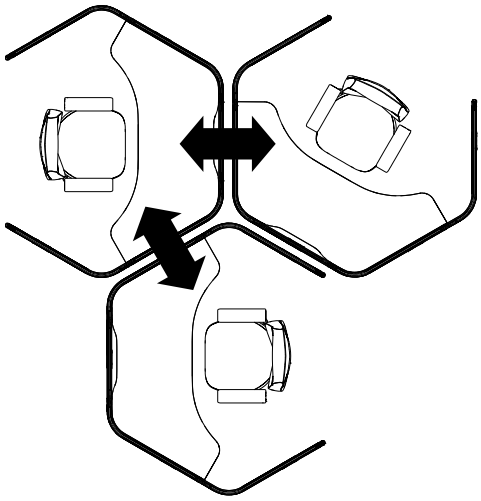

Planification – Alcôve Softpod simple avec 3 cloisons

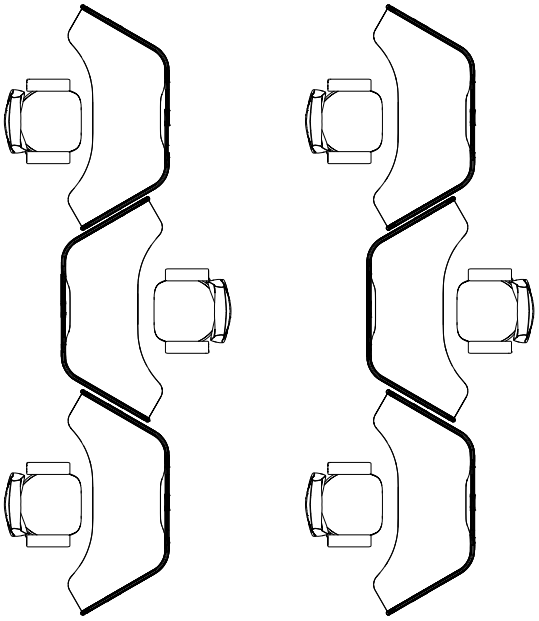

Point de transition

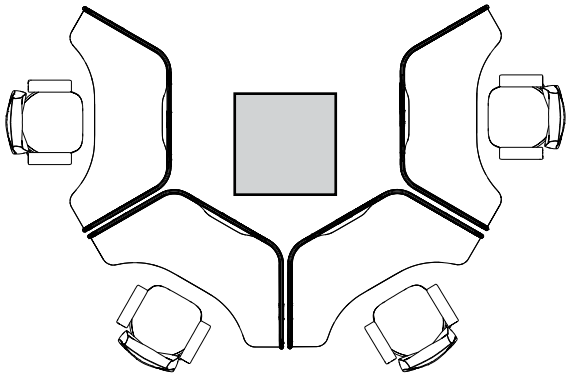

Autour d'une colonne

Planification – Alcôve Softpod simple avec 4 cloisons

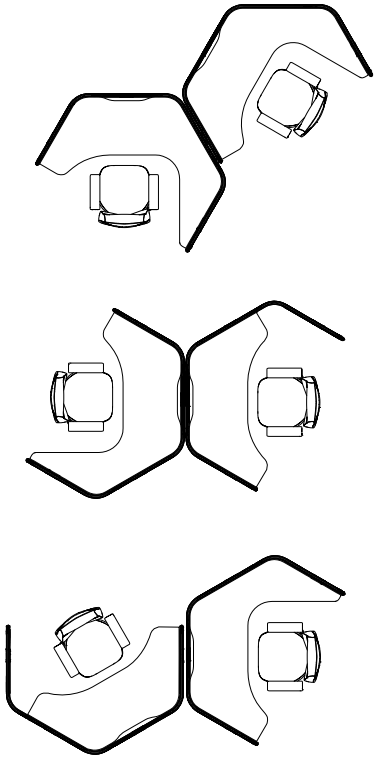

Pôle à 2 alcôves Softpods

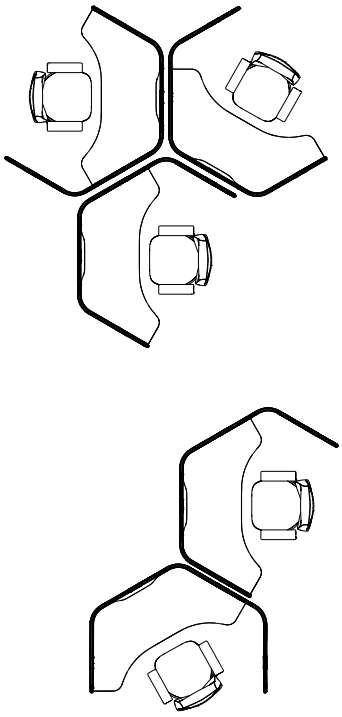

Pôle à 3 alcôves Softpods

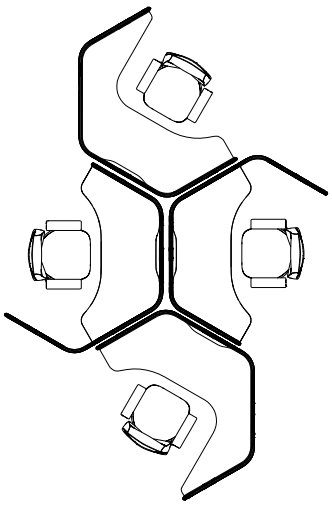

Pôle à 4 alcôves Softpods

Planification – Alcôve Softpod simple avec 5 cloisons – Centre

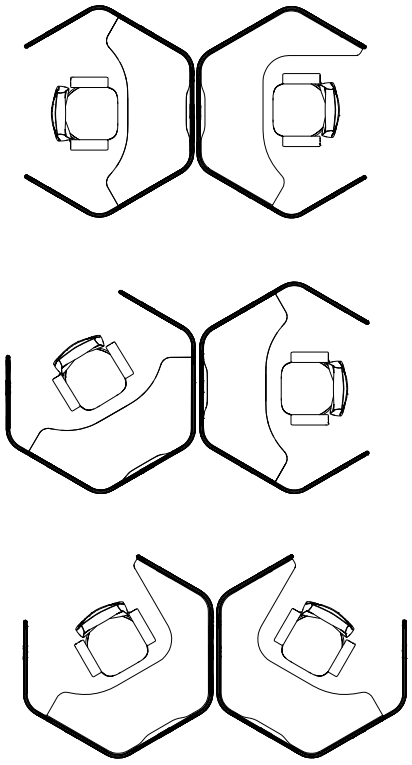

Pôle à 2 alcôves Softpods

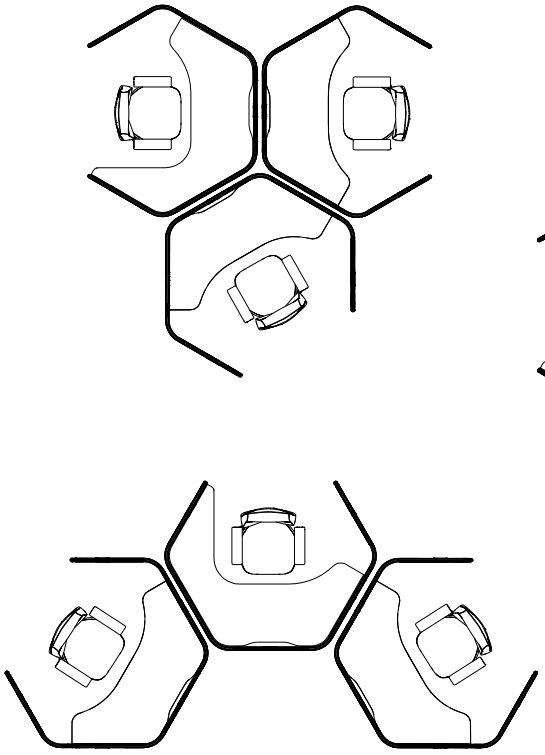

Pôle à 3 alcôves Softpods

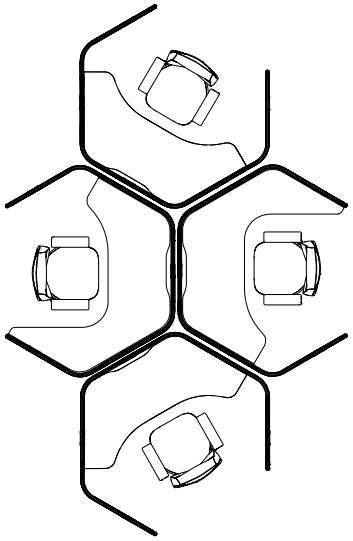

Pôle à 4 alcôves Softpods

Planification – Alcôve Softpod simple avec 5 cloisons – gauche ou droite

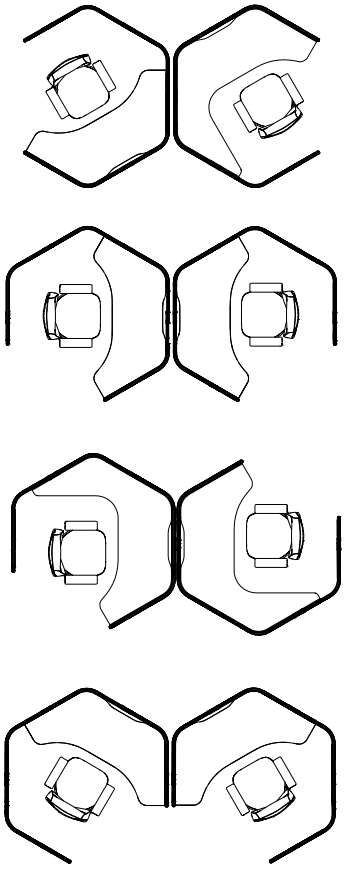

Pôle à 2 alcôves Softpods

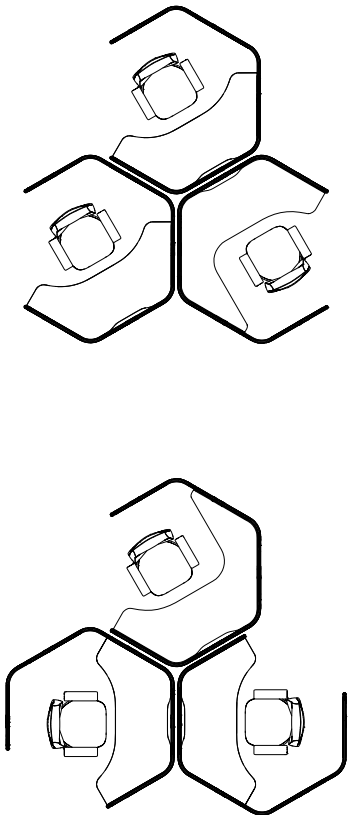

Pôle à 3 alcôves Softpods

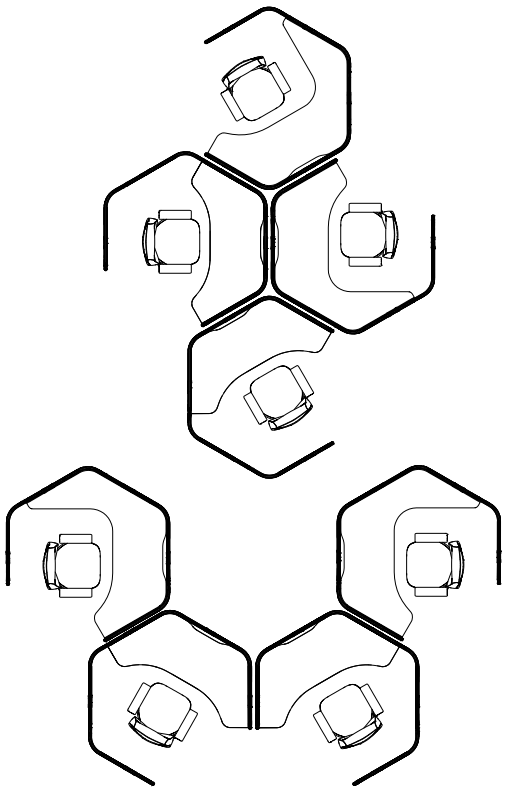

Pôle à 4 alcôves Softpods

Rallonges d'intimité

Des rallonges d'intimité modulaires peuvent être ajoutées à tout poste de travail Softpod pour adapter le degré d'intimité en fonction des besoins de l'utilisateur.

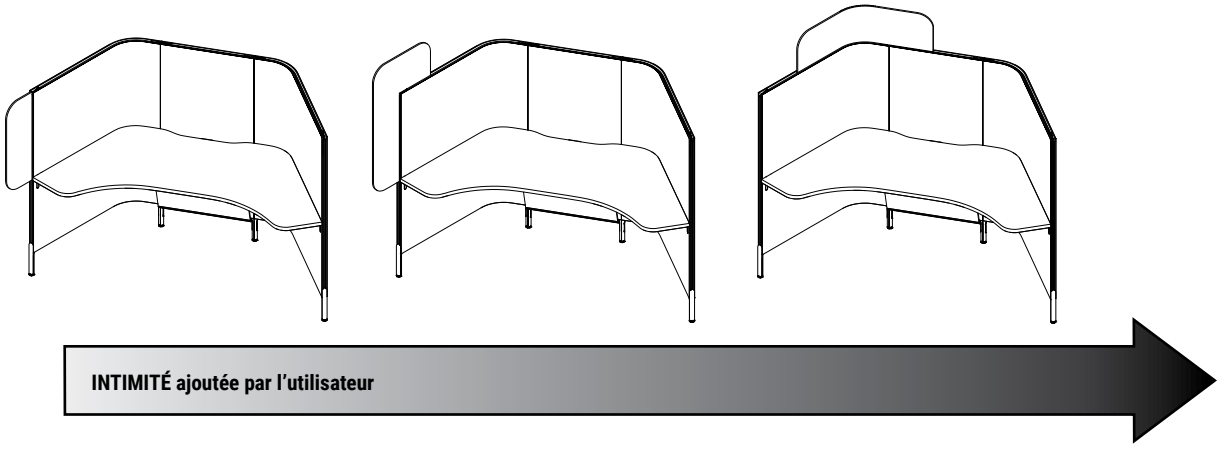

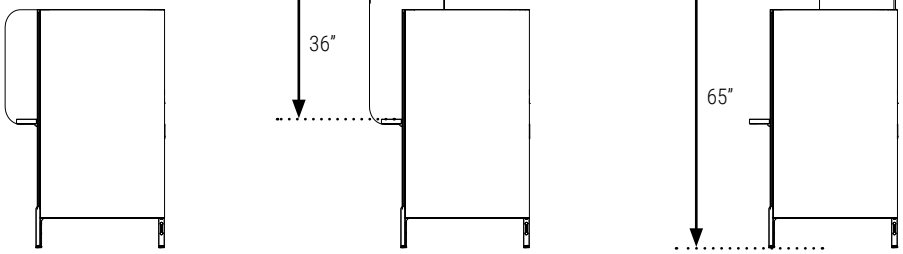

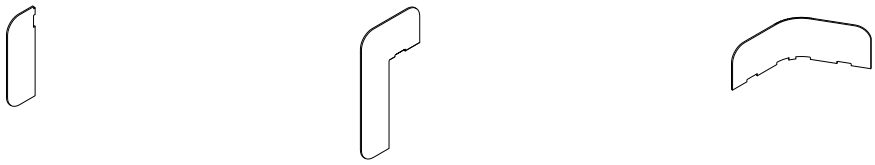

Rallonge complémentaire de bout en feutre PET
Hauteur : 25,5 po
Profondeur : 9 mm
Largeur : 9,5 po
Feutre PET
- plein

Rallonge complémentaire supérieure d'angle en feutre PET
Hauteur : 37 po
Profondeur : 9 mm
Largeur : 19,5 po
Feutre PET
- plein
- perforé

Rallonge complémentaire d'angle en feutre PET
Hauteur : 11,5 po
Profondeur : 9 mm
Largeur : 38,5 po
Feutre PET
- plein
- perforé

Rallonges d'intimité

Feutre PET – Plein

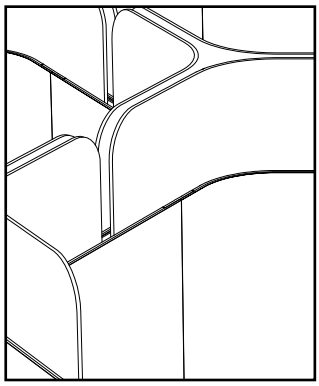

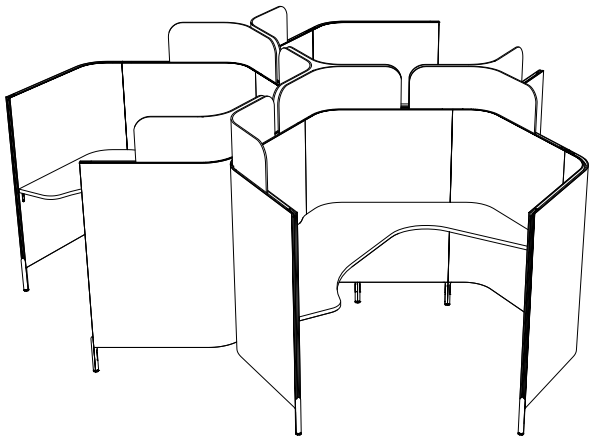

Feutre PET – Perforé

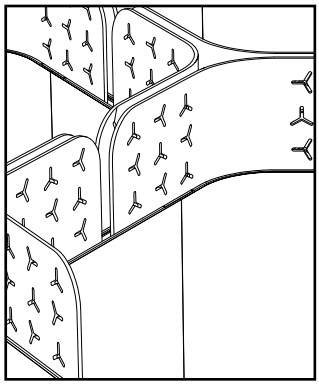

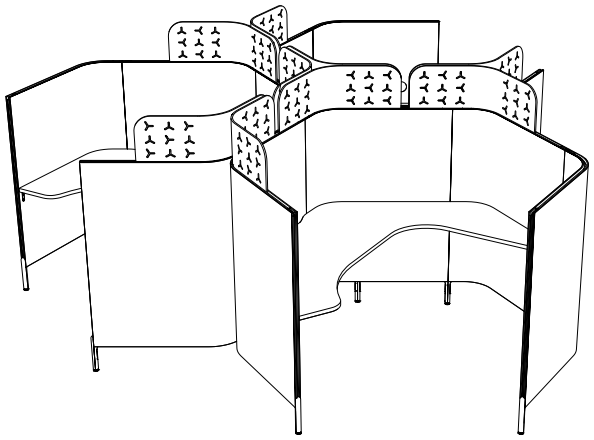

Choix des teintes de feutre PET

Les teintes de feutre PET peuvent être identiques ou différentes pour l'intérieur et l'extérieur d'une alcôve Softpod. Une seule teinte peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur de chaque cloison dans chaque alcôve Softpod. Les rallonges peuvent être de toute teinte de feutre PET complémentaire ou contrastante. Toutefois, en raison des variations dans la teinte du feutre, nous recommandons de choisir une teinte contrastante.

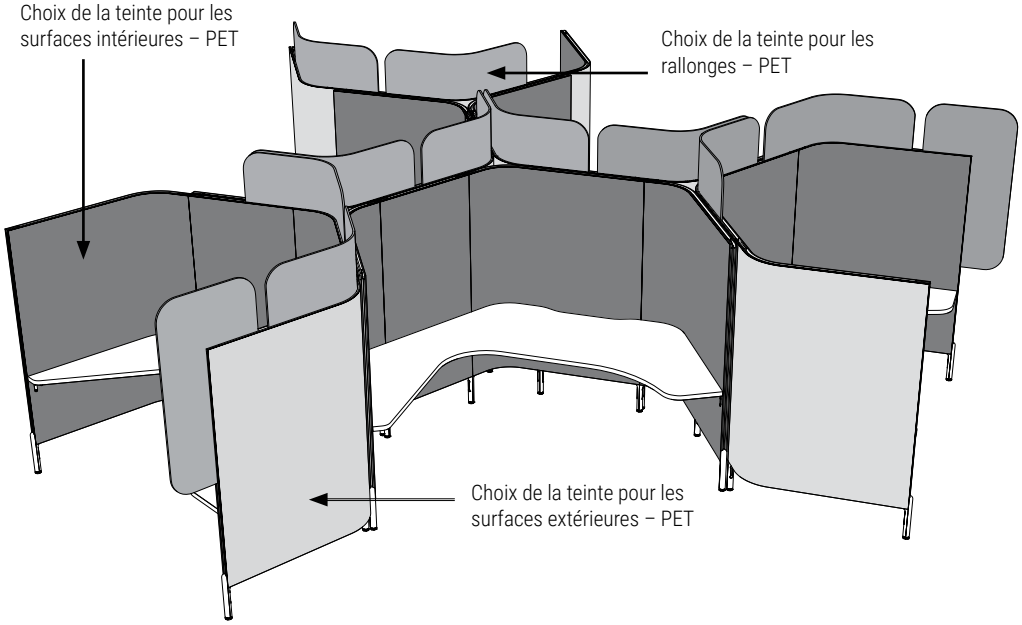

Dimensions des surfaces de travail et orientation du fil du bois

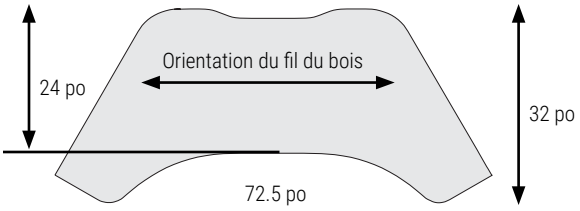

Surface de travail ordinaire

- Une seule surface de travail à utiliser à l'intérieur des cloisons Softpod.
- La surface est réversible et présente des points de montage prédéterminés.
- Choisissez entre un fini mélaminé basse pression de série (LP) ou un fini stratifié haute pression (HP) avec chant en PVC.

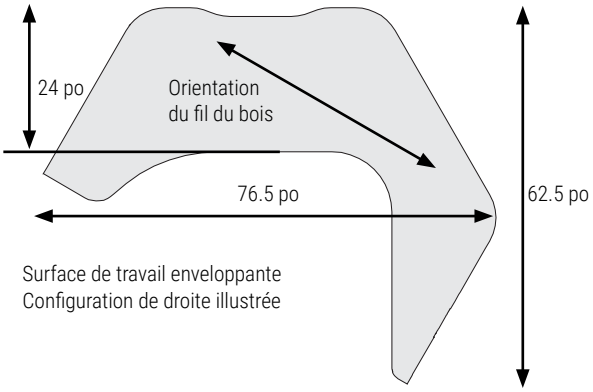

Surface de travail enveloppante
Configuration de droite illustrée

- Une seule surface de travail enveloppante à utiliser à l'intérieur des cloisons Softpod.
- La surface est orientée à gauche ou à droite avec des points de montage prédéterminés.
- Compatible uniquement avec les configurations à 4 ou 5 postes de travail.
- Choisissez entre un fini mélaminé basse pression de série (LP) ou un fini stratifié haute pression (HP) avec chant en PVC.

Emplacement des passe-câbles

GAADDCT/
GAADCTPD

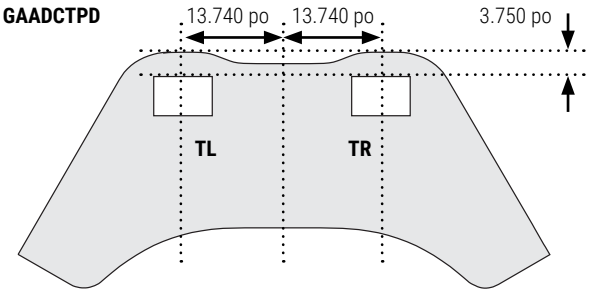

GAADDCT/
GAADCTPD

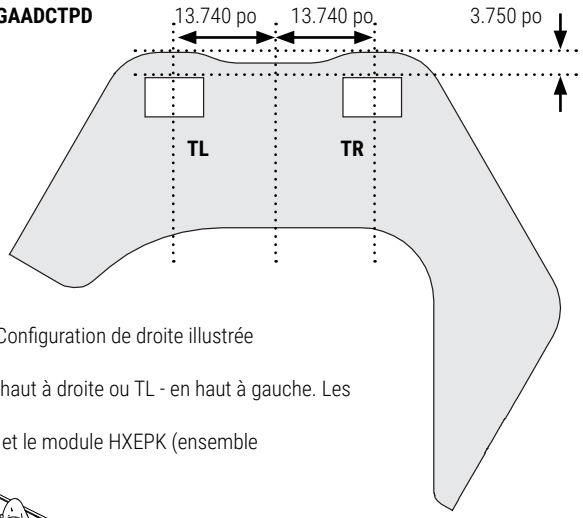

Configuration de droite illustrée

- Options de découpe de passe-câbles pour la gamme GAADS et Mod Power. TR - en haut à droite ou TL - en haut à gauche. Les passe-câbles doivent être commandés séparément.
- Le passe-câbles GAAD ne peut être combiné avec le module HXECS (cache-câbles) et le module HXEPK (ensemble d'alimentation à 2 circuits).

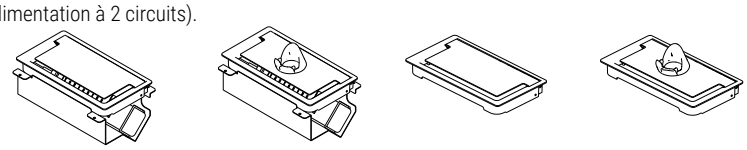

GMDSF10
GMDCF3
GMDEF3

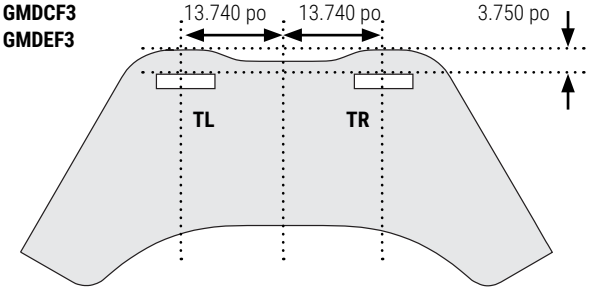

GMDSF10
GMDCF3
GMDEF3

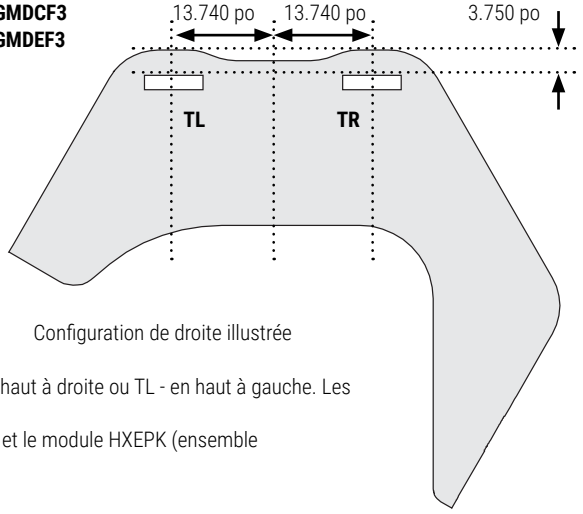

Configuration de droite illustrée

- Options de découpe de passe-câbles pour la gamme GAADS et Mod Power. TR - en haut à droite ou TL - en haut à gauche. Les passe-câbles doivent être commandés séparément.
- Le passe-câbles GAAD ne peut être combiné avec le module HXECS (cache-câbles) et le module HXEPK (ensemble d'alimentation à 2 circuits).

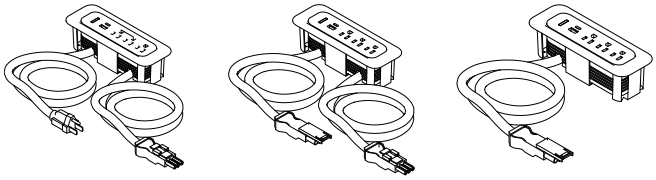

Alimentation électrique

Les câbles d'alimentation électricité + données peuvent être acheminés dans les alcôves Softpod par le plancher, le plafond ou par un passe-câbles situé dans la cloison. La découpe pour le passe-câbles est intégrée à chaque cloison Softpod à un endroit précis, mais elle est recouverte par un obturateur en PET qui peut être retiré sur place.

Un passe-câbles sur une cloison Softpod peut également faciliter l'accès à une prise murale.

Les passe-câbles installés sur des cloisons particulières permettent d'acheminer les câbles d'une cloison Softpod à une cloison Softpod adjacente.

L'orientation des surfaces de travail joue un rôle important dans la planification de la configuration des pôles d'alcôves Softpod lorsqu'il est nécessaire d'acheminer les câbles entre les différentes alcôves Softpod, comme il est préférable de les dissimuler.

Les surfaces de travail doivent être alignées de façon opposée.

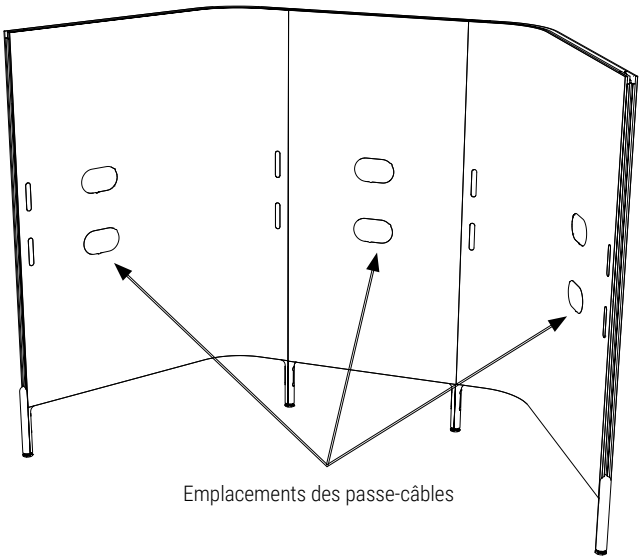

Emplacements des passe-câbles

Orientation des modules dans un plan en pôle
Option : type de modules et orientation

(A) Les surfaces de travail doivent être alignées de façon opposée.





Configuration simple



Configuration jumelée

Le poteau d'alimentation au plafond se fixe au passe-fil de la cloison sous la surface de travail.

L'emplacement du poteau d'alimentation au plafond à l'intérieur de l'alcôve Softpod est déterminé par le retrait profilé à l'arrière de la surface de travail.

Les points blancs ci-dessous indiquent l'emplacement possible du poteau d'alimentation au plafond à l'intérieur d'une alcôve (il doit se trouver au même endroit que le retrait profilé de la surface de travail).

Les points gris ci-dessous indiquent l'emplacement possible du poteau d'alimentation au plafond à l'extérieur d'une alcôve (puisque les câbles passent à travers les passe-câbles de la cloison et sous la surface de travail).

Les flèches noires ci-dessous indiquent le point d'acheminement possible des câbles d'alimentation et de données entre les alcôves Softpod (puisque les câbles traversent le passe-câbles d'une cloison sous la surface de travail et sont acheminés à travers le deuxième passe-câbles et dans l'alcôve Softpod adjacente, sous la surface de travail).

Dans tous les cas, les câbles entrent ou sortent du Softpod par le passe-câbles de la cloison.

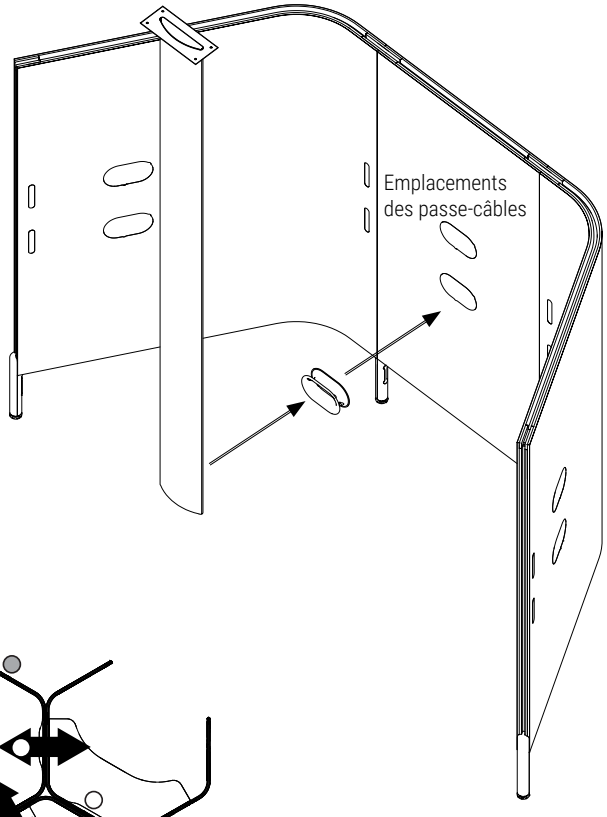

Pôle de 4 modules au maximum par 2 circuits

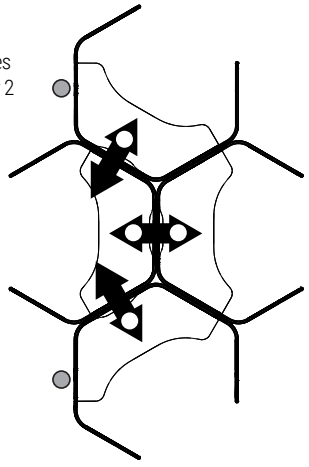



Emplacement du poteau d'alimentation au plafond

Alimentation électrique – Options

Connexion enfichable
• Branchement direct ou sur prise au plancher.

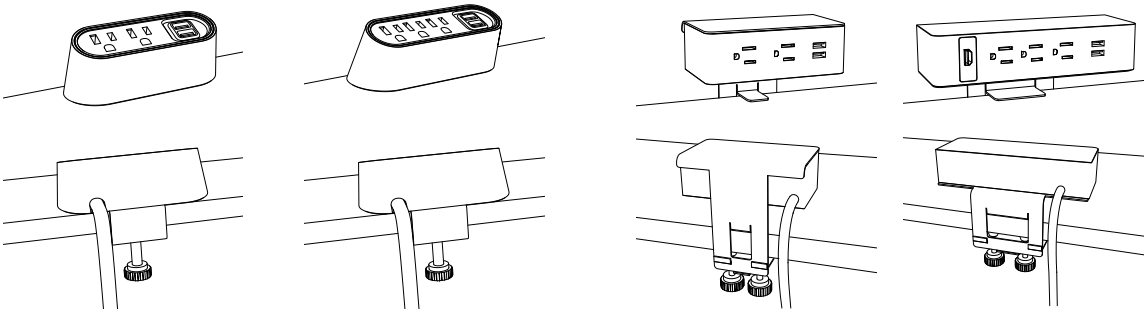

Passe-câbles
• En surface

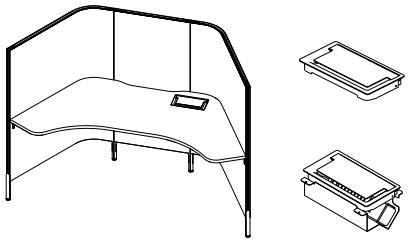

Passe-câbles
• En série en surface.

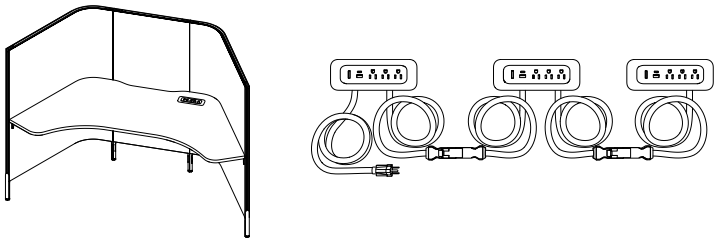

Système de branchement en série
• Branchement direct ou sur prise au plancher.

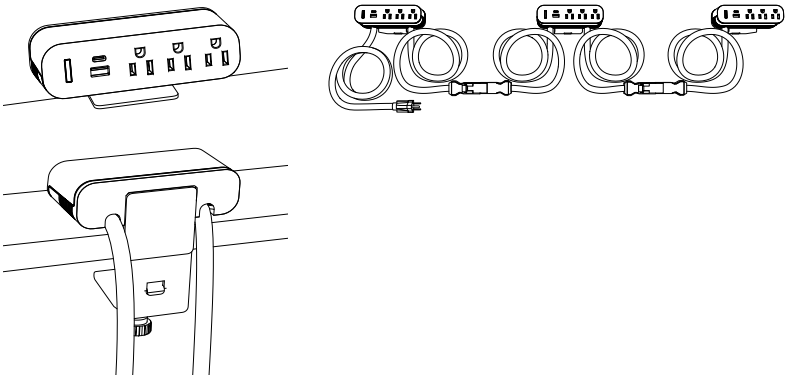

Alimentation à double circuit
• Câblée

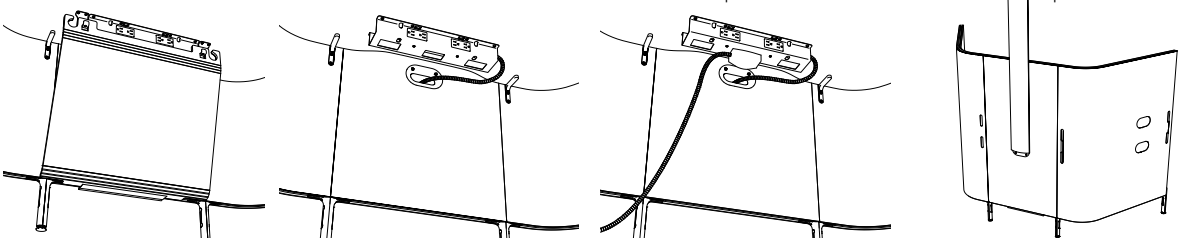

Alimentation électrique

Alimentation électrique à 2 circuits et 4 fils

Les composants électriques à 2 circuits et 4 fils sont logés dans un chemin de câbles en métal, monté sous la surface de travail, immédiatement à côté du retrait profilé de la surface de travail.

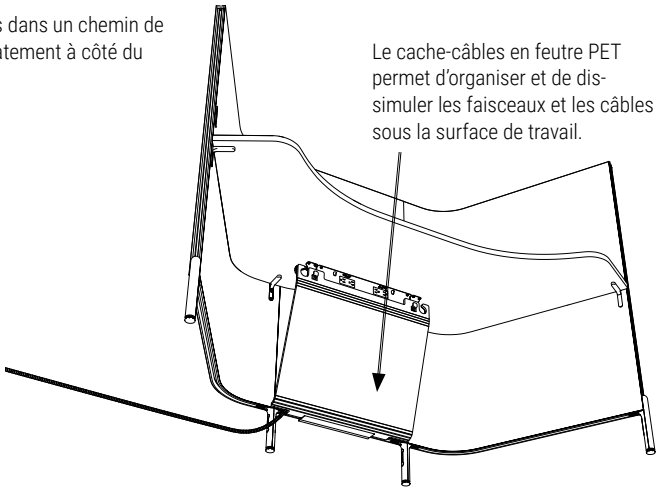

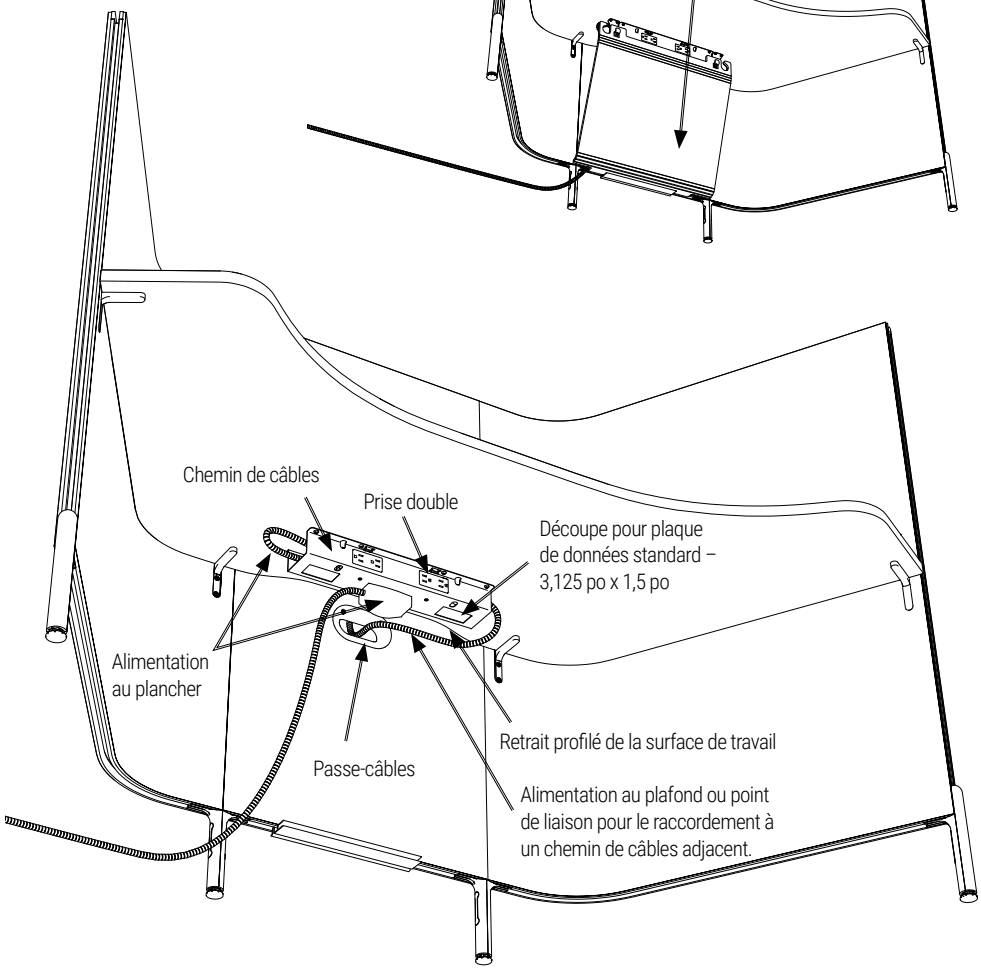

Rangements

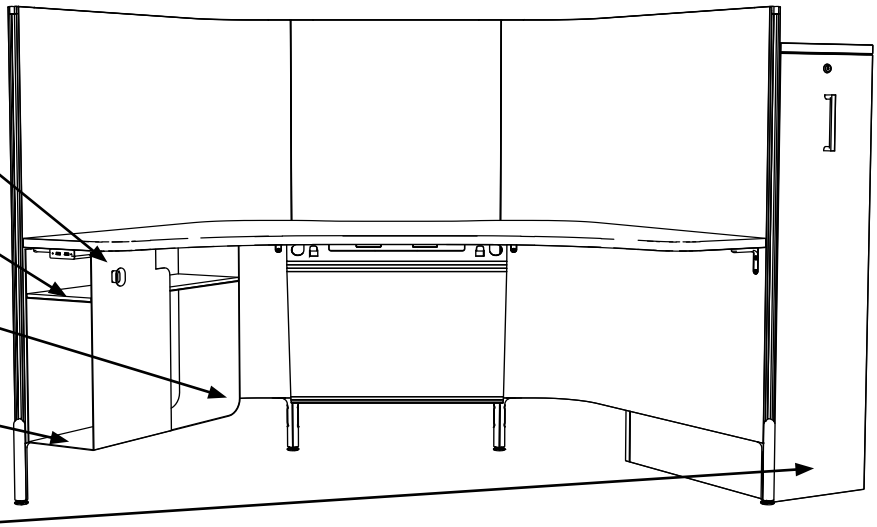

Crochet
Pour suspendre de petits objets comme des écouteurs.

Tablette
Revêtement en feutre PET avec trou à l'arrière pour acheminer les cordons d'alimentation pour la recharge.

Rangement à accès par l'arrière
Pour ranger des objets de valeur à l'abri des regards.

Compartiment pour sac
Pour ranger les effets personnels.

Rangement garde-manger
Rangement multifonction personnalisable

Accessories

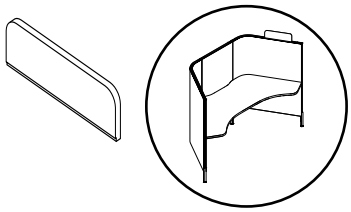

HXNP
Porte-nom
Hauteur : 3.5 po
Profondeur : 0,5 po
Largeur : 11 po
• Surface blanche effaçable à sec sur les deux faces.

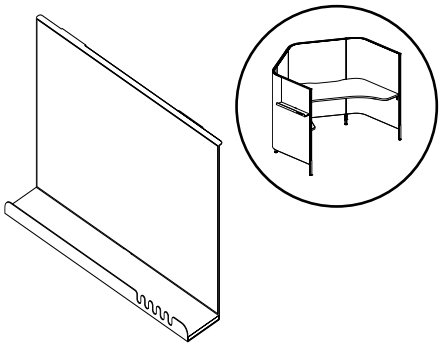

HXAHS
Tablette suspendue
Hauteur : 16 po
Profondeur : 3 po
Largeur : 23,5 po
• Tableau effaçable à sec offert en option.

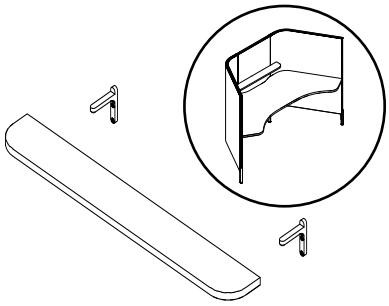

HXARWS
Tablette murale arrière
Hauteur : 3/4 po
Profondeur : 4,5 po
Largeur : 32,5 po
• Mélamine
REMARQUE : Non compatible avec un poteau d'alimentation au plafond ou tout support d'écran.

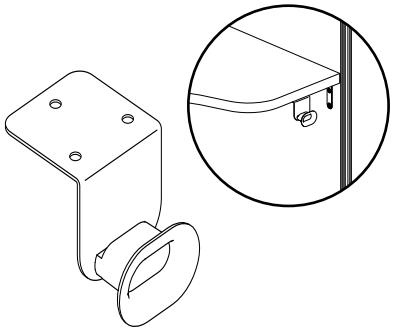

HXABG
Crochet pour sacs sous la surface de travail

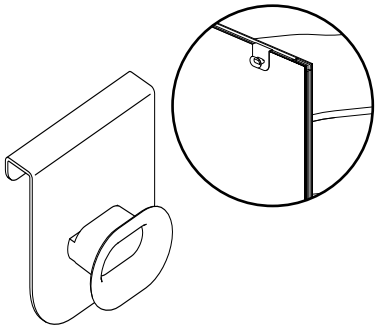

HXACHT
Crochet pour manteaux ou sacs à monter à une cloison

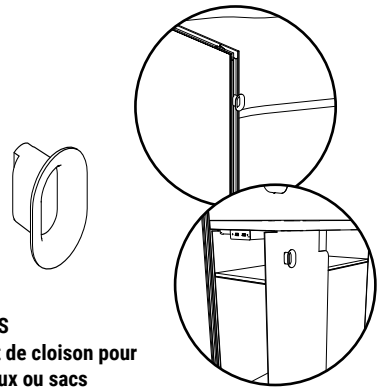

HXACHS
Crochet de cloison pour manteaux ou sacs

HX3P5472SW • Alcôve softPOD avec 3 cloisons et surface de travail



- Alcôve complète à 3 cloisons composée d'une cloison arrière droite, de deux cloisons latérales en J et d'une surface de travail ordinaire.

PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE	LP	HP	H	L	P	LB	PI³
HX3P5472SW	2910	3293	54	72	30	141	22.92

- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et 25 po à partir de la face supérieure de la surface de travail et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La surface de travail est offerte dans un fini mélaminé basse pression (LP) ou stratifié haute pression (HP) et dotée d'un chant en PVC. Veuillez choisir tout fini mélaminé ou stratifié et chant en PVC de série.
- Les pieds en métal présentent un fini thermolaqué offert en fusain (CHR) ou blanc de blancs (DWT).
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

HX4P5472SW • Alcôve softPOD avec 4 cloisons et surface de travail



- Alcôve complète à 4 cloisons composée d'une cloison arrière droite, de trois cloisons latérales en J et d'une surface de travail ordinaire.

PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE	LP	HP	H	L	P	LB	PI³
HX4P5472SW	3654	4036	54	72	65	170	25.41

- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et 25 po à partir de la face supérieure de la surface de travail et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La surface de travail est offerte dans un fini mélaminé basse pression (LP) ou stratifié haute pression (HP) et dotée d'un chant en PVC. Veuillez choisir tout fini mélaminé ou stratifié et chant en PVC de série.
- Les pieds en métal présentent un fini thermolaqué offert en fusain (CHR) ou blanc de blancs (DWT).
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les cloisons latérales peuvent être installées à gauche ou à droite.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

HX4P5472R/LW • Alcôve softPOD avec 4 cloisons et surface de travail enveloppante



Configuration de droite illustrée

- Alcôve complète à 4 cloisons composée d'une cloison arrière droite, de trois cloisons latérales en J et d'une surface de travail enveloppante.

PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE	LP	HP	H	L	P	LB	PI³
HX4P5472RW	3977	4516	54	72	65	185	25.41
HX4P5472LW	3977	4516	54	72	65	185	25.41

- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et 25 po à partir de la face supérieure de la surface de travail et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La surface de travail est offerte dans un fini mélaminé basse pression (LP) ou stratifié haute pression (HP) et dotée d'un chant en PVC. Veuillez choisir tout fini mélaminé ou stratifié et chant en PVC de série.
- Les pieds en métal présentent un fini thermolaqué offert en fusain (CHR) ou blanc de blancs (DWT).
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

HX5P5472SW • Alcôve softPOD avec 5 cloisons et surface de travail



- Alcôve complète à 5 cloisons composée d'une cloison arrière droite, de quatre cloisons latérales en J et d'une surface de travail ordinaire.

PRODUIT	PRIX		TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE	LP	HP	H	L	P	LB	PI³
HX5P5472SW	4462	4845	54	72	65	198	25.41

- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et 25 po à partir de la face supérieure de la surface de travail et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La surface de travail est offerte dans un fini mélaminé basse pression (LP) ou stratifié haute pression (HP) et dotée d'un chant en PVC. Veuillez choisir tout fini mélaminé ou stratifié et chant en PVC de série.
- Les pieds en métal présentent un fini thermolaqué offert en fusain (CHR) ou blanc de blancs (DWT).
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les cloisons latérales peuvent être installées à gauche ou à droite.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

HX5P5472WW • Alcôve softPOD avec 5 cloisons et surface de travail enveloppante



Configuration de droite illustrée

PRODUIT CODE	PRIX LP	HP	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
HX5P5472RW	4739	5277	54	72	65	213.36	25.41
HX5P5472LW	4739	5277	54	72	65	213.36	25.41

- Alcôve complète à 5 cloisons composée d'une cloison arrière droite, de quatre cloisons latérales en J et d'une surface de travail ordinaire.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et 25 po à partir de la face supérieure de la surface de travail et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La surface de travail est offerte dans un fini mélaminé basse pression (LP) ou stratifié haute pression (HP) et dotée d'un chant en PVC. Veuillez choisir tout fini mélaminé ou stratifié et chant en PVC de série.
- Les pieds en métal présentent un fini thermolaqué offert en fusain (CHR) ou blanc de blancs (DWT).
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les cloisons latérales peuvent être installées à gauche ou à droite.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

HXP5430 • Cloison simple en J



PRODUCT CODE	PRICE GR1	SIZE/INCHES H	W	D	WEIGHT LBS	VOL FT³
HXP5430AP	833	54	30	6	28.3	16.17

- La cloison simple est courbe, réversible et symétrique le long de l'axe horizontal.
- Les cloisons en J sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur la face intérieure peut être différente de celle de la face extérieure.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et 25 po à partir de la face supérieure de la surface de travail et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- La garniture du périmètre de la cloison peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La cloison en J comprend un ensemble de connecteurs supérieurs, un ensemble de pieds communs et une garniture.
- Lorsqu'une cloison simple en J est commandée comme module complémentaire pour une alcôve précédemment commandée, la teinte du feutre PET peut ou non correspondre à celle de l'alcôve en raison du lot de teinture et de la décoloration possible.
- Cloison simple en J n'est pas destiné à être utilisé seul sans un alcôve complet comprenant une surface de travail en raison de contraintes de stabilité et de connectivité.

HXPAEFE • End PET Felt Extension Divider Add-on



PRODUCT CODE	PRICE	H	W	D	WEIGHT LBS	VOL FT³
HXPAEFE	40	25.4	9.3	0.35	0.63	0.05

- La rallonge est conçue pour ajouter 8,7 po d'intimité supplémentaire à l'extrémité de la cloison.
- La rallonge s'insère dans le dégagement du périmètre de la cloison de base et le positionnement est orienté vers l'utilisateur.
- La surface de la rallonge est garnie de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série.
- REMARQUE : Le motif perforé n'est pas offert pour cette rallonge.

HXPACFE • Corner PET Felt Extension Divider Add-on



PRODUCT CODE	PRICE	H	W	D	WEIGHT LBS	VOL FT³
HXPACFE	71	11.687	38.3	0.35	1.16	0.09
HXPACFEP	142	11.687	38.3	0.35	1.16	0.09

- La rallonge est conçue pour ajouter 11,1 po d'intimité supplémentaire dans le coin supérieur de la cloison.
- La rallonge s'insère dans le dégagement du périmètre de la cloison de base et le positionnement est orienté vers l'utilisateur.
- Une alcôve installée et dotée d'une rallonge complémentaire d'angle en feutre PET mesure 65 po h à partir du sol et 36 po à partir de la face supérieure de la surface de travail.
- La surface de la rallonge est garnie de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série.
- Le motif perforé est offert pour cette rallonge, signalé par la lettre P à la fin du code de produit.

HXPATCFE • Top Corner PET Felt Extension Divider Add-on



PRODUCT CODE	PRICE	H	W	D	WEIGHT LBS	VOL FT³
HXPATCFE	77	37.1"	19.5	0.35	1.25	0.15
HXPATCFEP	154	37.1"	19.5	0.35	1.25	0.15

- La rallonge est conçue pour ajouter 8,7 po d'intimité supplémentaire au haut de la cloison et 11,1 po d'intimité supplémentaire à l'extrémité de la cloison.
- La rallonge s'insère dans le dégagement du périmètre de la cloison de base et le positionnement est orienté vers l'utilisateur.
- Une alcôve installée et dotée d'une rallonge complémentaire supérieure d'angle en feutre PET mesure 65 po h à partir du sol et 36 po à partir de la face supérieure de la surface de travail.
- La surface de la rallonge est garnie de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série.
- Le motif perforé est offert pour cette rallonge, signalé par la lettre P à la fin du code de produit.

GMDPC22W • Bloc d'alimentation de bureau à profil mince, 2 prises



- Bloc d'alimentation de bureau avec deux prises de courant inviolables de 15A, un port USB-A et un port USB-C (fournit 3,1A); cordon d'alimentation de 10 pi.
- Comprend trois options de montage : i) une plaque de montage à visser pour les prises orientées vers l'avant, ii) un support de montage sous la surface, ou iii) un ensemble de montage à pince pour les surfaces de 0,5 po-1,5 po d'épaisseur.
- Boîtier blanc brillant et face grise.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GMDPC22W	494	2.25	4.88	2.25	2.5	0.5

GMDPC32W • Bloc d'alimentation de bureau à profil mince, 3 prises



- Bloc d'alimentation de bureau avec trois prises de courant inviolables de 15A, un port USB-A et un port USB-C (fournit 3,1A); cordon d'alimentation de 10 pi.
- Comprend trois options de montage : i) une plaque de montage à visser pour les prises orientées vers l'avant, ii) un support de montage sous la surface, ou iii) un ensemble de montage à pince pour les surfaces de 0,5 po-1,5 po d'épaisseur.
- Boîtier blanc brillant et face grise.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GMDPC32W	645	2.25	6.00	2.25	2.6	0.5

BRED50 • Module Duo



- Le module d'alimentation Duo est entièrement intégré et comporte une pince de montage qui permet de le fixer sur le bord d'une surface de travail.
- Le module présente deux prises et deux ports USB de 2,1A.
- La plaque, les prises et la pince présentent un fini blanc; cordon d'alimentation de 72 po L avec fiche à trois broches.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BRED50	615	1.8	5.5	3.2	2.5	0.14

BRETP53 • Module Trio Plus



- Le module d'alimentation Trio Plus est entièrement intégré et comporte une pince de montage qui permet de le fixer sur le bord d'une surface de travail ou d'une tablette située au-dessus de la surface de travail.
- Le module présente trois prises et deux ports USB de 2,1A, de même qu'un ensemble d'adaptateurs contenant une plaque d'obturation et des supports d'adaptateurs HDMI, RJ45 ou VGA.
- REMARQUE : Les connecteurs HDMI, RJ45 et VGA ne sont pas compris.
- La plaque, les prises et la pince présentent un fini blanc; cordon d'alimentation de 72 po L avec fiche à trois broches.
- La plaque, les prises, la pince et les adaptateurs présentent un fini blanc; cordon d'alimentation de 72 po L avec fiche à trois broches.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BRETP53	693	1.8	8	3.2	2.5	0.14

HXEUWC • Ports de charge USB sous la surface de travail



- Le module à monter sous une surface de travail comporte deux ports USB (A et C).
- Le module comporte un port de charge USB C de 15 W et un port de charge USB A de 2,1 A.
- Le module est doté d'un boîtier blanc, d'un support de montage thermolaqué dans un fini blanc et d'un cordon électrique blanc.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
HXEUWC	367	1	3	4	0.31	0.01

GAADG • Module à porte d'accès





- La porte d'accès à fermeture amortie est posée en retrait pour permettre d'acheminer les câbles.
- Le module GAADGDH comprend un support pouvant recevoir la plupart des téléphones cellulaires ou tablettes électroniques. Le support est offert dans un fini blanc uniquement.
- La gamme FreeFit ne peut recevoir qu'un seul passe-câbles par surface de travail.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GAADG	58	1.08	5.54	10.09	2	0.04
GAADGDH	63	1.08	5.54	10.09	2	0.04

GAADCT • Module à porte d'accès avec chemin de câbles





- La porte d'accès à fermeture amortie est posée en retrait pour permettre d'acheminer les câbles lorsque la porte est fermée.
- Le chemin de câble comporte de série une entrée défonçable pour prise télécom et une surface pour monter une barre d'alimentation.
- Les côtés sont ouverts pour un accès facile.
- Le module est offert dans les finis pour châssis de cloisons de série.
- Le module GAADCTDH comprend un support pouvant recevoir la plupart des téléphones cellulaires ou tablettes électroniques. Le support est offert dans un fini blanc uniquement.
- La gamme FreeFit ne peut recevoir qu'un seul passe-câbles par surface de travail.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GAADCT	92	5.07	5.54	10.09	4	0.19
GAADCTDH	100	5.07	5.54	10.09	4	0.19

GAADCTPD • Module à porte d'accès avec chemin de câbles et barre d'alimentation



- La barre d'alimentation présente trois prises simples et deux prises USB. Homologuée CSA.
- La porte d'accès à fermeture amortie est posée en retrait pour permettre d'acheminer les câbles lorsqu'elle est fermée.
- Le chemin de câble comporte de série une entrée défonçable pour prise télécom et une surface pour monter une barre d'alimentation.
- Les côtés sont ouverts pour un accès facile.
- Fini du module – à déterminer.
- Le module GAADCTPDDH comprend un support pouvant recevoir la plupart des téléphones cellulaires ou tablettes électroniques.
- Le support est offert dans un fini blanc uniquement.
- Un passe-câbles par surface de travail.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GAADCTPD	202	6.96	5.54	10.09	4	0.20
GAADCTPDDH	206	6.96	5.54	10.09	4	0.20

Solution de connexion en série ModPower

- Ajoute une alimentation flexible et un chargement USB aux surfaces de travail.
- Permet de connecter jusqu'à quatre unités avec une seule alimentation filaire avec prise NEMA.
- Les unités ModPower sont vendues séparément.
- Commencez l'analyse avec un démarreur doté d'une alimentation codée. Ajoutez des unités intermédiaires ou finales supplémentaires selon vos besoins.
- Les unités centrales et finales sont équipées de câbles de connexion.
- Les modules en surface nécessitent des découpes sur la table pour le montage. Veuillez préciser TR – Haut droit et/ou TL – Haut gauche.
-

GMDSA10 • Module ModPower de départ, en applique



- Le module ModPower de départ comprend un cordon de 10 pieds avec fiche NEMA et un câble de connexion de 3 pieds.
- Le module comporte trois prises inviolables de 15 A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur.
- Une pince de fixation et trois autres options de montage sont incluses. Quatre colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus.
- Fini magnésium (MG) ou blanc (WH), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GMDSA10MG	806	6.13	1.75	2.5	4.33	1.0
GMDSA10WH	806	6.13	1.75	2.5	4.33	1.0

GMDCA3 • Module ModPower intermédiaire, en applique



- Le module ModPower intermédiaire comprend deux câbles de connexion de 3 pieds.
- Le module comporte trois prises inviolables de 12A, classés 15A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur.
- Une pince de fixation et trois autres options de montage sont incluses. Quatre colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus.
- Fini magnésium (MG) ou blanc (WH), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GMDCA3MG	763	6.13	1.75	2.5	3.33	1.0
GMDCA3WH	763	6.13	1.75	2.5	3.33	1.0

GMDEA3 • Module ModPower terminal, en applique



- Le module ModPower terminal comprend un câble de connexion de 3 pieds.
- Le module comporte trois prises inviolables de 12A, classés 15A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur.
- Une pince de fixation et trois autres options de montage sont incluses. Deux colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus.
- Fini magnésium (MG) ou blanc (WH), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GMDEA3MG	675	6.13	1.75	2.5	2.75	1.0
GMDEA3WH	675	6.13	1.75	2.5	2.75	1.0

GMDSF10 • Module ModPower de départ, encastré



- Le module ModPower de départ comprend un cordon de 10 pieds avec fiche NEMA et un câble de connexion de 3 pieds.
- Le module comporte trois prises inviolables de 15 A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur.
- Quatre colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus.
- Fini magnésium (MG) ou blanc (WH), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GMDSF10MG	597	2.63	7.63	2.63	3.44	1.0
GMDSF10WH	597	2.63	7.63	2.63	3.44	1.0

GMDCF3 • Module ModPower intermédiaire, encastré



- Le module ModPower intermédiaire comprend deux câbles de connexion de 3 pieds.
- Le module comporte trois prises inviolables de 12A, classés 15A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur.
- Quatre colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus.
- Fini magnésium (MG) ou blanc (WH), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
GMDCF3MG	562	2.63	7.63	2.63	2.44	1.0
GMDCF3WH	562	2.63	7.63	2.63	2.44	1.0

GMDEF3 • Module ModPower terminal, encastré



- Le module ModPower terminal comprend un câble de connexion de 3 pieds.
- Le module comporte trois prises inviolables de 12A, classés 15A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur.
- Deux colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus.
- Fini magnésium (MG) ou blanc (WH), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle.

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE		H	L	P	LB	PI³
GMDEF3MG	494	2.63	7.63	2.63	1.85	1.0
GMDEF3WH	494	2.63	7.63	2.63	1.85	1.0

GMDCLIPS • Collier de serrage ModPower



- Emballage de 10 colliers de serrage.

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE		H	L	P	LB	PI³
GMDCLIPS	131	2.6	2.5	0.6	0.3	0.2

GMDJ36BK • Câble d'interconnexion ModPower



- Câble d'interconnexion permettant d'ajouter une longueur de câble supplémentaire de 3 pieds entre les modules ModPower encastrés ou en applique.
- Cordon de 3 pieds avec connecteur mâle et femelle. Ensemble de deux câbles d'interconnexion.

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE		H	L	P	LB	PI³
GMDJ36BK	422	36			1.38	0.9

HXEPK • Ensemble d'alimentation à 2 circuits pour poste de travail



- L'ensemble d'alimentation à 2 circuits pour poste de travail comporte deux prises, un chemin de câbles, un cache-câbles et un passe-câbles pour cloison.
- Peut recevoir jusqu'à deux plaques de données ordinaires (plaques non comprises).
- Peut recevoir un support d'écran à un ou à deux bras monté au centre.
- Permet une alimentation électrique à 2 circuits.
- Permet l'interconnexion de deux stations. Veuillez préciser le cavalier poste à poste.
- Veuillez préciser le circuit 1, 2 ou la combinaison 1+2.
- L'alimentation au plafond ou au plancher n'est pas comprise, veuillez la préciser séparément.
- Le chemin de câbles est thermolaqué dans un fini fusain (CHR); le panier présente un fini noir (BLK).
- L'ensemble comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que le passe-câbles pour cloison.
- La surface est garnie de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série.

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE		H	L	P	LB	PI³
HXEPK11	311	20.85	23.5	9.73	3.92	2.76
HXEPK12	311	20.85	23.5	9.73	3.92	2.76
HXEPK22	311	20.85	23.5	9.73	3.92	2.76

HXECS • Cache-câbles



- Le cache-câbles s'installe sur la face inférieure d'une surface de travail et s'enclenche dans le bas de la partie droite de toute cloison.
- Le cache-câbles comprend toutes les ferrures nécessaires
- La surface est garnie de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série.

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE		H	L	P	LB	PI³
HXECS	76	1	22	8	1.62	2.87

HXEPPJ • Cavalier poste à poste



- Cavalier poste à poste.
- Permet l'interconnexion de deux stations (par l'intermédiaire du passe-câbles pour cloison, sous la surface de travail).

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE		H	L	P	LB	PI³
HXEPPJ	120	2	60	2	5	0.13

HXEBF • Alimentation au plancher



- L'alimentation au plancher permet une entrée unique depuis le plancher dans l'ensemble d'alimentation à 2 circuits sous la surface de travail.
- Faisceau étanche de 6 pieds de longueur, prêt à être câblé à l'alimentation électrique du bâtiment.

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE		H	L	P	LB	PI³
HXEBF	263	2	72	2	5.6	0.06

HXECF • Alimentation au plafond



- L'alimentation au plafond se branche sur la prise de gauche ou de droite montée dans l'ensemble d'alimentation à 2 circuits.
- Conduit métallique de 10 pieds de longueur, prêt à être câblé à l'alimentation électrique du bâtiment.
- La bride de décharge est comprise; la boîte de jonction n'est pas comprise.
- Le module doit être utilisé avec le poteau d'alimentation au plafond (module HXECFP).

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
HXECF	178	2	144	2	5.6	0.06

HXECFP • Poteau d'alimentation au plafond



- Le poteau d'alimentation au plafond permet d'acheminer les câbles d'alimentation et de données entre le plafond et la surface de travail.
- L'extrusion en aluminium avec couvercle en PVC se fixe au passe-câbles de la cloison et passe sous la surface de travail à travers le retrait profilé de la surface de travail.
- Les ferrures de montage et la collerette de plafond sont comprises.
- Les fixations pour assujettir le poteau au-dessus des carreaux de plafond ne sont pas comprises.
- Veuillez préciser un fini peint de série.
- Le couvercle en PVC est offert dans un fini fusain (CHR).
- L'alimentation au plafond (module HXECF) doit être commandée séparément.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
HXECFP	150	116	6	1.5	5.49	0.38

HXEPGK • Ensemble passe-câbles de cloison



- L'ensemble de passe-câbles pour cloisons permet d'acheminer les câbles à travers n'importe quelle cloison softPOD.
- L'ensemble peut être installé sous la surface de travail ou au-dessus de celle-ci.
- L'ensemble est installé sur place, il n'est pas nécessaire de commander des cloisons spéciales.
- Le passe-câbles en aluminium moulé sous pression présente un fini thermolaqué fusain (CHR) ou blanc (WHT), à préciser.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
HXEPGK	29	3.25	5.5	2.75	0.27	0.02

HXEPGCS • Connecteur de passe-câbles ou espaceur pour cloison



- L'espaceur convertit tout ensemble de passe-câbles de cloison en un connecteur.
- Il permet de fixer deux cloisons ensemble par l'ouverture du passe-câbles.
- Le module peut être installé sous la surface de travail ou au-dessus de celle-ci à des endroits prédéterminés.
- À préciser avec l'ensemble passe-câbles de cloison ou à utiliser avec l'ensemble passe-câbles de cloisons compris dans l'ensemble d'alimentation à 2 circuits pour poste de travail.
- Le module est fabriqué en ABS moulé par injection et offert dans un fini fusain (CHR).
- Pour fixer deux cloisons ensemble, un seul module HXEPGK est nécessaire.



PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
HXEPGCS	13	3.25	5.5	2.75	0.04	0.01

HXSCSO • Rangement informel sous la surface de travail



- Rangement ouvert avec tablette; le prolongement à l'arrière permet de créer un compartiment latéral.
- Construction en tôle avec garniture en feutre PET; 24 po P.
- Le rangement s'assujettit à la face inférieure de la surface de travail.
- Choisissez parmi les teintes de feutre PET et les finis pour châssis de cloison de série.
- Commandez un crochet de cloison pour manteaux ou sacs (module HXACHS, vendue séparément); s'installe du côté gauche ou droit du rangement.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
HXSCSO	327	21	8	24	20.18	4.22

L2PO • Rangement garde-manger



Configuration de gauche illustrée

- L'armoire coulissante est une solution polyvalente et personnalisable servant à définir l'espace tout en rehaussant l'intimité dans les milieux décloisonnés.
- Elle peut être utilisée avec les gammes Licence, Bridges, FreeFit et Boulevard.
- La configuration interne consiste en deux tablettes fixes au haut et au bas du module. Les deux tablettes centrales sont réglables. Deux rails pour accessoires sont compris de série et peuvent recevoir des accessoires en métal de Global Contract.
- Les tablettes et la face intérieure du dos de l'armoire sont offertes de série dans un fini blanc de blancs. Le choix de finis mélaminés de série est offert pour la coquille, le tiroir et le dessus de l'armoire.
- Le module L2P0-NL/R ne convient pas pour les reliures à anneaux.
- Offert uniquement avec la poignée FA.

PRODUIT CODE	PRIX LP	B	W	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³	VOL FT³
L2PO1224H54NL	1642	1659	1690	53.56	54	12	24	138	9
L2PO1230H54NL	1720	1740	1760	53.56	54	12	30	153	11
L2PO1236H54NL	1799	1823	1849	53.56	54	12	36	167	14
L2PO1824H54NL	1904	1928	1970	53.56	54	18	24	166	14
L2PO1830H54NL	1989	2020	2069	53.56	54	18	30	182	17
L2PO1836H54NL	2075	2110	2168	53.56	54	18	36	197	20
L2PO1224H54NR	1642	1659	1690	53.56	54	12	24	138	9
L2PO1230H54NR	1720	1740	1760	53.56	54	12	30	153	11
L2PO1236H54NR	1799	1823	1849	53.56	54	12	36	167	14
L2PO1824H54NR	1904	1928	1970	53.56	54	18	24	166	14
L2PO1830H54NR	1989	2020	2069	53.56	54	18	30	182	17
L2PO1836H54NR	2075	2110	2168	53.56	54	18	36	197	20

Finis

Bien qu'il soit possible de préciser le fini des parois, du dessus et du devant du tiroir coulissant ainsi que de la face arrière de l'armoire de rangement, le dos à l'intérieur de l'armoire et les tablettes réglables sont offerts de série dans un fini blanc. Veuillez préciser le fini du dessus de l'armoire et du devant du tiroir coulissant.

Options

- Ensemble deux ports USB - indiquez USB à la fin du code de produit et ajoutez 377 $ au prix courant.
- Lorsque l'ensemble deux ports USB est précisé, la tablette supérieure présentera une surface en feutre PET gris et un passe-câbles qui permet d'acheminer les câbles des ports USB (situés sous la tablette supérieure). Un cordon d'alimentation avec fiche à deux broches court le long du module, ressortant près du fond à l'arrière.
- Tableau effaçable à sec – indiquez DE à la fin du code et ajoutez 266 $ au prix courant. Lorsque ce code est précisé, la surface mélaminée effaçable à sec sera posée sur la face extérieure de la paroi verticale du tiroir coulissant.

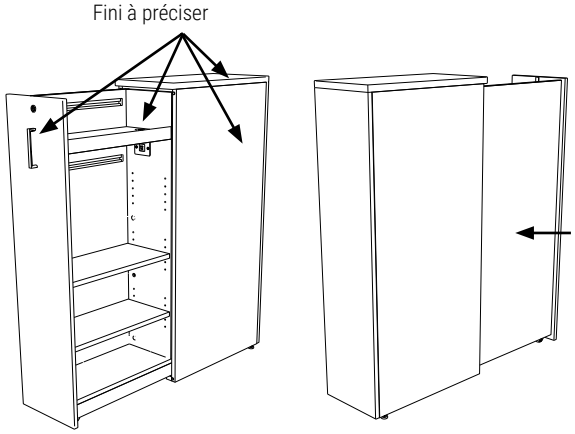

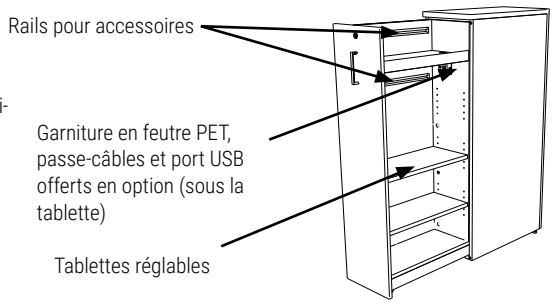

Rails pour accessoires intégrés

Deux rails pour accessoires (mesurant chacun 18,25 po de longueur) sont inclus pour permettre une plus grande personnalisation du module à l'aide des accessoires en métal de Global Contract.

Rail supérieur



1xBALT01 ou BALT01GL
Plateau à courrier



1x BALT01 Plateau à courrier
1x BAMB01 Bac média



2x BAUT01 Plateau tout usage

Rail inférieur



1x BALT01 Plateau à courrier
1x BAMB01 Bac média



3x BABB01 Bac média
ou
3x BAMB01 Porte-reliures



1x BATH01 Porte-téléphone
1x BABB01 Porte-reliures



1x BALT001 Plateau à courrier
1x BABB01 Porte-reliures

BLVELEDVS • Lampe à DEL à un bras



- **Système de 7 watts, 18 DEL fractionnelles**
- 3 500K, 250 lumens, indice de rendement des couleurs (IRC) de 84.
- Bouton à effleurement; allumage instantané et fermeture progressive.
- Réglage infini de la luminosité de 100 % à 15 %, mémoire du dernier état.
- Arrêt automatique après 10 heures de série.
- DEL d'une durée de vie de 50 000 heures.
- Adaptateur mural de 15 watts, 24 volts, cordon de 6 pi.
- Blanc (WHT), argenté (SIL) ou noir (BLK) – À préciser.
- Conforme aux normes UL, CUL et CSA, homologué ETL.
- Base non comprise.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BLVELEDVS	616				3	0.93
Avec détecteur de présence						
BLVELEDVSO	920				3	0.93

BLVELEDVD • Lampe à DEL à deux bras



- **Système de 7 watts, 18 DEL fractionnelles**
- 3 500K, 250 lumens, indice de rendement des couleurs (IRC) de 84.
- Bras à double articulation avec une portée de 20 po de la base à la tête.
- Bouton à effleurement; allumage instantané et fermeture progressive.
- Réglage infini de la luminosité de 100 % à 15 %, mémoire du dernier état.
- Arrêt automatique après 10 heures de série.
- DEL d'une durée de vie de 50 000 heures.
- Adaptateur mural de 15 watts, 24 volts, cordon de 6 pi.
- Blanc (WHT), argenté (SIL) ou noir (BLK) – À préciser.
- Conforme aux normes UL, CUL et CSA, homologué ETL.
- Base non comprise.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BLVELEDVD	646				3	0.93
Avec détecteur de présence						
BLVELEDVDO	931				3	0.93

BLVELEDRS • Lampe à DEL à un bras



- **Système de 7 watts, 18 DEL fractionnelles**
- 3 500K, 250 lumens, indice de rendement des couleurs (IRC) de 84.
- Bouton à effleurement; allumage instantané et fermeture progressive.
- Réglage infini de la luminosité de 100 % à 15 %, mémoire du dernier état.
- Arrêt automatique après 10 heures de série.
- DEL d'une durée de vie de 50 000 heures.
- Adaptateur mural de 15 watts, 24 volts, cordon de 6 pi.
- Blanc (WHT), argenté (SIL) ou noir (BLK) – À préciser.
- Conforme aux normes UL, CUL et CSA, homologué ETL.
- Base non comprise.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BLVELEDRS	616				3	0.93
Avec détecteur de présence						
BLVELEDRSO	920				3	0.93

BLVELEDRS • Lampe à DEL à un bras



- **Système de 7 watts, 18 DEL fractionnelles**
- 3 500K, 250 lumens, indice de rendement des couleurs (IRC) de 84.
- Bras à double articulation avec une portée de 20 po de la base à la tête.
- Bouton à effleurement; allumage instantané et fermeture progressive.
- Réglage infini de la luminosité de 100 % à 15 %, mémoire du dernier état.
- Arrêt automatique après 10 heures de série.
- DEL d'une durée de vie de 50 000 heures.
- Adaptateur mural de 15 watts, 24 volts, cordon de 6 pi.
- Blanc (WHT), argenté (SIL) ou noir (BLK) – À préciser.
- Conforme aux normes UL, CUL et CSA, homologué ETL.
- Base non comprise.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BLVELEDRD	633				3	0.93
Avec détecteur de présence						
BLVELEDRDO	931				3	0.93

Options de montage pour lampes

- Blanc (WHT), argenté (SIL) ou noir (BLK) – À préciser.

Pince de fixation pour surface de travail

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BLVELEDASCM	155				1	0.05



Base autoportante

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BLVELEDAFS	173				3	0.5

DISTRIBUTION global globalfurnituregroup.com

HXAHS • Tablette suspendue



- Tablette suspendue pour le rangement d'effets personnels.
- La tablette se suspend du dégagement au haut de la cloison.
- Le module installé mesure 16 po à partir du haut de la cloison; 9 po à partir de la face supérieure de la surface de travail.
- Métal peint, choisissez parmi les finis de série pour les châssis de cloisons.
- Choisissez une teinte de feutre PET pour la garniture du plateau.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
HXAHS	104	16	23.5	3	8.8	1.91

HXAHSWB • Tablette suspendue avec tableau effaçable à sec



- Tablette suspendue avec surface effaçable à sec.
- La tablette se suspend du dégagement au haut de la cloison.
- Le module installé mesure 16 po à partir du haut de la cloison; 9 po à partir de la face supérieure de la surface de travail.
- Surface blanche, cadre en métal peint – choisissez parmi les finis de série pour les châssis de cloisons.
- Choisissez une teinte de feutre PET pour la garniture du plateau.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
HXAHSWB	398	16	23.5	3	9.57	1.91

HXARWS • Tablette murale arrière



- Tablette murale arrière en mélamine ou stratifié.
- La tablette est fabriquée en mélamine basse pression (LP) ou en stratifié haute pression (HP) de ¾ po; elle est réversible et se monte à des points de montage prédéterminés.
- Les extrémités avant de la tablette sont arrondies selon un rayon de 2,5 po.
- Choix de fini mélaminés ou stratifiés de série, chant en PVC.
- REMARQUE : Non compatible avec les poteaux d'alimentation au plafond ou tout support d'écran.

PRODUIT CODE	PRIX LP	HP	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
HXARWS	106	135	0.75	32.25	4.5		1.13

HXACHS • Crochet de cloison pour manteaux ou sacs



- Le crochet pour manteaux ou sacs peut être installé à tout endroit le long du périmètre de la cloison ou d'un côté ou de l'autre du rangement informel sous la surface de travail.
- Le crochet est fabriqué en aluminium moulé sous pression, choisissez parmi les finis peints métalliques de série.
- Choisissez une teinte de feutre PET pour la garniture de l'obturateur.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
HXACHS	30	2	1.25	0.75	0.05	0.01

HXACHT • Crochet pour manteaux ou sacs à monter à une cloison



- Le crochet pour manteaux ou sacs peut être installé à tout endroit le long du périmètre de la cloison, d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés du rangement informel sous la surface de travail.
- Le crochet est fabriqué en aluminium moulé sous pression, choisissez parmi les finis peints métalliques de série.
- Choisissez une teinte de feutre PET pour la garniture de l'obturateur.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
HXACHT	35	2	1.25	0.75	0.23	0.01

HXABH • Crochet pour sacs sous la surface de travail



- Le crochet pour sacs peut être installé sur la face inférieure d'une surface de travail.
- Le crochet est fabriqué en aluminium moulé sous pression, choisissez parmi les finis peints métalliques de série.
- Choisissez une teinte de feutre PET pour la garniture de l'obturateur.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
HXABH	33	2	1.25	0.75	0.18	0.01

HXNP • Name Plate



- Le porte-nom s'installe à l'intérieur du dégagement au haut d'une cloison.
- Surface blanche effaçable à sec sur les deux faces, contre-collée sur un feutre PET de ½ po.

PRODUCT CODE	PRICE	H	W	D	WEIGHT LBS	VOL FT³
HXNP	60	3.625	10.75	0.5		0.01

Global - Bureaux au Canada

Le Groupe Global - Siège social
560, chemin Supertest
Toronto (Ontario)
M3J 2M6
Tél (416) 650-6500

Centre du Groupe Global
Salle d'exposition principale
et bureau de vente
1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Moncton
268, chemin Coverdale
Riverview (Nouveau-Brunswick)
E1B 3J2
Tél (506) 858-8383

Salles d'exposition

Calgary
2010, 30e avenue N-E, bureau 12
Calgary (Alberta)
T2E 7K9
Tél (403) 250-7770

Edmonton
17716, 107e avenue
Edmonton (Alberta)
T5S 1G8
Tél (780) 444-8922

Halifax
1310, rue Hollis, bureau 150
Halifax (Nouvelle Écosse)
B3J 3P3
Tél (902) 422-7434

Montreal
Montréal (emplacement temporaire)
2020 route Transcanadienne, bureau 306
Dorval (Québec)
H9P 2N4
Tél (514) 866-4331

Toronto
1350, chemin Flint
Toronto (Ontario)
M3J 2J7
Tél (416) 661-3660

Toronto - The Blueprint
200, rue Wellington Ouest, bureau 1602
Toronto (Ontario)
M5V 3C7

Ottawa
251, avenue Laurier Ouest, bureau 400
Ottawa (Ontario)
K1P 5J6
Tél (613) 234-2881
Veuillez téléphoner à l'avance pour prendre rendez-vous.

Vancouver
675, rue West Hastings, bureau 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1N2
Tél (604) 432-1701

Winnipeg
111, avenue Lombard, bureau 220
Winnipeg (Manitoba)
R3B 0T4
Tél (204) 925-3350