## PANNEAUX BOULEVARD 1

**Caractéristiques :**
- Gestion de l'alimentation électricité + données à la hauteur du bureau
- Conception brevetée à joints articulés pour un raccord rigide empêchant la transmission de la lumière et du son
- Propriétés acoustiques et punaisables intégrées
- Options de conception sectionnelle multi-accent
- Les surfaces garnies d'un textile peuvent se remplacer sur place
- Le châssis comporte des fentes centrées de 1 po pour le réglage des composants
- Les modules ne nécessitent pas de garnitures supérieures, d'embouts, de garnitures, de charnières, de plaques coup-de-pied ou de pinces
- Simple à préciser
- Temps d'installation réduit
- Facile à reconfigurer
- Aspect de haute technologie grâce aux éléments superposables
- Les cloisons forment une ligne de vue droite, rigide, sans fluage
- Les patins de mise à niveau automatique réduisent le temps de montage et assurent une hauteur uniforme
- Les cloisons surélevées garnies de textile ou vitrées peuvent atteindre 10 pi pour créer un bureau particulier
- Le couvercle de canalisation breveté se retire aisément
- Les parties supérieure et inférieure de cloisons à canalisation sont semi-punaisables

**Construction :**
- Châssis fini rigide en aluminium extrudé, cloison de 2 5/8 po d'épaisseur, pieds autonivelants
- Âme en panneaux de fibres dures recouverte de part et d'autre de laine minérale, un matériau insonorisant, de 1 1/8 po d'épaisseur

**Dimensions :**
- Huit hauteurs, soit 29 po, 37 po, 42 po, 50 po, 54 po, 58 po, 66 po 74 po et 82 po
- Neuf largeurs, soit 6 po, 18 po à 60 po par intervalles de 6 po, et 72 po pour certaines configurations

**Réglaget :**
- Les patins à tige de 3 po permettent de régler la hauteur sur 2,5 po
- Le châssis présente de fentes espacées de 1 po
- Des cloisons supérieures (sans fentes) de 8 po, 16 po, 24 po, 37 po et 42 po permettent de créer des bureaux particuliers
- Coefficient d'absorption acoustique (NRC) 0,80; indice de transmission du son (ITS) 26

**Porte :**
- Deux largeurs de portes à charnières, modèles vitrés ou non vitrés, verrouillables, réversibles
- Deux largeurs de portes coulissantes, non verrouillables

**Polyvalence :**
- Raccord universel
- **Finis des cloisons**
- Deux grades de textiles, ajouré pour l'aération, vitrage, verre trempé, stratifié et TFC
- **Alimentation**
- Système à 8 fils – 4 circuits (1 isolé) à la hauteur du bureau
- **Communication**
- Canalisation pour câbles de communication à la hauteur du bureau
- Le couvercle de la canalisation se retire facilement
- Canalisations garnies d'un textile offertes

## CLOISONS SYSTEM 3

**Caractéristiques :**
- Gestion des câbles électriques et de télécommunication au bas de la cloison
- Gestion de l'alimentation électricité + données à la hauteur du bureau
- Canalisation supérieure pour câbles de télécommunications
- Conception brevetée à joints articulés pour un raccord rigide empêchant la transmission de la lumière et du son
- Choix de carreaux multifonctions amovibles
- Les surfaces garnies d'un textile peuvent se remplacer sur place
- Temps d'installation réduit
- Facile à reconfigurer
- Aspect de haute technologie grâce aux éléments superposables
- Les cloisons forment une ligne de vue droite, rigide, sans fluage
- Les patins de mise à niveau automatique réduisent le temps de montage et assurent une hauteur uniforme
- Les cloisons supérieures garnies d'un textile, vitrées ou en stratifié prolongent les cloisons pour aménager un bureau particulier
- Le couvercle de canalisation se retire aisément

**Construction :**
- Aluminium extrudé rigide

**Dimensions :**
- Cinq hauteurs, soit 34 po, 42 po, 50 po, 54 po et 66 po
- Huit largeurs, soit de 18 po à 60 po

**Capacité d'ajustement :**
- Les patins à tige de 3 po permettent de régler la hauteur sur 2,5 po
- Fentes situées à 1 po d'intervalle de centre à centre
- Cloisons supérieures de 8 po et 16 po (sans fentes)

**Porte :**
- Deux largeurs de portes à charnières, modèles vitrés ou non vitrés, verrouillables, réversibles
- Deux largeurs de portes coulissantes, non verrouillables

**Polyvalence :**
- Raccord universel
- **Finis des cloisons:**
- Textile, ajouré, pour accessoires, verre trempé, tableau blanc et liège (au bas de la cloison uniquement)

## ALIMENTATION – CLOISONS BOULEVARD 1

**Caractéristiques :**
- Alimentation personnalisée dans chaque cloison
- Prises doubles à enclenchement rapide de pointe
- Système à huit fils composant quatre circuits, dont trois circuits ordinaires de 15A et un circuit isolé de 15A
- Alimentation triphasée + neutre et 8K possible sur demande
- Installation par encliquetage – faisceaux, boîtes de jonction, prises doubles
- Grande accessibilité pour faciliter la modification de circuits
- Souplesse quant au choix de prises doubles dans la cloison – possibilité de configuration des circuits dans chaque prise et choix du nombre de prises (1 ou 2 par cloison)
- Câbles et fils électriques dissimulés
- Large canalisation distincte pour les câbles télécom
- Possibilité de modifier les composants électriques sans déplacer les caissons
- Coûts d'installation et de reconfiguration moins élevés
- Bornes de télécom à enclenchement rapide
- Alimentation au sol ou au plafond
- Prises doubles accessibles des deux côtés de la cloison

## ALIMENTATION – CLOISONS SYSTEM 3

**Caractéristiques :**
- Alimentation personnalisée dans chaque cloison
- Prises doubles à enclenchement rapide de pointe
- Système à huit fils composant quatre circuits, dont trois circuits ordinaires de 15A et un circuit isolé de 15A
- Installation par encliquetage – faisceaux, boîtes de jonction, prises doubles
- Grande accessibilité pour faciliter la modification de circuits
- Souplesse quant au choix de prises doubles dans la cloison
- Bornes de télécom installées par enclenchement dans le couvercle de canalisation au bas de la cloison et dans le carreau d'alimentation au centre de la cloison
- Alimentation au sol ou au plafond
- Prises doubles accessibles des deux côtés de la cloison

## SURFACES DE TRAVAIL ET FERRURES

**Caractéristiques:**
- Un support universel en porte-à-faux
- Le caisson élimine le besoin d'un panneau latéral ou d'un porte-à-faux
- Aucun passe-câbles nécessaire
- Accessibilité aux câbles tout le long de la face arrière
- Réglable à la hauteur voulue par intervalles de 1 po
- La jonction affleurante des surfaces de travail minimise l'apparence de joints
- Raccords métal sur métal (douilles en métal)
- Guide-câbles supplémentaire sous la surface de travail

**Construction:**
- Panneau de particules de densité moyenne de 1 1/16 po d'épaisseur

**Dimensions**
- Trois profondeurs, soit 18 po, 24 po et 30 po
- Douze largeurs, soit de 18 po à 84 po par intervalle de 6 po

**Finis**
- Plateau : stratifié haute pression, mélamine basse pression ou bois
- Chant : bandes de chant en PVC ou en bois

**Types**
- Plan de travail, pour clavier, rectangulaire, de coin, courbe, en D, en P, arqué et autoportant

## RANGEMENTS SURÉLEVÉS

**Caractéristiques:**
- Modules en acier ou entièrement en mélamine ou stratifié
- Modules à monter à une cloison ou au-dessus d'une cloison
- Rangements surélevés de 16 po entièrement fermés
- Modules expédiés montés ou démontés selon le style
- Hauteur intérieure de 13,5 po pour reliures surdimensionnées
- Raccords métal sur métal
- La serrure s'enclenche dans la tablette inférieure
- Les portes s'ouvrent et se ferment en douceur
- La rétro-installation sur place de portes basculantes rétractables est possible
- Des supports de sécurité sont utilisés pour un meilleur soutien
- Des renforts sont intégrés aux modules de plus grandes dimensions
- Les modules peuvent être retirés et reconfigurés sans les démonter

**Devants:**
- Devants ouverts ou fermés
- Modules conformes à la LAPHO offerts

**Dimensions:**
- Rangements surélevés – sept largeurs par intervalles de 6 po
- Tablettes – sept largeurs par intervalles de 6 po
- Rangements surélevés soudés de 13,5 po P
- Rangements surélevés conformes à la LAPHO de 14,2 po P
- Rangements surélevés soudés pour reliures TED ou à anneaux, documents formats lettre et juridique – 16,5 po P

**Peinture:**
- Thermolaquage

## CAISSONS

**Caractéristiques**
- Construction soudée en acier renforcé de première qualité
- Devants de tiroirs à parois doubles
- Système de suspension progressif
- Poignées centrales
- Modules servant d'appui pour surfaces de travail offerts
- Tous les tiroirs classeurs sont montés sur des coulisses à roulements à billes et à extension complète
- Butoirs en caoutchouc pour amortir le bruit
- Séparateur de tiroir déplaçable dans les tiroirs simples
- Porte-crayons
- Tous les tiroirs classeurs comprennent une tringle de suspension (modules de 22 po et 28 po P uniquement)
- Trois profondeurs et différentes capacités de classement
- Clés aléatoires ou instructions pour la commande de clés particulières disponibles

**Construction**
- Devants de tiroirs à parois doubles
- Composants des caissons en acier d'épaisseur 18-20

**Dimensions**
- Prime – 18 po, 22 po, 28 po P
- 9300 – 19 po, 23 po, 29 po P

**Types**
- Servant d'appui, mobiles, autoportants

**Peinture**
- Thermolaquage

## COMMENT LE MODÈLE BOULEVARD 1 PEUT RÉDUIRE VOS COÛTS

**Panneau fini :**
- Aucun coût d'inventaire pour les connecteurs, capuchons-moulures, capuchons supérieurs, plaques à pieds et pinces.
- Installation, démontage, déplacement et réinstallation plus rapides.

**Moins de pièces :**
- Un seul module en porte-à-faux universel et 3 ferrures sont nécessaires pour fabriquer la plupart des postes de travail.
- Composants qui s'installent et s'enlèvent facilement des panneaux.
- Montant universel pour applications bi-, tri- et quatridirectionnelles.

**Alimentation électrique de haut de bureau :**
- L'installation initiale facile du module d'alimentation électrique réduit les coûts de gestion de l'énergie.
- Les composants électriques installés à pression réduisent les coûts de reconfiguration.
- Possibilité de personnaliser l'alimentation à l'intérieur de chaque panneau, alors que vous payez ce dont vous avez besoin seulement.

**Caractéristiques simplifiées :**
- Moins de pièces et de composants, ce qui facilite les processus de commande et de vérification.
- Le produit convient à un module de planification de 6".

**Panneaux remplaçables :**
- Le rembourrage des panneaux peut être refait sur place.

**Canal de communications/données :**
- Le canal de données sur la hauteur du bureau réduit le temps d'installation et de remplacement des câbles.

**Bureau fermé du plancher au plafond :**
- Les bureaux fermés réutilisables munis de portes éliminent les coûts futurs de démolition des cloisons sèches, de nouvelle construction et le besoin d'investir des sommes considérables.
- La dépréciation augmente indirectement les coûts d'investissement.

**Garantie :**
- Garantie à vie limitée sur les matériaux et la main-d'œuvre.

**Produit :**
- Prix inférieur à celui de la plupart des autres systèmes de panneaux de qualité A.

## COMMENT LE BOULEVARD SYSTEME 3 RÉDUIT VOS COÛTS

**Panneau fini :**
- Aucun coût d'inventaire pour les connecteurs, capuchons supérieurs, plaques à pieds et pinces.
- Installation, démontage, déplacement et réinstallation plus rapides.

**Moins de pièces :**
- Un seul module en porte-à-faux universel et 3 ferrures sont nécessaires pour fabriquer la plupart des postes de travail.
- Composants qui s'installent et s'enlèvent facilement des panneaux.
- Montant universel pour applications bi-, tri- et quatridirectionnelles.

**Système électrique du panneau de base :**
- L'installation initiale facile du module d'alimentation électrique réduit les coûts de gestion de l'énergie.
- Les composants électriques installés à pression réduisent les coûts de reconfiguration.
- Possibilité de personnaliser l'alimentation à l'intérieur de chaque panneau, alors que vous payez ce dont vous avez besoin seulement.

**Caractéristiques simplifiées :**
- Moins de pièces et de composants, ce qui facilite les processus de commande et de vérification.
- Le produit convient à un module de planification de 6".

**Carreaux de panneau remplaçables :**
- Il est possible d'ajouter et d'interchanger les panneaux supérieurs et les carreaux de face au fur et à mesure de l'évolution des besoins.

**Canal de communications/données :**
- Le canal de communications intégré à la base et au module supérieur réduit le temps d'installation et de remplacement des câbles.

**Garantie :**
- Garantie à vie limitée sur les matériaux et la main-d'œuvre.

**Produit :**
- Prix inférieur à celui de la plupart des autres systèmes de panneaux de qualité A.

## AVANTAGES A VALEUR

Sur les pages suivantes, nous avons choisi un groupe de configurations Boulevard 1, System 3 et Diet, dont certaines comportent des composants électriques et des lampes de travail, afin que vous puissiez mieux comprendre les caractéristiques de nos produits dans la mesure où elles concernent nos postes de travail. Notre objectif consiste non seulement à illustrer les applications au moyen de tableaux et de composants, mais également à créer un exercice d'établissement des prix.

**Voici quels sont tous les avantages à valeur ajoutée du modèle Boulevard 1 offerts en équipement standard :**
- Capacités en matière de courant et de données du bureau.
- Panneau fini, incluant les capuchons de dessus, de coin et d'extrémité.
- Panneau sectionnel avec options de tissu variées.
- Facile à installer et à reconfigurer.
- Tissu amovible pour remise en état sur place.
- Capacité de rangement exceptionnelle à l'intérieur des socles, dans les huches, les fichiers latéraux, les armoires de rangement et les tours.

Caractéristiques simplifiées.

**Voici quels sont les avantages à valeur ajoutée de Boulevard System 3 offerts en équipement standard :**

Capacités en matière de courant et de données de la base.
Panneau fini, incluant le dessus et le coin.
Panneau monolithique ou traversants avec options de tissu multiples.
Facile à installer et à reconfigurer.
Carreaux de tissu amovibles à l'intérieur des panneaux traversants pour la remise en état sur place.
Capacité de rangement exceptionnelle à l'intérieur des socles, dans les huches, les fichiers latéraux, les armoires de rangement et les tours.
Caractéristiques simplifiées.

**Voici quels sont tous les avantages à valeur ajoutée du système Diet offerts en équipement standard :**


Panneau fini, incluant les capuchons de dessus, de coin et d'extrémité.
Panneaux sectionnels avec options de tissu variées.
Facile à installer et à reconfigurer.
Tissu amovible pour remise en état sur place.
Capacité de rangement exceptionnelle à l'intérieur des socles, dans les huches, les fichiers latéraux, les armoires de rangement et les tours.
Caractéristiques simplifiées.

**Au moment de préciser le modèle Boulevard 1, Boulevard System 3 ou Diet, vous devenez capable de :**

Personnaliser la gestion de l'énergie.
Réduire le nombre de pièces nécessaires.
Offrir un prix concurrentiel.


NOTE: If Key Alike Instructions are not submitted to GLOBAL CONTRACT with the Customer's Purchase Order, all components will be keyed randomly.

## SENS DU LAMINAGE DU GRAIN DU BOIS (GB)




**Tous les panneaux**
Le grain est placé à la verticale, sauf sur les panneaux de 66" ou plus


* Le sens général du panneau sera par défaut à la verticale si le panneau monolithique présente une hauteur de 54" et si les panneaux du chemin de câbles font partie de la même commande.




**BPD**
Portes




**BWS**
Surfaces de travail




**BWSC**
Surfaces de travail




**BWCF** Surfaces de travail en coin




**BWCL** Surfaces de travail en coin




**BHFG**
Pignon complet




**BWAC** Surfaces de travail de coin inclinées




**BWCE** Surfaces de travail étendues




**BWCEC** Surface de travail de coin curviligne allongée




**BK** Surfaces de travail de bureau




**BWR** Surfaces de travail arrondies




**BWRTD** Surfaces de travail en lame




**BWC** Surfaces de travail étendues en D




**BWSL** Surfaces de travail curvilignes




**BWD**
Surfaces de travail




**BWP**
Surfaces de travail




**BWT**
Plans de travail




**BWTC**
Plans de travail en coin




**BWTT**
Plans de travail




**BWTAC**
Plans de travail




**BWTD "D"**
Plans de travail




**BWTDD "D"**
Plans de travail




**BWTE** Plans de travail ellipsoïdales




**BWTP** Plans de travail ronds



**BWCD**
Tables rondes



**BWSQ**
Tables carrées



**BSP**
Rangement diviseur en stratifié

## Système de panneaux Boulevard 1

La philosophie de Boulevard repose sur la simplicité. Un produit simple à installer... simple à reconfigurer... et simple à décrire, sans sacrifier le temps de livraison ou la qualité.

Éléments extrudés et en fonte d'aluminium superbes sur le plan technique et exceptionnellement précis qui procurent des niveaux exacts d'uniformité, panneau après panneau; tout est bien ajusté, aligné et assemblé à coup sûr la première fois. La plupart des modules requièrent très peu des « petites pièces » associées à la plupart des systèmes. Boulevard incarne cette intégration du marché croisé.

Vraiment un système d'utilisation générale, qu'il soit installé dans un environnement de haute technologie, dans une usine ou dans un bureau, Boulevard offrira le rendement espéré! Nous vous invitons à partager avec nous un produit conçu, fabriqué et mis en marché à l'échelle mondiale.

**Notre mission**

Notre mission consiste à poursuivre notre développement et à offrir des meubles de bureau innovateurs et de qualité à des clients axés sur la valeur par l'entremise d'un réseau de concessionnaires qui offrent un service à la clientèle à la fois élevé et constant. Notre approche dans l'industrie des meubles à contrat consiste à répondre aux préoccupations et aux besoins du client pour développer ainsi des produits qui réduisent vos coûts de propriété. Nos meubles représentent le point culminant de la créativité et de l'expertise dans notre industrie, alors que nos spécialistes et notre intégrité nous permettent d'offrir des solutions rentables aux problèmes. Notre vision consiste à créer à la grandeur de l'entreprise un environnement favorisant l'amélioration constante et la satisfaction de la clientèle. Même si nous sommes excellents aujourd'hui, nous croyons que nous serons encore meilleurs demain. Ainsi, nous sommes animés par un désir constant de nous améliorer.

**Engagement en matière d'environnement**

Chez Global Contract, la protection de l'environnement à l'intention des prochaines générations nous préoccupe grandement. Nous croyons qu'il est de notre responsabilité d'aider à protéger l'environnement pour les générations futures. Nous continuons de fonctionner en ayant l'environnement à l'esprit et nous prenons des décisions d'affaires qui protègent la terre et ses ressources naturelles précieuses. Nos méthodes de fabrication reposent sur la technologie la plus récente en ce qui a trait aux produits de peinture, alors que nous utilisons un époxy en poudre sèche ou une peinture en gel. Ce processus ne produit aucun résidu toxique, ce qui le rend écologique, alors que les autres fabricants utilisent encore le processus par peinture liquide. Nos emballages, nos choix de placages et notre programme de réduction des déchets contribuent tous à un environnement meilleur. De plus, la réduction des émissions au cours des étapes de finition et la réduction de la poussière de bois nous ont permis d'assainir l'environnement de bien des façons, notamment la production de notre catalogue de prix, que nous avons imprimé sur du papier recyclé.

## Renseignements techniques

**Panneaux**

- Tous les panneaux présentent une épaisseur de 2 5/8".
- La construction basée sur un cadre en aluminium léger augmente la rigidité des panneaux.
- Le fini du cadre des panneaux est un revêtement en poudre d'époxy durable.
- Capacité de suspension tous les 1".
- Le dispositif de verrouillage breveté permet de raccorder solidement les panneaux entre eux, facilitant ainsi l'installation et la reconfiguration.
- Le dispositif de verrouillage assure une hauteur uniforme des panneaux tout au long du processus d'installation.
- Une tige de guidage de 3" permet d'ajuster la hauteur de 2 1/2".
- Les dimensions des panneaux sont réelles, ce qui élimine le risque de variations.
- Les panneaux sont complets, éliminant ainsi le besoin de moulures supérieures, en coin et d'extrémité et de pinces.
- Le tissu peut être remplacé sur place.
- Tous les panneaux sont munis de deux « bandes de captage ».
- Le dispositif de retenue du tissu est transparent.
- Les panneaux sont homologués UL et approuvés CSA, alors qu'ils présentent une cote de résistance au feu de catégorie A, sauf lorsqu'on utilise le matériau du client (MC).
- Vitrage disponible en acrylique ou en verre trempé pour les panneaux droits.
- Cloison centrale au-dessus de la canalisation et recouvrant chaque côté au moyen d'un d'un panneau minéral insonorisant de 1 1/8".
- Pour le vitrage - indice de développement de fumée de 500.
- Pour le verre trempé, inscrire les lettres « TG » à la fin du code de produit et ajouter 20 % au prix, peu importe le type de tissu.
- Métal solide est une option OPT et le prix en conséquence, cependant, les feuilles ont une largeur de 48 po. et ne peuvent pas être spécifiées sur 48" et plus à moins qu'elles ne soient ferroviaires. Contactez votre représentant du service clientèle pour plus d'informations.

**Options en matière de panneaux**

- Un panneau laminé, un panneau blanc ou un panneau de liège peut être utilisé à la place du tissu sur les panneaux seulement et non sur les canalisations. Voir la colonne OPT.
- Le panneau laminé et le panneau blanc sont retenus en place au moyen d'un élément en PVC de la même couleur que le cadre et qu'on peut installer sur place.
- Les options de panneau laminé et de panneau blanc réduisent le niveau acoustique.
- Options en matière de canalisations
- Les canalisations sont normalement fabriquées en PVC agencé avec le fini du cadre du panneau.
- Des canalisations recouvertes de tissu sont disponibles. Des canalisations en aluminium sont disponibles.
- Des canalisations avec placage de bois sont disponibles, Disponible uniquement sur demande spéciale, veuillez contacter votre représentant du service client.
- Des canalisations pour fils électriques installées sur la face sont disponibles.
- Les ouvertures de montage sur la face mesurent 1,5 sur 2,85 pour les câbles électriques et 1,37 sur 2,755 pour les câbles de données.
- Les canalisations peuvent accueillir des câbles de 83 - 0,220" de diamètre (cat. 6).

**Gestion de la hauteur des bureaux**

- Système de canalisations pour câbles électriques et de communication sur la hauteur du bureau.
- Conception technique ultramoderne.
- Composants électriques modulaires et installés à pression, incluant les faisceaux de fils, les boîtes de dérivation, les prises doubles et les circuits.
- Toutes les prises de courant et de données sont facilement accessibles des deux côtés du panneau.
- Système à 8 fils avec 4 circuits de 15 ampères (incluant 1 circuit spécialisé).
- Alimentation électrique en option sur l'avant avec deux prises doubles de chaque côté des panneaux.
- Changements de prise et de circuit réalisés sans perturber le poste de travail.
- La grande cavité de la canalisation permet de ranger des câbles additionnels, ainsi que les cordons de l'équipement.
- Flexibilité totale du système à 8 fils. Choix de 1, 2 ou 4 prises doubles par panneau; choix de circuit à l'intérieur de chaque prise double.
- Le concept unique de couvercle de canalisation ignifuge en PVC permet d'accéder à la canalisation sans déranger l'équipement sur les surfaces de travail.
- Canalisation de gestion des communications installée à pression (BECC01 et BPH001) comprise avec chaque panneau de canalisation.
- Le canal de gestion des communications accepte les bornes modulaires de données/communication (non fournies par Global Contract Inc.).

**Montants**

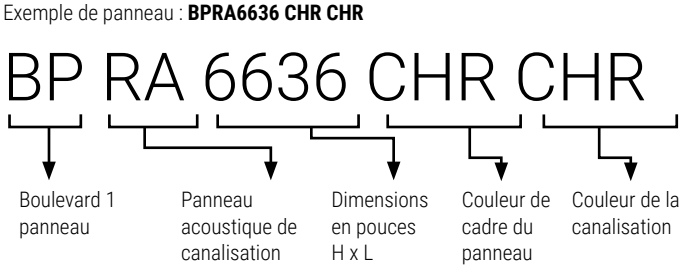
- Les montants permettent de brancher des panneaux multiples dans des angles de 90°, 45° ou 60° et de types bidirectionnel, tridirectionnel ou quatridirectionnel.
- Les montants permettent d'insérer les câbles dans la base, dans le plafond et dans la surface de travail.
- Les éléments en aluminium extrudé léger se raccordent grâce au dispositif de verrouillage unique permettant de brancher solidement les montants aux panneaux.
- Tous les raccords et les capuchons de panneau nécessaires sont compris.
- Les montants prolongent de 2 5/8" la longueur des panneaux.
- Les montants présentent une surdimension de 1/8" qui permet l'enroulement des panneaux autour des bureaux autonomes.
- Il est important de tenir compte de ce 1/8" pour tous les panneaux dotés de montants multiples.

## PANNEAUX - DIRECTIVES DE COMMANDE DES PRODUITS

**Codes**

Ce guide des produits fait appel à un système de numérotation basé sur des caractères alphanumériques afin de créer un numéro de produit facile à comprendre. Ce système permet ainsi d'identifier les produits bien plus facilement et de manière bien plus précise.


Exemple de panneau : **BPRA6636 CHR CHR**




**Comment utiliser le bon code**

Préciser le type et la taille du panneau Boulevard 1 au moyen du code.
Préciser le fini du panneau, par exemple CHR (gris foncé).
Préciser le fini de la canalisation en PVC, par exemple CHR (gris foncé). Si la couleur de la canalisation de PVC n'est pas indiquée au moment de commander, une canalisation de la même couleur que le panneau sera livrée par défaut.
Veuillez préciser les quatre options de tissu de panneau, au besoin.
Certains tissus présentent un motif directionnel et ne peuvent s'installer à l'horizontale ou à la verticale. Le tissu sera installé à l'horizontale sur les panneaux dont la largeur excède 60" (chemin de fer). Veuillez préciser si vous désirez que les panneaux adjacents et tous les autres éléments installés soient rembourrés de la même façon.

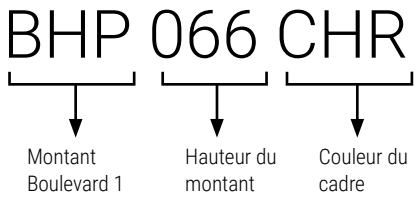Exemple de montant : **BHP066 CHR**




**Comment utiliser le bon code**

- Précisez le montant Boulevard 1 au moyen du code.
- Précisez la couleur du cadre, par exemple CHR (gris foncé).

**Canalisations**

PVC :
Deux couvercles sont fournis en équipement standard au moment de commander.
Standard si on commande des pièces individuelles : RCS-COL.
Canalisations installées sur l'avant : RCW-D.
Tissu :
Standard au moment de commander : RCW-FAB, installées sur le panneau.
Standard si on commande des pièces individuelles : 1006FRC, expédié séparément.
Canalisations installées sur l'avant : FCR-D.
Aluminium :
Standard si on commande des pièces individuelles : BARC,
Canalisations installées sur l'avant : RCA-D.

| | |
|---|---|
| AN50 | Tissu intérieur inférieur |
| AN50 | Tissu intérieur supérieur |
| BE21 | Tissu extérieur inférieur |
| BE21 | Tissu extérieur supérieur |

## COMMANDES

**Chaque commande doit comprendre**

Commandes d'achat

Configuration montrant l'endroit où les images apparaissent sur les panneaux.

Un tableau de prix complet montrant l'emplacement des images sur chaque panneau concerné.

La maquette présentée doit répondre aux exigences suivantes.

**REMARQUE :** L'approbation des caractéristiques de la maquette finale doit être donnée avant que la commande ne puisse être traitée.

## Dispositifs de transfert

- Envoyez par courriel (jusqu'à 10 Mo) à votre représentant du service à la clientèle chez Global Contract.
- Envoyez par messagerie votre CD/DVD/clé USB à votre représentant du service à la clientèle chez Global Contract.

## Détails des maquettes

- Les maquettes sans photo doivent être de type vectoriel et sauvegardées dans le format Adobe Illustrator (.ai) ou EPS (.eps).
- Une maquette en mode point ou photo doit présenter une résolution d'au moins 100 ppp à la taille réelle du panneau afin qu'on puisse l'imprimer.
- Nous acceptons les fichiers Adobe CS5.
- Tous les fichiers liés doivent être compris ou intégrés.
- Ne pas laisser les fichiers PSD non fusionnés.
- Toutes les polices doivent être converties en contours.
- Ne pas convertir au format CMYK. Laissez toutes les images dans le format RGB si possible.
- Aucun fichier Word, PowerPoint, Publisher ou autre de Microsoft ne peut être utilisé.
- Inclure un fichier .pdf ou .jpg à titre de référence au moment d'envoyer les fichiers d'origine dans le forma Photoshop ou Illustrator.

## Agencement des couleurs

- Une couleur de référence Pantone doit être fournie. Autrement, nous ne pourrons accepter la responsabilité en ce qui concerne la précision des couleurs.
- Lorsqu'il est impossible d'obtenir les couleurs Pantone, nous ferons tout en notre possible pour répondre à vos exigences.

## Clarté de l'image

Nous vous aviserons si l'image choisie ne convient pas à la taille de l'élément demandé.

## REMARQUE :

Nous nous réservons le droit de suspendre une commande si on constate que les fichiers sont incomplets ou lorsque les documents n'ont pas été sauvegardés correctement. Les polices non converties en courbes ou ouvrage qui semble inacceptable sur la plan commercial.

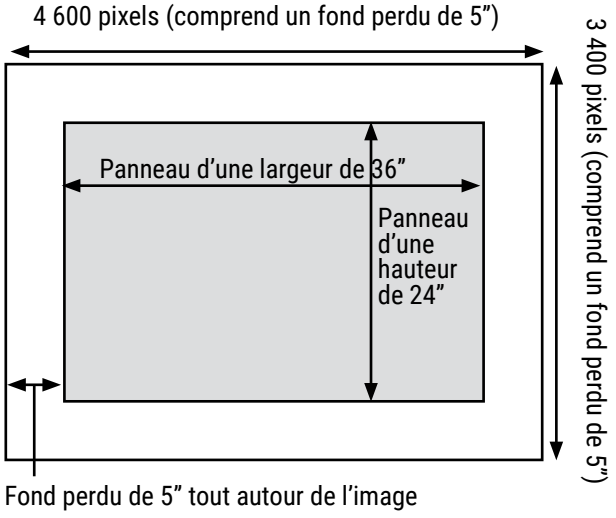
## Fond perdu de l'image :

Pour faciliter son positionnement sur le panneau. Le prolongement de l'image au-delà de la zone visible finie du panneau (fond perdu) est nécessaire.


- Les panneaux Boulevard doivent présenter un fond perdu de 5" sur tous les côtés.

## Exemple de résolution de l'image :

La résolution requise pour un panneau Boulevard mesurant 36 po de largeur sur 24 po de hauteur est d'au moins 100 ppp.




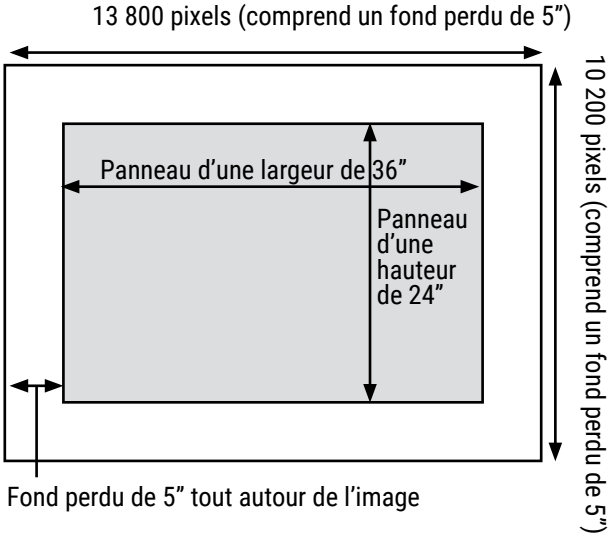
La résolution requise pour un panneau Boulevard mesurant 36 po de largeur sur 24 po de hauteur est d'au moins 300 ppp (qualité supérieure).



**Prix, frais de montage initial par commande : 256 $ net**


## Panneaux Boulevard 1 • Sous la canalisation seulement



Cette liste s'applique aux panneaux suivants :
BPRA
BPRG
BPRP
BPAR

| PANNEAU HAUTEUR | LARGEUR | PRIX DE LISTE |
|---|---|---|
| 29" | 24" | 309 |
| 29" | 30" | 364 |
| 29" | 36" | 421 |
| 29" | 42" | 476 |
| 29" | 48" | 537 |
| 29" | 54" | 589 |
| 29" | 60" | 641 |
| 29" | 66" | 693 |
| 29" | 72" | 747 |


## Panneaux Boulevard 1 • Au-dessus de la canalisation seulement



Cette liste s'applique aux panneaux suivants :
BPRA
BPRF

| PANNEAU LARGEUR | HAUTEUR 42" | PRIX DE LISTE 50" | 54" | 58" | 66" | 74" | 82" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24" | N/A | 183 | 217 | 248 | 317 | 384 | 446 |
| 30" | N/A | 218 | 259 | 295 | 377 | 452 | 527 |
| 36" | N/A | 259 | 299 | 340 | 431 | 520 | 610 |
| 42" | N/A | 286 | 340 | 392 | 488 | 589 | 693 |
| 48" | N/A | 324 | 382 | 438 | 550 | 661 | 791 |
| 54" | N/A | 353 | 415 | 476 | 604 | 731 | 852 |
| 60" | N/A | 384 | 452 | 520 | 661 | 800 | 935 |
| 66" | N/A | 415 | | | | | |
| 72" | N/A | 452 | | | | | |

## Panneaux acoustiques en tissu Boulevard



Cette liste s'applique aux panneaux suivants :
BPFA

| PANNEAU LARGEUR | HAUTEUR 42" | PRIX DE LISTE 50" | 54" | 58" | 66" | 74" | 82" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24" | 408 | 476 | 510 | 543 | 604 | 671 | 740 |
| 30" | 483 | 557 | 602 | 641 | 717 | 791 | 867 |
| 36" | 557 | 649 | 693 | 740 | 829 | 913 | 1001 |
| 42" | 633 | 731 | 784 | 837 | 935 | 1040 | 1139 |
| 48" | 711 | 823 | 880 | 935 | 1050 | 1160 | 1273 |
| 54" | 784 | 905 | 970 | 1033 | 1154 | 1283 | 1409 |
| 60" | 852 | 996 | 1063 | 1131 | 1266 | 1404 | 1539 |
| 66" | 920 | 1063 | | | | | |
| 72" | 996 | 1154 | | | | | |

## Panneaux supérieurs Boulevard 1




Cette liste s'applique aux panneaux suivants :
BPOF


| PANNEAU LARGEUR | HAUTEUR 8" | PRIX DE LISTE 16" | 24" | 37" | 42" |
|---|---|---|---|---|---|
| 24" | 144 | 211 | 271 | 377 | 421 |
| 30" | 171 | 248 | 324 | 446 | 499 |
| 36" | 197 | 286 | 370 | 513 | 574 |
| 42" | 227 | 324 | 421 | 589 | 649 |
| 48" | 248 | 364 | 469 | 649 | 723 |
| 54" | 279 | 408 | 520 | 723 | 800 |
| 60" | 303 | 446 | 567 | 942 | 874 |
| 66" | 324 | 476 | 610 | 852 | 942 |
| 72" | 353 | 513 | 656 | 920 | 1018 |


Remarque : Les prix indiqués s'ajoutent au prix du panneau. Veuillez les ajouter au prix de liste du panneau correspondant au graphique.

## BPRA • Panneau acoustique à canalisation



37" de hauteur






72" de largeur


- **Le tissu au-dessus de la canalisation offre une protection visuelle et acoustique.**
- Cloison centrale au-dessus et en dessous de la canalisation et recouvrant chaque côté au moyen d'un panneau minéral insonorisant de 1 1/8".
- Cloison centrale en dessous de la canalisation et recouvrant chaque côté au moyen d'un panneau minéral de 1 1/8".
- Cote acoustique de 0,80 NRC et 26 STC.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.


| PRODUIT CODE | PRIX GR1 | GR2 | OPT* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPRA3718 | 528 | 543 | 557 | 37 | 18 | 2.61 | 18 | 1.58 |
| BPRA3724 | 590 | 604 | 619 | 37 | 24 | 2.61 | 21 | 2.054 |
| BPRA3730 | 652 | 661 | 680 | 37 | 30 | 2.61 | 25 | 2.528 |
| BPRA3736 | 705 | 754 | 806 | 37 | 36 | 2.61 | 28 | 3.002 |
| BPRA3742 | 763 | 814 | 867 | 37 | 42 | 2.61 | 32 | 3.476 |
| BPRA3748 | 823 | 870 | 925 | 37 | 48 | 2.61 | 35 | 3.950 |
| BPRA3754 | 883 | 931 | 985 | 37 | 54 | 2.61 | 39 | 4.424 |
| BPRA3760 | 938 | 988 | 1041 | 37 | 60 | 2.61 | 44 | 4.898 |
| BPRA3766 | 999 | 1060 | 1123 | 37 | 66 | 2.61 | 50 | 5.499 |
| BPRA3772 | 1060 | 1118 | 1181 | 37 | 72 | 2.61 | 56 | 6.000 |
| BPRA4218 | 565 | 592 | 623 | 42 | 18 | 2.61 | 22 | 1.782 |
| BPRA4224 | 625 | 654 | 683 | 42 | 24 | 2.61 | 28 | 2.317 |
| BPRA4230 | 686 | 714 | 745 | 42 | 30 | 2.61 | 32 | 2.852 |
| BPRA4236 | 737 | 794 | 854 | 42 | 36 | 2.61 | 36 | 3.387 |
| BPRA4242 | 800 | 856 | 917 | 42 | 42 | 2.61 | 40 | 3.921 |
| BPRA4248 | 856 | 915 | 973 | 42 | 48 | 2.61 | 44 | 4.456 |
| BPRA4254 | 917 | 973 | 1034 | 42 | 54 | 2.61 | 48 | 4.991 |
| BPRA4260 | 973 | 1030 | 1091 | 42 | 60 | 2.61 | 52 | 5.525 |
| BPRA4266 | 1087 | 1204 | 1330 | 42 | 66 | 2.61 | 62 | 6.148 |
| BPRA4272 | 1197 | 1315 | 1441 | 42 | 72 | 2.61 | 72 | 6.770 |
| BPRA5018 | 603 | 630 | 659 | 50 | 18 | 2.61 | 25 | 2.106 |
| BPRA5024 | 661 | 707 | 751 | 50 | 24 | 2.61 | 30 | 2.738 |
| BPRA5030 | 726 | 773 | 816 | 50 | 30 | 2.61 | 35 | 3.370 |
| BPRA5036 | 792 | 864 | 938 | 50 | 36 | 2.61 | 40 | 4.002 |
| BPRA5042 | 852 | 922 | 998 | 50 | 42 | 2.61 | 45 | 4.634 |
| BPRA5048 | 917 | 987 | 1063 | 50 | 48 | 2.61 | 50 | 5.266 |
| BPRA5054 | 976 | 1050 | 1123 | 50 | 54 | 2.61 | 55 | 5.898 |
| BPRA5060 | 1040 | 1112 | 1187 | 50 | 60 | 2.61 | 60 | 6.530 |
| BPRA5066 | 1137 | 1258 | 1382 | 50 | 66 | 2.61 | 70 | 7.300 |
| BPRA5072 | 1233 | 1351 | 1476 | 50 | 72 | 2.61 | 80 | 8.000 |
| BPRA5418 | 629 | 657 | 688 | 54 | 18 | 2.61 | 27 | 2.250 |
| BPRA5424 | 692 | 734 | 780 | 54 | 24 | 2.61 | 32 | 2.960 |
| BPRA5430 | 754 | 796 | 842 | 54 | 30 | 2.61 | 37 | 3.689 |
| BPRA5436 | 820 | 905 | 997 | 54 | 36 | 2.61 | 42 | 4.318 |
| BPRA5442 | 883 | 966 | 1060 | 54 | 42 | 2.61 | 47 | 4.934 |
| BPRA5448 | 948 | 1030 | 1123 | 54 | 48 | 2.61 | 52 | 5.666 |
| BPRA5454 | 1007 | 1092 | 1186 | 54 | 54 | 2.61 | 59 | 6.398 |
| BPRA5460 | 1073 | 1157 | 1250 | 54 | 60 | 2.61 | 62 | 7.035 |

## BPRA • Panneau acoustique à canalisation... suite



37" de hauteur






72" de largeur


- **Le tissu au-dessus de la canalisation offre une protection visuelle et acoustique.**
- Cloison centrale au-dessus et en dessous de la canalisation et recouvrant chaque côté au moyen d'un panneau minéral insonorisant de 1 1/8"
- Cloison centrale en dessous de la canalisation et recouvrant chaque côté au moyen d'un panneau minéral de 1 1/8".
- Cote acoustique de 0,80 NRC et 26 STC.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT CODE | PRIX GR1 | GR2 | OPT* | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPRA5818 | 655 | 683 | 714 | 58 | 18 | 2.61 | 28 | 2.431 |
| BPRA5824 | 721 | 762 | 809 | 58 | 24 | 2.61 | 33 | 3.160 |
| BPRA5830 | 780 | 823 | 867 | 58 | 30 | 2.61 | 38 | 3.889 |
| BPRA5836 | 846 | 930 | 1023 | 58 | 36 | 2.61 | 43 | 4.618 |
| BPRA5842 | 913 | 997 | 1089 | 58 | 42 | 2.61 | 48 | 5.347 |
| BPRA5848 | 975 | 1061 | 1153 | 58 | 48 | 2.61 | 53 | 6.076 |
| BPRA5854 | 1040 | 1125 | 1216 | 58 | 54 | 2.61 | 58 | 6.806 |
| BPRA5860 | 1106 | 1189 | 1283 | 58 | 60 | 2.61 | 63 | 7.535 |
| BPRA6618 | 699 | 745 | 788 | 66 | 18 | 2.61 | 32 | 2.755 |
| BPRA6624 | 770 | 826 | 886 | 66 | 24 | 2.61 | 37 | 3.581 |
| BPRA6630 | 837 | 894 | 955 | 66 | 30 | 2.61 | 42 | 4.407 |
| BPRA6636 | 903 | 1001 | 1108 | 66 | 36 | 2.61 | 48 | 5.234 |
| BPRA6642 | 970 | 1067 | 1174 | 66 | 42 | 2.61 | 53 | 6.060 |
| BPRA6648 | 1037 | 1137 | 1241 | 66 | 48 | 2.61 | 58 | 6.887 |
| BPRA6654 | 1103 | 1203 | 1309 | 66 | 54 | 2.61 | 63 | 7.713 |
| BPRA6660 | 1170 | 1269 | 1375 | 66 | 60 | 2.61 | 68 | 8.539 |
| BPRA7418 | 759 | 802 | 849 | 74 | 18 | 2.61 | 34 | 3.079 |
| BPRA7424 | 826 | 884 | 943 | 74 | 24 | 2.61 | 39 | 4.002 |
| BPRA7430 | 894 | 952 | 1012 | 74 | 30 | 2.61 | 45 | 4.926 |
| BPRA7436 | 963 | 1078 | 1198 | 74 | 36 | 2.61 | 50 | 5.850 |
| BPRA7442 | 1034 | 1147 | 1267 | 74 | 42 | 2.61 | 55 | 6.773 |
| BPRA7448 | 1102 | 1214 | 1336 | 74 | 48 | 2.61 | 60 | 7.697 |
| BPRA7454 | 1170 | 1284 | 1405 | 74 | 54 | 2.61 | 65 | 8.620 |
| BPRA7460 | 1238 | 1352 | 1473 | 74 | 60 | 2.61 | 70 | 9.544 |
| BPRA8218 | 823 | 864 | 909 | 82 | 18 | 2.61 | 36 | 3.403 |
| BPRA8224 | 893 | 963 | 1038 | 82 | 24 | 2.61 | 42 | 4.424 |
| BPRA8230 | 963 | 1034 | 1109 | 82 | 30 | 2.61 | 48 | 5.444 |
| BPRA8236 | 1035 | 1165 | 1300 | 82 | 36 | 2.61 | 54 | 6.465 |
| BPRA8242 | 1106 | 1233 | 1369 | 82 | 42 | 2.61 | 60 | 7.486 |
| BPRA8248 | 1175 | 1302 | 1440 | 82 | 48 | 2.61 | 66 | 8.507 |
| BPRA8254 | 1245 | 1374 | 1511 | 82 | 54 | 2.61 | 72 | 9.528 |
| BPRA8260 | 1320 | 1445 | 1583 | 82 | 60 | 2.61 | 78 | 10.549 |

## BPRG • Panneau partiellement vitré à canalisation




- **Le vitrage au-dessus de la canalisation assure la visibilité.**
- Cloison centrale en dessous de la canalisation et recouvrant chaque côté au moyen d'un panneau minéral insonorisant de 1 1/8".
- Vitrage remplaçable sur place.
- La vitre standard est fabriquée d'acrylique.
- Pour le verre trempé, inscrire leslettres « TG » à la fin du code de produit et ajouter 20 % au prix, peu importe le type ou le fini du tissu.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.




72" de largeur


| PRODUIT CODE | PRIX GR1 | GR2 | OPT* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPRG4218 | 712 | 723 | 740 | 42 | 18 | 2.61 | 22 | 1.782 |
| BPRG4224 | 778 | 805 | 835 | 42 | 24 | 2.61 | 28 | 2.317 |
| BPRG4230 | 845 | 872 | 903 | 42 | 30 | 2.61 | 32 | 2.852 |
| BPRG4236 | 913 | 970 | 1029 | 42 | 36 | 2.61 | 36 | 3.387 |
| BPRG4242 | 976 | 1034 | 1094 | 42 | 42 | 2.61 | 40 | 3.921 |
| BPRG4248 | 1045 | 1102 | 1165 | 42 | 48 | 2.61 | 44 | 4.456 |
| BPRG4254 | 1112 | 1169 | 1231 | 42 | 54 | 2.61 | 48 | 4.991 |
| BPRG4260 | 1177 | 1235 | 1296 | 42 | 60 | 2.61 | 52 | 5.525 |
| BPRG4266 | 1244 | 1303 | 1369 | 42 | 66 | 2.61 | 62 | 6.148 |
| BPRG4272 | 1312 | 1370 | 1436 | 42 | 72 | 2.61 | 72 | 6.770 |
| BPRG5018 | 791 | 805 | 820 | 50 | 18 | 2.61 | 24 | 2.106 |
| BPRG5024 | 856 | 885 | 916 | 50 | 24 | 2.61 | 29 | 2.738 |
| BPRG5030 | 926 | 955 | 985 | 50 | 30 | 2.61 | 34 | 3.370 |
| BPRG5036 | 996 | 1053 | 1113 | 50 | 36 | 2.61 | 39 | 4.002 |
| BPRG5042 | 1063 | 1121 | 1180 | 50 | 42 | 2.61 | 44 | 4.634 |
| BPRG5048 | 1131 | 1188 | 1246 | 50 | 48 | 2.61 | 48 | 5.266 |
| BPRG5054 | 1200 | 1259 | 1318 | 50 | 54 | 2.61 | 54 | 5.898 |
| BPRG5060 | 1267 | 1326 | 1385 | 50 | 60 | 2.61 | 59 | 6.530 |
| BPRG5066 | 1309 | 1368 | 1434 | 50 | 66 | 2.61 | 70 | 7.300 |
| BPRG5072 | 1348 | 1407 | 1441 | 50 | 72 | 2.61 | 78 | 8.000 |
| BPRG5418 | 831 | 846 | 862 | 54 | 18 | 2.61 | 27 | 2.250 |
| BPRG5424 | 897 | 928 | 958 | 54 | 24 | 2.61 | 30 | 2.960 |
| BPRG5430 | 970 | 998 | 1028 | 54 | 30 | 2.61 | 35 | 3.689 |
| BPRG5436 | 1040 | 1096 | 1157 | 54 | 36 | 2.61 | 40 | 4.318 |
| BPRG5442 | 1109 | 1168 | 1227 | 54 | 42 | 2.61 | 45 | 4.934 |
| BPRG5448 | 1177 | 1235 | 1296 | 54 | 48 | 2.61 | 49 | 5.666 |
| BPRG5454 | 1246 | 1304 | 1367 | 54 | 54 | 2.61 | 55 | 6.398 |
| BPRG5460 | 1318 | 1375 | 1436 | 54 | 60 | 2.61 | 60 | 7.035 |
| BPRG5818 | 872 | 886 | 901 | 58 | 18 | 2.61 | 26 | 2.431 |
| BPRG5824 | 941 | 970 | 999 | 58 | 24 | 2.61 | 31 | 3.160 |
| BPRG5830 | 1012 | 1040 | 1069 | 58 | 30 | 2.61 | 36 | 3.889 |
| BPRG5836 | 1086 | 1142 | 1201 | 58 | 36 | 2.61 | 41 | 4.618 |
| BPRG5842 | 1156 | 1212 | 1273 | 58 | 42 | 2.61 | 46 | 5.347 |
| BPRG5848 | 1225 | 1283 | 1343 | 58 | 48 | 2.61 | 51 | 6.076 |
| BPRG5854 | 1296 | 1352 | 1412 | 58 | 54 | 2.61 | 56 | 6.806 |
| BPRG5860 | 1367 | 1424 | 1483 | 58 | 60 | 2.61 | 61 | 7.535 |
| BPRG6618 | 949 | 962 | 976 | 66 | 18 | 2.61 | 29 | 2.755 |
| BPRG6624 | 1023 | 1052 | 1083 | 66 | 24 | 2.61 | 34 | 3.581 |
| BPRG6630 | 1096 | 1126 | 1156 | 66 | 30 | 2.61 | 39 | 4.407 |
| BPRG6636 | 1171 | 1231 | 1290 | 66 | 36 | 2.61 | 45 | 5.234 |
| BPRG6642 | 1245 | 1303 | 1366 | 66 | 42 | 2.61 | 50 | 6.060 |
| BPRG6648 | 1324 | 1379 | 1440 | 66 | 48 | 2.61 | 55 | 6.887 |
| BPRG6654 | 1396 | 1454 | 1514 | 66 | 54 | 2.61 | 60 | 7.713 |
| BPRG6660 | 1475 | 1534 | 1594 | 66 | 60 | 2.61 | 65 | 8.539 |
| BPRG7418 | 1024 | 1037 | 1053 | 74 | 18 | 2.61 | 30 | 3.079 |
| BPRG7424 | 1103 | 1132 | 1165 | 74 | 24 | 2.61 | 35 | 4.002 |
| BPRG7430 | 1181 | 1238 | 1300 | 74 | 30 | 2.61 | 41 | 4.926 |
| BPRG7436 | 1261 | 1318 | 1378 | 74 | 36 | 2.61 | 46 | 5.850 |
| BPRG7442 | 1339 | 1396 | 1457 | 74 | 42 | 2.61 | 51 | 6.773 |
| BPRG7448 | 1419 | 1476 | 1539 | 74 | 48 | 2.61 | 56 | 7.697 |
| BPRG7454 | 1498 | 1554 | 1615 | 74 | 54 | 2.61 | 61 | 8.620 |
| BPRG7460 | 1590 | 1647 | 1710 | 74 | 60 | 2.61 | 66 | 9.544 |
| BPRG8218 | 1079 | 1091 | 1107 | 82 | 18 | 2.61 | 31 | 3.403 |
| BPRG8224 | 1168 | 1197 | 1226 | 82 | 24 | 2.61 | 36 | 4.424 |
| BPRG8230 | 1259 | 1288 | 1317 | 82 | 30 | 2.61 | 43 | 5.444 |
| BPRG8236 | 1348 | 1406 | 1466 | 82 | 36 | 2.61 | 49 | 6.465 |
| BPRG8242 | 1435 | 1491 | 1550 | 82 | 42 | 2.61 | 55 | 7.486 |
| BPRG8248 | 1526 | 1583 | 1644 | 82 | 48 | 2.61 | 61 | 8.507 |
| BPRG8254 | 1613 | 1670 | 1731 | 82 | 54 | 2.61 | 67 | 9.528 |
| BPRG8260 | 1714 | 1774 | 1832 | 82 | 60 | 2.61 | 73 | 10.549 |

## BPRF • Panneau à écoulement d'air



37" de hauteur



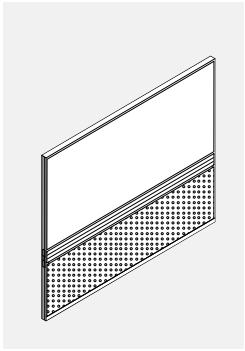


72" de largeur


- **La double paroi de métal perforé sous la canalisation permet à l'air de circuler librement dans le bas du panneau.**
- Cloison centrale au-dessus de la canalisation et recouvrant chaque côté au moyen d'un panneau minéral insonorisant de 1 1/8".
- Pour l'option de circulation d'air au-dessus de la canalisation, ajouter 20 % au prix du grade 1 et apposer sur chaque article une étiquette portant la mention « écoulement d'air au-dessus de la canalisation ». Par exemple : BPRF4218
- ÉTIQUETTE : *écoulement d'air au-dessus de la canalisation
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.


| PRODUIT CODE | PRIX GR 1 | GR 2 | OPT* | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPRF3718 | 592 | - | - | 37 | 18 | 2.61 | 18 | 1.58 |
| BPRF3724 | 670 | - | - | 37 | 24 | 2.61 | 21 | 2.054 |
| BPRF3730 | 755 | - | - | 37 | 30 | 2.61 | 25 | 2.528 |
| BPRF3736 | 833 | - | - | 37 | 36 | 2.61 | 28 | 3.002 |
| BPRF3742 | 916 | - | - | 37 | 42 | 2.61 | 32 | 3.476 |
| BPRF3748 | 996 | - | - | 37 | 48 | 2.61 | 35 | 3.950 |
| BPRF3754 | 1074 | - | - | 37 | 54 | 2.61 | 39 | 4.424 |
| BPRF3760 | 1156 | - | - | 37 | 60 | 2.61 | 44 | 4.898 |
| BPRF3766 | 1243 | - | - | 37 | 66 | 2.61 | 50 | 5.449 |
| BPRF3772 | 1330 | - | - | 37 | 72 | 2.61 | 56 | 6.000 |
| BPRF4218 | 612 | 621 | 627 | 42 | 18 | 2.61 | 22 | 1.782 |
| BPRF4224 | 694 | 701 | 712 | 42 | 24 | 2.61 | 28 | 2.317 |
| BPRF4230 | 778 | 784 | 791 | 42 | 30 | 2.61 | 32 | 2.852 |
| BPRF4236 | 860 | 872 | 888 | 42 | 36 | 2.61 | 36 | 3.387 |
| BPRF4242 | 943 | 958 | 972 | 42 | 42 | 2.61 | 40 | 3.921 |
| BPRF4248 | 1026 | 1038 | 1055 | 42 | 48 | 2.61 | 44 | 4.456 |
| BPRF4254 | 1108 | 1122 | 1137 | 42 | 54 | 2.61 | 48 | 4.991 |
| BPRF4260 | 1196 | 1208 | 1224 | 42 | 60 | 2.61 | 52 | 5.525 |
| BPRF4266 | 1333 | 1394 | 1458 | 42 | 66 | 2.61 | 62 | 6.270 |
| BPRF4272 | 1473 | 1533 | 1599 | 42 | 72 | 2.61 | 72 | 6.770 |
| BPRF5018 | 688 | 699 | 717 | 50 | 18 | 2.61 | 25 | 2.106 |
| BPRF5024 | 773 | 784 | 800 | 50 | 24 | 2.61 | 30 | 2.738 |
| BPRF5030 | 857 | 870 | 886 | 50 | 30 | 2.61 | 35 | 3.370 |
| BPRF5036 | 947 | 973 | 1003 | 50 | 36 | 2.61 | 40 | 4.002 |
| BPRF5042 | 1034 | 1063 | 1092 | 50 | 42 | 2.61 | 45 | 4.634 |
| BPRF5048 | 1121 | 1148 | 1178 | 50 | 48 | 2.61 | 50 | 5.266 |
| BPRF5054 | 1205 | 1235 | 1265 | 50 | 54 | 2.61 | 55 | 5.898 |
| BPRF5060 | 1294 | 1324 | 1352 | 50 | 60 | 2.61 | 60 | 6.530 |
| BPRF5066 | 1424 | 1482 | 1547 | 50 | 66 | 2.61 | 70 | 7.300 |
| BPRF5072 | 1550 | 1609 | 1675 | 50 | 72 | 2.61 | 80 | 8.000 |
| BPRF5418 | 713 | 733 | 755 | 54 | 18 | 2.61 | 27 | 2.250 |
| BPRF5424 | 797 | 819 | 842 | 54 | 24 | 2.61 | 32 | 2.960 |
| BPRF5430 | 886 | 908 | 930 | 54 | 30 | 2.61 | 37 | 3.689 |
| BPRF5436 | 973 | 1017 | 1062 | 54 | 36 | 2.61 | 42 | 4.318 |
| BPRF5442 | 1063 | 1106 | 1152 | 54 | 42 | 2.61 | 47 | 4.934 |
| BPRF5448 | 1152 | 1194 | 1237 | 54 | 48 | 2.61 | 52 | 5.666 |
| BPRF5454 | 1237 | 1279 | 1326 | 54 | 54 | 2.61 | 57 | 6.398 |
| BPRF5460 | 1327 | 1369 | 1414 | 54 | 60 | 2.61 | 62 | 7.035 |

## BPRF • Panneau à écoulement d'air...suite



37" de hauteur



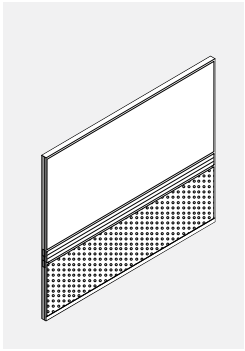


72" de largeur

- **La double paroi de métal perforé sous la canalisation permet à l'air de circuler librement dans le bas du panneau.**
- Cloison centrale au-dessus de la canalisation et recouvrant chaque côté au moyen d'un panneau minéral insonorisant de 1 1/8".
- Pour l'option de circulation d'air au-dessus de la canalisation, ajouter 20 % au prix du grade 1 et apposer sur chaque article une étiquette portant la mention « écoulement d'air au-dessus de la canalisation ». Par exemple : BPRF4218 ÉTIQUETTE : *écoulement d'air audessus de la canalisation
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT CODE | PRIX GR 1 | GR 2 | OPT* | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPRF5818 | 734 | 755 | 779 | 58 | 18 | 2.61 | 28 | 2.431 |
| BPRF5824 | 824 | 845 | 867 | 58 | 24 | 2.61 | 33 | 3.160 |
| BPRF5830 | 916 | 936 | 959 | 58 | 30 | 2.61 | 38 | 3.889 |
| BPRF5836 | 1001 | 1045 | 1090 | 58 | 36 | 2.61 | 43 | 4.618 |
| BPRF5842 | 1090 | 1132 | 1177 | 58 | 42 | 2.61 | 48 | 5.347 |
| BPRF5848 | 1180 | 1224 | 1267 | 58 | 48 | 2.61 | 53 | 6.076 |
| BPRF5854 | 1267 | 1310 | 1355 | 58 | 54 | 2.61 | 58 | 6.806 |
| BPRF5860 | 1358 | 1401 | 1445 | 58 | 60 | 2.61 | 63 | 7.535 |
| BPRF6618 | 784 | 813 | 843 | 66 | 18 | 2.61 | 32 | 2.755 |
| BPRF6624 | 879 | 907 | 936 | 66 | 24 | 2.61 | 37 | 3.581 |
| BPRF6630 | 969 | 997 | 1027 | 66 | 30 | 2.61 | 42 | 4.407 |
| BPRF6636 | 1060 | 1108 | 1160 | 66 | 36 | 2.61 | 48 | 5.234 |
| BPRF6642 | 1212 | 1264 | 1317 | 66 | 42 | 2.61 | 53 | 6.060 |
| BPRF6648 | 1288 | 1336 | 1389 | 66 | 48 | 2.61 | 58 | 6.887 |
| BPRF6654 | 1395 | 1443 | 1498 | 66 | 54 | 2.61 | 63 | 7.713 |
| BPRF6660 | 1435 | 1483 | 1538 | 66 | 60 | 2.61 | 68 | 8.539 |
| BPRF7418 | 842 | 869 | 898 | 74 | 18 | 2.61 | 34 | 3.079 |
| BPRF7424 | 931 | 960 | 992 | 74 | 24 | 2.61 | 39 | 4.002 |
| BPRF7430 | 1026 | 1055 | 1086 | 74 | 30 | 2.61 | 45 | 4.926 |
| BPRF7436 | 1121 | 1193 | 1266 | 74 | 36 | 2.61 | 50 | 5.850 |
| BPRF7442 | 1294 | 1366 | 1440 | 74 | 42 | 2.61 | 55 | 6.773 |
| BPRF7448 | 1332 | 1405 | 1480 | 74 | 48 | 2.61 | 60 | 7.697 |
| BPRF7454 | 1397 | 1470 | 1543 | 74 | 54 | 2.61 | 65 | 8.620 |
| BPRF7460 | 1491 | 1563 | 1638 | 74 | 60 | 2.61 | 70 | 9.544 |
| BPRF8218 | 907 | 949 | 995 | 82 | 18 | 2.61 | 36 | 3.403 |
| BPRF8224 | 1000 | 1043 | 1089 | 82 | 24 | 2.61 | 42 | 4.424 |
| BPRF8230 | 1094 | 1137 | 1181 | 82 | 30 | 2.61 | 48 | 5.444 |
| BPRF8236 | 1201 | 1279 | 1363 | 82 | 36 | 2.61 | 54 | 6.465 |
| BPRF8242 | 1332 | 1411 | 1496 | 82 | 42 | 2.61 | 60 | 7.486 |
| BPRF8248 | 1395 | 1473 | 1556 | 82 | 48 | 2.61 | 66 | 8.507 |
| BPRF8254 | 1543 | 1622 | 1706 | 82 | 54 | 2.61 | 72 | 9.528 |
| BPRF8260 | 1575 | 1654 | 1738 | 82 | 60 | 2.61 | 78 | 10.549 |

## BPRAE • Composante électrique de panneau à canalisation




- **Un panneau avec canalisation de 6 permet d'insérer les câbles d'alimentation et de communication/données le long d'unesuite de panneaux droits où il est impossible d'installer un montant standard.**
- Les sections au-dessus et en dessous de la canalisation sont rembourrées de tissu.
- La zone de la canalisation intérieure inférieure permet d'installer un câble d'alimentation simple ou double et présenter une ouverture de 1,3" sur 2,9" pour les câbles de communication/données.

| PRODUIT CODE | PRIX GR 1 | GR 2 | OPT* | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPRAE3706 | 590 | 605 | 621 | 37 | 6 | 2.61 | 24 | 0.6 |
| BPRAE4206 | 590 | 619 | 652 | 42 | 6 | 2.61 | 26 | 0.7 |
| BPRAE5006 | 661 | 709 | 752 | 50 | 6 | 2.61 | 29 | 0.8 |
| BPRAE5406 | 692 | 736 | 781 | 54 | 6 | 2.61 | 31 | 0.9 |
| BPRAE5806 | 721 | 763 | 811 | 58 | 6 | 2.61 | 32 | 0.9 |
| BPRAE6606 | 770 | 826 | 888 | 66 | 6 | 2.61 | 35 | 1.0 |
| BPRAE7406 | 826 | 884 | 947 | 74 | 6 | 2.61 | 37 | 1.1 |
| BPRAE8206 | 893 | 963 | 1040 | 82 | 6 | 2.61 | 41 | 1.2 |

- Tous les panneaux de 6" doivent être utilisés conjointement avec un deuxième panneau afin de présenter la largeur standard d'un panneau. Par exemple : BPRAE6606 + BPRA6618 équivalent à BPRA6624.
- On ne doit pas utiliser les panneaux de 6" pour stabiliser une série de panneaux.


## BPRA • Panneau de remplissage à canalisation



- **Un panneau avec canalisation de 6" (BPRA) doit être utilisé en tant que panneau de remplissage.**
- Les sections au-dessus et en dessous de la canalisation sont rembourrées de tissu.
- Tous les panneaux de 6" doivent être utilisés conjointement avec un deuxième panneau afin de présenter la largeur standard d'un panneau. Par exemple : BPRA6606 + BPRA6618 équivalent à BPRA6624.
- On ne doit pas utiliser les panneaux de 6" pour stabiliser une série de panneaux.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR 1 | GR 2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| BPRA3706 | 590 | 604 | 619 | 37 | 6 | 2.61 | 24 | 0.6 |
| BPRA4206 | 590 | 619 | 649 | 42 | 6 | 2.61 | 26 | 0.7 |
| BPRA5006 | 661 | 707 | 751 | 50 | 6 | 2.61 | 29 | 0.8 |
| BPRA5406 | 692 | 734 | 780 | 54 | 6 | 2.61 | 31 | 0.9 |
| BPRA5806 | 721 | 762 | 809 | 58 | 6 | 2.61 | 32 | 0.9 |
| BPRA6606 | 770 | 826 | 886 | 66 | 6 | 2.61 | 35 | 1.0 |
| BPRA7406 | 826 | 884 | 943 | 74 | 6 | 2.61 | 37 | 1.1 |
| BPRA8206 | 893 | 963 | 1038 | 82 | 6 | 2.61 | 41 | 1.2 |


## BPRP • Panneau avec canalisation traversante



- **La cavité ouverte de 10.5" permet l'accès entre les postes de travail.**
- Septum central au-dessus de l'ouverture de 10,5 po recouverte de chaque côté d'un panneau minéral de 1 1/8 po punaisable.
- Septum central sous le chemin de roulement recouvert de chaque côté d'un panneau minéral de 1 1/8" punaisable.
- L'ouverture de passage présente une hauteur de 10.5" débutant au-dessus de la canalisation.
- La hauteur du panneau par rapport au haut de l'ouverture est fixe.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR 1 | GR 2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| BPRP6618 | 949 | 962 | 976 | 66 | 18 | 2.61 | 32 | 2.755 |
| BPRP6624 | 1023 | 1052 | 1083 | 66 | 24 | 2.61 | 33 | 3.581 |
| BPRP6630 | 1096 | 1126 | 1156 | 66 | 30 | 2.61 | 38 | 4.407 |
| BPRP6636 | 1171 | 1231 | 1290 | 66 | 36 | 2.61 | 44 | 5.234 |
| BPRP6642 | 1245 | 1303 | 1366 | 66 | 42 | 2.61 | 49 | 6.060 |
| BPRP6648 | 1324 | 1379 | 1440 | 66 | 48 | 2.61 | 54 | 6.887 |
| BPRP6654 | 1396 | 1454 | 1514 | 66 | 54 | 2.61 | 59 | 7.713 |
| BPRP6660 | 1475 | 1534 | 1594 | 66 | 60 | 2.61 | 64 | 8.539 |
| BPRP7418 | 1024 | 1060 | 1094 | 74 | 18 | 2.61 | 31 | 3.079 |
| BPRP7424 | 1103 | 1160 | 1223 | 74 | 24 | 2.61 | 36 | 4.002 |
| BPRP7430 | 1181 | 1238 | 1300 | 74 | 30 | 2.61 | 42 | 4.926 |
| BPRP7436 | 1261 | 1329 | 1405 | 74 | 36 | 2.61 | 47 | 5.850 |
| BPRP7442 | 1339 | 1396 | 1457 | 74 | 42 | 2.61 | 52 | 6.773 |
| BPRP7448 | 1419 | 1514 | 1613 | 74 | 48 | 2.61 | 57 | 7.697 |
| BPRP7454 | 1498 | 1590 | 1690 | 74 | 54 | 2.61 | 62 | 8.620 |
| BPRP7460 | 1590 | 1647 | 1710 | 74 | 60 | 2.61 | 67 | 9.544 |
| BPRP8218 | 1079 | 1119 | 1165 | 82 | 18 | 2.61 | 34 | 3.403 |
| BPRP8224 | 1168 | 1223 | 1279 | 82 | 24 | 2.61 | 40 | 4.424 |
| BPRP8230 | 1259 | 1312 | 1370 | 82 | 30 | 2.61 | 46 | 5.444 |
| BPRP8236 | 1348 | 1447 | 1552 | 82 | 36 | 2.61 | 52 | 6.465 |
| BPRP8242 | 1435 | 1547 | 1668 | 82 | 42 | 2.61 | 58 | 7.486 |
| BPRP8248 | 1526 | 1639 | 1758 | 82 | 48 | 2.61 | 64 | 8.507 |
| BPRP8254 | 1613 | 1724 | 1846 | 82 | 54 | 2.61 | 70 | 9.528 |
| BPRP8260 | 1714 | 1827 | 1949 | 82 | 60 | 2.61 | 76 | 10.549 |


## BPRPSD • Trousse de porte coulissante de passage



- **Un panneau de passage Boulevard 1 permet de fermer l'ouverture.**
- Portes en verre trempé et givré coulissantes.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BPRPSD36 | 385 | 10 | 36 | 2.61 | 13 | 1.2 |
| BPRPSD42 | 433 | 10 | 42 | 2.61 | 16 | 1.4 |
| BPRPSD48 | 483 | 10 | 48 | 2.61 | 18 | 1.5 |
| BPRPSD54 | 528 | 10 | 54 | 2.61 | 20 | 1.7 |
| BPRPSD60 | 578 | 10 | 60 | 2.61 | 22 | 2.0 |


## BPAR • Panneau de rail d'accessoires




- **Le rail pour accessoires de 12" recouvre l'ouverture de passage standard et permet aux utilisateurs de suspendre des accessoires.**
- Cloison centrale au-dessus de l'ouverture de 12" et recouvrant chaque côté au moyen d'un panneau minéral insonorisant de 1 1/8".
- Cloison centrale en dessous de la canalisation et recouvrant chaque côté au moyen d'un panneau minéral de 1 1/8".
- Le rail d'accessoires présente une hauteur de 12" débutant au-dessus de la canalisation. La hauteur du panneau par rapport au haut de l'ouverture est fixe.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR 1 | GR 2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| BPAR6618 | 1107 | 1121 | 1135 | 66 | 18 | 2.61 | 35 | 2.755 |
| BPAR6624 | 1201 | 1232 | 1261 | 66 | 24 | 2.61 | 42 | 3.581 |
| BPAR6630 | 1320 | 1348 | 1378 | 66 | 30 | 2.61 | 49 | 4.407 |
| BPAR6636 | 1442 | 1500 | 1561 | 66 | 36 | 2.61 | 57 | 5.234 |
| BPAR6642 | 1595 | 1653 | 1713 | 66 | 42 | 2.61 | 65 | 6.060 |
| BPAR6648 | 1714 | 1774 | 1832 | 66 | 48 | 2.61 | 72 | 6.887 |
| BPAR6654 | 1838 | 1893 | 1955 | 66 | 54 | 2.61 | 79 | 7.713 |
| BPAR6660 | 1953 | 2012 | 2071 | 66 | 60 | 2.61 | 86 | 8.539 |
| BPAR7418 | 1186 | 1220 | 1258 | 74 | 18 | 2.61 | 38 | 3.079 |
| BPAR7424 | 1279 | 1338 | 1397 | 74 | 24 | 2.61 | 45 | 4.002 |
| BPAR7430 | 1397 | 1456 | 1515 | 74 | 30 | 2.61 | 53 | 4.926 |
| BPAR7436 | 1529 | 1600 | 1672 | 74 | 36 | 2.61 | 60 | 5.850 |
| BPAR7442 | 1683 | 1741 | 1801 | 74 | 42 | 2.61 | 68 | 6.773 |
| BPAR7448 | 1805 | 1903 | 2007 | 74 | 48 | 2.61 | 75 | 7.697 |
| BPAR7454 | 1930 | 1987 | 2049 | 74 | 54 | 2.61 | 82 | 8.620 |
| BPAR7460 | 2060 | 2117 | 2177 | 74 | 60 | 2.61 | 89 | 9.544 |
| BPAR8218 | 1234 | 1273 | 1318 | 82 | 18 | 2.61 | 41 | 3.403 |
| BPAR8224 | 1340 | 1395 | 1454 | 82 | 24 | 2.61 | 49 | 4.424 |
| BPAR8230 | 1470 | 1525 | 1581 | 82 | 30 | 2.61 | 57 | 5.444 |
| BPAR8236 | 1608 | 1710 | 1813 | 82 | 36 | 2.61 | 65 | 6.465 |
| BPAR8242 | 1775 | 1888 | 2007 | 82 | 42 | 2.61 | 74 | 7.486 |
| BPAR8248 | 1906 | 2019 | 2141 | 82 | 48 | 2.61 | 82 | 8.507 |
| BPAR8254 | 2042 | 2156 | 2277 | 82 | 54 | 2.61 | 90 | 9.528 |
| BPAR8260 | 2174 | 2288 | 2408 | 82 | 60 | 2.61 | 98 | 10.549 |

## BPFA • Panneau acoustique en tissu




- **Panneau de tissu intégral sans canalisation.**
- Cote acoustique de 0.80 NRC et 26 STC.
- Cloison centrale placée d'un côté ou de l'autre avec panneau minéral de 1 1/8", non punaisable.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.




72" de largeur

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR 1 | GR 2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| BPFA2918 | 364 | 391 | 420 | 29 | 18 | 2.61 | 15 | 1.256 |
| BPFA2924 | 392 | 422 | 456 | 29 | 24 | 2.61 | 17 | 1.633 |
| BPFA2930 | 419 | 449 | 478 | 29 | 30 | 2.61 | 19 | 2.009 |
| BPFA2936 | 450 | 508 | 568 | 29 | 36 | 2.61 | 21 | 2.386 |
| BPFA2942 | 477 | 536 | 593 | 29 | 42 | 2.61 | 23 | 2.763 |
| BPFA2948 | 508 | 565 | 625 | 29 | 48 | 2.61 | 25 | 3.139 |
| BPFA2954 | 536 | 591 | 653 | 29 | 54 | 2.61 | 27 | 3.513 |
| BPFA2960 | 563 | 621 | 681 | 29 | 60 | 2.61 | 29 | 3.893 |
| BPFA2966 | 582 | 643 | 709 | 29 | 66 | 2.61 | 36 | 4.332 |
| BPFA2972 | 604 | 660 | - | 29 | 72 | 2.61 | 42 | 4.770 |
| BPFA4218 | 477 | 507 | 537 | 42 | 18 | 2.61 | 18 | 1.782 |
| BPFA4224 | 509 | 567 | 626 | 42 | 24 | 2.61 | 21 | 2.317 |
| BPFA4230 | 539 | 593 | 655 | 42 | 30 | 2.61 | 24 | 2.852 |
| BPFA4236 | 569 | 639 | 715 | 42 | 36 | 2.61 | 27 | 3.387 |
| BPFA4242 | 600 | 670 | 746 | 42 | 42 | 2.61 | 30 | 3.921 |
| BPFA4248 | 629 | 698 | 777 | 42 | 48 | 2.61 | 33 | 4.456 |
| BPFA4254 | 658 | 727 | 805 | 42 | 54 | 2.61 | 36 | 4.991 |
| BPFA4260 | 691 | 761 | 837 | 42 | 60 | 2.61 | 39 | 5.525 |
| BPFA4266 | 779 | 896 | 1024 | 42 | 66 | 2.61 | 47 | 6.148 |
| BPFA4272 | 865 | 985 | - | 42 | 72 | 2.61 | 54 | 6.770 |
| BPFA5018 | 540 | 568 | 596 | 50 | 18 | 2.61 | 22 | 2.106 |
| BPFA5024 | 573 | 613 | 658 | 50 | 24 | 2.61 | 25 | 2.738 |
| BPFA5030 | 605 | 647 | 692 | 50 | 30 | 2.61 | 28 | 3.370 |
| BPFA5036 | 636 | 722 | 813 | 50 | 36 | 2.61 | 31 | 4.002 |
| BPFA5042 | 668 | 752 | 845 | 50 | 42 | 2.61 | 34 | 4.634 |
| BPFA5048 | 698 | 784 | 877 | 50 | 48 | 2.61 | 38 | 5.266 |
| BPFA5054 | 733 | 817 | 909 | 50 | 54 | 2.61 | 41 | 5.898 |
| BPFA5060 | 765 | 851 | 942 | 50 | 60 | 2.61 | 43 | 6.530 |
| BPFA5066 | 843 | 962 | 1089 | 50 | 66 | 2.61 | 53 | 7.300 |
| BPFA5072 | 920 | 1038 | - | 50 | 72 | 2.61 | 62 | 8.000 |
| BPFA5418 | 570 | 600 | 629 | 54 | 18 | 2.61 | 23 | 2.250 |
| BPFA5424 | 604 | 645 | 691 | 54 | 24 | 2.61 | 26 | 2.960 |
| BPFA5430 | 636 | 680 | 723 | 54 | 30 | 2.61 | 30 | 3.689 |
| BPFA5436 | 670 | 754 | 846 | 54 | 36 | 2.61 | 34 | 4.318 |
| BPFA5442 | 701 | 786 | 880 | 54 | 42 | 2.61 | 38 | 4.934 |
| BPFA5448 | 736 | 820 | 913 | 54 | 48 | 2.61 | 41 | 5.666 |
| BPFA5454 | 770 | 853 | 947 | 54 | 54 | 2.61 | 43 | 6.398 |
| BPFA5460 | 805 | 891 | 983 | 54 | 60 | 2.61 | 46 | 7.035 |

## BPFA • Panneau acoustique en tissu...Suite




- **Panneau de tissu intégral sans canalisation.**
- Cote acoustique de 0,80 NRC et 26 STC.
- Cloison centrale en dessous de la canalisation et recouvrant chaque côté au moyen d'un panneau minéral de 1 1/8" non punaisable.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.



72" de largeur

| PRODUIT CODE | PRIX GR1 | GR2 | OPT* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPFA5818 | 602 | 643 | 688 | 58 | 18 | 2.61 | 24 | 2.431 |
| BPFA5824 | 634 | 692 | 752 | 58 | 24 | 2.61 | 27 | 3.160 |
| BPFA5830 | 668 | 724 | 785 | 58 | 30 | 2.61 | 31 | 3.889 |
| BPFA5836 | 699 | 801 | 907 | 58 | 36 | 2.61 | 35 | 4.618 |
| BPFA5842 | 736 | 835 | 941 | 58 | 42 | 2.61 | 39 | 5.347 |
| BPFA5848 | 773 | 869 | 975 | 58 | 48 | 2.61 | 42 | 6.076 |
| BPFA5854 | 805 | 905 | 1011 | 58 | 54 | 2.61 | 46 | 6.806 |
| BPFA5860 | 843 | 942 | 1050 | 58 | 60 | 2.61 | 50 | 7.535 |
| BPFA6618 | 656 | 697 | 745 | 66 | 18 | 2.61 | 26 | 2.755 |
| BPFA6624 | 693 | 751 | 812 | 66 | 24 | 2.61 | 29 | 3.581 |
| BPFA6630 | 731 | 788 | 850 | 66 | 30 | 2.61 | 34 | 4.407 |
| BPFA6636 | 770 | 883 | 1001 | 66 | 36 | 2.61 | 39 | 5.234 |
| BPFA6642 | 809 | 921 | 1041 | 66 | 42 | 2.61 | 43 | 6.060 |
| BPFA6648 | 846 | 959 | 1080 | 66 | 48 | 2.61 | 47 | 6.887 |
| BPFA6654 | 885 | 998 | 1119 | 66 | 54 | 2.61 | 51 | 7.713 |
| BPFA6660 | 921 | 1034 | 1155 | 66 | 60 | 2.61 | 55 | 8.539 |
| BPFA7418 | 720 | 761 | 806 | 74 | 18 | 2.61 | 28 | 3.079 |
| BPFA7424 | 758 | 829 | 905 | 74 | 24 | 2.61 | 32 | 4.002 |
| BPFA7430 | 797 | 868 | 943 | 74 | 30 | 2.61 | 37 | 4.926 |
| BPFA7436 | 837 | 963 | 1101 | 74 | 36 | 2.61 | 42 | 5.850 |
| BPFA7442 | 879 | 1003 | 1142 | 74 | 42 | 2.61 | 47 | 6.773 |
| BPFA7448 | 918 | 1045 | 1181 | 74 | 48 | 2.61 | 51 | 7.697 |
| BPFA7454 | 958 | 1086 | 1223 | 74 | 54 | 2.61 | 55 | 8.620 |
| BPFA7460 | 999 | 1126 | 1264 | 74 | 60 | 2.61 | 60 | 9.544 |
| BPFA8218 | 778 | 833 | 894 | 82 | 18 | 2.61 | 30 | 3.403 |
| BPFA8224 | 819 | 891 | 964 | 82 | 24 | 2.61 | 35 | 4.424 |
| BPFA8230 | 863 | 933 | 1007 | 82 | 30 | 2.61 | 40 | 5.444 |
| BPFA8236 | 907 | 1050 | 1199 | 82 | 36 | 2.61 | 45 | 6.465 |
| BPFA8242 | 949 | 1090 | 1239 | 82 | 42 | 2.61 | 50 | 7.486 |
| BPFA8248 | 994 | 1134 | 1286 | 82 | 48 | 2.61 | 55 | 8.507 |
| BPFA8254 | 1037 | 1178 | 1329 | 82 | 54 | 2.61 | 60 | 9.528 |
| BPFA8260 | 1084 | 1225 | 1375 | 82 | 60 | 2.61 | 65 | 10.549 |


## BPFG • Panneau vitré



- **Le vitrage pleine hauteur assure la visibilité.**
- Vitrage remplaçable sur place.
- Pour un verre trempé, ajouter les lettres « TG » à la fin du produit et 20 % au prix de liste, peu importe le type de finition.
- Remarque or Nota: Les finitions SDT et BZD ne sont pas disponibles pour les pièces plastiques incurvées (examples plaque de protection, couvercle de canalisation, etc.)

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPFG5824 | 833 | 58 | 24 | 2.61 | 21 | 3.160 |
| BPFG5830 | 918 | 58 | 30 | 2.61 | 24 | 3.889 |
| BPFG5836 | 1000 | 58 | 36 | 2.61 | 27 | 4.618 |
| BPFG5842 | 1086 | 58 | 42 | 2.61 | 30 | 5.347 |
| BPFG5848 | 1167 | 58 | 48 | 2.61 | 33 | 6.076 |
| BPFG6624 | 1004 | 66 | 24 | 2.61 | 25 | 3.581 |
| BPFG6630 | 1090 | 66 | 30 | 2.61 | 28 | 4.407 |
| BPFG6636 | 1177 | 66 | 36 | 2.61 | 31 | 5.234 |
| BPFG6642 | 1264 | 66 | 42 | 2.61 | 34 | 6.060 |
| BPFG6648 | 1352 | 66 | 48 | 2.61 | 37 | 6.887 |
| BPFG7424 | 1053 | 74 | 24 | 2.61 | 28 | 4.002 |
| BPFG7430 | 1143 | 74 | 30 | 2.61 | 31 | 4.926 |
| BPFG7436 | 1235 | 74 | 36 | 2.61 | 34 | 5.850 |
| BPFG7442 | 1327 | 74 | 42 | 2.61 | 37 | 6.773 |
| BPFG7448 | 1416 | 74 | 48 | 2.61 | 40 | 7.697 |
| BPFG8224 | 1148 | 82 | 24 | 2.61 | 31 | 4.424 |
| BPFG8230 | 1255 | 82 | 30 | 2.61 | 34 | 5.444 |
| BPFG8236 | 1352 | 82 | 36 | 2.61 | 37 | 6.465 |
| BPFG8242 | 1454 | 82 | 42 | 2.61 | 40 | 7.486 |
| BPFG8248 | 1554 | 82 | 48 | 2.61 | 43 | 8.507 |


## BPOF • Panneau de recouvrement en tissu



- **Se fixe au haut du panneau afin de créer un mur reliant le plancher au plafond.**
- Cloison centrale superposée de chaque côté avec un panneau minéral de 1 1/8".
- Aucune fente.
- La bande de PVC installée en usine se fixe et s'aligne au-dessus du panneau sur le dessus du panneau de base.
- La bande de PVC s'étend sur toute la largeur, éliminant ainsi tout suintement éger.
- Pour des hauteurs et des largeurs personnalisées, veuillez commander la taille suivante et payer le prix correspondant. Exemple : 26" de hauteur, et 35" de largeur, commander la pièce BPOF2635 au coût de 473 $, grade 1.
- Les pièces de hauteur personnalisée mesurant plus de 42" doivent faire l'objet d'une soumission séparée.
- Les panneaux de recouvrement peuvent être empilés sur n'importe quel panneau. Exemple : BPOF2418 empilé sur le panneau BPRA4218 afin de produire une hauteur totale de 66".
- Veuillez communiquer avec le service à la clientèle avant d'empiler des panneaux B1 d'une hauteur de 29" ou 37".
- La hauteur exacte doit être indiquée au moment de commander, alors qu'on doit prévoir au moins 1" d'espace libre entre le panneau supérieur et le plafond pour tenir compte des variations de hauteur duplafond et du plancher. Les panneaux doivent être munis à chaque extrémité de montants pleine hauteur, d'adaptateurs muraux, de panneaux plus élevés et/ou de moulures verticales.
- Hauteur minimale de 6".
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE / | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR 1 | GR 2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| BPOF0818 | 182 | 199 | 212 | 8 | 18 | 2.61 | 6 | 0.351 |
| BPOF0824 | 212 | 240 | 271 | 8 | 24 | 2.61 | 6 | 0.468 |
| BPOF0830 | 252 | 281 | 312 | 8 | 30 | 2.61 | 8 | 0.730 |
| BPOF0836 | 293 | 320 | 351 | 8 | 36 | 2.61 | 10 | 0.912 |
| BPOF0842 | 323 | 351 | 382 | 8 | 42 | 2.61 | 10 | 0.912 |
| BPOF0848 | 364 | 391 | 420 | 8 | 48 | 2.61 | 12 | 1.094 |
| BPOF0854 | 406 | 434 | 464 | 8 | 54 | 2.61 | 12 | 1.094 |
| BPOF0860 | 434 | 462 | 491 | 8 | 60 | 2.61 | 14 | 1.277 |
| BPOF0866 | 473 | 534 | 595 | 8 | 66 | 2.61 | 17 | 1.549 |
| BPOF0872 | 509 | 568 | 631 | 08 | 72 | 2.61 | 20 | 1.820 |
| BPOF1618 | 241 | 259 | 271 | 16 | 18 | 2.61 | 8 | 0.730 |
| BPOF1624 | 274 | 303 | 332 | 16 | 24 | 2.61 | 8 | 0.730 |
| BPOF1630 | 313 | 342 | 372 | 16 | 30 | 2.61 | 10 | 0.912 |
| BPOF1636 | 353 | 383 | 412 | 16 | 36 | 2.61 | 12 | 1.094 |
| BPOF1642 | 385 | 415 | 446 | 16 | 42 | 2.61 | 12 | 1.094 |
| BPOF1648 | 425 | 454 | 484 | 16 | 48 | 2.61 | 14 | 1.277 |
| BPOF1654 | 465 | 494 | 523 | 16 | 54 | 2.61 | 14 | 1.277 |
| BPOF1660 | 495 | 523 | 553 | 16 | 60 | 2.61 | 15 | 1.368 |
| BPOF1666 | 521 | 580 | 645 | 16 | 66 | 2.61 | 20 | 1.774 |
| BPOF1672 | 574 | 631 | 695 | 16 | 72 | 2.61 | 24 | 2.180 |
| BPOF2418 | 333 | 347 | 364 | 24 | 18 | 2.61 | 12 | 1.094 |
| BPOF2424 | 361 | 388 | 418 | 24 | 24 | 2.61 | 14 | 1.422 |
| BPOF2430 | 389 | 418 | 449 | 24 | 30 | 2.61 | 17 | 1.750 |
| BPOF2436 | 417 | 457 | 505 | 24 | 36 | 2.61 | 18 | 2.078 |
| BPOF2442 | 446 | 486 | 535 | 24 | 42 | 2.61 | 21 | 2.406 |
| BPOF2448 | 475 | 516 | 562 | 24 | 48 | 2.61 | 22 | 2.734 |
| BPOF2454 | 501 | 528 | 561 | 24 | 54 | 2.61 | 24 | 3.063 |
| BPOF2460 | 528 | 573 | 615 | 24 | 60 | 2.61 | 27 | 3.391 |
| BPOF2466 | 569 | 627 | 692 | 24 | 66 | 2.61 | 32 | 3.766 |
| BPOF2472 | 607 | 665 | 727 | 24 | 72 | 2.61 | 36 | 4.140 |
| BPOF3718 | 378 | 408 | 438 | 37 | 18 | 2.61 | 17 | 1.580 |
| BPOF3724 | 410 | 439 | 471 | 37 | 24 | 2.61 | 19 | 2.054 |
| BPOF3730 | 441 | 483 | 527 | 37 | 30 | 2.61 | 22 | 2.528 |
| BPOF3736 | 473 | 543 | 619 | 37 | 36 | 2.61 | 24 | 3.006 |
| BPOF3742 | 501 | 573 | 647 | 37 | 42 | 2.61 | 28 | 3.476 |
| BPOF3748 | 535 | 604 | 680 | 37 | 48 | 2.61 | 30 | 3.950 |
| BPOF3754 | 563 | 633 | 711 | 37 | 54 | 2.61 | 32 | 4.424 |
| BPOF3760 | 592 | 661 | 740 | 37 | 60 | 2.61 | 34 | 4.898 |
| BPOF3766 | 661 | 783 | 909 | 37 | 66 | 2.61 | 41 | 5.449 |
| BPOF3772 | 733 | 852 | - | 37 | 72 | 2.61 | 48 | 6.000 |
| BPOF4218 | 477 | 507 | 537 | 42 | 18 | 2.61 | 18 | 1.780 |
| BPOF4224 | 509 | 567 | 626 | 42 | 24 | 2.61 | 21 | 2.310 |
| BPOF4230 | 539 | 593 | 655 | 42 | 30 | 2.61 | 24 | 2.850 |
| BPOF4236 | 569 | 639 | 715 | 42 | 36 | 2.61 | 27 | 3.390 |
| BPOF4242 | 600 | 670 | 746 | 42 | 42 | 2.61 | 30 | 3.920 |
| BPOF4248 | 630 | 699 | 778 | 42 | 48 | 2.61 | 33 | 4.460 |
| BPOF4254 | 658 | 727 | 805 | 42 | 54 | 2.61 | 36 | 4.990 |
| BPOF4260 | 691 | 761 | 837 | 42 | 60 | 2.61 | 39 | 5.250 |
| BPOF4266 | 774 | 892 | 1018 | 42 | 66 | 2.61 | 47 | 6.015 |
| BPOF4272 | 853 | 972 | - | 42 | 72 | 2.61 | 54 | 6.780 |


## BPOG • Panneau de recouvrement vitré



- **Se fixe au haut du panneau afin de créer un mur reliant le plancher au plafond.**
- Aucune fente.
- La bande de PVC installée en usine se fixe et s'aligne au dessus du panneau sur le dessus du panneau de base.
- La bande de PVC s'étend sur toute la largeur, éliminant ainsi tout suintement léger.
- Pour des hauteurs et des largeurs personnalisées, veuillez commander la taille suivante et payer le prix correspondant. Exemple : 26" de hauteur, 35" de largeur, commander la pièce BPOG2635 en acrylique au coût de 639 $.
- Les pièces de hauteur personnalisée mesurant plus de 42" doivent faire l'objet d'une soumission séparée.
- Les panneaux de recouvrement peuvent être empilés sur n'importe quel panneau. Exemple : BPOG2418 empilé sur le panneau BPRA4218 afin de produire une hauteur totale de 66".
- Veuillez communiquer avec le service à la clientèle avant d'empiler des panneaux B1 d'une hauteur de 29" ou 37".
- La hauteur exacte doit être indiquée au moment de commander, alors qu'on doit prévoir au moins 1" d'espace libre entre le panneau supérieur et le plafond pour tenir compte des variations les variations de hauteur du plafond et du plancher. Les panneaux doivent être munis à chaque extrémité de montants pleine hauteur, d'adaptateurs muraux, de panneaux plus élevés et/ou de moulures verticales.
- Hauteur minimale de 6".
- Pour le verre trempé, inscrire les lettres « TG » à la fin du code de produit et ajouter 20 % au prix de liste.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPOG0818 | 122 | 8 | 18 | 2.61 | 6 | 0.351 |
| BPOG0824 | 151 | 8 | 24 | 2.61 | 6 | 0.468 |
| BPOG0830 | 182 | 8 | 30 | 2.61 | 8 | 0.730 |
| BPOG0836 | 211 | 8 | 36 | 2.61 | 10 | 0.912 |
| BPOG0842 | 241 | 8 | 42 | 2.61 | 10 | 0.912 |
| BPOG0848 | 275 | 8 | 48 | 2.61 | 12 | 1.094 |
| BPOG0854 | 305 | 8 | 54 | 2.61 | 12 | 1.094 |
| BPOG0860 | 336 | 8 | 60 | 2.61 | 14 | 1.277 |
| BPOG0866 | 354 | 8 | 66 | 2.61 | 17 | 1.549 |
| BPOG0872 | 375 | 8 | 72 | 2.61 | 20 | 1.820 |
| BPOG1618 | 194 | 16 | 18 | 2.61 | 8 | 0.730 |
| BPOG1624 | 234 | 16 | 24 | 2.61 | 8 | 0.730 |
| BPOG1630 | 275 | 16 | 30 | 2.61 | 10 | 0.912 |
| BPOG1636 | 323 | 16 | 36 | 2.61 | 12 | 1.094 |
| BPOG1642 | 353 | 16 | 42 | 2.61 | 12 | 1.094 |
| BPOG1648 | 394 | 16 | 48 | 2.61 | 14 | 1.277 |
| BPOG1654 | 434 | 16 | 54 | 2.61 | 14 | 1.277 |
| BPOG1660 | 476 | 16 | 60 | 2.61 | 15 | 1.368 |
| BPOG1666 | 495 | 16 | 66 | 2.61 | 20 | 1.774 |
| BPOG1672 | 516 | 16 | 72 | 2.61 | 24 | 2.180 |
| BPOG2418 | 344 | 24 | 18 | 2.61 | 12 | 1.094 |
| BPOG2424 | 389 | 24 | 24 | 2.61 | 14 | 1.422 |
| BPOG2430 | 432 | 24 | 30 | 2.61 | 17 | 1.750 |
| BPOG2436 | 475 | 24 | 36 | 2.61 | 18 | 2.078 |
| BPOG2442 | 516 | 24 | 42 | 2.61 | 21 | 2.406 |
| BPOG2448 | 561 | 24 | 48 | 2.61 | 22 | 2.734 |
| BPOG2454 | 602 | 24 | 54 | 2.61 | 24 | 3.063 |
| BPOG2460 | 641 | 24 | 60 | 2.61 | 27 | 3.391 |
| BPOG2466 | 699 | 24 | 66 | 2.61 | 32 | 3.766 |
| BPOG2472 | 761 | 24 | 72 | 2.61 | 36 | 4.140 |
| BPOG3718 | 494 | 37 | 18 | 2.61 | 17 | 1.580 |
| BPOG3724 | 543 | 37 | 24 | 2.61 | 19 | 2.054 |
| BPOG3730 | 593 | 37 | 30 | 2.61 | 22 | 2.528 |
| BPOG3736 | 639 | 37 | 36 | 2.61 | 24 | 3.006 |
| BPOG3742 | 691 | 37 | 42 | 2.61 | 28 | 3.476 |
| BPOG3748 | 736 | 37 | 48 | 2.61 | 30 | 3.950 |
| BPOG3754 | 786 | 37 | 54 | 2.61 | 32 | 4.424 |
| BPOG3760 | 833 | 37 | 60 | 2.61 | 34 | 4.898 |
| BPOG3766 | 872 | 37 | 66 | 2.61 | 41 | 5.449 |
| BPOG3772 | 913 | 37 | 72 | 2.61 | 48 | 6.000 |
| BPOG4218 | 523 | 42 | 18 | 2.61 | 18 | 1.780 |
| BPOG4224 | 577 | 42 | 24 | 2.61 | 21 | 2.310 |
| BPOG4230 | 630 | 42 | 30 | 2.61 | 24 | 2.850 |
| BPOG4236 | 678 | 42 | 36 | 2.61 | 27 | 3.390 |
| BPOG4242 | 736 | 42 | 42 | 2.61 | 30 | 3.920 |
| BPOG4248 | 786 | 42 | 48 | 2.61 | 33 | 4.460 |
| BPOG4254 | 833 | 42 | 54 | 2.61 | 36 | 4.990 |
| BPOG4260 | 886 | 42 | 60 | 2.61 | 39 | 5.250 |
| BPOG4266 | 931 | 42 | 66 | 2.61 | 47 | 6.015 |
| BPOG4272 | 976 | 42 | 72 | 2.61 | 54 | 6.780 |


## BAPAS • Panneau de vitre avec galets ronds pour Boulevard 1



- **Le panneau supérieur en verre crée une division.**
- Le panneau supérieur en verre sans cadre repose sur le dessus du panneau Boulevard 1 au moyen des brides retenues sur la partie supérieure du panneau.
- Le verre trempé présente une hauteur de 16".
- Des formats personnalisés sont disponibles.Demandez à votre représentant du service à la clientèle.
- Pour les applications où le panneau supérieur est pris entre deux panneaux plus hauts, veuillez demander un spécial car le verre ne s'adaptera pas à cause des garnitures.

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | CLR | FRST | H | L | P | LB | PI³ |
| BAPAS0824 | 204 | 235 | 8 | 24 | 1.3 | 4 | 0.22 |
| BAPAS0830 | 229 | 262 | 8 | 30 | 1.3 | 5 | 0.30 |
| BAPAS0836 | 241 | 283 | 8 | 36 | 1.3 | 6 | 0.37 |
| BAPAS0842 | 262 | 306 | 8 | 42 | 1.3 | 7 | 0.43 |
| BAPAS0848 | 281 | 323 | 8 | 48 | 1.3 | 8 | 0.48 |
| BAPAS1624 | 218 | 248 | 16 | 24 | 1.3 | 8 | 0.44 |
| BAPAS1630 | 241 | 276 | 16 | 30 | 1.3 | 10 | 0.59 |
| BAPAS1636 | 260 | 299 | 16 | 36 | 1.3 | 12 | 0.73 |
| BAPAS1642 | 276 | 320 | 16 | 42 | 1.3 | 14 | 0.85 |
| BAPAS1648 | 281 | 339 | 16 | 48 | 1.3 | 16 | 0.96 |


## BAPASS • Panneau de vitre avec galets carrés pour Boulevard 1



- **Le panneau supérieur en verre crée une division.**
- Le panneau supérieur en verre sans cadre repose sur le dessus du panneau Boulevard 1 au moyen des brides retenues sur la partie supérieure du panneau.
- Le verre trempé présente une hauteur de 16".
- Des formats personnalisés sont disponibles.Demandez à votre représentant du service à la clientèle.
- Pour les applications où le panneau supérieur est pris entre deux panneaux plus hauts, veuillez demander un spécial car le verre ne s'adaptera pas à cause des garnitures.

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | CLR | FRST | H | L | P | LB | PI³ |
| BAPASS0824 | 218 | 248 | 8 | 24 | 1.3 | 4 | 0.22 |
| BAPASS0830 | 241 | 276 | 8 | 30 | 1.3 | 5 | 0.30 |
| BAPASS0836 | 262 | 299 | 8 | 36 | 1.3 | 6 | 0.37 |
| BAPASS0842 | 276 | 320 | 8 | 42 | 1.3 | 7 | 0.43 |
| BAPASS0848 | 298 | 339 | 8 | 48 | 1.3 | 8 | 0.48 |
| BAPASS1624 | 235 | 264 | 16 | 24 | 1.3 | 8 | 0.44 |
| BAPASS1630 | 260 | 291 | 16 | 30 | 1.3 | 10 | 0.59 |
| BAPASS1636 | 274 | 313 | 16 | 36 | 1.3 | 12 | 0.73 |
| BAPASS1642 | 291 | 338 | 16 | 42 | 1.3 | 14 | 0.85 |
| BAPASS1648 | 299 | 352 | 16 | 48 | 1.3 | 16 | 0.96 |


## BAPAST • Écran Surélevé En Feutre Avec Fixations Circulaire Pour La Gamme Boulevard 1



- **L'écran surélevé en feutre crée une séparation.**
- L'écran surélevé sans cadre s'installe au haut d'une cloison Boulevard 1 à l'aide de fixations circulaires assujetties à la face supérieure de la cloison.
- L'écran en feutre mesure 8 po H ou 16 po H
- Le feutre mesure 9 mm, veuillez choisir parmi nos 18 finitions différentes.
- Pour les applications où le panneau supérieur est pris entre deux panneaux plus hauts, veuillez demander un spécial car le verre ne s'adaptera pas à cause des garnitures.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BAPAST0824 | 103 | 8 | 22.7 | 1.13 | 1.0 | 0.11 |
| BAPAST0830 | 110 | 8 | 28.7 | 1.13 | 1.1 | 0.14 |
| BAPAST0836 | 117 | 8 | 34.7 | 1.13 | 1.2 | 0.17 |
| BAPAST0842 | 129 | 8 | 40.7 | 1.13 | 1.3 | 0.20 |
| BAPAST0848 | 139 | 8 | 46.7 | 1.13 | 1.4 | 0.23 |
| BAPAST1624 | 132 | 16 | 22.7 | 1.13 | 1.4 | 0.23 |
| BAPAST1630 | 148 | 16 | 28.7 | 1.13 | 1.5 | 0.29 |
| BAPAST1636 | 170 | 16 | 34.7 | 1.13 | 1.7 | 0.35 |
| BAPAST1642 | 183 | 16 | 40.7 | 1.13 | 1.9 | 0.42 |
| BAPAST1648 | 197 | 16 | 46.7 | 1.13 | 2.0 | 0.48 |


## BAPASST • Écran Surélevé En Feutre Avec Fixations Carrées Pour La Gamme Boulevard 1



- **L'écran surélevé en feutre crée une séparation.**
- L'écran surélevé en feutre crée une séparation L'écran surélevé sans cadre s'installe au haut d'une cloison Boulevard 1 à l'aide de fixations carrées assujetties à la face supérieure de la cloison.
- L'écran en feutre mesure 8 po H ou 16 po H
- Le feutre mesure 9 mm, veuillez choisir parmi nos 18 finitions différentes.
- Pour les applications où le panneau supérieur est pris entre deux panneaux plus hauts, veuillez demander un spécial car le verre ne s'adaptera pas à cause des garnitures.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BAPASST0824 | 103 | 8 | 22.7 | 1.13 | 1.0 | 0.11 |
| BAPASST0830 | 110 | 8 | 28.7 | 1.13 | 1.1 | 0.14 |
| BAPASST0836 | 117 | 8 | 34.7 | 1.13 | 1.2 | 0.17 |
| BAPASST0842 | 129 | 8 | 40.7 | 1.13 | 1.3 | 0.20 |
| BAPASST0848 | 139 | 8 | 46.7 | 1.13 | 1.4 | 0.23 |
| BAPASST1624 | 132 | 16 | 22.7 | 1.13 | 1.4 | 0.23 |
| BAPASST1630 | 148 | 16 | 28.7 | 1.13 | 1.5 | 0.29 |
| BAPASST1636 | 170 | 16 | 34.7 | 1.13 | 1.7 | 0.35 |
| BAPASST1642 | 183 | 16 | 40.7 | 1.13 | 1.9 | 0.42 |
| BAPASST1648 | 197 | 16 | 46.7 | 1.13 | 2.0 | 0.48 |


## BPDS • Panneau de porte pleine




- **Cadre d'aluminium avec porte et fenêtre laminées à haute pression.**
- Porte avec centre creux d'une épaisseur de 1 3/8".
- Dimensions réelles de la porte :
  80" x 32 1/2" dans un cadre de 82" x 36"
  80" x 38 1/2" dans un cadre de 82" x 42"
- Le panneau de porte d'une largeur de 42" permet l'accès aux fauteuils roulants.
- Ce panneau ne peut être suspendu.
- Cadre sans fente.
- Ouverture sur 180 degrés.
- Préciser si on doit installer un bouton de porte (DL01) ou un levier de porte (DL02).
- Verrou standard.
- Il est possible de modifier la manualité sur place.
- Veuillez préciser si la porte est fixée à droite (R) ou à gauche (L).

| PRODUIT CODE | PRIX HP | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPDS8236R | 2331 | 82 | 36 | 2.61 | 61 | 6.465 |
| BPDS8242R | 2539 | 82 | 42 | 2.61 | 68 | 7.486 |
| BPDS8236L | 2331 | 82 | 36 | 2.61 | 61 | 6.465 |
| BPDS8242L | 2539 | 82 | 42 | 2.61 | 68 | 7.486 |

**Sens de suspension de la porte**



Côté droit illustré



Côté gauche illustré

**Poignées de porte en option**


Bouton de porte - DL01
• Verrou standard.



Levier de porte - DL02 (par défaut)
Verrou standard.
Le levier est conforme à tous les codes pour norme accessibilité.



## BPDH • Panneau de porte à demi vitrée




- **Cadre d'aluminium avec porte et fenêtre laminées à haute pression.**
- Porte avec centre creux d'une épaisseur de 1 3/8".
- Dimensions réelles de la porte :
  80" x 32 1/2" dans un cadre de 82" x 36"
  80" x 38 1/2" dans un cadre de 82" x 42"
- Le panneau de porte d'une largeur de 42" permet l'accès aux fauteuils roulants.
- Ce panneau ne peut être suspendu.
- Ouverture sur 180 degrés.
- Préciser si on doit installer un bouton de porte (DL01) ou un levier de porte (DL02).
- Verrou standard.
- Il est possible de modifier la manualité sur place.
- Veuillez préciser si la porte est fixée à droite (R) ou à gauche (L).
- Pour le verre trempé, inscrire les lettres « TG »à la fin du code de produit et ajouter un supplément de149 $ pour les portes d'une largeur de 36" et de 179 $ pour les portes d'une largeur de 42".

| PRODUIT CODE | PRIX HP | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPDH8236R | 2891 | 82 | 36 | 2.61 | 53 | 6.465 |
| BPDH8242R | 3160 | 82 | 42 | 2.61 | 59 | 7.486 |
| BPDH8236L | 2891 | 82 | 36 | 2.61 | 53 | 6.465 |
| BPDH8242L | 3160 | 82 | 42 | 2.61 | 59 | 7.486 |

**Sens de suspension de la porte**



Côté droit illustré



Côté gauche illustré

**Poignées de porte en option**


Bouton de porte - DL01
• Verrou standard.



Levier de porte - DL02 (par défaut)
Verrou standard.
• Le levier est conforme à tous les codes en norme accessibilité



## BPDG • Panneau de porte vitrée pleine




- **Cadre d'aluminium avec porte et fenêtre laminées à haute pression.**
- Porte avec centre creux d'une épaisseur de 1 3/8".
- Dimensions réelles de la porte :
  80" x 32 1/2" dans un cadre de 82" x 36"
  80" x 38 1/2" dans un cadre de 82" x 42"
- Le panneau de porte d'une largeur de 42" permet l'accès aux fauteuils roulants.
- Ce panneau ne peut être suspendu.
- Ouverture sur 180 degrés.
- Préciser si on doit installer un bouton de porte (DL01) ou un levier de porte (DL02).
- Verrou standard.
- Il est possible de modifier la manualité sur place.
- Veuillez préciser si la porte est fixée à droite (R) ou à gauche (L).
- Pour le verre trempé, inscrire les lettres « TG » à la fin du code de produit et ajouter un supplément de 302 $ pour les portes d'une largeur de 36" et de 376 $ pour les portes d'une largeur de 42".
- Le cadre laminé présente une épaisseur de 5" sur les côtés et de 4" au niveau des parties supérieure et inférieure.

| PRODUIT CODE | PRIX HP | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPDG8236R | 3324 | 82 | 36 | 2.61 | 53 | 6.465 |
| BPDG8242R | 3637 | 82 | 42 | 2.61 | 59 | 7.486 |
| BPDG8236L | 3324 | 82 | 36 | 2.61 | 53 | 6.465 |
| BPDG8242L | 3637 | 82 | 42 | 2.61 | 59 | 7.486 |

**Sens de suspension de la porte**



Côté droit illustré



Côté gauche illustré

**Poignées de porte en option**


Bouton de porte - DL01
• Verrou standard.



Levier de porte - DL02 (par défaut)
Verrou standard.
Le levier est conforme à tous les codes en norme accessibilité




## BPDPS • Cloisonnette




- La porte coulissante assure l'intimité dans un environnement ouvert.
- L'ensemble complet de la porte coulissante comprend un panneau de porte en aluminium, des rails et une extrusion de capture.
- La porte est non réversible (peut être assemblée pour coulisser vers la gauche ou la droite).
- La porte de 36" de large s'étend sur une ouverture de 36". Les rails de l'écran de confidentialité doivent être installés sur un panneau adjacent de 42".
- La porte de 42" de large s'étend sur une ouverture de 42". Les rails de l'écran de confidentialité doivent être installés sur un panneau adjacent de 48".
- Verrouillable. Option de clé - clé identique, série W ou aléatoire
- Disponible en vitrage acrylique.
- Disponible dans toutes les finitions de cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPDPS6636 | 1722 | 66 | 43 | 3 | 43.79 | 7.35 |
| BPDPS6642 | 1806 | 66 | 49 | 3 | 48.40 | 8.65 |
| BPDPS8236 | 1842 | 82 | 43 | 3 | 51.36 | 9.58 |
| BPDPS8242 | 1927 | 82 | 49 | 3 | 56.71 | 10.63 |


**Suspension à droite**



**Suspension à gauche**




## BPDPS - Cloisonnette




- La porte coulissante assure l'intimité dans un environnement ouvert.
- L'ensemble complet de la porte coulissante comprend un panneau de porte en aluminium, des rails et une extrusion de capture.
- La porte est non réversible (peut être assemblée pour coulisser vers la gauche ou la droite).
- La porte de 36" de large s'étend sur une ouverture de 36". Les rails de l'écran de confidentialité doivent être installés sur un panneau adjacent de 42".
- La porte de 42" de large s'étend sur une ouverture de 42". Les rails de l'écran de confidentialité doivent être installés sur un panneau adjacent de 48".
- Verrouillable. Option de clé - clé identique, série W ou aléatoire
- Disponible en finitions feutre standard.
- Disponible dans toutes les finitions de cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPDPSF6636 | 1247 | 66 | 43 | 3 | 43.79 | 7.35 |
| BPDPSF6642 | 1308 | 66 | 49 | 3 | 48.40 | 8.65 |
| BPDPSF8236 | 1357 | 82 | 43 | 3 | 51.36 | 9.58 |
| BPDPSF8242 | 1435 | 82 | 49 | 3 | 56.71 | 10.63 |


**Suspension à droite**



**Suspension à gauche**




## BPXCF • Élément de remplissage pour plafond



- **PVC durable conçu pour sceller un jeu entre le plafond et le panneau de recouvrement.**
- Offert en longueurs de 124" qu'on doit enfoncer dans le profil d'aile horizontale du panneau de recouvrement.
- Peut s'appliquer au moment de l'installation ou plus tard en rattrapage.
- S'utilise uniquement avec les panneaux Boulevard 1.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPXCF124 | 65 | 3.25 | 124 | 0.125 | 1 | 1.2 |


## BHP • Montant à 90 degrés



- **Permet de raccorder plusieurs séries de panneaux comme les panneaux à 90 degrés, tridirectionnels et quatridirectionnels.**
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage », 4 bandes d'extrémité, 4 paires de capuchons d'extrémité de canalisation et 1 capuchon de montant.
- Les montants sont conçus pour recevoir les câbles suivants :
  - 75 câbles d'un diamètre de 5,6 mm (0,220")
  - 60 câbles d'un diamètre de 5,6 mm (0,220") avec 1 fil d'alimentation
  - 45 câbles d'un diamètre de 5,6 mm (0,220") avec 2 fils d'alimentation

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP029 | 81 | 29 | 2.61 | 2.61 | 4 | 0.154 |
| BHP037 | 132 | 37 | 2.61 | 2.61 | 5 | 0.195 |
| BHP042 | 145 | 42 | 2.61 | 2.61 | 5 | 0.221 |
| BHP050 | 162 | 50 | 2.61 | 2.61 | 6 | 0.263 |
| BHP054 | 170 | 54 | 2.61 | 2.61 | 6 | 0.284 |
| BHP058 | 178 | 58 | 2.61 | 2.61 | 7 | 0.305 |
| BHP066 | 195 | 66 | 2.61 | 2.61 | 8 | 0.346 |
| BHP074 | 211 | 74 | 2.61 | 2.61 | 9 | 0.388 |
| BHP082 | 228 | 82 | 2.61 | 2.61 | 9 | 0.430 |
| BHP106 | 272 | 106 | 2.61 | 2.61 | 12 | 0.560 |
| BHP119 | 291 | 119 | 2.61 | 2.61 | 13 | 0.622 |


## BHP45 • Montant à 45 degrés



- **Permet de raccorder deux panneaux dans un angle de 45 degrés.**
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage », 4 bandes d'extrémité, 2 paires de capuchons d'extrémité de canalisation et 1 capuchon de montant.
- Les montants de 45 degrés n'acceptent pas les moulures d'extrémité en PVC ou en bois.
- Impossible d'installer un câble d'alimentation ou une rallonge de montant.
- Les montants sont conçus pour accepter 30 câbles de 5,6 mm (0,220") de diamètre.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP4529 | 81 | 29 | 2.61 | 2.61 | 4 | 0.154 |
| BHP4537 | 132 | 37 | 2.61 | 2.61 | 5 | 0.195 |
| BHP4542 | 145 | 42 | 2.61 | 2.61 | 5 | 0.221 |
| BHP4550 | 162 | 50 | 2.61 | 2.61 | 6 | 0.263 |
| BHP4554 | 170 | 54 | 2.61 | 2.61 | 6 | 0.284 |
| BHP4558 | 178 | 58 | 2.61 | 2.61 | 7 | 0.305 |
| BHP4566 | 195 | 66 | 2.61 | 2.61 | 8 | 0.346 |
| BHP4574 | 211 | 74 | 2.61 | 2.61 | 9 | 0.388 |
| BHP4582 | 228 | 82 | 2.61 | 2.61 | 9 | 0.430 |
| BHP45106 | 272 | 106 | 2.61 | 2.61 | 12 | 0.560 |
| BHP45119 | 291 | 119 | 2.61 | 2.61 | 13 | 0.622 |


## BHP60 • Montant à 60 degrés



- **Permet de relier plusieurs séries de panneaux, tels des panneaux de 120 degrés et tridirectionnels.**
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage », 4 bandes d'extrémité, 3 paires de capuchons d'extrémité de canalisation et 1 capuchon de montant.
- Impossible d'installer un câble d'alimentation ou une rallonge de montant.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP6029 | 81 | 29 | 2.61 | 2.61 | 4 | 0.154 |
| BHP6037 | 132 | 37 | 2.61 | 2.61 | 5 | 0.195 |
| BHP6042 | 145 | 42 | 2.61 | 2.61 | 5 | 0.221 |
| BHP6050 | 162 | 50 | 2.61 | 2.61 | 6 | 0.263 |
| BHP6054 | 170 | 54 | 2.61 | 2.61 | 6 | 0.284 |
| BHP6058 | 178 | 58 | 2.61 | 2.61 | 7 | 0.305 |
| BHP6066 | 195 | 66 | 2.61 | 2.61 | 8 | 0.346 |
| BHP6074 | 211 | 74 | 2.61 | 2.61 | 9 | 0.388 |
| BHP6082 | 228 | 82 | 2.61 | 2.61 | 9 | 0.430 |
| BHP60106 | 272 | 106 | 2.61 | 2.61 | 12 | 0.560 |
| BHP60119 | 291 | 119 | 2.61 | 2.61 | 13 | 0.622 |


## BHWA • Adaptateur mural



- **Marque le début d'une série de panneaux partant d'un mur existant.**
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage » et 1 paire de 2 capuchons d'extrémité de canalisation.
- Quincaillerie non comprise. La quincaillerie de montage choisie doit correspondre au matériau des murs ou des montants.
- L'adaptateur mural prolonge de 5/16" la longueur des panneaux.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHWA029 | 57 | 29 | 2.61 | 0.375 | 4 | 0.01 |
| BHWA037 | 60 | 37 | 2.61 | 0.375 | 5 | 0.013 |
| BHWA042 | 64 | 42 | 2.61 | 0.375 | 5 | 0.015 |
| BHWA050 | 68 | 50 | 2.61 | 0.375 | 6 | 0.018 |
| BHWA054 | 72 | 54 | 2.61 | 0.375 | 6 | 0.020 |
| BHWA058 | 74 | 58 | 2.61 | 0.375 | 7 | 0.021 |
| BHWA066 | 80 | 66 | 2.61 | 0.375 | 8 | 0.024 |
| BHWA074 | 90 | 74 | 2.61 | 0.375 | 9 | 0.027 |
| BHWA082 | 93 | 82 | 2.61 | 0.375 | 9 | 0.030 |
| BHWA106 | 119 | 106 | 2.61 | 0.375 | 12 | 0.039 |
| BHWA119 | 137 | 119 | 2.61 | 0.375 | 13 | 0.043 |


## BHWASL • Manchon de raccordement



- **Le manchon de raccordement mural est fixé à l'édifice afin de procurer un support flexible pour une série de panneaux.**
- Contrairement au raccord mural BHWA, qui relie les panneaux solidement à un mur, les panneaux Boulevard B1 et B3 demeurent à l'intérieur du profilé en U vertical, permettant ainsi un flexibilité d'ajustement atteignant 3,5".
- Pour les panneaux présentant une hauteur de plus de 66", commander deux manchons de raccordement mural et demander qu'on les coupe sur place sous le plafond ou pratiquer un orifice rectangulaire dans le carreau du plafond. Les fentes rectangulaires dans les profilés correspondent aux panneaux B1 et B3 d'une hauteur de 66", 58", 50" et 42".
- Acier enduit de poudre; préciser la finition du métal.
- Remarque : Le manchon de raccord mural présente des fentes verticales de raccordement flexible par incréments de 1", de sorte qu'on ne peut l'utiliser pour soutenir les modules supérieurs et les surfaces de travail, qui doivent reposer sur des panneaux perpendiculaires, des pattes en C ou des pignons.
- Remarque : Aucune attache n'est fournie avec le manchon de raccordement mural. Choisir les attaches appropriées en fonction du type de mur structural.
- Ne peut pas être utilisé pour supporter une porte ou un panneau et ne peut pas être utilisé avec des panneaux en stratifié, à circulation d'air ou à peau métallique.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHWASL42 | 149 | 34.7 | 4 | 2 | 2.5 | 0.161 |
| BHWASL50 | 162 | 42.7 | 4 | 2 | 3.6 | 0.198 |
| BHWASL54 | 170 | 46.7 | 4 | 2 | 4.2 | 0.220 |
| BHWASL58 | 174 | 50.7 | 4 | 2 | 5.1 | 0.244 |
| BHWASL66 | 187 | 58.7 | 4 | 2 | 6.0 | 0.272 |


## BHHF • Patte à profil haut



- **Procure un soutien additionnel au panneau sous charge.**
- Patins ajustables compris.
- Fabriquée en fonte d'aluminium et d'acier laminé à froid.
- Ne peut s'utiliser avec les panneaux System 3.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHHF01 | 229 | 9 | 1 | 18.375 | 4 | 0.130 |


## BHLF • Patte à profil bas



- **Stabilise une série de panneaux.**
- Se fixe au moyen des raccords fournis à une extrémité d'un panneau.
- Fabriquée d'acier laminé à froid.
- Ne peut s'utiliser avec les panneaux System 3.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHLF01 | 54 | 6 | 9 | 2.5 | 7 | 0.230 |


## BHPA • Adaptateur de panneau à panneau



- **Permet le raccordement au centre du panneau et à partir du module.**
- Profil mince.
- Fabriqué d'acier formé.
- Des pinces permanentes s'installent autour du profilé de base et se fixent au rail supérieur.
- Le prix correspond à l'ensemble complet.
- Conçu pour les panneaux Boulevard 1 présentant la même hauteur seulement.
- Ne pas utiliser sur le joint de panneau, avec des panneaux supérieurs, ou panneaux en stratifié et en métal.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHPA02 | 54 | 2 | 2.5 | 00.0 | 0.25 | 0.120 |


## BHCS • Couvercle de fente de bande de captage



- **Profilé en PVC extrudé permettant de relier deux panneaux ou un panneau à un montant. Sétend sur toute la longueur et des deux côtés du panneau afin de per mettre un raccordement efficace du dispositif de ver rouillage.**
- Prix par paire.
- Des membranes latérales recouvrent les fentes du panneau.
- Compris avec les composants du panneau
- Peuvent se commander séparément et au besoin seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|
| BHCS29 | 12 | 29 | 0.21 | 0.09 |
| BHCS37 | 13 | 37 | 0.24 | 0.11 |
| BHCS42 | 13 | 42 | 0.28 | 0.13 |
| BHCS50 | 14 | 50 | 0.33 | 0.15 |
| BHCS54 | 14 | 54 | 0.31 | 0.17 |
| BHCS58 | 16 | 58 | 0.63 | 0.19 |
| BHCS66 | 21 | 66 | 0.40 | 0.19 |
| BHCS74 | 22 | 74 | 0.43 | 0.20 |
| BHCS82 | 24 | 82 | 0.47 | 0.20 |


## BHCE • Couvercle de fente de bande d'extrémité



- **Les bandes d'extrémité avec membrane latérale pliable recouvrent les fentes du panneau à l'extrémité d'une série.**
- Prix par paire.
- Compris avec les composants du panneau.
- Doit être commandé séparément au besoin seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES | | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHCE29 | 11 | 29 | | | 0.10 | 0.04 |
| BHCE37 | 12 | 37 | | | 0.12 | 0.05 |
| BHCE42 | 12 | 42 | | | 0.14 | 0.06 |
| BHCE50 | 13 | 50 | | | 0.16 | 0.07 |
| BHCE54 | 13 | 54 | | | 0.31 | 0.08 |
| BHCE58 | 13 | 58 | | | 0.18 | 0.08 |
| BHCE66 | 14 | 66 | | | 0.20 | 0.09 |
| BHCE74 | 16 | 74 | | | 0.22 | 0.10 |
| BHCE82 | 21 | 82 | | | 0.23 | 0.11 |


## BHRC • Capuchon d'extrémité de canalisation



- **Assure une finition propre à l'extrémité d'une série de panneaux ou d'un montant. Les capuchons d'extrémité sont encastrés au point d'entrée des profilés de communication et d'alimentation.**
- Prix par paire.
- Fabriqué d'ABS moulé par injection.
- Compris avec les composants du panneau. Doit être commandé séparément au besoin seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHRC02 | 10 | 3 | 2.61 | 0.5 | 0.04 | 0.02 |


## BVTE • Moulure d'extrémité verticale en PVC



- **Assure une finition arrondie à l'extrémité d'une série de panneaux ou d'un montant.**
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage » et 1 capuchon supérieur moulé par injection.
- La garniture d'extrémité en PVC est conçue pour s'installer à pression sur l'extrémité du panneau ou montant.
- Installé sur place.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVTE37 | 42 | 37 | 2.61 | 0.25 | 0.41 | 0.065 |
| BVTE42 | 49 | 42 | 2.61 | 0.25 | 0.48 | 0.074 |
| BVTE50 | 56 | 50 | 2.61 | 0.25 | 0.57 | 0.088 |
| BVTE54 | 70 | 54 | 2.61 | 0.25 | 0.62 | 0.095 |
| BVTE58 | 77 | 58 | 2.61 | 0.25 | 0.66 | 0.102 |
| BVTE66 | 80 | 66 | 2.61 | 0.25 | 0.75 | 0.115 |
| BVTE74 | 85 | 74 | 2.61 | 0.25 | 0.84 | 0.013 |
| BVTE82 | 92 | 82 | 2.61 | 0.25 | 0.93 | 0.143 |


## BVTS • Moulure réductrice verticale en PVC



- **Assure une finition arrondie à l'extrémité d'une série de panneaux où des panneaux de deux hauteurs différentes sont utilisés.**
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage » et 1 capuchon supérieur moulé par injection.
- La garniture d'extrémité en PVC est conçue pour s'installer à pression sur l'extrémité du panneau ou montant.
- Installé sur place.
- Veuillez préciser les panneaux qu'on doit utiliser au moment de commander une marche de 29" (BVTS29).

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVTS04 | 12 | 4 | 2.61 | 0.25 | 0.05 | 0.010 |
| BVTS08 | 14 | 8 | 2.61 | 0.25 | 0.09 | 0.015 |
| BVTS12 | 21 | 12 | 2.61 | 0.25 | 0.12 | 0.021 |
| BVTS16 | 29 | 16 | 2.61 | 0.25 | 0.18 | 0.029 |
| BVTS20 | 31 | 20 | 2.61 | 0.25 | 0.20 | 0.035 |
| BVTS24 | 34 | 24 | 2.61 | 0.25 | 0.27 | 0.043 |
| BVTS32 | 38 | 32 | 2.61 | 0.25 | 0.36 | 0.056 |
| BVTS38 | 45 | 38 | 2.61 | 0.25 | 0.45 | 0.067 |
| BVTS40 | 47 | 40 | 2.61 | 0.25 | 0.45 | 0.070 |
| BVTS48 | 55 | 48 | 2.61 | 0.25 | 0.54 | 0.084 |
| BVTS56 | 65 | 56 | 2.61 | 0.25 | 0.63 | 0.098 |


## BVTS • Moulure réductrice verticale en PVC pour panneaux d'une hauteur de 37"



- **Assure une finition à l'extrémité d'une série de panneaux qui se trouve près d'un panneau d'une hauteur de 37". Cette garniture de PVC viendra combler la distance entre le panneau de 37" et un panneau plus élevé.**
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage » et 1 capuchon supérieur moulé par injection.
- La garniture d'extrémité en PVC est conçue pour s'installer à pression sur l'extrémité du panneau ou du montant.
- Installé sur place.
- Veuillez préciser les panneaux qu'on doit utiliser au moment de commander une marche de 29" (BVTS29).

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVTS05 | 12 | 5 | 2.61 | 0.25 | 0.06 | 0.015 |
| BVTS13 | 21 | 13 | 2.61 | 0.25 | 0.15 | 0.029 |
| BVTS17 | 30 | 17 | 2.61 | 0.25 | 0.15 | 0.035 |
| BVTS21 | 32 | 21 | 2.61 | 0.25 | 0.24 | 0.043 |
| BVTS29 | 35 | 29 | 2.61 | 0.25 | 0.33 | 0.051 |
| BVTS37 | 44 | 37 | 2.61 | 0.25 | 0.41 | 0.067 |
| BVTS45 | 48 | 45 | 2.61 | 0.25 | 0.51 | 0.084 |


## BAVTE • Moulure d'extrémité verticale ronde en aluminium



- **Assure une finition à l'extrémité d'une série de panneaux.**
- Section avant arrondie en aluminium et capuchon supérieur moulée par injection.
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage » et 1 capuchon supérieur moulé par injection.
- La garniture d'extrémité en aluminium est conçue pour s'installer à pression sur l'extrémité du panneau ou du montant.
- Installé sur place.
- La pièce BAVTE119 ne peut être livrée par messagerie, de sorte qu'on doit la combiner à un autre produit.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAVTE37 | 44 | 37 | 2.61 | 0.125 | 1.2 | 0.03 |
| BAVTE42 | 49 | 42 | 2.61 | 0.125 | 1.4 | 0.03 |
| BAVTE50 | 56 | 50 | 2.61 | 0.125 | 1.7 | 0.04 |
| BAVTE54 | 70 | 54 | 2.61 | 0.125 | 1.8 | 0.04 |
| BAVTE58 | 77 | 58 | 2.61 | 0.125 | 1.9 | 0.04 |
| BAVTE66 | 80 | 66 | 2.61 | 0.125 | 2.2 | 0.05 |
| BAVTE74 | 85 | 74 | 2.61 | 0.125 | 2.4 | 0.05 |
| BAVTE82 | 92 | 82 | 2.61 | 0.125 | 2.7 | 0.06 |
| BAVTE119 | 137 | 119 | 2.61 | 0.125 | 3.9 | 0.08 |


## BAVTS • Moulure d'extrémité verticale ronde en aluminium – Réductrice standard



- **Pièce de finition qui s'installe à l'extrémité d'une série de panneaux lorsqu'on demande d'utiliser deux hauteurs de panneau distinctes.**
- Section avant arrondie en aluminium et capuchon supérieurmoulée par injection.
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage » et 1 capuchon supérieur moulé par injection.
- La garniture d'extrémité en aluminium est conçue pour s'installer à pression sur l'extrémité du panneau ou du montant.
- Installé sur place.
- Veuillez préciser les panneaux qu'on doit utiliser au mo–ment de commander une marche de 29".

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAVTS04 | 12 | 4 | 2.61 | 0.125 | 0.2 | 0.01 |
| BAVTS08 | 14 | 8 | 2.61 | 0.125 | 0.3 | 0.02 |
| BAVTS12 | 21 | 12 | 2.61 | 0.125 | 0.4 | 0.02 |
| BAVTS16 | 29 | 16 | 2.61 | 0.125 | 0.5 | 0.03 |
| BAVTS20 | 31 | 20 | 2.61 | 0.125 | 0.7 | 0.04 |
| BAVTS24 | 34 | 24 | 2.61 | 0.125 | 0.8 | 0.04 |
| BAVTS32 | 38 | 32 | 2.61 | 0.125 | 1.1 | 0.06 |
| BAVTS38 | 45 | 38 | 2.61 | 0.125 | 1.3 | 0.07 |
| BAVTS40 | 46 | 40 | 2.61 | 0.125 | 1.3 | 0.07 |
| BAVTS48 | 55 | 48 | 2.61 | 0.125 | 1.6 | 0.08 |
| BAVTS56 | 65 | 56 | 2.61 | 0.125 | 1.8 | 0.10 |


## BAVTSF • Moulure d'extrémité ronde verticale en aluminium – Dégradée pour panneaux d'une hauteur de 37"



- **Assure une finition à l'extrémité d'une série de panneaux se trouvant près d'un panneau d'une hauteur de 37".**
- Section avant arrondie en aluminium et capuchon supérieur moulée par injection.
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage » et 1 capuchon supérieur moulé par injection.
- La garniture d'extrémité en aluminium est conçue pour s'installer à pression sur l'extrémité du panneau ou du montant.
- Installé sur place.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAVTSF05 | 13 | 5 | 2.61 | 0.125 | 0.2 | 0.02 |
| BAVTSF13 | 22 | 13 | 2.61 | 0.125 | 0.4 | 0.03 |
| BAVTSF17 | 30 | 17 | 2.61 | 0.125 | 0.6 | 0.04 |
| BAVTSF21 | 32 | 21 | 2.61 | 0.125 | 0.7 | 0.04 |
| BAVTSF29 | 35 | 29 | 2.61 | 0.125 | 1.0 | 0.05 |
| BAVTSF37 | 44 | 37 | 2.61 | 0.125 | 1.2 | 0.07 |
| BAVTSF45 | 53 | 45 | 2.61 | 0.125 | 1.5 | 0.08 |


## BARC • Couvercle de canalisation en aluminium



- **Représente une alternative aux opérations de canalisation actuelles.**
- Recouvre les charnières vers le haut pour faciliter l'accès aux bornes d'alimentation et de données/communication.
- Le couvercle peut s'enlever à des fins d'installation et de reconfiguration.
- Ne peut s'utiliser avec les panneaux Boulevard System 3.
- Vendu seul.


| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LBS | VOLUME FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARC06 | 25 | 00.0 | 5 | 0.125 | 0.3 | 0.001 |
| BARC18 | 27 | 00.0 | 17 | 0.125 | 1.1 | 0.001 |
| BARC24 | 32 | 00.0 | 23 | 0.125 | 1.4 | 0.001 |
| BARC30 | 35 | 00.0 | 29 | 0.125 | 1.8 | 0.002 |
| BARC36 | 37 | 00.0 | 35 | 0.125 | 2.2 | 0.002 |
| BARC42 | 40 | 00.0 | 41 | 0.125 | 2.5 | 0.002 |
| BARC48 | 42 | 00.0 | 47 | 0.125 | 2.9 | 0.003 |
| BARC54 | 48 | 00.0 | 53 | 0.125 | 3.2 | 0.003 |
| BARC60 | 58 | 00.0 | 59 | 0.125 | 3.7 | 0.003 |
| BARC66 | 63 | 00.0 | 65 | 0.125 | 4.1 | 0.004 |
| BARC72 | 67 | 00.0 | 72 | 0.125 | 4.4 | 0.004 |

## Boulevard 1 • Moulures plates en aluminium

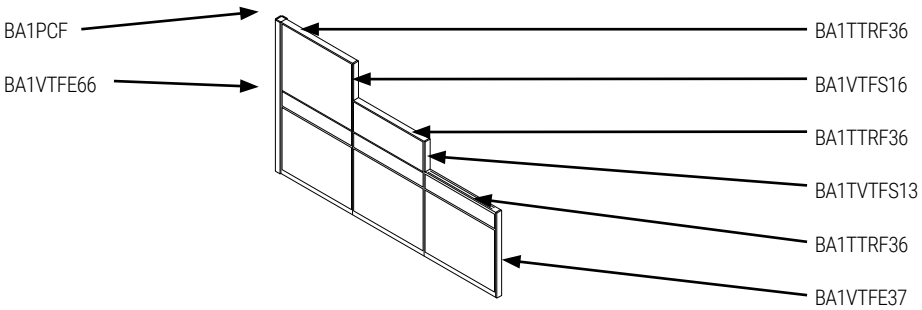


Garnitures plates en aluminium pour Boulevard 1 : Conçues afin qu'on puisse utiliser les garnitures supérieures et verticales ensemble sur un même panneau. Si on précise les garnitures verticales seulement, elles seront trop longues et on ne pourra les installer correctement.
Vous devez préciser qu'il s'agit de garnitures verticales spéciales si vous n'utilisez PAS les garnitures supérieures.
Les capuchons de montant BA1PCF doivent être mentionnés séparément lorsqu'on utilise des garnitures.


## BA1VTFE • Moulure d'extrémité verticale en aluminium



- **Assure une finition à l'extrémité d'une série de panneaux.**
- Profil plat en aluminium avec capuchon supérieur moulé par injection.
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage » et 1 capuchon supérieur moulé par injection.
- La garniture d'extrémité en aluminium est conçue pour s'installer à pression sur l'extrémité du panneau ou du montant.
- Installé sur place.
- Pour une utilisation avec les capuchons supérieurs en aluminium.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA1VTFE29 | 36 | 29 | 2.61 | 0.125 | 0.7 | 0.01 |
| BA1VTFE37 | 44 | 37 | 2.61 | 0.125 | 1.0 | 0.02 |
| BA1VTFE42 | 49 | 42 | 2.61 | 0.125 | 1.2 | 0.03 |
| BA1VTFE50 | 56 | 50 | 2.61 | 0.125 | 1.5 | 0.04 |
| BA1VTFE54 | 70 | 54 | 2.61 | 0.125 | 1.6 | 0.04 |
| BA1VTFE58 | 77 | 58 | 2.61 | 0.125 | 1.7 | 0.04 |
| BA1VTFE66 | 80 | 66 | 2.61 | 0.125 | 2.0 | 0.05 |
| BA1VTFE74 | 85 | 74 | 2.61 | 0.125 | 2.2 | 0.05 |
| BA1VTFE82 | 92 | 82 | 2.61 | 0.125 | 2.4 | 0.06 |


## BA1VTFS • Moulure d'extrémité verticale plate en aluminium dégradée standard



- **Pièce de finition qui s'installe à l'extrémité d'une série de panneaux lorsqu'on demande d'utiliser deux hauteurs de panneau distinctes.**
- Profil plat en aluminium avec capuchon supérieur moulé par injection.
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage » et 1 capuchon supérieur moulé par injection.
- La garniture d'extrémité en aluminium est conçue pour s'installer à pression sur l'extrémité du panneau ou du montant.
- Installé sur place.
- À utiliser avec les capuchons supérieurs en aluminium.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA1VTFS04 | 12 | 4 | 2.61 | 0.125 | 0.1 | 0.01 |
| BA1VTFS08 | 14 | 8 | 2.61 | 0.125 | 0.2 | 0.01 |
| BA1VTFS12 | 21 | 12 | 2.61 | 0.125 | 0.4 | 0.02 |
| BA1VTFS16 | 29 | 16 | 2.61 | 0.125 | 0.6 | 0.02 |
| BA1VTFS20 | 31 | 20 | 2.61 | 0.125 | 0.6 | 0.03 |
| BA1VTFS24 | 34 | 24 | 2.61 | 0.125 | 0.7 | 0.03 |
| BA1VTFS32 | 38 | 32 | 2.61 | 0.125 | 0.9 | 0.03 |
| BA1VTFS38 | 45 | 38 | 2.61 | 0.125 | 1.1 | 0.03 |
| BA1VTFS40 | 47 | 40 | 2.61 | 0.125 | 1.1 | 0.03 |
| BA1VTFS48 | 56 | 48 | 2.61 | 0.125 | 1.3 | 0.04 |
| BA1VTFS56 | 65 | 56 | 2.61 | 0.125 | 1.6 | 0.05 |


## BA1VTFS • Moulure d'extrémité verticale plate en aluminium – Panneaux dégradés standard d'une hauteur de 37"



- **Assure une finition à l'extrémité d'une série de panneaux se trouvant près d'un panneau d'une hauteur de 37".**
- Profil plat en aluminium avec capuchon supérieur moulé par injection.
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage » et 1 capuchon supérieur moulé par injection.
- La garniture d'extrémité en aluminium est conçue pour s'installer à pression sur l'extrémité du panneau ou du montant.
- Installé sur place.
- Veuillez préciser les panneaux qu'on doit utiliser au mo–ment de commander un panneau dégradé de 29".
- À utiliser avec les capuchons supérieurs en aluminium.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA1VTFS05 | 13 | 5 | 2.61 | 0.125 | 0.2 | 0.01 |
| BA1VTFS13 | 22 | 13 | 2.61 | 0.125 | 0.4 | 0.01 |
| BA1VTFS17 | 30 | 17 | 2.61 | 0.125 | 0.4 | 0.01 |
| BA1VTFS21 | 32 | 21 | 2.61 | 0.125 | 0.6 | 0.02 |
| BA1VTFS29 | 35 | 19 | 2.61 | 0.125 | 0.7 | 0.03 |
| BA1VTFS37 | 44 | 37 | 2.61 | 0.125 | 1.1 | 0.03 |
| BA1VTFS45 | 53 | 45 | 2.61 | 0.125 | 1.3 | 0.04 |


## BA1TTRF • Capuchon supérieur en aluminium



- **Assure une finition sur le dessus d'un panneau Boulevard 1. Conçu pour s'enclencher sur le dessus d'un rail de panneau. Doit s'utiliser sur les panneaux de largeur correspondante.**
- Installé sur place.
- Pour les applications faisant appel à des dessus de transaction et à l'entreposage supérieur, veuillez utiliser la ferrure BHBT02FT.
- Doit s'utiliser avec la garniture verticale plate.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA1TTRF06 | 13 | 0.125 | 6 | 2.61 | 0.2 | 0.01 |
| BA1TTRF18 | 30 | 0.125 | 18 | 2.61 | 0.6 | 0.02 |
| BA1TTRF24 | 34 | 0.125 | 24 | 2.61 | 0.7 | 0.03 |
| BA1TTRF30 | 36 | 0.125 | 30 | 2.61 | 0.9 | 0.04 |
| BA1TTRF36 | 43 | 0.125 | 36 | 2.61 | 1.1 | 0.05 |
| BA1TTRF42 | 49 | 0.125 | 42 | 2.61 | 1.3 | 0.06 |
| BA1TTRF48 | 57 | 0.125 | 48 | 2.61 | 1.5 | 0.06 |
| BA1TTRF54 | 70 | 0.125 | 54 | 2.61 | 1.6 | 0.07 |
| BA1TTRF60 | 77 | 0.125 | 60 | 2.61 | 1.8 | 0.08 |
| BA1TTRF66 | 80 | 0.125 | 66 | 2.61 | 2.0 | 0.09 |
| BA1TTRF72 | 85 | 0.125 | 72 | 2.61 | 2.2 | 0.10 |


## BA1PCF • Capuchon de montant



- **Comble la différence de hauteur lorsqu'on utilise le panneau Boulevard 1 uniquement avec les garnitures supérieures horizontales en aluminium.**
- Le capuchon de montant moulé par injection s'installe sur le dessus du montant en coin de 90 degrés.
- Il prolonge la hauteur totale du montant au niveau cor–respondant à la hauteur de la garniture supérieure hori–zontale en aluminium installée sur le panneau Boulevard standard.
- Installé sur place.
- S'utilise avec les panneaux Boulevard 1 lorsqu'une garnture horizontale en aluminium est utilisée.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA1PCF | 10 | 0.25 | 2.61 | 2.61 | 0.02 | 0.01 |


## BHBT37FT • Ferrure de plan de travail pour panneaux de 37" avec moulure plate



- **Permet de fixer solidement un plan de travail sur un panneau d'une hauteur de 37" avec garniture supérieure**
- Comprend des ferrures de gauche et de droite, ainsi que despinces de retenue pour ferrure.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHBT37FT | 26 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 2.0 | 0.010 |


## BHBT02FT • Ferrure de plan de travail pour panneaux de 42" avec moulure plate



- **Permet de fixer solidement un plan de travail sur un panneau Boulevard d'une hauteur de 42" avec moulure plate.**
- Comprend des ferrures de gauche et de droite, ainsi que des pinces de retenue pour ferrure.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHBT02FT | 31 | 4 | 1 | 3 | 0.5 | 0.007 |


## FRC • Couvercle de canalisation en tissu



- **Représente une alternative aux opérations de canalisation actuelles.**
- Recouvre les charnières vers le haut pour faciliter l'accès aux bornes d'alimentation et de données/communication.
- Le couvercle peut s'enlever à des fins d'installation et de reconfiguration.
- Ne peut s'utiliser avec les panneaux Boulevard System 3.
- Vendu seul.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LBS | VOLUME FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRC24 | 29 | 7 | 23 | 0.125 | 1.4 | 0.001 |
| FRC30 | 35 | 7 | 29 | 0.125 | 1.8 | 0.002 |
| FRC36 | 37 | 7 | 35 | 0.125 | 2.2 | 0.002 |
| FRC42 | 40 | 7 | 41 | 0.125 | 2.5 | 0.002 |
| FRC48 | 42 | 7 | 47 | 0.125 | 2.9 | 0.003 |
| FRC54 | 52 | 7 | 53 | 0.125 | 3.2 | 0.003 |
| FRC60 | 55 | 7 | 59 | 0.125 | 3.7 | 0.003 |
| FRC66 | 58 | 7 | 65 | 0.125 | 4.1 | 0.004 |
| FRC72 | 60 | 7 | 72 | 0.125 | 4.4 | 0.004 |


## RCW-D • Couvercle de chemin de roulement de face en PVC



- **Le couvercle de canalisation de PVC est perforé afin qu'on puisse l'aligner avec le boîtier de distribution et les prises doubles installés sur la face.**
- Les orifices perforés pour données acceptent les plaques frontales standard (qui ne sont pas fournies par Global Contract Inc.). L'ouverture mesure 1,37" sur 2,755".
- Les coupe-circuit sont munis d'une garniture de PVC noire. L'orifice mesure 1,5" sur 2,85".
- Ne peut s'utiliser avec les panneaux de Boulevard System 3.
- Recouvre les charnières vers le haut pour faciliter l'accès aux bornes d'alimentation et de données/communication.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCW24D | 36 | 7 | 24 | 0.125 | 3 | 0.05 |
| RCW30D | 38 | 7 | 30 | 0.125 | 3 | 0.06 |
| RCW36D | 43 | 7 | 36 | 0.125 | 4 | 0.07 |
| RCW42D | 53 | 7 | 42 | 0.125 | 5 | 0.08 |
| RCW48D | 57 | 7 | 48 | 0.125 | 5 | 0.09 |
| RCW54D | 60 | 7 | 54 | 0.125 | 6 | 0.10 |
| RCW60D | 64 | 7 | 60 | 0.125 | 7 | 0.11 |
| RCW66D | 67 | 7 | 66 | 0.125 | 7 | 0.12 |
| RCW72D | 72 | 7 | 72 | 0.125 | 8 | 0.12 |


## FCR-D • Chemin de roulement de face recouvert de tissu



- **Le couvercle de canalisation en tissu est perforé afin qu'on puisse l'aligner avec le boîtier de distribution et les prises doubles installés sur la face.**
- Les orifices perforés pour données acceptent les plaques frontales standard (qui ne sont pas fournies par Global Contract Inc.). L'ouverture mesure 1,37" sur 2,755".
- Les coupe-circuit sont munis d'une garniture de PVC noire. L'orifice mesure 1,5" sur 2,85".
- Ne peut s'utiliser avec les panneaux du Boulevard System 3.
- Recouvre les charnières vers le haut pour faciliter l'accès aux bornes d'alimentation et de données/communication.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCR24D | 82 | 7 | 24 | 0.125 | 3 | 0.05 |
| FCR30D | 89 | 7 | 30 | 0.125 | 3 | 0.06 |
| FCR36D | 92 | 7 | 36 | 0.125 | 4 | 0.07 |
| FCR42D | 97 | 7 | 42 | 0.125 | 5 | 0.08 |
| FCR48D | 103 | 7 | 48 | 0.125 | 5 | 0.09 |
| FCR54D | 106 | 7 | 54 | 0.125 | 6 | 0.10 |
| FCR60D | 112 | 7 | 60 | 0.125 | 7 | 0.11 |
| FCR66D | 116 | 7 | 66 | 0.125 | 7 | 0.12 |
| FCR72D | 124 | 7 | 72 | 0.125 | 8 | 0.12 |


## RCA-D • Couvercle de chemin de roulement en aluminium pour installation avant



- **Le couvercle de canalisation en tissu est perforé afin qu'on puisse l'aligner avec le boîtier de distribution et les prises doubles installés sur la face.**
- Les orifices perforés pour données acceptent les plaques frontales standard (qui ne sont pas fournies par Global Contract Inc.). L'ouverture mesure 1,37" sur 2,755".
- Les coupe-circuit sont munis d'une garniture de PVC noire. L'orifice mesure 1,5" sur 2,85".
- Ne peut s'utiliser avec les panneaux de Boulevard System 3.
- Recouvre les charnières vers le haut pour faciliter l'accès aux bornes d'alimentation et de données/communication.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCA24D | 63 | 7 | 24 | 0.125 | 2.0 | 0.06 |
| RCA30D | 66 | 7 | 30 | 0.125 | 2.1 | 0.06 |
| RCA36D | 72 | 7 | 36 | 0.125 | 2.2 | 0.07 |
| RCA42D | 78 | 7 | 42 | 0.125 | 2.5 | 0.08 |
| RCA48D | 80 | 7 | 48 | 0.125 | 2.9 | 0.09 |
| RCA54D | 88 | 7 | 54 | 0.125 | 3.2 | 0.10 |
| RCA60D | 91 | 7 | 60 | 0.125 | 3.7 | 0.11 |
| RCA66D | 95 | 7 | 66 | 0.125 | 3.9 | 0.12 |
| RCA72D | 102 | 7 | 72 | 0.125 | 4.1 | 0.12 |


## BPMB • Capuchons de couvercle de canalisation



- **Pour assurer la propreté des perforations dans un cou–vercle de canalisation lorsque les perforations ne sont pas utilisées. Commander en cas de besoin seulement.**
- Fabriqué d'ABS moulé par injection
- B = Noir
- W = Blanc
- G = Gris

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPMB020104B | 10 | 1.5 | 3 | 0.125 | 0.04 | 0.02 |
| BPMB020104G | 10 | 1.5 | 3 | 0.125 | 0.04 | 0.02 |
| BPMB020104W | 10 | 1.5 | 3 | 0.125 | 0.04 | 0.02 |


## BHSL • Verrou de sécurité



- **Procure un degré supérieur d'intimité aux clients.**
- Le verrou de sécurité est fabriqué de deux ferrures de métal.
- Il s'installe depuis l'intérieur d'un panneau situé près d'une ouverture de porte en l'insérant au travers de la canalisation.
- Utiliser avec les canalisations de PVC seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX |
|---|---|
| BHSL02 | 31 |


## BHV • Adaptateur mural pour composant - Simple et double



- **Retient les composants du système à un mur fixe.**
- Fini du cadre de panneau.
- L'adaptateur mural vertical est un profilé en U comportant une rangée verticale de fentes avec centres de 1 po.
- L'adaptateur mural pour composants doubles comporte une double rangée de fentes avec centres de 1".
- Offert en longueurs de 60" seulement .
- Procéder avec soin pour fixer les adaptateurs uniquement aux montants du mur au moyen des attaches prescrites.
- Ne comprend pas la quincaillerie de montage. La quincaillerie de montage utilisée varie en fonction du matériau dont le mur est fabriqué.
- Vendu par paires.
- Autrement le module pourrait s'effondrer, risquant ainsi d'entraîner des blessures corporelles.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHV01 | 102 | 60 | 0.75 | 0.5 | 4 | 0.009 |
| BHV02 | 117 | 60 | 1.50 | 0.5 | 5 | 0.026 |


## BECC01 • Profilé terminal pour câble



- **Abrite les différentes combinaisons de câbles de voix et de données.**
- Un est compris avec chaque panneau de canalisation.
- Permet d'accueillir les bornes modulaires de voix et données assorties qu'on installe à pression (non fournies par Global Contract Inc.).
- Noir seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BECC01 | 31 | 6 | 4.5 | 2.5 | .20 | 0.21 |

## BPHC01 • Profilé terminal pour câble



- **Abrite les différentes combinaisons de câbles de voix et de données.**
- Deux sont compris avec chaque panneau de canalisation.
- Noir seulement.
- S'utilise uniquement avec les panneaux Boulevard 1.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPHC01 | 9 | 2.5 | 1 | 2 | 0.1 | 0.003 |

## Système de panneaux Boulevard System 3

Boulevard System 3... La prochaine génération de BOULEVARD vous permet de planifier l'environnement de bureau à votre guise tout en tenant compte de l'essentiel. Boulevard System 3 offre une trousse riche incluant les panneaux empilés, un compartiment pour câbles de données/communication sur le dessus, un système complet d'alimentation et de données/communication au niveau de la base et à la hauteur du bureau, un choix de carreaux interchangeables, des panneaux monolithiques, un espace de rangement supérieur, des surfaces de travail présentant de nouvelles formes ergonomiques, ainsi qu'un éventail de couleurs révisé avec des tissus recyclés, le tout offert dans un nouveau concept sophistiqué. Amusez-vous en vous occupant vous-même de la planification et en utilisant les outils qui vous permettent vraiment de bien effectuer le travail. Le modèle Boulevard System 3 vous offre les éléments fonctionnels nécessaires pour créer ce cadre qui correspond parfaitement à votre environnement de bureau. Les carreaux pour panneaux muraux en tissu, vitrés, ouverts et en lamelles favorisent effectivement la création de différents environnements de travail ouverts (pour encourager l'interaction et le travail d'équipe) ou traditionnels, en faisant appel à des organisateurs de tâches fonctionnels fermés. Le modèle Boulevard System 3 vous permet de planifier de manière plus efficace et plus polyvalente que jamais auparavant. Il est si simple à comprendre, à installer, à
entretenir et à reconfigurer. Offrant des solutions de mobilier multifonctionnel, Offrant des solutions de mobilier multifonctionnel, le modèle Boulevard System 3 peut être utilisé de manière autonome ou en tant que point d'alimentation / données dans une configuration privée en combinant le mobilier autonome/mobile et les panneaux, ainsi que les différentes options basées sur les tâches, comme les formes variées des surfaces de travail qui vous aident à travailler de manière plus efficace. En utilisant le module d'entreposage supérieur, il est possible de conserver des panneaux de hauteur moindre sans sacrifier le rangement en hauteur lorsqu'on en a besoin. Un autre outil axé sur la valeur... Songez à la planification « dorsale » pour créer un mur d'alimentation qui amène les fonctions de données/communication vers une série de bureaux perpendiculaires. Intégrez les panneaux monolithiques qui procurent les meilleurs avantages qui soient sur les plans du coût et du rendement dans les environnements où la valeur est importante grâce à la canalisation du panneau de base qui renferme le câble d'alimentation/données, et ce, tout en rehaussant l'aspect visuel pour ainsi procéder à la reconfiguration en un tour de main. Vous avez maintenant accès à un éventail visuel sans fin et à de nombreuses solutions pratiques pour répondre aux besoins d'un environnement de travail exigeant et en constante évolution.
Lorsque vous tenez compte de tous ces facteurs, vous constatez que le Boulevard System 3 vous en offre plus que jamais auparavant.

## Renseignements techniques

**Panneaux**

Tous les panneaux présentent une épaisseur de 2 5/8".
La construction basée sur un cadre en aluminium augmente la rigidité des panneaux.
Le fini du cadre des panneaux est un revêtement en poudre d'époxy durable.
Capacité de suspension tous les 1".
Le dispositif de verrouillage breveté permet de raccorder solidement les panneaux entre eux, facilitant ainsi l'installation et la reconfiguration.
Le dispositif de verrouillage assure une hauteur uniforme des panneaux tout au long du processus d'installation.
Une tige de guidage de 3" permet d'ajuster la hauteur de 2 1/2".
Les dimensions des panneaux sont réelles, ce qui élimine le risque de variations.
Les garnitures d'extrémité verticales doivent être utilisées afin de donner au panneau un aspect fini.
Les garnitures supérieures horizontales sont fournies avec tous les panneaux.
Tous les panneaux sont munis de deux raccords de type « Bande de captage ».
Les panneaux sont homologués UL et approuvés CSA, alors qu'ils présentent une cote de résistance au feu de catégorie A, sauf lorsqu'on utilise le matériau du client (MC).
Tous les panneaux acceptent les panneaux de recouvrement (voir la page D.7).

**Options en matière de panneaux**

Un panneau laminé, un panneau blanc ou un panneau de liège peut être utilisé à la place du tissu sur les panneaux seulement. Voir la colonne OPT.
Le panneau laminé et le panneau blanc sont retenus en place au moyen d'un élément en PVC de la même couleur que le cadre et qu'on peut installer sur place.
Les options de panneau laminé et de panneau blanc réduisent le niveau acoustique.

**Panneaux monolithiques**

Le rembourrage des panneaux monolithiques ou en tissu peut être refait sur place.

**Panneaux de passage**

Le rembourrage de tissu à la base des panneaux de passage peut être refait sur place.
Le rembourrage des carreaux ne peut être refait sur place.

**Canalisation inférieure**

La canalisation inférieure s'installe à pression sur le bas du panneau, alors qu'il
est possible de l'enlever complètement pour y installer librement les câbles.
La canalisation inférieure présente une largeur de 60 mm (2,380") et une hauteur de 141 mm (5,560").
Capacité maximale : 70 câbles d'un diamètre de 5 mm (0,200"), 2 systèmes de distribution de courant parallèle à 8 fils, 4 circuits.
Conception technique ultramoderne.
Composants électriques modulaires et installés à pression, incluant les faisceaux de fils, les boîtes de distribution, les prises doubles et les circuits.
Toutes les prises de courant et de données sont facilement accessibles des deux côtés du panneau.
Système à 8 fils avec 4 circuits de 15 ampères (incluant 1 circuit spécialisé).
Alimentation électrique sur l'avant avec deux prise double de chaque côté des panneaux.
Une ferrure pour bornes de données/communication est prévue de chaque côté.
Les ouvertures de 2,71" sur 1,38" dans le couvercle des canalisations pemettent d'installer une plaque modulaire de terminal de données/communication de chaque côté (qui n'est pas fournie par Global Contract Inc.).
Les ouvertures sont conformes à la norme de l'ANSI/TIA/EIA pour mobilier standard.
Changements de prise et de circuit réalisés sans perturber le poste de travail.
La grande cavité de la canalisation permet de ranger des câbles additionnels, ainsi que les cordons de l'équipement.
Flexibilité totale du système à 8 fils : possibilité de 4 prises doubles par panneau; possibilité d'intégrer un circuit à l'intérieur de chaque prise double.
Le concept unique de couvercle de canalisation ignifuge en métal permet d'accéder à la canalisation sans déranger l'équipement.

**Canalisation horizontale (à l'exception de tous les panneaux munis de verre intégré)**

Canalisation horizontale intégrée d'une largeur de 33,5 mm (1,320") et d'une hauteur de 38 mm (1,500") sur le dessus des panneaux et sur le dessus du cadre de porte.
Capacité maximale : 36 câbles d'un diamètre de 5 mm (0,200").
Rayon de pliage maximal des câbles entre deux panneaux perpendiculaires : 141,2 mm (5,560") [pour les câbles d'un diamètre de 5 mm (0,200")].

**Chemin de câbles vertical**

S'il y a lieu, le chemin de câbles vertical relie le chemin horizontal au-dessus du bureau et à la canalisation au niveau du plancher.
Une ouverture dans le chemin horizontal permet au câble vertical de passer du chemin supérieur à la canalisation de base.
Le chemin vertical intégré mesure 76 mm (2,990") x 27 mm (1,060").
Capacité maximale : 60 câbles d'un diamètre de 5 mm (0,200").
Rayon de pliage maximal des câbles : 141,2 mm (5,560").

**Montants**

Les montants permettent de brancher des panneaux multiples dans des angles de 90°, 45° ou 60° et de types bidirectionnel, tridirectionnel ou quatridirectionnel.
Les montants partent du haut de la canalisation inférieure.
Un montant de 90 degrés permet d'acheminer le câble d'alimentation et de données du plafond jusqu'à la canalisation du panneau.
Le dispositif de verrou articulé assure une hauteur uniforme de tous les panneaux branchés.
Les éléments en aluminium extrudé léger se raccordent grâce au dispositif de verrouillage unique permettant de brancher solidement les montants aux panneaux.
Le montant comporte des perforations sur la partie supérieure afin de permettre le passage libre des câbles horizontaux entre les panneaux adjacents.
Tous les raccords et les capuchons de panneau nécessaires sont compris.
Les montants prolongent de 2 5/8" la longueur des panneaux.
Les montants présentent une surdimension de 1/8" qui permet l'enroulement des panneaux autour des bureaux autonomes.
Il est important de tenir compte de ce 1/8" pour tous les panneaux dotés de montants multiples.
Capacité maximale :

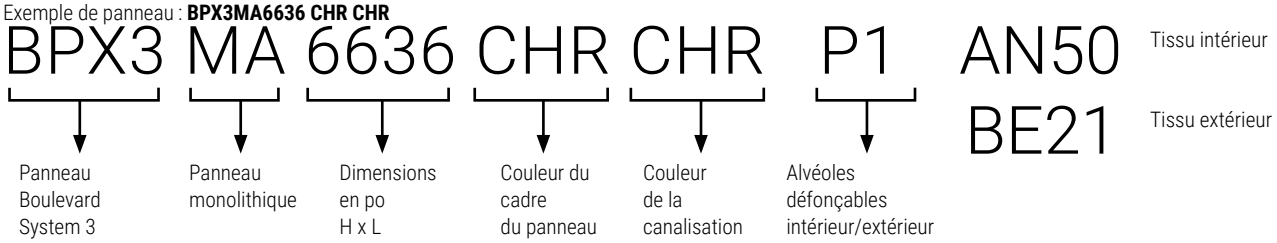
- 80 câbles d'un diamètre de 5 mm (0,200")
- 65 câbles d'un diamètre de 5 mm (0,200") avec 1 fil d'alimentation
- 50 câbles d'un diamètre de 5 mm (0,200") avec 2 fils d'alimentation

## PANNEAUX - DIRECTIVES DE COMMANDE DES PRODUITS

**Codes**

Ce guide des produits fait appel à un système de numérotation basé sur des caractères alphanumériques afin de créer un numéro de produit facile à comprendre. Ce système permet ainsi d'identifier les produits bien plus facilement et de manière bien plus précise.

Exemple de panneau : **BPX3MA6636 CHR CHR**





**Comment utiliser le bon code**

Préciser le type et la taille du panneau Boulevard System 3 au moyen du code.
Préciser le fini du panneau, par exemple CHR (gris foncé).
Préciser le fini de la canalisation en PVC, par exemple CHR (gris foncé). Si la couleur de la canalisation n'est pas indiquée au moment de commander, une canalisation de la même couleur que le panneau sera livrée par défaut.
Veuillez préciser les deux options de tissu de panneau, au besoin.
Certains tissu présentent un motif directionnel et ne peuvent s'installer à l'horizontale ou à la verticale. Le tissu sera installé à l'horizontale sur les panneaux dont la largeur excède 60" (chemin de fer). Veuillez préciser si vous désirez que les panneaux adjacents et tous les autres éléments installés soient rembourrés de la même façon.
Préciser l'endroit où les perforations sont nécessaires à l'intérieur et à l'extérieur de la canalisation ou si aucun alvéole défonçable n'est nécessaire.

P2 - Perforations des deux côtés.
P1 - Perforations d'un seul côtés.
NP - Aucune perforation.

Pour les panneaux de largeur spéciale, un processus particulier s'applique et des coûts additionnels s'appliquent. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle.

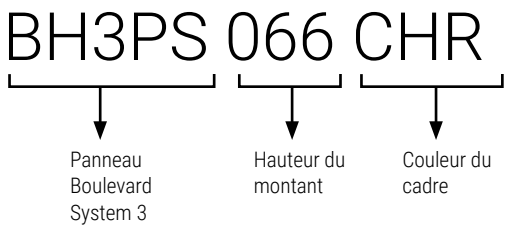Exemple de montant : **BH3PS066 CHR**




**Comment utiliser le bon code**

Précisez le montant Boulevard System 3 au moyen du code.
Précisez la couleur du cadre, par exemple CHR (gris foncé).

## COMMANDES

**Chaque commande doit comprendre**

Commandes d'achat

Configuration montrant l'endroit où les images apparaissent sur les panneaux.

Un tableau de prix complet montrant l'emplacement des images sur chaque panneau concerné.

La maquette présentée doit répondre aux exigences suivantes.

REMARQUE : L'approbation des caractéristiques de la maquette finale doit être donnée avant que la commande ne puisse être traitée.

## Dispositifs de transfert

Envoyez par courriel (jusqu'à 10 Mo) à votre représentant du service à la clientèle chez Global Contract.

Envoyez par messagerie votre CD/DVD/clé USB à votre représentant du service à la clientèle chez Global Contract.

## Détails des maquettes

- Les maquettes sans photo doivent être de type vectoriel et sauvegardées dans le format Adobe Illustrator (.ai) ou EPS (.eps).
- Une maquette en mode point ou photo doit présenter une résolution d'au moins 100 ppp à la taille réelle du panneau afin qu'on puisse l'imprimer.
- Nous acceptons les fichiers Adobe CS5.
- Tous les fichiers liés doivent être compris ou intégrés.
- S'assurer que tous les fichiers PSD conservent leur qualité optimale.
- Toutes les polices doivent être converties en contours.
- Ne pas convertir au format CMYK. Laissez toutes les images dans le format RGB si possible.
- Aucun fichier Word, PowerPoint, Publisher ou autre de Microsoft ne peut être utilisé.
- Inclure un fichier .pdf ou .jpg à titre de référence au moment d'envoyer les fichiers d'origine dans le format Photoshop ou Illustrator.

## Agencement des couleurs

Une couleur de référence Pantone doit être fournie. Autrement, nous ne pourrons accepter la responsabilité en ce qui concerne la précision des couleurs.

Lorsqu'il est impossible d'obtenir les couleurs Pantone, nous ferons tout en notre possible pour répondre à vos exigences.

## Clarté de l'image

Nous vous aviserons si l'image choisie ne convient pas à la taille de l'élément demandé.

## REMARQUE :

Nous nous réservons le droit de suspendre une commande si on constate que les fichiers sont incomplets ou lorsque les documents n'ont pas été sauvegardés correctement. Les polices ne sont pas converties en courbes. Autrement le travail semble être acceptable sur le plan commercial.

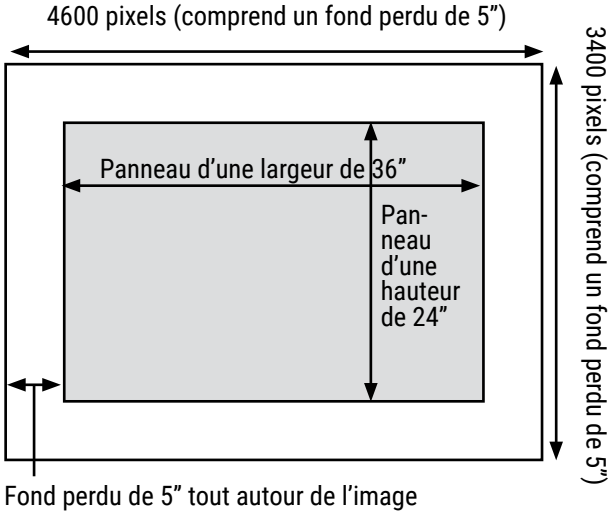
## Fond perdu de l'image :

Pour faciliter son positionnement sur le panneau. Le prolongement de l'image au-delà de la zone visible finie du panneau (fond perdu) est nécessaire.


Les panneaux Boulevard doivent présenter un fond perdu de 5" sur tous les côtés.

## Exemple de résolution de l'image :

La résolution minimale requise pour un panneau Boulevard mesurant 36 po de largeur sur 24 po de hauteur est d'au moins 100 ppp.



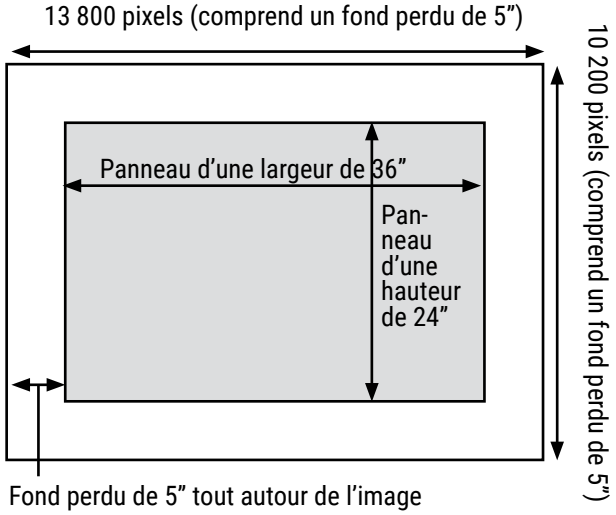
La résolution requise pour un panneau Boulevard mesurant 36 po de largeur sur 24 po de hauteur est de 300 ppp (qualité supérieure).



## Prix, frais de montage initial par image : 256 $ net


### Carreaux Boulevard System 3



Cette liste s'applique aux panneaux suivants :
BP3FT
BP3ET

| PANNEAU LARGEUR | HAUTEUR 8" | PRIX DE LISTE 16" |
|---|---|---|
| 24" | 144 | 211 |
| 30" | 173 | 248 |
| 36" | 197 | 286 |
| 42" | 227 | 324 |
| 48" | 248 | 364 |
| 54" | 279 | 408 |
| 60" | 303 | 446 |
| 66" | 324 | 476 |
| 72" | 353 | 513 |


### Section inférieure de panneau de passage Boulevard System 3



Cette liste s'applique aux panneaux suivants :
BPX3PT
BPX3PV

| PANNEAU LARGEUR | PRIX DE LISTE 28" |
|---|---|
| 24" | 303 |
| 30" | 353 |
| 36" | 408 |
| 42" | 469 |
| 48" | 520 |
| 54" | 574 |
| 60" | 626 |
| 66" | 680 |
| 72" | 731 |

### Panneau monolithiques Boulevard System 3





Cette liste s'applique aux panneaux suivants :
BPX3MA
BPX3MV

| PANNEAU LARGEUR | HAUTEUR 34" | PRIX DE LISTE 42" | 50" | 66" |
|---|---|---|---|---|
| 24" | 303 | 370 | 431 | 567 |
| 30" | 353 | 431 | 513 | 661 |
| 36" | 408 | 499 | 589 | 770 |
| 42" | 469 | 567 | 656 | 874 |
| 48" | 520 | 633 | 754 | 972 |
| 54" | 574 | 699 | 823 | 1079 |
| 60" | 626 | 770 | 905 | 1175 |
| 66" | 680 | | | |
| 72" | 731 | | | |

Remarque : Les prix indiqués s'ajoutent au prix du panneau. Veuillez les ajouter au prix de liste du panneau correspondant au graphique.

## BPX3MA • Panneau acoustique monolithique







72" de largeur


- **Assure la confidentialité sur les plans visuel et acoustique.**
- Cloison centrale au-dessus de la canalisation et recouvrant chaque côté au moyen d'un panneau minéral absorbant de 1 1/8".
- Cote acoustique de 0,70 NRC et 25 STC.
- Doit spécifier un cavalier en maille BE8JM19 aux coins à 90 degrés.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et extérieures.

| PRODUIT CODE | PRIX GR1 | GR2 | OPT* | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPX3MA3418 | 371 | 392 | 415 | 34 | 18 | 2.61 | 11 | 1.337 |
| BPX3MA3424 | 411 | 433 | 455 | 34 | 24 | 2.61 | 12 | 1.738 |
| BPX3MA3430 | 452 | 475 | 495 | 34 | 30 | 2.61 | 13 | 2.139 |
| BPX3MA3436 | 491 | 537 | 580 | 34 | 36 | 2.61 | 15 | 2.540 |
| BPX3MA3442 | 537 | 578 | 623 | 34 | 42 | 2.61 | 16 | 2.941 |
| BPX3MA3448 | 577 | 619 | 661 | 34 | 48 | 2.61 | 18 | 3.342 |
| BPX3MA3454 | 621 | 660 | 709 | 34 | 54 | 2.61 | 20 | 3.743 |
| BPX3MA3460 | 658 | 699 | 747 | 34 | 60 | 2.61 | 22 | 4.144 |
| BPX3MA3466 | 697 | 757 | 823 | 34 | 66 | 2.61 | 26 | 4.612 |
| BPX3MA3472 | 737 | 796 | - | 34 | 72 | 2.61 | 30 | 5.080 |
| BPX3MA4218 | 398 | 426 | 456 | 42 | 18 | 2.61 | 12 | 1.782 |
| BPX3MA4224 | 442 | 472 | 501 | 42 | 24 | 2.61 | 13 | 2.317 |
| BPX3MA4230 | 485 | 514 | 544 | 42 | 30 | 2.61 | 15 | 2.852 |
| BPX3MA4236 | 527 | 584 | 645 | 42 | 36 | 2.61 | 17 | 3.387 |
| BPX3MA4242 | 574 | 630 | 691 | 42 | 42 | 2.61 | 19 | 3.921 |
| BPX3MA4248 | 619 | 676 | 736 | 42 | 48 | 2.61 | 21 | 4.456 |
| BPX3MA4254 | 660 | 720 | 780 | 42 | 54 | 2.61 | 23 | 4.991 |
| BPX3MA4260 | 701 | 759 | 820 | 42 | 60 | 2.61 | 25 | 5.525 |
| BPX3MA4266 | 774 | 888 | 1012 | 42 | 66 | 2.61 | 29 | 6.148 |
| BPX3MA4272 | 840 | 956 | - | 42 | 72 | 2.61 | 34 | 6.770 |
| BPX3MA5018 | 512 | 552 | 600 | 50 | 18 | 2.61 | 13 | 2.106 |
| BPX3MA5024 | 565 | 607 | 653 | 50 | 24 | 2.61 | 15 | 2.738 |
| BPX3MA5030 | 621 | 660 | 709 | 50 | 30 | 2.61 | 17 | 3.370 |
| BPX3MA5036 | 671 | 755 | 849 | 50 | 36 | 2.61 | 20 | 4.002 |
| BPX3MA5042 | 724 | 811 | 901 | 50 | 42 | 2.61 | 23 | 4.634 |
| BPX3MA5048 | 779 | 863 | 955 | 50 | 48 | 2.61 | 24 | 5.266 |
| BPX3MA5054 | 830 | 916 | 1006 | 50 | 54 | 2.61 | 25 | 5.898 |
| BPX3MA5060 | 885 | 970 | 1062 | 50 | 60 | 2.61 | 27 | 6.530 |
| BPX3MA5066 | 958 | 1073 | 1198 | 50 | 66 | 2.61 | 33 | 7.265 |
| BPX3MA5072 | 1029 | 1146 | - | 50 | 72 | 2.61 | 40 | 8.000 |
| BPX3MA5418 | 535 | 575 | 621 | 54 | 18 | 2.61 | 14 | 2.406 |
| BPX3MA5424 | 586 | 629 | 673 | 54 | 24 | 2.61 | 16 | 3.181 |
| BPX3MA5430 | 643 | 686 | 727 | 54 | 30 | 2.61 | 19 | 3.907 |
| BPX3MA5436 | 694 | 780 | 870 | 54 | 36 | 2.61 | 22 | 4.602 |
| BPX3MA5442 | 751 | 835 | 928 | 54 | 42 | 2.61 | 25 | 5.306 |
| BPX3MA5448 | 804 | 888 | 982 | 54 | 48 | 2.61 | 26 | 5.966 |
| BPX3MA5454 | 857 | 942 | 1034 | 54 | 54 | 2.61 | 27 | 7.287 |
| BPX3MA5460 | 913 | 997 | 1089 | 54 | 60 | 2.61 | 30 | 7.539 |
| BPX3MA6618 | 596 | 668 | 745 | 66 | 18 | 2.61 | 14 | 2.755 |
| BPX3MA6624 | 656 | 725 | 802 | 66 | 24 | 2.61 | 17 | 3.581 |
| BPX3MA6630 | 711 | 780 | 854 | 66 | 30 | 2.61 | 20 | 4.407 |
| BPX3MA6636 | 766 | 882 | 1000 | 66 | 36 | 2.61 | 24 | 5.234 |
| BPX3MA6642 | 826 | 938 | 1061 | 66 | 42 | 2.61 | 26 | 6.060 |
| BPX3MA6648 | 883 | 996 | 1117 | 66 | 48 | 2.61 | 28 | 6.887 |
| BPX3MA6654 | 937 | 1052 | 1171 | 66 | 54 | 2.61 | 30 | 7.713 |
| BPX3MA6660 | 996 | 1108 | 1231 | 66 | 60 | 2.61 | 32 | 8.539 |


## BPX3MAH • Panneau de corridor acoustique monolithique








72" de largeur




- **Assure la confidentialité sur les plans visuel et acoustique.**
- Cloison centrale au-dessus de la canalisation et recouvrant chaque côté au moyen d'un panneau minéral absorbant de 1 1/8".
- Un côté est doté d'un chemin de câbles à la base, l'autre côté est entièrement recouvert de tissu.
- Cote acoustique de 0,70 NRC et 25 STC.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et extérieures.
- Il faut spécifier un cavalier en maille BE8JM19 aux coins à 90 degrés.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE / | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR 1 | GR 2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| BPX3MAH3418 | 371 | 392 | 415 | 34 | 18 | 2.61 | 11 | 1.34 |
| BPX3MAH3424 | 411 | 433 | 455 | 34 | 24 | 2.61 | 12 | 1.74 |
| BPX3MAH3430 | 452 | 475 | 495 | 34 | 30 | 2.61 | 13 | 2.14 |
| BPX3MAH3436 | 491 | 537 | 580 | 34 | 36 | 2.61 | 15 | 2.54 |
| BPX3MAH3442 | 537 | 578 | 623 | 34 | 42 | 2.61 | 16 | 2.94 |
| BPX3MAH3448 | 577 | 619 | 661 | 34 | 48 | 2.61 | 18 | 3.34 |
| BPX3MAH3454 | 621 | 660 | 709 | 34 | 54 | 2.61 | 20 | 3.74 |
| BPX3MAH3460 | 658 | 699 | 747 | 34 | 60 | 2.61 | 22 | 4.14 |
| BPX3MAH3466 | 697 | 757 | 823 | 34 | 66 | 2.61 | 26 | 4.61 |
| BPX3MAH3472 | 737 | 796 | - | 34 | 72 | 2.61 | 30 | 5.08 |
| BPX3MAH4218 | 398 | 426 | 456 | 42 | 18 | 2.61 | 12 | 1.78 |
| BPX3MAH4224 | 442 | 472 | 501 | 42 | 24 | 2.61 | 13 | 2.32 |
| BPX3MAH4230 | 485 | 514 | 544 | 42 | 30 | 2.61 | 15 | 2.85 |
| BPX3MAH4236 | 527 | 584 | 645 | 42 | 36 | 2.61 | 17 | 3.39 |
| BPX3MAH4242 | 574 | 630 | 691 | 42 | 42 | 2.61 | 19 | 3.92 |
| BPX3MAH4248 | 619 | 676 | 736 | 42 | 48 | 2.61 | 21 | 4.46 |
| BPX3MAH4254 | 660 | 720 | 780 | 42 | 54 | 2.61 | 23 | 4.99 |
| BPX3MAH4260 | 701 | 759 | 820 | 42 | 60 | 2.61 | 25 | 5.53 |
| BPX3MAH4266 | 774 | 888 | 1012 | 42 | 66 | 2.61 | 29 | 6.15 |
| BPX3MAH4272 | 840 | 956 | - | 42 | 72 | 2.61 | 34 | 6.77 |
| BPX3MAH5018 | 512 | 552 | 600 | 50 | 18 | 2.61 | 13 | 2.11 |
| BPX3MAH5024 | 565 | 607 | 653 | 50 | 24 | 2.61 | 15 | 2.74 |
| BPX3MAH5030 | 621 | 660 | 709 | 50 | 30 | 2.61 | 17 | 3.37 |
| BPX3MAH5036 | 671 | 755 | 849 | 50 | 36 | 2.61 | 20 | 4.00 |
| BPX3MAH5042 | 724 | 811 | 901 | 50 | 42 | 2.61 | 23 | 4.63 |
| BPX3MAH5048 | 779 | 863 | 955 | 50 | 48 | 2.61 | 24 | 5.27 |
| BPX3MAH5054 | 830 | 916 | 1006 | 50 | 54 | 2.61 | 25 | 5.90 |
| BPX3MAH5060 | 885 | 970 | 1062 | 50 | 60 | 2.61 | 27 | 6.53 |
| BPX3MAH5066 | 958 | 1073 | 1198 | 50 | 66 | 2.61 | 33 | 7.27 |
| BPX3MAH5072 | 1029 | 1146 | - | 50 | 72 | 2.61 | 40 | 8.00 |
| BPX3MAH5418 | 535 | 575 | 621 | 54 | 18 | 2.61 | 14 | 2.41 |
| BPX3MAH5424 | 586 | 629 | 673 | 54 | 24 | 2.61 | 16 | 3.18 |
| BPX3MAH5430 | 643 | 686 | 727 | 54 | 30 | 2.61 | 19 | 3.91 |
| BPX3MAH5436 | 694 | 780 | 870 | 54 | 36 | 2.61 | 22 | 4.60 |
| BPX3MAH5442 | 751 | 835 | 928 | 54 | 42 | 2.61 | 25 | 5.31 |
| BPX3MAH5448 | 804 | 888 | 982 | 54 | 48 | 2.61 | 26 | 5.97 |
| BPX3MAH5454 | 857 | 942 | 1034 | 54 | 54 | 2.61 | 27 | 7.29 |
| BPX3MAH5460 | 913 | 997 | 1089 | 54 | 60 | 2.61 | 30 | 7.54 |
| BPX3MAH6618 | 596 | 668 | 745 | 66 | 18 | 2.61 | 14 | 2.76 |
| BPX3MAH6624 | 656 | 725 | 802 | 66 | 24 | 2.61 | 17 | 3.58 |
| BPX3MAH6630 | 711 | 780 | 854 | 66 | 30 | 2.61 | 20 | 4.41 |
| BPX3MAH6636 | 766 | 882 | 1000 | 66 | 36 | 2.61 | 24 | 5.23 |
| BPX3MAH6642 | 826 | 938 | 1061 | 66 | 42 | 2.61 | 26 | 6.06 |
| BPX3MAH6648 | 883 | 996 | 1117 | 66 | 48 | 2.61 | 28 | 6.89 |
| BPX3MAH6654 | 937 | 1052 | 1171 | 66 | 54 | 2.61 | 30 | 7.71 |
| BPX3MAH6660 | 996 | 1108 | 1231 | 66 | 60 | 2.61 | 32 | 8.54 |

## BPX3MV • Panneau acoustique monolithique avec chemin de câbles vertical






72" de largeur

- **Assure la confidentialité sur les plans visuel et acoustique en plus de permettre le passage des câbles verticaux du conjoint intégré à la canalisation inférieure à l'intérieur du panneau.**
- Cloison centrale au-dessus de la canalisation et recouvrant chaque côté au moyen d'un panneau minéral absorbant de 1 1/8".
- Cote acoustique de 0,70 NRC et 25 STC.
- Comprend un chemin de câbles vertical intégré.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et extérieures.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE / | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR1 | GR2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| BPX3MV3430 | 486 | 509 | 534 | 34 | 30 | 2.61 | 15 | 2.139 |
| BPX3MV3436 | 527 | 570 | 614 | 34 | 36 | 2.61 | 17 | 2.540 |
| BPX3MV3442 | 569 | 610 | 656 | 34 | 42 | 2.61 | 18 | 2.941 |
| BPX3MV3448 | 610 | 654 | 697 | 34 | 48 | 2.61 | 20 | 3.342 |
| BPX3MV3454 | 654 | 694 | 741 | 34 | 54 | 2.61 | 22 | 3.743 |
| BPX3MV3460 | 692 | 734 | 780 | 34 | 60 | 2.61 | 24 | 4.144 |
| BPX3MV3466 | 783 | 842 | 907 | 34 | 66 | 2.61 | 29 | 4.612 |
| BPX3MV3472 | 785 | 845 | - | 34 | 72 | 2.61 | 34 | 5.080 |
| BPX3MV4230 | 535 | 562 | 591 | 42 | 30 | 2.61 | 17 | 2.852 |
| BPX3MV4236 | 574 | 630 | 691 | 42 | 36 | 2.61 | 19 | 3.387 |
| BPX3MV4242 | 622 | 680 | 740 | 42 | 42 | 2.61 | 21 | 3.921 |
| BPX3MV4248 | 660 | 720 | 780 | 42 | 48 | 2.61 | 23 | 4.456 |
| BPX3MV4254 | 707 | 762 | 824 | 42 | 54 | 2.61 | 25 | 4.991 |
| BPX3MV4260 | 749 | 806 | 867 | 42 | 60 | 2.61 | 27 | 5.525 |
| BPX3MV4266 | 827 | 943 | 1066 | 42 | 66 | 2.61 | 32 | 6.148 |
| BPX3MV4272 | 898 | 1017 | - | 42 | 72 | 2.61 | 38 | 6.770 |
| BPX3MV5030 | 672 | 715 | 759 | 50 | 30 | 2.61 | 19 | 3.370 |
| BPX3MV5036 | 727 | 814 | 907 | 50 | 36 | 2.61 | 22 | 4.002 |
| BPX3MV5042 | 780 | 864 | 956 | 50 | 42 | 2.61 | 25 | 4.634 |
| BPX3MV5048 | 835 | 920 | 1012 | 50 | 48 | 2.61 | 26 | 5.266 |
| BPX3MV5054 | 886 | 971 | 1063 | 50 | 54 | 2.61 | 27 | 5.898 |
| BPX3MV5060 | 942 | 1027 | 1119 | 50 | 60 | 2.61 | 29 | 6.530 |
| BPX3MV5066 | 1026 | 1142 | 1265 | 50 | 66 | 2.61 | 35 | 7.265 |
| BPX3MV5072 | 1108 | 1225 | - | 50 | 72 | 2.61 | 40 | 8.000 |
| BPX3MV5430 | 701 | 746 | 790 | 54 | 30 | 2.61 | 19 | 3.907 |
| BPX3MV5436 | 758 | 843 | 935 | 54 | 36 | 2.61 | 22 | 4.602 |
| BPX3MV5442 | 812 | 895 | 987 | 54 | 42 | 2.61 | 25 | 5.306 |
| BPX3MV5448 | 867 | 952 | 1043 | 54 | 48 | 2.61 | 26 | 5.966 |
| BPX3MV5454 | 920 | 1003 | 1095 | 54 | 54 | 2.61 | 27 | 7.287 |
| BPX3MV5460 | 975 | 1061 | 1153 | 54 | 60 | 2.61 | 30 | 7.539 |
| BPX3MV6630 | 791 | 863 | 937 | 66 | 30 | 2.61 | 22 | 4.407 |
| BPX3MV6636 | 845 | 958 | 1079 | 66 | 36 | 2.61 | 26 | 5.234 |
| BPX3MV6642 | 905 | 1018 | 1139 | 66 | 42 | 2.61 | 28 | 6.060 |
| BPX3MV6648 | 960 | 1073 | 1196 | 66 | 48 | 2.61 | 30 | 6.887 |
| BPX3MV6654 | 1017 | 1129 | 1250 | 66 | 54 | 2.61 | 32 | 7.713 |
| BPX3MV6660 | 1073 | 1187 | 1306 | 66 | 60 | 2.61 | 34 | 8.539 |


## BPX3MG • Panneau vitré monolithique





- **Le vitrage pleine hauteur assure la visibilité.**
- Le vitrage est remplaçable sur place. Norme en matière de verre transparent trempé.
- Vitrage standard sur un côté.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et extérieures.

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE / | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | CLR | FRST | H | L | P | LB | PI³ |
| BPX3MG5024 | 898 | 1080 | 50 | 24 | 2.61 | 25 | 2.738 |
| BPX3MG5030 | 1142 | 1369 | 50 | 30 | 2.61 | 29 | 3.370 |
| BPX3MG5036 | 1209 | 1450 | 50 | 36 | 2.61 | 33 | 4.002 |
| BPX3MG5042 | 1276 | 1533 | 50 | 42 | 2.61 | 36 | 4.634 |
| BPX3MG5048 | 1344 | 1611 | 50 | 48 | 2.61 | 41 | 5.266 |
| BPX3MG5424 | 958 | 1148 | 54 | 24 | 2.61 | 29 | 3.138 |
| BPX3MG5430 | 1160 | 1394 | 54 | 30 | 2.61 | 34 | 3.807 |
| BPX3MG5436 | 1236 | 1483 | 54 | 36 | 2.61 | 38 | 4.602 |
| BPX3MG5442 | 1310 | 1573 | 54 | 42 | 2.61 | 43 | 5.334 |
| BPX3MG5448 | 1383 | 1661 | 54 | 48 | 2.61 | 48 | 6.066 |
| BPX3MG6624 | 1121 | 1345 | 66 | 24 | 2.61 | 33 | 3.581 |
| BPX3MG6630 | 1216 | 1460 | 66 | 30 | 2.61 | 39 | 4.407 |
| BPX3MG6636 | 1318 | 1581 | 66 | 36 | 2.61 | 44 | 5.234 |
| BPX3MG6642 | 1411 | 1694 | 66 | 42 | 2.61 | 49 | 6.060 |
| BPX3MG6648 | 1506 | 1809 | 66 | 48 | 2.61 | 54 | 6.887 |

## BPX3PT • Panneau de passage - Base de tissu


42" de hauteur



50" de hauteur



66" de hauteur


- **L'ouverture permet de choisir une des hauteurs de bureau précédentes.**
- Base de tissu solide mesurant jusqu'à 34".
- Ouverture unique de 8" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 42".
- Ouverture unique de 16" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 50".
- Deux ouvertures individuelles de 16" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 66".
- Gestion des câbles horizontaux à une hauteur de 34".
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et / ou extérieures.

| PRODUIT CODE | PRIX GR 1 | GR 2 | OPT* | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPX3PT4218 | 380 | 409 | 441 | 42 | 18 | 2.61 | 14 | 1.689 |
| BPX3PT4224 | 431 | 457 | 488 | 42 | 24 | 2.61 | 16 | 2.233 |
| BPX3PT4230 | 476 | 505 | 537 | 42 | 30 | 2.61 | 17 | 2.792 |
| BPX3PT4236 | 520 | 548 | 580 | 42 | 36 | 2.61 | 19 | 3.351 |
| BPX3PT4242 | 567 | 593 | 626 | 42 | 42 | 2.61 | 21 | 3.908 |
| BPX3PT4248 | 614 | 644 | 676 | 42 | 48 | 2.61 | 23 | 4.466 |
| BPX3PT4254 | 659 | 689 | 721 | 42 | 54 | 2.61 | 26 | 5.025 |
| BPX3PT4260 | 705 | 733 | 763 | 42 | 60 | 2.61 | 27 | 5.592 |
| BPX3PT4266 | 752 | 812 | 877 | 42 | 66 | 2.61 | 32 | 6.148 |
| BPX3PT4272 | 801 | 860 | - | 42 | 72 | 2.61 | 38 | 6.700 |
| BPX3PT5018 | 380 | 409 | 441 | 50 | 18 | 2.61 | 15 | 2.106 |
| BPX3PT5024 | 431 | 457 | 488 | 50 | 24 | 2.61 | 17 | 2.738 |
| BPX3PT5030 | 476 | 505 | 537 | 50 | 30 | 2.61 | 18 | 3.370 |
| BPX3PT5036 | 520 | 548 | 580 | 50 | 36 | 2.61 | 20 | 4.002 |
| BPX3PT5042 | 567 | 593 | 626 | 50 | 42 | 2.61 | 22 | 4.634 |
| BPX3PT5048 | 614 | 644 | 676 | 50 | 48 | 2.61 | 24 | 5.266 |
| BPX3PT5054 | 659 | 689 | 721 | 50 | 54 | 2.61 | 27 | 5.898 |
| BPX3PT5060 | 705 | 733 | 763 | 50 | 60 | 2.61 | 29 | 6.530 |
| BPX3PT5066 | 752 | 812 | 877 | 50 | 66 | 2.61 | 34 | 7.265 |
| BPX3PT5072 | 801 | 860 | - | 50 | 72 | 2.61 | 40 | 8.000 |
| BPX3PT6618 | 475 | 505 | 536 | 66 | 18 | 2.61 | 19 | 2.755 |
| BPX3PT6624 | 527 | 557 | 589 | 66 | 24 | 2.61 | 21 | 3.581 |
| BPX3PT6630 | 586 | 615 | 647 | 66 | 30 | 2.61 | 23 | 4.407 |
| BPX3PT6636 | 638 | 668 | 697 | 66 | 36 | 2.61 | 25 | 5.234 |
| BPX3PT6642 | 694 | 724 | 755 | 66 | 42 | 2.61 | 27 | 6.060 |
| BPX3PT6648 | 754 | 784 | 814 | 66 | 48 | 2.61 | 30 | 6.887 |
| BPX3PT6654 | 805 | 835 | 865 | 66 | 54 | 2.61 | 33 | 7.713 |
| BPX3PT6660 | 863 | 893 | 922 | 66 | 60 | 2.61 | 36 | 8.539 |

## BPX3PTH • Panneau de passage avec chemin - Base de tissu


42" de hauteur



50" de hauteur



66" de hauteur


- **L'ouverture permet de choisir une des hauteurs de bureau précédentes.**
- Base de tissu solide mesurant jusqu'à 34".
- Ouverture unique de 8" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 42".
- Ouverture unique de 16" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 50".
- Deux ouvertures individuelles de 16" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 66".
- Un côté est doté d'un chemin de câbles à la base, l'autre côté est entièrement recouvert de tissu.
- Gestion des câbles horizontaux à une hauteur de 34".
- Il faut spécifier un cavalier en maille BE8JM19 aux coins à 90 degrés.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et extérieures.

| PRODUIT CODE | PRIX GR 1 | GR 2 | OPT* | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPX3PTH4218 | 380 | 409 | 441 | 42 | 18 | 2.61 | 14 | 1.69 |
| BPX3PTH4224 | 431 | 457 | 488 | 42 | 24 | 2.61 | 16 | 2.23 |
| BPX3PTH4230 | 476 | 505 | 537 | 42 | 30 | 2.61 | 17 | 2.79 |
| BPX3PTH4236 | 520 | 548 | 580 | 42 | 36 | 2.61 | 19 | 3.35 |
| BPX3PTH4242 | 567 | 593 | 626 | 42 | 42 | 2.61 | 21 | 3.91 |
| BPX3PTH4248 | 614 | 644 | 676 | 42 | 48 | 2.61 | 23 | 4.47 |
| BPX3PTH4254 | 659 | 689 | 721 | 42 | 54 | 2.61 | 26 | 5.03 |
| BPX3PTH4260 | 705 | 733 | 763 | 42 | 60 | 2.61 | 27 | 5.59 |
| BPX3PTH4266 | 752 | 812 | 877 | 42 | 66 | 2.61 | 32 | 6.15 |
| BPX3PTH4272 | 801 | 860 | - | 42 | 72 | 2.61 | 38 | 6.70 |
| BPX3PTH5018 | 380 | 409 | 441 | 50 | 18 | 2.61 | 15 | 2.11 |
| BPX3PTH5024 | 431 | 457 | 488 | 50 | 24 | 2.61 | 17 | 2.74 |
| BPX3PTH5030 | 476 | 505 | 537 | 50 | 30 | 2.61 | 18 | 3.37 |
| BPX3PTH5036 | 520 | 548 | 580 | 50 | 36 | 2.61 | 20 | 4.00 |
| BPX3PTH5042 | 567 | 593 | 626 | 50 | 42 | 2.61 | 22 | 4.63 |
| BPX3PTH5048 | 614 | 644 | 676 | 50 | 48 | 2.61 | 24 | 5.27 |
| BPX3PTH5054 | 659 | 689 | 721 | 50 | 54 | 2.61 | 27 | 5.90 |
| BPX3PTH5060 | 705 | 733 | 763 | 50 | 60 | 2.61 | 29 | 6.53 |
| BPX3PTH5066 | 752 | 812 | 877 | 50 | 66 | 2.61 | 34 | 7.27 |
| BPX3PTH5072 | 801 | 860 | - | 50 | 72 | 2.61 | 40 | 8.00 |
| BPX3PTH6618 | 475 | 505 | 536 | 66 | 18 | 2.61 | 19 | 2.76 |
| BPX3PTH6624 | 527 | 557 | 589 | 66 | 24 | 2.61 | 21 | 3.58 |
| BPX3PTH6630 | 586 | 615 | 647 | 66 | 30 | 2.61 | 23 | 4.41 |
| BPX3PTH6636 | 638 | 668 | 697 | 66 | 36 | 2.61 | 25 | 5.23 |
| BPX3PTH6642 | 694 | 724 | 755 | 66 | 42 | 2.61 | 27 | 6.06 |
| BPX3PTH6648 | 754 | 784 | 814 | 66 | 48 | 2.61 | 30 | 6.89 |
| BPX3PTH6654 | 805 | 835 | 865 | 66 | 54 | 2.61 | 33 | 7.71 |
| BPX3PTH6660 | 863 | 893 | 922 | 66 | 60 | 2.61 | 36 | 8.54 |

## BPX3PV • Panneau de passage avec chemin de câbles vertical


42" de hauteur



50" de hauteur



66" de hauteur

- **L'ouverture permet de choisir une des hauteurs de bureau précédentes.Le chemin de câbles vertical permet le passage des câbles entre le conduit intégré et la canalisation inférieure à l'intérieur du panneau.**
- Base de tissu solide mesurant jusqu'à 34".
- Ouverture unique de 8" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 42".
- Ouverture unique de 16" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 50".
- Deux ouvertures individuelles de 16" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 66".
- Comprend un chemin de câbles vertical intégré.
- Gestion des câbles horizontaux à une hauteur de 34".
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option de canalisations intérieures et/ou extérieures.

| PRODUIT CODE | PRIX GR 1 | GR 2 | OPT* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPX3PV4230 | 520 | 548 | 580 | 42 | 30 | 2.61 | 19 | 2.792 |
| BPX3PV4236 | 567 | 593 | 626 | 42 | 36 | 2.61 | 21 | 3.351 |
| BPX3PV4242 | 614 | 644 | 676 | 42 | 42 | 2.61 | 23 | 3.908 |
| BPX3PV4248 | 659 | 689 | 721 | 42 | 48 | 2.61 | 23 | 4.466 |
| BPX3PV4254 | 705 | 733 | 763 | 42 | 54 | 2.61 | 28 | 5.025 |
| BPX3PV4260 | 755 | 784 | 816 | 42 | 60 | 2.61 | 30 | 5.592 |
| BPX3PV4266 | 792 | 852 | 917 | 42 | 66 | 2.61 | 36 | 6.148 |
| BPX3PV4272 | 830 | 891 | - | 42 | 72 | 2.61 | 42 | 6.700 |
| BPX3PV5030 | 520 | 548 | 580 | 50 | 30 | 2.61 | 20 | 3.370 |
| BPX3PV5036 | 567 | 593 | 626 | 50 | 36 | 2.61 | 22 | 4.002 |
| BPX3PV5042 | 614 | 644 | 676 | 50 | 42 | 2.61 | 24 | 4.634 |
| BPX3PV5048 | 659 | 689 | 721 | 50 | 48 | 2.61 | 26 | 5.266 |
| BPX3PV5054 | 705 | 733 | 763 | 50 | 54 | 2.61 | 29 | 5.898 |
| BPX3PV5060 | 755 | 784 | 816 | 50 | 60 | 2.61 | 31 | 6.530 |
| BPX3PV5066 | 792 | 852 | 917 | 50 | 66 | 2.61 | 37 | 7.265 |
| BPX3PV5072 | 830 | 891 | - | 50 | 72 | 2.61 | 44 | 8.000 |
| BPX3PV6630 | 630 | 659 | 691 | 66 | 30 | 2.61 | 25 | 4.407 |
| BPX3PV6636 | 688 | 718 | 748 | 66 | 36 | 2.61 | 27 | 5.234 |
| BPX3PV6642 | 741 | 773 | 801 | 66 | 42 | 2.61 | 29 | 6.060 |
| BPX3PV6648 | 797 | 827 | 857 | 66 | 48 | 2.61 | 32 | 6.887 |
| BPX3PV6654 | 852 | 883 | 913 | 66 | 54 | 2.61 | 35 | 7.713 |
| BPX3PV6660 | 908 | 937 | 969 | 66 | 60 | 2.61 | 38 | 8.539 |

## BPX3PF • Panneau de passage - Base à circulation d'air



50" de hauteur


66" de hauteur

- **Permet à l'air de circuler librement au bas du panneau.**
- Base de métal perforée à paroi double jusqu'à 34".
- Ouverture unique de 16" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 50".
- Deux ouvertures individuelles de 16" au-dessus de 34" pour les panneaux d'une hauteur de 66".
- Gestion des câbles horizontaux à une hauteur de 34".
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et / ou extérieures.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPX3PF5018 | 536 | 50 | 18 | 2.61 | 17 | 2.106 |
| BPX3PF5024 | 605 | 50 | 24 | 2.61 | 18 | 2.738 |
| BPX3PF5030 | 673 | 50 | 30 | 2.61 | 20 | 3.370 |
| BPX3PF5036 | 749 | 50 | 36 | 2.61 | 22 | 4.002 |
| BPX3PF5042 | 824 | 50 | 42 | 2.61 | 23 | 4.634 |
| BPX3PF5048 | 895 | 50 | 48 | 2.61 | 26 | 5.266 |
| BPX3PF5054 | 969 | 50 | 54 | 2.61 | 28 | 5.898 |
| BPX3PF5060 | 1038 | 50 | 60 | 2.61 | 31 | 6.530 |
| BPX3PF6618 | 625 | 66 | 18 | 2.61 | 21 | 2.755 |
| BPX3PF6624 | 705 | 66 | 24 | 2.61 | 23 | 3.581 |
| BPX3PF6630 | 791 | 66 | 30 | 2.61 | 25 | 4.407 |
| BPX3PF6636 | 874 | 66 | 36 | 2.61 | 27 | 5.234 |
| BPX3PF6642 | 960 | 66 | 42 | 2.61 | 29 | 6.060 |
| BPX3PF6648 | 1045 | 66 | 48 | 2.61 | 32 | 6.887 |
| BPX3PF6654 | 1129 | 66 | 54 | 2.61 | 35 | 7.713 |
| BPX3PF6660 | 1212 | 66 | 60 | 2.61 | 37 | 8.539 |


## BPX3OP • Cadre de panneau de recouvrement



- **Se fixe au haut de tout panneau Boulevard System 3 afin de créer un mur reliant le plancher au plafond.**
- Il est possible de fixer n'importe quel carreau d'un côté ou de l'autre pour fermer le cadre.
- Deux montants verticaux avec fente à une ou l'autre des extrémités glissent à l'intérieur des extrusions verticales dans le panneau de base.
- Expédié sans les garnitures horizontales et verticales. La garniture horizontale du panneau de base sera utilisée.
- Les ouvertures dans les canaux horizontaux permettent d'insérer le câble vertical entre le conduit intégré et derrière les carreaux du couvercle.
- Le panneau de recouvrement Boulevard System 3 n'est pas compatible avec les panneaux Boulevard 1.
- La capacité d'accrochage ne doivent pas dépasser 66 po de hauteur ou être associées à des carreaux de verre.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPX3OP0818 | 93 | 8 | 18 | 2.61 | 3 | 0.383 |
| BPX3OP0824 | 102 | 8 | 24 | 2.61 | 4 | 0.438 |
| BPX3OP0830 | 109 | 8 | 30 | 2.61 | 4 | 0.656 |
| BPX3OP0836 | 117 | 8 | 36 | 2.61 | 4 | 0.712 |
| BPX3OP0842 | 131 | 8 | 42 | 2.61 | 5 | 0.875 |
| BPX3OP0848 | 138 | 8 | 48 | 2.61 | 5 | 0.930 |
| BPX3OP0854 | 146 | 8 | 54 | 2.61 | 6 | 1.040 |
| BPX3OP0860 | 156 | 8 | 60 | 2.61 | 6 | 1.204 |
| BPX3OP0866 | 173 | 8 | 66 | 2.61 | 7 | 1.310 |
| BPX3OP0872 | 192 | 8 | 72 | 2.61 | 8 | 1.420 |
| BPX3OP1618 | 93 | 16 | 18 | 2.61 | 4 | 0.638 |
| BPX3OP1624 | 102 | 16 | 24 | 2.61 | 5 | 0.730 |
| BPX3OP1630 | 109 | 16 | 30 | 2.61 | 5 | 1.094 |
| BPX3OP1636 | 117 | 16 | 36 | 2.61 | 5 | 1.186 |
| BPX3OP1642 | 131 | 16 | 42 | 2.61 | 6 | 1.459 |
| BPX3OP1648 | 138 | 16 | 48 | 2.61 | 6 | 1.550 |
| BPX3OP1654 | 146 | 16 | 54 | 2.61 | 7 | 1.733 |
| BPX3OP1660 | 156 | 16 | 60 | 2.61 | 7 | 2.006 |
| BPX3OP1666 | 173 | 16 | 66 | 2.61 | 9 | 2.165 |
| BPX3OP1672 | 192 | 16 | 72 | 2.61 | 10 | 2.370 |


## BP3PBEG • Ensemble intégré verre et garniture supérieure



- **Le kit de verre intégré et de garniture supérieure se fixe sur le dessus des panneaux pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.**
- Le kit de garniture supérieure en verre intégré se compose du canal en aluminium extrudé, des couvercles d'extrémité de canal moulés sous pression, de la cloison en verre, du joint et du matériel nécessaire pour fixer la garniture au canal horizontal du panneau.
- Préciser un fini métallique peint de série.
- Verre trempé transparent de série.

| PRODUIT CODE | PRIX CLR | FRST | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP3PBEG0824 | 129 | 213 | 8 | 24 | 2.61 | 9.42 | 0.29 |
| BP3PBEG0830 | 137 | 220 | 8 | 30 | 2.61 | 11.79 | 0.36 |
| BP3PBEG0836 | 144 | 229 | 8 | 36 | 2.61 | 14.15 | 0.44 |
| BP3PBEG0842 | 152 | 237 | 8 | 42 | 2.61 | 16.52 | 0.51 |
| BP3PBEG0848 | 168 | 262 | 8 | 48 | 2.61 | 18.88 | 0.58 |
| BP3PBEG0854 | 186 | 291 | 8 | 54 | 2.61 | 19.52 | 0.65 |
| BP3PBEG0860 | 204 | 320 | 8 | 60 | 2.61 | 20.58 | 0.73 |
| BP3PBEG0866 | 221 | 350 | 8 | 66 | 2.61 | 21.55 | 0.80 |
| BP3PBEG0872 | 245 | 385 | 8 | 72 | 2.61 | 23.62 | 0.87 |
| BP3PBEG1624 | 134 | 218 | 16 | 24 | 2.61 | 9.89 | 0.58 |
| BP3PBEG1630 | 165 | 264 | 16 | 30 | 2.61 | 12.38 | 0.73 |
| BP3PBEG1636 | 184 | 311 | 16 | 36 | 2.61 | 14.86 | 0.87 |
| BP3PBEG1642 | 210 | 357 | 16 | 42 | 2.61 | 17.35 | 1.02 |
| BP3PBEG1648 | 236 | 404 | 16 | 48 | 2.61 | 19.82 | 1.16 |
| BP3PBEG1654 | 261 | 425 | 16 | 54 | 2.61 | 21.25 | 1.31 |
| BP3PBEG1660 | 286 | 496 | 16 | 60 | 2.61 | 23.62 | 1.45 |
| BP3PBEG1666 | 312 | 543 | 16 | 66 | 2.61 | 25.98 | 1.60 |
| BP3PBEG1672 | 343 | 595 | 16 | 72 | 2.61 | 28.35 | 1.74 |


## BP3PBEF • Ensemble intégré feutre PET et garniture supérieure



- **Le feutre PET intégré et le kit de garniture supérieure se fixent sur le dessus des panneaux pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.**
- Le kit de garniture supérieure en feutre PET intégré se compose du canal en aluminium extrudé, des couvercles d'extrémité de canal moulés sous pression, de la cloison en feutre PET et du matériel nécessaire pour fixer la garniture au canal horizontal des panneaux.
- Préciser un fini métallique peint de série.
- Le feutre PET de 9 mm est punaisable. Préciser une teinte de série.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP3PBEF0824 | 63 | 8 | 24 | 2.61 | 1.32 | 0.29 |
| BP3PBEF0830 | 66 | 8 | 30 | 2.61 | 1.65 | 0.36 |
| BP3PBEF0836 | 88 | 8 | 36 | 2.61 | 1.99 | 0.44 |
| BP3PBEF0842 | 92 | 8 | 42 | 2.61 | 2.32 | 0.51 |
| BP3PBEF0848 | 165 | 8 | 48 | 2.61 | 2.65 | 0.58 |
| BP3PBEF0854 | 169 | 8 | 54 | 2.61 | 2.98 | 0.65 |
| BP3PBEF0860 | 172 | 8 | 60 | 2.61 | 3.32 | 0.73 |
| BP3PBEF0866 | 176 | 8 | 66 | 2.61 | 3.65 | 0.80 |
| BP3PBEF0872 | 185 | 8 | 72 | 2.61 | 3.98 | 0.87 |
| BP3PBEF1624 | 63 | 16 | 24 | 2.61 | 1.83 | 0.58 |
| BP3PBEF1630 | 66 | 16 | 30 | 2.61 | 2.30 | 0.73 |
| BP3PBEF1636 | 88 | 16 | 36 | 2.61 | 2.76 | 0.87 |
| BP3PBEF1642 | 92 | 16 | 42 | 2.61 | 3.22 | 1.02 |
| BP3PBEF1648 | 165 | 16 | 48 | 2.61 | 3.68 | 1.16 |
| BP3PBEF1654 | 169 | 16 | 54 | 2.61 | 4.14 | 1.31 |
| BP3PBEF1660 | 172 | 16 | 60 | 2.61 | 4.61 | 1.45 |
| BP3PBEF1666 | 176 | 16 | 66 | 2.61 | 5.07 | 1.60 |
| BP3PBEF1672 | 185 | 16 | 72 | 2.61 | 5.53 | 1.74 |


## BP3PBEFP • Ensemble intégré feutre PET perforé et garniture supérieure



- **Kit de feutre PET perforé intégré et de garniture supérieurell se fixe sur le dessus des panneaux pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.**
- Le kit de garniture supérieure en feutre PET perforé intégré se compose du canal en aluminium extrudé, des couvercles d'extrémité de canal moulés sous pression, de la cloison en feutre PET perforé et du matériel nécessaire pour fixer la garniture au canal horizontal des panneaux.
- Préciser un fini métallique peint de série..
- Le feutre PET de 9 mm est punaisable. Préciser une teinte de série.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP3PBEFP0824 | 126 | 8 | 24 | 2.61 | 1.32 | 0.29 |
| BP3PBEFP0830 | 133 | 8 | 30 | 2.61 | 1.65 | 0.36 |
| BP3PBEFP0836 | 175 | 8 | 36 | 2.61 | 1.99 | 0.44 |
| BP3PBEFP0842 | 182 | 8 | 42 | 2.61 | 2.32 | 0.51 |
| BP3PBEFP0848 | 330 | 8 | 48 | 2.61 | 2.65 | 0.58 |
| BP3PBEFP0854 | 337 | 8 | 54 | 2.61 | 2.98 | 0.65 |
| BP3PBEFP0860 | 345 | 8 | 60 | 2.61 | 3.32 | 0.73 |
| BP3PBEFP0866 | 352 | 8 | 66 | 2.61 | 3.65 | 0.80 |
| BP3PBEFP0872 | 371 | 8 | 72 | 2.61 | 3.98 | 0.87 |
| BP3PBEFP1624 | 126 | 16 | 24 | 2.61 | 1.83 | 0.58 |
| BP3PBEFP1630 | 133 | 16 | 30 | 2.61 | 2.30 | 0.73 |
| BP3PBEFP1636 | 175 | 16 | 36 | 2.61 | 2.76 | 0.87 |
| BP3PBEFP1642 | 182 | 16 | 42 | 2.61 | 3.22 | 1.02 |
| BP3PBEFP1648 | 330 | 16 | 48 | 2.61 | 3.68 | 1.16 |
| BP3PBEFP1654 | 337 | 16 | 54 | 2.61 | 4.14 | 1.31 |
| BP3PBEFP1660 | 345 | 16 | 60 | 2.61 | 4.61 | 1.45 |
| BP3PBEFP1666 | 352 | 16 | 66 | 2.61 | 5.07 | 1.60 |
| BP3PBEFP1672 | 371 | 16 | 72 | 2.61 | 5.53 | 1.74 |

## BP3DS • Panneau de porte pleine




- **Cadre d'aluminium avec porte laminée à haute pression.**
- Porte avec centre creux d'une épaisseur de 1 3 / 8".
- Dimensions réelles de la porte :
  79.9" sur 32 1/2" dans un cadre de 82" sur 36"
  79.9" sur 38 1/2" dans un cadre de 82" sur 42"
- Le panneau de porte d'une largeur de 42" permet l'accès aux fauteuils roulants.
- Ce panneau ne peut être suspendu.
- Ouverture sur 180 degrés.
- Préciser si on doit installer un bouton de porte (DL01) ou un levier de porte (DL02).
- Verrou standard.
- Il est possible de modifier la manualité sur place.
- Veuillez préciser si la porte est fixée à droite (R) ou à gauche (L).
- Comprend un conduit intégré horizontal.

| PRODUIT CODE | PRIX HP | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP3DS8236R | 2331 | 82 | 36 | 2.61 | 61 | 6.465 |
| BP3DS8242R | 2539 | 82 | 42 | 2.61 | 68 | 7.486 |
| BP3DS8236L | 2331 | 82 | 36 | 2.61 | 61 | 6.465 |
| BP3DS8242L | 2539 | 82 | 42 | 2.61 | 68 | 7.486 |

**Sens de suspension de la porte**



Côté droit illustré



Côté gauche illustré

**Poignées de porte en option**




- Bouton de porte - DL01
- • Verrou standard.
-



- Levier de porte - DL02 (par défaut)
- Verrou standard.
- Le levier est conforme à tous les codes pour norme accessibilité.


## BP3DH • Panneau de porte à demi vitrée




- **Cadre d'aluminium avec porte et fenêtre laminées à haute pression.**
- Porte avec centre creux d'une épaisseur de 1 3/8".
- Dimensions réelles de la porte :
  79.9" sur 32 1/2" dans un cadre de 82" sur 36"
  79.9" sur 38 1/2" dans un cadre de 82" sur 42"
- Le panneau de porte d'une largeur de 42" permet l'accès aux fauteuils roulants.
- Ce panneau ne peut être suspendu.
- Ouverture sur 180 degrés.
- Préciser si on doit installer un bouton de porte (DL01) ou un levier de porte (DL02).
- Verrou standard.
- Il est possible de modifier la manualité sur place.
- Veuillez préciser si la porte est fixée à droite (R) ou à gauche (L).
- Pour le verre trempé, inscrire les lettres « TG » à la fin du code de produit et ajouter un supplément de 149 $ pour les portes d'une largeur de 36" et de 189 $ pour les portes d'une largeur de 42".
- Comprend un conduit intégré horizontal.

| PRODUIT CODE | PRIX HP | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP3DH8236R | 2891 | 82 | 36 | 2.61 | 53 | 6.465 |
| BP3DH8242R | 3160 | 82 | 42 | 2.61 | 59 | 7.486 |
| BP3DH8236L | 2891 | 82 | 36 | 2.61 | 53 | 6.465 |
| BP3DH8242L | 3160 | 82 | 42 | 2.61 | 59 | 7.486 |

**Sens de suspension de la porte**



Côté droit illustré



Côté gauche illustré

**Poignées de porte en option**




Bouton de porte - DL01
• Verrou standard.



Levier de porte - DL02 (par défaut)
Verrou standard.
Le levier est conforme à tous les codes pour norme accessibilité.


## BP3DG • Panneau de porte entièrement vitrée




- **Cadre d'aluminium avec porte et fenêtre laminées à haute pression.**
- Porte avec centre creux d'une épaisseur de 1 3/8".
- Dimensions réelles de la porte :
  79.9" sur 32 1/2" dans un cadre de 82" sur 36"
  79.9" sur 38 1/2" dans un cadre de 82" sur 42"
- Le panneau de porte d'une largeur de 42" permet l'accès aux fauteuils roulants.
- Ce panneau ne peut être suspendu.
- Ouverture sur 180 degrés.
- Préciser si on doit installer un bouton de porte (DL01) ou un levier de porte (DL02).
- Verrou standard.
- Il est possible de modifier la manualité sur place.
- Veuillez préciser si la porte est fixée à droite (R) ou à gauche (L).
- Pour le verre trempé, inscrire les lettres « TG » à la fin du code de produit et ajouter un supplément de 302 $ pour les portes d'une largeur de 36" et de 376 $ pour les portes d'une largeur de 42".
- Comprend un conduit intégré horizontal.
- Le cadre laminé présente une épaisseur de 5" surles côtés et de 4" au niveau des parties supérieure et inférieure.

| PRODUIT CODE | PRIX HP | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP3DG8236R | 3324 | 82 | 36 | 2.61 | 53 | 6.465 |
| BP3DG8242R | 3637 | 82 | 42 | 2.61 | 59 | 7.486 |
| BP3DG8236L | 3324 | 82 | 36 | 2.61 | 53 | 6.465 |
| BP3DG8242L | 3637 | 82 | 42 | 2.61 | 59 | 7.486 |

**Sens de suspension de la porte**



Côté droit illustré



Côté gauche illustré

**Poignées de porte en option**




- Bouton de porte - DL01
- • Verrou standard.
-



- Levier de porte - DL02 (par défaut)
- Verrou standard.
- Le levier est conforme à tous les codes pour norme accessibilité.


## BPDPS • Porte Coulissante




- La porte coulissante assure l'intimité dans un environnement ouvert.
- L'ensemble complet de la porte coulissante comprend un panneau de porte en aluminium, des rails et une extrusion de capture.
- La porte est non réversible (peut être assemblée pour coulisser vers la gauche ou la droite).
- La porte de 36" de large s'étend sur une ouverture de 36". Les rails de l'écran de confidentialité doivent être installés sur un panneau adjacent de 42".
- La porte de 42" de large s'étend sur une ouverture de 42". Les rails de l'écran de confidentialité doivent être installés sur un panneau adjacent de 48".
- Verrouillable. Option de clé - clé identique, série W ou aléatoire
- Disponible en vitrage acrylique.
- Disponible dans toutes les finitions de cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP3DPS6636 | 1722 | 66 | 43 | 3 | 43.79 | 7.35 |
| BP3DPS6642 | 1806 | 66 | 49 | 3 | 48.40 | 8.65 |
| BP3DPS8236 | 1842 | 82 | 43 | 3 | 51.36 | 9.58 |
| BP3DPS8242 | 1927 | 82 | 49 | 3 | 56.71 | 10.63 |


**Suspension à droite**



**Suspension à gauche**




## BPDPS • Porte Coulissante




- La porte coulissante assure l'intimité dans un environnement ouvert.
- L'ensemble complet de la porte coulissante comprend un panneau de porte en aluminium, des rails et une extrusion de capture.
- La porte est non réversible (peut être assemblée pour coulisser vers la gauche ou la droite).
- La porte de 36" de large s'étend sur une ouverture de 36". Les rails de l'écran de confidentialité doivent être installés sur un panneau adjacent de 42".
- La porte de 42" de large s'étend sur une ouverture de 42". Les rails de l'écran de confidentialité doivent être installés sur un panneau adjacent de 48".
- Verrouillable. Option de clé - clé identique, série W ou aléatoire
- Disponible en finitions feutre standard.
- Disponible dans toutes les finitions de cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP3DPSF6636 | 1247 | 66 | 43 | 3 | 43.79 | 7.35 |
| BP3DPSF6642 | 1308 | 66 | 49 | 3 | 48.40 | 8.65 |
| BP3DPSF8236 | 1357 | 82 | 43 | 3 | 51.36 | 9.58 |
| BP3DPSF8242 | 1435 | 82 | 49 | 3 | 56.71 | 10.63 |


**Suspension à droite**




**Suspension à gauche**



## BPX3NET • Carreau de face amovible - Ensemble de carreaux électriques






- **Se fixe à une ouverture de 8" ou 16" dans un panneau de passage.**
- Carreau recouvert de tissu avec alvéole défonçable pour câbles d'alimentation et de données. (Obturateurs de données/communication non compris)
- Les carreaux d'une largeur de 24" présentent une ouverture pour prise double et une ouverture pour câbles de données/communication. Les carreaux d'une largeur de 30" et plus présentent deux ouvertures pour prise double et deux ouvertures pour câbles de données/communication.
- Facilement interchangeable sur place.
- Donne accès aux câbles électriques et de données à l'endroit requis.
- Veuillez commander la trousse électrique pour carreau séparément.
- Les prises doubles et les couvercles doivent être commandés séparément.
- Pour obtenir des prises de courant des deux côtés du panneau, veuillez commander deux carreaux électriques par panneau. Pour obtenir des prises de courant d'un seul côté, veuillez commander un carreau électrique et un carreau de tissu pour le côté opposé.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- S'utilise sur les panneaux fabriqués après le 1er novembre 2014.

| PRODUIT CODE | PRIX GR 1 | GR 2 | OPT* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPX3NET0824 | 197 | 210 | 225 | 8 | 24 | 0.125 | 2.0 | 0.170 |
| BPX3NET0830 | 221 | 236 | 249 | 8 | 30 | 0.125 | 2.5 | 0.200 |
| BPX3NET0836 | 247 | 262 | 276 | 8 | 36 | 0.125 | 2.5 | 0.250 |
| BPX3NET0842 | 259 | 270 | 284 | 8 | 42 | 0.125 | 2.5 | 0.292 |
| BPX3NET0848 | 263 | 276 | 291 | 8 | 48 | 0.125 | 3.0 | 0.333 |
| BPX3NET0854 | 274 | 286 | 303 | 8 | 54 | 0.125 | 3.0 | 0.375 |
| BPX3NET0860 | 280 | 295 | 309 | 8 | 60 | 0.125 | 4.5 | 0.417 |
| BPX3NET0866 | 312 | 371 | 435 | 8 | 66 | 0.125 | 4.7 | 0.475 |
| BPX3NET0872 | 343 | 405 | - | 8 | 72 | 0.125 | 5.0 | 0.500 |
| BPX3NET1624 | 197 | 210 | 225 | 16 | 24 | 0.125 | 2.5 | 3.400 |
| BPX3NET1630 | 221 | 236 | 249 | 16 | 30 | 0.125 | 3.0 | 0.416 |
| BPX3NET1636 | 247 | 262 | 276 | 16 | 36 | 0.125 | 3.0 | 0.500 |
| BPX3NET1642 | 259 | 270 | 284 | 16 | 42 | 0.125 | 3.0 | 0.583 |
| BPX3NET1648 | 263 | 276 | 291 | 16 | 48 | 0.125 | 4.0 | 0.666 |
| BPX3NET1654 | 274 | 286 | 303 | 16 | 54 | 0.125 | 4.0 | 0.750 |
| BPX3NET1660 | 280 | 295 | 309 | 16 | 60 | 0.125 | 5.0 | 0.833 |
| BPX3NET1666 | 312 | 371 | 435 | 16 | 66 | 0.125 | 5.5 | 0.911 |
| BPX3NET1672 | 343 | 405 | - | 16 | 72 | 0.125 | 6.0 | 1.000 |


## BP3GT • Carreau de face amovible - Vitré



- **Se fixe à toute ouverture dans un panneau de passage.**
- Le vitrage d'une hauteur de 8" ou 16" procure un accès visuel et favorise le passage de la lumière.
- Facilement interchangeable sur place.
- Commander un carreau vitré pour l'ouverture du panneau de la largeur correspondante.
- Verre trempé transparent standard.

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | CLR | FRST | H | L | P | LB | PI³ |
| BP3GT0818 | 103 | 124 | 8 | 18 | 2.61 | 2.3 | 0.146 |
| BP3GT0824 | 115 | 138 | 8 | 24 | 2.61 | 3.1 | 0.165 |
| BP3GT0830 | 127 | 151 | 8 | 30 | 2.61 | 3.9 | 0.200 |
| BP3GT0836 | 148 | 178 | 8 | 36 | 2.61 | 4.7 | 0.250 |
| BP3GT0842 | 173 | 208 | 8 | 42 | 2.61 | 5.5 | 0.292 |
| BP3GT0848 | 200 | 238 | 8 | 48 | 2.61 | 6.3 | 0.333 |
| BP3GT0854 | 225 | 270 | 8 | 54 | 2.61 | 7.1 | 0.375 |
| BP3GT0860 | 249 | 301 | 8 | 60 | 2.61 | 7.8 | 0.417 |
| BP3GT0866 | 276 | 331 | 8 | 66 | 2.61 | 8.6 | 0.460 |
| BP3GT0872 | 301 | 363 | 8 | 72 | 2.61 | 9.4 | 0.500 |
| BP3GT1618 | 109 | 131 | 16 | 18 | 2.61 | 4.3 | 0.292 |
| BP3GT1624 | 125 | 149 | 16 | 24 | 2.61 | 5.8 | 0.333 |
| BP3GT1630 | 144 | 172 | 16 | 30 | 2.61 | 7.2 | 0.416 |
| BP3GT1636 | 174 | 210 | 16 | 36 | 2.61 | 8.7 | 0.500 |
| BP3GT1642 | 204 | 245 | 16 | 42 | 2.61 | 10.2 | 0.583 |
| BP3GT1648 | 235 | 280 | 16 | 48 | 2.61 | 11.6 | 0.666 |
| BP3GT1654 | 264 | 317 | 16 | 54 | 2.61 | 13.1 | 0.750 |
| BP3GT1660 | 295 | 352 | 16 | 60 | 2.61 | 14.6 | 0.833 |
| BP3GT1666 | 324 | 372 | 16 | 66 | 2.61 | 16.0 | 0.911 |
| BP3GT1672 | 352 | 406 | 16 | 72 | 2.61 | 17.5 | 1.000 |

## BP3DGT • Carreau de face amovible - Vitrage double



- **Se fixe à toute ouverture dans un panneau de passage.**
- Le vitrage d'une hauteur de 8" ou 16" procure un accès visuel et favorise le passage de la lumière.
- Facilement interchangeable sur place.
- Commander un carreau vitré double pour l'ouverture du panneau de la largeur correspondante.
- Verre trempé transparent standard.

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | CLR | FRST | H | L | P | LB | PI³ |
| BP3DGT0818 | 191 | 227 | 8 | 18 | 2.61 | 6.0 | 0.292 |
| BP3DGT0824 | 210 | 249 | 8 | 24 | 2.61 | 8.2 | 0.330 |
| BP3DGT0830 | 234 | 276 | 8 | 30 | 2.61 | 10.4 | 0.400 |
| BP3DGT0836 | 284 | 340 | 8 | 36 | 2.61 | 12.6 | 0.500 |
| BP3DGT0842 | 331 | 397 | 8 | 42 | 2.61 | 14.7 | 0.584 |
| BP3DGT0848 | 378 | 456 | 8 | 48 | 2.61 | 16.9 | 0.666 |
| BP3DGT0854 | 430 | 514 | 8 | 54 | 2.61 | 19.0 | 0.750 |
| BP3DGT0860 | 477 | 573 | 8 | 60 | 2.61 | 21.3 | 0.834 |
| BP3DGT0866 | 524 | 629 | 8 | 66 | 2.61 | 23.4 | 0.920 |
| BP3DGT0872 | 573 | 687 | 8 | 72 | 2.61 | 25.6 | 1.000 |
| BP3DGT1618 | 202 | 240 | 16 | 18 | 2.61 | 10.0 | 0.584 |
| BP3DGT1624 | 215 | 260 | 16 | 24 | 2.61 | 13.6 | 0.666 |
| BP3DGT1630 | 274 | 328 | 16 | 30 | 2.61 | 17.1 | 0.832 |
| BP3DGT1636 | 333 | 399 | 16 | 36 | 2.61 | 20.6 | 1.000 |
| BP3DGT1642 | 388 | 465 | 16 | 42 | 2.61 | 24.1 | 1.166 |
| BP3DGT1648 | 446 | 536 | 16 | 48 | 2.61 | 27.7 | 1.322 |
| BP3DGT1654 | 503 | 604 | 16 | 54 | 2.61 | 31.2 | 1.500 |
| BP3DGT1660 | 561 | 672 | 16 | 60 | 2.61 | 34.7 | 1.666 |
| BP3DGT1666 | 618 | 711 | 16 | 66 | 2.61 | 38.2 | 1.822 |
| BP3DGT1672 | 672 | 774 | 16 | 72 | 2.61 | 41.7 | 2.000 |


## BP3OT • Carreau de face amovible - Ensemble de passage ouvert



- **Se fixe à toute ouverture dans un panneau de passage.**
- Garnitures et coins internes compris afin de pratiquer une ouverture.
- Facilement interchangeable sur place.
- Préciser une trousse de passage pour ouverture de panneau de largeur correspondante.
- La trousse s'utilise pour les ouvertures de 8" et 16".
- Veuillez préciser la couleur du cadre du panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP3OT1618 | 19 | 16 | 18 | 2.61 | 0.4 | 0.292 |
| BP3OT1624 | 22 | 16 | 24 | 2.61 | 0.6 | 0.333 |
| BP3OT1630 | 27 | 16 | 30 | 2.61 | 0.8 | 0.416 |
| BP3OT1636 | 31 | 16 | 36 | 2.61 | 1.0 | 0.500 |
| BP3OT1642 | 35 | 16 | 42 | 2.61 | 1.1 | 0.583 |
| BP3OT1648 | 41 | 16 | 48 | 2.61 | 1.3 | 0.666 |
| BP3OT1654 | 45 | 16 | 54 | 2.61 | 1.5 | 0.750 |
| BP3OT1660 | 48 | 16 | 60 | 2.61 | 1.7 | 0.833 |
| BP3OT1666 | 54 | 16 | 66 | 2.61 | 1.9 | 0.911 |
| BP3OT1672 | 56 | 16 | 72 | 2.61 | 2.0 | 1.000 |


## BP3AT • Carreau de face amovible - Accessoire



- **Se fixe à toute ouverture dans un panneau de passage.**
- Sert de support pour les accessoires.
- Facilement interchangeable sur place.
- Deux pinces pour carreau comprises.
- Préciser deux carreaux pour l'ouverture du panneau de la largeur correspondante. Il est possible de combiner les carreaux. Par exemple, un carreau de tissu d'un côté et un carreau d'accessoire du côté opposé du même panneau.
- Le carreau d'accessoire ne peut s'installer vis-à-vis un carreau électrique.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP3AT0818 | 97 | 08 | 18 | 0.25 | 1.7 | 0.146 |
| BP3AT0824 | 115 | 08 | 24 | 0.25 | 2.3 | 0.167 |
| BP3AT0830 | 127 | 08 | 30 | 0.25 | 2.9 | 0.208 |
| BP3AT0836 | 149 | 08 | 36 | 0.25 | 3.5 | 0.250 |
| BP3AT0842 | 180 | 08 | 42 | 0.25 | 4.1 | 0.292 |
| BP3AT0848 | 211 | 08 | 48 | 0.25 | 4.7 | 0.333 |
| BP3AT0854 | 227 | 08 | 54 | 0.25 | 5.3 | 0.375 |
| BP3AT0860 | 259 | 08 | 60 | 0.25 | 5.9 | 0.417 |
| BP3AT0866 | 279 | 08 | 66 | 0.25 | 6.5 | 0.459 |
| BP3AT0872 | 303 | 08 | 72 | 0.25 | 7.0 | 0.500 |
| BP3AT1618 | 114 | 16 | 18 | 0.25 | 3.5 | 0.292 |
| BP3AT1624 | 138 | 16 | 24 | 0.25 | 4.7 | 0.333 |
| BP3AT1630 | 147 | 16 | 30 | 0.25 | 5.7 | 0.416 |
| BP3AT1636 | 178 | 16 | 36 | 0.25 | 7.0 | 0.500 |
| BP3AT1642 | 211 | 16 | 42 | 0.25 | 8.2 | 0.583 |
| BP3AT1648 | 245 | 16 | 48 | 0.25 | 9.4 | 0.666 |
| BP3AT1654 | 265 | 16 | 54 | 0.25 | 10.6 | 0.750 |
| BP3AT1660 | 304 | 16 | 60 | 0.25 | 11.9 | 0.833 |
| BP3AT1666 | 336 | 16 | 66 | 0.25 | 13.0 | 0.916 |
| BP3AT1672 | 366 | 16 | 72 | 0.25 | 14.0 | 1.000 |


## BP3FT • Carreau de face amovible - Tissu



- **Se fixe à toute ouverture dans un panneau de passage.**
- Les pinces pour carreau sont comprises.
- Facilement interchangeable sur place.
- Préciser deux carreaux pour l'ouverture du panneau de la largeur correspondante. Il est possible de combiner les carreaux. Par exemple, un carreau de tissu d'un côté et un carreau d'accessoire du côté opposé du même panneau.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT CODE | PRIX GR 1 | GR 2 | OPT* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP3FT0818 | 92 | 100 | 108 | 8 | 18 | 0.25 | 1 | 0.146 |
| BP3FT0824 | 97 | 106 | 113 | 8 | 24 | 0.25 | 1 | 0.165 |
| BP3FT0830 | 106 | 117 | 134 | 8 | 30 | 0.25 | 2 | 0.200 |
| BP3FT0836 | 131 | 144 | 159 | 8 | 36 | 0.25 | 2 | 0.250 |
| BP3FT0842 | 139 | 151 | 169 | 8 | 42 | 0.25 | 2 | 0.292 |
| BP3FT0848 | 145 | 159 | 173 | 8 | 48 | 0.25 | 3 | 0.333 |
| BP3FT0854 | 153 | 169 | 181 | 8 | 54 | 0.25 | 3 | 0.375 |
| BP3FT0860 | 159 | 172 | 187 | 8 | 60 | 0.25 | 4 | 0.417 |
| BP3FT0866 | 180 | 239 | 305 | 8 | 66 | 0.25 | 4 | 0.460 |
| BP3FT0872 | 233 | 307 | - | 8 | 72 | 0.25 | 4 | 0.500 |
| BP3FT1618 | 103 | 110 | 116 | 16 | 18 | 0.25 | 2 | 0.292 |
| BP3FT1624 | 109 | 115 | 124 | 16 | 24 | 0.25 | 2 | 0.333 |
| BP3FT1630 | 116 | 132 | 146 | 16 | 30 | 0.25 | 3 | 0.416 |
| BP3FT1636 | 144 | 157 | 172 | 16 | 36 | 0.25 | 3 | 0.500 |
| BP3FT1642 | 153 | 169 | 181 | 16 | 42 | 0.25 | 3 | 0.583 |
| BP3FT1648 | 161 | 174 | 192 | 16 | 48 | 0.25 | 4 | 0.666 |
| BP3FT1654 | 170 | 181 | 199 | 16 | 54 | 0.25 | 4 | 0.750 |
| BP3FT1660 | 187 | 247 | 205 | 16 | 60 | 0.25 | 5 | 0.833 |
| BP3FT1666 | 205 | 264 | 329 | 16 | 66 | 0.25 | 5 | 0.920 |
| BP3FT1672 | 253 | 336 | - | 16 | 72 | 0.25 | 6 | 1.000 |

## BP3OPFA • Panneau de recouvrement en tissu




- **Se fixe au haut du panneau afin de créer un mur reliant le plancher au plafond.**
- Cloison centrale superposée de chaque côté avec un panneau minéral de 1 1/8".
- Aucune fente.
- La hauteur exacte doit être indiquée au moment de commander, alors qu'on doit prévoir au moins 1" d'espace libre entre le panneau supérieur et le plafond pour tenir compte des variations de hauteur du plafond et du plancher. La hauteur peut varier de 4,4" à 15,9". Veuillez préciser la hauteur exacte requise.

| PRODUIT CODE | PRIX GR 1 | GR 2 | OPT* | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP3OPFA18 | 241 | 259 | 271 | 16 | 18 | 2.61 | 8 | 0.730 |
| BP3OPFA24 | 274 | 286 | 303 | 16 | 24 | 2.61 | 8 | 0.730 |
| BP3OPFA30 | 313 | 328 | 342 | 16 | 30 | 2.61 | 10 | 0.912 |
| BP3OPFA36 | 353 | 369 | 383 | 16 | 36 | 2.61 | 12 | 1.094 |
| BP3OPFA42 | 385 | 399 | 415 | 16 | 42 | 2.61 | 12 | 1.094 |
| BP3OPFA48 | 425 | 439 | 454 | 16 | 48 | 2.61 | 14 | 1.277 |
| BP3OPFA54 | 465 | 480 | 494 | 16 | 54 | 2.61 | 14 | 1.277 |
| BP3OPFA60 | 495 | 510 | 523 | 16 | 60 | 2.61 | 15 | 1.368 |

- Les panneaux supérieurs doivent être retenus à chaque extrémité au moyen de montants pleine hauteur, d'adaptateurs muraux, de panneaux plus hauts et/ou de garnitures verticales.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- La capacité d'accrochage ne doivent pas dépasser 66 po de hauteur ou être associées à des carreaux de verre.

## BP3OPFV • Panneau de recouvrement en tissu avec chemin de câbles vertical




- **Se fixe au haut du panneau afin de créer un mur reliant le plancher au plafond.**
- Cloison centrale superposée de chaque côté avec un panneau insonorisant de 1".
- Aucune fente.
- La hauteur exacte doit être indiquée au moment de commander, alors qu'on doit prévoir au moins 1" d'espace libre entre le panneau supérieur et le plafond pour tenir compte des variations de hauteur du plafond et du plancher. La hauteur peut varier de 4,4" à 15,9". Veuillez préciser la hauteur exacte requise.

| PRODUIT CODE | PRIX GR 1 | GR 2 | OPT* | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP3OPFV18 | 286 | 301 | 314 | 16 | 18 | 2.61 | 8 | 0.73 |
| BP3OPFV24 | 317 | 331 | 344 | 16 | 24 | 2.61 | 8 | 0.73 |
| BP3OPFV30 | 355 | 371 | 385 | 16 | 30 | 2.61 | 10 | 0.912 |
| BP3OPFV36 | 398 | 411 | 426 | 16 | 36 | 2.61 | 12 | 1.094 |
| BP3OPFV42 | 431 | 443 | 457 | 16 | 42 | 2.61 | 12 | 1.094 |
| BP3OPFV48 | 471 | 483 | 499 | 16 | 48 | 2.61 | 14 | 1.277 |
| BP3OPFV54 | 510 | 522 | 540 | 16 | 54 | 2.61 | 14 | 1.277 |
| BP3OPFV60 | 540 | 551 | 568 | 16 | 60 | 2.61 | 15 | 1.368 |

- Les panneaux doivent être munis à chaque extrémité de montants pleine hauteur, d'adaptateurs muraux, de panneaux plus élevés et/ou de moulures verticales.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- La capacité d'accrochage ne doivent pas dépasser 66 po de hauteur ou être associées à des carreaux de verre.


## BA3PAS • Panneau de vitre avec galets ronds pour System 3



- **Le panneau supérieur en verre crée une division.**
- Le panneau supérieur en verre sans cadre repose sur le dessus du panneau System 3 au moyen des brides retenues sur la partie supérieure du panneau.
- Le verre trempé présente une hauteur de 16".
- Des formats personnalisés sont disponibles. Demandez à votre représentant du service à la clientèle.
- Pour les applications où le panneau supérieur est pris entre deux panneaux plus hauts, veuillez demander un spécial car le verre ne s'adaptera pas à cause des garnitures.

| PRODUIT CODE | PRIX CLR | FRST | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3PAS0824 | 204 | 235 | 8 | 24 | 1.3 | 4 | 0.22 |
| BA3PAS0830 | 229 | 262 | 8 | 30 | 1.3 | 5 | 0.30 |
| BA3PAS0836 | 241 | 283 | 8 | 36 | 1.3 | 6 | 0.37 |
| BA3PAS0842 | 262 | 306 | 8 | 42 | 1.3 | 7 | 0.43 |
| BA3PAS0848 | 281 | 323 | 8 | 48 | 1.3 | 8 | 0.48 |
| BA3PAS1624 | 218 | 248 | 16 | 24 | 1.3 | 8 | 0.44 |
| BA3PAS1630 | 241 | 276 | 16 | 30 | 1.3 | 10 | 0.59 |
| BA3PAS1636 | 260 | 299 | 16 | 36 | 1.3 | 12 | 0.73 |
| BA3PAS1642 | 276 | 320 | 16 | 42 | 1.3 | 14 | 0.85 |
| BA3PAS1648 | 281 | 339 | 16 | 48 | 1.3 | 16 | 0.96 |


## BA3PASS • Panneau de vitre avec galets carrés pour System 3



- **Le panneau supérieur en verre crée une division.**
- Le panneau supérieur en verre sans cadre repose sur le dessus du panneau System 3 au moyen des brides retenues sur la partie supérieure du panneau.
- Le verre trempé présente une hauteur de 16".
- Des formats personnalisés sont disponibles.Demandez à votre représentant du service à la clientèle.
- Pour les applications où le panneau supérieur est pris entre deux panneaux plus hauts, veuillez demander un spécial car le verre ne s'adaptera pas à cause des garnitures.

| PRODUIT CODE | PRIX CLR | FRST | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3PASS0824 | 218 | 248 | 8 | 24 | 1.3 | 4 | 0.22 |
| BA3PASS0830 | 241 | 276 | 8 | 30 | 1.3 | 5 | 0.30 |
| BA3PASS0836 | 262 | 299 | 8 | 36 | 1.3 | 6 | 0.37 |
| BA3PASS0842 | 276 | 320 | 8 | 42 | 1.3 | 7 | 0.43 |
| BA3PASS0848 | 298 | 339 | 8 | 48 | 1.3 | 8 | 0.48 |
| BA3PASS1624 | 235 | 264 | 16 | 24 | 1.3 | 8 | 0.44 |
| BA3PASS1630 | 260 | 291 | 16 | 30 | 1.3 | 10 | 0.59 |
| BA3PASS1636 | 274 | 313 | 16 | 36 | 1.3 | 12 | 0.73 |
| BA3PASS1642 | 291 | 338 | 16 | 42 | 1.3 | 14 | 0.85 |
| BA3PASS1648 | 299 | 352 | 16 | 48 | 1.3 | 16 | 0.96 |

## BPMB • Capuchons de couvercle de canalisation



- **Pour assurer la propreté des perforations dans un couvercle de canalisation lorsque les perforations ne sont pas utilisées. Commander en cas de besoin seulement.**
- Fabriqué d'ABS moulé par injection
- B = Noir
- G = Gris
- W = Blanc

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPMB020104B | 10 | 1.5 | 3 | 0.125 | 0.04 | 0.02 |
| BPMB020104G | 10 | 1.5 | 3 | 0.125 | 0.04 | 0.02 |
| BPMB020104W | 10 | 1.5 | 3 | 0.125 | 0.04 | 0.02 |

## BH3PS • Montant à 90 degrés



- **Permet de raccorder plusieurs séries de panneaux, comme les panneaux à 90 degrés, tridirectionnels et quatridirectionnels.**
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage », 4 bandes d'extrémité, 2 paires de capuchons d'extrémité pour canalisation et 1 capuchon pour montant.
- Les montants sont conçus pour recevoir les composants suivants :
  - 75 câbles d'un diamètre de 5,6 mm (0,220")
  - 60 câbles d'un diamètre de 5,6 mm (0,220") avec 1 fil d'alimentation
  - 45 câbles d'un diamètre de 5,6 mm (0,220") avec 2 fils d'alimentation

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH3PS034 | 126 | 27 | 2.61 | 2.61 | 4 | 0.14 |
| BH3PS042 | 138 | 35 | 2.61 | 2.61 | 5 | 0.18 |
| BH3PS050 | 156 | 43 | 2.61 | 2.61 | 7 | 0.22 |
| BH3PS054 | 174 | 47 | 2.61 | 2.61 | 7 | 0.27 |
| BH3PS058 | 179 | 51 | 2.61 | 2.61 | 8 | 0.29 |
| BH3PS066 | 187 | 59 | 2.61 | 2.61 | 8 | 0.31 |

## BH3PS45 • Montant à 45 degrés



- **Permet de raccorder deux panneaux dans un angle de 45 degrés.**
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage et 1 capuchon de montant.
- Les montants de 45 degrés n'acceptent pas les moulures d'extrémité.
- Aucune possibilité d'arrivée de courant.
- Les montants sont conçus pour recevoir les composants suivants :
- 30 câbles d'un diamètre de 5,6 mm (0,220")

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH3PS45034 | 126 | 27 | 2.61 | 2.61 | 4 | 0.14 |
| BH3PS45042 | 138 | 35 | 2.61 | 2.61 | 5 | 0.18 |
| BH3PS45050 | 156 | 43 | 2.61 | 2.61 | 7 | 0.22 |
| BH3PS45054 | 174 | 47 | 2.61 | 2.61 | 7 | 0.27 |
| BH3PS45058 | 179 | 51 | 2.61 | 2.61 | 8 | 0.29 |
| BH3PS45066 | 187 | 59 | 2.61 | 2.61 | 8 | 0.31 |

## BH3PS60 • Montant à 60 degrés



- **Permet de relier plusieurs séries de panneaux, tels des panneaux de 120 degrés et tridirectionnels.**
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage » et 1 capuchon de montant.
- Aucune possibilité d'arrivée de courant.
- Les montants sont conçus pour recevoir les composants suivants :
- 35 câbles d'un diamètre de 5,6 mm (0,220").

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH3PS60034 | 126 | 27 | 2.61 | 2.61 | 4 | 0.14 |
| BH3PS60042 | 138 | 35 | 2.61 | 2.61 | 5 | 0.18 |
| BH3PS60050 | 156 | 43 | 2.61 | 2.61 | 7 | 0.22 |
| BH3PS60054 | 174 | 47 | 2.61 | 2.61 | 7 | 0.27 |
| BH3PS60058 | 179 | 51 | 2.61 | 2.61 | 8 | 0.29 |
| BH3PS60066 | 187 | 59 | 2.61 | 2.61 | 8 | 0.31 |


## BH3PE • Rallonge de montant pour panneaux de recouvrement



- **Permet d'acheminer les câbles de données ou les câbles électriques du plafond dans le montant et jusqu'au panneau.**
- Les panneaux sont munis de deux raccords de type « Bande de captage ».

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH3PE008 | 30 | 8 | 2.61 | 2.61 | 1 | 0.03 |
| BH3PE016 | 54 | 16 | 2.61 | 2.61 | 2 | 0.07 |
| BH3PE032 | 78 | 32 | 2.61 | 2.61 | 4 | 0.14 |
| BH3PE45016 | 54 | 16 | 2.61 | 2.61 | 2 | 0.07 |
| BH3PE45032 | 78 | 32 | 2.61 | 2.61 | 4 | 0.14 |
| BH3PE60016 | 54 | 16 | 2.61 | 2.61 | 2 | 0.07 |
| BH3PE60032 | 78 | 32 | 2.61 | 2.61 | 4 | 0.14 |


## BH3PA • Connecteur de module (adaptateur de panneau à panneau)



- **Relie le panneau Boulevard System 3 à un autre module relié au panneau monolithique perpendiculaire de type Boulevard System 3.**
- Les ferrures supérieures et inférieures se boulonnent à un panneau vertical et pénètrent dans les rebords de « tissu » supérieurs et inférieurs du panneau monolithique perpendiculaire adjacent de hauteur uniforme.
- Même s'il est possible de relier le panneau de tissu au panneau monolithique, on ne doit jamais tenter de fixer les raccords hors module à un panneau à carreau.
- Lorsqu'un panneau hors module est retenu à la partie dorsale d'un panneau monolithique au moyen d'une trousse de raccordement hors module, la canalisation sur le panneau dorsal est inaccessible et peut s'ouvrir à partir du côté opposé seulement.
- Une garniture supérieure doit être utilisée. Discuter de l'application avec votre représentant de service.
- Ce raccord n'est pas conçu pour soutenir une charge.
- Ne pas utiliser sur le joint de panneau, avec des panneaux supérieurs, ou panneaux en stratifié et en métal.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES | | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH3PA02 | 93 | 3.5 | | | 0.5 | 0.035 |


## RCX3WMP2 • Couvercle de chemin de câbles avec alvéoles des deux côtés



- **La canalisation de métal permet d'organiser les câbles dans la base.**
- S'enclenche directement dans la base du panneau.
- Lorsqu'il est ouvert, le côté du panneau repose sur le plancher,procurant ainsi un accès libre lors de l'installation des câbles de données / alimentation.
- Les couvercles des canalisations de 18" ne présentent aucune alvéole défonçable pour les câbles d'alimentation et de données / communication.
- Les couvercles des canalisations de 24" présentent une ouverture pour prise électrique et un pour le câble de données.
- L'ouverture du câble de données présente les dimensions suivantes : 1,38" sur 2,71".
- Fourni en équipement standard avec tous les panneaux de Boulevard System 3.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et extérieures.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCX3WM24P2 | 63 | 5.62 | 24 | 2.61 | 3.3 | 0.21 |
| RCX3WM30P2 | 68 | 5.62 | 30 | 2.61 | 4.1 | 0.26 |
| RCX3WM36P2 | 78 | 5.62 | 36 | 2.61 | 4.9 | 0.31 |
| RCX3WM42P2 | 90 | 5.62 | 42 | 2.61 | 5.7 | 0.36 |
| RCX3WM48P2 | 95 | 5.62 | 48 | 2.61 | 6.6 | 0.42 |
| RCX3WM54P2 | 104 | 5.62 | 54 | 2.61 | 7.4 | 0.47 |
| RCX3WM60P2 | 113 | 5.62 | 60 | 2.61 | 8.3 | 0.52 |
| RCX3WM66P2 | 117 | 5.62 | 66 | 2.61 | 9.1 | 0.57 |
| RCX3WM72P2 | 127 | 5.62 | 72 | 2.61 | 9.8 | 0.62 |


## RCX3WMP1 • Couvercle de chemin de câbles avec alvéoles d'un côté, aucune de l'autre côté



- **La canalisation de métal permet d'organiser les câbles dans la base**
- S'enclenche directement dans la base du panneau.
- Lorsqu'il est ouvert, le côté du panneau repose sur le plancher, procurant ainsi un accès libre lors de l'installation des câbles de données/alimentation.
- Les couvercles des canalisations de 18" ne présentent aucune alvéole défonçable pour les câbles d'alimentation et de données / communication.
- Les couvercles des canalisations de 24" présentent une ouverture pour prise électrique et un pour le câble de données.
- L'ouverture du câble de données présente les dimensions suivantes : 1,38" sur 2,71".
- Fourni en équipement standard avec les panneaux de Boulevard System 3.
- L'option sans alvéoles défonçables pour la canalisation est offerte sans frais additionnels. Veuillez choisir l'option des canalisations intérieures et extérieures.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCX3WM24P1 | 63 | 5.62 | 24 | 2.61 | 3.3 | 0.21 |
| RCX3WM30P1 | 68 | 5.62 | 30 | 2.61 | 4.1 | 0.26 |
| RCX3WM36P1 | 78 | 5.62 | 36 | 2.61 | 4.9 | 0.31 |
| RCX3WM42P1 | 90 | 5.62 | 42 | 2.61 | 5.7 | 0.36 |
| RCX3WM48P1 | 95 | 5.62 | 48 | 2.61 | 6.6 | 0.42 |
| RCX3WM54P1 | 104 | 5.62 | 54 | 2.61 | 7.4 | 0.47 |
| RCX3WM60P1 | 113 | 5.62 | 60 | 2.61 | 8.3 | 0.52 |
| RCX3WM66P1 | 117 | 5.62 | 66 | 2.61 | 9.1 | 0.57 |
| RCX3WM72P1 | 127 | 5.62 | 72 | 2.61 | 9.8 | 0.62 |


## RCX3WMNP • Couvercle de chemin de câbles sans alvéoles des deux côtés



- **La canalisation de métal permet d'organiser les câbles dans la base.**
- S'enclenche directement dans la base du panneau.
- Lorsqu'il est ouvert, le côté du panneau repose sur le plancher, procurant ainsi un accès libre lors de l'installation des câbles de données/alimentation.
- Spécifié séparément à des fins de reconfiguration.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCX3WM18NP | 56 | 5.62 | 18 | 2.61 | 2.4 | 0.16 |
| RCX3WM24NP | 63 | 5.62 | 24 | 2.61 | 3.3 | 0.21 |
| RCX3WM30NP | 68 | 5.62 | 30 | 2.61 | 4.1 | 0.26 |
| RCX3WM36NP | 78 | 5.62 | 36 | 2.61 | 4.9 | 0.31 |
| RCX3WM42NP | 90 | 5.62 | 42 | 2.61 | 5.7 | 0.36 |
| RCX3WM48NP | 95 | 5.62 | 48 | 2.61 | 6.6 | 0.42 |
| RCX3WM54NP | 104 | 5.62 | 54 | 2.61 | 7.4 | 0.47 |
| RCX3WM60NP | 113 | 5.62 | 60 | 2.61 | 8.3 | 0.52 |
| RCX3WM66NP | 117 | 5.62 | 66 | 2.61 | 9.1 | 0.57 |
| RCX3WM72NP | 127 | 5.62 | 72 | 2.61 | 9.8 | 0.62 |

## B3HWA • Adaptateur mural



- **Marque le début d'une série de panneaux partant d'un mur existant**
- Comprend 2 raccords de panneau de type « bande de captage » et 1 paire de capuchons d'extrémité pour canalisation.
- Quincaillerie non comprise.
- La quincaillerie de montage utilisée devrait varier en fonction du matériau dont le mur ou les montants du mur sont fabriqués.
- L'adaptateur mural prolonge de 5/16" la longueur des panneaux.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3HWA034 | 61 | 34 | 2.61 | 0.375 | 2 | 0.011 |
| B3HWA042 | 64 | 42 | 2.61 | 0.375 | 3 | 0.015 |
| B3HWA050 | 68 | 50 | 2.61 | 0.375 | 3 | 0.018 |
| B3HWA054 | 74 | 54 | 2.61 | 0.375 | 3 | 0.020 |
| B3HWA058 | 78 | 58 | 2.61 | 0.375 | 4 | 0.021 |
| B3HWA066 | 80 | 66 | 2.61 | 0.375 | 4 | 0.021 |


## BHWASL • Manchon de raccordement



- **Le manchon de raccordement mural est fixé à l'édifice afin de procurer un support flexible pour une série de panneaux.**
- Contrairement à l'adaptateur mural de type BWHA qui relie les panneaux solidement à un mur, les panneaux Boulevard B1 et B3 reposent à l'intérieur du profilé en U vertical, permettant ainsi un ajustement flexible maximal de 3,5".
- Lorsque la hauteur des panneaux excède 66", commander deux manchons d'adaptateur mural et les faire couper sur place sous le plafond ou pratiquer un trou rectangulaire dans le carreau de plafond. Les fentes rectangulaires dans les profilés correspondent aux panneaux B1 et B3 d'une hauteur de 66", 58", 54", 50" et 42".
- Acier enduit de poudre; préciser la finition du métal.
- Remarque : Le manchon de raccord mural présente des fentes verticales de raccordement non structural flexible par incréments de 1",de sorte qu'on ne peutl'utiliser pour soutenir les modules supérieurs et les surfaces de travail, qui doivent reposer sur des panneaux perpendiculaires, des pattes en C ou des pignons.
- Remarque : Aucune attache n'est fournie avec le manchon de raccordement mural. Choisir les attaches appropriées pour assurer un raccordement solide du point de vue structural.
- Ne peut pas être utilisé pour supporter une porte ou un panneau et ne peut pas être utilisé avec des panneaux en stratifié, à circulation d'air ou à peau métallique.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHWASL42 | 149 | 34.7 | 4 | 2 | 2.5 | 0.161 |
| BHWASL50 | 162 | 42.7 | 4 | 2 | 3.6 | 0.148 |
| BHWASL54 | 170 | 46.7 | 4 | 2 | 4.2 | 0.216 |
| BHWASL58 | 174 | 52.7 | 4 | 2 | 5.1 | 0.244 |
| BHWASL66 | 187 | 58.7 | 4 | 2 | 6.0 | 0.272 |

## BH3CS • Couvercle de fente de bande de captage



- **Profilé en PVC extrudé permettant de relier deux panneaux ou un panneau à un montant. S'étend sur toute la longueur et des deux côtés du panneau afin de permettre un raccordement efficace du dispositif de verrouillage.**
- Prix par paire.
- Des membranes latérales pliables recouvrent les fentes du panneau.
- Compris avec les composants du panneau.
- Doit être commandé séparément au besoin seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| BH3CS34 | 12 | 37 | | 0.24 | 0.11 |
| BH3CS42 | 12 | 42 | | 0.28 | 0.13 |
| BH3CS50 | 13 | 50 | | 0.33 | 0.15 |
| BH3CS54 | 13 | 54 | | 0.31 | 0.17 |
| BH3CS66 | 21 | 66 | | 0.4 | 0.19 |

## BH3CE • Couvercle de fente de bande d'extrémité



- **Les bandes d'extrémité avec membrane latérale pliable recouvrent les fentes du panneau à l'extrémité d'une série.**
- Prix par paire.
- Compris avec les composants du panneau.
- Doit être commandé séparément au besoin seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| BH3CE34 | 12 | 37 | | 0.12 | 0.05 |
| BH3CE42 | 12 | 42 | | 0.14 | 0.06 |
| BH3CE50 | 13 | 50 | | 0.16 | 0.07 |
| BH3CE54 | 13 | 54 | | 0.31 | 0.08 |
| BH3CE66 | 14 | 66 | | 0.20 | 0.09 |

## BA3VTR • Moulure d'extrémité verticale en aluminium



- **Élément de finition des rebords verticaux des panneaux et des montants (90 et 60 degrés).**
- Lorsqu'il s'agit d'un panneau ouvert, la garniture s'étend du haut du panneau au bas du panneau, englobant ainsi les ouvertures dans le conduit horizontal et l'ouverture dans la canalisation.
- Lorsqu'il s'agit du panneau de recouvrement, la garniture s'étend du haut du panneau de recouvrement au bas de ce panneau, englobant ainsi les ouvertures dans le conduit horizontal.

| PRODUIT CODE | PRIX | TYPE | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3VTR34 | 38 | PANNEAU RÉGULIER | 34 | 2.61 | 0.25 | 1.1 | 0.03 |
| BA3VTR42 | 46 | | 42 | 2.61 | 0.25 | 1.4 | 0.03 |
| BA3VTR50 | 56 | | 50 | 2.61 | 0.25 | 1.7 | 0.04 |
| BA3VTR54 | 64 | | 54 | 2.61 | 0.25 | 1.9 | 0.04 |
| BA3VTR58 | 67 | | 58 | 2.61 | 0.25 | 2.1 | 0.05 |
| BA3VTR66 | 75 | | 66 | 2.61 | 0.25 | 2.2 | 0.05 |
| BA3VTE16 | 24 | PANNEAU DE RECOUVREMENT | 16 | 2.61 | 0.25 | 0.5 | 0.03 |
| BA3VTE32 | 38 | | 32 | 2.61 | 0.25 | 1.1 | 0.06 |


## BA3VTS • Moulure d'extrémité verticale en aluminium dégradée standard



- **Élément de finition des rebords verticaux des panneaux et des montants (90 et 60 degrés).**
- La garniture s'étend du haut du panneau au haut du panneau inférieur qui englobe l'ouverture du conduit horizontal.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3VTS04 | 12 | 4 | 2.61 | 0.25 | 0.2 | 0.010 |
| BA3VTS08 | 14 | 8 | 2.61 | 0.25 | 0.3 | 0.015 |
| BA3VTS12 | 21 | 12 | 2.61 | 0.25 | 0.4 | 0.022 |
| BA3VTS16 | 24 | 16 | 2.61 | 0.25 | 0.5 | 0.030 |
| BA3VTS20 | 29 | 20 | 2.61 | 0.25 | 0.7 | 0.039 |
| BA3VTS24 | 31 | 24 | 2.61 | 0.25 | 0.9 | 0.045 |
| BA3VTS32 | 38 | 32 | 2.61 | 0.25 | 1.1 | 0.060 |


## BV3VTR • Moulure d'extrémité verticale en PVC



- **Élément de finition des rebords verticaux des panneaux et desmontants (90 et 60 degrés).**
- Lorsqu'il s'agit d'un panneau ouvert, la garniture s'étend du haut du panneau au bas du panneau, englobant ainsi les ouvertures dans le conduit horizontal et l'ouverture dans la canalisation.
- Lorsqu'il s'agit du panneau de recouvrement, la garniture s'étend du haut du panneau de recouvrement au bas de ce panneau, englobant ainsi les ouvertures dans le conduit horizontal.

| PRODUIT CODE | PRIX | TYPE | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3VTR34 | 29 | PANNEAU RÉGULIER | 34 | 2.61 | 0.25 | 0.6 | 0.030 |
| BV3VTR42 | 30 | | 42 | 2.61 | 0.25 | 0.7 | 0.030 |
| BV3VTR50 | 35 | | 50 | 2.61 | 0.25 | 0.9 | 0.040 |
| BV3VTR54 | 37 | | 54 | 2.61 | 0.25 | 1.0 | 0.045 |
| BV3VTR58 | 40 | | 58 | 2.61 | 0.25 | 1.0 | 0.047 |
| BV3VTR66 | 43 | | 66 | 2.61 | 0.25 | 1.1 | 0.050 |
| BV3VTE16 | 22 | PANNEAU DE RECOUVREMENT | 16 | 2.61 | 0.25 | 0.3 | 0.030 |
| BV3VTE32 | 29 | | 32 | 2.61 | 0.25 | 0.6 | 0.060 |


## BV3VTS • Moulure d'extrémité verticale en PVC dégradée standard



- **Élément de finition des rebords verticaux des panneaux et des montants (90 et 60 degrés).**
- La garniture s'étend du haut du panneau au haut du panneau inférieur qui englobe l'ouverture du conduit horizontal.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BV3VTS04 | 12 | 3.75 | 2.61 | 0.25 | 0.1 | 0.010 |
| BV3VTS08 | 14 | 7.75 | 2.61 | 0.25 | 0.1 | 0.015 |
| BV3VTS12 | 21 | 11.75 | 2.61 | 0.25 | 0.2 | 0.020 |
| BV3VTS16 | 23 | 15.75 | 2.61 | 0.25 | 0.3 | 0.030 |
| BV3VTS20 | 30 | 19.75 | 2.61 | 0.25 | 0.3 | 0.035 |
| BV3VTS24 | 25 | 23.75 | 2.61 | 0.25 | 0.4 | 0.045 |
| BV3VTS32 | 29 | 31.75 | 2.61 | 0.25 | 0.6 | 0.060 |


## BA3VTRF • Moulure d'extrémité verticale plate en aluminium



- **Élément de finition des rebords verticaux des panneaux et des montants (90 et 60 degrés).**
- Lorsqu'il s'agit d'un panneau ouvert, la garniture s'étend du haut du panneau au bas du panneau, englobant ainsi les ouvertures dans le conduit horizontal et l'ouverture dans la canalisation.
- Lorsqu'il s'agit du panneau de recouvrement, la garniture s'étend du haut du panneau de recouvrement au bas de ce panneau, englobant ainsi les ouvertures dans le conduit horizontal.
- La pièce BABVTRF119 ne peut être livrée par messagerie, de sorte qu'on doit l'expédier avec un autre produit.

| PRODUIT CODE | PRIX | TYPE | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3VTRF34 | 38 | PANNEAU RÉGULIER | 34 | 2.61 | 0.125 | 1.1 | 0.03 |
| BA3VTRF42 | 46 | | 42 | 2.61 | 0.125 | 1.4 | 0.03 |
| BA3VTRF50 | 56 | | 50 | 2.61 | 0.125 | 1.7 | 0.04 |
| BA3VTRF54 | 64 | | 54 | 2.61 | 0.125 | 1.9 | 0.04 |
| BA3VTRF58 | 67 | | 58 | 2.61 | 0.125 | 1.9 | 0.04 |
| BA3VTRF66 | 69 | | 66 | 2.61 | 0.125 | 2.2 | 0.05 |
| BA3VTRF119 | 134 | | 119 | 2.61 | 0.125 | 3.6 | 0.08 |
| BA3VTEF8 | 11 | PANNEAU DE RECOUVREMENT | 8 | 2.61 | 0.125 | 0.2 | 0.01 |
| BA3VTEF16 | 24 | | 16 | 2.61 | 0.125 | 0.5 | 0.03 |
| BA3VTEF32 | 38 | | 32 | 2.61 | 0.125 | 1.1 | 0.06 |


## BA3VTSF • Moulure d'extrémité dégradée standard plate verticale en aluminium



- **Élément de finition des rebords verticaux des panneaux et des montants (90 et 60 degrés).**
- La garniture s'étend du haut du panneau au haut du panneau inférieur qui englobe l'ouverture du conduit horizontal.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3VTSF04 | 12 | 3.75 | 2.61 | 0.125 | 0.1 | 0.010 |
| BA3VTSF08 | 14 | 7.75 | 2.61 | 0.125 | 0.3 | 0.015 |
| BA3VTSF12 | 21 | 11.75 | 2.61 | 0.125 | 0.4 | 0.020 |
| BA3VTSF16 | 24 | 15.75 | 2.61 | 0.125 | 0.5 | 0.030 |
| BA3VTSF20 | 29 | 19.75 | 2.61 | 0.125 | 0.8 | 0.035 |
| BA3VTSF24 | 31 | 23.75 | 2.61 | 0.125 | 0.9 | 0.045 |
| BA3VTSF32 | 38 | 31.75 | 2.61 | 0.125 | 1.1 | 0.060 |


## B3LEP-NC - Panneau de galerie d'extrémité dans une configuration en T, aucun connecteur pour les panneaux de galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'un panneau sur deux côtés.**
- Se fixe à l'extrémité d'un panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 avec des bandes de capture pour former une configuration en T.
- La connexion est sur le centre de la face intérieure.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 51" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le panneau de 63" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur et 75" de large deux surfaces de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le fond.

| PRODUIT CODE | PRIX LP | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3LEP4227NC | 416 | 42 | 26.5 | 1 | 29.49 | 0.64 |
| B3LEP4251NC | 653 | 42 | 51 | 1 | 55.17 | 1.24 |
| B3LEP4263NC | 731 | 42 | 63 | 1 | 68.01 | 1.53 |
| B3LEP4275NC | 814 | 42 | 75 | 1 | 80.86 | 1.82 |
| B3LEP5027NC | 485 | 50 | 26.5 | 1 | 35.25 | 0.77 |
| B3LEP5051NC | 758 | 50 | 51 | 1 | 65.92 | 1.48 |
| B3LEP5063NC | 854 | 50 | 63 | 1 | 81.27 | 1.82 |
| B3LEP5075NC | 964 | 50 | 75 | 1 | 96.62 | 2.17 |
| B3LEP5427NC | 485 | 54 | 26.5 | 1 | 38.12 | 0.83 |
| B3LEP5451NC | 781 | 54 | 51 | 1 | 71.3 | 1.59 |
| B3LEP5463NC | 880 | 54 | 63 | 1 | 87.9 | 1.97 |
| B3LEP5475NC | 994 | 54 | 75 | 1 | 104.49 | 2.34 |


## B3LSEPL-NC - Panneau de galerie d'extrémité gauche en configuration L, aucun connecteur pour les panneaux de galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'un panneau sur un côté.**
- Se fixe à l'extrémité d'un panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 avec des bandes de capture pour former une configuration en L.
- La connexion est sur la face intérieure près de son extrémité droite.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 27" de large accueille une surface de 24" de profondeur tandis que le panneau de 33" de large accueille une surface de 30" de profondeur et 39" de large une surface de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le fond.

| PRODUIT CODE | PRIX LP | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3LSEPL4215NC | 342 | 42 | 14.25 | 1 | 16.64 | 0.35 |
| B3LSEPL4227NC | 497 | 42 | 27 | 1 | 29.47 | 0.66 |
| B3LSEPL4233NC | 537 | 42 | 33 | 1 | 35.89 | 0.80 |
| B3LSEPL4239NC | 564 | 42 | 39 | 1 | 42.32 | 0.95 |
| B3LSEPL5015NC | 389 | 50 | 14.25 | 1 | 19.9 | 0.41 |
| B3LSEPL5027NC | 565 | 50 | 27 | 1 | 35.23 | 0.78 |
| B3LSEPL5033NC | 613 | 50 | 33 | 1 | 42.9 | 0.95 |
| B3LSEPL5039NC | 656 | 50 | 39 | 1 | 50.57 | 1.13 |
| B3LSEPL5415NC | 389 | 54 | 14.25 | 1 | 21.52 | 0.45 |
| B3LSEPL5427NC | 582 | 54 | 27 | 1 | 38.1 | 0.84 |
| B3LSEPL5433NC | 632 | 54 | 33 | 1 | 46.4 | 1.03 |
| B3LSEPL5439NC | 677 | 54 | 39 | 1 | 54.7 | 1.22 |


## B3LSEPR-NC - Panneau de galerie d'extrémité droite en configuration L, aucun connecteur pour les panneaux de galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'un panneau sur un côté.**
- Se fixe à l'extrémité d'un panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 avec des bandes de capture pour former une configuration en L.
- La connexion est sur la face intérieure près de son extrémité droite.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 27" de large accueille une surface de 24" de profondeur tandis que le panneau de 33" de large accueille une surface de 30" de profondeur et 39" de large une surface de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le fond.

| PRODUIT CODE | PRIX LP | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3LSEPR4215NC | 342 | 42 | 14.25 | 1 | 16.64 | 0.35 |
| B3LSEPR4227NC | 497 | 42 | 27 | 1 | 29.47 | 0.66 |
| B3LSEPR4233NC | 537 | 42 | 33 | 1 | 35.89 | 0.80 |
| B3LSEPR4239NC | 564 | 42 | 39 | 1 | 42.32 | 0.95 |
| B3LSEPR5015NC | 389 | 50 | 14.25 | 1 | 19.9 | 0.41 |
| B3LSEPR5027NC | 565 | 50 | 27 | 1 | 35.23 | 0.78 |
| B3LSEPR5033NC | 613 | 50 | 33 | 1 | 42.9 | 0.95 |
| B3LSEPR5039NC | 656 | 50 | 39 | 1 | 50.57 | 1.13 |
| B3LSEPR5415NC | 389 | 54 | 14.25 | 1 | 21.52 | 0.45 |
| B3LSEPR5427NC | 582 | 54 | 27 | 1 | 38.1 | 0.84 |
| B3LSEPR5433NC | 632 | 54 | 33 | 1 | 46.4 | 1.03 |
| B3LSEPR5439NC | 677 | 54 | 39 | 1 | 54.7 | 1.22 |


## B3LMP-NC - Panneau de galerie au milieu d'une course de panneau dans la configuration X, aucun connecteur pour les panneaux de galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol au milieu d'une course de panneaux.**
- Se fixe entre les panneaux dans une course de panneaux Boulevard 1 ou Systeme 3 en ligne avec des bandes de capture pour former une configuration en X.
- Les raccordements sont au centre des faces intérieures et extérieures.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 51" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le panneau de 63" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur et 75" de large deux surfaces de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le fond.
- Edged in PVC on three exposed edges and self edged on bottom.

| PRODUIT CODE | PRIX LP | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3LMP4251NC | 865 | 42 | 51 | 1 | 55.98 | 1.24 |
| B3LMP4263NC | 942 | 42 | 63 | 1 | 68.83 | 1.53 |
| B3LMP4275NC | 1028 | 42 | 75 | 1 | 81.68 | 1.85 |
| B3LMP5051NC | 981 | 50 | 51 | 1 | 66.97 | 1.48 |
| B3LMP5063NC | 1077 | 50 | 63 | 1 | 82.32 | 1.82 |
| B3LMP5075NC | 1188 | 50 | 75 | 1 | 97.67 | 2.17 |
| B3LMP5451NC | 1009 | 54 | 51 | 1 | 72.46 | 1.59 |
| B3LMP5463NC | 1109 | 54 | 63 | 1 | 89.06 | 1.97 |
| B3LMP5475NC | 1223 | 54 | 75 | 1 | 105.66 | 2.34 |


## B3LSMP-NC - Panneau de galerie au milieu d'une course de panneau en configuration T, aucun connecteur pour les panneaux de galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol au milieu d'une course de panneaux.**
- Se fixe au milieu d'une course de panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 en ligne avec des bandes de capture pour former une configuration en T.
- Les connexions sont sur les faces intérieure et extérieure d'une extrémité.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 27" de large accueille une surface de 24" de profondeur tandis que le panneau de 33" de large accueille une surface de 30" de profondeur et 39" de large une surface de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le fond.

| PRODUIT CODE | PRIX LP | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3LSMP4227NC | 712 | 42 | 27 | 1 | 30.28 | 0.66 |
| B3LSMP4233NC | 749 | 42 | 33 | 1 | 36.71 | 0.80 |
| B3LSMP4239NC | 778 | 42 | 39 | 1 | 43.13 | 0.95 |
| B3LSMP5027NC | 788 | 50 | 27 | 1 | 36.28 | 0.78 |
| B3LSMP5033NC | 835 | 50 | 33 | 1 | 43.95 | 0.95 |
| B3LSMP5039NC | 879 | 50 | 39 | 1 | 51.63 | 1.13 |
| B3LSMP5427NC | 812 | 54 | 27 | 1 | 39.26 | 0.84 |
| B3LSMP5433NC | 861 | 54 | 33 | 1 | 47.56 | 1.03 |
| B3LSMP5439NC | 905 | 54 | 39 | 1 | 55.86 | 1.22 |


## B3LEP - Panneau de galerie d'extrémité dans une configuration en T, avec connecteurs pour panneaux de galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'une course de panneaux.**
- Se fixe à l'extrémité d'un panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 avec des bandes de capture pour former une configuration en T.
- Connexions aux deux extrémités ainsi qu'au milieu de la face intérieure.
- Les connexions d'extrémité servent à connecter d'autres panneaux de galerie.
- Le côté droit est compatible avec les panneaux de galerie de droite (B3LXPR et B3LXPR-NC, B3L2PR et B3L3PR) uniquement.
- Le côté gauche est compatible avec les panneaux de galerie de gauche (B3LXPL et B3LXPL-NC, B3L2PL et B3L3PL) uniquement.
- Les connexions de la face intérieure du milieu sont pour les panneaux Boulevard.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 51" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le panneau de 63" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur et 75" de large deux surfaces de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de PVC sur le bord supérieur exposé seulement et bordé lui-même sur les trois autres bords.

| PRODUIT CODE | PRIX LP | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3LEP4251 | 667 | 42 | 51 | 1 | 55.25 | 1.24 |
| B3LEP4263 | 745 | 42 | 63 | 1 | 68.1 | 1.53 |
| B3LEP4275 | 828 | 42 | 75 | 1 | 80.95 | 1.82 |
| B3LEP5051 | 773 | 50 | 51 | 1 | 66.01 | 1.48 |
| B3LEP5063 | 868 | 50 | 63 | 1 | 81.36 | 1.82 |
| B3LEP5075 | 979 | 50 | 75 | 1 | 96.71 | 2.17 |
| B3LEP5451 | 795 | 54 | 51 | 1 | 71.38 | 1.59 |
| B3LEP5463 | 894 | 54 | 63 | 1 | 87.98 | 1.97 |
| B3LEP5475 | 1008 | 54 | 75 | 1 | 104.58 | 2.34 |


## B3LSEPL - Panneau de galerie d'extrémité gauche en configuration L, avec connecteurs pour panneaux de galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'une course de panneaux.**
- Se fixe à l'extrémité d'un panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 avec bandes de capture pour former une configuration en L.
- La connexion au panneau Boulevard se fait sur la face intérieure près de son extrémité droite.
- Les connexions pour un panneau de galerie se trouvent sur le bord gauche.
- Compatible avec les panneaux de galerie de gauche (B3LXPL et B3LXPL-NC, B3L2PL et B3L3PL) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 27" de large accueille une surface de 24" de profondeur tandis que le panneau de 33" de large accueille une surface de 30" de profondeur et 39" de large une surface de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur deux bords apparents, auto-bordure en liaison avec le bord du panneau de la galerie et le fond.

| PRODUIT CODE | PRIX LP | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3LSEPL4227 | 505 | 42 | 27 | 1 | 29.51 | 0.66 |
| B3LSEPL4233 | 544 | 42 | 33 | 1 | 35.94 | 0.80 |
| B3LSEPL4239 | 571 | 42 | 39 | 1 | 42.36 | 0.95 |
| B3LSEPL5027 | 573 | 50 | 27 | 1 | 35.27 | 0.78 |
| B3LSEPL5033 | 621 | 50 | 33 | 1 | 42.94 | 0.95 |
| B3LSEPL5039 | 664 | 50 | 39 | 1 | 50.62 | 1.13 |
| B3LSEPL5427 | 589 | 54 | 27 | 1 | 38.14 | 0.84 |
| B3LSEPL5433 | 639 | 54 | 33 | 1 | 46.44 | 1.03 |
| B3LSEPL5439 | 683 | 54 | 39 | 1 | 54.74 | 1.22 |

## B3LSEPR - Panneau de galerie d'extrémité droite en configuration L, avec connecteurs pour panneaux de galerie supplémentaires




- **Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'une course de panneaux.**
- Se fixe à l'extrémité d'un panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 avec bandes de capture pour former une configuration en L.
- La connexion au panneau Boulevard se fait sur la face intérieure près de son extrémité gauche.
- Les connexions pour un panneau de galerie sont sur le bord droit.
- Compatible avec les panneaux galerie de droite (B3LXPR et B3LXPR-NC, B3L2PR et B3L3PR) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | H | L | P | LB | PI³ |
| B3LSEPR4227 | 505 | 42 | 27 | 1 | 29.51 | 0.66 |
| B3LSEPR4233 | 544 | 42 | 33 | 1 | 35.94 | 0.80 |
| B3LSEPR4239 | 571 | 42 | 39 | 1 | 42.36 | 0.95 |
| B3LSEPR5027 | 573 | 50 | 27 | 1 | 35.27 | 0.78 |
| B3LSEPR5033 | 621 | 50 | 33 | 1 | 42.94 | 0.95 |
| B3LSEPR5039 | 664 | 50 | 39 | 1 | 50.62 | 1.13 |
| B3LSEPR5427 | 589 | 54 | 27 | 1 | 38.14 | 0.84 |
| B3LSEPR5433 | 639 | 54 | 33 | 1 | 46.44 | 1.03 |
| B3LSEPR5439 | 683 | 54 | 39 | 1 | 54.74 | 1.22 |

- Le panneau de galerie de 27" de large accueille une surface de 24" de profondeur tandis que le panneau de 33" de large accueille une surface de 30" de profondeur et 39" de large une surface de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur deux bords apparents, auto-bordure en liaison avec le bord du panneau de la galerie et le fond.

## B3LMP - Panneau de galerie au milieu d'une course de panneau dans la configuration X, avec connecteurs pour panneaux de galerie supplémentaires




- **Fournit un support au sol au milieu d'une course de panneaux.**
- Attaché au milieu d'une course de panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 en ligne avec des bandes de capture pour former une configuration en X.
- Connexions aux deux extrémités (pour les panneaux de galerie) ainsi qu'au milieu des faces intérieure et extérieure (pour les panneaux Boulevard).
- Le côté droit est compatible avec les panneaux de galerie de droite (B3LXPR et B3LXPR-NC, B3L2PR et B3L3PR) uniquement.
- Le côté gauche est compatible avec les panneaux Gallery de gauche (B3LXPL et B3LXPL-NC, B3L2PL et B3L3PL) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | H | L | P | LB | PI³ |
| B3LMP4251 | 880 | 42 | 51 | 1 | 56.07 | 1.24 |
| B3LMP4263 | 958 | 42 | 63 | 1 | 68.91 | 1.53 |
| B3LMP4275 | 1041 | 42 | 75 | 1 | 81.76 | 1.82 |
| B3LMP5051 | 995 | 50 | 51 | 1 | 67.06 | 1.48 |
| B3LMP5063 | 1090 | 50 | 63 | 1 | 82.41 | 1.82 |
| B3LMP5075 | 1201 | 50 | 75 | 1 | 97.76 | 2.17 |
| B3LMP5451 | 1024 | 54 | 51 | 1 | 72.55 | 1.59 |
| B3LMP5463 | 1123 | 54 | 63 | 1 | 89.15 | 1.97 |
| B3LMP5475 | 1237 | 54 | 75 | 1 | 105.74 | 2.34 |

- Le panneau de galerie de 51" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le panneau de 63" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur et 75" de large deux surfaces de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur le bord supérieur exposé uniquement et auto-bordure sur les trois autres.

## B3LSMP - Panneau de galerie au milieu d'une course de panneau dans la configuration T, avec connecteurs pour panneaux de galerie supplémentaires




- **Fournit un support au sol au milieu d'une course de panneaux.**
- Attaché au milieu d'un panneau Boulevard 1 ou Systeme 3 en ligne avec des bandes de capture pour former une configuration en T.
- Les connexions sont sur le bord exposé (pour le panneau galerie) et près de l'extrémité opposée sur les faces intérieure et extérieure (pour les panneaux Boulevard).
- Compatible avec les panneaux de galerie de gauche (B3LXPL et B3LXPL-NC, B3L2PL et B3L3PL) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 27" de large accueille une surface de 24" de profondeur tandis que le panneau de 33" de large accueille une surface de 30" de profondeur et 39" de large une surface de 36" de profondeur.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | H | L | P | LB | PI³ |
| B3LSMP4227 | 717 | 42 | 27 | 1 | 30.33 | 0.66 |
| B3LSMP4233 | 757 | 42 | 33 | 1 | 36.75 | 0.80 |
| B3LSMP4239 | 784 | 42 | 39 | 1 | 43.17 | 0.95 |
| B3LSMP5027 | 795 | 50 | 27 | 1 | 36.32 | 0.78 |
| B3LSMP5033 | 843 | 50 | 33 | 1 | 43.99 | 0.95 |
| B3LSMP5039 | 886 | 50 | 39 | 1 | 51.67 | 1.13 |
| B3LSMP5427 | 819 | 54 | 27 | 1 | 39.31 | 0.84 |
| B3LSMP5433 | 868 | 54 | 33 | 1 | 47.61 | 1.03 |
| B3LSMP5439 | 913 | 54 | 39 | 1 | 55.91 | 1.22 |

- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur deux bords apparents, auto-bordure en liaison avec le bord du panneau de la galerie et le fond.


## B3LXPL - Panneau de galerie extension à gauche, avec connecteurs pour panneaux de galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en prolongeant la course des panneaux galerie.**
- Se fixe au bord gauche d'un panneau de galerie par les connecteurs à broches pour permettre l'ajout de panneaux de galerie supplémentaires sur le côté gauche.
- Connecteurs à broches sur la tranche droite et connecteurs modulaires sur la tranche gauche de la face intérieure.
- Le côté droit est compatible avec les panneaux de galerie (B3LEP, B3LSEPL, B3LMP, B3LSMP et B3LXPL) uniquement.
- Le côté gauche est compatible avec les panneaux de galerie de gauche (B3LXPL et B3LXPL-NC, B3L2PL et B3L3PL) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur le bord supérieur exposé uniquement et bords lisses sur les trois autres.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | H | L | P | LB | PI³ |
| B3LXPL4224 | 260 | 42 | 24 | 1 | 25.83 | 0.58 |
| B3LXPL4230 | 299 | 42 | 30 | 1 | 32.26 | 0.73 |
| B3LXPL4236 | 338 | 42 | 36 | 1 | 38.68 | 0.88 |
| B3LXPL4242 | 376 | 42 | 42 | 1 | 45.11 | 1.02 |
| B3LXPL4248 | 415 | 42 | 48 | 1 | 51.53 | 1.17 |
| B3LXPL5024 | 309 | 50 | 24 | 1 | 30.83 | 0.69 |
| B3LXPL5030 | 357 | 50 | 30 | 1 | 38.51 | 0.87 |
| B3LXPL5036 | 406 | 50 | 36 | 1 | 46.18 | 1.04 |
| B3LXPL5042 | 453 | 50 | 42 | 1 | 53.86 | 1.22 |
| B3LXPL5048 | 502 | 50 | 48 | 1 | 61.53 | 1.39 |
| B3LXPL5424 | 319 | 54 | 24 | 1 | 33.34 | 0.75 |
| B3LXPL5430 | 369 | 54 | 30 | 1 | 41.64 | 0.94 |
| B3LXPL5436 | 417 | 54 | 36 | 1 | 49.94 | 1.13 |
| B3LXPL5442 | 466 | 54 | 42 | 1 | 58.24 | 1.31 |
| B3LXPL5448 | 518 | 54 | 48 | 1 | 66.54 | 1.50 |


## B3LXPR - Panneau de galerie extension à droite, avec connecteurs pour panneaux de galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en prolongeant la course des panneaux de galerie.**
- Se fixe au bord droit d'un panneau de galerie par les connecteurs à broches pour permettre l'ajout de panneaux de galerie supplémentaires sur le côté droit.
- Connecteurs à broches sur la tranche droite et connecteurs modulaires sur la tranche gauche de la face intérieure.
- Le côté droit est compatible avec les panneaux de galerie de droite (B3LXPR et B3LX-PR-NC, B3L2PR et B3L3PR) uniquement.
- Le côté gauche est compatible avec les panneaux de galerie (B3LEP, B3LSEPR, B3LMP et B3LXPR) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur le bord supérieur exposé uniquement et bords lisses sur les trois autres.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | H | L | P | LB | PI³ |
| B3LXPR4224 | 260 | 42 | 24 | 1 | 25.83 | 0.58 |
| B3LXPR4230 | 299 | 42 | 30 | 1 | 32.26 | 0.73 |
| B3LXPR4236 | 338 | 42 | 36 | 1 | 38.68 | 0.88 |
| B3LXPR4242 | 376 | 42 | 42 | 1 | 45.11 | 1.02 |
| B3LXPR4248 | 415 | 42 | 48 | 1 | 51.53 | 1.17 |
| B3LXPR5024 | 309 | 50 | 24 | 1 | 30.83 | 0.69 |
| B3LXPR5030 | 357 | 50 | 30 | 1 | 38.51 | 0.87 |
| B3LXPR5036 | 406 | 50 | 36 | 1 | 46.18 | 1.04 |
| B3LXPR5042 | 453 | 50 | 42 | 1 | 53.86 | 1.22 |
| B3LXPR5048 | 502 | 50 | 48 | 1 | 61.53 | 1.39 |
| B3LXPR5424 | 319 | 54 | 24 | 1 | 33.34 | 0.75 |
| B3LXPR5430 | 369 | 54 | 30 | 1 | 41.64 | 0.94 |
| B3LXPR5436 | 417 | 54 | 36 | 1 | 49.94 | 1.13 |
| B3LXPR5442 | 466 | 54 | 42 | 1 | 58.24 | 1.31 |
| B3LXPR5448 | 518 | 54 | 48 | 1 | 66.54 | 1.50 |


## B3LXPL-NC - Panneau de galerie extension à gauche, aucun connecteur pour panneaux de galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en entourant l'extrémité gauche d'un panneau de galerie.**
- Attaché au bord gauche d'un panneau de galerie par les connecteurs à broches pour terminer la course.
- Les connecteurs à broches sont sur le bord droit de la face intérieure.
- Compatible avec les panneaux de galerie (B3LEP, B3LSEPL, B3LMP, B3LSMP et B3LXPL) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur deux bords apparents, auto-bordure en liaison avec le bord du panneau de la galerie et le fond.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | H | L | P | LB | PI³ |
| B3LXPL4212NC | 142 | 42 | 12 | 1 | 12.95 | 0.29 |
| B3LXPL4224NC | 252 | 42 | 24 | 1 | 25.8 | 0.58 |
| B3LXPL4230NC | 291 | 42 | 30 | 1 | 32.22 | 0.73 |
| B3LXPL4236NC | 330 | 42 | 36 | 1 | 38.65 | 0.88 |
| B3LXPL4242NC | 370 | 42 | 42 | 1 | 45.07 | 1.02 |
| B3LXPL4248NC | 408 | 42 | 48 | 1 | 51.5 | 1.17 |
| B3LXPL5012NC | 177 | 50 | 12 | 1 | 15.45 | 0.35 |
| B3LXPL5024NC | 303 | 50 | 24 | 1 | 30.8 | 0.69 |
| B3LXPL5030NC | 350 | 50 | 30 | 1 | 38.47 | 0.87 |
| B3LXPL5036NC | 398 | 50 | 36 | 1 | 46.15 | 1.04 |
| B3LXPL5042NC | 448 | 50 | 42 | 1 | 53.82 | 1.22 |
| B3LXPL5048NC | 495 | 50 | 48 | 1 | 61.5 | 1.39 |
| B3LXPL5412NC | 177 | 54 | 12 | 1 | 16.7 | 0.38 |
| B3LXPL5424NC | 312 | 54 | 24 | 1 | 33.3 | 0.75 |
| B3LXPL5430NC | 362 | 54 | 30 | 1 | 41.6 | 0.94 |
| B3LXPL5436NC | 410 | 54 | 36 | 1 | 49.9 | 1.13 |
| B3LXPL5442NC | 460 | 54 | 42 | 1 | 58.2 | 1.31 |
| B3LXPL5448NC | 509 | 54 | 48 | 1 | 66.5 | 1.50 |


## B3LXPR-NC - Panneau de galerie extension à droite, aucun connecteur pour panneaux de galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité droite d'un panneau de galerie.**
- Attaché au bord droit d'un panneau de galerie par les connecteurs à broches pour terminer la course.
- Les connecteurs à broches se trouvent sur le bord gauche de la face intérieure.
- Compatible avec les panneaux de galerie (B3LEP, B3LSEPR, B3LMP et B3LXPR) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur deux bords apparents, auto-bordure en liaison avec le bord du panneau de la galerie et le fond.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | H | L | P | LB | PI³ |
| B3LXPR4212NC | 142 | 42 | 12 | 1 | 12.95 | 0.29 |
| B3LXPR4224NC | 252 | 42 | 24 | 1 | 25.8 | 0.58 |
| B3LXPR4230NC | 291 | 42 | 30 | 1 | 32.22 | 0.73 |
| B3LXPR4236NC | 330 | 42 | 36 | 1 | 38.65 | 0.88 |
| B3LXPR4242NC | 370 | 42 | 42 | 1 | 45.07 | 1.02 |
| B3LXPR4248NC | 408 | 42 | 48 | 1 | 51.5 | 1.17 |
| B3LXPR5012NC | 177 | 50 | 12 | 1 | 15.45 | 0.35 |
| B3LXPR5024NC | 303 | 50 | 24 | 1 | 30.8 | 0.69 |
| B3LXPR5030NC | 350 | 50 | 30 | 1 | 38.47 | 0.87 |
| B3LXPR5036NC | 398 | 50 | 36 | 1 | 46.15 | 1.04 |
| B3LXPR5042NC | 448 | 50 | 42 | 1 | 53.82 | 1.22 |
| B3LXPR5048NC | 495 | 50 | 48 | 1 | 61.5 | 1.39 |
| B3LXPR5412NC | 177 | 54 | 12 | 1 | 16.7 | 0.38 |
| B3LXPR5424NC | 312 | 54 | 24 | 1 | 33.3 | 0.75 |
| B3LXPR5430NC | 362 | 54 | 30 | 1 | 41.6 | 0.94 |
| B3LXPR5436NC | 410 | 54 | 36 | 1 | 49.9 | 1.13 |
| B3LXPR5442NC | 460 | 54 | 42 | 1 | 58.2 | 1.31 |
| B3LXPR5448NC | 509 | 54 | 48 | 1 | 66.5 | 1.50 |


## B3L2PR - Panneau de la galerie, retour droit



- **Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'une course de panneau de galerie.**
- Se fixe au bord droit du panneau galerie avec des connecteurs pour former une configuration en L.
- Les connexions au panneau de la galerie se trouvent sur la face intérieure près de son extrémité gauche.
- Compatible avec les panneaux de galerie (B3LEP, B3LSEPR, B3LMP et B3LXPR) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 25" de large accueille une surface de 24" de profondeur tandis que le panneau de 31" de large accueille une surface de 30" de profondeur et 37" de large une surface de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le bord inférieur.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | H | L | P | LB | PI³ |
| B3L2PR4213 | 153 | 42 | 13 | 1 | 14.02 | 0.32 |
| B3L2PR4225 | 291 | 42 | 25 | 1 | 26.87 | 0.61 |
| B3L2PR4231 | 330 | 42 | 31 | 1 | 33.29 | 0.75 |
| B3L2PR4237 | 357 | 42 | 37 | 1 | 39.72 | 0.90 |
| B3L2PR5013 | 192 | 50 | 13 | 1 | 16.73 | 0.38 |
| B3L2PR5025 | 350 | 50 | 25 | 1 | 32.08 | 0.72 |
| B3L2PR5031 | 398 | 50 | 31 | 1 | 39.75 | 0.90 |
| B3L2PR5037 | 441 | 50 | 37 | 1 | 47.43 | 1.07 |
| B3L2PR5413 | 192 | 54 | 13 | 1 | 18.08 | 0.41 |
| B3L2PR5425 | 362 | 54 | 25 | 1 | 34.68 | 0.78 |
| B3L2PR5431 | 410 | 54 | 31 | 1 | 42.98 | 0.97 |
| B3L2PR5437 | 454 | 54 | 37 | 1 | 51.28 | 1.16 |


## B3L2PL - Panneau de la galerie, retour gauche



- **Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'un panneau de galerie.**
- Se fixe sur le bord gauche du panneau de galerie avec des connecteurs pour former une configuration en L.
- Les connexions au panneau de galerie se trouvent sur la face intérieure près de son extrémité droite.
- Compatible avec les panneaux de galerie (B3LEP, B3LSEPL, B3LMP, B3LSMP et B3LXPL) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 25" de large accueille une surface de 24" de profondeur tandis que le panneau de 31" de large accueille une surface de 30" de profondeur et 37" de large une surface de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le bord inférieur.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | H | L | P | LB | PI³ |
| B3L2PL4213 | 153 | 42 | 13 | 1 | 14.02 | 0.32 |
| B3L2PL4225 | 291 | 42 | 25 | 1 | 26.87 | 0.61 |
| B3L2PL4231 | 330 | 42 | 31 | 1 | 33.29 | 0.75 |
| B3L2PL4237 | 357 | 42 | 37 | 1 | 39.72 | 0.90 |
| B3L2PL5013 | 192 | 50 | 13 | 1 | 16.73 | 0.38 |
| B3L2PL5025 | 350 | 50 | 25 | 1 | 32.08 | 0.72 |
| B3L2PL5031 | 398 | 50 | 31 | 1 | 39.75 | 0.90 |
| B3L2PL5037 | 441 | 50 | 37 | 1 | 47.43 | 1.07 |
| B3L2PL5413 | 192 | 54 | 13 | 1 | 18.08 | 0.41 |
| B3L2PL5425 | 362 | 54 | 25 | 1 | 34.68 | 0.78 |
| B3L2PL5431 | 410 | 54 | 31 | 1 | 42.98 | 0.97 |
| B3L2PL5437 | 454 | 54 | 37 | 1 | 51.28 | 1.16 |


## B3L3PL - Panneau de galerie gauche, retour à 3 voies



- **Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'une course de panneau de galerie.**
- Se fixe au bord gauche du panneau de galerie avec des connecteurs pour former une configuration en T.
- Les connexions au panneau de galerie se trouvent sur la face intérieure au milieu.
- Compatible avec les panneaux de galerie (B3LEP, B3LSEPL, B3LMP, B3LSMP et B3LXPL) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 49" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le panneau de 61" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur et 73" de large et deux surfaces de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le bord inférieur.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | H | L | P | LB | PI³ |
| B3L3PL4225 | 229 | 42 | 25 | 1 | 26.87 | 0.61 |
| B3L3PL4249 | 396 | 42 | 49 | 1 | 52.57 | 1.19 |
| B3L3PL4261 | 524 | 42 | 61 | 1 | 65.41 | 1.48 |
| B3L3PL4273 | 609 | 42 | 73 | 1 | 78.26 | 1.77 |
| B3L3PL5025 | 286 | 50 | 25 | 1 | 32.08 | 0.72 |
| B3L3PL5049 | 543 | 50 | 49 | 1 | 62.77 | 1.42 |
| B3L3PL5061 | 639 | 50 | 61 | 1 | 78.12 | 1.77 |
| B3L3PL5073 | 749 | 50 | 73 | 1 | 93.47 | 2.11 |
| B3L3PL5425 | 286 | 54 | 25 | 1 | 34.68 | 0.78 |
| B3L3PL5449 | 559 | 54 | 49 | 1 | 67.88 | 1.53 |
| B3L3PL5461 | 658 | 54 | 61 | 1 | 84.48 | 1.91 |
| B3L3PL5473 | 773 | 54 | 73 | 1 | 101.08 | 2.28 |


## B3L3PR - Panneau de galerie droit, retour à 3 voies



- **Fournit un support au sol tout en enfermant l'extrémité d'une course de panneau de galerie.**
- Se fixe au bord droit du panneau de galerie avec des connecteurs pour former une configuration en T.
- Les connexions au panneau de galerie se trouvent sur la face intérieure au milieu.
- Compatible avec les panneaux de galerie (B3LEP, B3LSEPR, B3LMP et B3LXPR) uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins de panneaux déployés sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 49" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le panneau de 61" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur et 73" de large et deux surfaces de 36" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition en stratifié LP et la finition des bords en PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Bordure en PVC sur trois bords apparents et bordée sur le bord inférieur.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | H | L | P | LB | PI³ |
| B3L3PR4225 | 229 | 42 | 25 | 1 | 26.87 | 0.61 |
| B3L3PR4249 | 396 | 42 | 49 | 1 | 52.57 | 1.19 |
| B3L3PR4261 | 524 | 42 | 61 | 1 | 65.41 | 1.48 |
| B3L3PR4273 | 609 | 42 | 73 | 1 | 78.26 | 1.77 |
| B3L3PR5025 | 286 | 50 | 25 | 1 | 32.08 | 0.72 |
| B3L3PR5049 | 543 | 50 | 49 | 1 | 62.77 | 1.42 |
| B3L3PR5061 | 639 | 50 | 61 | 1 | 78.12 | 1.77 |
| B3L3PR5073 | 749 | 50 | 73 | 1 | 93.47 | 2.11 |
| B3L3PR5425 | 286 | 54 | 25 | 1 | 34.68 | 0.78 |
| B3L3PR5449 | 559 | 54 | 49 | 1 | 67.88 | 1.53 |
| B3L3PR5461 | 658 | 54 | 61 | 1 | 84.48 | 1.91 |
| B3L3PR5473 | 773 | 54 | 73 | 1 | 101.08 | 2.28 |


## B3HLPBB01 - Support en ligne inférieur du panneau de galerie



- **Le support en ligne inférieur relie deux panneaux de galerie en bas avec des vis.**
- Disponible en couleurs de peinture standard.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| B3HLPBB01 | 35 | 7 | 1.5 | 8 | 1 | 0.5 |


## B3HLPCB01 - Support d'angle pour panneau de galerie



- **Le support inférieur d'angle relie deux panneaux galerie à 90 degrés.**
- Disponible en couleurs de peinture standard.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| B3HLPCB01 | 34 | 7 | 1.5 | 4 | 4 | 0.5 |


## B3PMP-GI-W • Verre d'intimité pour panneaux de galerie en stratifié de 1 po



- **Verre intimité intégré à la garniture supérieure en aluminium.**
- Se fixe sur le dessus des panneaux de la galerie pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.
- Comprend une garniture en aluminium avec profilé, embouts et carreaux de verre.
- Le rail supérieur peut également être utilisé pour accrocher des accessoires.
- Le verre et le matériel de fixation sont expédiés séparément.
- Veuillez spécifier la finition de peinture standard pour le canal.
- Standard en clair (CLR) ou dépoli (FRST).

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | CLR | FRST | H | L | P | LB | PI³ |
| B3PMP24GI8W | 201 | 251 | 8 | 24 | 1 | 4.84 | 0.11 |
| B3PMP30GI8W | 219 | 276 | 8 | 30 | 1 | 6.06 | 0.14 |
| B3PMP36GI8W | 235 | 291 | 8 | 36 | 1 | 7.28 | 0.17 |
| B3PMP42GI8W | 251 | 313 | 8 | 42 | 1 | 8.5 | 0.19 |
| B3PMP48GI8W | 262 | 327 | 8 | 48 | 1 | 9.72 | 0.22 |
| B3PMP24GI16W | 201 | 251 | 16 | 24 | 1 | 8.92 | 0.22 |
| B3PMP30GI16W | 219 | 276 | 16 | 30 | 1 | 11.17 | 0.28 |
| B3PMP36GI16W | 235 | 291 | 16 | 36 | 1 | 13.43 | 0.33 |
| B3PMP42GI16W | 251 | 313 | 16 | 42 | 1 | 15.68 | 0.39 |
| B3PMP48GI16W | 262 | 327 | 16 | 48 | 1 | 17.92 | 0.44 |

## B3PFD-W • Feutre d'intimité pour panneaux de galerie en stratifié de 1 po



- **Feutre d'intimité intégré à la garniture supérieure en aluminium.**
- Se fixe sur le dessus des panneaux de la galerie pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.
- Comprend une garniture en aluminium avec profilé, embouts et carreaux de feutre.
- Le rail supérieur peut également être utilisé pour accrocher des accessoires.
- Le feutre et le matériel de fixation sont expédiés séparément.
- Veuillez spécifier la finition de peinture standard pour le canal.
- Veuillez spécifier la finition en feutre standard.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| B3PFD0824W | 72 | 8 | 24 | 1 | 1.32 | 0.11 |
| B3PFD0830W | 88 | 8 | 30 | 1 | 1.65 | 0.14 |
| B3PFD0836W | 102 | 8 | 36 | 1 | 1.99 | 0.17 |
| B3PFD0842W | 114 | 8 | 42 | 1 | 2.32 | 0.19 |
| B3PFD0848W | 170 | 8 | 48 | 1 | 2.65 | 0.22 |
| B3PFD0854W | 183 | 8 | 54 | 1 | 2.98 | 0.25 |
| B3PFD0860W | 199 | 8 | 60 | 1 | 3.32 | 0.28 |
| B3PFD0866W | 210 | 8 | 66 | 1 | 3.65 | 0.31 |
| B3PFD0872W | 238 | 8 | 72 | 1 | 3.98 | 0.33 |
| B3PFD1624W | 83 | 16 | 24 | 1 | 1.83 | 0.22 |
| B3PFD1630W | 98 | 16 | 30 | 1 | 2.3 | 0.28 |
| B3PFD1636W | 116 | 16 | 36 | 1 | 2.76 | 0.33 |
| B3PFD1642W | 130 | 16 | 42 | 1 | 3.22 | 0.39 |
| B3PFD1648W | 193 | 16 | 48 | 1 | 3.68 | 0.44 |
| B3PFD1654W | 210 | 16 | 54 | 1 | 4.14 | 0.50 |
| B3PFD1660W | 226 | 16 | 60 | 1 | 4.61 | 0.56 |
| B3PFD1666W | 238 | 16 | 66 | 1 | 5.07 | 0.61 |
| B3PFD1672W | 271 | 16 | 72 | 1 | 5.53 | 0.67 |

## Système électrique

L'abordabilité et la disponibilité répandue d'un réseau sans fil réduisent graduellement le besoin d'un boîtier pouvant contenir plusieurs câbles. Cependant, puisque notre équipement de bureau est encore alimenté en électricité, l'accès au courant depuis l'intérieur d'un poste de travail représente un aspect intégral de tout concept en milieu de travail.

La gamme des composants d'alimentation de Global Contract a pour but de répondre à des exigences communes variées, ainsi qu'aux besoins et aux budgets de certains clients en particulier.

Global Contract peut maintenant offrir l'option de 3 prises doubles par panneau. Veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle pour plus de détails.

**Accès direct :**
Lorsqu'un équipement de bureau se branche directement à une source d'alimentation dans un mur ou un plancher surélevé, les chemins de câbles et la cavité interne du panneau Boulevard permettent d'organiser les câbles.

**Rallonges :**
Tout en s'efforçant de réduire les coûts d'installation au maximum, l'étape naturelle suivante consiste à utiliser des barres d'alimentation munies de fusibles et protégées contre les surintensités, des prises fixées à la surface de travail ou des tours d'alimentation verticales placées sur le plancher.

**Systèmes d'alimentation à quatre circuits :**
Lorsqu'il n'existe aucun plancher surélevé ou lorsqu'on doit installer l'équipement de bureau loin des prises murales, du panneau panneau Boulevard, ou des dispositifs de pontage menant à l'alimentation de l'édifice, il est possible de distribuer le courant sur plancher ou à la hauteur du bureau, ou les deux.

Alors que les panneaux Boulevard permettent d'entourer un poste de travail donné avec des prises de courant et de données à différents niveaux, il est important de se rappeler que la façon la plus économique de distribuer le courant sur quatre circuits consiste à laisser le faisceau de fils, la boîte de dérivation et les prises à l'intérieur de la structure dorsale centrale. Les économie réalisées ici varient selon le nombre et la longueur des faisceaux de fils d'alimentation.

Si on doit raccorder l'alimentation à partir d'un panneau Boulevard ou de la colonne centrale sur des surfaces de travail adjacentes et perpendiculaires, l'utilisation de barres d'alimentation munies de fusibles et protégées contre les surintensités aidera à limiter les coûts.


Cependant, ce même système à 4 circuits permet d'acheminer une quantité considérable de courant, puisqu'on peut avoir jusqu'à six systèmes à 8 fils et à 4 circuits à l'intérieur du panneau de passage System 3. Par exemple, trois systèmes sur le plancher et deux systèmes à la hauteur du bureau.

Différents conduits d'entrée d'alimentation dans le plafond ou le plancher sont disponibles. Voir les pages suivantes pour connaître la description et les caractéristiques techniques des différents composants.

## Renseignements techniques

**Schéma de câblage**

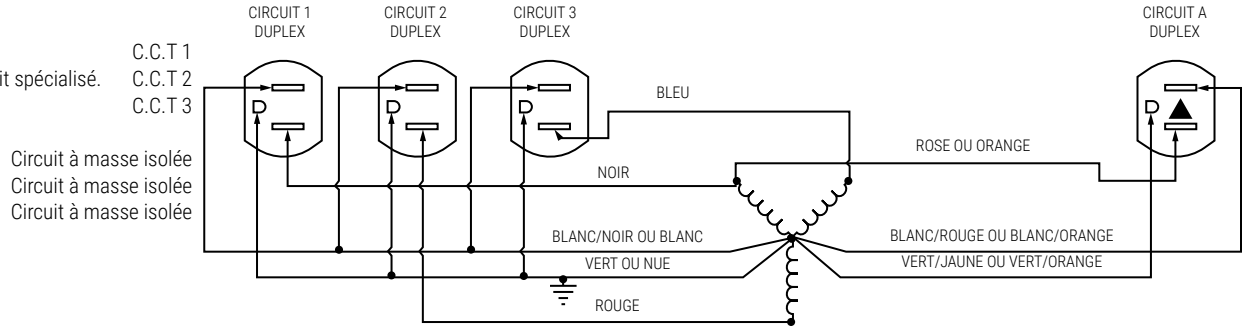Schéma de câblage 4-2-2
8 fils neutres communs
« 3+1 » - 3 circuits utilitaires, 1 circuit spécialisé.




**8 fils**
4 lignes (calibre 12)
2 fils neutres (calibre 10)
2 fils de mise à la masse (calibre 12)

**4 circuits**
3 circuits utilitaires
1 circuit spécialisé

**Prises**
Doubles - Jusqu'à 6 prises doubles par circuit (jusqu'à 48 prises d'arrivée de courant)

**Caractéristiques**
Système permettant le raccordement à un circuit de branchement à la masse de 120/240 V, monophasée*, 20 A, 60 Hz ou 120/208 V, triphasée, 20 A, 60 Hz pour les États-Unis et de 15 A si le produit arbore la marque C-UL.
Prises à courant nominal d'au plus 15 A.

*Lorsqu'il est relié à une source de courant monophasé. Seuls les circuits 1, 3 et A sont disponibles.

**Reconnu UL Certifié CSA**
**Avertissement :** On recommande que l'installation du faisceau de fils se déroule sous la surveillance d'un électricien agréé, et ce, conformément aux codes et aux règlements en vigueur.
Remarque spéciale : Toujours s'assurer que le faisceau de fils est relié à une seule source d'alimentation.

## DEVIS DÉTAILLÉ - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À 8 FILS POUR LES PANNEAUX BOULEVARD 1 AVEC CANALISATION

**ÉTAPE 1 :** Déterminer l'emplacement de la source d'alimentation entrant dans le panneau par un montant.

a) À partir du plancher :

i) Choisir à partir d'un éventail de fils d'alimentation de base simples ou doubles (BE81BF721, BE81BF722, BE81BF1441, BE81BF1442) pour amener le courant du plancher vers la canalisation.

ii) Sélectionner un montant situé près d'un panneau (ou de plusieurs panneaux si on utilise deux fils d'alimentation de base) pour y fixer l'extrémité du fil d'alimentation de la base. Ce panneau doit être muni d'un boîtier de distribution de courant et doit être placé près du montant à l'intérieur duquel le fil d'alimentation de la base arrive.

**Remarque : S'il est difficile d'installer un boîtier de distribution de courant près du montant d'alimentation de base choisi, utiliser un câble BE8CP-HJ pour relier le boîtier au cavalier afin de rejoindre les panneaux non alimentés adjacents qui se trouvent entre le montant d'alimentation de base et le premier panneau alimenté. La longueur du câble équivaudra à la largeur combinée des panneaux non alimentés.**

b) À partir du plafond :

i) Choisir à partir d'un éventail de fils d'alimentation de plafond simples ou doubles (BE81CF1201, BE81CF120-2, BE81CF1441, BE81CF1442) pour amener le courant du plafond vers la canalisation.

ii) Sélectionner un montant situé près d'un panneau (ou de plusieurs panneaux si on utilise deux fils d'alimentation de plafond) pour y fixer l'extrémité du fil d'alimentation du plafond. Ce panneau doit être muni d'un boîtier de distribution de courant et doit être placé près du montant à l'intérieur duquel le fil du plafond passe.

**ÉTAPE 2 :** Déterminer le panneau qu'on doit alimenter.

a) Utiliser un boîtier de distribution de courant BE81D dissimulé dans le sens de la hauteur du bureau ou un boîtier de distribution de courant BE8U2D installé sur la face dans le sens de la hauteur du bureau qui correspond à la largeur de chaque panneau qu'on choisit d'alimenter.

**Remarque : Préciser les couvercles de canalisation de face pour les pan–neaux présentant des boîtiers de distribution de courant BE8U2D installés sur la face dans le sens de la hauteur du bureau.**

**ÉTAPE 3 :** Relier le courant aux panneaux.

a) Utiliser un cavalier BE8JC16 entre deux panneaux alimentés adjacents.

b) Utiliser un cavalier BE8JC20 entre deux panneaux alimentés séparés par un montant.

c) Utiliser un cavalier BE8JM19 à maillage blindé entre deux panneaux alimentés séparés par un montant.

d) Utiliser un câble de passage de boîtier à cavalier BE8CP-HJ pour relier électriquement un cavalier à maillage blindé BE8JM19 et un panneau alimenté lorsque les deux sont séparés par au moins un panneau non alimenté lors d'une installation en ligne droite seulement.

i) La longueur du câble de passage de boîtier à cavalier BE8CP-HJ équivaudra à la largeur combinée des panneaux non alimentés.

e) Utiliser un câble de passage de boîtier à boîtier BE8CP-HH pour relier électriquement deux panneaux alimentés lorsque les deux sont séparés par au moins un panneau non alimenté lors d'une installation en ligne droite seulement.

i) La longueur du câble de passage correspond à la largeur des panneaux non alimentés qui séparent les deux panneaux alimentés plus 16" (les blocs de raccordement du boîtier de distribution de courant se trouvent à 8" devant le rebord du panneau alimenté) plus 4" pour chaque montant.

f) Relier ensemble deux cavaliers ou deux câbles au moyen du connecteur en I BE8CI1. Cela fonctionne en tant qu'adaptateur femelle-femelle et permet de brancher l'extrémité mâle des cavaliers aux câbles de passage.

ÉTAPE 4 : Déterminer le circuit auquel chaque prise double doit être branchée.

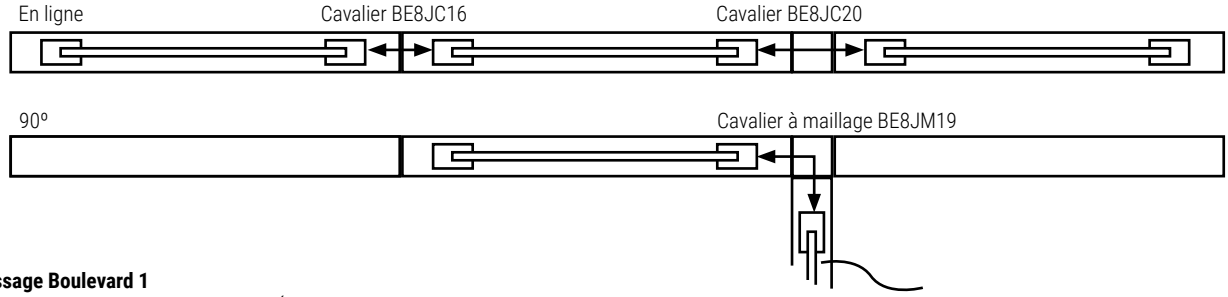
a) Chaque panneau alimenté comporte quatre (4) espaces pouvant recevoir des prises doubles, soit deux par côté. (Exception : Le panneau d'une largeur de 24" ne comporte que deux (2) espaces possibles, soit 1 par côté, alors que le panneau de 18" ne comporte pas d'espaces pour les prises).

b) Chaque endroit offre un choix de quatre (4) options pour les circuits. Choisir l'option quant au nombre de circuits pour chaque endroit.


Choix des circuits : Les circuits 1, 2 et 3 sont des circuits utilitaires. Ils partagent tous un fil de masse et de neutre. Le circuit A est un circuit spécialisé qui possède son propre fil de masse et de neutre.

## APPPLICATIONS SELON LE DEVIS

**Utilisation du cavalier Boulevard 1**




**Applications de passage Boulevard 1**

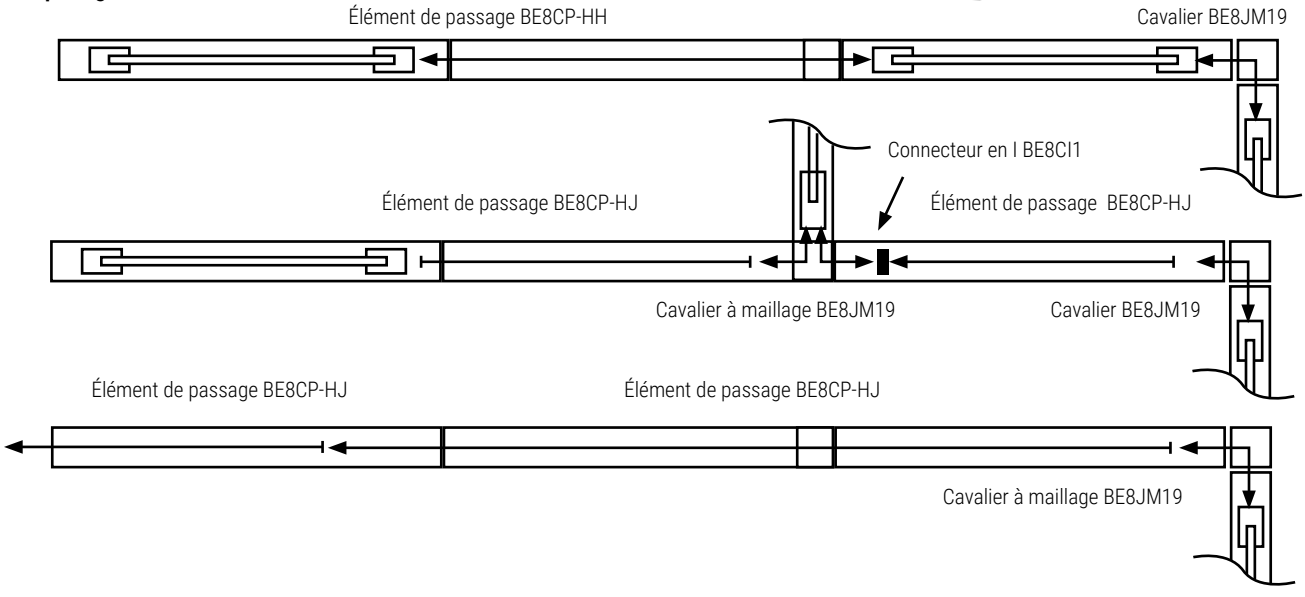

## DEVIS D'UTILISATION GRADUELLE - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE À 8 FILS POUR CANALISATION DE BASE BOULEVARD SYSTEM 3

**ÉTAPE 1 :** Déterminer l'emplacement de la source d'alimentation entrant dans le panneau.

a. À la base du panneau :

i. Utiliser un conducteur de base BE8BF.

ii. Choisir le panneau auquel le conducteur de base sera relié. Ce pan neau doit être muni d'un boîtier de distribution de courant BE83D.

iii. Choisir le côté du panneau et la prise à laquelle le conducteur de base doit être relié.

b. Du plafond :

i. Utiliser un conducteur BE8CF-1 ou -2 (simple ou double).

ii. Choisir le montant au travers duquel le conducteur doit rejoindre le plafond.

iii. Un panneau adjacent au montant choisi doit être muni d'un boîtier de distribution de courant BE83D. Fixer le conducteur fixe à l'extrémité la plus rapprochée du boîtier de distribution de courant.

**Remarque : S'il n'est pas pratique d'utiliser un boîtier de distribution de courant près du montant d'alimentation du plafond choisi, utiliser un câble de passage de boîtier à cavalier BE8CP-HJ pour passer aux panneaux non alimentés adjacents qui se trouvent entre le montant d'alimentation de plafond et le premier panneau alimenté. La longueur du câble équivaudra à la largeur combinée des panneaux non alimentés.**

c. À la base du panneau contigu :

i. Utiliser un conducteur d'alimentation de base BE83BFR72.

ii. Choisir un panneau non alimenté qui se trouve près du panneau muni du boîtier de distribution de courant.

iii. Choisir une ouverture double d'un côté ou de l'autre du panneau pour y insérer et fixer le conducteur de base d'entrée de canalisation.

iv. Le conducteur de base d'entrée de canalisation doit être relié à l'extrémité la plus rapprochée du boîtier de distribution de courant (de la même façon que le conducteur d'alimentation de plafond).

**ÉTAPE 2 :** Déterminer le panneau qu'on doit alimenter.

a. Utiliser un boîtier de distribution de courant BE83D correspondant à la largeur du panneau choisi.

**ÉTAPE 3 :** Relier le courant aux panneaux.

a. Utiliser un cavalier BE8JC16 entre deux panneaux alimentés adjacents.

b. Utiliser un cavalier BE8JC20 entre deux panneaux alimentés séparés par un montant.

c. Utiliser un câble de passage de boîtier à boîtier BE8CP-HH pour relier les pan-neaux alimentés séparés par un panneau non alimenté ou plus. i. La longueur du câble de passage correspond à la largeur des panneaux non alimentés qui sépar–ent les deux panneaux alimentés plus 16" (les blocs de raccordement du boîtier de distribution de courant se trouvent à 8" devant le rebord du panneau alimenté) plus 4" pour chaque montant.

**ÉTAPE 4 :** Déterminer le circuit auquel chaque prise double doit être branchée.

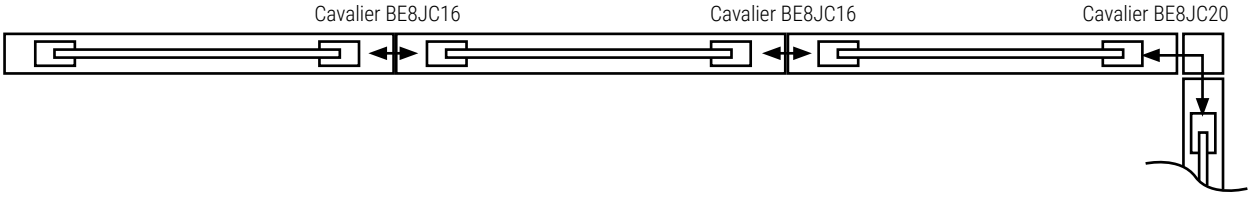
a. Chaque panneau alimenté comporte quatre (4) espaces pouvant recevoir des prises doubles, soit 2 de chaque côté. (Exception : Le panneau d'une largeur de 24" présente deux (2) endroits possibles seulement, soit 1 de chaque côté, alors que le pan-neau de 18" ne comporte aucun emplacement pour les prises.)

b. Chaque endroit offre un choix de quatre (4) options pour les circuits. Choisir l'option quant au nombre de circuits pour chaque endroit.


Choix des circuits : Les circuits 1, 2 et 3 sont des circuits utilitaires. Ils partagent tous un fil de masse et de neutre. Le circuit A est un circuit spécialisé qui possède son propre fil de masse et de neutre.

## APPLICATIONS SELON LE DEVIS

**Utilisations du cavalier Boulevard System 3**





**Utilisations du cavalier Boulevard System 3**

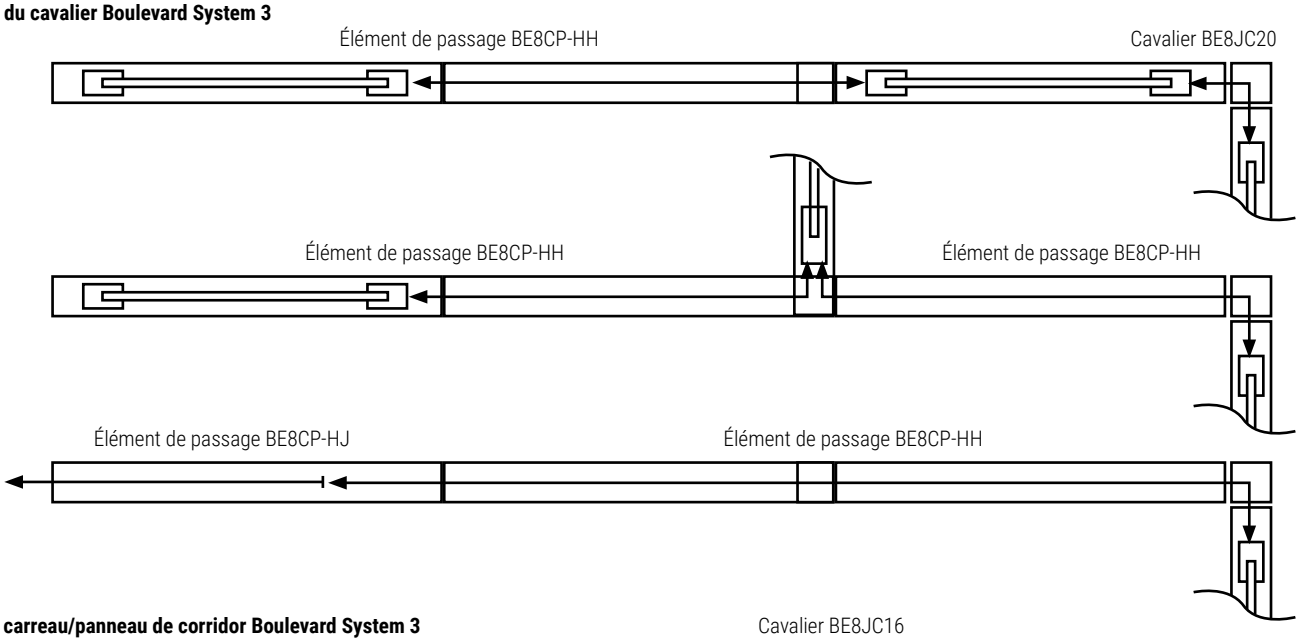


**Position du carreau/panneau de corridor Boulevard System 3**




## BE8CI-1 • Connecteur en L



- **Relie deux câbles de passage.**
- Coupleur en ligne utilisé pour relier deux câbles de passage BE8CP-HH.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE8CI1 | 85 | 1.5 | 1.5 | 4.625 | 0.06 | 0.03 |


## BE8D • Prises doubles



- **S'enclenche dans le boîtier de distribution de courant.**
- Jusqu'à 6 prises doubles par circuit.
- BE8D1 = Circuit no 1 (circuit utilitaire)
- BE8D2 = Circuit no 2 (circuit utilitaire)
- BE8D3 = Circuit no 3 (circuit utilitaire)
- BE8DA = Circuit no A (circuit spécialisé)

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE8D1 | 35 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.10 | 0.01 |
| BE8D2 | 35 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.10 | 0.01 |
| BE8D3 | 35 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.10 | 0.01 |
| BE8DA | 35 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.10 | 0.01 |


## BE8D • Prises USB



- **S'enclenche dans le boîtier de distribution de courant.**
- Le module de chargement à prise USB permet de procéder facilement au chargement grâce aux prises doubles situées sur l'avant du boîtier.
- Deux ports USB.
- Prise de 2 amp considérée comme Circuit no 1.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE8DU1-B | 238 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.10 | 0.01 |
| BE8DU1-W | 238 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.10 | 0.01 |


## BE83BF • Alimentation de base réversible (Boulevard System 3 seulement)



- **Permet d'insérer un câble d'alimentation entre le circuit de plancher et la canalisation.**
- Occupe la position d'une prise double en reliant la canalisation de base à un panneau Boulevard System 3.
- BE83BF72 comprend un conduit étanche de 72", BE83BF144 comprend un conduit étanche de 144".
- Doit être relié par câble à une source d'alimentation par un électricien agréé.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE83BF72 | 353 | 3 | 72 | 3 | 3.82 | 2 |
| BE83BF144 | 450 | 3 | 144 | 3 | 6.98 | 2 |


## BE83BFR72 • Patte de base d'entrée de chemin de câbles (Boulevard System 3 seulement)



- Amène le courant à un panneau adjacent en utilisant une canalisation non alimentée d'un panneau Boulevard System 3 par une ouverture double.
- Comprend un conduit étanche d'une longueur de 72".
- Doit être relié par câble à une source d'alimentation par un électricien agréé.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE83BFR72 | 437 | 3 | 88 | 3 | 4.82 | 2 |


## BE8CF-1 • Conduit de plafond - Simple



- **Permet d'insérer un conducteur de courant simple provenant du plafond, au travers du montant et dans la canalisation.**
- Le câble d'alimentation d'entrée pénètre sur 8" dans un panneau et se branche à un boîtier de distribution de courant ou au faisceau de fils de passage BE8CP-HJ.
- Préciser les rallonges de montant séparément.
- Doit être relié par câble à une source d'alimentation par un électricien agréé.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE8CF1201 | 353 | 6 | 120 | 6 | 5.24 | 2 |
| BE8CF1441 | 479 | 6 | 144 | 6 | 5.96 | 2 |


## BE8CF-2 • Conduit de plafond - Double



- **Permet d'insérer un conducteur de courant double provenant du plafond, au travers du montant et dans la canalisation.**
- Le câble d'alimentation d'entrée pénètre sur 8" dans un panneau et se branche à un boîtier de distribution de courant ou au faisceau de fils de passage BE8CP-HJ.
- Utiliser 1) Au centre pour distribuer le courant dans les deux sens.
  2) Au début, soit à l'endroit où le deuxième faisceau d'alimentation de plafond est relié au fil BE8CP-HJ et distribuer le courant sous le boîtier de distribution de courant afin de capter le second groupe de circuits à l'intérieur du long panneau.
- Préciser les rallonges de montant séparément.
- Doit être relié par câble à une source d'alimentation par un électricien agréé.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE8CF1202 | 620 | 6 | 120 | 3 | 5.24 | 2 |
| BE8CF1442 | 701 | 6 | 144 | 3 | 5.96 | 2 |


## BE81BF-1 • Conduit de base simple (Boulevard 1 seulement)



- **Permet d'insérer un conducteur de courant simple provenant du plancher, au travers du montant et dans la canalisation Boulevard 1.**
- Le câble d'alimentation d'entrée pénètre sur 8" dans un panneau et se branche à un boîtier de distribution de courant ou au faisceau de fils de passage BE8CP-HJ.
- Dôme d'entrée de courant disponible en noir seulement, mais la bande de captage sera agencée avec la couleur du montant en équipement standard.
- Jeu de 2 1/2" pour la profondeur et éloigné de 5 1/2 de toute obstruction nécessaire à partir du point d'entrée de courant.
- Muni d'un faisceau de fils de 32". Fouet étanche aux liquides de 72" et 144".
- Doit être relié par câble à une source d'alimentation par un électricien agréé.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE81BF721 | 349 | 6 | 107 | 3 | 3.82 | 2 |
| BE81BF1441 | 466 | 6 | 179 | 3 | 5.96 | 2 |


## BE81BF-1FL • Conduit de base simple (Boulevard 1 seulement)



- **Permet d'insérer un conducteur de courant simple provenant du plancher, au travers du montant et dans la canalisation Boulevard 1.**
- Le câble d'alimentation d'entrée pénètre sur 8" dans un panneau et se branche à un boîtier de distribution de courant ou au faisceau de fils de passage BE8CP-HJ.
- Plaque d'entrée d'alimentation disponible en noir seulement, mais la bande de captage est agencée avec la couleur standard du montant.
- Jeu de 2 1/2" pour la profondeur et éloigné à 5 1/2" de toute obstruction nécessaire à partir du point d'entrée de courant.
  • Muni d'un faisceau de fils de 32". Fouet étanche aux liquides de 72" et 144".
- Doit être relié par câble à une source d'alimentation par un électricien agréé.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | D | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE81BF721FL | 349 | 6 | 107 | 3 | 3.82 | 2 |
| BE81BF1441FL | 466 | 6 | 179 | 3 | 3.82 | 2 |


## BE81BF-2 • Conduit de base double (Bouleverd 1 seulement)



- **Permet d'insérer un conducteur de courant double provenant du plancher, au travers du montant et dans la canalisation Boulevard 1.**
- Le câble d'alimentation d'entrée pénètre sur 8" dans un panneau et se branche à un boîtier de distribution de courant ou au faisceau de fils de passage BE8CP-HJ.
- Utiliser 1) Au centre pour distribuer le courant dans les deux sens.
  2) Au début, soit à l'endroit où le deuxième faisceau d'alimentation de base est relié au fil BE8CP-HJ et distribuer le courant sous le boîtier de distribution de courant afin de capter le second groupe de circuits à l'intérieur du long panneau.
- Fouet étanche aux liquides de 72" et 144".
- Boîte d'entrée de courant disponible en noir seulement, mais la bande de captage sera agencée avec la couleur du montant en équipement standard.
- Jeu de 2 1/2" pour la profondeur et éloigné de 5 1/2 de toute obstruction nécessaire à partir du point d'entrée de courant.
- Muni d'un faisceau de fils de 32".
- Doit être relié par câble à une source d'alimentation par un électricien agréé.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE81BF722 | 737 | 6 | 107 | 3 | 6.98 | 2 |
| BE81BF1442 | 983 | 6 | 179 | 3 | 6.98 | 2 |


## BE81BF601 • Conduit de base simple (Boulevard 1 seulement)



- **Permet d'insérer un conducteur de courant simple pro– venant du plancher, au travers d'un panneau de 6" et dans le panneau de la canalisation Boulevard 1.**
- Le câble d'entrée de courant pénètre sur 8" dans un panneau et se branche à un boîtier de distribution de courant ou dans un faisceau de passage BE8CP-HJ.
- Pour panneau d'accès d'alimentation/câble de 6" seulement.
- Muni d'un faisceau de fils de 32".
- Fouet étanche aux liquides de 72".
- Doit être relié par câble à une source d'alimentation par un électricien agréé.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE81BF601 | 380 | 6 | 107 | 3 | 4.90 | 0.062 |


## BE81BF602 • Conduit de base double (Boulevard 1 seulement)



- **Permet d'insérer un conducteur de courant double provenant du plancher, au travers d'un panneau de 6" et dans le panneau de la canalisation Boulevard 1.**
- Le câble d'entrée de courant pénètre sur 8" dans un panneauet se branche à un boîtier de distribution de courant ou dans un faisceau de passage BE8CP-HJ.
- Utiliser
  1. Au centre pour distribuer le courant dans les deux sens.
  2. Au début, soit à l'endroit où le deuxième faisceau d'alimentation de base est relié au fil BE8CP-HJ et distribuer le courant sous le boîtier de distribution de courant afin de capterle second groupe de circuits à l'inté rieur du long panneau.
- Pour panneau d'accès d'alimentation/câble de 6" seulement.
- Muni de deux faisceaux de fils de 32".
- Fouet étanche aux liquides de 72".
- Doit être relié par câble à une source d'alimentation par un électricien agréé.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE81BF602 | 761 | 6 | 107 | 3 | 5.30 | 0.071 |


## BE8JC • Câble de cavalier



- **Relie électriquement deux boîtiers de distribution de courant.**
- La pièce BE8JC16 relie électriquement deux panneaux alimentés placés côte à côte.
- La pièce BE8JC20 relie électriquement deux panneaux alimentés séparés par un montant.
- Les fils sont dissimulés à l'intérieur d'un conduit de métal flexible.
- Il est impossible de traverser un montant Boulevard 1 installé en coin. (Veuillez utiliser le faisceau de câbles de connexion.)

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | D | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE8JC16 | 160 | 2 | 16.75 | 0.5 | 0.66 | 1.17 |
| BE8JC20 | 162 | 2 | 20.75 | 0.5 | 0.78 | 1.17 |


## BE8JM19 • Maillage de cavalier



- **Relie électriquement deux boîtiers de distribution de courant à l'intérieur des panneaux Boulevard 1 par un montant dans une installation en coin.**
- BE8JM19 – Les fils sont recouvert d'un maillage en nylon durable.
- BE8JMS19 – Les fils sont dissimulés à l'intérieur d'un écran de métal flexible et recouverts d'un maillage en nylon durable.
- Utilisé dans le System 3 à la position du carreau qui traverse un montant de coin.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE8JM19 | 162 | 2 | 19 | 0.5 | 0.75 | 1.17 |
| BE8JMS19 | 184 | 2 | 19 | 0.5 | 0.75 | 1.17 |


## BE83BT • Câble base-carreau



- **Relie électriquement un boîtier de distribution de courant de canalisation de base à un boîtier de distribution de courant de carreau de face à l'intérieur du panneau System 3 PV.**
- Les fils sont dissimulés à l'intérieur d'un conduit flexible.
- La pièce BE83BT82 doit être utilisée sur les panneaux fabriqués avant le 1er novembre 2014 et la pièce BE83BT40, après cette date

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE83BT82 | 191 | 2 | 82.5 | 0.5 | 3.05 | 1.38 |
| BE83BT40 | 161 | 2 | 40.5 | 0.5 | 1.44 | 1.17 |


## BE8CP-HH • Câble de passage de boîtier à boîtier



- **Relie électriquement deux boîtiers de distribution de courant à l'intérieur de panneaux séparés par un ou plusieurs panneaux non alimentés.**
- Les fils sont dissimulés à l'intérieur d'un conduit de métal flexible.
- **REMARQUE** : À la position des carreaux sur le modèle Boulevard 1 ou System 3, les câbles de passage de boîtier à boîtier peuvent être utilisés en ligne droite seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE8CP40HH | 161 | 2 | 40.5 | 0.5 | 1.44 | 1.17 |
| BE8CP46HH | 167 | 2 | 46.5 | 0.5 | 1.71 | 1.17 |
| BE8CP52HH | 177 | 2 | 52.5 | 0.5 | 1.95 | 1.17 |
| BE8CP58HH | 184 | 2 | 58.5 | 0.5 | 2.21 | 1.17 |
| BE8CP64HH | 190 | 2 | 64.5 | 0.5 | 2.37 | 1.17 |
| BE8CP70HH | 196 | 2 | 70.5 | 0.5 | 2.6 | 1.17 |
| BE8CP76HH | 204 | 2 | 76.5 | 0.5 | 2.81 | 1.17 |
| BE8CP82HH | 213 | 2 | 82.5 | 0.5 | 3.03 | 1.17 |
| BE8CP88HH | 221 | 2 | 88.5 | 0.5 | 3.05 | 1.17 |
| BE8CP94HH | 226 | 2 | 94.5 | 0.5 | 3.30 | 1.17 |
| BE8CP100HH | 233 | 2 | 100.5 | 0.5 | 3.47 | 1.17 |
| BE8CP106HH | 242 | 2 | 106.5 | 0.5 | 3.87 | 1.17 |
| BE8CP118HH | 256 | 2 | 118.5 | 0.5 | 4.08 | 1.17 |
| BE8CP130HH | 268 | 2 | 130.5 | 0.5 | 4.73 | 1.17 |
| BE8CP142HH | 282 | 2 | 142.5 | 0.5 | 4.99 | 1.17 |


## BE8CP-HJ • Câble de passage de boîtier à cavalier



- **Relie électriquement un boîtier de distribution de courant au raccord de boîtier d'un faisceau de fils.**
- Les fils sont dissimulés à l'intérieur d'un conduit de métal flexible.
- **REMARQUE :** À la position des carreaux sur le modèle Boulevard 1 ou System 3, les câbles de passage de boîtier à cavalier peuvent être utilisés en ligne droite seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE8CP24HJ | 144 | 2 | 24 | 0.5 | 0.9 | 1.17 |
| BE8CP30HJ | 151 | 2 | 30 | 0.5 | 1.3 | 1.17 |
| BE8CP36HJ | 156 | 2 | 36 | 0.5 | 1.44 | 1.17 |
| BE8CP42HJ | 169 | 2 | 42 | 0.5 | 1.71 | 1.17 |
| BE8CP48HJ | 177 | 2 | 48 | 0.5 | 1.95 | 1.17 |
| BE8CP54HJ | 188 | 2 | 54 | 0.5 | 2.21 | 1.17 |
| BE8CP60HJ | 196 | 2 | 60 | 0.5 | 2.37 | 1.17 |
| BE8CP72HJ | 204 | 2 | 72 | 0.5 | 2.81 | 1.17 |
| BE8CP84HJ | 220 | 2 | 84 | 0.5 | 3.05 | 1.17 |
| BE8CP96HJ | 233 | 2 | 96 | 0.5 | 3.3 | 1.17 |
| BE8CP108HJ | 243 | 2 | 108 | 0.5 | 3.87 | 1.17 |
| BE8CP120HJ | 257 | 2 | 120 | 0.5 | 4.08 | 1.17 |
| BE8CP144HJ | 293 | 2 | 144 | 0.5 | 4.59 | 1.17 |


## BE81D • Ensemble de boîtier de distribution de courant - Hauteur de bureau dissimulée (Boulevard 1 seulement)



- **Comporte deux prises doubles par panneau pour tous les panneaux dont la largeur excède 24".**
- Le boîtier de distribution de courant est indiqué en fonction de la taille des panneaux. Par exemple, le boîtier BE81D36 doit être utilisé avec un panneau de 36".

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE81D24 | 198 | 2 | 9.25 | 2.61 | 0.83 | 1.17 |
| BE81D30 | 208 | 2 | 15.25 | 2.61 | 1.28 | 1.17 |
| BE81D36 | 220 | 2 | 21.25 | 2.61 | 1.62 | 1.65 |
| BE81D42 | 226 | 2 | 27.25 | 2.61 | 2.00 | 2.00 |
| BE81D48 | 238 | 2 | 33.25 | 2.61 | 2.32 | 2.54 |
| BE81D54 | 242 | 2 | 39.25 | 2.61 | 2.66 | 3.20 |
| BE81D60 | 243 | 2 | 45.25 | 2.61 | 3.04 | 3.20 |
| BE81D66 | 310 | 2 | 51.25 | 2.61 | 3.49 | 3.25 |
| BE81D72 | 341 | 2 | 57.2 | 2.61 | 3.76 | 3.30 |


## BE8U2D • Ensemble de boîtier de distribution de courant - Hauteur de bureau à montage avant (Boulevard 1 seulement)



- **Comporte deux prises doubles de chaque côté du panneau pour tous les panneaux dont la largeur excède 24".**
- Le boîtier de distribution de courant est indiqué en fonction de la taille des panneaux. Par exemple, le boîtier BE8U2D36 doit être utilisé avec un panneau de 36".
- Le panneau d'une largeur de 24" permet d'installer une (1) seule prise double de chaque côté du panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE8U2D24 | 198 | 2 | 9.25 | 2.61 | 0.83 | 1.17 |
| BE8U2D30 | 208 | 2 | 15.25 | 2.61 | 1.28 | 1.17 |
| BE8U2D36 | 220 | 2 | 21.25 | 2.61 | 1.62 | 1.65 |
| BE8U2D42 | 226 | 2 | 27.25 | 2.61 | 2.00 | 2.00 |
| BE8U2D48 | 238 | 2 | 33.25 | 2.61 | 2.32 | 2.54 |
| BE8U2D54 | 242 | 2 | 39.25 | 2.61 | 2.66 | 3.20 |
| BE8U2D60 | 243 | 2 | 45.25 | 2.61 | 3.04 | 3.20 |
| BE8U2D66 | 310 | 2 | 51.25 | 2.61 | 3.49 | 3.25 |
| BE8U2D72 | 341 | 2 | 57.25 | 2.61 | 3.76 | 3.30 |


## BE83D • Ensemble de boîtier de distribution de courant - Chemin de câbles de base (Boulevard System 3 seulement)



- **Comporte deux prises doubles de chaque côté du panneau pour tous les panneaux dont la largeur excède 24".**
- Le boîtier de distribution de courant est indiqué en fonction de la taille des panneaux. Par exemple, le boîtier BE83D36 doit être utilisé avec un panneau de 36".
- Le panneau d'une largeur de 24" permet d'installer une (1) seule prise double de chaque côté du panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE83D24 | 198 | 2 | 9.25 | 2.61 | 0.83 | 1.17 |
| BE83D30 | 208 | 2 | 15.25 | 2.61 | 1.28 | 1.17 |
| BE83D36 | 220 | 2 | 21.25 | 2.61 | 1.62 | 1.65 |
| BE83D42 | 226 | 2 | 27.25 | 2.61 | 2.00 | 2.00 |
| BE83D48 | 238 | 2 | 33.25 | 2.61 | 2.32 | 2.54 |
| BE83D54 | 242 | 2 | 39.25 | 2.61 | 2.66 | 3.20 |
| BE83D60 | 243 | 2 | 45.25 | 2.61 | 3.04 | 3.20 |
| BE83D66 | 310 | 2 | 51.25 | 2.61 | 3.49 | 3.25 |
| BE83D72 | 341 | 2 | 57.25 | 2.61 | 3.76 | 3.30 |


## BE8U3FM • Ensemble de boîtier de distribution de courant - Carreau de montage avant (Boulevard System 3 seulement)



- **Comporte deux prises doubles pour tous les carreaux dont la largeur excède 24". Un carreau d'une largeur de 24" permet d'installer une (1) prise double.**
- Boîtier et quincaillerie de montage compris.
- Commander les prises doubles, les câbles et les carreaux séparément.
- Le câble BE83BT40 reliant la base au carreau est utilisé pour relier le boîtier installé sur carreau au carreau de boîtier de distribution de courant qui se trouve dans la base du même panneau PV.
- Les carreaux d'une largeur de 24" présentent une ouverture pour prise double et une ouverture pour câbles de données/communication. Les carreaux d'une largeur de 30" et plus présentent deux ouvertures pour câbles de données/communication.
- Remarque : Non compatible avec les panneaux fabriqués avant le 1er novembre 2014.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE8U3FM24 | 198 | 2 | 9.25 | 2.61 | 0.83 | 1.17 |
| BE8U3FM30 | 208 | 2 | 15.25 | 2.61 | 1.28 | 1.17 |
| BE8U3FM36 | 220 | 2 | 21.25 | 2.61 | 1.62 | 1.65 |
| BE8U3FM42 | 226 | 2 | 27.25 | 2.61 | 2.00 | 2.00 |
| BE8U3FM48 | 238 | 2 | 33.25 | 2.61 | 2.32 | 2.54 |
| BE8U3FM54 | 242 | 2 | 39.25 | 2.61 | 2.66 | 3.20 |
| BE8U3FM60 | 243 | 2 | 45.25 | 2.61 | 3.04 | 3.20 |
| BE8U3FM66 | 310 | 2 | 51.25 | 2.61 | 3.49 | 3.25 |
| BE8U3FM72 | 341 | 2 | 57.25 | 2.61 | 3.76 | 3.30 |


## BE81D-CM • Ensemble quadruple de distribution de courant central - Hauteur de bureau dissimulée (B1 seulement)



- **Présente quatre prises doubles par panneau d'une largeur de 36" et plus.**
- Boîtier de distribution à montage central prescrit en fonction de la taille du panneau, c'est-à-dire BE81D36CM pour un panneau de 36".
- Non disponible pour les panneaux d'une largeur inférieure à 36".

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE81D36CM | 363 | 2 | 21.99 | 2.61 | 3.24 | 1.65 |
| BE81D42CM | 374 | 2 | 27.99 | 2.61 | 4.00 | 2.00 |
| BE81D48CM | 382 | 2 | 33.99 | 2.61 | 4.64 | 2.54 |
| BE81D54CM | 389 | 2 | 39.99 | 2.61 | 5.32 | 3.20 |
| BE81D60CM | 396 | 2 | 45.99 | 2.61 | 6.04 | 3.20 |
| BE81D66CM | 462 | 2 | 51.99 | 2.61 | 6.98 | 3.25 |
| BE81D72CM | 529 | 2 | 57.99 | 2.61 | 7.52 | 3.30 |


## BEPE • Rallonge de montant



- **Un montant en aluminium léger doit être utilisé pour acheminer les câbles d'alimentation et/ou de données/communication du plafond à un panneau en passant par un montant.**
- Se fixe au plafond et au montant.
- Comprend les raccords, la plaque de garniture de plafond et les vis.
- La rallonge de montant accepte :
  75 câbles de données d'un dia. de 5,6 mm (0,220 po)
  60 câbles de données d'un dia. de 5,6 mm (0,220 po avec 1 fil d'alimentation
  45 câbles de données d'un dia. de 5,6 mm (0,220 po) avec 2 fils d'alimentation
- L'enjoliveur de plafond est blanc seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEPE49 | 124 | | 49 | 2.61 | 5.00 | 0.258 |
| BEPE81 | 188 | | 81 | 2.61 | 9.00 | 0.424 |


## BHPOST • Rallonge de montant intégrée



- **Montant en aluminium léger à trois faces doit être utilisée pour acheminer les câbles d'alimentation et/ou de données/communication du plafond à un panneau. Utilisation vraiment intégrée.**
- Se fixe au plafond et au montant.
- Comprend les connecteurs, la plaque d'enjoliveur de plafond et les vis.
- Doit être muni d'une garniture d'extrémité verticale lorsqu'utilisée avec des panneaux bidirectionnels et tridirectionnels.
- La garniture comprend la rallonge de montant pour câbles, vendue séparément.

| PRODUIT CODE | PRIX | TYPE | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHPOST66 | 195 | BASE | 66 | 2.61 | 2.61 | 8 | 0.346 |
| BHPOSTE30 | 91 | EXTENSION | 30 | 2.61 | 2.61 | 5 | 0.195 |
| BHPOSTE78 | 237 | EXTENSION | 78 | 2.61 | 2.61 | 9 | 0.430 |

## BE2PE • Rallonge de montant partant du module



- **Une alternative au montant de plafond actuel; permet de relier un fils de plafond partant du module.**
- Se fixe sur le dessus de la garniture horizontale.
- Le montant de plafond du panneau comprend deux pièces extrudées en aluminium pour une installation vraiment intégrée.
- Comprend les ferrures, la quincaillerie, la plaque de garniture de plafond et les vis.
- La longueur du faisceau varie en fonction de l'emplacement du montant le long du panneau.
- Peut s'utiliser uniquement avec les panneaux PV et MV Boulevard System 3.
- On doit pratiquer une entaille sur la garniture supérieure afin de l'installer le long du panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE2PE49 | 281 | 49 | 7.61 | 3.00 | 5 | 0.258 |
| BE2PE81 | 415 | 81 | 7.61 | 3.00 | 9 | 0424 |

## Surfaces de travail

- Global Contract offre un vaste éventail de surfaces de travail de formes conviviales pour répondre aux besoins de différentes tâches, d'applications et de préférences personnelles.
- Panneau de particules de 1 1/16".
- Densité de 45 lb.
- Recyclé à 100 % de matières industrielles après consommation.
- « Prises » servant à la gestion des câbles.
- Toutes les surfaces de travail présentent des filets rapportés pour relier les pièces de quincaillerie de soutien métal contre métal.
- Les surfaces de travail à haute et à basse pression présentent une bordure de 3 mm.
- Des surfaces à placage de bois ou des rebords de bois solide sont disponibles.

## Renseignements techniques

**Surfaces de travail**

- Toutes les surfaces de travail présentent des filets rapportés pour relier les pièces de quincaillerie de soutien métal contre métal.
- Le rebord arrière présentent les détails de la prise.
- Les surfaces de travail de 48" ou moins sont munies d'une prise, alors que celles qui mesurent 54" ou plus sont munies d'une prise double comportant un caniveau de passage pour fils de 1/2" entre les prises.
- Les surfaces de travail LP et HP présentent une bordure de 3 mm.
- Les surfaces de travail LP sont fabriquées d'un panneau de particules d'une épaisseur de 1" présentant un fini laminé.
- Les surfaces de travail HP sont fabriquées d'un panneau de particules d'une épaisseur de 1 1/16" présentant un fini laminé.
- Les surfaces de travail T sont fabriquées d'un panneau de particules d'une épaisseur de 1 1/16" présentant un fini laminé et une garniture de bois.
- Les surfaces de travail W sont fabriquées d'un panneau de particules d'une épaisseur de 1 3/16" présentant un fini de placage de bois. Le rebord est fabriqué d'une bande solide en bois.
- Un dispositif en porte-à-faux universel soutient deux surfaces de travail placées bout à bout.
- Des surfaces de travail d'une profondeur de 20" sont offertes au même prix que les surfaces de travail d'une profondeur de 24".
- La quincaillerie de montage doit être commandée séparément.
- Surfaces de travail à rebord sans prises disponibles. Inscrire « SCP » à la place de « NFL » à l'extrémité du code.

**Plans de travail**

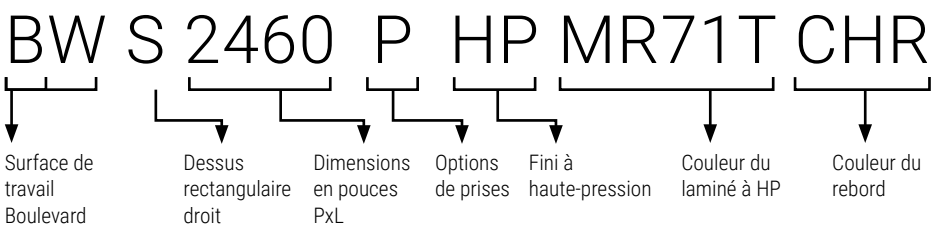
- Pour installer les plans de travail sur un panneau d'une hauteur de 42", utilisez la ferrure BHBT02.
- Pour installer les plans de travail sur un panneau d'une hauteur de 37", utilisez la ferrure BHBT37.

## COMPOSANTS DES SURFACES DE TRAVAIL - DIRECTIVES DE COMMANDE DES PRODUITS

**Codes**

Cette liste de prix fait appel à un système de numérotation basé sur des caractères alpha-numériques afin de créer un numéro de produit facile à comprendre. Ce système permet ainsi d'identifier les produits bien plus facilement et de manière bien plus précise.


Exemple de surface de travail : **BWS2460PHPMR71T CHR**




**Comment utiliser le bon code**

Précisez le type et la taille de la surface de travail Boulevard au moyen du code.
Précisez l'option de prise en ajoutant les lettres « P » à la fin d'un code.
Précisez le type de finition.
Précisez la couleur du laminé à haute pression.
Précisez la couleur du rebord de PVC.

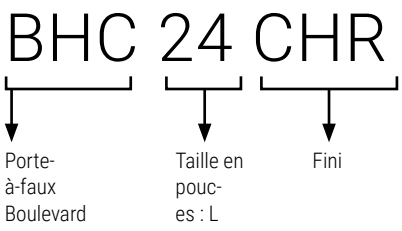
Exemples de quincaillerie : **BHC24 CHR**





**Comment utiliser le bon code**

Préciser le type et la taille de la quincaillerie au moyen du code.
Précisez le type de finition.

## BWS • Surface de travail rectangulaire droite



Surfaces de travail de 54" ou moins




Surfaces de travail de 60" ou plus

- **Les surfaces de travail rectangulaires droites sont ambidextres et peuvent faire l'objet d'une permutation sur place.**
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".


| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWS1818P | 127 | 161 | 377 | 494 | 1 | 18 | 18 | 9 | 0.29 |
| BWS1824P | 131 | 174 | 384 | 584 | 1 | 24 | 18 | 12 | 0.39 |
| BWS1830P | 138 | 183 | 413 | 683 | 1 | 30 | 18 | 15 | 0.49 |
| BWS1836P | 159 | 210 | 450 | 780 | 1 | 36 | 18 | 18 | 0.59 |
| BWS1842P | 208 | 278 | 532 | 913 | 1 | 42 | 18 | 21 | 0.68 |
| BWS1848P | 249 | 328 | 540 | 952 | 1 | 48 | 18 | 24 | 0.78 |
| BWS1854P | 293 | 385 | 773 | 1096 | 1 | 54 | 18 | 27 | 0.88 |
| BWS1860P | 329 | 422 | 780 | 1115 | 1 | 60 | 18 | 30 | 1.00 |
| BWS1866P | 344 | 452 | 803 | 1145 | 1 | 66 | 18 | 32 | 1.10 |
| BWS1872P | 363 | 478 | 828 | 1173 | 1 | 72 | 18 | 35 | 1.20 |
| BWS1878P | 380 | 503 | 999 | 1250 | 1 | 78 | 18 | 38 | 1.30 |
| BWS1884P | 417 | 546 | 1026 | 1325 | 1 | 84 | 18 | 41 | 1.40 |
| BWS2418P | 131 | 168 | 410 | 549 | 1 | 18 | 24 | 12 | 0.40 |
| BWS2424P | 133 | 178 | 419 | 652 | 1 | 24 | 24 | 16 | 0.52 |
| BWS2430P | 145 | 190 | 448 | 768 | 1 | 30 | 24 | 20 | 0.65 |
| BWS2436P | 161 | 213 | 483 | 875 | 1 | 36 | 24 | 23 | 0.78 |
| BWS2442P | 211 | 280 | 565 | 1030 | 1 | 42 | 24 | 28 | 0.90 |
| BWS2448P | 252 | 339 | 575 | 1129 | 1 | 48 | 24 | 31 | 1.03 |
| BWS2454P | 299 | 394 | 803 | 1282 | 1 | 54 | 24 | 35 | 1.20 |
| BWS2460P | 336 | 443 | 809 | 1313 | 1 | 60 | 24 | 39 | 1.30 |
| BWS2466P | 350 | 462 | 819 | 1352 | 1 | 66 | 24 | 43 | 1.41 |
| BWS2472P | 366 | 484 | 852 | 1391 | 1 | 72 | 24 | 47 | 1.54 |
| BWS2478P | 392 | 516 | 922 | 1486 | 1 | 78 | 24 | 51 | 1.70 |
| BWS2484P | 422 | 553 | 1023 | 1584 | 1 | 84 | 24 | 55 | 1.80 |
| BWS3018P | 149 | 192 | 442 | 655 | 1 | 18 | 30 | 15 | 0.50 |
| BWS3024P | 159 | 208 | 450 | 788 | 1 | 24 | 30 | 20 | 0.70 |
| BWS3030P | 170 | 225 | 518 | 911 | 1 | 30 | 30 | 25 | 0.97 |
| BWS3036P | 200 | 264 | 563 | 1055 | 1 | 36 | 30 | 30 | 1.06 |
| BWS3042P | 283 | 373 | 668 | 1101 | 1 | 42 | 30 | 34 | 1.12 |
| BWS3048P | 299 | 394 | 679 | 1176 | 1 | 48 | 30 | 39 | 1.30 |
| BWS3054P | 327 | 420 | 873 | 1342 | 1 | 54 | 30 | 44 | 1.44 |
| BWS3060P | 350 | 462 | 878 | 1381 | 1 | 60 | 30 | 49 | 1.60 |
| BWS3066P | 364 | 483 | 908 | 1472 | 1 | 66 | 30 | 54 | 1.80 |
| BWS3072P | 385 | 510 | 957 | 1560 | 1 | 72 | 30 | 59 | 2.00 |
| BWS3078P | 410 | 540 | 1039 | 1669 | 1 | 78 | 30 | 64 | 2.10 |
| BWS3084P | 456 | 596 | 1101 | 1780 | 1 | 84 | 30 | 69 | 2.24 |
| BWS3672P | 544 | 714 | 1158 | 1855 | 1 | 72 | 36 | 71 | 2.30 |

LP = Laminé à fusion thermique, HP = Laminé à haute pression, T = Laminé à haute pression avec garniture de bois, W = Placage de bois


## BWSP • Surface de travail rectangulaire droite - face à un montant



Surfaces de travail de 57" ou moins



Surfaces de travail de 63" ou plus




Application d'une surface de travail

- **Les surfaces de travail rectangulaires droites sont ambidextres et peuvent faire l'objet d'une permutation sur place.**
- La surface de travail s'étendra sur toute la largeur d'un montant, éliminant ainsi le jeu entre les pièces de format standard.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWSP1821P | 131 | 174 | 384 | 584 | 1 | 21 | 18 | 10 | 0.34 |
| BWSP1827P | 138 | 183 | 413 | 683 | 1 | 27 | 18 | 13 | 0.44 |
| BWSP1833P | 159 | 210 | 450 | 780 | 1 | 33 | 18 | 16 | 0.53 |
| BWSP1839P | 208 | 278 | 532 | 913 | 1 | 39 | 18 | 19 | 0.63 |
| BWSP1845P | 249 | 328 | 540 | 952 | 1 | 45 | 18 | 22 | 0.72 |
| BWSP1851P | 293 | 385 | 647 | 972 | 1 | 51 | 18 | 25 | 0.82 |
| BWSP1857P | 329 | 422 | 780 | 1115 | 1 | 57 | 18 | 28 | 0.92 |
| BWSP1863P | 344 | 452 | 803 | 1145 | 1 | 63 | 18 | 31 | 1.01 |
| BWSP1869P | 363 | 478 | 828 | 1173 | 1 | 69 | 18 | 34 | 1.11 |
| BWSP1875P | 380 | 503 | 897 | 1250 | 1 | 75 | 18 | 37 | 1.21 |
| BWSP1881P | 417 | 546 | 946 | 1325 | 1 | 81 | 18 | 40 | 1.30 |
| BWSP1887P | 448 | 590 | 996 | 1405 | 1 | 87 | 18 | 43 | 1.40 |
| BWSP2421P | 133 | 178 | 419 | 652 | 1 | 21 | 24 | 14 | 0.45 |
| BWSP2427P | 145 | 190 | 448 | 768 | 1 | 27 | 24 | 17 | 0.60 |
| BWSP2433P | 161 | 213 | 483 | 875 | 1 | 33 | 24 | 21 | 0.70 |
| BWSP2439P | 211 | 280 | 565 | 1030 | 1 | 39 | 24 | 25 | 0.83 |
| BWSP2445P | 252 | 339 | 575 | 1129 | 1 | 45 | 24 | 29 | 1.00 |
| BWSP2451P | 299 | 394 | 678 | 1158 | 1 | 51 | 24 | 33 | 1.10 |
| BWSP2457P | 336 | 443 | 809 | 1313 | 1 | 57 | 24 | 37 | 1.22 |
| BWSP2463P | 350 | 462 | 852 | 1352 | 1 | 63 | 24 | 41 | 1.34 |
| BWSP2469P | 366 | 484 | 896 | 1391 | 1 | 69 | 24 | 45 | 1.47 |
| BWSP2475P | 392 | 516 | 922 | 1486 | 1 | 75 | 24 | 49 | 1.60 |
| BWSP2481P | 422 | 553 | 974 | 1584 | 1 | 81 | 24 | 53 | 1.73 |
| BWSP2487P | 456 | 607 | 1025 | 1678 | 1 | 87 | 24 | 57 | 1.90 |
| BWSP3021P | 168 | 208 | 450 | 788 | 1 | 21 | 30 | 17 | 0.56 |
| BWSP3027P | 170 | 225 | 518 | 911 | 1 | 27 | 30 | 22 | 0.72 |
| BWSP3033P | 200 | 264 | 563 | 1055 | 1 | 33 | 30 | 27 | 0.88 |
| BWSP3039P | 283 | 373 | 668 | 1101 | 1 | 39 | 30 | 32 | 1.04 |
| BWSP3045P | 299 | 394 | 679 | 1176 | 1 | 45 | 30 | 37 | 1.20 |
| BWSP3051P | 327 | 420 | 748 | 1217 | 1 | 51 | 30 | 41 | 1.40 |
| BWSP3057P | 350 | 462 | 878 | 1381 | 1 | 57 | 30 | 46 | 1.51 |
| BWSP3063P | 364 | 483 | 908 | 1472 | 1 | 63 | 30 | 51 | 1.67 |
| BWSP3069P | 385 | 510 | 957 | 1560 | 1 | 69 | 30 | 56 | 1.83 |
| BWSP3075P | 410 | 540 | 1039 | 1669 | 1 | 75 | 30 | 61 | 2.00 |
| BWSP3081P | 456 | 596 | 1101 | 1780 | 1 | 81 | 30 | 66 | 2.20 |
| BWSP3087P | 503 | 665 | 1161 | 1887 | 1 | 87 | 30 | 70 | 2.30 |
| BWSP3675P | 557 | 733 | 1158 | 1855 | 1 | 75 | 36 | 73 | 2.40 |

LP = Laminé à fusion thermique, HP = Laminé à haute pression, T = Laminé à haute pression avec garniture de bois, W = Placage de bois


## BWS • Surface de travail rectangulaire droite - face sans rebord flexible ou prise



- **Les surfaces de travail rectangulaires droites sont ambidextres et peuvent faire l'objet d'une permutation sur place.**
- Caractéristiques d'une surface de travail, sans prise ou rebord flexible.

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWS1818NFL | 127 | 161 | 249 | 367 | 1 | 18 | 18 | 9 | 0.28 |
| BWS1824NFL | 131 | 174 | 259 | 458 | 1 | 24 | 18 | 12 | 0.40 |
| BWS1830NFL | 138 | 183 | 289 | 560 | 1 | 30 | 18 | 15 | 0.50 |
| BWS1836NFL | 159 | 210 | 324 | 655 | 1 | 36 | 18 | 18 | 0.59 |
| BWS1842NFL | 208 | 278 | 407 | 788 | 1 | 42 | 18 | 21 | 0.68 |
| BWS1848NFL | 249 | 328 | 416 | 825 | 1 | 48 | 18 | 24 | 0.78 |
| BWS1854NFL | 293 | 385 | 522 | 847 | 1 | 54 | 18 | 27 | 0.88 |
| BWS1860NFL | 329 | 422 | 530 | 863 | 1 | 60 | 18 | 29 | 0.97 |
| BWS1866NFL | 344 | 452 | 554 | 906 | 1 | 66 | 18 | 32 | 1.10 |
| BWS1872NFL | 363 | 478 | 583 | 922 | 1 | 72 | 18 | 35 | 1.20 |
| BWS1878NFL | 380 | 503 | 647 | 999 | 1 | 78 | 18 | 38 | 1.30 |
| BWS1884NFL | 417 | 546 | 696 | 1077 | 1 | 84 | 18 | 41 | 1.40 |
| BWS2418NFL | 131 | 168 | 285 | 425 | 1 | 18 | 24 | 12 | 0.40 |
| BWS2424NFL | 133 | 178 | 291 | 528 | 1 | 24 | 24 | 16 | 0.52 |
| BWS2430NFL | 145 | 190 | 321 | 645 | 1 | 30 | 24 | 20 | 0.65 |
| BWS2436NFL | 161 | 213 | 357 | 751 | 1 | 36 | 24 | 24 | 0.78 |
| BWS2442NFL | 211 | 280 | 439 | 902 | 1 | 42 | 24 | 28 | 0.90 |
| BWS2448NFL | 252 | 339 | 449 | 1004 | 1 | 48 | 24 | 31 | 1.03 |
| BWS2454NFL | 299 | 394 | 554 | 1033 | 1 | 54 | 24 | 35 | 1.20 |
| BWS2460NFL | 336 | 443 | 561 | 1063 | 1 | 60 | 24 | 39 | 1.30 |
| BWS2466NFL | 350 | 462 | 600 | 1104 | 1 | 66 | 24 | 43 | 1.41 |
| BWS2472NFL | 366 | 484 | 645 | 1142 | 1 | 72 | 24 | 47 | 1.54 |
| BWS2478NFL | 392 | 516 | 670 | 1239 | 1 | 78 | 24 | 51 | 1.70 |
| BWS2484NFL | 422 | 553 | 722 | 1334 | 1 | 84 | 24 | 55 | 1.80 |
| BWS3018NFL | 149 | 192 | 318 | 530 | 1 | 18 | 30 | 15 | 0.50 |
| BWS3024NFL | 159 | 208 | 325 | 662 | 1 | 24 | 30 | 20 | 0.65 |
| BWS3030NFL | 170 | 225 | 392 | 784 | 1 | 30 | 30 | 25 | 0.81 |
| BWS3036NFL | 200 | 264 | 437 | 929 | 1 | 36 | 30 | 29 | 1.00 |
| BWS3042NFL | 283 | 373 | 544 | 975 | 1 | 42 | 30 | 34 | 1.13 |
| BWS3048NFL | 299 | 394 | 555 | 1051 | 1 | 48 | 30 | 39 | 1.30 |
| BWS3054NFL | 327 | 420 | 624 | 1092 | 1 | 54 | 30 | 44 | 1.44 |
| BWS3060NFL | 350 | 462 | 628 | 1132 | 1 | 60 | 30 | 49 | 1.60 |
| BWS3066NFL | 364 | 483 | 658 | 1221 | 1 | 66 | 30 | 54 | 1.76 |
| BWS3072NFL | 385 | 510 | 706 | 1245 | 1 | 72 | 30 | 59 | 1.91 |
| BWS3078NFL | 410 | 540 | 789 | 1420 | 1 | 78 | 30 | 64 | 2.10 |
| BWS3084NFL | 456 | 596 | 851 | 1530 | 1 | 84 | 30 | 69 | 2.24 |
| BWS3672NFL | 544 | 714 | 1158 | 1855 | 1 | 72 | 36 | 71 | 2.30 |

## BWSC • Surface de travail à rebord avant curviligne




- **Surface de travail à rebord avant curvilinéaire.**
- Permet d'utiliser de manière efficace une empreinte limitée.
- On a modifié la courbe sur les surfaces de travail d'une largeur de 30" et de 36" afin de pouvoir installer un socle.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".
- Les surfaces de 60" de large auront deux couvercles de scoop, toutes les autres auront une.


**REMARQUE : BWSC**

| 24 | 18 | 30 |
|---|---|---|
| A | B | C |
| LARGEUR | LARGEUR | LONGUEUR |

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWSC182430P | 182 | 240 | 614 | 1010 | 1 | 30 | 24 | 18 | 0.65 |
| BWSC182436P | 217 | 289 | 659 | 1156 | 1 | 36 | 24 | 22 | 0.78 |
| BWSC182442P | 252 | 339 | 765 | 1202 | 1 | 42 | 24 | 26 | 0.90 |
| BWSC182448P | 289 | 385 | 775 | 1279 | 1 | 48 | 24 | 30 | 1.03 |
| BWSC182454P | 327 | 433 | 967 | 1445 | 1 | 54 | 24 | 34 | 1.20 |
| BWSC182460P | 354 | 483 | 975 | 1485 | 1 | 60 | 24 | 38 | 1.30 |
| BWSC241830P | 182 | 240 | 614 | 1010 | 1 | 30 | 24 | 18 | 0.65 |
| BWSC241836P | 217 | 289 | 659 | 1156 | 1 | 36 | 24 | 22 | 0.78 |
| BWSC241842P | 252 | 339 | 765 | 1202 | 1 | 42 | 24 | 26 | 0.90 |
| BWSC241848P | 289 | 385 | 775 | 1279 | 1 | 48 | 24 | 30 | 1.03 |
| BWSC241854P | 327 | 433 | 967 | 1445 | 1 | 54 | 24 | 34 | 1.2 |
| BWSC241860P | 354 | 483 | 975 | 1485 | 1 | 60 | 24 | 38 | 1.3 |
| BWSC243030P | 192 | 251 | 760 | 1272 | 1 | 30 | 30 | 23 | 0.81 |
| BWSC243036P | 229 | 289 | 819 | 1378 | 1 | 36 | 30 | 28 | 1 |
| BWSC243042P | 312 | 412 | 958 | 1629 | 1 | 42 | 30 | 33 | 1.13 |
| BWSC243048P | 327 | 433 | 967 | 1648 | 1 | 48 | 30 | 38 | 1.3 |
| BWSC243054P | 364 | 483 | 1184 | 1938 | 1 | 54 | 30 | 42 | 1.44 |
| BWSC243060P | 391 | 528 | 1193 | 1955 | 1 | 60 | 30 | 47 | 1.6 |
| BWSC302430P | 192 | 251 | 760 | 1272 | 1 | 30 | 30 | 23 | 0.81 |
| BWSC302436P | 229 | 289 | 819 | 1378 | 1 | 36 | 30 | 28 | 1 |
| BWSC302442P | 312 | 412 | 958 | 1629 | 1 | 42 | 30 | 33 | 1.13 |
| BWSC302448P | 327 | 433 | 967 | 1648 | 1 | 48 | 30 | 38 | 1.3 |
| BWSC302454P | 364 | 483 | 1184 | 1938 | 1 | 54 | 30 | 42 | 1.44 |
| BWSC302460P | 391 | 528 | 1193 | 1955 | 1 | 60 | 30 | 47 | 1.6 |

LP = Laminé à fusion thermique, HP = Laminé à haute pression, T = Laminé à haute pression avec garniture de bois, W = Placage de bois

## BWCC • Surface de travail de coin recourbée




**REMARQUE : BWCC**

| 36 | 18 |
|---|---|
| C | A |
| LARGEUR | PROFONDEUR |


- **Permet d'utiliser de manière efficace un coin pour un ordinateur ou une imprimante.**
- Le modèle BWCC3624 présente un rayon avant de 12". On ne peut l'utiliser pour soutenir un clavier.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWCC3618P | 397 | 495 | 875 | 1528 | 1 | 36 | 36 | 29 | 1.20 |
| BWCC3624P | 439 | 548 | 875 | 1528 | 1 | 36 | 36 | 32 | 1.20 |
| BWCC4224P | 591 | 736 | 1111 | 1762 | 1 | 42 | 42 | 41 | 1.60 |
| BWCC4230P | 607 | 759 | 1111 | 1762 | 1 | 42 | 42 | 45 | 1.60 |
| BWCC4824P | 688 | 857 | 1377 | 2243 | 1 | 48 | 48 | 50 | 2.00 |
| BWCC4830P | 688 | 857 | 1377 | 2243 | 1 | 48 | 48 | 56 | 2.00 |

| CODE | RAYON "R" |
|---|---|
| BWCC3618P | 18" |
| BWCC3624P | 12" |
| BWCC4224P | 18" |
| BWCC4230P | 12" |
| BWCC4824P | 24" |
| BWCC4830P | 18" |

NOTE : Un rayon de 12" n'est pas recommandé pour les claviers.

## BWCF • Surface de travail de coin à cinq côtés





- **Crée un espace de travail en coin efficace pour un ordinateur ou une imprimante.**
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWCF3012P | 259 | 320 | 828 | 1366 | 1 | 30 | 30 | 28 | 1.00 |
| BWCF3612P | 341 | 425 | 944 | 1380 | 1 | 36 | 36 | 30 | 1.03 |
| BWCF3618P | 341 | 425 | 844 | 1380 | 1 | 36 | 36 | 31 | 1.20 |
| BWCF3624P | 354 | 446 | 844 | 1380 | 1 | 36 | 36 | 33 | 1.20 |
| BWCF3630P | 372 | 465 | 844 | 1380 | 1 | 36 | 36 | 35 | 1.20 |
| BWCF4218P | 485 | 607 | 1064 | 1612 | 1 | 42 | 42 | 40 | 1.60 |
| BWCF4224P | 503 | 627 | 1064 | 1612 | 1 | 42 | 42 | 45 | 1.60 |
| BWCF4230P | 517 | 652 | 1064 | 1612 | 1 | 42 | 42 | 47 | 1.60 |
| BWCF4818P | 550 | 689 | 1158 | 1767 | 1 | 48 | 48 | 40 | 1.60 |
| BWCF4824P | 567 | 707 | 1158 | 1767 | 1 | 48 | 48 | 45 | 1.60 |
| BWCF4830P | 596 | 747 | 1158 | 1767 | 1 | 48 | 48 | 47 | 1.60 |

| CODE | PANNEAU DIMENSIONS | PROFONDEUR DE SURFACE DE TRAVAIL CONTIGUË | A | B |
|---|---|---|---|---|
| BWCF3012P | 30 | 12 | 25.5 | 29.8 |
| BWCF3612P | 36 | 12 | 34.0 | 34.0 |
| BWCF3618P | 36 | 18 | 25.5 | 37.9 |
| BWCF3624P | 36 | 24 | 17.0 | 42.1 |
| BWCF3630P | 36 | 30 | 8.5 | 46.4 |
| BWCF4218P | 42 | 18 | 33.9 | 42.1 |
| BWCF4224P | 42 | 24 | 25.5 | 46.4 |
| BWCF4230P | 42 | 30 | 17.0 | 50.6 |
| BWCF4818P | 48 | 18 | 42.4 | 46.4 |
| BWCF4824P | 48 | 24 | 33.9 | 50.6 |
| BWCF4830P | 48 | 30 | 25.5 | 54.8 |

## BWCL • Surface de travail de coin en L




**REMARQUE : BWCL**
Un rayon de 5" n'est pas recommandé pour les claviers.


| 36 | 18 |
|---|---|
| C | A |
| LARGEUR | PROFONDEUR |

- **Crée un espace de travail en coin efficace pour un ordinateur ou une imprimante.**
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWCL3018P | 236 | 293 | 463 | 1336 | 1 | 30 | 30 | 20 | 0.80 |
| BWCL3024P | 241 | 305 | 463 | 1336 | 1 | 30 | 30 | 23 | 0.80 |
| BWCL3618P | 354 | 446 | 626 | 1342 | 1 | 36 | 36 | 27 | 1.20 |
| BWCL3624P | 373 | 465 | 626 | 1342 | 1 | 36 | 36 | 31 | 1.20 |
| BWCL3630P | 389 | 485 | 626 | 1342 | 1 | 36 | 36 | 34 | 1.20 |
| BWCL4218P | 518 | 645 | 861 | 1575 | 1 | 42 | 42 | 32 | 1.60 |
| BWCL4224P | 536 | 668 | 861 | 1575 | 1 | 42 | 42 | 39 | 1.60 |
| BWCL4230P | 550 | 689 | 861 | 1575 | 1 | 42 | 42 | 44 | 1.60 |
| BWCL4818P | 567 | 709 | 997 | 1739 | 1 | 48 | 48 | 38 | 2.00 |
| BWCL4824P | 581 | 726 | 997 | 1739 | 1 | 48 | 48 | 47 | 2.00 |
| BWCL4830P | 600 | 749 | 997 | 1739 | 1 | 48 | 48 | 54 | 2.00 |

LP = Laminé à fusion thermique, HP = Laminé à haute pression, T = Laminé à haute pression avec garniture de bois, W = Placage de bois

## BWAC45 • Surface de travail de coin recourbée pour un angle de 45°





- **Module de coin à cinq côtés pour montants en coin de 45 degrés.**
- Procure un espace efficace pour utiliser un ordinateur ou une imprimante.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

**REMARQUE : BWAC**

| 45° | 24 | 18 |
|---|---|---|
| | C | A |
| MONTANT DE 45° | LARGEUR | PROFONDEUR |

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWAC452418P | 397 | 495 | 1077 | 1437 | 1 | 24 | 18 | 38 | 1.14 |
| BWAC452424P | 411 | 516 | 1624 | 2168 | 1 | 24 | 24 | 42 | 1.29 |
| BWAC452430P | 431 | 537 | 2146 | 2864 | 1 | 24 | 30 | 48 | 1.45 |
| BWAC453018P | 512 | 638 | 1309 | 1742 | 1 | 30 | 18 | 53 | 1.61 |
| BWAC453024P | 578 | 723 | 1556 | 2075 | 1 | 30 | 24 | 60 | 1.80 |
| BWAC453030P | 641 | 802 | 1991 | 2655 | 1 | 30 | 30 | 66 | 2.01 |
| BWAC453618P | 720 | 895 | 1515 | 2022 | 1 | 36 | 18 | 66 | 2.01 |
| BWAC453624P | 797 | 998 | 1868 | 2486 | 1 | 36 | 24 | 71 | 2.16 |
| BWAC453630P | 877 | 1094 | 2352 | 3135 | 1 | 36 | 30 | 76 | 2.30 |

## BWAC60 • Surface de travail de coin recourbée pour un angle de 60°





- **Module de coin à cinq côtés pour montants en coin de 60 degrés.**
- Procure un espace efficace pour utiliser un ordinateur ou une imprimante.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

**REMARQUE : BWAC**

| 60° | 24 | 18 |
|---|---|---|
| | C | A |
| MONTANT DE 60° | LARGEUR | PROFONDEUR |

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | D | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWAC602418P | 341 | 425 | 896 | 1192 | 1 | 24 | 18 | 33 | 0.99 |
| BWAC602424P | 354 | 446 | 1073 | 1427 | 1 | 24 | 24 | 36 | 1.09 |
| BWAC602430P | 372 | 465 | 1137 | 1517 | 1 | 24 | 30 | 39 | 1.19 |
| BWAC603018P | 465 | 581 | 1097 | 1461 | 1 | 30 | 18 | 48 | 1.46 |
| BWAC603024P | 508 | 631 | 1291 | 1725 | 1 | 30 | 24 | 52 | 1.58 |
| BWAC603030P | 544 | 683 | 1407 | 1875 | 1 | 30 | 30 | 56 | 1.71 |
| BWAC603618P | 661 | 829 | 1281 | 1706 | 1 | 36 | 18 | 66 | 2.01 |
| BWAC603624P | 712 | 892 | 1515 | 2022 | 1 | 36 | 24 | 71 | 2.16 |
| BWAC603630P | 762 | 954 | 1649 | 2200 | 1 | 36 | 30 | 76 | 2.31 |

## BWCE • Surface de travail de coin recourbée allongée




- **Coin recourbé étendu présentant un rebord arrondi pour l'utilisateur.**
- Permet d'utiliser un module de coin de manière efficace.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".


**REMARQUE : BWCE**

| 60 | 42 | 24 |
|---|---|---|
| A | B | C |
| LARGEUR | LARGEUR | LONGUEUR |

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWCE426024P | 688 | 857 | 1316 | 2161 | 1 | 60 | 42 | 57 | 2.2 |
| BWCE426624P | 758 | 947 | 1376 | 2254 | 1 | 66 | 42 | 62 | 2.5 |
| BWCE427224P | 835 | 1045 | 1541 | 2527 | 1 | 72 | 42 | 66 | 2.7 |
| BWCE427824P | 893 | 1117 | 1647 | 2695 | 1 | 78 | 42 | 71 | 2.9 |
| BWCE428424P | 962 | 1201 | 1772 | 2905 | 1 | 84 | 42 | 75 | 3.1 |
| BWCE486024P | 786 | 984 | 1635 | 2682 | 1 | 60 | 48 | 66 | 2.5 |
| BWCE486624P | 874 | 1092 | 1685 | 2826 | 1 | 66 | 48 | 71 | 2.8 |
| BWCE487224P | 956 | 1197 | 1685 | 2826 | 1 | 72 | 48 | 76 | 3.1 |
| BWCE487824P | 1021 | 1273 | 1854 | 3041 | 1 | 78 | 48 | 83 | 3.3 |
| BWCE488424P | 1083 | 1352 | 1854 | 3041 | 1 | 84 | 48 | 93 | 3.6 |
| BWCE486030P | 874 | 1092 | 1635 | 2682 | 1 | 60 | 48 | 68 | 2.5 |
| BWCE486630P | 956 | 1197 | 1721 | 2825 | 1 | 66 | 48 | 74 | 2.8 |
| BWCE487230P | 1021 | 1273 | 1762 | 2887 | 1 | 72 | 48 | 80 | 3.1 |
| BWCE487830P | 1083 | 1352 | 1910 | 3131 | 1 | 78 | 48 | 85 | 3.3 |
| BWCE488430P | 1158 | 1450 | 2058 | 3369 | 1 | 84 | 48 | 96 | 3.6 |
| BWCE604224P | 688 | 857 | 1316 | 2161 | 1 | 42 | 60 | 57 | 2.2 |
| BWCE604824P | 786 | 984 | 1635 | 2682 | 1 | 48 | 60 | 66 | 2.6 |
| BWCE604830P | 874 | 1092 | 1635 | 2682 | 1 | 48 | 60 | 68 | 2.6 |
| BWCE664224P | 758 | 947 | 1376 | 2254 | 1 | 42 | 66 | 62 | 2.5 |
| BWCE664824P | 874 | 1092 | 1685 | 2826 | 1 | 48 | 66 | 71 | 2.8 |
| BWCE664830P | 956 | 1197 | 1721 | 2825 | 1 | 48 | 66 | 74 | 2.8 |
| BWCE724224P | 835 | 1045 | 1541 | 2527 | 1 | 42 | 72 | 66 | 2.7 |
| BWCE724824P | 956 | 1197 | 1685 | 2826 | 1 | 48 | 72 | 76 | 3.1 |
| BWCE724830P | 1021 | 1273 | 1762 | 2887 | 1 | 48 | 72 | 80 | 3.1 |
| BWCE784224P | 893 | 1117 | 1647 | 2695 | 1 | 42 | 78 | 71 | 2.9 |
| BWCE784824P | 1021 | 1273 | 1854 | 3041 | 1 | 48 | 78 | 83 | 3.3 |
| BWCE784830P | 1083 | 1352 | 1910 | 3131 | 1 | 48 | 78 | 85 | 3.3 |
| BWCE844224P | 962 | 1201 | 1772 | 2905 | 1 | 42 | 84 | 75 | 3.1 |
| BWCE844824P | 1083 | 1352 | 1854 | 3043 | 1 | 48 | 84 | 93 | 3.6 |
| BWCE844830P | 1158 | 1450 | 2058 | 3369 | 1 | 48 | 84 | 96 | 3.6 |

LP = Laminé à fusion thermique, HP = Laminé à haute pression, T = Laminé à haute pression avec garniture de bois, W = Placage de bois

## BWCEC • Surface de travail de coin curviligne allongée





- **Coin recourbé étendu présentant un rebord arrondi pour l'utilisateur.**
- Permet d'utiliser un module de coin de manière efficace.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

**REMARQUE : BWSC**

| 66 | 42 | 24 |
|---|---|---|
| A | B | C |
| LARGEUR | LARGEUR | LONGUEUR |

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ A | POUCES B | C | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWCEC366024P | 645 | 805 | 1631 | 2172 | 36 | 60 | 24 | 59 | 0.05 |
| BWCEC366624P | 678 | 846 | 1692 | 2254 | 36 | 66 | 24 | 65 | 0.60 |
| BWCEC367224P | 737 | 922 | 1868 | 2486 | 36 | 72 | 24 | 71 | 0.07 |
| BWCEC367824P | 801 | 1000 | 1976 | 2633 | 36 | 78 | 24 | 77 | 0.07 |
| BWCEC368424P | 894 | 1117 | 2174 | 2810 | 36 | 84 | 24 | 83 | 0.08 |
| BWCEC426624P | 780 | 973 | 1972 | 2629 | 42 | 66 | 24 | 76 | 0.07 |
| BWCEC427224P | 863 | 1078 | 2174 | 2900 | 42 | 72 | 24 | 83 | 0.08 |
| BWCEC427824P | 920 | 1152 | 2306 | 3073 | 42 | 78 | 24 | 90 | 0.08 |
| BWCEC428424P | 992 | 1238 | 2461 | 3281 | 42 | 84 | 24 | 96 | 0.09 |
| BWCEC487230P | 1053 | 1317 | 2402 | 3200 | 48 | 72 | 30 | 94 | 0.09 |
| BWCEC487830P | 1132 | 1416 | 2564 | 3415 | 48 | 78 | 30 | 102 | 0.09 |
| BWCEC488430P | 1196 | 1495 | 2726 | 3629 | 48 | 84 | 30 | 110 | 0.10 |
| BWCEC488424P | 1131 | 1416 | 2461 | 3281 | 48 | 84 | 24 | 110 | 0.10 |
| BWCEC603624P | 645 | 805 | 1631 | 2172 | 60 | 36 | 24 | 59 | 0.05 |
| BWCEC663624P | 678 | 846 | 1692 | 2254 | 66 | 36 | 24 | 65 | 0.60 |
| BWCEC664224P | 780 | 973 | 1972 | 2629 | 66 | 42 | 24 | 76 | 0.07 |
| BWCEC723624P | 737 | 922 | 1868 | 2486 | 72 | 36 | 24 | 71 | 0.07 |
| BWCEC724224P | 863 | 1078 | 2174 | 2900 | 72 | 42 | 24 | 83 | 0.08 |
| BWCEC724830P | 1053 | 1317 | 2402 | 3200 | 72 | 48 | 30 | 94 | 0.09 |
| BWCEC783624P | 801 | 1000 | 1976 | 2633 | 78 | 36 | 24 | 77 | 0.07 |
| BWCEC784224P | 920 | 1152 | 2306 | 3073 | 78 | 42 | 24 | 89 | 0.08 |
| BWCEC784830P | 1132 | 1416 | 2564 | 3415 | 78 | 48 | 30 | 102 | 0.09 |
| BWCEC843624P | 894 | 1117 | 2174 | 2810 | 84 | 36 | 24 | 83 | 0.08 |
| BWCEC844224P | 992 | 1238 | 2174 | 2810 | 84 | 42 | 24 | 96 | 0.09 |
| BWCEC844824P | 1131 | 1416 | 2461 | 3281 | 84 | 48 | 24 | 110 | 0.10 |
| BWCEC844830P | 1196 | 1495 | 2726 | 3629 | 84 | 48 | 30 | 110 | 0.10 |

## BWSL • Surface de travail curviligne en arc





CÔTÉ DROIT ILLUSTRÉ – MONOPATTE PLACÉ DU CÔTÉ DROIT DE L'UTILISATEUR

- **La surface de travail en arc procure une superficie étendue lors des conférences.**
- 1 module monopatte BHML03 compris.
- Utilisation non recommandée avec le panneau Modesty en raison de l'interférence lorsqu'on déplace les genoux.
- Pour un fini de chrome sur la patte, ajoutez 109 $ au prix indiqué.

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWSL3060L | 893 | 1062 | 1214 | 2063 | 29 | 60 | 30 | 48 | 1.69 |
| BWSL3066L | 935 | 1112 | 1349 | 2311 | 29 | 66 | 30 | 53 | 1.85 |
| BWSL3072L | 972 | 1165 | 1485 | 2564 | 29 | 72 | 30 | 58 | 2.01 |
| BWSL3060R | 893 | 1062 | 1214 | 2063 | 29 | 60 | 30 | 48 | 1.69 |
| BWSL3066R | 935 | 1112 | 1349 | 2311 | 29 | 66 | 30 | 53 | 1.85 |
| BWSL3072R | 972 | 1165 | 1485 | 2564 | 29 | 72 | 30 | 58 | 2.01 |

- A = 27" pour les surfaces de travail de 60" et 66"
- A = 26,5" pour les surfaces de travail de 72"

## BWSL • Surface de travail curviligne en arc




CÔTÉ DROIT ILLUSTRÉ – MONOPATTE PLACÉ DU CÔTÉ DROIT DE L'UTILISATEUR


- **La surface de travail en arc procure une superficie étendue pour les conférences.**
- 1 module monopatte BHML03 compris.
- Pour un fini de chrome sur la patte, ajoutez 109 $ au prix indiqué.

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWSL3660L | 1012 | 1212 | 1380 | 2375 | 29 | 60 | 36 | 57 | 2.07 |
| BWSL3666L | 1095 | 1317 | 1541 | 2663 | 29 | 66 | 36 | 64 | 2.26 |
| BWSL3672L | 1174 | 1416 | 1698 | 2955 | 29 | 72 | 36 | 71 | 2.45 |
| BWSL3660R | 1012 | 1212 | 1380 | 2375 | 29 | 60 | 36 | 57 | 2.07 |
| BWSL3666R | 1095 | 1317 | 1541 | 2663 | 29 | 66 | 36 | 64 | 2.26 |
| BWSL3672R | 1174 | 1416 | 1698 | 2955 | 29 | 72 | 36 | 71 | 2.45 |

- B = 33 pour les surfaces de travail de 60", 66"
- B = 32,5 pour les surfaces de travail de 72"

LP = Laminé à fusion thermique, HP = Laminé à haute pression, T = Laminé à haute pression avec garniture de bois, W = Placage de bois


## BWD • Surface de travail en D



- **Surface de travail arrondie pour conférences.**
- Soutenue par la monopatte à une extrémité et panneau à l'autre extrémité.
- 1 module monopatte BHML03 compris.
- Panneau Modesty disponible. Voir le modèle BWMP (non compris).
- Pour un fini de chrome sur la patte, ajoutez 109 $ au prix indiqué.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

| PRODUIT | PRIX | | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP* | HP* | T* | W* | H | L | P | LB | PI³ |
| BWD2442P | 569 | 659 | 722 | 1243 | 1 | 42 | 24 | 27 | 0.97 |
| BWD2448P | 593 | 693 | 754 | 1285 | 1 | 48 | 24 | 31 | 1.11 |
| BWD2454P | 610 | 712 | 832 | 1530 | 1 | 54 | 24 | 35 | 1.24 |
| BWD2460P | 623 | 725 | 870 | 1774 | 1 | 60 | 24 | 39 | 1.36 |
| BWD2466P | 641 | 754 | 908 | 1840 | 1 | 66 | 24 | 43 | 1.52 |
| BWD2472P | 661 | 779 | 946 | 1933 | 1 | 72 | 24 | 47 | 1.66 |
| BWD3048P | 596 | 695 | 863 | 1766 | 1 | 48 | 30 | 38 | 1.38 |
| BWD3054P | 627 | 733 | 897 | 1826 | 1 | 54 | 30 | 43 | 1.56 |
| BWD3060P | 665 | 780 | 941 | 1941 | 1 | 60 | 30 | 48 | 1.69 |
| BWD3066P | 694 | 817 | 1010 | 2036 | 1 | 66 | 30 | 53 | 1.82 |
| BWD3072P | 731 | 864 | 1034 | 2135 | 1 | 72 | 30 | 58 | 2.01 |
| BWD3078P | 774 | 917 | 1103 | 2295 | 1 | 78 | 30 | 63 | 2.25 |
| BWD3084P | 840 | 999 | 1173 | 2457 | 1 | 84 | 30 | 68 | 2.42 |

## BWP • Surface de travail en P




CÔTÉ GAUCHE ILLUSTRÉ

- **La surface de travail arrondie procure une superficie étendue pour les conférences.**
- Extrémité d'un diamètre de 36 po.
- Soutenue par la monopatte à une extrémité et panneau à l'autre extrémité.
- 1 module monopatte BHML03 compris.
- Panneau Modesty disponible. Voir le modèle BWMP (non compris).
- Pour un fini de chrome sur la patte, ajoutez 109 $ au prix indiqué.

| PRODUIT | PRIX | | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP* | HP* | T* | W* | H | L | P | LB | PI³ |
| BWPL3054 | 877 | 1038 | 1203 | 2567 | 1 | 54 | 36 | 51 | 1.87 |
| BWPL3060 | 916 | 1088 | 1214 | 2593 | 1 | 60 | 36 | 58 | 2.03 |
| BWPL3066 | 992 | 1182 | 1245 | 2915 | 1 | 66 | 36 | 65 | 2.24 |
| BWPL3072 | 1034 | 1236 | 1370 | 3239 | 1 | 72 | 36 | 70 | 2.41 |
| BWPL3084 | 1143 | 1374 | 1731 | 3821 | 1 | 84 | 36 | 81 | 2.79 |
| BWPR3054 | 877 | 1038 | 1203 | 2567 | 1 | 54 | 36 | 51 | 1.87 |
| BWPR3060 | 916 | 1088 | 1214 | 2593 | 1 | 60 | 36 | 58 | 2.03 |
| BWPR3066 | 992 | 1182 | 1245 | 2915 | 1 | 66 | 36 | 65 | 2.24 |
| BWPR3072 | 1034 | 1236 | 1370 | 3239 | 1 | 72 | 36 | 70 | 2.41 |
| BWPR3084 | 1143 | 1374 | 1731 | 3821 | 1 | 84 | 36 | 81 | 2.79 |


## BWMP • Panneau Modesty avec surface de travail en D et en P



- Fabriqué d'acier laminé à froid. Se fixe à la surface de travail et présente une monopatte qui améliore la confidentialité.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BWMP1248 | 126 | 1 | 32 | 12 | 12 | 0.4 |
| BWMP1254 | 149 | 1 | 38 | 12 | 15 | 0.47 |
| BWMP1260 | 174 | 1 | 44 | 12 | 17 | 0.53 |
| BWMP1266 | 200 | 1 | 50 | 12 | 20 | 0.61 |
| BWMP1272 | 225 | 1 | 56 | 12 | 22 | 0.66 |
| BWMP1278 | 240 | 1 | 62 | 12 | 25 | 0.71 |
| BWMP1284 | 260 | 1 | 68 | 12 | 27 | 0.79 |

## BWR • Surface de travail arrondie




- **La surface de travail arrondie pour conférences présente un coin arrondi.**
- Les modèles de 18" et 24" sont munis d'une monopatte BHML03, alors que le modèle de 30" en comporte 2.

| PRODUIT | PRIX | | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP* | HP* | T* | W* | H | L | P | LB | PI³ |
| BWR18P | 503 | 578 | 819 | 1379 | 1 | 38.5 | 18 | 27 | 1.70 |
| BWR24P | 577 | 668 | 896 | 1631 | 1 | 50.5 | 24 | 41 | 2.20 |
| BWR30P | 969 | 1108 | 1339 | 2466 | 1 | 62.5 | 30 | 59 | 2.70 |

- La découpe arrondie sur le rebord droit permet d'installer des moulures en aluminium.
- Pour obtenir une patte au fini chromé, ajouter la somme de 109 $ au prix indiqué de chaque patte.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Les surfaces avec garniture en bois (T) et bois complet (W) n'auront pas la pelle en plastique, elles resteront avec la pelle à coupe courbe.
- Pour spécifier les surfaces avec rebords de bois solide (T) et les surfaces complètes en bois (W), veuillez supprimer le dernier "P" du code, le remplacer par "SCP" et ajouter soit un "T" soit un "W".

LP = Laminé à fusion thermique, HP = Laminé à haute pression, T = Laminé à haute pression avec garniture de bois, W = Placage de bois


## BWRTD • Surface de travail en forme de goutte



- **La surface de travail arrondie pour conférences présente un coin arrondi reliant les surfaces de travail.**
- 1 monopatte BHML03 comprise.
- Pour obtenir une patte au fini chromé, ajouter la somme de 109$ au prix indiqué.

| PRODUIT | PRIX | | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP* | HP* | T* | W* | H | L | P | LB | PI³ |
| BWRTD18 | 324 | 369 | 677 | 831 | 1 | 18 | 18 | 24 | 1.60 |
| BWRTD24 | 391 | 443 | 804 | 1004 | 1 | 24 | 24 | 33 | 1.90 |
| BWRTD30 | 469 | 569 | 973 | 1235 | 1 | 30 | 30 | 43 | 2.20 |


## BWRP • Surface de travail à rayon recourbé avec découpe



- **La surface de travail à coin arrondi avec découpe permet d'utiliser la surface de travail autour d'un montant.**
- La découpe s'installe bien serrée autour du montant. Si la garniture est retenue au montant, il se peut qu'on doive couper la surface de travail ou la garniture de PVC sur place pour l'ajuster.

| PRODUIT | PRIX | | | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP* | HP* | T* | W* | H | L | P | LB | PI³ |
| BWRP1818 | 162 | 202 | 400 | 554 | 1 | 21 | 21 | 12 | 0.40 |
| BWRP2424 | 235 | 293 | 533 | 815 | 1 | 27 | 27 | 19 | 0.64 |
| BWRP3030 | 289 | 364 | 666 | 919 | 1 | 33 | 33 | 29 | 1.00 |


## BWT • Plan de travail



- **Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 37" ou de 42" pour former un plan de travail.**
- Pour fixer un panneau Boulevard d'une hauteur de 1,37", veuillez utiliser le code BHBT37; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02.
- Pour fixer un panneau Boulevard muni d'une garniture plate, utilisez le code BHBT37FT ou BHBTO2FT.

| PRODUIT | PRIX | | | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP* | HP* | T* | W* | H | L | P | LB | PI³ |
| BWT1512 | 60 | 77 | 162 | 235 | 1 | 12 | 15 | 5 | 0.22 |
| BWT1518 | 74 | 102 | 202 | 269 | 1 | 18 | 15 | 7 | 0.30 |
| BWT1524 | 93 | 124 | 245 | 355 | 1 | 24 | 15 | 10 | 0.38 |
| BWT1530 | 112 | 146 | 287 | 422 | 1 | 30 | 15 | 12 | 0.46 |
| BWT1536 | 128 | 170 | 330 | 459 | 1 | 36 | 15 | 14 | 0.54 |
| BWT1542 | 146 | 194 | 380 | 532 | 1 | 42 | 15 | 17 | 0.62 |
| BWT1548 | 166 | 217 | 403 | 575 | 1 | 48 | 15 | 19 | 0.70 |
| BWT1554 | 178 | 239 | 455 | 601 | 1 | 54 | 15 | 22 | 0.78 |
| BWT1560 | 199 | 263 | 472 | 630 | 1 | 60 | 15 | 24 | 0.86 |
| BWT1566 | 213 | 284 | 515 | 692 | 1 | 66 | 15 | 28 | 0.94 |
| BWT1572 | 234 | 307 | 556 | 727 | 1 | 72 | 15 | 29 | 1.02 |
| BWT1578 | 249 | 333 | 600 | 938 | 1 | 78 | 15 | 31 | 1.10 |
| BWT1584 | 267 | 353 | 714 | 1021 | 1 | 84 | 15 | 34 | 1.18 |


## BWTC • Plan de travail en coin



- **Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 37" ou de 42" pour former un plan de travail en coin.**
- Couvre 12" sur un panneau.
- Pour fixer un panneau d'une hauteur de 37", veuillez utiliser le code BHBT37 ; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02.
- Pour fixer un panneau Boulevard muni d'une garniture plate, utilisez le code BHBT37FT ou BHBTO2FT.

| PRODUIT | PRIX | | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP* | HP* | T* | W* | H | L | P | LB | PI³ |
| BWTC90 | 159 | 199 | 332 | 714 | 1 | 20.7 | 20.7 | 11 | 0.49 |
| BWTC45 | 195 | 241 | 387 | 742 | 1 | 21.5 | 21.5 | 12 | 0.53 |
| BWTC60 | 204 | 241 | 387 | 742 | 1 | 22.5 | 22.5 | 14 | 0.60 |


## BWTT • Plan de travail en T



- **Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 37" ou de 42" pour former un plan de travail de coin en T.**
- Couvre 12" sur un panneau.
- Pour fixer un panneau d'une hauteur de 37", veuillez utiliser le code BHBT37; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02.

| PRODUIT | PRIX | | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP* | HP* | T* | W* | H | L | P | LB | PI³ |
| BWTT2721 | 171 | 212 | 349 | 893 | 1 | 21.5 | 26.5 | 15 | 0.6 |

## BWTAC • Plan de travail pour surface de travail de coin de 45°





- **Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 37" ou de 42" pour former un plan de travail en coin de 45 degrés.**
- Pour fixer un panneau d'une hauteur de 37", veuillez utiliser le code BHBT37; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02.

| PRODUIT | PRIX | | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP* | HP* | T* | W* | H | L | P | LB | PI³ |
| BWTAC452415 | 707 | 885 | 948 | 1294 | 1 | 47 | 15 | 39 | 1.38 |

LP = Laminé à fusion thermique, HP = Laminé à haute pression, T = Laminé à haute pression avec garniture de bois, W = Placage de bois


## BWTAC • Plan de travail pour surface de travail de coin de 60°




- **Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 42" pour former un plan de travail en coin de 60 degrés.**
- Pour fixer un panneau d'une hauteur de 37", veuillez utiliser le code BHBT37; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02.

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWTAC602415 | 765 | 958 | 1010 | 1348 | 1 | 44 | 15 | 38 | 1.32 |

## BWTD • Plan de travail en D




LARGEUR DU PANNEAU

- **Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 37" ou de 42" pour former un plan de travail avec extrémité arrondie.**
- La surface dépasse de 7 1/2" du panneau d'un côté.
- Pour fixer un panneau d'une hauteur de 37", veuillez utiliser le code BHBT37; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02.

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWTD1530 | 145 | 190 | 365 | 590 | 1 | 37.5 | 15 | 17 | 0.65 |
| BWTD1536 | 153 | 204 | 386 | 626 | 1 | 43.5 | 15 | 19 | 0.69 |
| BWTD1542 | 171 | 229 | 427 | 691 | 1 | 49.5 | 15 | 22 | 0.74 |
| BWTD1548 | 192 | 251 | 448 | 748 | 1 | 55.5 | 15 | 25 | 0.77 |
| BWTD1554 | 207 | 274 | 465 | 775 | 1 | 61.5 | 15 | 27 | 0.85 |
| BWTD1560 | 229 | 303 | 478 | 796 | 1 | 67.5 | 15 | 30 | 0.94 |
| BWTD1566 | 245 | 323 | 548 | 913 | 1 | 73.5 | 15 | 33 | 1.02 |
| BWTD1572 | 265 | 351 | 615 | 1025 | 1 | 79.5 | 15 | 35 | 1.10 |

## BWTDD • Plan de travail en D double




LARGEUR DU PANNEAU

- **Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 37" ou de 42" pour former un plan de travail avec deux extrémités arrondies.**
- La surface dépasse de 7 1/2" du panneau à chaque extrémité.
- Pour fixer un panneau d'une hauteur de 1,37", veuillez utiliser le code BHBT37; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWTDD1548 | 213 | 284 | 548 | 913 | 1 | 63 | 15 | 28 | 1.00 |
| BWTDD1554 | 234 | 307 | 564 | 941 | 1 | 69 | 15 | 31 | 1.01 |
| BWTDD1560 | 249 | 333 | 579 | 965 | 1 | 75 | 15 | 33 | 1.04 |
| BWTDD1566 | 271 | 355 | 649 | 1077 | 1 | 81 | 15 | 35 | 1.13 |
| BWTDD1572 | 289 | 385 | 716 | 1192 | 1 | 87 | 15 | 38 | 1.21 |

## BWTE • Plan de travail elliptique



LARGEUR DU PANNEAU

- **Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 37" ou de 42" pour former un plan de travail.**
- Pour fixer un panneau d'une hauteur de 1,37", veuillez utiliser le code BHBT37; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02.
- Profondeur différente de celle des dessus standard.

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWTE36 | 341 | 425 | 1060 | 1556 | 1 | 52 | 18 | 22 | 0.78 |
| BWTE42 | 389 | 485 | 1060 | 1556 | 1 | 58 | 19 | 24 | 0.81 |

## BWTP • Plan de travail oval



RACCORDEMENT DES PANNEAUX

- **Se fixe sur le dessus d'un panneau d'une hauteur de 37" ou de 42" pour former un plan de travail.**
- Pour fixer un panneau d'une hauteur de 37", veuillez utiliser le code BHBT37; pour toutes les autres hauteurs, utilisez le code BHBT02.
- Doit être commandé selon l'état du montant ou du joint du panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWTP1518 | 245 | 305 | 442 | 638 | 1 | 15 | 18 | 10 | 0.35 |


## BWCD • Table ronde



- **Section autostable arrondie rejoignant la table avec une base tubulaire à 4 griffes.**
- Pour la base de chrome, ajoutez 109 $ au prix de liste.

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWCD30 | 505 | 557 | 885 | 1150 | 29 | 30 dia | 30 dia | 35 | 10.0 |
| BWCD36 | 573 | 641 | 1004 | 1321 | 29 | 36 dia | 36 dia | 42 | 10.0 |
| BWCD42 | 701 | 805 | 1326 | 1788 | 29 | 42 dia | 42 dia | 52 | 11.0 |

## BWSQ • Table carrée




- **Section autostable arrondie rejoignant la table avec une base tubulaire à 4 griffes.**
- Pour la base de chrome, ajoutez 109 $ au prix de liste.

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | T* | W* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWSQ24 | 483 | 528 | 626 | 819 | 29 | 24 | 24 | 34 | 10.0 |
| BWSQ30 | 505 | 557 | 766 | 1079 | 29 | 30 | 30 | 38 | 10.0 |
| BWSQ36 | 573 | 641 | 893 | 1310 | 29 | 36 | 36 | 46 | 11.0 |
| BWSQ42 | 701 | 805 | 1026 | 1708 | 29 | 42 | 42 | 57 | 11.0 |

LP = Laminé à fusion thermique, HP = Laminé à haute pression, T = Laminé à haute pression avec garniture de bois, W = Placage de bois

## BHCL • Patte en C



- **Se fixe à la surface de travail du support de panneau ou pour procurer un support de table autostable.**
- Couvercle en PVC de structure d'acier.
- Universel et ambidextre.
- Pour une surface de travail autostable rectangulaire, précisez deux pattes en C et un panneau Modesty de largeur correspondante.
- Peut être utilisée en tant que patte commune entre deux surfaces de travail contiguës. Précisez une patte en C, un panneau Modesty de largeur correspondante, ainsi qu'une ferrure de rallonge de panneau Modesty.
- Pour les surfaces de travail en coin, précisez deux pattes en C, une patte de coin et deux panneaux Modesty mesurant 6" de moins que les côtés arrière de la surface de travail de coin.
- Peuvent être utilisés en tant que support de plancher dans une application avec panneau fixé (semblable à un porte-à-faux).
- Comprend les ferrures de fixation de surface de travail avec vis, pince de retenue de ferrure et ferrure de panneau.
- Convient à un espace de 15" pour les genoux.
- Destiné aux surfaces de travail de type Flexlip. Lorsqu'utilisé avec d'autres surfaces de travail, le panneau Modesty peut être installé à l'envers.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHCL2618 | 227 | 25 | 1 | 18 | 7 | 0.27 |
| BHCL2624 | 235 | 25 | 1 | 24 | 8 | 0.36 |
| BHCL2918 | 245 | 28 | 1 | 18 | 8 | 0.30 |
| BHCL2924 | 253 | 28 | 1 | 24 | 9 | 0.40 |


## BKC • Patte de coin



- Support de surface de travail à cinq côtés.
- Construction en acier.
- Ambidextre.
- Comprend les boulons pour fixer le panneau Modesty.
- Pour les surfaces de travail en coin, précisez deux pattes en C, une patte de coin et deux panneaux Modesty mesurant 6 po de moins que les côtés arrière ou que la surface de travail de coin.
- Patte de deux panneaux modesty mesurant 6" de moins que les côtés arrière ou la surface de travail en coin.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKC26 | 144 | 25 | 7 | 7 | 3.0 | 0.02 |
| BKC29 | 162 | 28 | 7 | 7 | 3.2 | 0.02 |

## BKMP • Panneau Modesty



- **Pour les surfaces de travail rectangulaires, précisez un panneau Modesty de largeur correspondante. Pour les surfaces de travail en coin, précisez deux panneaux Modesty mesurant 6" de moins que le côté arrière de la surface de travail en coin.**
- Se fixe entre deux pattes en C, ou entre une patte en C et une patte en coin, ou une patte en C et la patte en C correspondante à l'extrémité.
- Comprend les ferrures et les vis permettant de fixer le panneau Modesty à la surface de travail.
- S'utilise avec les surfaces de travail Flexlip seulement.
- Pour installer sur une surface de travail SCP ou NFL, le panneau modesty doit être inversé.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKMP1224 | 170 | 11 | 24 | 0.25 | 2.75 | 0.17 |
| BKMP1230 | 179 | 11 | 30 | 0.25 | 2.75 | 0.21 |
| BKMP1236 | 194 | 11 | 36 | 0.25 | 3.00 | 0.25 |
| BKMP1242 | 201 | 11 | 42 | 0.25 | 4.00 | 0.29 |
| BKMP1248 | 212 | 11 | 48 | 0.25 | 4.50 | 0.33 |
| BKMP1254 | 221 | 11 | 54 | 0.25 | 5.00 | 0.38 |
| BKMP1260 | 235 | 11 | 60 | 0.25 | 5.50 | 0.42 |


## BHMEB • Ferrure de rallonge de panneau Modesty



- **Ferrure de rallonge de panneau Modesty fabriquée d'acier laminé à froid.**
- Retient le panneau modesty d'une surface de travail contiguë à une patte en C commune.
- Comprend toute la quincaillerie de montage.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHMEB01 | 23 | 10 | 1.5 | 0.125 | 0.5 | 0.01 |

## BHFG • Pignon complet - Rebord autonome




- **Procure un support de plancher tout en entourant une extrémité d'une série de surfaces de travail.**
- Comprend la quincaillerie de fixation, la pince de retenue de ferrure et les patins de mise à niveau.
- Ambidextre
- Peut être utilisé en tant que pignon commun entre deux surfaces de travail contiguës.

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHFG2608 | 156 | 192 | 25 | 1 | 8 | 7 | 0.14 |
| BHFG2612 | 187 | 234 | 25 | 1 | 12 | 13 | 0.21 |
| BHFG2618 | 229 | 284 | 25 | 1 | 18 | 13 | 0.27 |
| BHFG2624 | 251 | 313 | 25 | 1 | 24 | 19 | 0.36 |
| BHFG2630 | 339 | 420 | 25 | 1 | 30 | 23 | 0.45 |
| BHFG2636 | 422 | 528 | 25 | 1 | 36 | 24 | 0.57 |
| BHFG2908 | 156 | 192 | 28 | 1 | 8 | 7 | 0.16 |
| BHFG2912 | 187 | 234 | 28 | 1 | 12 | 14 | 0.30 |
| BHFG2918 | 229 | 284 | 28 | 1 | 18 | 14 | 0.30 |
| BHFG2924 | 251 | 313 | 28 | 1 | 24 | 17 | 0.40 |
| BHFG2930 | 339 | 420 | 28 | 1 | 30 | 21 | 0.50 |
| BHFG2936 | 422 | 528 | 28 | 1 | 36 | 26 | 0.65 |

LP = Laminé à fusion thermique, HP = Laminé à haute pression, T = Laminé à haute pression avec garniture de bois, W = Placage de bois


## BHFGP • Pignon complet - Rebord en PVC de 3 mm



- **Procure un support de plancher tout en entourant une extrémité d'une série de surfaces de travail.**
- Comprend la quincaillerie de fixation, la pince de retenue de ferrure et les patins de mise à niveau.
- Présente des rebords uniformes qui s'agencent avec la garniture sur la surface de travail.
- Sens d'installation unique.
- Peut être utilisé en tant que pignon commun entre deux surfaces de travail contiguës.

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHFGP2608 | 146 | 182 | 25 | 1 | 8 | 7 | 0.14 |
| BHFGP2612 | 187 | 234 | 25 | 1 | 12 | 13 | 0.21 |
| BHFGP2618 | 229 | 284 | 25 | 1 | 18 | 13 | 0.27 |
| BHFGP2624 | 251 | 313 | 25 | 1 | 24 | 19 | 0.36 |
| BHFGP2630 | 339 | 420 | 25 | 1 | 30 | 23 | 0.45 |
| BHFGP2636 | 422 | 528 | 25 | 1 | 36 | 24 | 0.57 |
| BHFGP2908 | 146 | 182 | 28 | 1 | 8 | 7 | 0.16 |
| BHFGP2912 | 187 | 234 | 28 | 1 | 12 | 14 | 0.30 |
| BHFGP2918 | 229 | 284 | 28 | 1 | 18 | 14 | 0.30 |
| BHFGP2924 | 251 | 313 | 28 | 1 | 24 | 17 | 0.40 |
| BHFGP2930 | 339 | 420 | 28 | 1 | 30 | 21 | 0.50 |
| BHFGP2936 | 422 | 528 | 28 | 1 | 36 | 26 | 0.65 |


## BHPG • Pignon complet en P - Rebord en PVC de 3 mm



- **Procure un support de plancher tout en entourant une extrémité d'une série de surfaces de travail.**
- Comprend la quincaillerie de fixation, la pince de retenue de ferrure et les patins de mise à niveau.
- S'installe d'un seul côté en raison de la quincaillerie de montage et du rebord de PVC.

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHPG2624L | 251 | 313 | 25 | 1 | 24 | 19 | 0.36 |
| BHPG2924L | 251 | 313 | 28 | 1 | 24 | 17 | 0.40 |
| BHPG2624R | 251 | 313 | 25 | 1 | 24 | 19 | 0.36 |
| BHPG2924R | 251 | 313 | 28 | 1 | 24 | 17 | 0.40 |


## BHLEG • Patte de pignon



- **Soutient la surface de travail et améliore la stabilité des panneaux reliés.**
- La plaque de patte universelle se boulonne au-dessous de la surface de travail.
- Peut être configuré sur place pour une soutenir la surface de travail à gauche, à droite ou des deux côtés sur le rebord avant.
- La rebord arrière ne présente pas de support commun.
- La section de patte tubulaire s'ajuste par incréments de 1", alors qu'on peut utiliser le dispositif de mise à niveau afin de procéder au réglage précis.
- L'ajustement de patte par incréments de 1" et les fentes de panneau avec incréments de 1" permettent de soutenir la patte de la surface de travail installée entre 26" et 32". (La patte doit être retirée du panneau afin qu'on puisse l'ajuster manuellement.)
- La plaque latérale est retenue aux fentes dans la partie verticale des panneaux Boulevard 1 ou System 3, ainsi qu'aux boulons de plaques de patte sur le dessous de la surface de travail.
- Fabriquée d'aluminium extrudé et d'acier.
- Comprend toute la quincaillerie de montage pour relier au panneau et à la surface de travail.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHLEG | 211 | 28 | 6 | 23 | 8 | 0.15 |


## BRTHLEG • Ensemble de pattes Boulevard



- **L'ensemble de pattes Boulevard se fixe à un panneau Boulevard pour les applications qui requièrent la fonctionnalité des panneaux Boulevard avec un environnement ouvert de tables Bridge.**
- Une patte avec élément horizontal relié aux fentes incrémentielles de 1" dans l'élément du cadre vertical. Sert de support pour le panneau et la surface de travail reliée au panneau à l'extrémité; concept coordonné avec les tables autostables Bridge.
- Supporte les surfaces de travail d'une profondeur de 24" et 30". Une patte unique peut soutenir la surface de travail contiguë si on ajoute deux ferrures plates BHBF01 et une ferrure de coin BHBC02. Le patin de mise à niveau est fourni en équipement standard. Aucune poutre soutenant la surface de travail; utilisez des panneaux en porte-à-faux et le module de rangement en tant que support de la surface de travail. Une patte d'aluminium avec structure d'acier. Précisez s'il s'agit d'une installation à gauche ou à droite; et profondeur de 24" ou 30" pour la surface de travail correspondante. Ferrure de panneau, pince à déloger et quincaillerie de surface de travail comprises.
- Frais additionnel de 31 $ pour une patte en aluminium anodisé.
- Veuillez préciser le type de peinture de finition du support.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRTHLEG24LL | 317 | 28 | 2.5 | 24 | 9 | 1.25 |
| BRTHLEG24RL | 317 | 28 | 2.5 | 24 | 9 | 1.25 |
| BRTHLEG30LL | 333 | 28 | 2.5 | 30 | 11 | 1.45 |
| BRTHLEG30RL | 333 | 28 | 2.5 | 30 | 11 | 1.45 |

## BRTBL • Ensemble de pattes Boulevard



- L'ensemble de pattes Boulevard se fixe à un panneau Boulevard pour les applications qui requièrent la fonctionnalité des panneaux Boulevard avec un environnement ouvert de tables Bridges 2.
- La ferrure de panneau retient la patte au panneau par incréments de 1", et ce, à une hauteur de 24" à 32".
- La ferrure de montage de panneau s'inverse pour les utilisations ambidextres.
- Supporte les surfaces de travail d'une profondeur de 24" et 30". Une patte unique peut soutenir la surface de travail contiguë si on ajoute deux ferrures plates BHBF01 et une ferrure de coin BHBC02, Le patin de mise à niveau est fourni en équipement standard. Aucune poutre ne soutient la surface de travail. Utilisez des panneaux en porte-à-faux et le module de rangement en tant que support de la surface de travail. Ferrure de panneau, pince à déloger et quincaillerie de surface de travail comprises.
- Le patin de mise à niveau est fourni en équipement standard. Leveling glide is standard.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE (POUCES) H | L | P | POIDS LB | VOL PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRTBL | 338 | 28 | 3 | 24 | 12 | 1.25 |

LP = Laminé à fusion thermique, HP = Laminé à haute pression, T = Laminé à haute pression avec garniture de bois, W = Placage de bois

## BHML • Monopatte



- **La monopatte d'un diamètre de 3" soutient les surfaces de travail.**
- Plaque supérieure soudée à la patte.
- Plaque de 8" sur 8" fixée à la surface de travail au moyen de vis à bois de 10 3/4" comprises.
- Plage de réglage d'une hauteur de 1".
- Pour obtenir une patte au fini chromé, ajouter la somme de 106 $ au prix indiqué.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHML03 | 207 | 28 | 3 | 3 | 8 | 0.15 |


## LATBL • Patte biseautée



- **La patte biseautée soutient les surfaces de travail.**
- Plaque supérieure soudée à la patte.
- Plaque de 8" sur 8" fixée à la surface de travail au moyen de vis à bois de 10 3/4" comprises.
- Plage de réglage d'une hauteur de 1".
- Pour obtenir une patte au fini chromé, ajouter la somme de 109 $ au prix indiqué.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATBL28 | 195 | 28 | 3 | 3 | 8 | 0.15 |


## VVLEGLV • Patte avec dispositif de mise à niveau



- **La patte Viceversa est munie d'un mécanisme de réglage de la hauteur à bouton-poussoir. Ce mécanisme permet à l'utilisateur de régler facilement la hauteur d'une table. La plaque de montage universelle peut être utilisée pour relier 2 tables sans jupe de métal simplement en la tournant sur 45 degrés pour raccorder les deux dessus.**
- La patte Viceversa présente une rainure de gestion qui permet d'organiser proprement les câbles électriques et de communication partant de la surface de travail au plancher.
- Les pattes présentent une hauteur de 25" à 32" par incréments de 1 " (comprend le dessus de 1").
- La canalisation pour fils est recouverte d'un couvercle à pression en PVC.
- Les dispositifs de mise à niveau permettent de régler la hauteur sur 1/2".
- Les dispositifs de mise à niveau sont disponibles en gris foncé seulement.
- Comprend la quincaillerie de montage

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVLEGLV | 182 | 25-32 | 8 | 10 | 8 | 1.5 |


## VVLEGLC • Patte avec roulette



- **La patte Viceversa est munie d'un mécanisme de réglage de la hauteur à bouton-poussoir. Ce mécanisme permet à l'utilisateur de régler facilement la hauteur d'une table. La plaque de montage universelle peut être utilisée pour relier 2 tables sans jupe de métal simplement en la tournant sur 45 degrés pour raccorder les deux dessus.**
- La patte Viceversa présente une rainure de gestion des fils qui permet d'organiser proprement les câbles électriques et de communication partant de la surface de travail au plancher.
- Les pattes présentent une hauteur de 26" à 33" par incréments de 1 ".
- La canalisation pour fils est recouverte d'un couvercle à pression en PVC.
- Les roulettes sont offertes en gris avec noir seulement.
- Comprend la quincaillerie de montage.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVLEGLC | 182 | 26-33 | 8 | 10 | 8 | 1.5 |


## VVLEGF • Patte de hauteur fixe



- **La patte à hauteur fixe Viceversa avec dispositif de mise à niveau soutient la surface de travail à une hauteur fixe de 29".**
- La patte Viceversa présente une rainure de gestion des fils qui permet d'organiser proprement les câbles électriques et de communication partant de la surface de travail au plancher.
- Il est possible d'installer la patte dans chacun des coins de la surface de travail ou de la partager entre deux surfaces contiguës.
- La canalisation pour fils est recouverte d'un couvercle à pression en PVC.
- Les dispositifs de mise à niveau permettent de régler la hauteur sur 1/2".
- Les dispositifs de mise à niveau sont disponibles en gris foncé seulement.
- Comprend la quincaillerie de montage.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVLEGF | 145 | 28 | 8 | 10 | 8 | 1.5 |

## BHC • Porte-à-faux




- **Porte-à-faux universel avec ferrure de fixation en acier fabriquée de fonte d'aluminium pour soutenir les surfaces de travail.**
- Retient une surface de travail à un panneau.
- Peut s'utiliser pour soutenir des surfaces de travail partagées.
- Interchangeable sur le terrain pour une installation à gauche ou à droite.
- Comprend la pince de retenue de ferrure.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC18 | 104 | 7 | 17 | 2.5 | 17 | 0.04 |
| BHC24 | 122 | 7 | 23 | 2.5 | 23 | 0.05 |

• LP = Thermally Fused Laminate, HP = High Pressure Laminate, T= High Pressure Laminate with Wood Trim, W= Wood Veneer


## BHBC • Ferrure de coin/extrémité



- **Ferrure d'acier formé pour une surface de travail de coin ou une surface de travail droite.**
- Fixe un coin de n'importe quelle surface de travail à un panneau au moyen des fentes verticales du panneau.
- Le prix correspond à une ferrure de gauche et une ferrure de droite par paquet.
- Comprend la pince de retenue de ferrure.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHBC02 | 26 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 2 | 0.007 |


## BHBF • Ferrure plate



- **Ferrure plate fabriquée d'acier laminé à froid.**
- Peut s'utiliser pour assurer l'alignement de surfaces de travail voisines.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHBF01 | 13 | 0.1 | 3 | 4 | 0.5 | 0.007 |


## BHBT • Ferrure de plan de travail



- **S'utilise sur les panneaux Boulevard de 34", 42", 50", 58", 66", 74" et 82".**
- Ferrure de plan de travail fabriquée d'acier laminé à froid.
- Permet de retenir solidement un plan de travail.
- Le prix correspond à une ferrure de gauche et une ferrure de droite par paquet.
- Comprend la pince de retenue de ferrure.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHBT02 | 26 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | 2 | 0.001 |


## BHBT • Ferrure de plan de travail pour panneaux Boulevard 1 de 37" de haut



- **Ferrure de plan de travail fabriquée d'acier laminé à froid.**
- Permet de fixer solidement un plan de travail sur un panneau Boulevard d'une hauteur de 37" seulement. La ferrure de plan de travail pénètre dans les fentes supérieures du panneau d'une hauteur de 37" pour soutenir le plan de travail.
- Le prix correspond à une ferrure de gauche et une ferrure de droite par paquet.
- Comprend la pince de retenue de ferrure.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHBT37 | 31 | 4 | 1 | 3 | 0.5 | 0.007 |


## BHBZ • Ferrure en Z



- **Retient des surfaces de travail présentant deux hauteurs différentes.**
- S'utilise avec un porte-à-faux.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHBZ03 | 81 | 4 | 21 | 4 | 2 | 0.190 |


## FTATB • Ferrure FreeFit - Boulevard



- **La trousse FreeFit à Boulevard retient les tables autostables FreeFit aux panneaux Boulevard parallèles.**
- Cette ferrure permet d'aligner le panneau avec la table, empêchant ainsi les pièces mobiles de frotter contre les surfaces verticales du panneau et assurant un jeu de 1" tout autour de la table.
- Finis de métal standard.
- Toutes la quincaillerie est comprise.
- Vendues par paires.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTATB | 144 | 10 | 6.5 | 10 | 7 | 0.5 |

## LHC • Profilé oméga



- Se reporter au tableau à la page H.2.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE (POUCES) H | L | P | POIDS LB | VOL PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHC40 | 58 | 1.4 | 40 | 5 | 4 | 0.20 |
| LHC46 | 64 | 1.4 | 46 | 5 | 6 | 0.22 |
| LHC52 | 68 | 1.4 | 52 | 5 | 7 | 0.25 |
| LHC58 | 78 | 1.4 | 58 | 5 | 8 | 0.28 |
| LHC64 | 88 | 1.4 | 64 | 5 | 9 | 0.31 |
| LHC70 | 94 | 1.4 | 70 | 5 | 10 | 0.33 |

• LP = Thermally Fused Laminate, HP = High Pressure Laminate, T= High Pressure Laminate with Wood Trim, W= Wood Veneer

## CAISSONS GAMME 9300 • RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

**Généralités**

Les caissons de la gamme 9300 sont dotés de poignées centrales (code se terminant par C) ou de poignées pleine largeur (code se terminant par P). Les caissons peuvent être autoportants, mobiles ou servir d'appui à une surface de travail. Tous les modules sont fabriqués en acier de qualité. Les tiroirs classeurs permettent le classement avant-arrière de chemises de format lettre ou A4 ou le classement latéral de chemises de format juridique. Les caissons sont thermolaqués; l'intérieur des tiroirs est fini à l'aide d'une peinture entièrement recyclée. Des contrepoids sont compris dans les caissons autoportants et mobiles pour respecter les exigences de la norme ANSI/BIFMA X5.9.

**Caractéristiques**

- Construction en acier laminé à froid d'épaisseur 16 pour l'avant et l'arrière et d'épaisseur 22 pour le caisson
- Construction soudée renforcée
- Devants de tiroirs encastrés, base affleurante
- Devants de tiroirs à parois doubles
- Tiroirs classeurs montés sur coulisses à roulements à billes à extension complète; coulisses à extension au ¾ pour les tiroirs simples
- Butoirs en caoutchouc pour amortir le bruit
- Modules servant d'appui à une surface de travail offerts (ces modules présentent trous de montage sur la face supérieure)
- Un porte-crayons et une séparation de tiroir compris dans les modules dotés d'un tiroir simple
- Tous les tiroirs classeurs comprennent une tringle de suspension
- Les patins de mise à niveau permettent un réglage sur une course de 1 po
- Des contrepoids sont compris dans les caissons autoportants et mobiles
- Serrure et deux clés
- La serrure est située dans le coin supérieur droit du caisson, au-dessus du tiroir supérieur
- Possibilité de clés identiques; possibilité de clés identiques à d'autres modules de rangement

**Dimensions**

- 15 po L
- 19 po, 23 po, 29 po P
- Profondeur intérieure des tiroirs :

Caissons de 19 po P
Tiroirs simples – 17 1/4 po P
Tiroirs classeurs – 16 1/16 po P

Caissons de 23 po P
Tiroirs simples – 20 3/16 po P
Tiroirs classeurs – 19 7/16 po P

Caissons de 29 po P
Tiroirs simples – 26 5/16 po P
Tiroirs classeurs – 26 1/16 po P

**Hauteur des tiroirs**

Les devants des tiroirs simples mesurent 6 po H; la hauteur intérieure est de 5 po
Les devants des tiroirs classeurs mesurent 12 po H; la hauteur intérieure est de 10 9/16 po.

## GAMME PRIME • RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

**General Information:**

Les produits de classement et de rangement Prime de première qualité sont préconfigurés pour répondre à vos besoins; ils sont dotés de portes à devant fixe ou escamotable et de poignées pleine largeur. Les dessus soudés et sans joints apparents assurent une robustesse à toute épreuve et une apparence soignée aux lignes épurées. Tous les modules sont fabriqués en acier de première qualité. Les tiroirs classeurs permettent le classement avant-arrière et latéral de chemises de format lettre, juridique ou A4. Les caissons sont thermolaqués; l'intérieur des tiroirs est fini à l'aide d'une peinture entièrement recyclée.

On recommande d'utiliser des contrepoids dans tous les classeurs latéraux, caissons et classeurs autoportants, peu importe leur largeur et leur hauteur, pour respecter les exigences de la norme ANSI/BIFMA X5.9. (Les contrepoids sont offerts en option pour tous les produits qui les requièrent pour respecter les exigences de la norme ANSI/BIFMA.)

**Features:**

- Construction en acier de première qualité; composants en acier d'épaisseur 18-22
- Construction soudée renforcée
- Un système d'interverrouillage permet l'ouverture d'un seul tiroir à la fois pour plus de sécurité
- Les modules présentent des portes en applique, à quelques exceptions près, comme les modules dotés de portes escamotables, lesquelles sont encastrées
- Devants de tiroirs à parois doubles
- Tous les tiroirs sont montés sur coulisses à roulements à billes à extension complète
- Un dispositif antirebond empêche les tiroirs de s'ouvrir seuls
- Les portes escamotables se glissent dans le module et permettent de faire coulisser la tablette
- Tous les caissons sont dotés de quatre patins de mise à niveau permettant un réglage sur une course de 1,5 po
- Tous les autres modules sont dotés de quatre patins de mise à niveau permettant un réglage sur une course de 1 po; on y accède de l'intérieur des modules pour faciliter le réglage
- Sur les modules dotés de tiroirs et de portes à charnières, les serrures sont situées au centre du caisson, au-dessus de l'ouverture supérieure
- Sur les rangements personnels avec penderie, la serrure est située sous la poignée lorsque des poignées centrales sont précisées
- Chaque serrure comprend deux clés; un barillet amovible est de série
- Les clés sont attribuées de façon aléatoire ou un numéro de clé particulier peut être précisé dans le cas d'applications « clés identiques »

**Rangements surélevés:**

- Rangements surélevés – sept largeurs par intervalles de 6 po
- Caissons de 14 5/8 po H, hauteur libre intérieure de 12 po
- Les modules de 13 po P ont une dimension intérieure libre de 12,7 po
- Les modules de 16 po P ont une dimension intérieure libre de 15,7 po
- Tablettes ouvertes – sept largeurs par intervalles de 6 po
- Les tablettes mesurent 12 1/2 po P et présentent des parois latérales de 7 1/2 po H

**Caissons:**

- Des caissons autoportants et servant d'appui à une surface de travail sont offerts
- Les caissons servant d'appui présentent trous de montage sur la face supérieure
- Un porte-crayons et une séparation de tiroir compris dans les modules dotés d'un tiroir simple
- Les tiroirs classeurs permettent le classement avant-arrière et latéral de chemises de format lettre, juridique ou A4
- Chaque tiroir classeur comprend une tringle de suspension et un jeu de tringles de conversion
- Des roulettes non bloquantes en option peuvent être précisées pour les modules autoportants BSPF de façon à les rendre mobiles
- Les caissons mesurent 15 po L et 18 po, 22 po ou 28 po P

- Profondeur intérieure des tiroirs :
- Caissons de 18 po P – tiroirs de 15 po P
- Caissons de 22 po P – tiroirs de 19 po P
- Caissons de 28 po P – tiroirs de 25 po P

- Capacité des tiroirs classeurs :
- Caissons de 18 po P – capacité de 14 3⁄8 po
- Caissons de 22 po P – capacité de 18 3⁄8 po
- Caissons de 28 po P – capacité de 24 3/8 po

**Classeurs latéraux:**

- Les classeurs mesurent 18 po P; la profondeur intérieure est de 16 po
- 30 po, 36 po, 42 po L
- Hauteurs variant entre 2 et 6 tiroirs (28 po H – 77,6 po H)

Capacité des tiroirs classeurs :
Modules de 30 po L
- Classement latéral, lettre + juridique = 26 5/8 po
- Classement avant-arrière, lettre = 30 1/2 po
- Classement avant-arrière, juridique = 15 1/4 po + 10 po d'espace sur le côté

Modules de 36 po L
- Classement latéral, lettre + juridique = 32 5/8 po
- Classement avant-arrière, lettre = 30 1/2 po + 6 1/2 po d'espace sur le côté
- Classement avant-arrière, juridique = 30 1/2 po

Modules de 42 po L
- Classement latéral, lettre + juridique = 58 5/8 po
- Classement avant-arrière, lettre = 45 3/4 po
- Classement avant-arrière, juridique = 30 1/2 po + 6 1/2 po d'espace sur le côté

## GAMME PRIME • RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

**Armoires de rangement:**

- 18 po P
- 30 po, 36 po, 42 po L
- Hauteurs variant entre 2 et 5 tiroirs (28 po H – 65,6 po H)

**Rangements personnels:**

- Les modules comprennent une tringle pour vêtements et une tablette pour effets personnels
- Le dessus du rangement est perforé pour assurer une meilleure aération
- Comprend des serrures, chacune avec deux clés
- Les rangements fermés présentent trois serrures – une pour les tiroirs, une pour le rangement et une pour la penderie
- Les rangements ouverts sur le côté présentent deux serrures – une pour les tiroirs et une pour la penderie
- 24 po P
- 24 po L
- Les rangements sont offerts dans une hauteur nominale de 50 po, 54 po ou 66 po pour s'harmoniser avec les systèmes de cloisons de Global

## MODULES DE RANGEMENT • GUIDE DE COMMANDE

**Codes**


Les codes alphanumériques indiqués dans la liste de prix servent à créer des codes de produit précis et faciles à comprendre. Ce système facilite la commande et la rend plus précise.

**Comment commander**

- Préciser le type et le style de caisson de rangement par code, y compris la profondeur
- Préciser le fini métal (p. ex. BLK pour un fini noir)
- Préciser des clés aléatoires, liste de clés fournie, ou un numéro de clé (p. ex. 401)
- Préciser s'il s'agit d'un module servant d'appui (1 = oui, 2 = non)
- Préciser un contrepoids si le module ne sert pas d'appui (NN = sans contrepoids)

| BS | PF | SBG | 18 | C | BLK | 401 | 1 | NN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangement Boulevard | Caisson, autoportant | Configuration : classeur 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur hauteur Global | Profondeur en pouces | Style du devant, poignée centrale | Fini métal | Numéro de clé | Module servant d'appui | Sans contrepoids |


## BSKSS • Tablette à monter à une cloison




- Tablette de rangement de 14 po P avec rebord arrière, à monter à une cloison.
- Ferrures de montage comprises.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BSKSS24 | 220 | 7.45 | 23.44 | 14.73 | 12.8 | 1.5 |
| BSKSS30 | 229 | 7.45 | 29.44 | 14.73 | 14.8 | 1.9 |
| BSKSS36 | 244 | 7.45 | 35.44 | 14.73 | 16.8 | 2.3 |
| BSKSS42 | 254 | 7.45 | 41.44 | 14.73 | 18.8 | 2.6 |
| BSKSS48 | 259 | 7.45 | 47.44 | 14.73 | 20.8 | 3.0 |
| BSKSS54 | 293 | 7.45 | 53.44 | 14.73 | 22.8 | 3.4 |
| BSKSS60 | 322 | 7.45 | 59.44 | 14.73 | 24.8 | 3.8 |

## BSLSF • Rangement surélevé à devant affleurant






Cabinets 54" and 60" wide come with two doors

- Le rangement surélevé à devant affleurant est verrouillable et se monte à une cloison.
- La porte s'escamote pour se ranger à l'intérieur du rangement.
- L'option de clés identiques est offerte pour correspondre aux serrures d'autres modules verrouillables ou des clés aléatoires peuvent être attribuées pour offrir une fonction de verrouillage exclusive.
- Les rangements sont offerts dans une profondeur de 13 po ou de 16 po et dans des largeurs variant de 24 po à 60 po par intervalles de 6 po.
- Les modules de 54 po et de 60 po L présentent deux portes
- Le module comprend les ferrures de montage précisées, une serrure et des clés.
- La serrure s'enclenche dans la tablette inférieure.
- Les rangements peuvent être montés à une cloison de toute hauteur, mais une cloison de 66 po H est recommandée.
- Le module est expédié monté.
- Les modules de 54 po et de 60 po L présentent deux portes

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BSLSF1324MN | 869 | 14.62 | 23.87 | 13.5 | 39.3 | 2.7 |
| BSLSF1330MN | 947 | 14.62 | 29.87 | 13.5 | 44.3 | 3.4 |
| BSLSF1336MN | 1044 | 14.62 | 35.87 | 13.5 | 49.3 | 4.1 |
| BSLSF1342MN | 1147 | 14.62 | 41.87 | 13.5 | 54.3 | 4.8 |
| BSLSF1348MN | 1244 | 14.62 | 47.87 | 13.5 | 59.3 | 5.5 |
| BSLSF1354MN | 1324 | 14.62 | 53.87 | 13.5 | 64.3 | 6.2 |
| BSLSF1360MN | 1449 | 14.62 | 59.87 | 13.5 | 69.3 | 6.8 |
| BSLSF1624MN | 966 | 14.62 | 23.87 | 16.5 | 38.6 | 3.4 |
| BSLSF1630MN | 1044 | 14.62 | 29.87 | 16.5 | 43.9 | 4.2 |
| BSLSF1636MN | 1147 | 14.62 | 35.87 | 16.5 | 49.2 | 5.0 |
| BSLSF1642MN | 1244 | 14.62 | 41.87 | 16.5 | 54.5 | 5.8 |
| BSLSF1648MN | 1342 | 14.62 | 47.87 | 16.5 | 59.8 | 6.7 |
| BSLSF1654MN | 1449 | 14.62 | 53.87 | 16.5 | 65.1 | 7.5 |
| BSLSF1660MN | 1547 | 14.62 | 59.87 | 16.5 | 70.4 | 8.4 |


## BSADA-PM • Module de rangement surélevé à monter à une cloison – Conforme à la LAPHO



- Le rangement surélevé en métal à monter à une cloison présente une porte en acrylique opaque. Le mécanisme d'ouverture soulève la porte qui se range au-dessus du module, laissant l'accès libre.
- Le module respecte la norme CAN/CSA-B651 portant sur la conception accessible et les exigences de Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO).
- Les modules de 16 po H peuvent recevoir des reliures régulières et de format A4.
- Les modules sont renforcés pour permettre une bonne répartition de charge.
- Dimensions intérieures : 14,25 po H x 13,4 po P.
- Le module comprend les ferrures de fixation, une serrure et des ferrures de montage.
- L'utilisation de ce module avec des crémaillères murales n'est pas recommandée.
- Le module peut être converti en un rangement surélevé sur place en ajoutant l'option BSADAxxKIT.
- Le module est expédié partiellement monté.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BSADA24PM | 780 | 16 | 24 | 14.2 | 22 | 4.3 |
| BSADA30PM | 839 | 16 | 30 | 14.2 | 27 | 5.3 |
| BSADA36PM | 906 | 16 | 36 | 14.2 | 32 | 6.3 |
| BSADA42PM | 970 | 16 | 42 | 14.2 | 37 | 7.3 |
| BSADA48PM | 1037 | 16 | 48 | 14.2 | 42 | 8.3 |
| BSADA54PM | 1101 | 16 | 54 | 14.2 | 47 | 9.3 |
| BSADA60PM | 1167 | 16 | 60 | 14.2 | 53 | 10.3 |


## BSADA-UM • Module de rangement surélevé – Conforme à la LAPHO



- Le module de rangement surélevé peut réduire les coûts associés au mobilier en limitant la hauteur de toutes les cloisons à 50 po. Les installations complètes de cloisons de 50 po simplifient l'acheminement des câbles en les réunissant dans la canalisation supérieure de la cloison. Les porte-à-faux préservent l'accessibilité et la fonctionnalité de cette canalisation supérieure.
- Le module respecte la norme CAN/CSA-B651 portant sur la conception accessible et les exigences de Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO).
- Les modules de 16 po H peuvent recevoir des reliures régulières et de format A4.
- Les modules sont renforcés pour permettre une bonne répartition de charge.
- Dimensions intérieures : 14,25 po H x 13,4 po P.
- Le module comprend les ferrures de fixation, une serrure, les porte-à-faux de montage et un dos fini.
- L'utilisation de ce module avec des crémaillères murales n'est pas recommandée.
- Le module peut être converti en un rangement surélevé à monter à une cloison sur place en ajoutant l'option BSADAPMxxKIT.
- Le module est expédié partiellement monté.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BSADA24UM | 956 | 16 | 24 | 14.2 | 25 | 4.3 |
| BSADA30UM | 999 | 16 | 30 | 14.2 | 33 | 5.3 |
| BSADA36UM | 1046 | 16 | 36 | 14.2 | 40 | 6.3 |
| BSADA42UM | 1105 | 16 | 42 | 14.2 | 46 | 7.3 |
| BSADA48UM | 1166 | 16 | 48 | 14.2 | 53 | 8.3 |
| BSADA54UM | 1222 | 16 | 54 | 14.2 | 59 | 9.3 |
| BSADA60UM | 1293 | 16 | 60 | 14.2 | 66 | 10.3 |


## BSADA-KIT • Ensemble de conversion pour montage sur le dessus d'une cloison



- Permet de convertir le rangement surélevé à monter à une cloison BSADA-PM en un rangement surélevé à monter sur le dessus d'une cloison BSADA -UM.
- Lorsque le rangement est installé sur le dessus d'une cloison de 50 po H, le dessus du module se trouve à la même hauteur que le haut d'une cloison de 66 po H.
- L'ensemble comprend un dos et des porte-à-faux.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BSADA24KIT | 194 | 16 | 24 | 2 | 6 | 0.6 |
| BSADA30KIT | 201 | 16 | 30 | 2 | 8 | 0.6 |
| BSADA36KIT | 210 | 16 | 36 | 2 | 10 | 0.7 |
| BSADA42KIT | 225 | 16 | 42 | 2 | 11 | 0.8 |
| BSADA48KIT | 235 | 16 | 48 | 2 | 13 | 0.9 |
| BSADA54KIT | 247 | 16 | 54 | 2 | 14 | 1.0 |
| BSADA60KIT | 261 | 16 | 60 | 2 | 15 | 1.1 |

## BSADA-OMKIT • Ensemble de conversion hors module



- Permet de convertir un rangement surélevé à monter sur le dessus d'une cloison BSADA-PM en un rangement surélevé hors module BSADA-OMKIT.
- L'ensemble comprend un dos intégrant une ferrure de suspension et ferrure inférieure extrudée.
- IMPORTANT : L'ensemble de conversion hors module BSADA peut s'installer uniquement sur un carreau B3 garni de textile. Des carreaux garnis de textile, en stratifié ou pour accessoires peuvent être utilisés sous le rangement surélevé, mais le carreau sur lequel le rangement supérieur est suspendu doit être un carreau garni de textile.
- L'ensemble de conversion hors module BSADA peut être suspendue sur un carreau garni de textile ou couvrir deux carreaux garnis de textile sur deux cloisons adjacentes directement interreliées.
- L'ensemble de conversion hors module BSADA NE PEUT PAS être suspendu à deux cloisons séparées par un poteau.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BSADA24OMKIT | 194 | 16 | 24 | 2 | 6 | 0.5 |
| BSADA30OMKIT | 201 | 16 | 30 | 2 | 8 | 0.6 |
| BSADA36OMKIT | 210 | 16 | 36 | 2 | 10 | 0.7 |
| BSADA42OMKIT | 225 | 16 | 42 | 2 | 11 | 0.8 |
| BSADA48OMKIT | 235 | 16 | 48 | 2 | 13 | 0.9 |
| BSADA54OMKIT | 247 | 16 | 54 | 2 | 14 | 1.0 |
| BSADA60OMKIT | 261 | 16 | 60 | 2 | 15 | 1.1 |


## BSADA-KIT • Ensemble de conversion pour montage à une cloison



- Permet de convertir le rangement surélevé BSADA-UM en un rangement surélevé à monter à une cloison BSADA-PM. L'ensemble comprend les ferrures de montage.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BSADAPMKIT | 40 | 16 | 0.5 | 2 | 2 | 0.009 |


## BSP1DO • Rangement surélevé de séparation pour Boulevard 1 – ouvert des deux côtés



- Le rangement à monter sur le dessus d'une cloison permet un accès des deux côtés du module.
- Hauteur intérieure du compartiment de rangement : 14 po.
- Le rangement est offert dans tous les finis stratifiés GC de série.
- Le rangement se monte sur le dessus d'une cloison.
- Ferrures de raccord comprises.

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| BSP1DO36 | 655 | 737 | 16 | 36 | 16 | 81 | 7 |
| BSP1DO42 | 675 | 766 | 16 | 42 | 16 | 96 | 8 |
| BSP1DO48 | 700 | 808 | 16 | 48 | 16 | 100 | 9 |


## BSP1LDS • Rangement surélevé de séparation pour Boulevard 1 – ouvert des deux côtés avec porte coulissante en stratifié



- Le rangement à monter sur le dessus d'une cloison permet un accès des deux côtés du module.
- Hauteur intérieure du compartiment de rangement : 14 po.
- Le rangement est offert dans tous les finis stratifiés GC de série.
- Le rangement se monte sur le dessus d'une cloison.
- Ferrures de raccord comprises.
- Les portes coulissantes en stratifié ne se verrouillent pas.

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| BSP1LDS36 | 2057 | 2136 | 16 | 36 | 16 | 87 | 7 |
| BSP1LDS42 | 2103 | 2199 | 16 | 42 | 16 | 103 | 8 |
| BSP1LDS48 | 2131 | 2240 | 16 | 48 | 16 | 108 | 9 |


## BSP1GDS • Rangement surélevé de séparation pour Boulevard 1 – ouvert des deux côtés avec porte coulissante vitrée



- Le rangement à monter sur le dessus d'une cloison permet un accès des deux côtés du module.
- Le rangement se monte sur le dessus d'une cloison.
- Ferrures de raccord comprises.
- Les portes coulissantes vitrées ne se verrouillent pas.
- Le rangement est offert dans tous les finis stratifiés GC de série.
- Hauteur intérieure du compartiment de rangement : 14 po.

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| BSP1GDS36 | 2129 | 2210 | 16 | 36 | 16 | 92 | 7 |
| BSP1GDS42 | 2165 | 2261 | 16 | 42 | 16 | 108 | 8 |
| BSP1GDS48 | 2196 | 2304 | 16 | 48 | 16 | 113 | 9 |


## BSP3DO • Rangement surélevé de séparation pour Boulevard 3 – ouvert des deux côtés



- Le rangement à monter sur le dessus d'une cloison permet un accès des deux côtés du module.
- Hauteur intérieure du compartiment de rangement : 14 po.
- Le rangement est offert dans tous les finis stratifiés GC de série.
- Le rangement se monte sur le dessus d'une cloison.
- Ferrures de raccord comprises.

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| BSP3DO36 | 633 | 716 | 16 | 36 | 16 | 81 | 9 |
| BSP3DO42 | 660 | 756 | 16 | 42 | 16 | 96 | 10.5 |
| BSP3DO48 | 689 | 796 | 16 | 48 | 16 | 100 | 12 |


## BSP3LDS • Rangement surélevé de séparation pour Boulevard 3 – ouvert des deux côtés avec porte coulissante en stratifié



- Le rangement à monter sur le dessus d'une cloison permet un accès des deux côtés du module.
- Le rangement est offert dans tous les finis stratifiés GC de série.
- Le rangement se monte sur le dessus d'une cloison.
- Ferrures de raccord comprises.
- Les portes coulissantes en stratifié ne se verrouillent pas.
- Hauteur intérieure du compartiment de rangement : 14 po.

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| BSP3LDS36 | 2036 | 2117 | 16 | 36 | 16 | 106 | 7 |
| BSP3LDS42 | 2086 | 2178 | 16 | 42 | 16 | 126 | 8 |
| BSP3LDS48 | 2110 | 2221 | 16 | 48 | 16 | 134 | 9 |


## BSP3GDS • Module de rangement supérieur avec diviseurs pour Boulevard System 3 - Deux côtés ouverts avec porte de verre coulissante



- Le rangement à monter sur le dessus d'une cloison permet un accès des deux côtés du module.
- Hauteur intérieure du compartiment de rangement : 14 po.
- Le rangement est offert dans tous les finis stratifiés GC de série.
- Le rangement se monte sur le dessus d'une cloison.
- Les portes coulissantes vitrées ne se verrouillent pas.

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| BSP3GDS36 | 2108 | 2190 | 16 | 36 | 16 | 87 | 6 |
| BSP3GDS42 | 2143 | 2240 | 16 | 42 | 16 | 103 | 7 |
| BSP3GDS48 | 2174 | 2284 | 16 | 48 | 16 | 107 | 9 |


## BS93FPxxBFC • Caisson autoportant gamme 9300, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur



- Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur.
- Module autoportant, contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple comprend un porte-crayons.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BS93FP19BFC | 559 | 21.31 | 15 | 19 | 50 | 5.1 |
| BS93FP23BFC | 566 | 21.31 | 15 | 23 | 55 | 6.0 |
| BS93FP29BFC | 678 | 21.31 | 15 | 29 | 64 | 7.5 |


## BS93FPxxBBFC • Caisson autoportant gamme 9300, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur



- Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- Module autoportant, contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple supérieur comprend un porte-crayons.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BS93FP19BBFC | 617 | 27.87 | 15 | 19 | 55 | 6.5 |
| BS93FP23BBFC | 628 | 27.87 | 15 | 23 | 68 | 7.7 |
| BS93FP29BBFC | 741 | 27.87 | 15 | 29 | 78 | 9.6 |


## BS93FPxxFFC • Caisson autoportant gamme 9300, 2 tiroirs classeurs



- Caisson à deux tiroirs classeurs.
- Module autoportant, contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BS93FP19FFC | 589 | 27.87 | 15 | 19 | 53 | 6.5 |
| BS93FP23FFC | 597 | 27.87 | 15 | 23 | 60 | 7.7 |
| BS93FP29FFC | 699 | 27.87 | 15 | 29 | 70 | 9.6 |


## BS93WPxxBBFC • Caisson servant d'appui gamme 9300, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur



- Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- Module servant d'appui à une surface de travail, comprend des trous de fixation dans la face supérieure.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple supérieur comprend un porte-crayons.
- Spécifiez le support et le kit de remplissage séparément, BSPWSB93.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BS93WP19BBFC | 613 | 27.87 | 15 | 19 | 55 | 6.5 |
| BS93WP23BBFC | 621 | 27.87 | 15 | 23 | 68 | 7.7 |
| BS93WP29BBFC | 711 | 27.87 | 15 | 29 | 78 | 9.6 |


## BS93WPxxFFC • Caisson servant d'appui gamme 9300, 2 tiroirs classeurs



- Caisson à deux tiroirs classeurs.
- Module servant d'appui à une surface de travail, comprend des trous de fixation dans la face supérieure.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Spécifiez le support et le kit de remplissage séparément, BSPWSB93.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BS93WP19FFC | 582 | 27.87 | 15 | 19 | 53 | 6.5 |
| BS93WP23FFC | 587 | 27.87 | 15 | 23 | 60 | 7.7 |
| BS93WP29FFC | 700 | 27.87 | 15 | 29 | 70 | 9.6 |


## BS93MPxxBFC • Caisson mobile gamme 9300, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur



- Caisson mobile à un tiroir simple et un tiroir classeur.
- Roulettes préinstallées, roulettes non bloquantes.
- Contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple comprend un porte-crayons.
- REMARQUE : Ne peut s'utiliser comme siège d'appoint.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BS93MP19BFC | 659 | 21.87 | 15 | 19 | 66 | 5.2 |
| BS93MP23BFC | 681 | 21.87 | 15 | 23 | 72 | 6.2 |
| BS93MP29BFC | 730 | 21.87 | 15 | 29 | 92 | 7.6 |


## BS93MPxxBBFC • Caisson mobile gamme 9300, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur



- Caisson mobile à deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- Roulettes préinstallées, roulettes non bloquantes.
- Contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple supérieur comprend un porte-crayons.
- REMARQUE : Ne peut s'utiliser comme siège d'appoint.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BS93MP19BBFC | 695 | 27.93 | 15 | 19 | 76 | 6.5 |
| BS93MP23BBFC | 702 | 27.93 | 15 | 23 | 85 | 7.7 |
| BS93MP29BBFC | 757 | 27.93 | 15 | 29 | 94 | 9.6 |

## BS93MPxxFFC • Caisson mobile gamme 9300, 2 tiroirs classeurs



- Caisson mobile à deux tiroirs classeurs.
- Roulettes préinstallées, roulettes non bloquantes.
- Contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- REMARQUE : Ne peut s'utiliser comme siège d'appoint.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS93MP19FFC | 654 | 27.93 | 15 | 19 | 73 | 6.5 |
| BS93MP23FFC | 681 | 27.93 | 15 | 23 | 81 | 7.7 |
| BS93MP29FFC | 748 | 27.93 | 15 | 29 | 90 | 9.6 |


## BSPF0BFxxC • Caisson Prime, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur



- Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple comprend un porte-crayons.
- Pour un caisson autoportant, ajouter un contrepoids (option W2). Ajouter 49 $.
- Pour un caisson mobile, ajouter des roulettes et un contrepoids (option W1). Ajouter 73 $. Cette option ajoute 0,5 po à la hauteur du module.
- REMARQUE : Ne peut s'utiliser comme siège d'appoint.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPF0BF18C | 722 | 20.8 | 15 | 18 | 52.4 | 4.2 |
| BSPF0BF22C | 756 | 20.8 | 15 | 22 | 58.8 | 5.0 |
| BSPF0BF28C | 791 | 20.8 | 15 | 28 | 68.7 | 6.3 |


## BSPFSBGxxC • Caisson Prime, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur



- Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple supérieur comprend un porte-crayons.
- Pour un caisson autoportant, ajouter un contrepoids (option W2). Ajouter 49 $.
- Pour un caisson mobile, ajouter des roulettes et un contrepoids (option W1). Ajouter 73 $. Cette option ajoute 0,5 po à la hauteur du module.
- Le tiroir simple supérieur mesure 4,8 po H; le tiroir simple central mesure 6,4 po H; le tiroir classeur inférieur mesure 13,6 po H (12,5 po H à l'intérieur).
- Spécifiez le support et le kit de remplissage séparément, BSPWSBPM18 pour 18" de profondeur et BSPWSBPM22 pour 22 et 28" de profondeur.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPFSBG18C | 834 | 28 | 15 | 18 | 67.5 | 5.5 |
| BSPFSBG22C | 874 | 28 | 15 | 22 | 75.0 | 6.6 |
| BSPFSBG28C | 913 | 28 | 15 | 28 | 86.8 | 8.3 |

## BSPF0FGxxC • Caisson Prime, 2 tiroirs classeurs



- Caisson à deux tiroirs classeurs.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Pour un caisson autoportant, ajouter un contrepoids (option W2). Ajouter 49 $.
- Pour un caisson mobile, ajouter des roulettes et un contrepoids (option W1). Ajouter 73 $. Cette option ajoute 0,5 po à la hauteur du module.
- Le tiroir classeur supérieur mesure 11,2 po H (10,6 po H à l'intérieur); le tiroir classeur inférieur mesure 13,6 po H (12,5 po H à l'intérieur).
- Spécifiez le support et le kit de remplissage séparément, BSPWSBPM18 pour 18" de profondeur et BSPWSBPM22 pour 22 et 28" de profondeur.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPF0FG18C | 761 | 28 | 15 | 18 | 67.5 | 5.5 |
| BSPF0FG22C | 791 | 28 | 15 | 22 | 75.0 | 6.6 |
| BSPF0FG28C | 825 | 28 | 15 | 28 | 86.8 | 8.3 |

## BSPW0BFxxC • Caisson mobile Prime, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur



- Caisson mobile à un tiroir simple et un tiroir classeur.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Roulettes de 60 mm.
- Les roulettes avant se verrouillent.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPW0BF18C | 888 | 23.3 | 15 | 18 | 73.5 | 4.6 |
| BSPW0BF22C | 917 | 23.3 | 15 | 22 | 79.1 | 5.6 |
| BSPW0BF28C | 947 | 23.3 | 15 | 28 | 87.7 | 7.0 |

## BSPWSB93 • Support de surface de travail Boulevard pour piédestaux de la série 9300



- Le kit comprend un matériau de remplissage et un support.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPWSB93 | 45 | 27.6 | 0.85 | 1 | 1.78 | 0.014 |

## BSPWSBPM18 • Support de surface de travail Boulevard pour piédestaux de 18 po de profondeur de la série Prime



- Le kit comprend un support.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPWSBPM18 | 19 | 10.7 | 0.85 | 1 | 0.45 | 0.005 |


## BSPWSBPM22 • Support de surface de travail Boulevard pour piédestaux de 22 et 28 po de profondeur de la série Prime



- Le kit comprend un matériau de remplissage et un support.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPWSBPM22 | 51 | 28 | 1.85 | 1 | 2.45 | 0.299 |


## BSTC • Coussin pour caisson ou classeur latéral



| PRODUCT CODE | YRDS | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSTCP1518 | 0.75 | 2 | 15 | 18 | 5.00 | 0.41 |
| BSTCP1522 | 0.75 | 2 | 15 | 22 | 5.25 | 0.45 |
| BSTCP1528 | 1.00 | 2 | 15 | 28 | 5.5 | 0.55 |
| BSTCL1830 | 1.00 | 2 | 18 | 30 | 6.0 | 0.55 |
| BSTCL1836 | 1.25 | 2 | 18 | 36 | 6.5 | 0.65 |

| PRODUIT CODE | PRIX GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR6 | GR7 | GR8 | GR9 | GR10 | GR11 | GR12 | GR13 | GR14 | GR15 | GR16 | GR17 | GR18 | GR19 | GR20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSTCP1518 | 202 | 233 | 252 | 280 | 323 | 364 | 401 | 435 | 477 | 518 | 574 | 652 | 724 | 802 | 972 | 1142 | 1312 | 1482 | 1652 | 1839 |
| BSTCP1522 | 212 | 240 | 264 | 291 | 333 | 372 | 411 | 448 | 486 | 528 | 582 | 659 | 736 | 813 | 984 | 1153 | 1324 | 1495 | 1661 | 1848 |
| BSTCP1528 | 267 | 305 | 336 | 371 | 426 | 480 | 534 | 579 | 631 | 688 | 759 | 864 | 964 | 1065 | 1294 | 1517 | 1747 | 1973 | 2198 | 2448 |
| BSTCL1830 | 289 | 328 | 355 | 394 | 450 | 503 | 552 | 603 | 655 | 712 | 783 | 886 | 987 | 1089 | 1317 | 1541 | 1772 | 1996 | 2221 | 2471 |
| BSTCL1836 | 343 | 391 | 430 | 475 | 543 | 608 | 673 | 733 | 801 | 869 | 960 | 1089 | 1214 | 1343 | 1628 | 1908 | 2194 | 2474 | 2757 | 3070 |


## BSLPS0BF18xxC • Classeur latéral Prime, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur



- Classeur latéral hauteur un tiroir et demi.
- Tiroirs à devant fixe; le devant du tiroir supérieur mesure 4,8 po H, celui du tiroir inférieur mesure 13,6 po H (la hauteur intérieure est de 12,5 po).
- Le module se verrouille.
- Tringles de suspension latérale comprises.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 400 $.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSLPS0BF1830C | 1191 | 20.98 | 30 | 18.06 | 119.96 | 8.0 |
| BSLPS0BF1836C | 1283 | 20.98 | 36 | 18.06 | 129.86 | 9.5 |
| BSLPS0BF1842C | 1371 | 20.98 | 42 | 18.06 | 165.45 | 11.1 |

## BSLF20G18xxC • Classeur latéral Prime, 2 tiroirs classeurs



- Classeur latéral hauteur deux tiroirs.
- Tiroirs à devant fixe; le devant du tiroir supérieur mesure 11,2 po H (la hauteur intérieure est de 10,6 po), celui du tiroir inférieur mesure 13,6 po H (la hauteur intérieure est de 12,5 po).
- Le module se verrouille.
- Tringles de suspension latérale comprises.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 195 $.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSLF20G1830C | 1279 | 28 | 30 | 18 | 98.7 | 10.5 |
| BSLF20G1836C | 1366 | 28 | 36 | 18 | 114.4 | 12.5 |
| BSLF20G1842C | 1454 | 28 | 42 | 18 | 129.4 | 14.5 |


## BSLF30G18xxC • Classeur latéral Prime, 3 tiroirs classeurs



- Classeur latéral hauteur trois tiroirs.
- Tiroirs à devant fixe; le devant des tiroirs supérieur et central mesure 11,2 po H (la hauteur intérieure est de 10,6 po), celui du tiroir inférieur mesure 13,6 po H (la hauteur intérieure est de 12,5 po).
- Le module se verrouille.
- Tringles de suspension latérale comprises.
- Ne s'aligne pas avec les cloisons de 42 po H.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 195 $.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSLF30G1830C | 1747 | 39.2 | 30 | 18 | 127.9 | 14.5 |
| BSLF30G1836C | 1869 | 39.2 | 36 | 18 | 147.6 | 17.2 |
| BSLF30G1842C | 1994 | 39.2 | 42 | 18 | 167.5 | 20.0 |


## BSLF40G18xxC • Classeur latéral Prime, 4 tiroirs classeurs, FFFF



- Classeur latéral hauteur quatre tiroirs..
- Tiroirs à devant fixe; le devant du tiroir supérieur mesure 10,4 po (la hauteur intérieure est de 9,8 po), le devant des deux tiroirs suivants mesure 11,2 po H (la hauteur intérieure est de 10,6 po), celui du tiroir inférieur mesure 13,6 po H (la hauteur intérieure est de 12,5 po).
- Le module se verrouille.
- Tringles de suspension latérale comprises.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 195 $.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSLF40G1830C | 2103 | 49.6 | 30 | 18 | 159.1 | 18.2 |
| BSLF40G1836C | 2255 | 49.6 | 36 | 18 | 183.4 | 21.6 |
| BSLF40G1842C | 2406 | 49.6 | 42 | 18 | 208.5 | 25.1 |


## BSLF40H18xxC • Classeur latéral Prime, 4 tiroirs classeurs, RFFF



- Classeur latéral hauteur quatre tiroirs; tiroir supérieur à porte escamotable, trois tiroirs inférieurs à devant fixe.
- Le devant du tiroir supérieur à porte escamotable + tablette coulissante mesure 14,4 po H et peut recevoir des reliures; le devant fixe des deux tiroirs suivants mesure 11,2 po H (la hauteur intérieure est de 10,6 po), celui du tiroir inférieur mesure 13,6 po H (la hauteur intérieure est de 12,5 po).
- Le module se verrouille.
- Tringles de suspension latérale comprises.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 195 $.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSLF40H1830C | 2323 | 53.6 | 30 | 18 | 171.9 | 19.6 |
| BSLF40H1836C | 2474 | 53.6 | 36 | 18 | 198.2 | 23.3 |
| BSLF40H1842C | 2630 | 53.6 | 42 | 18 | 225.3 | 27.0 |


## BSLF50P18xxC • Classeur latéral Prime, 5 tiroirs classeurs, RFFFF



- Classeur latéral hauteur cinq tiroirs; tiroir supérieur à porte escamotable, quatre tiroirs inférieurs à devant fixe.
- Le devant du tiroir supérieur à porte escamotable + tablette coulissante mesure 14,4 po H et peut recevoir des reliures; le devant fixe des trois tiroirs suivants mesure 11,2 po H (la hauteur intérieure est de 10,6 po), celui du tiroir inférieur mesure 13,6 po H (la hauteur intérieure est de 12,5 po).
- Le module se verrouille.
- Tringles de suspension latérale comprises.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 195 $.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BSLF50P1830C | 2860 | 65.6 | 30 | 18 | 208.9 | 23.9 |
| BSLF50P1836C | 3035 | 65.6 | 36 | 18 | 239.9 | 28.4 |
| BSLF50P1842C | 3221 | 65.6 | 42 | 18 | 272.7 | 32.9 |


## BSSC21G18xxC • Armoire de rangement Prime, hauteur 2 tiroirs



- Armoire de rangement hauteur deux tiroirs.
- Une tablette réglable + une tablette fixe au bas du module.
- Le module se verrouille.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BSSC21G1830C | 1005 | 28 | 30 | 18 | 75.08 | 10.5 |
| BSSC21G1836C | 1074 | 28 | 36 | 18 | 86.48 | 12.5 |
| BSSC21G1842C | 1142 | 28 | 42 | 18 | 95.78 | 14.5 |


## BSSC31G18xxC • Armoire de rangement Prime, hauteur 3 tiroirs



- Armoire de rangement hauteur trois tiroirs.
- Deux tablettes réglables + une tablette fixe au bas du module.
- Ne s'aligne pas avec les cloisons de 42 po H.
- Le module se verrouille.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BSSC31G1830C | 1401 | 39.2 | 30 | 18 | 96.69 | 14.5 |
| BSSC31G1836C | 1493 | 39.2 | 36 | 18 | 111.59 | 17.2 |
| BSSC31G1842C | 1571 | 39.2 | 42 | 18 | 124.49 | 20.0 |


## BSSC41G18xxC • Armoire de rangement Prime, hauteur 4 tiroirs



- Armoire de rangement hauteur quatre tiroirs; s'aligne avec les cloisons de 50 po H.
- Trois tablettes réglables + une tablette fixe au bas du module.
- Le module se verrouille.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BSSC41G1830C | 1645 | 49.6 | 30 | 18 | 111.22 | 18.2 |
| BSSC41G1836C | 1752 | 49.6 | 36 | 18 | 129.32 | 21.6 |
| BSSC41G1842C | 1840 | 49.6 | 42 | 18 | 145.42 | 25.1 |


## BSSC41H18xxC • Armoire de rangement Prime, hauteur 4 tiroirs



- Armoire de rangement hauteur quatre tiroirs.
- Trois tablettes réglables + une tablette fixe au bas du module.
- Le module se verrouille.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BSSC41H1830C | 1713 | 53.6 | 30 | 18 | 120.17 | 19.6 |
| BSSC41H1836C | 1825 | 53.6 | 36 | 18 | 138.27 | 23.3 |
| BSSC41H1842C | 1913 | 53.6 | 42 | 18 | 154.37 | 27.0 |


## BSSC51C18xxC • Armoire de rangement Prime, hauteur 5 tiroirs



- Armoire de rangement hauteur cinq tiroirs.
- Quatre tablettes réglables + une tablette fixe au bas du module.
- Le module se verrouille.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BSSC51C1830C | 1947 | 65.6 | 30 | 18 | 138.5 | 23.9 |
| BSSC51C1836C | 2069 | 65.6 | 36 | 18 | 160.4 | 28.4 |
| BSSC51C1842C | 2162 | 65.6 | 42 | 18 | 180.4 | 32.9 |

## BSSLFxx24BCCL• Rangement personnel Prime, penderie à gauche, porte mi-hauteur, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur




Module 4G illustré

- Rangement personnel avec une penderie à gauche, un rangement à porte mi-hauteur, deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- La penderie comprend une tringle pour vêtements surmontée d'une tablette.
- Le dessus de la penderie est perforé pour assurer une meilleure aération.
- Le compartiment à porte à charnières mi-hauteur des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; celui des modules de 66 po H comprend deux tablettes réglables.
- Les rangements présentent trois serrures – une pour les tiroirs, une pour le rangement et une pour la penderie.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 102 $.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| BSSLF4G24BCCL | 3348 | 49.6 | 24 | 24 | 176.71 | 19.2 |
| BSSLF4H24BCCL | 3348 | 53.6 | 24 | 24 | 181.63 | 19.8 |
| BSSLF5024BCCL | 3514 | 65.6 | 24 | 24 | 204.52 | 25.2 |

## BSSLFxx24BCCR • Rangement personnel Prime, penderie à droite, porte mi-hauteur, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur




Module 4G illustré

- Rangement personnel avec une penderie à droite, un rangement à porte mi-hauteur, deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- La penderie comprend une tringle pour vêtements surmontée d'une tablette.
- Le dessus de la penderie est perforé pour assurer une meilleure aération.
- Le compartiment à porte à charnières mi-hauteur des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; celui des modules de 66 po H comprend deux tablettes réglables.
- Les rangements présentent trois serrures – une pour les tiroirs, une pour le rangement et une pour la penderie.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 102 $.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSSLF4G24BCCR | 3348 | 49.6 | 24 | 24 | 176.71 | 19.2 |
| BSSLF4H24BCCR | 3348 | 53.6 | 24 | 24 | 181.63 | 19.8 |
| BSSLF5024BCCR | 3514 | 65.6 | 24 | 24 | 204.52 | 25.2 |

## BSSLFxx24FCCL • Rangement personnel Prime, penderie à gauche, porte mi-hauteur, 2 tiroirs classeurs




Module 4G illustré

- Rangement personnel avec une penderie à gauche, un rangement à porte mi-hauteur et deux tiroirs classeurs.
- La penderie comprend une tringle pour vêtements surmontée d'une tablette.
- Le dessus de la penderie est perforé pour assurer une meilleure aération.
- Le compartiment à porte à charnières mi-hauteur des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; celui des modules de 66 po H comprend deux tablettes réglables.
- Les rangements présentent trois serrures – une pour les tiroirs, une pour le rangement et une pour la penderie.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 102 $.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSSLF4G24FCCL | 3260 | 49.6 | 24 | 24 | 181.05 | 19.2 |
| BSSLF4H24FCCL | 3260 | 53.6 | 24 | 24 | 186.43 | 19.8 |
| BSSLF5024FCCL | 3431 | 65.6 | 24 | 24 | 231.53 | 25.2 |

## BSSLFxx24FCCR • Rangement personnel Prime, penderie à droite, porte mi-hauteur, 2 tiroirs classeurs




Module 4G illustré

- Rangement personnel avec une penderie à droite, un rangement à porte mi-hauteur et deux tiroirs classeurs.
- La penderie comprend une tringle pour vêtements surmontée d'une tablette.
- Le dessus de la penderie est perforé pour assurer une meilleure aération.
- Le compartiment à porte à charnières mi-hauteur des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; celui des modules de 66 po H comprend deux tablettes réglables.
- Les rangements présentent trois serrures – une pour les tiroirs, une pour le rangement et une pour la penderie.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 102 $.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSSLF4G24FCCR | 3260 | 49.6 | 24 | 24 | 181.05 | 19.2 |
| BSSLF4H24FCCR | 3260 | 53.6 | 24 | 24 | 186.43 | 19.8 |
| BSSLF5024FCCR | 3431 | 65.6 | 24 | 24 | 231.53 | 25.2 |

## BSSLSxx2424BOCL • Rangement personnel Prime, penderie à gauche, rangement latéral ouvert, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur




Module 4G illustré

- Rangement personnel avec une penderie à gauche, un rangement latéral ouvert, deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- La penderie comprend une tringle pour vêtements surmontée d'une tablette.
- Le dessus de la penderie est perforé pour assurer une meilleure aération.
- Le rangement latéral ouvert des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; celui des modules de 66 po H comprend deux tablettes réglables.
- Les rangements présentent deux serrures – une pour les tiroirs et une pour la penderie.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSSLS4G2424BOCL | 3475 | 49.6 | 24 | 24 | 186.18 | 19.2 |
| BSSLS4H2424BOCL | 3475 | 53.6 | 24 | 24 | 186.91 | 19.8 |
| BSSLS502424BOCL | 3684 | 65.6 | 24 | 24 | 236.34 | 25.2 |

## BSSLSxx2424BOCR • Rangement personnel Prime, penderie à droite, rangement latéral ouvert, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur




Module 4G illustré

- Rangement personnel avec une penderie à droite, un rangement latéral ouvert, deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- La penderie comprend une tringle pour vêtements surmontée d'une tablette.
- Le dessus de la penderie est perforé pour assurer une meilleure aération.
- Le rangement latéral ouvert des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; celui des modules de 66 po H comprend deux tablettes réglables.
- Les rangements présentent deux serrures – une pour les tiroirs et une pour la penderie.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSSLS4G2424BOCR | 3475 | 49.6 | 24 | 24 | 186.18 | 19.2 |
| BSSLS4H2424BOCR | 3475 | 53.6 | 24 | 24 | 186.91 | 19.8 |
| BSSLS502424BOCR | 3684 | 65.6 | 24 | 24 | 236.34 | 25.2 |

## BSSLSxx2424FOCL • Rangement personnel Prime, penderie à gauche, rangement latéral ouvert, 2 tiroirs classeurs




Module 4G illustré

- Rangement personnel avec une penderie à gauche, un rangement latéral ouvert et deux tiroirs classeurs.
- La penderie comprend une tringle pour vêtements surmontée d'une tablette.
- Le dessus de la penderie est perforé pour assurer une meilleure aération.
- Le rangement latéral ouvert des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; celui des modules de 66 po H comprend deux tablettes réglables.
- Les rangements présentent deux serrures – une pour les tiroirs et une pour la penderie.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSSLS4G2424FOCL | 3392 | 49.6 | 24 | 24 | 179.54 | 19.2 |
| BSSLS4H2424FOCL | 3392 | 53.6 | 24 | 24 | 180.26 | 19.8 |
| BSSLS502424FOCL | 3601 | 65.6 | 24 | 24 | 232.55 | 25.2 |

## BSSLSxx2424FOCR • Rangement personnel Prime, penderie à droite, rangement latéral ouvert, 2 tiroirs classeurs




"4G" Tower Shown

- Rangement personnel avec une penderie à droite, un rangement latéral ouvert et deux tiroirs classeurs.
- La penderie comprend une tringle pour vêtements surmontée d'une tablette.
- Le dessus de la penderie est perforé pour assurer une meilleure aération.
- Le rangement latéral ouvert des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; celui des modules de 66 po H comprend deux tablettes réglables.
- Les rangements présentent deux serrures – une pour les tiroirs et une pour la penderie.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSSLS4G2424FOCR | 3392 | 49.6 | 24 | 24 | 179.54 | 19.2 |
| BSSLS4H2424FOCR | 3392 | 53.6 | 24 | 24 | 180.26 | 19.8 |
| BSSLS502424FOCR | 3601 | 65.6 | 24 | 24 | 232.55 | 25.2 |


## BSWC51C18xxC • Penderie Prime



- Armoire-penderie.
- Le module de 30 po L comprend une tringle pour vêtements et une tablette pleine largeur.
- Les modules de 36 po L et de 42 po L sont divisés et comprennent des tablettes du côté gauche et la penderie du côté droit.
- Le module se verrouille.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSWC51C1830C | 1874 | 65.6 | 30 | 18 | 125.26 | 23.8 |
| BSWC51C1836C | 2294 | 65.6 | 36 | 18 | 164.97 | 28.4 |
| BSWC51C1842C | 2499 | 65.6 | 42 | 18 | 180.59 | 32.9 |


## BSCC31G18xxC • Armoire mixte Prime, hauteur trois tiroirs



- Armoire de rangement mixte avec un rangement supérieur à portes à charnières doté d'une tablette réglable et un tiroir classeur à devant fixe au bas du module.
- Ne s'aligne pas avec les cloisons de 42 po H.
- Le module se verrouille.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSCC31G1830C | 1664 | 39.2 | 30 | 18 | 117.3 | 14.5 |
| BSCC31G1836C | 1767 | 39.2 | 36 | 18 | 135.5 | 17.2 |
| BSCC31G1842C | 1869 | 39.2 | 42 | 18 | 152.5 | 20.0 |


## BSCC41G18xxC • Armoire mixte Prime, hauteur quatre tiroirs



- Armoire de rangement mixte avec un rangement supérieur à portes à charnières doté d'une tablette réglable et deux tiroirs classeurs à devant fixe au bas du module. S'aligne avec des cloisons de 50 po H.
- Le module se verrouille.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 195 $.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSCC41G1830C | 2064 | 49.6 | 30 | 18 | 149.96 | 18.2 |
| BSCC41G1836C | 2201 | 49.6 | 36 | 18 | 172.96 | 21.6 |
| BSCC41G1842C | 2333 | 49.6 | 42 | 18 | 195.36 | 25.1 |


## BSCC41H18xxC • Armoire mixte Prime, hauteur quatre tiroirs



- Armoire de rangement mixte avec un rangement supérieur à portes à charnières doté d'une tablette réglable et deux tiroirs classeurs à devant fixe au bas du module. S'aligne avec des cloisons de 54 po H.
- Le module se verrouille.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 195 $.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSCC41H1830C | 2133 | 53.6 | 30 | 18 | 154.54 | 19.6 |
| BSCC41H1836C | 2264 | 53.6 | 36 | 18 | 178.54 | 23.3 |
| BSCC41H1842C | 2396 | 53.6 | 42 | 18 | 202.04 | 27.0 |


## BSCC31C18xxC • Armoire mixte Prime, hauteur cinq tiroirs



- Armoire de rangement mixte avec un rangement supérieur à portes à charnières doté d'une tablette réglable et trois tiroirs classeurs à devant fixe au bas du module.
- Le module se verrouille.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 195 $.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSCC51C1830C | 2518 | 65.6 | 30 | 18 | 188.5 | 23.9 |
| BSCC51C1836C | 2679 | 65.6 | 36 | 18 | 216.9 | 28.4 |
| BSCC51C1842C | 2840 | 65.6 | 42 | 18 | 245.5 | 32.9 |


## BSLFA0718 • Tringles de suspension avant-arrière Prime



- Ensemble de deux, fini gris.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSLFA0718 | 45 | 1 | 17.3 | 1 | 1 | 0.04 |


## BSLFS • Tringles de suspension Prime



- Ensemble de deux, fini gris.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSLFA01 | 48 | 1.3 | 27.5 | 0.5 | 2 | 0.03 |
| BSLFA02 | 48 | 1.3 | 33.5 | 0.5 | 2.4 | 0.04 |
| BSLFA03 | 48 | 1.3 | 39.5 | 0.5 | 2.8 | 0.05 |


## BSLFA1018 • Plaques intercalaires Prime



- Ensemble de deux, fini gris.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSLFA1018 | 49 | 7.25 | 13.5 | 0.2 | 4 | 0.07 |


## BSLFA2418 • Plaques intercalaires mi-hauteur Prime



- Ensemble de deux, fini gris.


| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSLFA2418 | 49 | 3.95 | 13.5 | 0.2 | 2.2 | 0.04 |

## BSLFA2018 • Adaptateur TED



| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSLFA2018 | 49 | 2.6 | 16.5 | 0.15 | 2.5 | 0.02 |


## BSEK93 / BSCKO93 • Clés et barillet de serrure de remplacement (9300 Series)



- BSEK93 - Jeu de deux clés supplémentaires pour le stockage existant de la série 9300. Spécifiez le numéro de noyau. Gamme de clés W401-W550.
- BSCKO93 - Comprend un noyau de serrure et un jeu de deux clés pour le stockage de la série 9300. Spécifiez le numéro de noyau. Gamme de clés W401-W550.

| PRODUIT CODE | | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSEK93 | Clés supplémentaires | 19 | 1.75 | 0.75 | 0.2 | 0.2 | 0.01 |
| BSCKO93 | Noyau de serrure et clé | 31 | 2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.01 |


## BSKY / BSKC • Clés et barillet de serrure de remplacement (Prime Series)




- BSKY - Jeu de deux clés supplémentaires pour le stockage Prime existant. Spécifiez le numéro de noyau. Gamme de clés W401-W550.
- BSKC - Comprend un noyau de serrure et un jeu de deux clés pour le stockage Prime. Spécifiez le numéro de noyau. Gamme de clés W401-W550.

| PRODUIT CODE | | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSKY | Clés supplémentaires | 13 | 1.75 | 0.75 | 0.2 | 0.2 | 0.01 |
| BSKC | Noyau de serrure et clé | 30 | 2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.01 |

## BSSA • Tablettes supplémentaires Prime



- Tablette, sans fentes.



- Tablette, avec fentes.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelf, non-slotted. | | | | | | |
| BSSAO11830 | 83 | 0.8 | 28.4 | 16 | 7.2 | 1.8 |
| BSSAO11836 | 93 | 0.8 | 34.4 | 16 | 8.4 | 2.2 |
| BSSAO11842 | 98 | 0.8 | 40.4 | 16 | 9.5 | 2.6 |
| Shelf, slotted. | | | | | | |
| BSSAO21830 | 98 | 5.25 | 28.4 | 16 | 8.2 | 1.8 |
| BSSAO21836 | 114 | 5.25 | 34.4 | 16 | 9.6 | 2.2 |
| BSSAO21842 | 120 | 5.25 | 40.4 | 16 | 10.8 | 2.6 |

## Système de panneaux Diet

Le panneau Diet représente un outil innovateur pour créer un espace de travail économique et efficace convenant aux tâches les plus variées. Depuis les panneaux d'une hauteur de 42" qui donnent l'impression d'un bureau ouvert jusqu'aux panneaux d'une hauteur de 50" et 54", où l'on ne nous voit pas lorsqu'on est assis, incluant les panneaux de 66" pour la confidentialité en position debout, les panneaux Diet favorisent effectivement la création d'environnements de travail variés. Diet est simple, facile à comprendre, facile à commander et à installer, avec un minimum de composants spécialisés/pratiques ajoutés afin de maximiser la flexibilité de configuration. Tous les panneaux Diet sont expédiés avec un ensemble de raccords de mise à niveau automatique qui s'ajuste à tout angle, mais présentent également des configurations droites, à 90°, à trois voies, en T et de 120°, ainsi qu'à quatre voies (X). Des raccords vraiment universels soutiennent toutes ces configurations, et ce, peu importe la hauteur des panneaux. Une telle méthode de raccordement indépendante de la configuration et de la hauteur élimine le besoin de commander des composants additionnels lors des reconfigurations à venir du bureau. Diet est un système à « fils doux » qui offre une méthode simple de gestion des câbles d'alimentation et de données/communication au moyen d'un chemin de câbles qui s'installe à pression sur le dessous du panneau. À l'exception des panneaux qui présentent un espace libre sous le rail intermédiaire, tous les panneaux Diet présentent une ouverture de 6" entre le plancher et le rail inférieur. Cette caractéristique facilite non seulement le passage des câbles entre les postes placés dos à dos et d'interface pour le chemin de câbles, mais elle procure ultimement une flexibilité ultime lorsqu'il s'agit de placer les panneaux, même si l'un d'eux doit être placé directement au-dessus d'une prise en saillie. La minceur des panneaux Diet, le concept industriel sophistiqué témoignent d'une valeur perçue élevée qui dépasse les attentes que suscitent habituellement les produits s'adressant à un tel budget. Les produits Diet peuvent être commandés tels quels, avec surface de travail intégrée, espace de rangement et support d'accessoires, intimité et organisation de l'espace à l'intérieur des environnements à bureaux autonomes. Combiné avec le système Boulevard ou placé sur un plancher surélevé, Diet, en tant qu'outil, permet de raccorder les meubles autonomes mobiles ou fixes avec les solutions d'acheminement du courant et des données qui sont reliées par des fils au système d'alimentation de l'édifice.

## Renseignements techniques

**Panneaux**

- Les panneaux présentent une épaisseur de 1,3".
- La largeur des panneaux varie de 24" à 60" par incréments de 6".
- Les panneaux peuvent présenter une hauteur nominale de 42", 50", 54" ou 66".
- Un cadre en aluminium extrudé entoure l'intérieur enveloppé de tissu au moyen d'un cadre fabriqué d'un panneau de particules de 7/8" coincé entre deux pièces de masonite de 1/8".
- Le fini du cadre des panneaux est un revêtement en poudre d'époxy durable.
- Panneau fini, incluant les capuchons de dessus, de coin et d'extrémité.
- Pour le vitrage - indice de développement de fumée de 500.
- Pour le verre trempé, inscrire les lettres « TG » à la fin du code de produit et ajouter 20 % au prix, peu importe le type de tissu.
- Le rail supérieur reçoit les accessoires de Global Contract, les supports de bras d'écran, les tablettes hors module, ainsi que les ferrures des lampes de travail.
- Le rail supérieur sur les panneaux de recouvrement vitrés n'est pas destiné à recevoir des tablettes fixées aux panneaux et des éléments suspendus aux panneaux.
- Le rail intermédiaire reçoit la ferrure servant à fixer le support de surface de travail hors module, les accessoires de Global Contract, les tablettes hors module, ainsi que la barre d'alimentation.
- Le rail inférieur reçoit les ferrures servant à fixer le support de surface de travail hors module, les accessoires de Global Contract, les tablettes hors module, ainsi que le gestionnaire de câbles en option et la barre d'alimentation.
- Le système à friction du gestionnaire de câbles en PVC en option s'installe dans le rail inférieur.
- Deux dispositifs permettant une mise à niveau maximale sur 1,75" sont compris.
- Les éléments verticaux du cadre sont munis de rainures intégrées qui permettent d'ajouter des composants.
- Des couvercles gris foncé prévus sur l'avant des éléments verticaux où les raccords sont reliés.
- Les panneaux comporte 3 ensembles de raccords articulés, 1 ensemble d'entretoises et 6 goupilles.
- La méthode de raccordement est simple, ce qui répond à la configuration type, tout comme le raccordement des panneaux dans l'angle souhaité, et ce, peu importe la hauteur.

**Options en matière de panneaux**

- Un panneau laminé ou un panneau blanc peut être utilisé à la place du tissu sur les panneaux seulement. Voir la colonne OPT.
- Les panneaux pour tableau d'affichage sont disponibles moyennant un coût additionnel de 25 %.
- Un parement d'acier est disponible. Demandez à votre représentant du service à la clientèle.

**Remarque :**

- Les panneaux Diet d'une hauteur de 42" ne peuvent s'utiliser avec les panneaux Boulevard de 42".
- Les panneaux Diet d'une hauteur de 50" peuvent s'utiliser avec les panneaux Boulevard de 50".
- Les panneaux Diet d'une hauteur de 54" ne peuvent s'utiliser avec les panneaux Boulevard standard de 54".
- Les panneaux Diet d'une hauteur de 66" peuvent s'utiliser avec les panneaux Boulevard de 66".
- Pour commander les panneaux Diet d'une hauteur de 42" et 54" en vue de les utiliser avec les panneaux Boulevard, veuillez commander les pièces « BDPFF » et « BDPOF ».

## COMMENT LE MODÈLE DIET RÉDUIT VOS COÛTS

**Panneau fini :**

- Aucun coût d'inventaire pour les connecteurs, capuchons supérieurs, plaques à pieds et pinces.
- Installation, démontage, déplacement et réinstallation plus rapides.
- Les panneaux inférieurs ouverts peuvent réduire les coûts et améliorer la circulation à l'intérieur du bureau.

**Moins de pièces :**

- Un seul module en porte-à-faux universel et 3 ferrures sont nécessaires pour fabriquer la plupart des postes de travail.
- Composants qui s'installent et s'enlèvent facilement des panneaux.
- Caractéristiques simplifiées :
- Moins de pièces et de composants, ce qui facilite les processus de commande et de vérification.
- Le produit convient à un module de planification de 6".
- Canal de communications :
- Le canal de communications de la base réduit le temps d'installation et de remplacement des câbles.

**Garantie :**

- Garantie à vie limitée sur les matériaux et la main-d'œuvre.

## PANNEAUX DIET - DIRECTIVES DE COMMANDE DES PRODUITS

**Codes**

Ce guide des produits fait appel à un système de numérotation basé sur des caractères alphanumériques afin de créer un numéro de produit facile à comprendre. Ce système permet ainsi d'identifier les produits bien plus facilement et de manière bien plus précise.

Exemple de panneau : **DPFRF6636**

DP FRF 6636 CHR


- DP — Panneau Boulevard 1
- FRF — Panneau acoustique de canalisation
- 6636 — Dimensions en pouces H x L
- CHR — Couleur du cadre du panneau

**Comment utiliser le bon code**

- Préciser le type et la taille du panneau Diet au moyen du code.
- Préciser le fini du panneau, par exemple CHR (gris foncé).
- Veuillez préciser les six options de tissu de panneau, au besoin.

| | |
|---|---|
| AN50 | Tissu inférieur intérieur |
| AN50 | Tissu intermédiaire intérieur |
| AN50 | Tissu supérieur intérieur |
| BE21 | Tissu inférieur extérieur |
| BE21 | Tissu intermédiaire extérieur |
| BE21 | Tissu supérieur extérieur |


## DPFF • Panneau à dessous en tissu et à dessus en tissu



- **Le tissu au-dessus et en-dessous du rail intermédiaire procure une intimité visuelle.**
- Panneau complet avec rails supérieur, intermédiaire et inférieur.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- Les panneaux DPFF ne sont pas compatibles avec les panneaux Boulevard d'une hauteur de 42" et 54".
- Les panneaux DPFF d'une hauteur de 50" et 66" sont compatibles avec les panneaux Boulevard de hauteur standard.

| PRODUIT CODE | PRIX GR1 | GR2 | OPT* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPFF4224 | 388 | 434 | 485 | 42 | 24 | 1.3 | 16 | 1.32 |
| DPFF4230 | 409 | 455 | 508 | 42 | 30 | 1.3 | 19 | 1.62 |
| DPFF4236 | 433 | 517 | 609 | 42 | 36 | 1.3 | 23 | 1.94 |
| DPFF4242 | 455 | 541 | 631 | 42 | 42 | 1.3 | 27 | 2.24 |
| DPFF4248 | 480 | 565 | 656 | 42 | 48 | 1.3 | 31 | 2.55 |
| DPFF4254 | 503 | 586 | 680 | 42 | 54 | 1.3 | 35 | 2.85 |
| DPFF4260 | 523 | 609 | 699 | 42 | 60 | 1.3 | 39 | 3.16 |
| DPFF5024 | 484 | 534 | 581 | 50 | 24 | 1.3 | 16 | 1.62 |
| DPFF5030 | 510 | 555 | 608 | 50 | 30 | 1.3 | 21 | 2.08 |
| DPFF5036 | 537 | 649 | 770 | 50 | 36 | 1.3 | 25 | 2.47 |
| DPFF5042 | 562 | 673 | 794 | 50 | 42 | 1.3 | 30 | 2.85 |
| DPFF5048 | 590 | 701 | 824 | 50 | 48 | 1.3 | 35 | 3.25 |
| DPFF5054 | 614 | 726 | 850 | 50 | 54 | 1.3 | 40 | 3.63 |
| DPFF5060 | 641 | 754 | 874 | 50 | 60 | 1.3 | 45 | 4.02 |
| DPFF5424 | 484 | 534 | 581 | 54 | 24 | 1.3 | 18 | 1.62 |
| DPFF5430 | 510 | 555 | 608 | 54 | 30 | 1.3 | 23 | 2.08 |
| DPFF5436 | 537 | 649 | 770 | 54 | 36 | 1.3 | 27 | 2.47 |
| DPFF5442 | 562 | 673 | 794 | 54 | 42 | 1.3 | 32 | 2.85 |
| DPFF5448 | 590 | 701 | 824 | 54 | 48 | 1.3 | 37 | 3.25 |
| DPFF5454 | 614 | 726 | 850 | 54 | 54 | 1.3 | 42 | 3.63 |
| DPFF5460 | 641 | 754 | 874 | 54 | 60 | 1.3 | 47 | 4.02 |
| DPFF6624 | 527 | 604 | 683 | 66 | 24 | 1.3 | 23 | 2.04 |
| DPFF6630 | 557 | 633 | 714 | 66 | 30 | 1.3 | 29 | 2.52 |
| DPFF6636 | 589 | 699 | 823 | 66 | 36 | 1.3 | 35 | 3.00 |
| DPFF6642 | 619 | 731 | 852 | 66 | 42 | 1.3 | 41 | 3.46 |
| DPFF6648 | 645 | 758 | 880 | 66 | 48 | 1.3 | 47 | 3.93 |
| DPFF6654 | 672 | 785 | 907 | 66 | 54 | 1.3 | 53 | 4.40 |
| DPFF6660 | 699 | 814 | 935 | 66 | 60 | 1.3 | 59 | 4.90 |


## BDPFF • Panneau à dessous en tissu et à dessus en tissu agencé avec les panneaux Boulevard



- **Le tissu au-dessus et en-dessous du rail intermédiaire procure une intimité visuelle.**
- Panneau complet avec rails supérieur, intermédiaire et inférieur.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- Les panneaux sont compatibles avec les hauteurs des panneaux Boulevard.

| PRODUIT CODE | PRIX GR1 | GR2 | OPT* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDPFF4224 | 388 | 434 | 485 | 42 | 24 | 1.3 | 16 | 1.32 |
| BDPFF4230 | 409 | 455 | 508 | 42 | 30 | 1.3 | 19 | 1.62 |
| BDPFF4236 | 433 | 517 | 609 | 42 | 36 | 1.3 | 23 | 1.94 |
| BDPFF4242 | 455 | 541 | 631 | 42 | 42 | 1.3 | 27 | 2.24 |
| BDPFF4248 | 480 | 565 | 656 | 42 | 48 | 1.3 | 31 | 2.55 |
| BDPFF4254 | 503 | 586 | 680 | 42 | 54 | 1.3 | 35 | 2.85 |
| BDPFF4260 | 523 | 609 | 699 | 42 | 60 | 1.3 | 39 | 3.16 |
| BDPFF5424 | 484 | 534 | 581 | 54 | 24 | 1.3 | 18 | 1.62 |
| BDPFF5430 | 510 | 555 | 608 | 54 | 30 | 1.3 | 23 | 2.08 |
| BDPFF5436 | 537 | 649 | 770 | 54 | 36 | 1.3 | 27 | 2.47 |
| BDPFF5442 | 562 | 673 | 794 | 54 | 42 | 1.3 | 32 | 2.85 |
| BDPFF5448 | 590 | 701 | 824 | 54 | 48 | 1.3 | 37 | 3.25 |
| BDPFF5454 | 614 | 726 | 850 | 54 | 54 | 1.3 | 42 | 3.63 |
| BDPFF5460 | 641 | 754 | 874 | 54 | 60 | 1.3 | 47 | 4.02 |


## DPOF • Panneau à dessous ouvert et à dessus en tissu



- **Le tissu au-dessus du rail intermédiaire assure l'intimité visuelle.**
- Panneau avec rail supérieur et intermédiaire seulement.
- Le dessous ouvert réduit les coûts et améliore la circulation d'air à l'intérieur du bureau.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- Les panneaux DPOF ne sont pas compatibles avec les panneaux Boulevard d'une hauteur de 42" et 54".
- Les panneaux DPOF d'une hauteur de 50" et 66" compatibles avec les panneaux.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR1 | GR2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| DPOF4224 | 253 | 268 | 283 | 42 | 24 | 1.3 | 9 | 1.32 |
| DPOF4230 | 271 | 284 | 301 | 42 | 30 | 1.3 | 12 | 1.62 |
| DPOF4236 | 313 | 342 | 372 | 42 | 36 | 1.3 | 15 | 1.94 |
| DPOF4242 | 328 | 354 | 385 | 42 | 42 | 1.3 | 17 | 2.24 |
| DPOF4248 | 343 | 372 | 404 | 42 | 48 | 1.3 | 19 | 2.55 |
| DPOF4254 | 361 | 388 | 418 | 42 | 54 | 1.3 | 22 | 2.85 |
| DPOF4260 | 373 | 404 | 433 | 42 | 60 | 1.3 | 24 | 3.16 |
| DPOF5024 | 319 | 349 | 378 | 50 | 24 | 1.3 | 10 | 1.62 |
| DPOF5030 | 340 | 369 | 398 | 50 | 30 | 1.3 | 13 | 2.08 |
| DPOF5036 | 406 | 462 | 522 | 50 | 36 | 1.3 | 16 | 2.47 |
| DPOF5042 | 425 | 483 | 543 | 50 | 42 | 1.3 | 19 | 2.85 |
| DPOF5048 | 446 | 503 | 563 | 50 | 48 | 1.3 | 21 | 3.25 |
| DPOF5054 | 464 | 521 | 581 | 50 | 54 | 1.3 | 25 | 3.63 |
| DPOF5060 | 484 | 542 | 603 | 50 | 60 | 1.3 | 28 | 4.02 |
| DPOF5424 | 319 | 349 | 378 | 54 | 24 | 1.3 | 12 | 1.62 |
| DPOF5430 | 340 | 369 | 398 | 54 | 30 | 1.3 | 15 | 2.08 |
| DPOF5436 | 406 | 462 | 522 | 54 | 36 | 1.3 | 18 | 2.47 |
| DPOF5442 | 425 | 483 | 543 | 54 | 42 | 1.3 | 21 | 2.85 |
| DPOF5448 | 446 | 503 | 563 | 54 | 48 | 1.3 | 24 | 3.25 |
| DPOF5454 | 464 | 521 | 581 | 54 | 54 | 1.3 | 27 | 3.63 |
| DPOF5460 | 484 | 542 | 603 | 54 | 60 | 1.3 | 30 | 4.02 |
| DPOF6624 | 389 | 448 | 508 | 66 | 24 | 1.3 | 17 | 2.04 |
| DPOF6630 | 412 | 472 | 534 | 66 | 30 | 1.3 | 21 | 2.52 |
| DPOF6636 | 485 | 543 | 604 | 66 | 36 | 1.3 | 25 | 3.00 |
| DPOF6642 | 536 | 591 | 653 | 66 | 42 | 1.3 | 29 | 3.46 |
| DPOF6648 | 561 | 615 | 678 | 66 | 48 | 1.3 | 33 | 3.93 |
| DPOF6654 | 582 | 641 | 699 | 66 | 54 | 1.3 | 37 | 4.40 |
| DPOF6660 | 607 | 661 | 723 | 66 | 60 | 1.3 | 41 | 4.90 |


## BDPOF • Panneau à dessous ouvert et à dessus en tissu agencé avec les panneaux



- **Le tissu au-dessus du rail intermédiaire assure l'intimité visuelle.**
- Panneau avec rail supérieur et intermédiaire seulement.
- Le dessous ouvert réduit les coûts et améliore la circulation d'air à l'intérieur du bureau.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.
- Les panneaux sont compatibles avec les hauteurs des panneaux Boulevard.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR1 | GR2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| BDPOF4224 | 253 | 268 | 283 | 42 | 24 | 1.3 | 9 | 1.32 |
| BDPOF4230 | 271 | 284 | 301 | 42 | 30 | 1.3 | 12 | 1.62 |
| BDPOF4236 | 313 | 342 | 372 | 42 | 36 | 1.3 | 15 | 1.94 |
| BDPOF4242 | 328 | 354 | 385 | 42 | 42 | 1.3 | 17 | 2.24 |
| BDPOF4248 | 343 | 372 | 404 | 42 | 48 | 1.3 | 19 | 2.55 |
| BDPOF4254 | 361 | 388 | 418 | 42 | 54 | 1.3 | 22 | 2.85 |
| BDPOF4260 | 373 | 404 | 433 | 42 | 60 | 1.3 | 24 | 3.16 |
| BDPOF5424 | 319 | 349 | 378 | 54 | 24 | 1.3 | 12 | 1.62 |
| BDPOF5430 | 340 | 369 | 398 | 54 | 30 | 1.3 | 15 | 2.08 |
| BDPOF5436 | 406 | 462 | 522 | 54 | 36 | 1.3 | 18 | 2.47 |
| BDPOF5442 | 425 | 483 | 543 | 54 | 42 | 1.3 | 21 | 2.85 |
| BDPOF5448 | 446 | 503 | 563 | 54 | 48 | 1.3 | 24 | 3.25 |
| BDPOF5454 | 464 | 521 | 581 | 54 | 54 | 1.3 | 27 | 3.63 |
| BDPOF5460 | 484 | 542 | 603 | 54 | 60 | 1.3 | 30 | 4.02 |


## DPFRF • Panneau à dessous, centre et dessus en tissu



- **Le tissu au-dessus, en dessous et entre les rails intermédiaires procure une intimité visuelle.**
- Panneau complet avec rail additionnel à la hauteur de 42".
- Le rail intermédiaire accepte les accessoires de Global Contract, le support de bras d'écran et les tablettes hors module.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT CODE | PRIX GR1 | GR2 | OPT* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPFRF5024 | 509 | 553 | 607 | 50 | 24 | 1.3 | 16 | 1.62 |
| DPFRF5030 | 537 | 569 | 604 | 50 | 30 | 1.3 | 21 | 2.08 |
| DPFRF5036 | 563 | 621 | 681 | 50 | 36 | 1.3 | 25 | 2.47 |
| DPFRF5042 | 591 | 658 | 731 | 50 | 42 | 1.3 | 30 | 2.85 |
| DPFRF5048 | 621 | 705 | 796 | 50 | 48 | 1.3 | 35 | 3.25 |
| DPFRF5054 | 645 | 727 | 823 | 50 | 54 | 1.3 | 40 | 3.63 |
| DPFRF5060 | 672 | 774 | 879 | 50 | 60 | 1.3 | 45 | 4.02 |
| DPFRF5424 | 509 | 553 | 607 | 54 | 24 | 1.3 | 18 | 1.62 |
| DPFRF5430 | 537 | 569 | 604 | 54 | 30 | 1.3 | 23 | 2.08 |
| DPFRF5436 | 563 | 621 | 681 | 54 | 36 | 1.3 | 27 | 2.47 |
| DPFRF5442 | 591 | 658 | 731 | 54 | 42 | 1.3 | 32 | 2.85 |
| DPFRF5448 | 621 | 705 | 796 | 54 | 48 | 1.3 | 37 | 3.25 |
| DPFRF5454 | 645 | 727 | 823 | 54 | 54 | 1.3 | 42 | 3.63 |
| DPFRF5460 | 672 | 757 | 850 | 54 | 60 | 1.3 | 47 | 4.02 |
| DPFRF6624 | 553 | 607 | 659 | 66 | 24 | 1.3 | 23 | 2.04 |
| DPFRF6630 | 586 | 638 | 692 | 66 | 30 | 1.3 | 29 | 2.52 |
| DPFRF6636 | 619 | 701 | 794 | 66 | 36 | 1.3 | 35 | 3.00 |
| DPFRF6642 | 652 | 747 | 850 | 66 | 42 | 1.3 | 41 | 3.46 |
| DPFRF6648 | 678 | 775 | 877 | 66 | 48 | 1.3 | 47 | 3.93 |
| DPFRF6654 | 707 | 809 | 917 | 66 | 54 | 1.3 | 53 | 4.40 |
| DPFRF6660 | 736 | 879 | 1028 | 66 | 60 | 1.3 | 59 | 4.90 |


## DPORF • Panneau à dessous ouvert, centre et dessus en tissu



- **Le tissu au-dessus du rail intermédiaire assure l'intimité visuelle.**
- Panneau inférieur ouvert avec rail d'une hauteur de 42".
- Le rail intermédiaire supérieur accepte les accessoires de Global Contract, le bras d'écran, le support et les tablettes hors module.
- Le dessous ouvert réduit les coûts et améliore la circulation de l'air à l'intérieur du bureau.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT CODE | PRIX GR1 | GR2 | OPT* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPORF5024 | 336 | 369 | 404 | 50 | 24 | 1.3 | 10 | 1.62 |
| DPORF5030 | 354 | 389 | 422 | 50 | 30 | 1.3 | 13 | 2.08 |
| DPORF5036 | 425 | 459 | 495 | 50 | 36 | 1.3 | 16 | 2.47 |
| DPORF5042 | 446 | 488 | 540 | 50 | 42 | 1.3 | 19 | 2.85 |
| DPORF5048 | 469 | 513 | 562 | 50 | 48 | 1.3 | 21 | 3.25 |
| DPORF5054 | 486 | 535 | 580 | 50 | 54 | 1.3 | 25 | 3.63 |
| DPORF5060 | 509 | 561 | 613 | 50 | 60 | 1.3 | 28 | 4.02 |
| DPORF5424 | 336 | 369 | 404 | 54 | 24 | 1.3 | 12 | 1.62 |
| DPORF5430 | 354 | 389 | 422 | 54 | 30 | 1.3 | 15 | 2.08 |
| DPORF5436 | 425 | 459 | 495 | 54 | 36 | 1.3 | 18 | 2.47 |
| DPORF5442 | 446 | 488 | 540 | 54 | 42 | 1.3 | 21 | 2.85 |
| DPORF5448 | 469 | 513 | 562 | 54 | 48 | 1.3 | 24 | 3.25 |
| DPORF5454 | 486 | 540 | 592 | 54 | 54 | 1.3 | 27 | 3.63 |
| DPORF5460 | 509 | 561 | 613 | 54 | 60 | 1.3 | 30 | 4.02 |
| DPORF6624 | 409 | 454 | 503 | 66 | 24 | 1.3 | 17 | 2.04 |
| DPORF6630 | 434 | 480 | 527 | 66 | 30 | 1.3 | 21 | 2.52 |
| DPORF6636 | 512 | 584 | 661 | 66 | 36 | 1.3 | 25 | 3.00 |
| DPORF6642 | 562 | 641 | 724 | 66 | 42 | 1.3 | 29 | 3.46 |
| DPORF6648 | 589 | 660 | 741 | 66 | 48 | 1.3 | 33 | 3.93 |
| DPORF6654 | 612 | 692 | 778 | 66 | 54 | 1.3 | 37 | 4.40 |
| DPORF6660 | 636 | 712 | 788 | 66 | 60 | 1.3 | 41 | 4.90 |


## DPFFG • Panneau à dessous, centre en tissu et dessus vitré



- **Le tissu en dessous et entre les rails intermédiaires procure une intimité visuelle.**
- Panneau complet avec rail additionnel à la hauteur de 42".
- Le rail intermédiaire supérieur accepte les accessoires de Global Contract, le support de bras d'écran et les tablettes hors module.
- Un cadre d'aluminium extrudé entoure le vitrage acrylique sur la partie supérieure.
- Extrusion de PVC offerte en gris foncé seulement.
- Pour un verre trempé, ajouter les lettres « TG » à la fin du code du produit et ajouter 20 % au prix, peu importe la qualité du tissu.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR1 | GR2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| DPFFG5024 | 513 | 546 | 580 | 50 | 24 | 1.3 | 12 | 1.62 |
| DPFFG5030 | 562 | 593 | 629 | 50 | 30 | 1.3 | 15 | 2.08 |
| DPFFG5036 | 610 | 682 | 757 | 50 | 36 | 1.3 | 18 | 2.47 |
| DPFFG5042 | 659 | 731 | 806 | 50 | 42 | 1.3 | 21 | 2.85 |
| DPFFG5048 | 709 | 779 | 853 | 50 | 48 | 1.3 | 24 | 3.25 |
| DPFFG5054 | 759 | 830 | 907 | 50 | 54 | 1.3 | 27 | 3.63 |
| DPFFG5060 | 824 | 892 | 963 | 50 | 60 | 1.3 | 30 | 4.02 |
| DPFFG5424 | 513 | 546 | 580 | 54 | 24 | 1.3 | 17 | 1.62 |
| DPFFG5430 | 562 | 593 | 629 | 54 | 30 | 1.3 | 21 | 2.08 |
| DPFFG5436 | 610 | 682 | 757 | 54 | 36 | 1.3 | 25 | 2.47 |
| DPFFG5442 | 659 | 731 | 806 | 54 | 42 | 1.3 | 29 | 2.85 |
| DPFFG5448 | 709 | 779 | 853 | 54 | 48 | 1.3 | 33 | 3.25 |
| DPFFG5454 | 759 | 830 | 907 | 54 | 54 | 1.3 | 37 | 3.63 |
| DPFFG5460 | 824 | 894 | 970 | 54 | 60 | 1.3 | 41 | 4.02 |
| DPFFG6624 | 608 | 665 | 724 | 66 | 24 | 1.3 | 20 | 2.04 |
| DPFFG6630 | 673 | 731 | 791 | 66 | 30 | 1.3 | 25 | 2.52 |
| DPFFG6636 | 741 | 814 | 893 | 66 | 36 | 1.3 | 30 | 3.00 |
| DPFFG6642 | 809 | 883 | 960 | 66 | 42 | 1.3 | 35 | 3.46 |
| DPFFG6648 | 877 | 951 | 1028 | 66 | 48 | 1.3 | 40 | 3.93 |
| DPFFG6654 | 942 | 1017 | 1094 | 66 | 54 | 1.3 | 45 | 4.40 |
| DPFFG6660 | 1024 | 1108 | 1200 | 66 | 60 | 1.3 | 50 | 4.90 |


## DPOFG • Panneau à dessous, centre ouvert et dessus vitré



- **Tissu entre les rails intermédiaires.**
- Panneau inférieur ouvert avec rail additionnel à la hauteur de 42".
- Le rail intermédiaire accepte les accessoires de Global Contract, le support de bras d'écran et les tablettes hors module.
- Un cadre d'aluminium extrudé entoure le vitrage acrylique sur la partie supérieure.
- Extrusion de PVC offerte en gris foncé seulement.
- Pour le verre trempé, inscrire les lettres « TG » à la fin du code de produit et ajouter 20 % au prix, peu importe le type de tissu.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR1 | GR2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| DPOFG5024 | 405 | 418 | 433 | 50 | 24 | 1.3 | 14 | 1.62 |
| DPOFG5030 | 442 | 455 | 472 | 50 | 30 | 1.3 | 17 | 2.08 |
| DPOFG5036 | 478 | 490 | 508 | 50 | 36 | 1.3 | 20 | 2.47 |
| DPOFG5042 | 517 | 534 | 546 | 50 | 42 | 1.3 | 24 | 2.85 |
| DPOFG5048 | 553 | 569 | 582 | 50 | 48 | 1.3 | 27 | 3.25 |
| DPOFG5054 | 592 | 622 | 653 | 50 | 54 | 1.3 | 30 | 3.63 |
| DPOFG5060 | 636 | 665 | 694 | 50 | 60 | 1.3 | 34 | 4.02 |
| DPOFG5424 | 405 | 418 | 433 | 54 | 24 | 1.3 | 14 | 1.62 |
| DPOFG5430 | 442 | 455 | 472 | 54 | 30 | 1.3 | 17 | 2.08 |
| DPOFG5436 | 478 | 490 | 508 | 54 | 36 | 1.3 | 20 | 2.47 |
| DPOFG5442 | 517 | 534 | 546 | 54 | 42 | 1.3 | 24 | 2.85 |
| DPOFG5448 | 553 | 569 | 582 | 54 | 48 | 1.3 | 27 | 3.25 |
| DPOFG5454 | 592 | 622 | 653 | 54 | 54 | 1.3 | 30 | 3.63 |
| DPOFG5460 | 636 | 665 | 694 | 54 | 60 | 1.3 | 34 | 4.02 |
| DPOFG6624 | 505 | 517 | 535 | 66 | 24 | 1.3 | 17 | 2.04 |
| DPOFG6630 | 561 | 574 | 589 | 66 | 30 | 1.3 | 21 | 2.52 |
| DPOFG6636 | 619 | 647 | 678 | 66 | 36 | 1.3 | 25 | 3.00 |
| DPOFG6642 | 659 | 689 | 720 | 66 | 42 | 1.3 | 29 | 3.46 |
| DPOFG6648 | 718 | 747 | 778 | 66 | 48 | 1.3 | 33 | 3.93 |
| DPOFG6654 | 773 | 800 | 829 | 66 | 54 | 1.3 | 37 | 4.40 |
| DPOFG6660 | 833 | 863 | 893 | 66 | 60 | 1.3 | 41 | 4.90 |


## DPFG • Panneau à dessous en tissu et à dessus vitré



- **Tissu entre les rails intermédiaires.**
- Panneau inférieur ouvert avec rail additionnel à la hauteur de 42".
- Le rail intermédiaire accepte les accessoires de Global Contract, le support de bras d'écran et les tablettes hors module.
- Le dessous ouvert réduit les coûts et améliore la circulation d'air à l'intérieur du bureau.
- Un cadre d'aluminium extrudé entoure le vitrage acrylique sur la partie supérieure.
- Extrusion de PVC offerte en gris foncé seulement.
- Pour le verre trempé, inscrire les lettres « TG » à la fin du code de produit et ajouter 20 % au prix, peu importe le type de tissu.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR1 | GR2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| DPFG4224 | 555 | 575 | 595 | 42 | 24 | 1.3 | 11 | 1.32 |
| DPFG4230 | 603 | 621 | 641 | 42 | 30 | 1.3 | 14 | 1.62 |
| DPFG4236 | 655 | 672 | 693 | 42 | 36 | 1.3 | 16 | 1.94 |
| DPFG4242 | 697 | 755 | 816 | 42 | 42 | 1.3 | 18 | 2.24 |
| DPFG4248 | 746 | 802 | 863 | 42 | 48 | 1.3 | 21 | 2.55 |
| DPFG4254 | 796 | 853 | 915 | 42 | 54 | 1.3 | 23 | 2.85 |
| DPFG4260 | 842 | 897 | 959 | 42 | 60 | 1.3 | 26 | 3.16 |
| DPFG5024 | 671 | 689 | 712 | 50 | 24 | 1.3 | 12 | 1.62 |
| DPFG5030 | 724 | 745 | 763 | 50 | 30 | 1.3 | 15 | 2.08 |
| DPFG5036 | 774 | 790 | 812 | 50 | 36 | 1.3 | 18 | 2.47 |
| DPFG5042 | 826 | 884 | 943 | 50 | 42 | 1.3 | 21 | 2.85 |
| DPFG5048 | 874 | 931 | 994 | 50 | 48 | 1.3 | 24 | 3.25 |
| DPFG5054 | 926 | 984 | 1043 | 50 | 54 | 1.3 | 27 | 3.63 |
| DPFG5060 | 976 | 1034 | 1094 | 50 | 60 | 1.3 | 29 | 4.02 |
| DPFG5424 | 671 | 689 | 712 | 54 | 24 | 1.3 | 13 | 1.62 |
| DPFG5430 | 724 | 745 | 763 | 54 | 30 | 1.3 | 16 | 2.08 |
| DPFG5436 | 774 | 790 | 812 | 54 | 36 | 1.3 | 20 | 2.47 |
| DPFG5442 | 826 | 884 | 943 | 54 | 42 | 1.3 | 23 | 2.85 |
| DPFG5448 | 874 | 931 | 994 | 54 | 48 | 1.3 | 26 | 3.25 |
| DPFG5454 | 926 | 984 | 1043 | 54 | 54 | 1.3 | 29 | 3.63 |
| DPFG5460 | 976 | 1034 | 1094 | 54 | 60 | 1.3 | 32 | 4.02 |
| DPFG6624 | 727 | 748 | 770 | 66 | 24 | 1.3 | 17 | 2.04 |
| DPFG6630 | 784 | 802 | 824 | 66 | 30 | 1.3 | 21 | 2.52 |
| DPFG6636 | 837 | 894 | 955 | 66 | 36 | 1.3 | 24 | 3.00 |
| DPFG6642 | 892 | 949 | 1007 | 66 | 42 | 1.3 | 28 | 3.46 |
| DPFG6648 | 943 | 1000 | 1062 | 66 | 48 | 1.3 | 32 | 3.93 |
| DPFG6654 | 999 | 1057 | 1118 | 66 | 54 | 1.3 | 36 | 4.40 |
| DPFG6660 | 1056 | 1113 | 1173 | 66 | 60 | 1.3 | 40 | 4.90 |


## DPFS • Panneau à dessous en tissu et à dessus lamellé



- **Un rail plat de 6" intégré procure une utilisation flexible.**
- Le rail plat intégré du panneau accepte les accessoires de Global Contract, le support de bras d'écran, les tablettes hors module, la ferrure de lampe de travail et la barre d'alimentation.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR1 | GR2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| DPFS4224 | 397 | 421 | 450 | 42 | 24 | 1.3 | 19 | 1.32 |
| DPFS4230 | 484 | 510 | 539 | 42 | 30 | 1.3 | 23 | 1.62 |
| DPFS4236 | 540 | 609 | 686 | 42 | 36 | 1.3 | 28 | 1.94 |
| DPFS4242 | 589 | 658 | 734 | 42 | 42 | 1.3 | 33 | 2.24 |
| DPFS4248 | 634 | 707 | 781 | 42 | 48 | 1.3 | 37 | 2.55 |
| DPFS4254 | 687 | 757 | 831 | 42 | 54 | 1.3 | 42 | 2.85 |
| DPFS4260 | 733 | 804 | 880 | 42 | 60 | 1.3 | 47 | 3.16 |


## DPFSF • Panneau à dessous, centre lamellé et dessus en tissu



- **Un rail plat de 6" intégré entre les rails intermédiaires assure la flexibilité d'utilisation. Le tissu sur la partie supérieure assure l'intimité sur le plan visuel.**
- Le rail plat intégré du panneau accepte les accessoires de Global Contract, le support de bras d'écran, les tablettes hors module, la ferrure de lampe de travail et la barre d'alimentation.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR1 | GR2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| DPFSF5024 | 551 | 578 | 605 | 50 | 24 | 1.3 | 21 | 1.62 |
| DPFSF5030 | 610 | 636 | 661 | 50 | 30 | 1.3 | 28 | 2.08 |
| DPFSF5036 | 671 | 744 | 817 | 50 | 36 | 1.3 | 34 | 2.47 |
| DPFSF5042 | 727 | 801 | 877 | 50 | 42 | 1.3 | 40 | 2.85 |
| DPFSF5048 | 790 | 862 | 936 | 50 | 48 | 1.3 | 46 | 3.25 |
| DPFSF5054 | 845 | 916 | 992 | 50 | 54 | 1.3 | 52 | 3.63 |
| DPFSF5060 | 903 | 973 | 1051 | 50 | 60 | 1.3 | 58 | 4.02 |
| DPFSF5424 | 551 | 578 | 605 | 54 | 24 | 1.3 | 23 | 1.62 |
| DPFSF5430 | 610 | 636 | 661 | 54 | 30 | 1.3 | 30 | 2.08 |
| DPFSF5436 | 671 | 744 | 817 | 54 | 36 | 1.3 | 36 | 2.47 |
| DPFSF5442 | 727 | 801 | 877 | 54 | 42 | 1.3 | 42 | 2.85 |
| DPFSF5448 | 790 | 862 | 936 | 54 | 48 | 1.3 | 48 | 3.25 |
| DPFSF5454 | 845 | 916 | 992 | 54 | 54 | 1.3 | 54 | 3.63 |
| DPFSF5460 | 903 | 973 | 1051 | 54 | 60 | 1.3 | 60 | 4.02 |
| DPFSF6624 | 633 | 681 | 731 | 66 | 24 | 1.3 | 28 | 2.04 |
| DPFSF6630 | 695 | 745 | 794 | 66 | 30 | 1.3 | 35 | 2.52 |
| DPFSF6636 | 763 | 879 | 998 | 66 | 36 | 1.3 | 42 | 3.00 |
| DPFSF6642 | 826 | 938 | 1061 | 66 | 42 | 1.3 | 49 | 3.46 |
| DPFSF6648 | 888 | 1000 | 1122 | 66 | 48 | 1.3 | 56 | 3.93 |
| DPFSF6654 | 951 | 1063 | 1182 | 66 | 54 | 1.3 | 63 | 4.40 |
| DPFSF6660 | 1011 | 1123 | 1243 | 66 | 60 | 1.3 | 70 | 4.90 |


## DPOSF • Panneau à dessous ouvert et à centre lamellé



- **Un rail plat de 6" intégré entre les rails intermédiaires assure la flexibilité d'utilisation.**
- Le rail plat intégré du panneau accepte les accessoires de Global Contract, le support de bras d'écran, les tablettes hors module, la ferrure de lampe de travail et la barre d'alimentation.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR1 | GR2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| DPOSF4224 | 355 | 366 | 371 | 42 | 24 | 1.3 | 12 | 1.32 |
| DPOSF4230 | 398 | 406 | 411 | 42 | 30 | 1.3 | 17 | 1.62 |
| DPOSF4236 | 441 | 454 | 471 | 42 | 36 | 1.3 | 24 | 1.94 |
| DPOSF4242 | 480 | 491 | 509 | 42 | 42 | 1.3 | 28 | 2.24 |
| DPOSF4248 | 522 | 539 | 551 | 42 | 48 | 1.3 | 36 | 2.55 |
| DPOSF4254 | 563 | 577 | 591 | 42 | 54 | 1.3 | 40 | 2.85 |
| DPOSF4260 | 603 | 614 | 630 | 42 | 60 | 1.3 | 44 | 3.16 |


## DPOSF • Panneau à dessous ouvert, centre lamellé et dessus en tissu



- **Un rail plat de 6" intégré entre les rails intermédiaires assure la flexibilité d'utilisation. Le tissu au-dessus du rail intermédiaire assure l'intimité.**
- Le rail plat intégré du panneau accepte les accessoires de Global
  Contract, le support de bras d'écran, les tablettes hors module, la ferrure de lampe de travail et la barre d'alimentation.
- Le dessous ouvert réduit les coûts et améliore la circulation d'air à l'intérieur du bureau.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR1 | GR2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| DPOSF5024 | 475 | 494 | 517 | 50 | 24 | 1.3 | 13 | 1.62 |
| DPOSF5030 | 523 | 546 | 569 | 50 | 30 | 1.3 | 14 | 2.08 |
| DPOSF5036 | 574 | 614 | 659 | 50 | 36 | 1.3 | 21 | 2.47 |
| DPOSF5042 | 625 | 666 | 713 | 50 | 42 | 1.3 | 25 | 2.85 |
| DPOSF5048 | 672 | 715 | 759 | 50 | 48 | 1.3 | 29 | 3.25 |
| DPOSF5054 | 724 | 766 | 813 | 50 | 54 | 1.3 | 31 | 3.63 |
| DPOSF5060 | 774 | 814 | 860 | 50 | 60 | 1.3 | 35 | 4.02 |
| DPOSF5424 | 475 | 494 | 517 | 54 | 24 | 1.3 | 15 | 1.62 |
| DPOSF5430 | 523 | 546 | 569 | 54 | 30 | 1.3 | 19 | 2.08 |
| DPOSF5436 | 574 | 614 | 659 | 54 | 36 | 1.3 | 23 | 2.47 |
| DPOSF5442 | 625 | 666 | 713 | 54 | 42 | 1.3 | 27 | 2.85 |
| DPOSF5448 | 672 | 715 | 759 | 54 | 48 | 1.3 | 31 | 3.25 |
| DPOSF5454 | 724 | 766 | 813 | 54 | 54 | 1.3 | 34 | 3.63 |
| DPOSF5460 | 774 | 814 | 860 | 54 | 60 | 1.3 | 38 | 4.02 |
| DPOSF6624 | 557 | 592 | 630 | 66 | 24 | 1.3 | 18 | 2.04 |
| DPOSF6630 | 612 | 647 | 686 | 66 | 30 | 1.3 | 23 | 2.52 |
| DPOSF6636 | 665 | 736 | 812 | 66 | 36 | 1.3 | 28 | 3.00 |
| DPOSF6642 | 721 | 791 | 867 | 66 | 42 | 1.3 | 33 | 3.46 |
| DPOSF6648 | 775 | 857 | 951 | 66 | 48 | 1.3 | 38 | 3.93 |
| DPOSF6654 | 829 | 915 | 1004 | 66 | 54 | 1.3 | 43 | 4.40 |
| DPOSF6660 | 883 | 966 | 1060 | 66 | 60 | 1.3 | 47 | 4.90 |


## DPOSG • Panneau à dessous ouvert, centre lamellé et dessus vitré



- **Un rail plat de 6" intégré entre les rails intermédiaires assure la**
  **flexibilité d'utilisation.**
- Le rail plat intégré du panneau accepte les accessoires de Global Contract, le support de bras d'écran, les tablettes hors module, le support de lampe de travail et la barre d'alimentation
- Le dessous ouvert réduit les coûts et améliore la circulation de l'air à l'intérieur du bureau
- Un cadre d'aluminium extrudé entoure le vitrage acrylique sur la partie supérieure.
- Extrusion de PVC offerte en gris foncé seulement.
- Pour un verre trempé, ajouter les lettres « TG » à la fin du code du produit et ajouter 20 % au prix, peu importe la qualité du tissu.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR1 | GR2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| DPOSG5024 | 705 | 713 | 718 | 50 | 24 | 1.3 | 12 | 1.62 |
| DPOSG5030 | 759 | 766 | 775 | 50 | 30 | 1.3 | 15 | 2.08 |
| DPOSG5036 | 812 | 825 | 840 | 50 | 36 | 1.3 | 18 | 2.47 |
| DPOSG5042 | 867 | 882 | 895 | 50 | 42 | 1.3 | 22 | 2.85 |
| DPOSG5048 | 918 | 931 | 948 | 50 | 48 | 1.3 | 25 | 3.25 |
| DPOSG5054 | 972 | 986 | 1000 | 50 | 54 | 1.3 | 28 | 3.63 |
| DPOSG5060 | 1024 | 1037 | 1053 | 50 | 60 | 1.3 | 32 | 4.02 |
| DPOSG5424 | 705 | 713 | 718 | 54 | 24 | 1.3 | 14 | 1.62 |
| DPOSG5430 | 759 | 766 | 775 | 54 | 30 | 1.3 | 17 | 2.08 |
| DPOSG5436 | 812 | 825 | 840 | 54 | 36 | 1.3 | 20 | 2.47 |
| DPOSG5442 | 867 | 882 | 895 | 54 | 42 | 1.3 | 24 | 2.85 |
| DPOSG5448 | 918 | 931 | 948 | 54 | 48 | 1.3 | 27 | 3.25 |
| DPOSG5454 | 972 | 986 | 1000 | 54 | 54 | 1.3 | 30 | 3.63 |
| DPOSG5460 | 1024 | 1037 | 1053 | 54 | 60 | 1.3 | 34 | 4.02 |
| DPOSG6624 | 765 | 775 | 780 | 66 | 24 | 1.3 | 17 | 2.04 |
| DPOSG6630 | 824 | 830 | 837 | 66 | 30 | 1.3 | 21 | 2.52 |
| DPOSG6636 | 880 | 893 | 908 | 66 | 36 | 1.3 | 25 | 3.00 |
| DPOSG6642 | 936 | 951 | 964 | 66 | 42 | 1.3 | 29 | 3.46 |
| DPOSG6648 | 992 | 1003 | 1021 | 66 | 48 | 1.3 | 33 | 3.93 |
| DPOSG6654 | 1051 | 1063 | 1079 | 66 | 54 | 1.3 | 37 | 4.40 |
| DPOSG6660 | 1108 | 1122 | 1137 | 66 | 60 | 1.3 | 41 | 4.90 |


## DPFSG • Panneau à dessous en tissu, centre lamellé et dessus vitré



- **Un rail plat de 6" intégré procure une utilisation flexible.**
- Le rail plat intégré du panneau accepte les accessoires de Global Contract. Support de bras d'écran, tablettes hors module, support de lampe de travail et barre d'alimentation.
- Un cadre d'aluminium extrudé entoure le vitrage acrylique sur la partie supérieure.
- Extrusion de PVC offerte en gris foncé seulement.
- Pour un verre trempé, ajouter les lettres « TG » à la fin du code du produit et ajouter 20 % au prix, peu importe la qualité du tissu.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR1 | GR2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| DPFSG5024 | 774 | 797 | 825 | 50 | 24 | 1.3 | 15 | 1.62 |
| DPFSG5030 | 831 | 857 | 885 | 50 | 30 | 1.3 | 19 | 2.08 |
| DPFSG5036 | 892 | 962 | 1037 | 50 | 36 | 1.3 | 23 | 2.47 |
| DPFSG5042 | 951 | 1022 | 1095 | 50 | 42 | 1.3 | 27 | 2.85 |
| DPFSG5048 | 1004 | 1078 | 1153 | 50 | 48 | 1.3 | 31 | 3.25 |
| DPFSG5054 | 1063 | 1134 | 1209 | 50 | 54 | 1.3 | 35 | 3.63 |
| DPFSG5060 | 1122 | 1194 | 1267 | 50 | 60 | 1.3 | 39 | 4.02 |
| DPFSG5424 | 774 | 797 | 825 | 54 | 24 | 1.3 | 17 | 1.62 |
| DPFSG5430 | 831 | 857 | 885 | 54 | 30 | 1.3 | 21 | 2.08 |
| DPFSG5436 | 892 | 962 | 1037 | 54 | 36 | 1.3 | 25 | 2.47 |
| DPFSG5442 | 951 | 1022 | 1095 | 54 | 42 | 1.3 | 29 | 2.85 |
| DPFSG5448 | 1004 | 1078 | 1153 | 54 | 48 | 1.3 | 33 | 3.25 |
| DPFSG5454 | 1063 | 1134 | 1209 | 54 | 54 | 1.3 | 37 | 3.63 |
| DPFSG5460 | 1122 | 1194 | 1267 | 54 | 60 | 1.3 | 41 | 4.02 |
| DPFSG6624 | 840 | 865 | 893 | 66 | 24 | 1.3 | 20 | 2.04 |
| DPFSG6630 | 903 | 929 | 956 | 66 | 30 | 1.3 | 25 | 2.52 |
| DPFSG6636 | 962 | 1033 | 1108 | 66 | 36 | 1.3 | 30 | 3.00 |
| DPFSG6642 | 1024 | 1094 | 1170 | 66 | 42 | 1.3 | 35 | 3.46 |
| DPFSG6648 | 1088 | 1157 | 1234 | 66 | 48 | 1.3 | 40 | 3.93 |
| DPFSG6654 | 1147 | 1218 | 1294 | 66 | 54 | 1.3 | 45 | 4.40 |
| DPFSG6660 | 1212 | 1286 | 1360 | 66 | 60 | 1.3 | 50 | 4.90 |


## DPOPF • Panneau de recouvrement Diet



- **Les panneaux de recouvrement se fixent aux panneaux Diet réguliers pour améliorer l'intimité sur le plan visuel.**
- Le panneau de recouvrement est retenu aux panneaux Diet réguliers au moyen de quatre ferrures et de vis de pression.
- Permet d'installer les accessoires seulement.
- Ne peut s'utiliser avec un système d'entreposage surélevé.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR1 | GR2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| DPOPF1224 | 210 | 224 | 238 | 12 | 24 | 1.3 | 5 | 0.30 |
| DPOPF1230 | 239 | 252 | 268 | 12 | 30 | 1.3 | 7 | 0.60 |
| DPOPF1236 | 270 | 299 | 329 | 12 | 36 | 1.3 | 8 | 0.75 |
| DPOPF1242 | 293 | 320 | 351 | 12 | 42 | 1.3 | 9 | 0.88 |
| DPOPF1248 | 324 | 352 | 383 | 12 | 48 | 1.3 | 11 | 1.00 |
| DPOPF1254 | 354 | 384 | 415 | 12 | 54 | 1.3 | 12 | 1.13 |
| DPOPF1260 | 377 | 406 | 435 | 12 | 60 | 1.3 | 13 | 1.25 |
| DPOPF2424 | 291 | 319 | 350 | 24 | 24 | 1.3 | 10 | 1.00 |
| DPOPF2430 | 317 | 344 | 375 | 24 | 30 | 1.3 | 14 | 1.25 |
| DPOPF2436 | 339 | 380 | 425 | 24 | 36 | 1.3 | 16 | 1.45 |
| DPOPF2442 | 361 | 401 | 448 | 24 | 42 | 1.3 | 18 | 1.75 |
| DPOPF2448 | 383 | 425 | 472 | 24 | 48 | 1.3 | 22 | 2.00 |
| DPOPF2454 | 406 | 449 | 491 | 24 | 54 | 1.3 | 24 | 2.25 |
| DPOPF2460 | 431 | 473 | 517 | 24 | 60 | 1.3 | 26 | 2.50 |


## DTMPP • Panneaux Diet montés sur table



- **Assure l'intimité et la flexibilité à l'extrémité des surfaces de travail.**
- Panneaux latéraux pour les côtés des tables Viceversa® ou les côtés des surfaces de travail disponibles, largeurs de 24" et 36" (largeur nominale).
- Panneaux arrière pour les côtés des tables Viceversa® disponibles, largeurs de 48", 54" et 60".
- Se fixe au moyen d'une bride comparable aux autres accessoires de fixation.
- Non empilable, ne pas placer sous charge, aucun système de suspension et ne peut s'utiliser avec les plans de travail.
- Ne pas utiliser avec les produits Licence en raison des pignons et des panneaux de fond encastrés.
- OPT* = Laminé ou panneau blanc.

| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/ | POUCES | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR1 | GR2 | OPT* | H | L | P | LB | PI³ |
| **PANNEAUX LATÉRAUX** | | | | | | | | |
| DTMPP24 | 231 | 241 | 260 | 16.5 | 21 | 1.3 | 7 | 0.75 |
| DTMPP30 | 247 | 262 | 276 | 16.5 | 27 | 1.3 | 8 | 0.94 |
| DTMPP36 | 265 | 295 | 324 | 16.5 | 33 | 1.3 | 10 | 1.13 |
| **PANNEAUX ARRIÈRE** | | | | | | | | |
| DTMPP48 | 293 | 320 | 351 | 16.5 | 48 | 1.3 | 15 | 1.53 |
| DTMPP54 | 320 | 350 | 380 | 16.5 | 54 | 1.3 | 17 | 1.72 |
| DTMPP60 | 350 | 378 | 409 | 16.5 | 60 | 1.3 | 18 | 1.91 |


## DPCBM • Gestionnaire de câbles de panneau



- **Permet de gérer les fils des panneaux Diet.**
- Le profilé en U de duromètre extrudé double permet d'aménager les câbles sous les panneaux.
- S'enclenche dans le rail inférieur et dans le rail intermédiaire sur les panneaux de dessous ouverts.
- Une alvéole défonçable partielle pour câble de données (2,67" de largeur sur 1,36" de hauteur) prévue de chaque côté du couvercle de canalisation peut accueillir les plaques de raccordement provenant de différents endroits.
- Le gestionnaire de câbles de panneau est offert en gris foncé seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPCBM24 | 16 | 4 | 18 | 1.3 | 1.3 | 0.07 |
| DPCBM30 | 24 | 4 | 24 | 1.3 | 1.4 | 0.08 |
| DPCBM36 | 26 | 4 | 30 | 1.3 | 1.5 | 0.10 |
| DPCBM42 | 29 | 4 | 36 | 1.3 | 1.6 | 0.13 |
| DPCBM48 | 31 | 4 | 42 | 1.3 | 1.7 | 0.15 |
| DPCBM54 | 35 | 4 | 48 | 1.3 | 1.8 | 0.16 |
| DPCBM60 | 37 | 4 | 54 | 1.3 | 1.9 | 0.19 |


## DPOFM • Connecteur de panneau hors module



- **Relie deux panneaux Diet perpendiculaires à partir du module.**
- Les ferrures supérieures et inférieures se boulonnent aux panneaux verticaux Diet et pénètrent dans les rails supérieurs et inférieurs du panneau perpendiculaire adjacent de hauteur identique ou inférieure.
- Il est également possible d'utiliser les connecteurs pour relier un panneau au centre d'un DPFRF, DPORF, DPFFG, DPFSG ou d'un DPFSF perpendiculaire, soit au rail intermédiaire secondaire d'une hauteur de 42".
- Les ferrures supérieure et inférieure s'installent à la place des connecteurs articulés standard.
- Toutes les attaches sont comprises.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPOFM | 60 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.08 |


## DPPWA • Adaptateur mural



- **Relie les panneaux Diet aux murs.**
- Boulonner au panneau Diet vertical à la place des connecteurs articulés standard.
- Les rainures de clavette dans l'adaptateur Diet glissent surles attaches déjà installées dans le mur.
- Toutes les attaches sont comprises. Cependant, la quincaillerie de montage permettant de fixer l'adaptateur au mur n'est pas comprise, puisqu'elle dépend du type de matériau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPPWA | 43 | 40 | 2.5 | | 1 | 0.08 |


## DPCSTR • Roulettes



- **Modifier un panneau Diet autonome pour en faire un panneau mobile.**
- Doivent être utilisées sur deux panneaux ou plus.
- Commander 1 roulette de plus que le nombre de panneaux. (Utiliser 1 seule roulette au point de raccordement des panneaux.) Par exemple, 3 panneaux, 4 roulettes ou 2 panneaux, 3 roulettes.
- Les roulettes augmentent la hauteur des panneaux Diet de 1,1".

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPCSTR | 12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | .25 | 1.02 |


## DPLTSBKIT • Kit coulissant télescopique



- **Le kit coulissant télescopique Diet relie de manière flexible deux panneaux diététiques parallèles standard et forme une partition réglable en longueur.**
- Le kit se compose de deux ensembles de boîtes coulissantes supérieur et inférieur et de tout le matériel de connexion nécessaire.
- Fabriqué en résine noire moulée par injection.
- Les panneaux doivent être de la même hauteur et équipés d'extrusions diététiques standard haut et bas.
- Le kit peut être installé à droite ou à gauche sur site, déterminant le sens d'imbrication / glissement.
- Le kit décale le panneau parallèle et l'écart résultant est de 12,5 mm (½ ")
- Jusqu'à trois panneaux Diet standard peuvent être connectés pour former la cloison réglable en longueur.
- Le kit n'est pas destiné à être utilisé à la place d'une porte coulissante.
- Le kit ne peut pas être utilisé avec les sur-panneaux Diet ou les cloisons raccordable Diet .

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / H | INCHES W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPLTSBKIT | 78 | 0.75 | 3 | 0.5 | 0.04 | 0.15 |


## DBSCB • Connecteur de fente Diet-Boulevard



- **Relie un panneau Diet à un panneau Boulevard au moyen de fentes, éliminant ainsi le besoin du montant Boulevard et réduisant la longueur totale et le coût d'un ensemble de panneaux.**
- Le connecteur peut s'installer sur la gauche ou sur la droite.
- Vendu par paires (ferrures supérieure et inférieure)
- On recommande de commander les surfaces de travail en fonction de l'utilisation en sachant que ce connecteur sera aligné sur la gauche ou sur la droite à l'extrémité du panneau Boulevard.
- Des dessins et un croquis doivent être fournis pour les installations spéciales.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSCB02 | 58 | 3 | 0.5 | 00.0 | 1 | 0.05 |


## DAPPF • Bouche-trou Diet



- **Comble le jeu entre les panneaux.**
- Doit être utilisé sur deux panneaux ou plus.
- Commander 1 pièce DAPPF36 pour un panneau de 42" et 1 pièce DAPPF36 et 1 pièce DAPPF12 pour un panneau d'une hauteur de 54", ou 1 pièce DAPPF36 et 2 pièces DAPPF12 pour un panneau d'une hauteur de 66".

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAPPF12 | 10 | 11.5 | 00.0 | 00.0 | 000 | 000 |
| DAPPF36 | 23 | 36.33 | 00.0 | 00.0 | 000 | 000 |


## DHFFA • Pied plat simple



- **Utilisé pour créer un panneau autoportant.**
- Les pieds sont plat sur le sol sans patins réglables.
- Aucune capacité de charge sur le panneau autoportant.
- À utiliser uniquement avec des panneaux avec fond en tissu.
- Peut être utilisé sur des panneaux Diet existants sur place.
- Ne pas utiliser avec les cloiosons raccordables Diet.
- Spécifiez les finitions de peinture du cadre de panneau standard.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHFFA | 100 | 6 | 20 | 2 | 3.48 | 0.15 |

## DHFFA02 • Trousse pied plat



- **Utilisé pour créer un panneau autoportant.**
- Les pieds sont plat sur le sol sans patins réglables.
- Aucune capacité de charge sur le panneau autoportant.
- Ne peut pas être utilisé avec des panneaux ouverts à linférieurs ou des cloisons raccordables.Peut être utilisé sur des panneaux Diet existants sur place.
- Spécifiez les finitions de peinture du cadre de panneau standard.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHFFA02 | 197 | 6 | 20 | 2 | 7 | 0.3 |


## DHCFAN • Pied avec roulette simple



- **Utilisé pour créer un panneau mobile.**
- Les roulettes se bloquent.
- Aucune capacité de charge sur le panneau autoportant.
- À utiliser uniquement avec des panneaux avec fond en tissu.
- Peut être utilisé sur des panneaux Diet existants sur place.
- Ne pas utiliser avec les cloiosons raccordables Diet.
- Spécifiez les finitions de peinture du cadre de panneau standard.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHFFAN | 131 | 6 | 20 | 2 | 3.87 | 0.15 |


## DHCFAN02 • Trousse de pied avec roulette - Paire



- **Utilisé pour créer un panneau mobile.**
- Les roulettes se bloquent.
- Aucune capacité de charge sur le panneau autoportant.
- À utiliser uniquement avec des panneaux avec fond en tissu.
- Peut être utilisé sur des panneaux Diet existants sur place.
- Ne pas utiliser avec les cloiosons raccordables Diet.
- Spécifiez les finitions de peinture du cadre de panneau standard.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHFFAN02 | 261 | 6 | 20 | 2 | 7.7 | 0.3 |

## DHCFAL01 • Kit d'assemblage de roulettes pour panneau Diet



- **A utiliser d'un côté pour créer un panneau mobile avec DHCFAN de l'autre côté.**
- La roulette se verrouille.
- Aucune capacité de charge sur le panneau mobile.
- À utiliser uniquement avec les panneaux inférieurs en tissu.
- Peut être utilisé pour moderniser les panneaux Diet existants sur place.
- Ne pas utiliser avec les panneaux cloisons raccodables
- Spécifiez les finitions de peinture du cadre de panneau standard

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHCFAL01 | 63 | 6 | 1 | 4.8 | 1 | 0.02 |

## DB-P-X • Connecteur mince Diet-Boulevard à configuration X

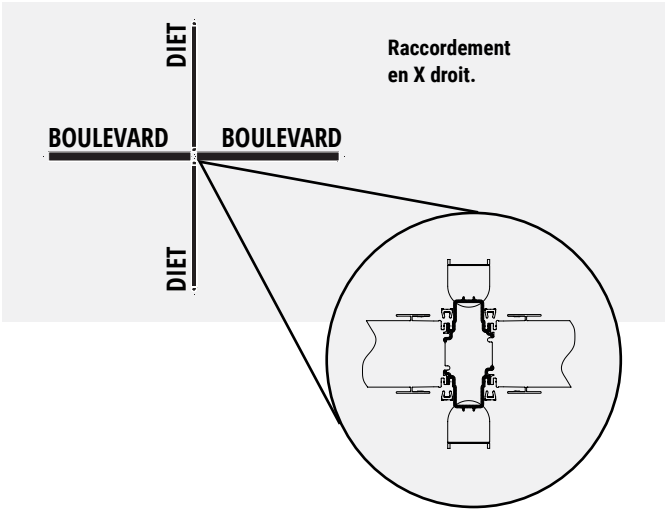
- **Crée un raccordement perpendiculaire entre le panneau Diet et le panneau Boulevard, éliminant ainsi le besoin d'utiliser des surfaces de travail de dimensions particulières.**
- Remarque : S'utilise avec les nouveaux panneaux BDPFFxxxx et BDPOFxxxx.

**Configuration en X de panneaux Diet et Boulevard 1**


| PRODUIT CODE | PRIX | B1 HAUTEUR | PANNEAU DIET HAUTEUR | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDB1P4242X | 132 | 42" | 42" | 42 | 1.3 | 2.6 | 4 | 0.207 |
| BDB1P4250X | 147 | 50" | 42" | 50 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.245 |
| BDB1P4254X | 156 | 54" | 42" | 54 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.264 |
| BDB1P4258X | 162 | 58" | 42" | 58 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.283 |
| BDB1P4266X | 178 | 66" | 42" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| BDB1P4274X | 194 | 74" | 42" | 74 | 1.3 | 2.6 | 8 | 0.360 |
| BDB1P4282X | 208 | 82" | 42" | 82 | 1.3 | 2.6 | 9 | 0.399 |
| BDB1P5050X | 178 | 50" | 50" | 50 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.245 |
| BDB1P5054X | 178 | 54" | 50" | 54 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.264 |
| BDB1P5058X | 178 | 58" | 50" | 58 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.283 |
| BDB1P5066X | 178 | 66" | 50" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| BDB1P5074X | 194 | 74" | 50" | 74 | 1.3 | 2.6 | 8 | 0.360 |
| BDB1P5082X | 208 | 82" | 50" | 82 | 1.3 | 2.6 | 9 | 0.399 |
| BDB1P5454X | 149 | 54" | 54" | 54 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.264 |
| BDB1P5458X | 162 | 58" | 54" | 58 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.283 |
| BDB1P5466X | 178 | 66" | 54" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| BDB1P5474X | 194 | 74" | 54" | 74 | 1.3 | 2.6 | 8 | 0.360 |
| BDB1P5482X | 208 | 82" | 54" | 82 | 1.3 | 2.6 | 9 | 0.399 |
| BDB1P6666X | 178 | 66" | 66" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| BDB1P6674X | 194 | 74" | 66" | 74 | 1.3 | 2.6 | 8 | 0.360 |
| BDB1P6682X | 208 | 82" | 66" | 82 | 1.3 | 2.6 | 9 | 0.399 |

**Configuration en X de panneaux Diet et System 3**

| PRODUIT CODE | PRIX | SYSTEM 3 HAUTEUR | PANNEAU DIET HAUTEUR | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDB3P4242X | 132 | 42" | 42" | 42 | 1.3 | 2.6 | 4 | 0.207 |
| BDB3P4250X | 147 | 50" | 42" | 50 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.245 |
| BDB3P4254X | 149 | 54" | 42" | 54 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.260 |
| BDB3P4266X | 178 | 66" | 42" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| BDB3P5050X | 178 | 50" | 50" | 50 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.245 |
| BDB3P5054X | 149 | 54" | 50" | 54 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.260 |
| BDB3P5066X | 178 | 66" | 50" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| BDB3P5454X | 149 | 54" | 54" | 54 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.260 |
| BDB3P5466X | 178 | 66" | 54" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| BDB3P6666X | 178 | 66" | 66" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |




**Raccordement en X droit.**

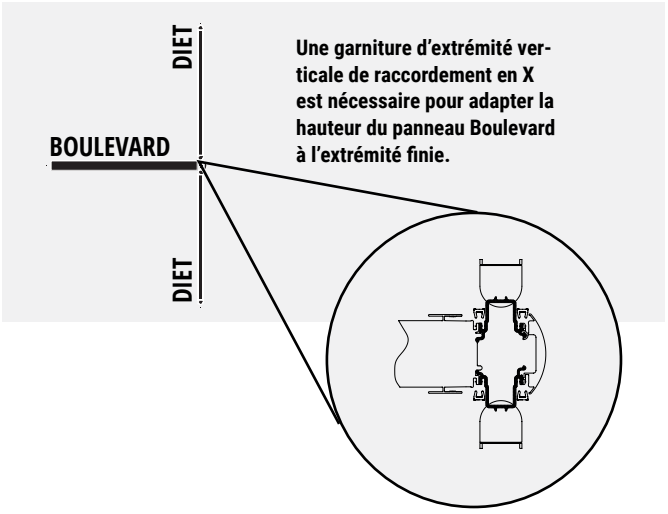


**Une garniture d'extrémité verticale de raccordement en X est nécessaire pour adapter la hauteur du panneau Boulevard à l'extrémité finie.**

* Veuillez préciser la garniture d'extrémité séparément (ronde ou plate) pour fermer l'extrémité.

## DBXP-T • Connecteur mince Diet-Boulevard à configuration T

- **Crée un raccordement perpendiculaire entre le panneau Diet et le panneau Boulevard, éliminant ainsi le besoin d'utiliser des surfaces de travail de dimensions particulières.**
- Remarque : S'utilise avec les nouveaux panneaux BDPFFxxxx et BDPOFxxxx.

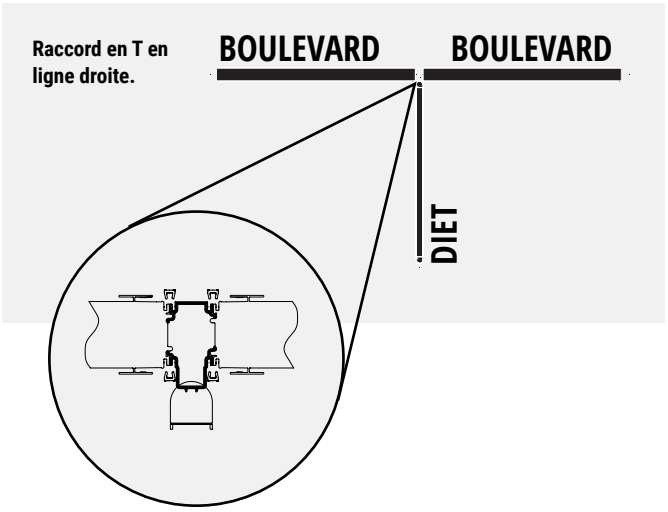
**Configuration en T de panneaux Diet et Boulevard 1**

| PRODUIT CODE | PRIX | B1 HAUTEUR | PANNEAU DIET HAUTEUR | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDB1P4242T | 132 | 42" | 42" | 42 | 1.3 | 2.6 | 4 | 0.207 |
| BDB1P4250T | 147 | 50" | 42" | 50 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.245 |
| BDB1P4254T | 156 | 54" | 42" | 54 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.264 |
| BDB1P4258T | 162 | 58" | 42" | 58 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.283 |
| BDB1P4266T | 178 | 66" | 42" | 66 | 1.6 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| BDB1P4274T | 194 | 74" | 42" | 74 | 1.3 | 2.6 | 8 | 0.36 |
| BDB1P4282T | 208 | 82" | 42" | 82 | 1.3 | 2.6 | 9 | 0.399 |
| BDB1P5050T | 178 | 50" | 50" | 50 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.245 |
| BDB1P5054T | 178 | 54" | 50" | 54 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.264 |
| BDB1P5058T | 178 | 58" | 50" | 58 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.283 |
| BDB1P5066T | 178 | 66" | 50" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| BDB1P5074T | 194 | 74" | 50" | 74 | 1.3 | 2.6 | 8 | 0.360 |
| BDB1P5082T | 208 | 82" | 50" | 82 | 1.3 | 2.6 | 9 | 0.399 |
| BDB1P5454T | 149 | 54" | 54" | 54 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.245 |
| BDB1P5458T | 162 | 58" | 54" | 58 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.283 |
| BDB1P5466T | 178 | 66" | 54" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| BDB1P5474T | 194 | 74" | 54" | 74 | 1.3 | 2.6 | 8 | 0.360 |
| BDB1P5482T | 208 | 82" | 54" | 82 | 1.3 | 2.6 | 9 | 0.399 |
| BDB1P6666T | 178 | 66" | 66" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| BDB1P6674T | 194 | 74" | 66" | 74 | 1.3 | 2.6 | 8 | 0.360 |
| BDB1P6682T | 208 | 82" | 66" | 82 | 1.3 | 2.6 | 9 | 0.399 |


**Configuration en T de panneaux Diet et System 3**

| PRODUIT CODE | PRIX | SYSTEM 3 HAUTEUR | PANNEAU DIET HAUTEUR | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDB3P4242T | 132 | 42" | 42" | 42 | 1.3 | 2.6 | 4 | 0.207 |
| BDB3P4250T | 147 | 50" | 42" | 50 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.245 |
| BDB3P4254T | 149 | 54" | 42" | 54 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.245 |
| BDB3P4266T | 178 | 66" | 42" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| BDB3P5050T | 178 | 50" | 50" | 50 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.245 |
| BDB3P5054T | 149 | 54" | 50" | 54 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.245 |
| BDB3P5066T | 178 | 66" | 50" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| BDB3P5454T | 149 | 54" | 54" | 54 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.245 |
| BDB3P5466T | 178 | 66" | 54" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| BDB3P6666T | 178 | 66" | 66" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |

**Raccord en T en ligne droite.**




**Une garniture d'extrémité verticale de raccordement en T est nécessaire pour adapter la hauteur du panneau Boulevard à l'extrémité finie.**

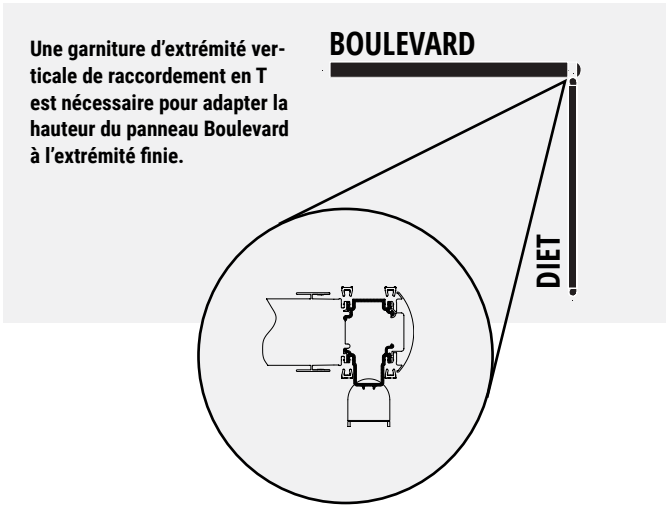


* Veuillez préciser la garniture d'extrémité séparément (ronde ou plate) pour fermer l'extrémité.

## DB-P-X • Connecteur mince Diet-Boulevard à configuration X

- **Crée un raccordement perpendiculaire entre le panneau Diet et le panneau Boulevard, éliminant ainsi le besoin d'utiliser des surfaces de travail de dimensions particulières.**
- Remarque : S'utilise avec les panneaux DPxxxx réguliers.

**Configuration en X de panneaux Diet et Boulevard 1**

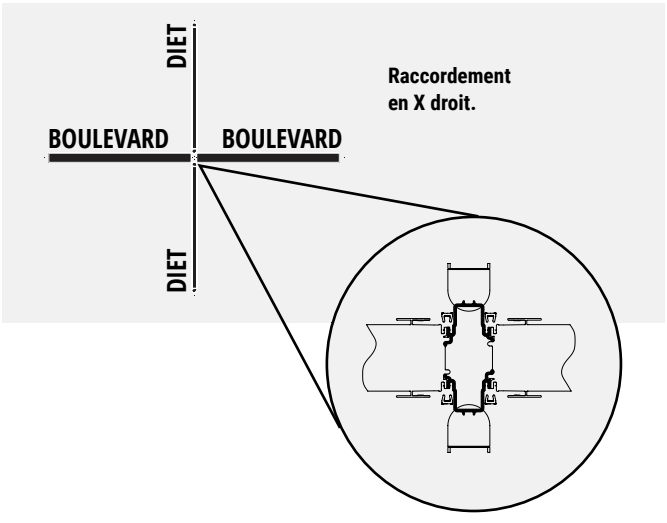
| PRODUIT CODE | PRIX | B1 HAUTEUR | PANNEAU DIET HAUTEUR | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB1P4242X | 132 | 42" | 42" | 42 | 1.3 | 2.6 | 4 | 0.207 |
| DB1P4250X | 147 | 50" | 42" | 50 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.245 |
| DB1P4254X | 159 | 54" | 42" | 54 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.266 |
| DB1P4266X | 178 | 66" | 42" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| DB1P4274X | 194 | 74" | 42" | 74 | 1.3 | 2.6 | 8 | 0.360 |
| DB1P4282X | 208 | 82" | 42" | 82 | 1.3 | 2.6 | 9 | 0.399 |
| DB1P5050X | 178 | 50" | 50" | 50 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.245 |
| DB1P5054X | 178 | 54" | 50" | 54 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.266 |
| DB1P5058X | 178 | 58" | 50" | 58 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.283 |
| DB1P5066X | 178 | 66" | 50" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| DB1P5074X | 194 | 74" | 50" | 74 | 1.3 | 2.6 | 8 | 0.360 |
| DB1P5082X | 208 | 82" | 50" | 82 | 1.3 | 2.6 | 9 | 0.399 |
| DB1P5458X | 162 | 58" | 54" | 58 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.283 |
| DB1P5466X | 178 | 66" | 54" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| DB1P5474X | 194 | 74" | 54" | 74 | 1.3 | 2.6 | 8 | 0.360 |
| DB1P5482X | 208 | 82" | 54" | 82 | 1.3 | 2.6 | 9 | 0.399 |
| DB1P6666X | 178 | 66" | 66" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| DB1P6674X | 194 | 74" | 66" | 74 | 1.3 | 2.6 | 8 | 0.360 |
| DB1P6682X | 208 | 82" | 66" | 82 | 1.3 | 2.6 | 9 | 0.399 |

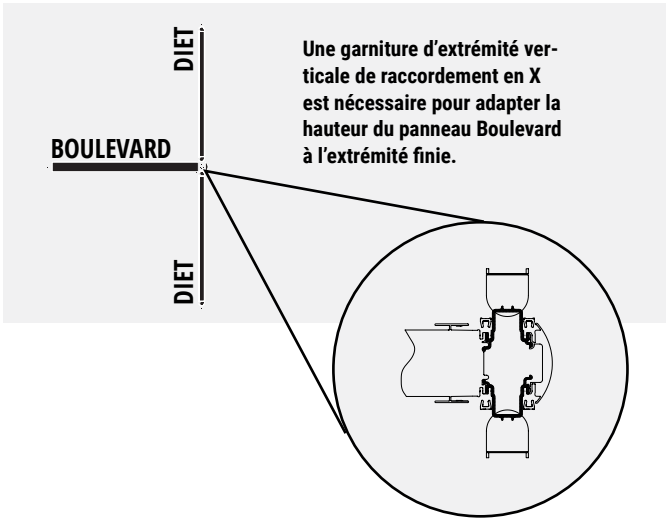
**Configuration en X de panneaux Diet et System 3**

| PRODUIT CODE | PRIX | SYSTEM 3 HAUTEUR | PANNEAU DIET HAUTEUR | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB3P4242X | 132 | 42" | 42" | 42 | 1.3 | 2.6 | 4 | 0.207 |
| DB3P4250X | 147 | 50" | 42" | 50 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.245 |
| DB3P4266X | 178 | 66" | 42" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| DB3P5050X | 178 | 50" | 50" | 50 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.245 |
| DB3P5066X | 178 | 66" | 50" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| DB3P5466X | 178 | 66" | 54" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| DB3P5454X | 178 | 54" | 54" | 54 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.266 |
| DB3P6666X | 178 | 66" | 66" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |

**Panneaux de recouvrement Diet et Boulevard 1**

| PRODUIT CODE | PRIX | PANNEAU RECOUVR. HAUTEUR | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB1OPPC08X | 60 | 8" | 8 | 1.3 | 2.6 | 0.8 | 0.043 |
| DB1OPPC16X | 64 | 16" | 16 | 1.3 | 2.6 | 1.6 | 0.082 |
| DB1OPPC24X | 66 | 24" | 24 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 0.120 |
| DB1OPPC37X | 74 | 37" | 37 | 1.3 | 2.6 | 3.5 | 0.183 |
| DB1OPPC42X | 83 | 42" | 42 | 1.3 | 2.6 | 4.0 | 0.207 |



## DBXP-T • Connecteur mince Diet-Boulevard à configuration T

- **Crée un raccordement perpendiculaire entre le panneau Diet et le panneau Boulevard, éliminant ainsi le besoin d'utiliser des surfaces de travail de dimensions particulières.**
- Remarque : S'utilise avec les panneaux DPxxxx réguliers.

**Configuration en T de panneaux Diet et Boulevard 1**

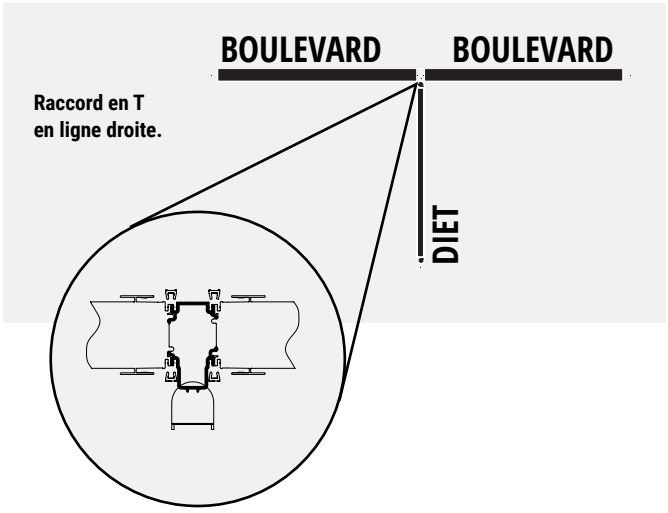
| PRODUIT CODE | PRIX | B1 HAUTEUR | PANNEAU DIET HAUTEUR | TAILLE / POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB1P4242T | 132 | 42" | 42" | 42 | 1.3 | 2.6 | 4 | 0.207 |
| DB1P4250T | 147 | 50" | 42" | 50 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.245 |
| DB1P4258T | 162 | 58" | 42" | 58 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.283 |
| DB1P4266T | 178 | 66" | 42" | 66 | 1.6 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| DB1P4274T | 194 | 74" | 42" | 74 | 1.3 | 2.6 | 8 | 0.360 |
| DB1P4282T | 208 | 82" | 42" | 82 | 1.3 | 2.6 | 9 | 0.399 |
| DB1P5050T | 178 | 50" | 50" | 50 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.245 |
| DB1P5058T | 178 | 58" | 50" | 58 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.283 |
| DB1P5066T | 178 | 66" | 50" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| DB1P5074T | 194 | 74" | 50" | 74 | 1.3 | 2.6 | 8 | 0.360 |
| DB1P5082T | 208 | 82" | 50" | 82 | 1.3 | 2.6 | 9 | 0.399 |
| DB1P5458T | 162 | 58" | 54" | 58 | 1.3 | 2.6 | 6 | 0.283 |
| DB1P5466T | 178 | 66" | 54" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| DB1P5474T | 194 | 74" | 54" | 74 | 1.3 | 2.6 | 8 | 0.360 |
| DB1P5482T | 208 | 82" | 54" | 82 | 1.3 | 2.6 | 9 | 0.399 |
| DB1P6666T | 178 | 66" | 66" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| DB1P6674T | 194 | 74" | 66" | 74 | 1.3 | 2.6 | 8 | 0.360 |
| DB1P6682T | 208 | 82" | 66" | 82 | 1.3 | 2.6 | 9 | 0.399 |

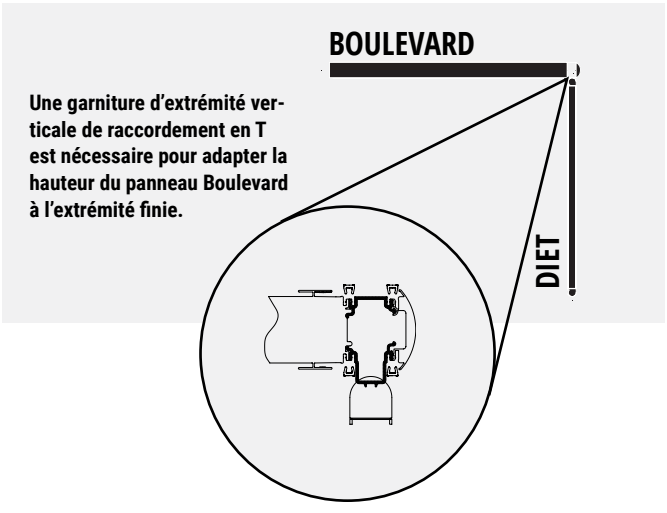
**Configuration en T de panneaux Diet et System 3**

| PRODUIT CODE | PRIX | SYSTEM 3 HAUTEUR | PANNEAU DIET HAUTEUR | TAILLE / POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB3P4242T | 132 | 42" | 42" | 42 | 1.3 | 2.6 | 4 | 0.207 |
| DB3P4250T | 147 | 50" | 42" | 50 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.245 |
| DB3P4266T | 178 | 66" | 42" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| DB3P5050T | 178 | 50" | 50" | 50 | 1.3 | 2.6 | 5 | 0.245 |
| DP3P5066T | 178 | 66" | 50" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| DB3P5466T | 178 | 66" | 54" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |
| DB3P6666T | 178 | 66" | 66" | 66 | 1.3 | 2.6 | 7 | 0.322 |

**Panneaux de recouvrement Diet et System 3**

| PRODUIT CODE | PRIX | PANNEAU RECOUVR. HAUTEUR | TAILLE / POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB3OPPC16 | 64 | 16" | 16 | 1.3 | 2.6 | 1.6 | 0.082 |
| DB3OPPC32 | 74 | 32" | 32 | 1.3 | 2.6 | 3.2 | 0.159 |





* Veuillez préciser la garniture d'extrémité séparément (ronde ou plate) pour fermer l'extrémité.

## DEK • Faisceau de fils de cavalier


DEK24xx



DEK30xx


DEK36-60xx

- **La trousse renferme tous les composants permettant d'alimenter les panneaux Diet.**
- Une trousse comprend habituellement : 2 blocs de prises doubles (circuit 1 ou circuit 2), cavalier utilisé entre les blocs de prises doubles, cavalier menant au panneau suivant, couvercle de canalisation prépercé, couvercle de jonction de canalisation en aluminium, deux entretoises de bloc de prises doubles en PVC, ainsi que la quincaillerie nécessaire pour fixer les composants.
- La longueur du faisceau de fils entre deux blocs de prises doubles dépend de la largeur du panneau.
- Le faisceau de fils de branchement menant au panneau suivant et les couvercles de jonction de canalisation en aluminium présentent un format standard.
- Le couvercle de canalisation et le couvercle de jonction de canalisation sont de couleur gris foncé (CHR) seulement.
- Chaque ensemble est identifié comme étant le circuit no 1 (DEK240«1») ou le circuit no 2 (DEK240«2»).
- Les panneaux d'une largeur de 24 po sont munis d'un bloc de prises doubles seulement.
- Les panneaux d'une largeur de 30" présentent 2 blocs de prises doubles, mais ils doivent être placés dans la même direction.
- Les panneaux d'une largeur de 24" et de 30" ne sont pas perforés pour recevoir les câbles de données.
- Les panneaux d'une largeur de 36" à 60" sont perforés pour recevoir les blocs de prises doubles de chaque côté et les câbles de données qui sont légèrement décentrés sur les deux côtés.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEK2401 | 202 | 4 | 18 | 1.3 | 4.90 | 0.07 |
| DEK3001 | 294 | 4 | 24 | 1.3 | 5.25 | 0.08 |
| DEK3601 | 306 | 4 | 30 | 1.3 | 5.70 | 0.10 |
| DEK4201 | 319 | 4 | 36 | 1.3 | 6.00 | 0.13 |
| DEK4801 | 331 | 4 | 42 | 1.3 | 6.40 | 0.15 |
| DEK5401 | 347 | 4 | 48 | 1.3 | 7.10 | 0.16 |
| DEK6001 | 363 | 4 | 54 | 1.3 | 7.60 | 0.19 |
| DEK2402 | 202 | 4 | 18 | 1.3 | 4.90 | 0.07 |
| DEK3002 | 294 | 4 | 24 | 1.3 | 5.25 | 0.08 |
| DEK3602 | 306 | 4 | 30 | 1.3 | 5.70 | 0.10 |
| DEK4202 | 319 | 4 | 36 | 1.3 | 6.00 | 0.13 |
| DEK4802 | 331 | 4 | 42 | 1.3 | 6.40 | 0.15 |
| DEK5402 | 347 | 4 | 48 | 1.3 | 7.10 | 0.16 |
| DEK6002 | 363 | 4 | 54 | 1.3 | 7.60 | 0.19 |


## DEJH • Ensemble de passage Diet



- **La trousse permet d'insérer les fils électriques dans un panneau Diet.**
- La trousse comprend: cavalier femelle-femelle, couvercle de canalisation et couvercle de jonction de canalisation.
- Le faisceau de passage est relié à un bloc de prises doubles à l'intérieur d'un panneau alimenté. Il traverse un panneau non alimenté, alors que l'autre extrémité est reliée à un autre bloc de prises à l'intérieur du deuxième panneau alimenté.
- Le couvercle de canalisation et le couvercle de jonction de canalisation sont de couleur gris foncé (CHR) seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | DP | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJH24 | 140 | 2 | 42 | 1 | 1.81 | 0.025 |
| DEJH30 | 155 | 2 | 48 | 1 | 2.07 | 0.028 |
| DEJH36 | 171 | 2 | 54 | 1 | 2.12 | 0.032 |
| DEJH42 | 184 | 2 | 60 | 1 | 2.60 | 0.035 |
| DEJH48 | 196 | 2 | 66 | 1 | 2.86 | 0.038 |
| DEJH54 | 213 | 2 | 72 | 1 | 3.13 | 0.041 |
| DEJH60 | 226 | 2 | 78 | 1 | 3.39 | 0.044 |

## DEBF • Conduit d'alimentation de base Diet



- **Permet d'insérer un câble d'alimentation entre le plancher et la canalisation.**
- Le conduit d'alimentation de plafond simple présente un fouet de 6" étanche aux liquides.
- Le raccordement de canalisation remplace un bloc de prises doubles dans une trousse standard.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEBF01 | 197 | 2 | 72 | 2 | 5.6 | 0.06 |

## DECF • Conduit d'alimentation de plafond Diet



- **Permet d'insérer un conducteur de courant provenant du plafond, au travers d'un montant et dans la canalisation.**
- Le raccordement de canalisation remplace un bloc de prises doubles dans une trousse standard.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DECF01 | 299 | 2 | 144 | 2 | 5.6 | 0.06 |


## DEPE • Rallonge de montant Diet



- **Le poteau en aluminium léger permet de gérer les câbles d'alimentation et de données entre le plafond et la canalisation de plancher.**
- L'extrusion en aluminium avec couvercle extrudé en PVC est fixée à l'extérieur du panneau et traverse la prise sur la surface de travail.
- Comprend toute la quincaillerie et l'enjoliveur.
- Destinée aux panneaux Diet dont la partie inférieure est en tissu.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPE116 | 179 | 116 | 4.5 | 1 | 7 | 0.82 |


## DERJC • Couvercle de dérivation de chemin de câbles



- **Présente un couvercle externe pour les câbles passant entre les panneaux alignés adjacents et pour les configurations de panneaux X partant du module. Permet également de raccorder deux panneaux en ligne dans une configuration en T (extérieurs).**
- Aluminium avec revêtement en poudre de finition.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DERJC | 23 | 4.3 | 10 | 1 | 0.5 | 0.1 |


## DPL • Cloisons raccordables - niveleurs sur les deux pieds



- **Les cloisons raccordables assurent intimité et polyvalence.**
- Le châssis en aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Finis mélaminés blanc de blancs (DWTLP) ou acajou absolut (ACJLP).
- Bordure comparable au fini stratifié.
- Hauteur standard de 54 po et 66 po et largeur de 24 po a 60 po(par intervalle de 6 po).
- Livré complet avec des kits de charnières et des niveleurs sur les deux pieds.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPL5424 | 397 | 54 | 24 | 1.3 | 18 | 1.62 |
| DPL5430 | 441 | 54 | 30 | 1.3 | 23 | 2.08 |
| DPL5436 | 484 | 54 | 36 | 1.3 | 27 | 2.47 |
| DPL5442 | 527 | 54 | 42 | 1.3 | 32 | 2.85 |
| DPL5448 | 573 | 54 | 48 | 1.3 | 37 | 3.25 |
| DPL5454 | 615 | 54 | 54 | 1.3 | 42 | 3.63 |
| DPL5460 | 658 | 54 | 60 | 1.3 | 47 | 4.02 |
| DPL6624 | 450 | 66 | 24 | 1.3 | 23 | 2.04 |
| DPL6630 | 499 | 66 | 30 | 1.3 | 29 | 2.52 |
| DPL6636 | 547 | 66 | 36 | 1.3 | 35 | 3.00 |
| DPL6642 | 593 | 66 | 42 | 1.3 | 41 | 3.46 |
| DPL6648 | 644 | 66 | 48 | 1.3 | 47 | 3.93 |
| DPL6654 | 691 | 66 | 54 | 1.3 | 53 | 4.40 |
| DPL6660 | 739 | 66 | 60 | 1.3 | 59 | 4.90 |


## DPLSCH • Cloisons raccordables - roulette simple sur un pied, niveleuse sur l'autre



- **Les cloisons raccordables assurent intimité et polyvalence.**
- Le châssis en aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Finis mélaminés blanc de blancs (DWTLP) ou acajou absolut (ACJLP).
- Bordure comparable au fini stratifié.
- Hauteur standard de 54 po et 66 po et largeur de 24 po a 60 po(par intervalle de 6 po).
- Livré complet avec des kits de charnières, une roulette sur un pied et un niveleur sur l'autre.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPLSCH5424 | 476 | 54 | 24 | 1.3 | 18 | 1.62 |
| DPLSCH5430 | 522 | 54 | 30 | 1.3 | 23 | 2.08 |
| DPLSCH5436 | 568 | 54 | 36 | 1.3 | 27 | 2.47 |
| DPLSCH5442 | 613 | 54 | 42 | 1.3 | 32 | 2.85 |
| DPLSCH5448 | 658 | 54 | 48 | 1.3 | 37 | 3.25 |
| DPLSCH5454 | 705 | 54 | 54 | 1.3 | 42 | 3.63 |
| DPLSCH5460 | 751 | 54 | 60 | 1.3 | 47 | 4.02 |
| DPLSCH6624 | 530 | 66 | 24 | 1.3 | 23 | 2.04 |
| DPLSCH6630 | 580 | 66 | 30 | 1.3 | 29 | 2.52 |
| DPLSCH6636 | 630 | 66 | 36 | 1.3 | 35 | 3 |
| DPLSCH6642 | 681 | 66 | 42 | 1.3 | 41 | 3.46 |
| DPLSCH6648 | 731 | 66 | 48 | 1.3 | 47 | 3.93 |
| DPLSCH6654 | 800 | 66 | 54 | 1.3 | 53 | 4.4 |
| DPLSCH6660 | 830 | 66 | 60 | 1.3 | 59 | 4.9 |


## DPLDF • Cloisons raccordables - niveleurs sur les deux pieds



- **Les cloisons raccordables assurent intimité et polyvalence.**
- Le châssis en aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Finis mélaminés blanc de blancs (DWTLP) ou acajou absolut (ACJLP).
- Bordure comparable au fini stratifié.
- Hauteur standard de 54 po et 66 po et largeur de 24 po a 60 po(par intervalle de 6 po).
- Livré complet avec des kits de charnières et un pied plat sur les deux pattes.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPLDF5424 | 544 | 54 | 24 | 1.3 | 40.2 | 1.6 |
| DPLDF5430 | 582 | 54 | 30 | 1.3 | 47.6 | 2.1 |
| DPLDF5436 | 619 | 54 | 36 | 1.3 | 54.9 | 2.5 |
| DPLDF5442 | 657 | 54 | 42 | 1.3 | 62.3 | 2.9 |
| DPLDF5448 | 695 | 54 | 48 | 1.3 | 69.6 | 3.3 |
| DPLDF5454 | 734 | 54 | 54 | 1.3 | 77.0 | 3.6 |
| DPLDF5460 | 774 | 54 | 60 | 1.3 | 84.3 | 4.0 |
| DPLDF6624 | 589 | 66 | 24 | 1.3 | 48.6 | 2.0 |
| DPLDF6630 | 630 | 66 | 30 | 1.3 | 57.9 | 2.5 |
| DPLDF6636 | 673 | 66 | 36 | 1.3 | 67.3 | 3.0 |
| DPLDF6642 | 714 | 66 | 42 | 1.3 | 76.6 | 3.5 |
| DPLDF6648 | 757 | 66 | 48 | 1.3 | 85.9 | 3.9 |
| DPLDF6654 | 797 | 66 | 54 | 1.3 | 95.2 | 4.4 |
| DPLDF6660 | 840 | 66 | 60 | 1.3 | 104.5 | 4.9 |


## DPLMN • Cloisons raccordables - niveleurs sur les deux pieds



- **Les cloisons raccordables assurent intimité et polyvalence.**
- Le châssis en aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Finis mélaminés blanc de blancs (DWTLP) ou acajou absolut (ACJLP).
- Bordure comparable au fini stratifié.
- Hauteur standard de 54 po et 66 po et largeur de 24 po a 60 po(par intervalle de 6 po).
- Livré complet avec des kits de charnières et un pied à double roulette sur les deux pattes.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPLMN5424 | 578 | 54 | 24 | 1.3 | 41.8 | 1.6 |
| DPLMN5430 | 627 | 54 | 30 | 1.3 | 49.1 | 2.1 |
| DPLMN5436 | 679 | 54 | 36 | 1.3 | 56.5 | 2.5 |
| DPLMN5442 | 726 | 54 | 42 | 1.3 | 63.8 | 2.9 |
| DPLMN5448 | 779 | 54 | 48 | 1.3 | 71.2 | 3.3 |
| DPLMN5454 | 828 | 54 | 54 | 1.3 | 78.5 | 3.6 |
| DPLMN5460 | 879 | 54 | 60 | 1.3 | 85.8 | 4.0 |
| DPLMN6624 | 641 | 66 | 24 | 1.3 | 50.2 | 2.0 |
| DPLMN6630 | 693 | 66 | 30 | 1.3 | 59.5 | 2.5 |
| DPLMN6636 | 749 | 66 | 36 | 1.3 | 68.8 | 3.0 |
| DPLMN6642 | 805 | 66 | 42 | 1.3 | 78.1 | 3.5 |
| DPLMN6648 | 860 | 66 | 48 | 1.3 | 87.4 | 3.9 |
| DPLMN6654 | 916 | 66 | 54 | 1.3 | 96.8 | 4.4 |
| DPLMN6660 | 971 | 66 | 60 | 1.3 | 106.1 | 4.9 |


## DPLDCMN • Cloisons raccordables - niveleurs sur les deux pieds



- **Les cloisons raccordables assurent intimité et polyvalence.**
- Le châssis en aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Finis mélaminés blanc de blancs (DWTLP) ou acajou absolut (ACJLP).
- Bordure comparable au fini stratifié.
- Hauteur standard de 54 po et 66 po et largeur de 24 po a 60 po(par intervalle de 6 po).
- Livré complet avec des kits de charnières, une roulette simple sur une patte et un pied à double roulette sur l'autre.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPLDCMN5424 | 543 | 54 | 24 | 1.3 | 37.6 | 1.6 |
| DPLDCMN5430 | 591 | 54 | 30 | 1.3 | 45.0 | 2.1 |
| DPLDCMN5436 | 639 | 54 | 36 | 1.3 | 52.3 | 2.5 |
| DPLDCMN5442 | 688 | 54 | 42 | 1.3 | 59.7 | 2.9 |
| DPLDCMN5448 | 736 | 54 | 48 | 1.3 | 67.0 | 3.3 |
| DPLDCMN5454 | 783 | 54 | 54 | 1.3 | 74.4 | 3.6 |
| DPLDCMN5460 | 830 | 54 | 60 | 1.3 | 81.7 | 4.0 |
| DPLDCMN6624 | 602 | 66 | 24 | 1.3 | 46.0 | 2.0 |
| DPLDCMN6630 | 654 | 66 | 30 | 1.3 | 55.3 | 2.5 |
| DPLDCMN6636 | 707 | 66 | 36 | 1.3 | 64.7 | 3.0 |
| DPLDCMN6642 | 758 | 66 | 42 | 1.3 | 74.0 | 3.5 |
| DPLDCMN6648 | 812 | 66 | 48 | 1.3 | 83.3 | 3.9 |
| DPLDCMN6654 | 863 | 66 | 54 | 1.3 | 92.6 | 4.4 |
| DPLDCMN6660 | 917 | 66 | 60 | 1.3 | 101.9 | 4.9 |


## DPLDCHN • Cloisons raccordables - niveleurs sur les deux pieds



- **Les cloisons raccordables assurent intimité et polyvalence.**
- Le châssis en aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Finis mélaminés blanc de blancs (DWTLP) ou acajou absolut (ACJLP).
- Bordure comparable au fini stratifié.
- Hauteur standard de 54 po et 66 po et largeur de 24 po a 60 po(par intervalle de 6 po).
- Livré complet avec des kits de charnières, un niveleur sur une patte et un pied à double roulette sur l'autre.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPLDCHN5424 | 512 | 54 | 24 | 1.3 | 37.1 | 1.6 |
| DPLDCHN5430 | 556 | 54 | 30 | 1.3 | 44.5 | 2.1 |
| DPLDCHN5436 | 608 | 54 | 36 | 1.3 | 51.8 | 2.5 |
| DPLDCHN5442 | 655 | 54 | 42 | 1.3 | 59.2 | 2.9 |
| DPLDCHN5448 | 701 | 54 | 48 | 1.3 | 66.5 | 3.3 |
| DPLDCHN5454 | 751 | 54 | 54 | 1.3 | 73.9 | 3.6 |
| DPLDCHN5460 | 799 | 54 | 60 | 1.3 | 81.2 | 4.0 |
| DPLDCHN6624 | 568 | 66 | 24 | 1.3 | 45.5 | 2.0 |
| DPLDCHN6630 | 621 | 66 | 30 | 1.3 | 54.9 | 2.5 |
| DPLDCHN6636 | 673 | 66 | 36 | 1.3 | 64.2 | 3.0 |
| DPLDCHN6642 | 724 | 66 | 42 | 1.3 | 73.5 | 3.5 |
| DPLDCHN6648 | 779 | 66 | 48 | 1.3 | 82.8 | 3.9 |
| DPLDCHN6654 | 830 | 66 | 54 | 1.3 | 92.1 | 4.4 |
| DPLDCHN6660 | 885 | 66 | 60 | 1.3 | 101.4 | 4.9 |


## DPLWA • Kit of connexion murale pour cloisons raccordables



- **Kit de connexion murale connecte le cloisons raccordables au mur.**
- L`extrusion d'aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Le kit comprend une extrusion verticale Diet, un couvercle en PVC charbon et des kits de charnières.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPLWA54 | 103 | 54 | 2 | 2 | 2.3 | 0.13 |
| DPLWA66 | 115 | 66 | 2 | 2 | 3.5 | 0.15 |


## DPLEKIT • Kit d'extension



- **Kit d`extension connecte deux cloisons raccordables en ligne droite.**
- Ce kit s'adaptera à toute largeur spéciale en superposant les panneaux.
- L`extrusion d'aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Le kit se compose d'un support supérieur et inférieur et de tout le matériel nécessaire.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPLEKIT | 179 | 3 | 2 | 2.0 | 1 | 0.05 |


## DP • Kit de loquet de porte et de porte pour cloisons raccordables



- **Le kit de verrouillage de porte convertit n'importe quel cloison raccordable en porte.**
- L`extrusion d'aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Le kit se compose d'une plaque de gâche, de deux kits de charnières, d'un ensemble de pied à roulette simple et d'une roulette Diet de 1 ".

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPDC01 | 112 | 6 | 3 | 1.3 | 2 | 0.50 |


## DP • Panneau de recouvrement en feutre



- **Panneau de recouvrement en feuter de place sur les cloisons raccordable et combre l`espace entre le haut du la cloison et le haut de la cabine de consultation.**
- Le kit contient une extrusion d'aluminium et un feutre.
- L`extrusion d'aluminium est offert dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPLOP24 | 92 | 16.8 | 24 | 1.05 | 1.74 | 0.39 |
| DPLOP30 | 108 | 16.8 | 30 | 1.05 | 2.20 | 0.49 |
| DPLOP36 | 128 | 16.8 | 36 | 1.05 | 2.67 | 0.59 |
| DPLOP42 | 143 | 16.8 | 42 | 1.05 | 3.14 | 0.70 |
| DPLOP48 | 212 | 16.8 | 48 | 1.05 | 3.60 | 0.80 |
| DPLOP54 | 231 | 16.8 | 54 | 1.05 | 4.07 | 0.90 |
| DPLOP60 | 248 | 16.8 | 60 | 1.05 | 4.35 | 1.01 |


## DPVAC • Cloisons VAC Diet en mélamine et stratifié



- **Les cloisons de construction spéciale sont conçues expressément pour les applications cliniques.**
- Les cloisons segmentées présentent un panneau inférieur en mélamine thermosoudée et un panneau supérieur en stratifié haute pression sur une âme légère.
- Encombrement minimal pour faciliter le rangement.
- Les cloisons sont faciles à raccorder.
- Les cloisons sont faciles à reconfigurer.
- Les cloisons sont faciles à nettoyer.
- Les cloisons sont offertes dans un fini mélaminé ou stratifié blanc de blancs (DWT) ou acajou absolu (ACJ).
- Les châssis sont offerts dans un fini blanc de blancs (DWT) ou tungstène (TUN).
- Livré avec des kits de charnières et des niveleurs sur les deux pieds.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPVAC6636 | 689 | 66 | 36 | 1.3 | 35 | 3.00 |
| DPVAC6642 | 711 | 66 | 42 | 1.3 | 41 | 3.46 |
| DPVAC6648 | 724 | 66 | 48 | 1.3 | 47 | 3.93 |
| DPVAC6660 | 1091 | 66 | 60 | 1.3 | 59 | 4.90 |


## DWS • Surface de travail pour panneaux Diet



- **Les surfaces de travail présentent des prises à l'arrière afin de laisser passer les câbles menant au plancher.**
- Comprend les ferrures de soutien (DHBRKT), soit 4 pour les surfaces de travail d'une longueur maximale de 48" et 5 pour toute surface de travail dont la longueur est supérieure à 48".
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

| PRODUIT CODE | PRIX LP* | HP* | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS2424P | 149 | 187 | 1 | 24 | 24 | 15 | 0.60 |
| DWS2430P | 159 | 199 | 1 | 30 | 24 | 19 | 0.72 |
| DWS2436P | 180 | 225 | 1 | 36 | 24 | 23 | 0.85 |
| DWS2442P | 235 | 295 | 1 | 42 | 24 | 27 | 0.98 |
| DWS2448P | 283 | 353 | 1 | 48 | 24 | 31 | 1.11 |
| DWS2454P | 333 | 412 | 1 | 54 | 24 | 35 | 1.23 |
| DWS2460P | 373 | 465 | 1 | 60 | 24 | 39 | 1.36 |
| DWS2466P | 389 | 485 | 1 | 66 | 24 | 43 | 1.49 |
| DWS2472P | 408 | 509 | 1 | 72 | 24 | 48 | 1.62 |
| DWS3024P | 174 | 218 | 1 | 24 | 30 | 19 | 0.74 |
| DWS3030P | 190 | 236 | 1 | 30 | 30 | 24 | 0.90 |
| DWS3036P | 221 | 278 | 1 | 36 | 30 | 29 | 1.06 |
| DWS3042P | 313 | 392 | 1 | 42 | 30 | 34 | 1.22 |
| DWS3048P | 333 | 412 | 1 | 48 | 30 | 39 | 1.38 |
| DWS3054P | 364 | 454 | 1 | 54 | 30 | 43 | 1.54 |
| DWS3060P | 389 | 485 | 1 | 60 | 30 | 48 | 1.69 |
| DWS3066P | 406 | 508 | 1 | 66 | 30 | 53 | 1.85 |
| DWS3072P | 430 | 537 | 1 | 72 | 30 | 58 | 2.01 |


## BHC • Support en porte-à-faux de surface de travail de 12" Diet/Boulevard



- **Une manière économique de relier la partie arrière du rebord latéral d'une surface de travail à un panneau Boulevard.**
- La partie avant du rebord latéral de la surface de travail doit être soutenue par une ferrure de surface de travail Diet hors module et retenue à l'intérieur du panneau Diet adjacent.
- Ce porte-à-faux n'est pas un support partagé.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC12L | 41 | 6 | 2 | 12 | 2 | 0.03 |
| BHC12R | 41 | 6 | 2 | 12 | 2 | 0.03 |


## DHLEG • Patte de pignon



- **La patte universelle, la plaque et le panneau latéral peuvent s'installer dans n'importe quel sens.**
- Soutient la surface de travail à 29" et améliore la stabilité des panneaux reliés.
- La plaque latérale est retenue au côté du panneau Diet, alors que la plaque de la patte se boulonne à la surface de travail.
- Fabriquée d'aluminium extrudé et d'acier.
- Les dispositifs de mise à niveau permettent de régler la hauteur sur 1,75".
- Comprend toute la quincaillerie de montage pour relier au panneau et à la surface de travail.
- Doit se fixer au panneau Diet dans le sens vertical.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHLEG | 211 | 28 | 23 | 6 | 12 | 2.02 |

## DHBRKT • Support de surface de travail pour panneaux Diet



- **Support en aluminium extrudé boulonné sous la surface de travail.**
- Le support supporte la surface de travail à n'importe quel endroit le long du rail intermédiaire du panneau.
- Comprend le matériel de montage.
- Finition peinte à la poudre en DWT - Designer White ou TUN - Tungstène.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHBRKT | 11 | 0.75 | 2.25 | 3 | 0.1 | 0.05 |

## DHTBRKT • Ferrure pour plan de travail Diet



- **Relie les dessus de plans de travail aux panneaux Diet.**
- Comprend 1 ensemble de deux ferrures et toute la quincaillerie.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHTBRKT | 41 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 3 | 0.01 |


## DWSCSB • Barre d'appui Diet



- **Soutient la surface de travail de coin de 90 degrés et élimine le besoin d'une patte.**
- Installée en diagonale.
- Des entretoises seront nécessaires si on utilise un clavier.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pour une utilisation en coin lorsque la surface de travail contiguë présente une profondeur de 24" ou moins.** | | | | | | |
| DWSCSB46 | 109 | 1 | 46 | 1 | 7 | 0.116 |
| **Pour une utilisation en coin lorsque la surface de travail contiguë mesure plus de 24".** | | | | | | |
| DWSCSB80 | 157 | 1 | 80 | 1 | 12 | 0.189 |


## DHOMC • Porte-à-faux hors module Diet



- **Doit s'utiliser avec les panneaux Diet dont la partie inférieure est en tissu.**
- S'installe sur les rails horizontaux des panneaux afin de soutenir la surface de travail.
- Libère de l'espace sous la surface de travail.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHOMC | 109 | 21 | 3 | 12 | 4 | 0.42 |


## DSOMSHLF • Tablette de 24" pour module Diet



- **Suspension autonome n'importe où le long des rails de panneau Diet ou du carreau d'accessoires Boulevard System 3.**
- Peut procurer une surface supplémentaire à égalité de la surface de travail lorsque suspendue à un panneau Diet d'une hauteur de 42".
- Les tablettes peuvent s'empiler, de sorte qu'une est suspendue par-dessus l'autre à partir d'un rail plus élevé.
- Tablette fabriquée d'acier formé et comprenant des bras suspendus fabriqués d'acier.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSOMSHLF | 246 | 11.5 | 24 | 12 | 4 | 1.00 |


## DSOS • Tablette installée sur panneau Diet



- **Procure une capacité de rangement en hauteur au-dessus de panneaux Diet d'une hauteur de 42" et 54".**
- Fabriqué d'acier formé et comprend des ferrures de montage en acier.
- Les ferrures de soutien se bloquent sur le dessus du rail Diet, soit à l'arrière et des deux côtés du module supérieur.
- Ces ferrures doivent s'installer sur des panneaux en U ou en H.
- En raison de problèmes structuraux, on ne peut utiliser ce produit sur le dessus de panneaux vitrés ou partiellement vitrés.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSOS48 | 297 | 15 | 48 | 13.5 | 40 | 5.60 |
| DSOS60 | 316 | 15 | 60 | 13.5 | 52 | 7.00 |


## DOHLS • Support supérieur Diet



- **Utiliser avec le panneau arrière Diet et le panneau d'aile Diet de gauche ou de droite. La patte d'appui soutiendra un seul côté et éliminera le besoin d'un troisième panneau.**
- Utiliser et soutenir sur une surface de travail installée à une hauteur standard. S'assurer que la surface de travail sur laquelle repose la patte est bien soutenue.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOHLS42 | 375 | 12 | 2 | 3.5 | 4 | 0.139 |
| DOHLS54 | 406 | 24 | 2 | 3.5 | 6 | 0.278 |


## DSADA • Module supérieur Easy-Up Diet



- **Module de rangement supérieur en métal installé sur panneau Diet avec porte en acrylique opaque. Le mécanisme en métal fini (page A.29) soulève la porte et la range à l'écart, au-dessus du module de rangement.**
- Répond à la norme CSA B651 Normes d'accès facile et de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario
- Répond aux exigences de la norme CSA B651 Normes d'accès facile et de l'ADA (Americans with Disabilities Act).
- Les modules d'une hauteur de 16" conviennent aux cartables standard et de type A4.
- Toutes les tablettes sont renforcées afin d'assurer une répartition adéquate du poids.
- Dimensions intérieures : hauteur de 14,375" et profondeur de 12".
- Le module comprend un endos, des porte-à-faux de soutien, la quincaillerie de montage, ainsi qu'un verrou.
- Expédié partiellement assemblé.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSADA30PM | 1050 | 16 | 30 | 14.4 | 33 | 5.3 |
| DSADA36PM | 1095 | 16 | 36 | 14.4 | 38 | 6.3 |
| DSADA42PM | 1145 | 16 | 42 | 14.4 | 43 | 7.3 |
| DSADA48PM | 1201 | 16 | 48 | 14.4 | 48 | 8.3 |
| DSADA54PM | 1256 | 16 | 54 | 14.4 | 53 | 9.3 |
| DSADA60PM | 1317 | 16 | 60 | 14.4 | 59 | 10.3 |

## DHPEDB • Ensemble de ferrures de socle pour panneaux Diet



- Se fixe à un socle de métal soutenant une surface de travail à l'arrière en plus d'être relié au socle du panneau vertical Diet.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHPEDB | 36 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.001 |

## Introduction

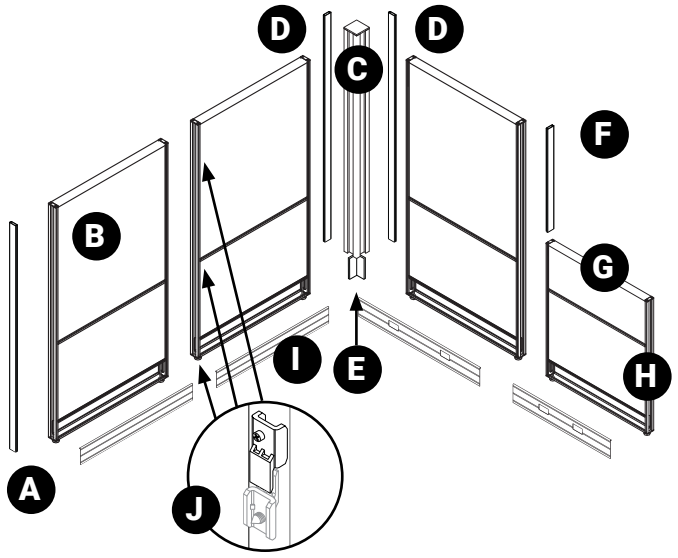
- Systèmes Compile – Protéger l'environnement pour les générations à venir
- Notre histoire d'écoréussite commence par un défi de taille : celui de créer un système de bureau qui répondrait aux exigences du milieu des affaires d'aujourd'hui tout en respectant notre engagement ferme à protéger et à préserver l'environnement. Par ailleurs, la durabilité devait faire partie intégrante de l'orientation créatrice et de la mise au point.
- Ainsi est né Compile, un système qui intègre les toutes dernières technologies et caractéristiques conceptuelles pour offrir un rendement sans pareil à un prix concurrentiel.
- Des normes gouvernementales et industrielles en matière d'environnement comme la norme LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) revêtent aujourd'hui une importance croissante. Ainsi, Compile propose aux designers d'intérieurs et aux architectes des solutions fonctionnelles, attrayantes et abordables qui respectent ces normes.
- Global Contract est un chef de file en réduction de déchets dans le cadre de la fabrication de ses produits et en utilisation de matières recyclées partout où il est possible de le faire. Nous avons largement recours au plastique recyclé et aux déchets de bois provenant d'autres usines de Global.
- Global Contract a un engagement ferme, celui d'améliorer avec diligence et de façon continue nos procédés et systèmes, de veiller à prévenir la pollution, et de respecter la lettre et l'esprit des lois et règlements en vigueur.
- Les cloisons Compile sont recyclables à 82,3 % à la fin de leur durée de vie utile. Aucune partie d'une cloison Compile ne devrait finir ses jours dans un site d'enfouissement.

- Systèmes Compile – Renseignements sur le produit
- La gamme Compile propose des textiles composés à 100 % de polyester recyclé. L'utilisation de tels textiles réduit la quantité de déchets à enfouir. Elle réduit également la demande pour les produits à base de pétrole et entraîne moins de répercussions sur l'environnement découlant de la transformation de ce genre de produits en polyester.
- Le procédé de poudrage époxy utilisé pour les cloisons Compile n'emploie aucun liquide ou solvant et ne contient aucun COV ou plomb nocifs. Les quantités surpulvérisées sont récupérées à 99 %, mélangées à nouveau avec une poudre vierge et réutilisées.
- Les cloisons Compile sont recyclables à 82,3 %.
- Les panneaux comprimés (Masonite) utilisés pour les cloisons Compile comportent jusqu'à 85 % de matières recyclées.
- Le bois recyclé utilisé pour les surfaces de travail Compile comporte jusqu'à 85 % de matières recyclées.
- La totalité de la gamme Compile est recyclable à 99,9 %.

## Modules – Aménagement de cloisons


Un aménagement de cloisons comporte de nombreux modules. Cette section présente une vue éclatée d'un modèle d'aménagement, indiquant chaque module devant être précisé.


A) CMET66 Garniture de fin de course pour cloisons, 66 po H
B) CMFF6636 Cloison segmentée garnie de textile, 66 po H x 36 po L
C) CHP66 Poteau d'angle universel, 66 po H
D) CMETP66 Garniture pour poteau d'angle de 66 po H
E) CMPC2 Embase pour poteau d'angle pour configuration à deux directions
F) CMET24 Garniture de fin de course avec changement de hauteur, 24 po H
G) CMFF4236N1 Cloison segmentée garnie de textile, entrées défonçables sur une face, 42 po H x 36 po L
H) CMET42 Garniture de fin de course pour cloisons, 42 po H
I) CMRC36NP Couvercle de canalisation sans entrées défonçables (s'il est commandé séparément), 36 po L
J) Les cloisons et le poteau d'angle comprennent de série les connecteurs nécessaires






## Modules – Surfaces de travail

- Les surfaces de travail Compile mesurent 1 po d'épaisseur, présentent un fini en mélamine thermosoudée et sont dotées d'un chant de 3 mm en PVC.
- Les surfaces de travail présentent des trous de guidage pour permettre un bon alignement avec les modules servant d'appui.
- La plupart des modules sont offerts en mélamine thermosoudée. Se reporter aux choix des finis pour plus de détails.
- Finis similibois : Ce fini, posé à la diagonale, est possible pour les surfaces de travail en coin mesurant jusqu'à 42 po, moyennant un supplément. Dans tous les autres cas, le fil courra à l'horizontale, comme le montrent les illustrations ci-contre.
- La plupart des modules présentent un chant de 3 mm agencé au fini du module (c'est-à-dire les surfaces au fini similibois présentent un chant agencé fini similibois), à moins d'une indication contraire.
- La profondeur des découpes pratiquées dans une surface de travail est de 1 1/8 po à partir de la cloison à laquelle la surface est assujettie.
- Toutes les surfaces de travail doivent être supportées. Ces éléments sont présentés séparément.
- Le fil du bois est orienté de la façon illustrée ci-contre.
- Les divers fils et câbles électriques et de communication sont acheminés par une découpe située à l'arrière d'une surface de travail. Lors de la commande d'une surface de travail droite (CWS) ou courbe (CWVL), il convient de noter que le nombre de découpes possibles dépend de la largeur de la surface de travail. Toutes les surfaces sont toutefois dotées d'une découpe du côté assujetti à une cloison.


CHEP Panneaux latéraux



CWCC Surfaces de travail



CWCF Surfaces de travail


CWS Surfaces de travail


CWVL/R Surfaces de travail


CMDAOHxx Rangement surélevé à montage central


CWQRC Surfaces de travail


Une découpe CWVL 24 po – 54 po


Deux découpes CWVL 60 po – 84 po


Une découpe CWS 24 po – 54 po


Deux découpes CWS 60 po – 84 po

## Système électrique

**Configuration 2+2 (8 conducteurs, 4 circuits)**

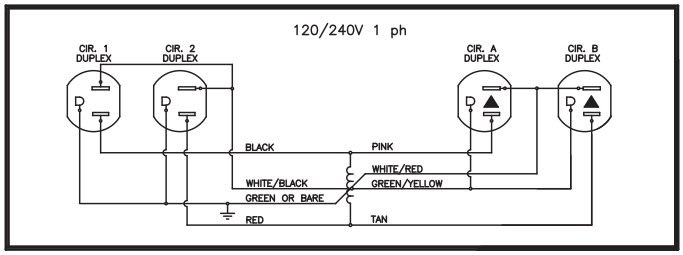
Deux circuits tout usage (circuits Compile n° 1 et n° 2) partagent un fil neutre et un fil de mise à la terre. (2 fils sous tension [fils des circuits] + 1 fil neutre *** + 1 fil de mise à la terre vert* = 4 fils)

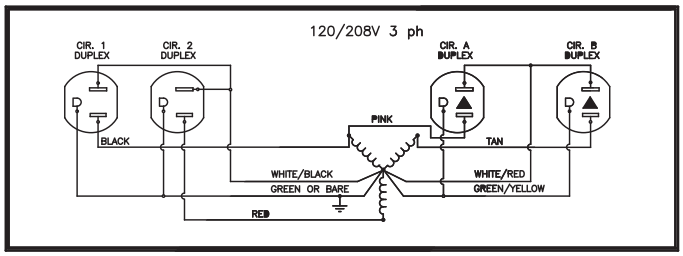
Deux circuits isolés (circuits Compile « A » et « B ») partagent un fil neutre et un fil de mise à la terre isolé. (2 fils sous tension [fils des circuits] + 1 fil neutre *** + 1 fil de mise à la terre vert/jaune** = 4 fils)

Nota : C'est le fil de mise à la terre qui fait la différence entre les circuits tout usage et les circuits isolés. Consulter le schéma de câblage ci-dessous.

*Un fil de mise à la terre vert est une mise à la terre du système. Il peut donc être relié à toute pièce de métal, y compris celles des cloisons.
**Un fil de mise à la terre vert/jaune est une mise à la terre isolée sur toute sa longueur à l'intérieur du conduit de câblage jusqu'à la boîte d'alimentation (mise à la terre de l'immeuble).

***Tous les fils neutres sont de calibre 10 plutôt que de calibre 12, ce qui assure une meilleure protection contre les « bruits » ou les interférences sur le circuit.




## RÉPERTORIÉ UL ET CERTIFIÉ PAR LA CSA

**Avertissement :** Il est recommandé d'effectuer l'installation des faisceaux de câbles sous la supervision d'un électricien qualifié, conformément aux codes et règlements en vigueur.

**Remarque spéciale :** Toujours s'assurer qu'un faisceau est connecté à une seule source d'alimentation électrique du bâtiment.

## Composants • Configuration de cloison – Électricité

Plusieurs composants sont requis pour configurer une installation. La vue éclatée présentée sur cette page met en évidence chacun des composants électriques requis pour la réaliser.

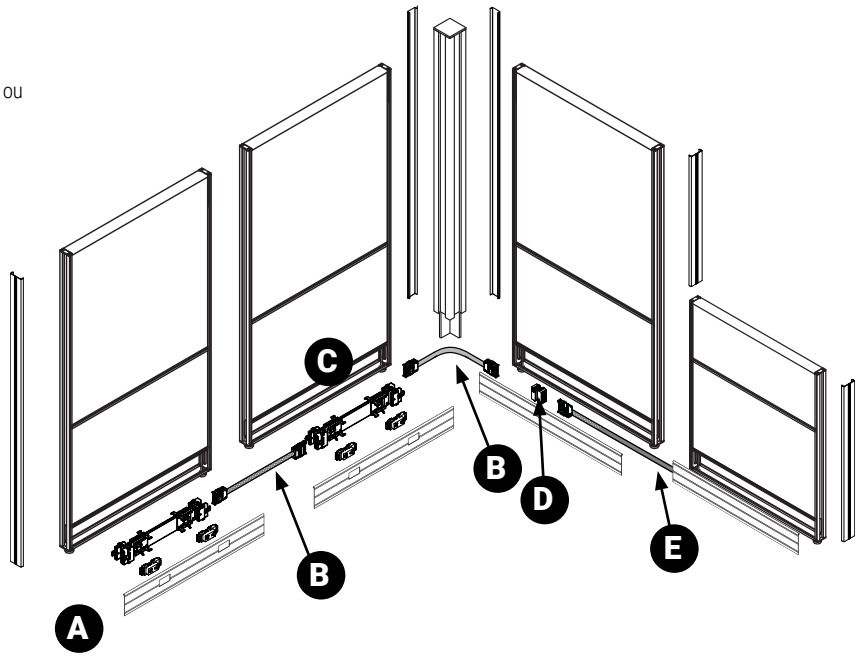
A) CE8PD36 Goulotte de câblage
Nota : 8 fils, 4 circuits, configuration 2+2

B) CE8CP17 Câble de connexion de 17 po (relie les circuits de deux cloisons côte à côte ou séparées par un poteau dans une configuration en coin.

C) CE8RD Prises doubles

D) CE8CI1 Connecteur en I

E) CE8CP Câble de connexion
Nota : Ne doit être utilisé que dans une configuration en ligne droite.




## FINIS – CLOISONS

**Châssis**

| | |
|---|---|
| Noir | BLK |
| Blanc de blancs | DWT |
| Nevada | NEV |
| Brume | FOG |

**Choix de vitrage**

| | |
|---|---|
| Transparent | CLR |
| Givré | FRST |


## GUIDE DE COMMANDE

**Codes**

Les codes alphanumériques indiqués dans la liste de prix servent à créer des codes de produit précis et faciles à comprendre.
Exemple of cloison **CMFM4236**
Code de produit

C M FM 4236 N0 DWT

| Compile | Textile Monolithique | Dimensions en pouces H x W | Canalisation sans entrées défonçables | Fini du châssis |
|---|---|---|---|---|




| | | |
|---|---|---|
| I1 | AN50 | Textile, face intérieure Position 1 |
| E1 | BE21 | Textile, face extérieure Position 1 |

**Comment commander**


Préciser le type de cloison et les dimensions avec le code.
Préciser le fini du châssis, par ex. DWT (blanc de blancs)
Préciser les options d'alimentation pour la canalisation
Préciser tous les choix de textiles requis

- **Caractéristiques de base des cloisons Compile**
- Les panneaux Compile ne peuvent être empilés que sur une seule hauteur.
- Les cloisons sont offertes dans un choix de quatre hauteurs de base (30 po, 42 po, 54 po et 66 po) et de sept largeurs (24 po, 30 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po et 60 po).
- Les cloisons mesurent 2 3⁄8 po d'épaisseur.
- Des cloisons monolithiques et des cloisons segmentées à deux panneaux avec traverse située juste en-dessous de la surface de travail sont offertes.
- Les cloisons Compile ne sont pas punaisables.
- Les ouvertures des canalisations mesurent 1,345 po sur 2,8 po.
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Un châssis en aluminium est de série.
- La cloison se compose de panneaux individuels garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.
- Sur les panneaux Compile Laminate et Gallery, si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontalement.


**REMARQUE : Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.**

- Des couvercles de canalisation en aluminium peuvent être commandés séparément et expédiés indépendamment en cas de reconfiguration. Les couvercles peuvent être remplacés sur place pour transformer une cloison sans alimentation en une cloison avec alimentation et inversement.
- Les canalisations de la base peuvent être relevées et bloquées à angle droit ou retirées pour donner accès aux câbles.
- Les ouvertures dans les canalisations peuvent être recouvertes de plaques en plastique qui s'enclenchent par pression sur l'extérieur du couvercle lorsqu'une prise double n'est pas nécessaire.
- Les cloisons de 30 po H, 42 po H et 54 po H de même que les poteaux à 60° et à 90° sont munis de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H de même que les poteaux à 60° et à 90° sont munis de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les brides de fixation de cloisons sont disposées en sens opposé sur les deux faces de la cloison. Assujetties par une vis, elles peuvent être retirées.
- Les panneaux CMFF et CMFM de 66po et 72po. de large doivent avoir le tissu tourné sil vous plaît confirmer au moment de la commande si tout les panneaux ou seulement ceux si ont besoin d'avoir le tissu tourné.

## CMFM-N0 • Cloison monolithique garnie de textile, sans alimentation, sans entrées défonçables



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Les cloisons de 30 po H, 42 po H et 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent deux canalisations avec couvercle sans entrées défonçables, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFM3024N0 | 271 | 298 | 30 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFM3030N0 | 336 | 363 | 30 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFM3036N0 | 365 | 412 | 30 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFM3042N0 | 399 | 450 | 30 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFM3048N0 | 433 | 483 | 30 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFM3054N0 | 477 | 524 | 30 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFM3060N0 | 507 | 553 | 30 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFM4224N0 | 271 | 298 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFM4230N0 | 336 | 363 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFM4236N0 | 365 | 412 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFM4242N0 | 399 | 450 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFM4248N0 | 433 | 483 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFM4254N0 | 477 | 524 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFM4260N0 | 507 | 553 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFM4266N0 | 621 | 682 | 42 | 66 | 2.3 | 55 | 6.06 |
| CMFM4272N0 | 654 | 719 | 42 | 72 | 2.3 | 60 | 6.60 |
| CMFM4824N0 | 309 | 340 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFM4830N0 | 350 | 380 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFM4836N0 | 398 | 443 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFM4842N0 | 454 | 514 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFM4848N0 | 490 | 551 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFM4854N0 | 539 | 596 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFM4860N0 | 570 | 630 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFM5424N0 | 309 | 340 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFM5430N0 | 350 | 380 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFM5436N0 | 398 | 443 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFM5442N0 | 454 | 514 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFM5448N0 | 490 | 551 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFM5454N0 | 539 | 596 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFM5460N0 | 570 | 630 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFM6624N0 | 354 | 396 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFM6630N0 | 412 | 452 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFM6636N0 | 503 | 578 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFM6642N0 | 555 | 631 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFM6648N0 | 575 | 652 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFM6654N0 | 591 | 666 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFM6660N0 | 609 | 686 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFM-N1 • Cloison monolithique garnie de textile, sans alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur





Extérieur

- **La cloison se compose de panneaux individuels garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Les cloisons de 30 po H, 42 po H et 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFM3024N1 | 271 | 298 | 30 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFM3030N1 | 336 | 363 | 30 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFM3036N1 | 365 | 412 | 30 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFM3042N1 | 399 | 450 | 30 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFM3048N1 | 433 | 483 | 30 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFM3054N1 | 477 | 524 | 30 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFM3060N1 | 507 | 553 | 30 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFM4224N1 | 271 | 298 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFM4230N1 | 336 | 363 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFM4236N1 | 365 | 412 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFM4242N1 | 399 | 450 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFM4248N1 | 433 | 483 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFM4254N1 | 477 | 524 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFM4260N1 | 507 | 553 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFM4266N1 | 621 | 682 | 42 | 66 | 2.3 | 55 | 6.06 |
| CMFM4272N1 | 654 | 719 | 42 | 72 | 2.3 | 60 | 6.60 |
| CMFM4824N1 | 309 | 340 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFM4830N1 | 350 | 380 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFM4836N1 | 398 | 443 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFM4842N1 | 454 | 514 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFM4848N1 | 490 | 551 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFM4854N1 | 539 | 596 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFM4860N1 | 570 | 630 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFM5424N1 | 309 | 340 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFM5430N1 | 350 | 380 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFM5436N1 | 398 | 443 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFM5442N1 | 454 | 514 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFM5448N1 | 490 | 551 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFM5454N1 | 539 | 596 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFM5460N1 | 570 | 630 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFM6624N1 | 354 | 396 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFM6630N1 | 412 | 452 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFM6636N1 | 503 | 578 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFM6642N1 | 555 | 631 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFM6648N1 | 575 | 652 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFM6654N1 | 591 | 666 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFM6660N1 | 609 | 686 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFM-N2 • Cloison monolithique garnie de textile, sans alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur


Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Les cloisons de 30 po H, 42 po H et 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFM3024N2 | 271 | 298 | 30 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFM3030N2 | 336 | 363 | 30 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFM3036N2 | 365 | 412 | 30 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFM3042N2 | 399 | 450 | 30 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFM3048N2 | 433 | 483 | 30 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFM3054N2 | 477 | 524 | 30 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFM3060N2 | 507 | 553 | 30 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFM4224N2 | 271 | 298 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFM4230N2 | 336 | 363 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFM4236N2 | 365 | 412 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFM4242N2 | 399 | 450 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFM4248N2 | 433 | 483 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFM4254N2 | 477 | 524 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFM4260N2 | 507 | 553 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFM4266N2 | 621 | 682 | 42 | 66 | 2.3 | 55 | 6.06 |
| CMFM4272N2 | 654 | 719 | 42 | 72 | 2.3 | 60 | 6.60 |
| CMFM4824N2 | 309 | 340 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFM4830N2 | 350 | 380 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFM4836N2 | 398 | 443 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFM4842N2 | 454 | 514 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFM4848N2 | 490 | 551 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFM4854N2 | 539 | 596 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFM4860N2 | 570 | 630 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFM5424N2 | 309 | 340 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFM5430N2 | 350 | 380 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFM5436N2 | 398 | 443 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFM5442N2 | 454 | 514 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFM5448N2 | 490 | 551 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFM5454N2 | 539 | 596 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFM5460N2 | 570 | 630 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFM6624N2 | 354 | 396 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFM6630N2 | 412 | 452 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFM6636N2 | 503 | 578 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFM6642N2 | 555 | 631 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFM6648N2 | 575 | 652 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFM6654N2 | 591 | 666 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFM6660N2 | 609 | 686 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFM-P1 • Cloison monolithique garnie de textile, avec alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur





Extérieur

- **La cloison se compose de panneaux individuels garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Les cloisons de 30 po H, 42 po H et 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFM3024P1 | 410 | 435 | 30 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFM3030P1 | 521 | 547 | 30 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFM3036P1 | 561 | 609 | 30 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFM3042P1 | 603 | 653 | 30 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFM3048P1 | 647 | 695 | 30 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFM3054P1 | 693 | 745 | 30 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFM3060P1 | 723 | 775 | 30 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFM4224P1 | 410 | 435 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFM4230P1 | 521 | 547 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFM4236P1 | 561 | 609 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFM4242P1 | 603 | 653 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFM4248P1 | 647 | 695 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFM4254P1 | 693 | 745 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFM4260P1 | 723 | 775 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFM4266P1 | 849 | 933 | 42 | 66 | 2.3 | 55 | 6.06 |
| CMFM4272P1 | 888 | 976 | 42 | 72 | 2.3 | 60 | 6.60 |
| CMFM4824P1 | 449 | 478 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFM4830P1 | 539 | 568 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFM4836P1 | 593 | 639 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFM4842P1 | 656 | 717 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFM4848P1 | 707 | 765 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFM4854P1 | 754 | 814 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFM4860P1 | 788 | 850 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFM5424P1 | 449 | 478 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFM5430P1 | 539 | 568 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFM5436P1 | 593 | 639 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFM5442P1 | 656 | 717 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFM5448P1 | 707 | 765 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFM5454P1 | 754 | 814 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFM5460P1 | 788 | 850 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFM6624P1 | 494 | 536 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFM6630P1 | 602 | 639 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFM6636P1 | 697 | 775 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFM6642P1 | 758 | 833 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFM6648P1 | 788 | 864 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFM6654P1 | 809 | 884 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFM6660P1 | 827 | 903 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFM-P2 • Cloison monolithique garnie de textile, avec alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur


Extérieur

- **La cloison se compose de panneaux individuels garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Les cloisons de 30 po H, 42 po H et 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFM3024P2 | 410 | 435 | 30 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFM3030P2 | 521 | 547 | 30 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFM3036P2 | 561 | 609 | 30 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFM3042P2 | 603 | 653 | 30 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFM3048P2 | 647 | 695 | 30 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFM3054P2 | 693 | 745 | 30 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFM3060P2 | 723 | 775 | 30 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFM4224P2 | 410 | 435 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFM4230P2 | 521 | 547 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFM4236P2 | 561 | 609 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFM4242P2 | 603 | 653 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFM4248P2 | 647 | 695 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFM4254P2 | 693 | 745 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFM4260P2 | 723 | 775 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFM4266P2 | 849 | 933 | 42 | 66 | 2.3 | 55 | 6.06 |
| CMFM4272P2 | 888 | 976 | 42 | 72 | 2.3 | 60 | 6.60 |
| CMFM4824P2 | 449 | 478 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFM4830P2 | 539 | 568 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFM4836P2 | 593 | 639 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFM4842P2 | 656 | 717 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFM4848P2 | 707 | 765 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFM4854P2 | 754 | 814 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFM4860P2 | 788 | 850 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFM5424P2 | 449 | 478 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFM5430P2 | 539 | 568 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFM5436P2 | 593 | 639 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFM5442P2 | 656 | 717 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFM5448P2 | 707 | 765 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFM5454P2 | 754 | 814 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFM5460P2 | 788 | 850 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFM6624P2 | 494 | 536 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFM6630P2 | 602 | 639 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFM6636P2 | 697 | 775 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFM6642P2 | 758 | 833 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFM6648P2 | 788 | 864 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFM6654P2 | 809 | 884 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFM6660P2 | 827 | 903 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |


## CMLFM-N0 • Cloison monolithique, une face en stratifié, une face garnie de textile, sans alimentation, sans entrées défonçables

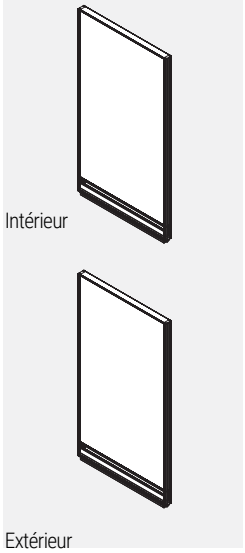


- **La cloison se compose de panneaux individuels, dont l'un est en stratifié et l'autre garni d'un textile, insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent deux canalisations avec couvercle sans entrées défonçables, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLFM3024N0 | 391 | 399 | 30 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLFM3030N0 | 456 | 469 | 30 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLFM3036N0 | 520 | 535 | 30 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLFM3042N0 | 591 | 604 | 30 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLFM3048N0 | 639 | 654 | 30 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLFM3054N0 | 713 | 725 | 30 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLFM3060N0 | 770 | 794 | 30 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLFM4224N0 | 464 | 477 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLFM4230N0 | 542 | 553 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLFM4236N0 | 623 | 641 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLFM4242N0 | 707 | 724 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLFM4248N0 | 766 | 788 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLFM4254N0 | 853 | 877 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLFM4260N0 | 935 | 960 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLFM4824N0 | 550 | 573 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLFM4830N0 | 647 | 665 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLFM4836N0 | 741 | 762 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLFM4842N0 | 839 | 863 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLFM4848N0 | 917 | 943 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLFM4854N0 | 1021 | 1052 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLFM5424N0 | 550 | 573 | 54 | 24 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLFM5430N0 | 647 | 665 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLFM5436N0 | 741 | 762 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLFM5442N0 | 839 | 863 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLFM5448N0 | 917 | 943 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLFM5454N0 | 1021 | 1052 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLFM6624N0 | 683 | 699 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMLFM6630N0 | 796 | 820 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMLFM6636N0 | 918 | 947 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMLFM6642N0 | 1046 | 1078 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMLFM6648N0 | 1139 | 1174 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.68 |


## CMLFM-N1 • Cloison monolithique, une face en stratifié, une face garnie de textile, sans alimentation, entrées défonçables sur une face

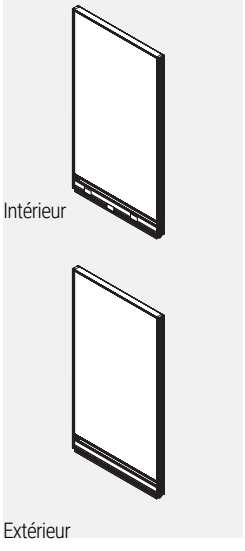


- **La cloison se compose de panneaux individuels, dont l'un est en stratifié et l'autre garni d'un textile, insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLFM3024N1 | 391 | 399 | 30 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLFM3030N1 | 456 | 469 | 30 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLFM3036N1 | 520 | 535 | 30 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLFM3042N1 | 591 | 604 | 30 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLFM3048N1 | 639 | 654 | 30 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLFM3054N1 | 713 | 725 | 30 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLFM3060N1 | 770 | 794 | 30 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLFM4224N1 | 464 | 477 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLFM4230N1 | 542 | 553 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLFM4236N1 | 623 | 641 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLFM4242N1 | 707 | 724 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLFM4248N1 | 766 | 788 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLFM4254N1 | 853 | 877 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLFM4260N1 | 935 | 960 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLFM4824N1 | 550 | 573 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLFM4830N1 | 647 | 665 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLFM4836N1 | 741 | 762 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLFM4842N1 | 839 | 863 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLFM4848N1 | 917 | 943 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLFM4854N1 | 1021 | 1052 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLFM5424N1 | 550 | 573 | 54 | 24 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLFM5430N1 | 647 | 665 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLFM5436N1 | 741 | 762 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLFM5442N1 | 839 | 863 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLFM5448N1 | 917 | 943 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLFM5454N1 | 1021 | 1052 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLFM6624N1 | 683 | 699 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMLFM6630N1 | 796 | 820 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMLFM6636N1 | 918 | 947 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMLFM6642N1 | 1046 | 1078 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMLFM6648N1 | 1139 | 1174 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.68 |


## CMLFM-N2 • Cloison monolithique, une face en stratifié, une face garnie de textile, sans alimentation, entrées défonçables sur les deux faces

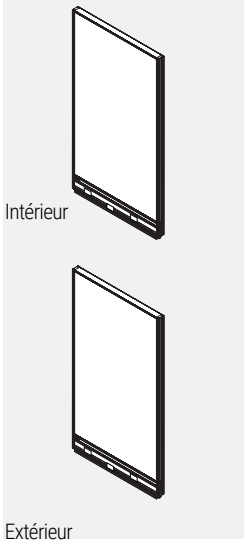


- **La cloison se compose de panneaux individuels, dont l'un est en stratifié et l'autre garni d'un textile, insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLFM3024N2 | 391 | 399 | 30 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLFM3030N2 | 456 | 469 | 30 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLFM3036N2 | 520 | 535 | 30 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLFM3042N2 | 591 | 604 | 30 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLFM3048N2 | 639 | 654 | 30 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLFM3054N2 | 713 | 725 | 30 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLFM3060N2 | 770 | 794 | 30 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLFM4224N2 | 464 | 477 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLFM4230N2 | 542 | 553 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLFM4236N2 | 623 | 641 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLFM4242N2 | 707 | 724 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLFM4248N2 | 766 | 788 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLFM4254N2 | 853 | 877 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLFM4260N2 | 935 | 960 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLFM4824N2 | 550 | 573 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLFM4830N2 | 647 | 665 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLFM4836N2 | 741 | 762 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLFM4842N2 | 839 | 863 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLFM4848N2 | 917 | 943 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLFM4854N2 | 1021 | 1052 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLFM5424N2 | 550 | 573 | 54 | 24 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLFM5430N2 | 647 | 665 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLFM5436N2 | 741 | 762 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLFM5442N2 | 839 | 863 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLFM5448N2 | 917 | 943 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLFM5454N2 | 1021 | 1052 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLFM6624N2 | 683 | 699 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMLFM6630N2 | 796 | 820 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMLFM6636N2 | 918 | 947 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMLFM6642N2 | 1046 | 1078 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMLFM6648N2 | 1139 | 1174 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.68 |


## CMLFM-P1 Cloison monolithique, une face en stratifié, une face garnie de textile, avec alimentation, entrées défonçables sur une face

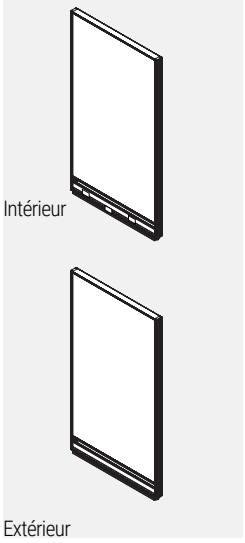


- **La cloison se compose de panneaux individuels, dont l'un est en stratifié et l'autre garni d'un textile, insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Les cloisons de 30 po H, 42 po H et 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLFM3024P1 | 522 | 535 | 30 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLFM3030P1 | 645 | 655 | 30 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLFM3036P1 | 713 | 720 | 30 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLFM3042P1 | 784 | 796 | 30 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLFM3048P1 | 843 | 856 | 30 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLFM3054P1 | 918 | 933 | 30 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLFM3060P1 | 986 | 1001 | 30 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLFM4224P1 | 596 | 609 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLFM4230P1 | 720 | 733 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLFM4236P1 | 811 | 827 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLFM4242P1 | 897 | 918 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLFM4248P1 | 971 | 994 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLFM4254P1 | 1061 | 1084 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLFM4260P1 | 1143 | 1169 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLFM4824P1 | 683 | 697 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLFM4830P1 | 825 | 843 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLFM4836P1 | 928 | 951 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLFM4842P1 | 1030 | 1056 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLFM4848P1 | 1121 | 1147 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLFM4854P1 | 1171 | 1226 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLFM5424P1 | 683 | 697 | 54 | 24 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLFM5430P1 | 825 | 843 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLFM5436P1 | 928 | 951 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLFM5442P1 | 1030 | 1056 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLFM5448P1 | 1121 | 1147 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLFM5454P1 | 1226 | 1259 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLFM6624P1 | 816 | 833 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMLFM6630P1 | 973 | 998 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMLFM6636P1 | 1106 | 1132 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMLFM6642P1 | 1238 | 1269 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMLFM6648P1 | 1343 | 1378 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.68 |


## CMLFM-P2 Cloison monolithique garnie de textile, avec alimentation, entrées défonçables sur les deux faces

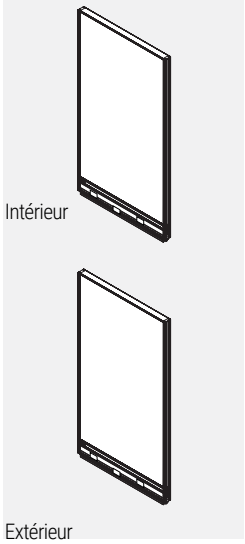


- **La cloison se compose de panneaux individuels garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Les cloisons de 30 po H, 42 po H et 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLFM3024P2 | 522 | 535 | 30 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLFM3030P2 | 645 | 655 | 30 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLFM3036P2 | 713 | 720 | 30 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLFM3042P2 | 784 | 796 | 30 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLFM3048P2 | 843 | 856 | 30 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLFM3054P2 | 918 | 933 | 30 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLFM3060P2 | 986 | 1001 | 30 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLFM4224P2 | 596 | 609 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLFM4230P2 | 720 | 733 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLFM4236P2 | 811 | 827 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLFM4242P2 | 897 | 918 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLFM4248P2 | 971 | 994 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLFM4254P2 | 1061 | 1084 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLFM4260P2 | 1143 | 1169 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLFM4824P2 | 683 | 697 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLFM4830P2 | 825 | 843 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLFM4836P2 | 928 | 951 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLFM4842P2 | 1030 | 1056 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLFM4848P2 | 1121 | 1147 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLFM4854P2 | 1171 | 1226 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLFM5424P2 | 683 | 697 | 54 | 24 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLFM5430P2 | 825 | 843 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLFM5436P2 | 928 | 951 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLFM5442P2 | 1030 | 1056 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLFM5448P2 | 1121 | 1147 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLFM5454P2 | 1226 | 1259 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLFM6624P2 | 816 | 833 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMLFM6630P2 | 973 | 998 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMLFM6636P2 | 1106 | 1132 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMLFM6642P2 | 1238 | 1269 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMLFM6648P2 | 1343 | 1378 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.68 |


## CMLLM-N0 • Cloison monolithique, deux faces en stratifié, sans alimentation, sans entrées défonçables

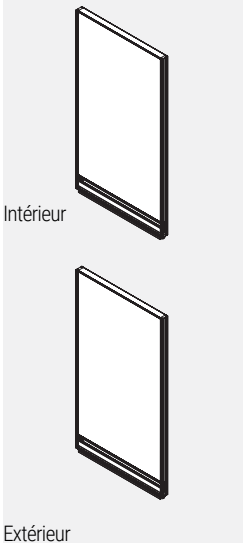


- **La cloison se compose de panneaux individuels en stratifié, insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent deux canalisations avec couvercle sans entrées défonçables, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLLM3024N0 | 448 | 30 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLLM3030N0 | 527 | 30 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLLM3036N0 | 604 | 30 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLLM3042N0 | 687 | 30 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLLM3048N0 | 766 | 30 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLLM3054N0 | 850 | 30 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLLM3060N0 | 918 | 30 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLLM4224N0 | 527 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLLM4230N0 | 622 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLLM4236N0 | 722 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLLM4242N0 | 825 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLLM4248N0 | 922 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLLM4254N0 | 1017 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLLM4260N0 | 1107 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLLM4824N0 | 625 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLLM4830N0 | 741 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLLM4836N0 | 860 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLLM4842N0 | 983 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLLM4848N0 | 1107 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLLM4854N0 | 1216 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLLM5424N0 | 625 | 54 | 24 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLLM5430N0 | 741 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLLM5436N0 | 860 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLLM5442N0 | 983 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLLM5448N0 | 1107 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLLM5454N0 | 1216 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLLM6624N0 | 788 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMLLM6630N0 | 935 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMLLM6636N0 | 1087 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMLLM6642N0 | 1244 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMLLM6648N0 | 1395 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.68 |


## CMLLM-N1 • Cloison monolithique, deux faces en stratifié, sans alimentation, entrées défonçables sur une face

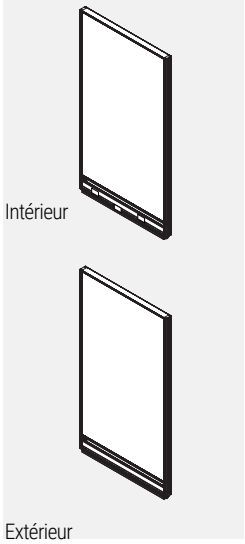


- **La cloison se compose de panneaux individuels en stratifié, insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLLM3024N1 | 448 | 30 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLLM3030N1 | 527 | 30 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLLM3036N1 | 604 | 30 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLLM3042N1 | 687 | 30 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLLM3048N1 | 766 | 30 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLLM3054N1 | 850 | 30 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLLM3060N1 | 918 | 30 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLLM4224N1 | 527 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLLM4230N1 | 622 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLLM4236N1 | 722 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLLM4242N1 | 825 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLLM4248N1 | 922 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLLM4254N1 | 1017 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLLM4260N1 | 1107 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLLM4824N1 | 625 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLLM4830N1 | 741 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLLM4836N1 | 860 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLLM4842N1 | 983 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLLM4848N1 | 1107 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLLM4854N1 | 1216 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLLM5424N1 | 625 | 54 | 24 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLLM5430N1 | 741 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLLM5436N1 | 860 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLLM5442N1 | 983 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLLM5448N1 | 1107 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLLM5454N1 | 1216 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLLM6624N1 | 788 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMLLM6630N1 | 935 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMLLM6636N1 | 1087 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMLLM6642N1 | 1244 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMLLM6648N1 | 1395 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.68 |


## CMLLM-N2 • Cloison monolithique, deux faces en stratifié, sans alimentation, entrées défonçables sur les deux faces

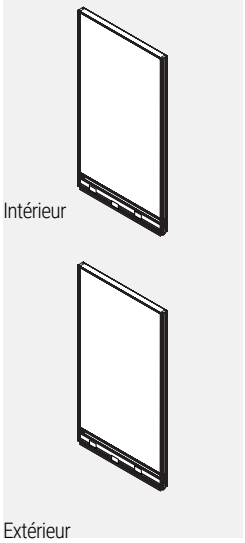


- **La cloison se compose de panneaux individuels en stratifié, insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLLM3024N2 | 448 | 30 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLLM3030N2 | 527 | 30 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLLM3036N2 | 604 | 30 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLLM3042N2 | 687 | 30 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLLM3048N2 | 766 | 30 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLLM3054N2 | 850 | 30 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLLM3060N2 | 918 | 30 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLLM4224N2 | 527 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLLM4230N2 | 622 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLLM4236N2 | 722 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLLM4242N2 | 825 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLLM4248N2 | 922 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLLM4254N2 | 1017 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLLM4260N2 | 1107 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLLM4824N2 | 625 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLLM4830N2 | 741 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLLM4836N2 | 860 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLLM4842N2 | 983 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLLM4848N2 | 1107 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLLM4854N2 | 1216 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLLM5424N2 | 625 | 54 | 24 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLLM5430N2 | 741 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLLM5436N2 | 860 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLLM5442N2 | 983 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLLM5448N2 | 1107 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLLM5454N2 | 1216 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLLM6624N2 | 788 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMLLM6630N2 | 935 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMLLM6636N2 | 1087 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMLLM6642N2 | 1244 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMLLM6648N2 | 1395 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.68 |


## CMLLM-P1 • Cloison monolithique, deux faces en stratifié, avec alimentation, entrées défonçables sur une face

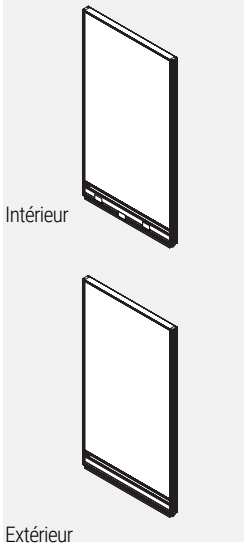


- **La cloison se compose de panneaux individuels en stratifié, insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Les cloisons de 30 po H, 42 po H et 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLLM3024P1 | 579 | 30 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLLM3030P1 | 707 | 30 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLLM3036P1 | 790 | 30 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLLM3042P1 | 880 | 30 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLLM3048P1 | 971 | 30 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLLM3054P1 | 1056 | 30 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLLM3060P1 | 1126 | 30 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLLM4224P1 | 659 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLLM4230P1 | 800 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLLM4236P1 | 909 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLLM4242P1 | 1018 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLLM4248P1 | 1126 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLLM4254P1 | 1224 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLLM4260P1 | 1315 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLLM4824P1 | 757 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLLM4830P1 | 918 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLLM4836P1 | 1046 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLLM4842P1 | 1174 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLLM4848P1 | 1310 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLLM4854P1 | 1424 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLLM5424P1 | 757 | 54 | 24 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLLM5430P1 | 918 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLLM5436P1 | 1046 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLLM5442P1 | 1174 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLLM5448P1 | 1310 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLLM5454P1 | 1424 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLLM6624P1 | 921 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMLLM6630P1 | 1113 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMLLM6636P1 | 1272 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMLLM6642P1 | 1438 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMLLM6648P1 | 1600 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.68 |


## CMLLM-P2 • Cloison monolithique, deux faces en stratifié, avec alimentation, entrées défonçables sur les deux faces

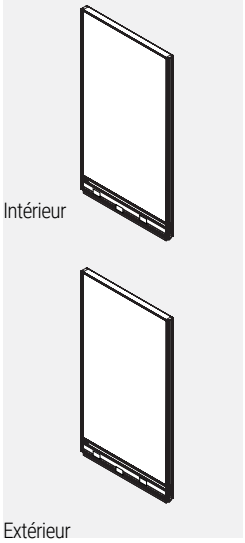


- **La cloison se compose de panneaux individuels en stratifié, insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Les cloisons de 30 po H, 42 po H et 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLLM3024P2 | 579 | 30 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLLM3030P2 | 707 | 30 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLLM3036P2 | 790 | 30 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLLM3042P2 | 880 | 30 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLLM3048P2 | 971 | 30 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLLM3054P2 | 1056 | 30 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLLM3060P2 | 1126 | 30 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLLM4224P2 | 659 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLLM4230P2 | 800 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLLM4236P2 | 909 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLLM4242P2 | 1018 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLLM4248P2 | 1126 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLLM4254P2 | 1224 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLLM4260P2 | 1315 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLLM4824P2 | 757 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLLM4830P2 | 918 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLLM4836P2 | 1046 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLLM4842P2 | 1174 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLLM4848P2 | 1310 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLLM4854P2 | 1424 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLLM5424P2 | 757 | 54 | 24 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLLM5430P2 | 918 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLLM5436P2 | 1046 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLLM5442P2 | 1174 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLLM5448P2 | 1310 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLLM5454P2 | 1424 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLLM6624P2 | 921 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMLLM6630P2 | 1113 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMLLM6636P2 | 1272 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMLLM6642P2 | 1438 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMLLM6648P2 | 1600 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.68 |


## CMFF-N0 • Cloison segmentée, deux panneaux garnis de textile, sans alimentation, sans entrées défonçables

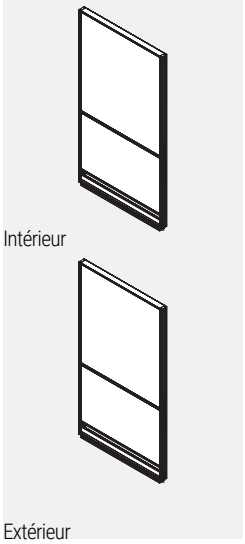


- **La cloison se compose de panneaux individuels garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent deux canalisations avec couvercle sans entrées défonçables, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFF4224N0 | 295 | 319 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFF4230N0 | 366 | 391 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFF4236N0 | 394 | 443 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFF4242N0 | 451 | 501 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFF4248N0 | 482 | 534 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFF4254N0 | 524 | 577 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFF4260N0 | 578 | 627 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFF4266N0 | 748 | 857 | 42 | 66 | 2.3 | 55 | 6.05 |
| CMFF4272N0 | 786 | 895 | 42 | 72 | 2.3 | 60 | 6.60 |
| CMFF4824N0 | 344 | 375 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFF4830N0 | 394 | 422 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFF4836N0 | 449 | 491 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFF4842N0 | 514 | 575 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFF4848N0 | 547 | 608 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFF4854N0 | 602 | 659 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFF4860N0 | 636 | 695 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFF5424N0 | 344 | 375 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFF5430N0 | 394 | 422 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFF5436N0 | 449 | 491 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFF5442N0 | 514 | 575 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFF5448N0 | 547 | 608 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFF5454N0 | 602 | 659 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFF5460N0 | 636 | 695 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFF6624N0 | 382 | 420 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFF6630N0 | 425 | 464 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFF6636N0 | 510 | 584 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFF6642N0 | 578 | 654 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFF6648N0 | 605 | 681 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFF6654N0 | 660 | 737 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFF6660N0 | 707 | 781 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |


## CMFF-N1 • Cloison segmentée, deux panneaux garnis de textile, sans alimentation, entrées défonçables sur une face

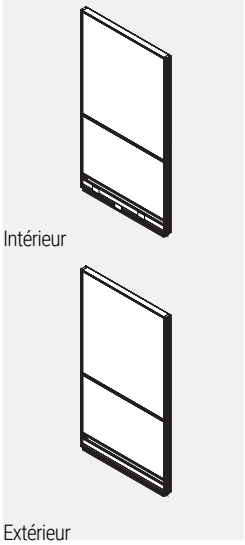



- **La cloison se compose de panneaux individuels garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFF4224N1 | 295 | 319 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFF4230N1 | 366 | 391 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFF4236N1 | 394 | 443 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFF4242N1 | 451 | 501 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFF4248N1 | 482 | 534 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFF4254N1 | 524 | 577 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFF4260N1 | 578 | 627 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFF4266N1 | 748 | 857 | 42 | 66 | 2.3 | 55 | 6.05 |
| CMFF4272N1 | 786 | 895 | 42 | 72 | 2.3 | 60 | 6.60 |
| CMFF4824N1 | 344 | 375 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFF4830N1 | 394 | 422 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFF4836N1 | 449 | 491 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFF4842N1 | 514 | 575 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFF4848N1 | 547 | 608 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFF4854N1 | 602 | 659 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFF4860N1 | 636 | 695 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFF5424N1 | 344 | 375 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFF5430N1 | 394 | 422 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFF5436N1 | 449 | 491 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFF5442N1 | 514 | 575 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFF5448N1 | 547 | 608 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFF5454N1 | 602 | 659 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFF5460N1 | 636 | 695 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFF6624N1 | 382 | 420 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFF6630N1 | 425 | 464 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFF6636N1 | 510 | 584 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFF6642N1 | 578 | 654 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFF6648N1 | 605 | 681 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFF6654N1 | 660 | 737 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFF6660N1 | 707 | 781 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFF-N2 • Cloison segmentée, deux panneaux garnis de textile, sans alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent une entrée défonçable, celles de 30 po L et plus en présentent deux.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFF4224N2 | 295 | 319 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFF4230N2 | 366 | 391 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFF4236N2 | 394 | 443 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFF4242N2 | 451 | 501 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFF4248N2 | 482 | 534 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFF4254N2 | 524 | 577 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFF4260N2 | 578 | 627 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFF4266N2 | 748 | 857 | 42 | 66 | 2.3 | 55 | 6.05 |
| CMFF4272N2 | 786 | 895 | 42 | 72 | 2.3 | 60 | 6.60 |
| CMFF4824N2 | 344 | 375 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFF4830N2 | 394 | 422 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFF4836N2 | 449 | 491 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFF4842N2 | 514 | 575 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFF4848N2 | 547 | 608 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFF4854N2 | 602 | 659 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFF4860N2 | 636 | 695 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFF5424N2 | 344 | 375 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFF5430N2 | 394 | 422 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFF5436N2 | 449 | 491 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFF5442N2 | 514 | 575 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFF5448N2 | 547 | 608 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFF5454N2 | 602 | 659 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFF5460N2 | 636 | 695 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFF6624N2 | 382 | 420 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFF6630N2 | 425 | 464 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFF6636N2 | 510 | 584 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFF6642N2 | 578 | 654 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFF6648N2 | 605 | 681 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFF6654N2 | 660 | 737 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFF6660N2 | 707 | 781 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFF-P1 • Cloison segmentée, deux panneaux garnis de textiles, avec alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFF4224P1 | 433 | 457 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFF4230P1 | 551 | 578 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFF4236P1 | 590 | 639 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFF4242P1 | 654 | 701 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFF4248P1 | 694 | 746 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFF4254P1 | 745 | 792 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFF4260P1 | 796 | 846 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFF4266P1 | 975 | 1086 | 42 | 66 | 2.3 | 55 | 6.05 |
| CMFF4272P1 | 1022 | 1130 | 42 | 72 | 2.3 | 60 | 6.60 |
| CMFF4824P1 | 484 | 514 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFF4830P1 | 580 | 610 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFF4836P1 | 644 | 689 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFF4842P1 | 717 | 778 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFF4848P1 | 761 | 823 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFF4854P1 | 817 | 879 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFF4860P1 | 854 | 916 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFF5424P1 | 484 | 514 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFF5430P1 | 580 | 610 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFF5436P1 | 644 | 689 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFF5442P1 | 717 | 778 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFF5448P1 | 761 | 823 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFF5454P1 | 817 | 879 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFF5460P1 | 854 | 916 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFF6624P1 | 520 | 561 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFF6630P1 | 612 | 653 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFF6636P1 | 707 | 781 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFF6642P1 | 780 | 854 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFF6648P1 | 819 | 894 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFF6654P1 | 880 | 955 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFF6660P1 | 925 | 999 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFF-P2 • Cloison segmentée, deux panneaux garnis de textile, avec alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFF4224P2 | 433 | 457 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFF4230P2 | 551 | 578 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFF4236P2 | 590 | 639 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFF4242P2 | 654 | 701 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFF4248P2 | 694 | 746 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFF4254P2 | 745 | 792 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFF4260P2 | 796 | 846 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFF4266P2 | 975 | 1086 | 42 | 66 | 2.3 | 55 | 6.05 |
| CMFF4272P2 | 1022 | 1130 | 42 | 72 | 2.3 | 60 | 6.60 |
| CMFF4824P2 | 484 | 514 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFF4830P2 | 580 | 610 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFF4836P2 | 644 | 689 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFF4842P2 | 717 | 778 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFF4848P2 | 761 | 823 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFF4854P2 | 817 | 879 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFF4860P2 | 854 | 916 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFF5424P2 | 484 | 514 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFF5430P2 | 580 | 610 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFF5436P2 | 644 | 689 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFF5442P2 | 717 | 778 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFF5448P2 | 761 | 823 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFF5454P2 | 817 | 879 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFF5460P2 | 854 | 916 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFF6624P2 | 520 | 561 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFF6630P2 | 612 | 653 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFF6636P2 | 707 | 781 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFF6642P2 | 780 | 854 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFF6648P2 | 819 | 894 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFF6654P2 | 880 | 955 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFF6660P2 | 925 | 999 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFL-N0 • Cloison segmentée, deux panneaux, une face en stratifié, sans alimentation, sans entrées défonçables



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels en stratifié ou garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les panneaux présentent un fini stratifié sur une face et sont garnis d'un textile de l'autre.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent deux canalisations avec couvercle sans entrées défonçables, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFL4224N0 | 464 | 477 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFL4230N0 | 542 | 553 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFL4236N0 | 623 | 641 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFL4242N0 | 707 | 724 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFL4248N0 | 766 | 788 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFL4254N0 | 853 | 879 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFL4260N0 | 935 | 962 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFL4824N0 | 550 | 567 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFL4830N0 | 647 | 665 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFL4836N0 | 741 | 762 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFL4842N0 | 839 | 864 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFL4848N0 | 917 | 947 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFL4854N0 | 1021 | 1052 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFL4860N0 | 1122 | 1156 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFL5424N0 | 550 | 567 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFL5430N0 | 647 | 665 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFL5436N0 | 741 | 762 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFL5442N0 | 839 | 864 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFL5448N0 | 917 | 947 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFL5454N0 | 1021 | 1052 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFL5460N0 | 1122 | 1156 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFL6624N0 | 683 | 699 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFL6630N0 | 796 | 820 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.4 |
| CMFL6636N0 | 918 | 948 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFL6642N0 | 1046 | 1078 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFL6648N0 | 1139 | 1174 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFL6654N0 | 1265 | 1303 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFL6660N0 | 1395 | 1438 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFL-N1 • Cloison segmentée, deux panneaux, une face en stratifié, sans alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels en stratifié ou garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les panneaux présentent un fini stratifié sur une face et sont garnis d'un textile de l'autre.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFL4224N1 | 464 | 477 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFL4230N1 | 542 | 553 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFL4236N1 | 623 | 641 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFL4242N1 | 707 | 724 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFL4248N1 | 766 | 788 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFL4254N1 | 853 | 879 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFL4260N1 | 935 | 962 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFL4824N1 | 550 | 567 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFL4830N1 | 647 | 665 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFL4836N1 | 741 | 762 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFL4842N1 | 839 | 864 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFL4848N1 | 917 | 947 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFL4854N1 | 1021 | 1052 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFL4860N1 | 1122 | 1156 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFL5424N1 | 550 | 567 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFL5430N1 | 647 | 665 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFL5436N1 | 741 | 762 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFL5442N1 | 839 | 864 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFL5448N1 | 917 | 947 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFL5454N1 | 1021 | 1052 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFL5460N1 | 1122 | 1156 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFL6624N1 | 683 | 699 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFL6630N1 | 796 | 820 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFL6636N1 | 918 | 948 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFL6642N1 | 1046 | 1078 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFL6648N1 | 1139 | 1174 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFL6654N1 | 1265 | 1303 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFL6660N1 | 1395 | 1438 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFL-N2 • Cloison segmentée, deux panneaux, une face en stratifié, sans alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels en stratifié ou garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les panneaux présentent un fini stratifié sur une face et sont garnis d'un textile de l'autre.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFL4224N2 | 464 | 477 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFL4230N2 | 542 | 553 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFL4236N2 | 623 | 641 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFL4242N2 | 707 | 724 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFL4248N2 | 766 | 788 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFL4254N2 | 853 | 879 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFL4260N2 | 935 | 962 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFL4824N2 | 550 | 567 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFL4830N2 | 647 | 665 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFL4836N2 | 741 | 762 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFL4842N2 | 839 | 864 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFL4848N2 | 917 | 947 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFL4854N2 | 1021 | 1052 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFL4860N2 | 1122 | 1156 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFL5424N2 | 550 | 567 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFL5430N2 | 647 | 665 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFL5436N2 | 741 | 762 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFL5442N2 | 839 | 864 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFL5448N2 | 917 | 947 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFL5454N2 | 1021 | 1052 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFL5460N2 | 1122 | 1156 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFL6624N2 | 683 | 699 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFL6630N2 | 796 | 820 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFL6636N2 | 918 | 948 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFL6642N2 | 1046 | 1078 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFL6648N2 | 1139 | 1174 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFL6654N2 | 1265 | 1303 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFL6660N2 | 1395 | 1438 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFL-P1 • Cloison segmentée, deux panneaux, une face en stratifié, avec alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels en stratifié ou garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les panneaux présentent un fini stratifié sur une face et sont garnis d'un textile de l'autre.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| PRODUCT CODE | PRICE GR 1 | GR 2 | SIZE / H | INCHES W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFL4224P1 | 604 | 614 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFL4230P1 | 726 | 744 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFL4236P1 | 819 | 837 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFL4242P1 | 908 | 928 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFL4248P1 | 983 | 1001 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFL4254P1 | 1069 | 1094 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFL4260P1 | 1154 | 1180 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFL4824P1 | 689 | 705 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFL4830P1 | 833 | 852 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFL4836P1 | 936 | 959 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFL4842P1 | 1040 | 1065 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFL4848P1 | 1131 | 1158 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFL4854P1 | 1236 | 1267 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFL4860P1 | 1340 | 1375 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFL5424P1 | 689 | 705 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFL5430P1 | 833 | 852 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFL5436P1 | 936 | 959 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFL5442P1 | 1040 | 1065 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFL5448P1 | 1131 | 1158 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFL5454P1 | 1236 | 1267 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFL5460P1 | 1340 | 1375 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFL6624P1 | 823 | 840 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFL6630P1 | 984 | 1006 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFL6636P1 | 1114 | 1143 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFL6642P1 | 1246 | 1278 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFL6648P1 | 1352 | 1389 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFL6654P1 | 1482 | 1520 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFL6660P1 | 1613 | 1656 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFL-P2 • Cloison segmentée, deux panneaux, une face en stratifié, avec alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels en stratifié ou garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les panneaux présentent un fini stratifié sur une face et sont garnis d'un textile de l'autre.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| PRODUCT CODE | PRICE GR 1 | GR 2 | SIZE / H | INCHES W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFL4224P2 | 604 | 614 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFL4230P2 | 726 | 744 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFL4236P2 | 819 | 837 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFL4242P2 | 908 | 928 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFL4248P2 | 983 | 1001 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFL4254P2 | 1069 | 1094 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFL4260P2 | 1154 | 1180 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFL4824P2 | 689 | 705 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFL4830P2 | 833 | 852 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFL4836P2 | 936 | 959 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFL4842P2 | 1040 | 1065 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFL4848P2 | 1131 | 1158 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFL4854P2 | 1236 | 1267 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFL4860P2 | 1340 | 1375 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFL5424P2 | 689 | 705 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFL5430P2 | 833 | 852 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFL5436P2 | 936 | 959 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFL5442P2 | 1040 | 1065 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFL5448P2 | 1131 | 1158 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFL5454P2 | 1236 | 1267 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFL5460P2 | 1340 | 1375 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFL6624P2 | 823 | 840 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFL6630P2 | 984 | 1006 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFL6636P2 | 1114 | 1143 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFL6642P2 | 1246 | 1278 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFL6648P2 | 1352 | 1389 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFL6654P2 | 1482 | 1520 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFL6660P2 | 1613 | 1656 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMLL-N0 • Cloison segmentée, deux panneaux en stratifié, sans alimentation, sans entrées défonçables



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels en stratifié insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent présenter un fini stratifié différent mais de même grade, sans supplément.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent deux canalisations avec couvercle sans entrées défonçables, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLL4224N0 | 527 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLL4230N0 | 622 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLL4236N0 | 722 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLL4242N0 | 825 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLL4248N0 | 922 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLL4254N0 | 1017 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLL4260N0 | 1107 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLL4824N0 | 625 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLL4830N0 | 741 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLL4836N0 | 860 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLL4842N0 | 983 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLL4848N0 | 1107 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLL4854N0 | 1216 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLL4860N0 | 1326 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLL5424N0 | 625 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLL5430N0 | 741 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLL5436N0 | 860 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLL5442N0 | 983 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLL5448N0 | 1107 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLL5454N0 | 1216 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLL5460N0 | 1326 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLL6624N0 | 788 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMLL6630N0 | 935 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMLL6636N0 | 1087 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMLL6642N0 | 1244 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMLL6648N0 | 1395 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMLL6654N0 | 1541 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMLL6660N0 | 1684 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMLL-N1 • Cloison segmentée, deux panneaux en stratifié, sans alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels en stratifié insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent présenter un fini stratifié différent mais de même grade, sans supplément.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLL4224N1 | 527 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLL4230N1 | 622 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLL4236N1 | 722 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLL4242N1 | 825 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLL4248N1 | 922 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLL4254N1 | 1017 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLL4260N1 | 1107 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLL4824N1 | 625 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLL4830N1 | 741 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLL4836N1 | 860 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLL4842N1 | 983 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLL4848N1 | 1107 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLL4854N1 | 1216 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLL4860N1 | 1326 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLL5424N1 | 625 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLL5430N1 | 741 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLL5436N1 | 860 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLL5442N1 | 983 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLL5448N1 | 1107 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLL5454N1 | 1216 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLL5460N1 | 1326 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLL6624N1 | 788 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMLL6630N1 | 935 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMLL6636N1 | 1087 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMLL6642N1 | 1244 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMLL6648N1 | 1395 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMLL6654N1 | 1541 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMLL6660N1 | 1684 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMLL-N2 • Cloison segmentée, deux panneaux en stratifié, sans alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels en stratifié insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent présenter un fini stratifié différent mais de même grade, sans supplément.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLL4224N2 | 527 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLL4230N2 | 622 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLL4236N2 | 722 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLL4242N2 | 825 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLL4248N2 | 922 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLL4254N2 | 1017 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLL4260N2 | 1107 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLL4824N2 | 625 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLL4830N2 | 741 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLL4836N2 | 860 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLL4842N2 | 983 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLL4848N2 | 1107 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLL4854N2 | 1216 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLL4860N2 | 1326 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLL5424N2 | 625 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLL5430N2 | 741 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLL5436N2 | 860 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4 |
| CMLL5442N2 | 983 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLL5448N2 | 1107 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLL5454N2 | 1216 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLL5460N2 | 1326 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLL6624N2 | 788 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMLL6630N2 | 935 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.4 |
| CMLL6636N2 | 1087 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMLL6642N2 | 1244 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMLL6648N2 | 1395 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMLL6654N2 | 1541 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMLL6660N2 | 1684 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMLL-P1 • Cloison segmentée, deux panneaux en stratifié, avec alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels en stratifié insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent présenter un fini stratifié différent mais de même grade, sans supplément.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLL4224P1 | 666 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLL4230P1 | 809 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLL4236P1 | 918 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLL4242P1 | 1027 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLL4248P1 | 1137 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLL4254P1 | 1234 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLL4260P1 | 1326 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLL4824P1 | 762 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLL4830P1 | 928 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLL4836P1 | 1056 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLL4842P1 | 1182 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLL4848P1 | 1323 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLL4854P1 | 1435 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLL4860P1 | 1543 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLL5424P1 | 762 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLL5430P1 | 928 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLL5436P1 | 1056 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4 |
| CMLL5442P1 | 1182 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLL5448P1 | 1323 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLL5454P1 | 1435 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLL5460P1 | 1543 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLL6624P1 | 928 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMLL6630P1 | 1122 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.4 |
| CMLL6636P1 | 1283 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMLL6642P1 | 1447 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMLL6648P1 | 1608 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMLL6654P1 | 1757 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMLL6660P1 | 1903 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMLL-P2 • Cloison segmentée, deux panneaux en stratifié, avec alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels en stratifié insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent présenter un fini stratifié différent mais de même grade, sans supplément.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLL4224P2 | 666 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMLL4230P2 | 809 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMLL4236P2 | 918 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMLL4242P2 | 1027 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMLL4248P2 | 1137 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMLL4254P2 | 1234 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMLL4260P2 | 1326 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMLL4824P2 | 762 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLL4830P2 | 928 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLL4836P2 | 1056 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMLL4842P2 | 1182 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLL4848P2 | 1323 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLL4854P2 | 1435 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLL4860P2 | 1543 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLL5424P2 | 762 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMLL5430P2 | 928 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMLL5436P2 | 1056 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4 |
| CMLL5442P2 | 1182 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMLL5448P2 | 1323 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMLL5454P2 | 1435 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMLL5460P2 | 1543 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMLL6624P2 | 928 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMLL6630P2 | 1122 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.4 |
| CMLL6636P2 | 1283 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMLL6642P2 | 1447 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMLL6648P2 | 1608 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMLL6654P2 | 1757 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMLL6660P2 | 1903 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFW-N0 • Cloison segmentée, deux panneaux, surface effaçable sur une face, sans alimentation, sans entrées défonçables



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels à surface effaçable ou garnis de textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Le panneau supérieur présente une surface effaçable sur une face et est garni d'un textile de l'autre; les modules inférieurs sont garnis de textile sur les deux faces.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent deux canalisations avec couvercle sans entrées défonçables, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFW4824N0 | 494 | 517 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFW4830N0 | 595 | 623 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFW4836N0 | 658 | 691 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFW4842N0 | 744 | 781 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFW4848N0 | 837 | 877 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFW4854N0 | 931 | 964 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFW4860N0 | 1026 | 1079 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFW5424N0 | 494 | 517 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFW5430N0 | 593 | 622 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFW5436N0 | 658 | 691 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4 |
| CMFW5442N0 | 745 | 781 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFW5448N0 | 837 | 879 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFW5454N0 | 931 | 963 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFW5460N0 | 1026 | 1079 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFW6624N0 | 623 | 654 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFW6630N0 | 741 | 778 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.4 |
| CMFW6636N0 | 824 | 867 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFW6642N0 | 933 | 984 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFW6648N0 | 1041 | 1096 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFW6654N0 | 1160 | 1223 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFW6660N0 | 1279 | 1348 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFW-N1 • Cloison segmentée, deux panneaux, surface effaçable sur une face, sans alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels à surface effaçable ou garnis de textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Le panneau supérieur présente une surface effaçable sur une face et est garni d'un textile de l'autre; le panneau inférieur est garni de textile sur les deux faces.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFW4824N1 | 494 | 517 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFW4830N1 | 595 | 623 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFW4836N1 | 658 | 691 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFW4842N1 | 744 | 781 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFW4848N1 | 837 | 877 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFW4854N1 | 931 | 964 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFW4860N1 | 1026 | 1079 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFW5424N1 | 494 | 517 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFW5430N1 | 593 | 622 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFW5436N1 | 658 | 691 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4 |
| CMFW5442N1 | 745 | 781 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFW5448N1 | 837 | 879 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFW5454N1 | 931 | 963 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFW5460N1 | 1026 | 1079 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFW6624N1 | 623 | 654 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFW6630N1 | 741 | 778 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.4 |
| CMFW6636N1 | 824 | 867 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFW6642N1 | 933 | 984 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFW6648N1 | 1041 | 1096 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFW6654N1 | 1160 | 1223 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFW6660N1 | 1279 | 1348 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFW-N2 • Cloison segmentée, deux panneaux, surface effaçable sur une face, sans alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels à surface effaçable ou garnis de textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Le panneau supérieur présente une surface effaçable sur une face et est garni d'un textile de l'autre; le panneau inférieur est garni de textile sur les deux faces.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFW4824N2 | 494 | 517 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFW4830N2 | 595 | 623 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFW4836N2 | 658 | 691 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFW4842N2 | 744 | 781 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFW4848N2 | 837 | 877 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFW4854N2 | 931 | 964 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFW4860N2 | 1026 | 1079 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFW5424N2 | 494 | 517 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFW5430N2 | 593 | 622 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFW5436N2 | 658 | 691 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4 |
| CMFW5442N2 | 745 | 781 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFW5448N2 | 837 | 879 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFW5454N2 | 931 | 963 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFW5460N2 | 1026 | 1079 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFW6624N2 | 623 | 654 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFW6630N2 | 741 | 778 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.4 |
| CMFW6636N2 | 824 | 867 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFW6642N2 | 933 | 984 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFW6648N2 | 1041 | 1096 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFW6654N2 | 1160 | 1223 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFW6660N2 | 1279 | 1348 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFW-P1 • Cloison segmentée, deux panneaux, surface effaçable sur une face, avec alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels à surface effaçable ou garnis de textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Le panneau supérieur présente une surface effaçable sur une face et est garni d'un textile de l'autre; le panneau inférieur est garni de textile sur les deux faces.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFW4824P1 | 633 | 656 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFW4830P1 | 781 | 808 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFW4836P1 | 854 | 886 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFW4842P1 | 947 | 984 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFW4848P1 | 1052 | 1091 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFW4854P1 | 1148 | 1179 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFW4860P1 | 1243 | 1298 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFW5424P1 | 633 | 656 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFW5430P1 | 781 | 809 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFW5436P1 | 854 | 886 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4 |
| CMFW5442P1 | 947 | 984 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFW5448P1 | 1052 | 1091 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFW5454P1 | 1148 | 1180 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFW5460P1 | 1243 | 1298 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFW6624P1 | 761 | 791 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFW6630P1 | 928 | 963 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.4 |
| CMFW6636P1 | 1021 | 1063 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFW6642P1 | 1135 | 1186 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFW6648P1 | 1258 | 1312 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFW6654P1 | 1378 | 1438 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFW6660P1 | 1499 | 1567 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFW-P2 • Cloison, segmentée, deux panneaux, surface effaçable sur une face, avec alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels à surface effaçable ou garnis de textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Le panneau supérieur présente une surface effaçable sur une face et est garni d'un textile de l'autre; le panneau inférieur est garni de textile sur les deux faces.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFW4824P2 | 633 | 656 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFW4830P2 | 781 | 808 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFW4836P2 | 854 | 886 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFW4842P2 | 947 | 984 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFW4848P2 | 1052 | 1091 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFW4854P2 | 1148 | 1179 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFW4860P2 | 1243 | 1298 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFW5424P2 | 633 | 656 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFW5430P2 | 781 | 809 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFW5436P2 | 854 | 886 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4 |
| CMFW5442P2 | 947 | 984 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFW5448P2 | 1052 | 1091 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFW5454P2 | 1148 | 1180 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFW5460P2 | 1243 | 1298 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFW6624P2 | 761 | 791 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFW6630P2 | 928 | 963 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.4 |
| CMFW6636P2 | 1021 | 1063 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFW6642P2 | 1135 | 1186 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFW6648P2 | 1258 | 1312 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFW6654P2 | 1378 | 1438 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFW6660P2 | 1499 | 1567 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMWW-N0 • Cloison segmentée, deux panneaux, surface effaçable sur les deux faces, sans alimentation, sans entrées défonçables



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose de panneaux individuels à surface effaçable ou garnis de textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Le panneau supérieur présente une surface effaçable sur les deux faces; le panneau inférieur est garni de textile sur les deux faces.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent deux canalisations avec couvercle sans entrées défonçables, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMWW4824N0 | 539 | 551 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMWW4830N0 | 671 | 688 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMWW4836N0 | 725 | 751 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMWW4842N0 | 825 | 849 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMWW4848N0 | 965 | 995 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMWW4854N0 | 1074 | 1108 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMWW4860N0 | 1186 | 1216 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMWW5424N0 | 539 | 551 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMWW5430N0 | 671 | 688 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMWW5436N0 | 725 | 751 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4 |
| CMWW5442N0 | 825 | 850 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMWW5448N0 | 964 | 995 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMWW5454N0 | 1074 | 1107 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMWW5460N0 | 1186 | 1218 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMWW6624N0 | 661 | 687 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMWW6630N0 | 817 | 845 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.4 |
| CMWW6636N0 | 892 | 922 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMWW6642N0 | 1016 | 1053 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMWW6648N0 | 1166 | 1205 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMWW6654N0 | 1299 | 1345 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMWW6660N0 | 1436 | 1485 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMWW-N1 • Cloison segmentée, deux panneaux, surface effaçable sur les deux faces, sans alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur





Extérieur

- **La cloison se compose de panneaux individuels à surface effaçable ou garnis de textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Le panneau supérieur présente une surface effaçable sur les deux faces; le panneau inférieur est garni de textile sur les deux faces.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMWW4824N1 | 539 | 551 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMWW4830N1 | 671 | 688 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMWW4836N1 | 725 | 751 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMWW4842N1 | 825 | 849 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMWW4848N1 | 965 | 995 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMWW4854N1 | 1074 | 1108 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMWW4860N1 | 1186 | 1216 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMWW5424N1 | 539 | 551 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMWW5430N1 | 671 | 688 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMWW5436N1 | 725 | 751 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4 |
| CMWW5442N1 | 825 | 850 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMWW5448N1 | 964 | 995 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMWW5454N1 | 1074 | 1107 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMWW5460N1 | 1186 | 1218 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMWW6624N1 | 661 | 687 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMWW6630N1 | 817 | 845 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.4 |
| CMWW6636N1 | 892 | 922 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMWW6642N1 | 1016 | 1053 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMWW6648N1 | 1166 | 1205 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMWW6654N1 | 1299 | 1345 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMWW6660N1 | 1436 | 1485 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMWW-N2 • Cloison segmentée, deux panneaux, surface effaçable sur les deux faces, sans alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur



Extérieur

- **La cloison se compose de panneaux individuels à surface effaçable ou garnis de textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Le panneau supérieur présente une surface effaçable sur les deux faces; le panneau inférieur est garni de textile sur les deux faces.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMWW4824N2 | 539 | 551 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMWW4830N2 | 671 | 688 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMWW4836N2 | 725 | 751 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMWW4842N2 | 825 | 849 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMWW4848N2 | 965 | 995 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMWW4854N2 | 1074 | 1108 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMWW4860N2 | 1186 | 1216 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMWW5424N2 | 539 | 551 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMWW5430N2 | 671 | 688 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMWW5436N2 | 725 | 751 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4 |
| CMWW5442N2 | 825 | 850 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMWW5448N2 | 964 | 995 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMWW5454N2 | 1074 | 1107 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMWW5460N2 | 1186 | 1218 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMWW6624N2 | 661 | 687 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMWW6630N2 | 817 | 845 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.4 |
| CMWW6636N2 | 892 | 922 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMWW6642N2 | 1016 | 1053 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMWW6648N2 | 1166 | 1205 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMWW6654N2 | 1299 | 1345 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMWW6660N2 | 1436 | 1485 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMWW-P1 • Cloison segmentée, deux panneaux, surface effaçable sur les deux faces, avec alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur


Extérieur

- **La cloison se compose de panneaux individuels à surface effaçable ou garnis de textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Le panneau supérieur présente une surface effaçable sur les deux faces; le panneau inférieur est garni de textile sur les deux faces.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMWW4824P1 | 676 | 691 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMWW4830P1 | 857 | 873 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMWW4836P1 | 922 | 948 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMWW4842P1 | 1027 | 1052 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMWW4848P1 | 1178 | 1208 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMWW4854P1 | 1292 | 1324 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMWW4860P1 | 1405 | 1437 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMWW5424P1 | 676 | 691 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMWW5430P1 | 857 | 874 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMWW5436P1 | 922 | 948 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4 |
| CMWW5442P1 | 1027 | 1052 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMWW5448P1 | 1178 | 1208 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMWW5454P1 | 1292 | 1325 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMWW5460P1 | 1405 | 1437 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMWW6624P1 | 802 | 825 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMWW6630P1 | 1003 | 1030 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.4 |
| CMWW6636P1 | 1088 | 1119 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMWW6642P1 | 1216 | 1257 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMWW6648P1 | 1378 | 1419 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMWW6654P1 | 1515 | 1563 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMWW6660P1 | 1654 | 1706 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |


## CMWW-P2 • Cloison segmentée, deux panneaux, surface effaçable sur les deux faces, avec alimentation, entrées défonçables sur les deux faces

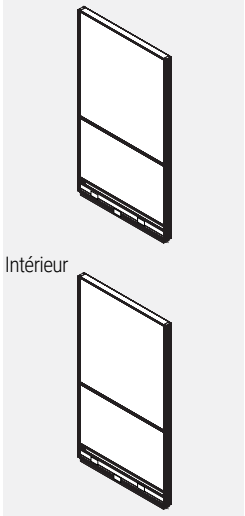


- **La cloison se compose de panneaux individuels à surface effaçable ou garnis de textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Le panneau supérieur présente une surface effaçable sur les deux faces; le panneau inférieur est garni de textile sur les deux faces.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 30 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMWW4824P2 | 676 | 691 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMWW4830P2 | 857 | 873 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMWW4836P2 | 922 | 948 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMWW4842P2 | 1027 | 1052 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMWW4848P2 | 1178 | 1208 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMWW4854P2 | 1292 | 1324 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMWW4860P2 | 1405 | 1437 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMWW5424P2 | 676 | 691 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMWW5430P2 | 857 | 874 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMWW5436P2 | 922 | 948 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4 |
| CMWW5442P2 | 1027 | 1052 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMWW5448P2 | 1178 | 1208 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMWW5454P2 | 1292 | 1325 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMWW5460P2 | 1405 | 1437 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMWW6624P2 | 802 | 825 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMWW6630P2 | 1003 | 1030 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.4 |
| CMWW6636P2 | 1088 | 1119 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMWW6642P2 | 1216 | 1257 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMWW6648P2 | 1378 | 1419 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMWW6654P2 | 1515 | 1563 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMWW6660P2 | 1654 | 1706 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |


## CMFG-N0 • Cloison segmentée, un panneau vitré, un panneau garni de textile, sans alimentation, sans entrées défonçables

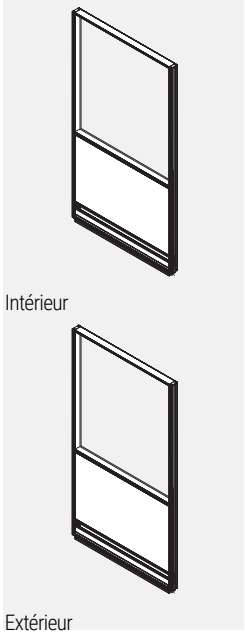



- **La cloison se compose d'un panneau supérieur vitré et d'un panneau inférieur garni de textile insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent deux canalisations avec couvercle sans entrées défonçables, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Un plexiglas transparent (CLR) est de série.
- Un plexiglas(FRST) est offert en option.
- La partie vitrée commence à 29 po du sol et se poursuit jusqu'au haut de la cloison.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFG4224N0 | 446 | 459 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFG4230N0 | 488 | 507 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFG4236N0 | 537 | 567 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFG4242N0 | 593 | 625 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFG4248N0 | 652 | 681 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFG4254N0 | 736 | 765 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFG4260N0 | 811 | 840 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFG4824N0 | 482 | 495 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFG4830N0 | 524 | 542 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFG4836N0 | 599 | 629 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFG4842N0 | 671 | 700 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFG4848N0 | 734 | 763 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFG4854N0 | 854 | 885 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFG4860N0 | 966 | 997 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFG5424N0 | 482 | 495 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFG5430N0 | 524 | 542 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFG5436N0 | 600 | 629 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFG5442N0 | 671 | 699 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFG5448N0 | 734 | 763 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFG5454N0 | 854 | 885 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFG5460N0 | 966 | 997 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFG6624N0 | 619 | 633 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFG6630N0 | 720 | 734 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFG6636N0 | 820 | 851 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFG6642N0 | 918 | 949 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFG6648N0 | 1006 | 1037 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFG6654N0 | 1113 | 1143 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFG6660N0 | 1212 | 1243 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFG-N1 • Cloison segmentée, un panneau vitré, un panneau garni de textile, sans alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose d'un panneau supérieur vitré et d'un panneau inférieur garni de textile insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Un plexiglas transparent (CLR) est de série.
- Un plexiglas(FRST) est offert en option.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- La partie vitrée commence à 29 po du sol et se poursuit jusqu'au haut de la cloison.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFG4224N1 | 446 | 459 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFG4230N1 | 488 | 507 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFG4236N1 | 537 | 567 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFG4242N1 | 593 | 625 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFG4248N1 | 652 | 681 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFG4254N1 | 736 | 765 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFG4260N1 | 811 | 840 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFG4824N1 | 482 | 495 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFG4830N1 | 524 | 542 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFG4836N1 | 599 | 629 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFG4842N1 | 671 | 700 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFG4848N1 | 734 | 763 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFG4854N1 | 854 | 885 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFG4860N1 | 966 | 997 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFG5424N1 | 482 | 495 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFG5430N1 | 524 | 542 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFG5436N1 | 600 | 629 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFG5442N1 | 671 | 699 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFG5448N1 | 734 | 763 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFG5454N1 | 854 | 885 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFG5460N1 | 966 | 997 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFG6624N1 | 619 | 633 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFG6630N1 | 720 | 734 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFG6636N1 | 820 | 851 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFG6642N1 | 918 | 949 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFG6648N1 | 1006 | 1037 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFG6654N1 | 1113 | 1143 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFG6660N1 | 1212 | 1243 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFG-N2 • Cloison segmentée, un panneau vitré, un panneau garni de textile, sans alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose d'un panneau supérieur vitré et d'un panneau inférieur garni de textile insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Un plexiglas transparent (CLR) est de série.
- Un plexiglas(FRST) est offert en option.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- La partie vitrée commence à 29 po du sol et se poursuit jusqu'au haut de la cloison.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFG4224N2 | 446 | 459 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFG4230N2 | 488 | 507 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFG4236N2 | 537 | 567 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFG4242N2 | 593 | 625 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFG4248N2 | 652 | 681 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFG4254N2 | 736 | 765 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFG4260N2 | 811 | 840 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFG4824N2 | 482 | 495 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFG4830N2 | 524 | 542 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFG4836N2 | 599 | 629 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFG4842N2 | 671 | 700 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFG4848N2 | 734 | 763 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFG4854N2 | 854 | 885 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFG4860N2 | 966 | 997 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFG5424N2 | 482 | 495 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFG5430N2 | 524 | 542 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFG5436N2 | 600 | 629 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFG5442N2 | 671 | 699 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFG5448N2 | 734 | 763 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFG5454N2 | 854 | 885 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFG5460N2 | 966 | 997 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFG6624N2 | 619 | 633 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFG6630N2 | 720 | 734 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFG6636N2 | 820 | 851 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFG6642N2 | 918 | 949 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFG6648N2 | 1006 | 1037 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFG6654N2 | 1113 | 1143 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFG6660N2 | 1212 | 1243 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFG-P1 • Cloison segmentée, un panneau vitré, un panneau garni de textile, avec alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose d'un panneau supérieur vitré et d'un panneau inférieur garni de textile insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Un plexiglas transparent (CLR) est de série.
- Un plexiglas(FRST) est offert en option.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- La partie vitrée commence à 29 po du sol et se poursuit jusqu'au haut de la cloison.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFG4224P1 | 582 | 600 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFG4230P1 | 678 | 692 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFG4236P1 | 731 | 761 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFG4242P1 | 796 | 826 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFG4248P1 | 864 | 894 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFG4254P1 | 954 | 984 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFG4260P1 | 1028 | 1060 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFG4824P1 | 621 | 634 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFG4830P1 | 714 | 727 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFG4836P1 | 795 | 825 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFG4842P1 | 872 | 903 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFG4848P1 | 949 | 977 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFG4854P1 | 1072 | 1102 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFG4860P1 | 1186 | 1214 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFG5424P1 | 621 | 634 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFG5430P1 | 714 | 726 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFG5436P1 | 794 | 825 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFG5442P1 | 872 | 903 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFG5448P1 | 949 | 977 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFG5454P1 | 1072 | 1102 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFG5460P1 | 1186 | 1214 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFG6624P1 | 757 | 774 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFG6630P1 | 907 | 921 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFG6636P1 | 1017 | 1046 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFG6642P1 | 1121 | 1152 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFG6648P1 | 1223 | 1254 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFG6654P1 | 1329 | 1360 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFG6660P1 | 1434 | 1463 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFG-P2 • Cloison segmentée, un panneau vitré, un panneau garni de textile, avec alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose d'un panneau supérieur vitré et d'un panneau inférieur garni de textile insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Un plexiglas transparent (CLR) est de série.
- Un plexiglas(FRST) est offert en option.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- La partie vitrée commence à 29 po du sol et se poursuit jusqu'au haut de la cloison.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFG4224P2 | 582 | 600 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMFG4230P2 | 678 | 692 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMFG4236P2 | 731 | 761 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMFG4242P2 | 796 | 826 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMFG4248P2 | 864 | 894 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMFG4254P2 | 954 | 984 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMFG4260P2 | 1028 | 1060 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMFG4824P2 | 621 | 634 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFG4830P2 | 714 | 727 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFG4836P2 | 795 | 825 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFG4842P2 | 872 | 903 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFG4848P2 | 949 | 977 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFG4854P2 | 1072 | 1102 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFG4860P2 | 1186 | 1214 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFG5424P2 | 621 | 634 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMFG5430P2 | 714 | 726 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMFG5436P2 | 794 | 825 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMFG5442P2 | 872 | 903 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMFG5448P2 | 949 | 977 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMFG5454P2 | 1072 | 1102 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMFG5460P2 | 1186 | 1214 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMFG6624P2 | 757 | 774 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMFG6630P2 | 907 | 921 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMFG6636P2 | 1017 | 1046 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMFG6642P2 | 1121 | 1152 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMFG6648P2 | 1223 | 1254 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMFG6654P2 | 1329 | 1360 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMFG6660P2 | 1434 | 1463 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMPLG-N0 • Cloison segmentée, un panneau vitré de 12 po H, un panneau garni de textile, sans alimentation, sans entrées défonçables



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose d'un panneau supérieur vitré et d'un panneau inférieur garni de textile insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent deux canalisations avec couvercle sans entrées défonçables, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Un plexiglas transparent (CLR) est de série.
- Un plexiglas(FRST) est offert en option.
- La partie vitrée mesure 12 po H (mesure nominale à partir du haut de la cloison).

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPLG4224N0 | 446 | 459 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMPLG4230N0 | 488 | 507 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMPLG4236N0 | 537 | 567 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMPLG4242N0 | 593 | 625 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMPLG4248N0 | 652 | 681 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMPLG4254N0 | 736 | 765 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMPLG4260N0 | 811 | 840 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMPLG4824N0 | 477 | 491 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPLG4830N0 | 550 | 567 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPLG4836N0 | 613 | 644 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPLG4842N0 | 690 | 720 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPLG4848N0 | 759 | 790 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPLG4854N0 | 839 | 870 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPLG4860N0 | 913 | 941 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPLG5424N0 | 477 | 490 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPLG5430N0 | 550 | 567 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPLG5436N0 | 613 | 644 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPLG5442N0 | 689 | 720 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPLG5448N0 | 759 | 790 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPLG5454N0 | 840 | 869 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPLG5460N0 | 913 | 942 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPLG6624N0 | 524 | 555 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMPLG6630N0 | 608 | 638 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMPLG6636N0 | 676 | 736 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMPLG6642N0 | 754 | 814 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMPLG6648N0 | 833 | 894 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMPLG6654N0 | 920 | 982 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMPLG6660N0 | 999 | 1061 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMPLG-N1 • Cloison segmentée, un panneau vitré de 12 po H, un panneau garni de textile, sans alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose d'un panneau supérieur vitré et d'un panneau inférieur garni de textile insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Un plexiglas transparent (CLR) est de série.
- Un plexiglas(FRST) est offert en option.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- La partie vitrée mesure 12 po H (mesure nominale à partir du haut de la cloison).

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPLG4224N1 | 446 | 459 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMPLG4230N1 | 488 | 507 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMPLG4236N1 | 537 | 567 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMPLG4242N1 | 593 | 625 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMPLG4248N1 | 652 | 681 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMPLG4254N1 | 736 | 765 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMPLG4260N1 | 811 | 840 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMPLG4824N1 | 477 | 491 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPLG4830N1 | 550 | 567 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPLG4836N1 | 613 | 644 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPLG4842N1 | 690 | 720 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPLG4848N1 | 759 | 790 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPLG4854N1 | 839 | 870 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPLG4860N1 | 913 | 941 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPLG5424N1 | 477 | 490 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPLG5430N1 | 550 | 567 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPLG5436N1 | 613 | 644 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPLG5442N1 | 689 | 720 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPLG5448N1 | 759 | 790 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPLG5454N1 | 840 | 869 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPLG5460N1 | 913 | 942 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPLG6624N1 | 524 | 555 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMPLG6630N1 | 608 | 638 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMPLG6636N1 | 676 | 736 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMPLG6642N1 | 754 | 814 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMPLG6648N1 | 833 | 894 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMPLG6654N1 | 920 | 982 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMPLG6660N1 | 999 | 1061 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMPLG-N2 • Cloison segmentée, un panneau vitré de 12 po H, un panneau garni de textile, sans alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose d'un panneau supérieur vitré et d'un panneau inférieur garni de textile insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Un plexiglas transparent (CLR) est de série.
- Un plexiglas(FRST) est offert en option.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- La partie vitrée mesure 12 po H (mesure nominale à partir du haut de la cloison).

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPLG4224N2 | 446 | 459 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMPLG4230N2 | 488 | 507 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMPLG4236N2 | 537 | 567 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMPLG4242N2 | 593 | 625 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMPLG4248N2 | 652 | 681 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMPLG4254N2 | 736 | 765 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMPLG4260N2 | 811 | 840 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMPLG4824N2 | 477 | 491 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPLG4830N2 | 550 | 567 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPLG4836N2 | 613 | 644 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPLG4842N2 | 690 | 720 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPLG4848N2 | 759 | 790 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPLG4854N2 | 839 | 870 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPLG4860N2 | 913 | 941 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPLG5424N2 | 477 | 490 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPLG5430N2 | 550 | 567 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPLG5436N2 | 613 | 644 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPLG5442N2 | 689 | 720 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPLG5448N2 | 759 | 790 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPLG5454N2 | 840 | 869 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPLG5460N2 | 913 | 942 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPLG6624N2 | 524 | 555 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMPLG6630N2 | 608 | 638 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMPLG6636N2 | 676 | 736 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMPLG6642N2 | 754 | 814 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMPLG6648N2 | 833 | 894 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMPLG6654N2 | 920 | 982 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMPLG6660N2 | 999 | 1061 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMPLG-P1 • Cloison segmentée, un panneau vitré de 12 po H, un panneau garni de textile, avec alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose d'un panneau supérieur vitré et d'un panneau inférieur garni de textile insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation. Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Un plexiglas transparent (CLR) est de série.
- Un plexiglas(FRST) est offert en option.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.
- La partie vitrée mesure 12 po H (mesure nominale à partir du haut de la cloison).

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPLG4224P1 | 582 | 600 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMPLG4230P1 | 678 | 692 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMPLG4236P1 | 731 | 761 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMPLG4242P1 | 796 | 826 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMPLG4248P1 | 864 | 894 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMPLG4254P1 | 954 | 984 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMPLG4260P1 | 1028 | 1060 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMPLG4824P1 | 614 | 630 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPLG4830P1 | 737 | 752 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPLG4836P1 | 809 | 839 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPLG4842P1 | 892 | 921 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPLG4848P1 | 974 | 1004 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPLG4854P1 | 1057 | 1087 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPLG4860P1 | 1131 | 1160 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPLG5424P1 | 614 | 630 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPLG5430P1 | 737 | 752 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPLG5436P1 | 811 | 840 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPLG5442P1 | 892 | 921 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPLG5448P1 | 973 | 1003 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPLG5454P1 | 1057 | 1088 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPLG5460P1 | 1131 | 1160 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPLG6624P1 | 665 | 694 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMPLG6630P1 | 794 | 825 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMPLG6636P1 | 870 | 931 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMPLG6642P1 | 956 | 1017 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMPLG6648P1 | 1050 | 1108 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMPLG6654P1 | 1137 | 1198 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMPLG6660P1 | 1218 | 1278 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMPLG-P2 • Cloison segmentée, un panneau vitré de 12 po H, un panneau garni de textile, avec alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose d'un panneau supérieur vitré et d'un panneau inférieur garni de textile insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Un plexiglas transparent (CLR) est de série.
- Un plexiglas(FRST) est offert en option.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- La partie vitrée mesure 12 po H (mesure nominale à partir du haut de la cloison).
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPLG4224P2 | 582 | 600 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMPLG4230P2 | 678 | 692 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMPLG4236P2 | 731 | 761 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMPLG4242P2 | 796 | 826 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMPLG4248P2 | 864 | 894 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMPLG4254P2 | 954 | 984 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMPLG4260P2 | 1028 | 1060 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMPLG4824P2 | 614 | 630 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPLG4830P2 | 737 | 752 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPLG4836P2 | 809 | 839 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPLG4842P2 | 892 | 921 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPLG4848P2 | 974 | 1004 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPLG4854P2 | 1057 | 1087 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPLG4860P2 | 1131 | 1160 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPLG5424P2 | 614 | 630 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPLG5430P2 | 737 | 752 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPLG5436P2 | 811 | 840 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPLG5442P2 | 892 | 921 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPLG5448P2 | 973 | 1003 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPLG5454P2 | 1057 | 1088 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPLG5460P2 | 1131 | 1160 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPLG6624P2 | 665 | 694 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMPLG6630P2 | 794 | 825 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMPLG6636P2 | 870 | 931 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMPLG6642P2 | 956 | 1017 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMPLG6648P2 | 1050 | 1108 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMPLG6654P2 | 1137 | 1198 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMPLG6660P2 | 1218 | 1278 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMPG-N0 • Cloison segmentée, un panneau vitré de 14 po H, un panneau garni de textile, sans alimentation, sans entrées défonçables



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose d'un panneau supérieur vitré et d'un panneau inférieur garni de textile insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent deux canalisations avec couvercle sans entrées défonçables, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Un plexiglas transparent (CLR) est de série.
- Un plexiglas(FRST) est offert en option.
- La partie vitrée mesure 14 po H (mesure nominale à partir du haut de la cloison).

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPG4224N0 | 446 | 459 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMPG4230N0 | 488 | 507 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMPG4236N0 | 537 | 567 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMPG4242N0 | 593 | 625 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMPG4248N0 | 652 | 681 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMPG4254N0 | 736 | 765 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMPG4260N0 | 811 | 840 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMPG4824N0 | 477 | 491 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPG4830N0 | 550 | 567 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPG4836N0 | 613 | 644 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPG4842N0 | 690 | 720 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPG4848N0 | 759 | 790 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPG4854N0 | 839 | 870 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPG4860N0 | 913 | 941 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPG5424N0 | 477 | 490 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPG5430N0 | 550 | 567 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPG5436N0 | 613 | 644 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPG5442N0 | 689 | 720 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPG5448N0 | 759 | 790 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPG5454N0 | 840 | 869 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPG5460N0 | 913 | 942 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPG6624N0 | 524 | 555 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMPG6630N0 | 608 | 638 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMPG6636N0 | 676 | 736 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMPG6642N0 | 754 | 814 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMPG6648N0 | 833 | 894 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMPG6654N0 | 920 | 982 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMPG6660N0 | 999 | 1061 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMPG-N1 • Cloison segmentée, un panneau vitré de 14 po H, un panneau garni de textile, sans alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose d'un panneau supérieur vitré et d'un panneau inférieur garni de textile insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Un plexiglas transparent (CLR) est de série.
- Un plexiglas(FRST) est offert en option.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- La partie vitrée mesure 14 po H (mesure nominale à partir du haut de la cloison).

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPG4224N1 | 446 | 459 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMPG4230N1 | 488 | 507 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMPG4236N1 | 537 | 567 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMPG4242N1 | 593 | 625 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMPG4248N1 | 652 | 681 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMPG4254N1 | 736 | 765 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMPG4260N1 | 811 | 840 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMPG4824N1 | 477 | 491 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPG4830N1 | 550 | 567 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPG4836N1 | 613 | 644 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPG4842N1 | 690 | 720 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPG4848N1 | 759 | 790 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPG4854N1 | 839 | 870 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPG4860N1 | 913 | 941 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPG5424N1 | 477 | 490 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPG5430N1 | 550 | 567 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPG5436N1 | 613 | 644 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPG5442N1 | 689 | 720 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPG5448N1 | 759 | 790 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPG5454N1 | 840 | 869 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPG5460N1 | 913 | 942 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPG6624N1 | 524 | 555 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMPG6630N1 | 608 | 638 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMPG6636N1 | 676 | 736 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMPG6642N1 | 754 | 814 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMPG6648N1 | 833 | 894 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMPG6654N1 | 920 | 982 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMPG6660N1 | 999 | 1061 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMPG-N2 • Cloison segmentée, un panneau vitré de 14 po H, un panneau garni de textile, sans alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur




Extérieur

- **La cloison se compose d'un panneau supérieur vitré et d'un panneau inférieur garni de textile insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément. Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Un plexiglas transparent (CLR) est de série.
- Un plexiglas(FRST) est offert en option.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- La partie vitrée mesure 14 po H (mesure nominale à partir du haut de la cloison).

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPG4224N2 | 446 | 459 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMPG4230N2 | 488 | 507 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMPG4236N2 | 537 | 567 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMPG4242N2 | 593 | 625 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMPG4248N2 | 652 | 681 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMPG4254N2 | 736 | 765 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMPG4260N2 | 811 | 840 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMPG4824N2 | 477 | 491 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPG4830N2 | 550 | 567 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPG4836N2 | 613 | 644 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPG4842N2 | 690 | 720 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPG4848N2 | 759 | 790 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPG4854N2 | 839 | 870 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPG4860N2 | 913 | 941 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPG5424N2 | 477 | 490 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPG5430N2 | 550 | 567 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPG5436N2 | 613 | 644 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPG5442N2 | 689 | 720 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPG5448N2 | 759 | 790 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPG5454N2 | 840 | 869 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPG5460N2 | 913 | 942 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPG6624N2 | 524 | 555 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMPG6630N2 | 608 | 638 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMPG6636N2 | 676 | 736 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMPG6642N2 | 754 | 814 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMPG6648N2 | 833 | 894 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMPG6654N2 | 920 | 982 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMPG6660N2 | 999 | 1061 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMPG-P1 • Cloison segmentée, un panneau vitré de 14 po H, un panneau garni de textile, avec alimentation, entrées défonçables sur une face

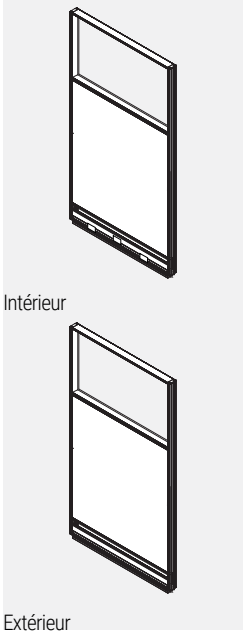


Intérieur

Extérieur

- **La cloison se compose d'un panneau supérieur vitré et d'un panneau inférieur garni de textile insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Un plexiglas transparent (CLR) est de série.
- Un plexiglas(FRST) est offert en option.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.
- La partie vitrée mesure 14 po H (mesure nominale à partir du haut de la cloison).

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPG4224P1 | 582 | 600 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMPG4230P1 | 678 | 692 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMPG4236P1 | 731 | 761 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMPG4242P1 | 796 | 826 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMPG4248P1 | 864 | 894 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMPG4254P1 | 954 | 984 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMPG4260P1 | 1028 | 1060 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMPG4824P1 | 614 | 630 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPG4830P1 | 737 | 752 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPG4836P1 | 809 | 839 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPG4842P1 | 892 | 921 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPG4848P1 | 974 | 1004 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPG4854P1 | 1057 | 1087 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPG4860P1 | 1131 | 1160 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPG5424P1 | 614 | 630 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPG5430P1 | 737 | 752 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPG5436P1 | 811 | 840 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPG5442P1 | 892 | 921 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPG5448P1 | 973 | 1003 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPG5454P1 | 1057 | 1088 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPG5460P1 | 1131 | 1160 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPG6624P1 | 665 | 694 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMPG6630P1 | 794 | 825 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMPG6636P1 | 870 | 931 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMPG6642P1 | 956 | 1017 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMPG6648P1 | 1050 | 1108 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMPG6654P1 | 1137 | 1198 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMPG6660P1 | 1218 | 1278 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMPG-P2 • Cloison segmentée, un panneau vitré de 14 po H, un panneau garni de textile, avec alimentation, entrées défonçables sur les deux faces

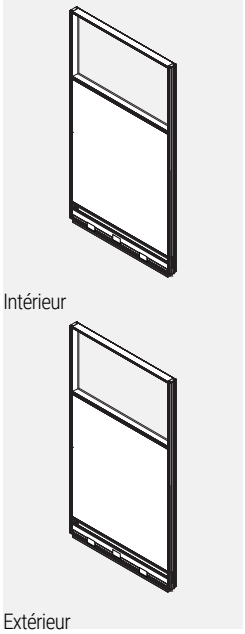


Intérieur


Extérieur

- **La cloison se compose d'un panneau supérieur vitré et d'un panneau inférieur garni de textile insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Un plexiglas transparent (CLR) est de série.
- Un plexiglas(FRST) est offert en option.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- La partie vitrée mesure 14 po H (mesure nominale à partir du haut de la cloison).
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPG4224P2 | 582 | 600 | 42 | 24 | 2.3 | 20 | 2.31 |
| CMPG4230P2 | 678 | 692 | 42 | 30 | 2.3 | 25 | 2.85 |
| CMPG4236P2 | 731 | 761 | 42 | 36 | 2.3 | 31 | 3.38 |
| CMPG4242P2 | 796 | 826 | 42 | 42 | 2.3 | 36 | 3.92 |
| CMPG4248P2 | 864 | 894 | 42 | 48 | 2.3 | 41 | 4.45 |
| CMPG4254P2 | 954 | 984 | 42 | 54 | 2.3 | 46 | 4.99 |
| CMPG4260P2 | 1028 | 1060 | 42 | 60 | 2.3 | 51 | 5.52 |
| CMPG4824P2 | 614 | 630 | 48 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPG4830P2 | 737 | 752 | 48 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPG4836P2 | 809 | 839 | 48 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPG4842P2 | 892 | 921 | 48 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPG4848P2 | 974 | 1004 | 48 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPG4854P2 | 1057 | 1087 | 48 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPG4860P2 | 1131 | 1160 | 48 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPG5424P2 | 614 | 630 | 54 | 24 | 2.3 | 26 | 2.73 |
| CMPG5430P2 | 737 | 752 | 54 | 30 | 2.3 | 33 | 3.37 |
| CMPG5436P2 | 811 | 840 | 54 | 36 | 2.3 | 39 | 4.00 |
| CMPG5442P2 | 892 | 921 | 54 | 42 | 2.3 | 46 | 4.63 |
| CMPG5448P2 | 973 | 1003 | 54 | 48 | 2.3 | 52 | 5.26 |
| CMPG5454P2 | 1057 | 1088 | 54 | 54 | 2.3 | 59 | 5.89 |
| CMPG5460P2 | 1131 | 1160 | 54 | 60 | 2.3 | 65 | 6.53 |
| CMPG6624P2 | 665 | 694 | 66 | 24 | 2.3 | 32 | 3.58 |
| CMPG6630P2 | 794 | 825 | 66 | 30 | 2.3 | 40 | 4.40 |
| CMPG6636P2 | 870 | 931 | 66 | 36 | 2.3 | 48 | 5.23 |
| CMPG6642P2 | 956 | 1017 | 66 | 42 | 2.3 | 56 | 6.06 |
| CMPG6648P2 | 1050 | 1108 | 66 | 48 | 2.3 | 64 | 6.88 |
| CMPG6654P2 | 1137 | 1198 | 66 | 54 | 2.3 | 72 | 7.71 |
| CMPG6660P2 | 1218 | 1278 | 66 | 60 | 2.3 | 80 | 8.53 |

## CMFO-N0 • Cloison segmentée, un panneau ouvert, un panneau garni de textile, sans alimentation, sans entrées défonçables



Intérieur



Extérieur

- **La cloison se compose d'un panneau supérieur garni de textile et d'un panneau inférieur ouvert insérés dans un châssis en aluminium.**
- Le panneau inférieur est ouvert.
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent deux canalisations avec couvercle sans entrées défonçables, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- La garniture en PVC est offerte dans un fini noir uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFO4224N0 | 271 | 281 | 42 | 24 | 2.3 | 15 | 2.31 |
| CMFO4230N0 | 339 | 349 | 42 | 30 | 2.3 | 17 | 2.85 |
| CMFO4236N0 | 365 | 383 | 42 | 36 | 2.3 | 21 | 3.38 |
| CMFO4242N0 | 418 | 438 | 42 | 42 | 2.3 | 24 | 3.92 |
| CMFO4248N0 | 446 | 464 | 42 | 48 | 2.3 | 28 | 4.45 |
| CMFO4254N0 | 486 | 513 | 42 | 54 | 2.3 | 31 | 4.99 |
| CMFO4260N0 | 536 | 552 | 42 | 60 | 2.3 | 34 | 5.52 |
| CMFO5424N0 | 319 | 336 | 54 | 24 | 2.3 | 20 | 2.73 |
| CMFO5430N0 | 365 | 378 | 54 | 30 | 2.3 | 25 | 3.37 |
| CMFO5436N0 | 415 | 431 | 54 | 36 | 2.3 | 29 | 4.00 |
| CMFO5442N0 | 476 | 507 | 54 | 42 | 2.3 | 34 | 4.63 |
| CMFO5448N0 | 508 | 539 | 54 | 48 | 2.3 | 38 | 5.26 |
| CMFO5454N0 | 553 | 584 | 54 | 54 | 2.3 | 43 | 5.89 |
| CMFO5460N0 | 589 | 619 | 54 | 60 | 2.3 | 48 | 6.53 |
| CMFO6624N0 | 352 | 377 | 66 | 24 | 2.3 | 25 | 3.58 |
| CMFO6630N0 | 394 | 418 | 66 | 30 | 2.3 | 31 | 4.40 |
| CMFO6636N0 | 473 | 516 | 66 | 36 | 2.3 | 38 | 5.23 |
| CMFO6642N0 | 536 | 578 | 66 | 42 | 2.3 | 44 | 6.06 |
| CMFO6648N0 | 561 | 604 | 66 | 48 | 2.3 | 50 | 6.88 |
| CMFO6654N0 | 612 | 656 | 66 | 54 | 2.3 | 56 | 7.71 |
| CMFO6660N0 | 654 | 695 | 66 | 60 | 2.3 | 63 | 8.53 |

## CMFO-N1 • Cloison segmentée, un panneau ouvert, un panneau garni de textile, sans alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur


Extérieur


- **La cloison se compose d'un panneau supérieur garni de textile et d'un panneau inférieur ouvert insérés dans un châssis en aluminium.**
- Le panneau inférieur est ouvert.
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- La garniture en PVC est offerte dans un fini noir uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFO4224N1 | 271 | 281 | 42 | 24 | 2.3 | 15 | 2.31 |
| CMFO4230N1 | 339 | 349 | 42 | 30 | 2.3 | 17 | 2.85 |
| CMFO4236N1 | 365 | 383 | 42 | 36 | 2.3 | 21 | 3.38 |
| CMFO4242N1 | 418 | 438 | 42 | 42 | 2.3 | 24 | 3.92 |
| CMFO4248N1 | 446 | 464 | 42 | 48 | 2.3 | 28 | 4.45 |
| CMFO4254N1 | 486 | 513 | 42 | 54 | 2.3 | 31 | 4.99 |
| CMFO4260N1 | 536 | 552 | 42 | 60 | 2.3 | 34 | 5.52 |
| CMFO5424N1 | 319 | 336 | 54 | 24 | 2.3 | 20 | 2.73 |
| CMFO5430N1 | 365 | 378 | 54 | 30 | 2.3 | 25 | 3.37 |
| CMFO5436N1 | 415 | 431 | 54 | 36 | 2.3 | 29 | 4.00 |
| CMFO5442N1 | 476 | 507 | 54 | 42 | 2.3 | 34 | 4.63 |
| CMFO5448N1 | 508 | 539 | 54 | 48 | 2.3 | 38 | 5.26 |
| CMFO5454N1 | 553 | 584 | 54 | 54 | 2.3 | 43 | 5.89 |
| CMFO5460N1 | 589 | 619 | 54 | 60 | 2.3 | 48 | 6.53 |
| CMFO6624N1 | 352 | 377 | 66 | 24 | 2.3 | 25 | 3.58 |
| CMFO6630N1 | 394 | 418 | 66 | 30 | 2.3 | 31 | 4.40 |
| CMFO6636N1 | 473 | 516 | 66 | 36 | 2.3 | 38 | 5.23 |
| CMFO6642N1 | 536 | 578 | 66 | 42 | 2.3 | 44 | 6.06 |
| CMFO6648N1 | 561 | 604 | 66 | 48 | 2.3 | 50 | 6.88 |
| CMFO6654N1 | 612 | 656 | 66 | 54 | 2.3 | 56 | 7.71 |
| CMFO6660N1 | 654 | 695 | 66 | 60 | 2.3 | 63 | 8.53 |

## CMFO-N2 • Cloison segmentée, un panneau ouvert, un panneau garni de textile, sans alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose d'un panneau supérieur garni de textile et d'un panneau inférieur ouvert insérés dans un châssis en aluminium.**
- Le panneau inférieur est ouvert.
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, une profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, un pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- La garniture en PVC est offerte dans un fini noir uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFO4224N2 | 271 | 281 | 42 | 24 | 2.3 | 15 | 2.31 |
| CMFO4230N2 | 339 | 349 | 42 | 30 | 2.3 | 17 | 2.85 |
| CMFO4236N2 | 365 | 383 | 42 | 36 | 2.3 | 21 | 3.38 |
| CMFO4242N2 | 418 | 438 | 42 | 42 | 2.3 | 24 | 3.92 |
| CMFO4248N2 | 446 | 464 | 42 | 48 | 2.3 | 28 | 4.45 |
| CMFO4254N2 | 486 | 513 | 42 | 54 | 2.3 | 31 | 4.99 |
| CMFO4260N2 | 536 | 552 | 42 | 60 | 2.3 | 34 | 5.52 |
| CMFO5424N2 | 319 | 336 | 54 | 24 | 2.3 | 20 | 2.73 |
| CMFO5430N2 | 365 | 378 | 54 | 30 | 2.3 | 25 | 3.37 |
| CMFO5436N2 | 415 | 431 | 54 | 36 | 2.3 | 29 | 4.00 |
| CMFO5442N2 | 476 | 507 | 54 | 42 | 2.3 | 34 | 4.63 |
| CMFO5448N2 | 508 | 539 | 54 | 48 | 2.3 | 38 | 5.26 |
| CMFO5454N2 | 553 | 584 | 54 | 54 | 2.3 | 43 | 5.89 |
| CMFO5460N2 | 589 | 619 | 54 | 60 | 2.3 | 48 | 6.53 |
| CMFO6624N2 | 352 | 377 | 66 | 24 | 2.3 | 25 | 3.58 |
| CMFO6630N2 | 394 | 418 | 66 | 30 | 2.3 | 31 | 4.40 |
| CMFO6636N2 | 473 | 516 | 66 | 36 | 2.3 | 38 | 5.23 |
| CMFO6642N2 | 536 | 578 | 66 | 42 | 2.3 | 44 | 6.06 |
| CMFO6648N2 | 561 | 604 | 66 | 48 | 2.3 | 50 | 6.88 |
| CMFO6654N2 | 612 | 656 | 66 | 54 | 2.3 | 56 | 7.71 |
| CMFO6660N2 | 654 | 695 | 66 | 60 | 2.3 | 63 | 8.53 |

## CMFO-P1 • Cloison segmentée, un panneau ouvert, un panneau garni de textile, avec alimentation, entrées défonçables sur une face



Intérieur




Extérieur


- **La cloison se compose d'un panneau supérieur garni de textile et d'un panneau inférieur ouvert insérés dans un châssis en aluminium.**
- Le panneau inférieur est ouvert.
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur une face, une canalisation avec couvercle sans entrées défonçables sur l'autre face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.
- La garniture en PVC est offerte dans un fini noir uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFO4224P1 | 401 | 411 | 42 | 24 | 2.3 | 15 | 2.31 |
| CMFO4230P1 | 512 | 521 | 42 | 30 | 2.3 | 17 | 2.85 |
| CMFO4236P1 | 546 | 567 | 42 | 36 | 2.3 | 21 | 3.38 |
| CMFO4242P1 | 605 | 625 | 42 | 42 | 2.3 | 24 | 3.92 |
| CMFO4248P1 | 644 | 661 | 42 | 48 | 2.3 | 28 | 4.45 |
| CMFO4254P1 | 689 | 698 | 42 | 54 | 2.3 | 31 | 4.99 |
| CMFO4260P1 | 737 | 757 | 42 | 60 | 2.3 | 34 | 5.52 |
| CMFO5424P1 | 449 | 462 | 54 | 24 | 2.3 | 20 | 2.73 |
| CMFO5430P1 | 540 | 552 | 54 | 30 | 2.3 | 25 | 3.37 |
| CMFO5436P1 | 595 | 610 | 54 | 36 | 2.3 | 29 | 4.00 |
| CMFO5442P1 | 661 | 693 | 54 | 42 | 2.3 | 34 | 4.63 |
| CMFO5448P1 | 707 | 736 | 54 | 48 | 2.3 | 38 | 5.26 |
| CMFO5454P1 | 757 | 786 | 54 | 54 | 2.3 | 43 | 5.89 |
| CMFO5460P1 | 791 | 823 | 54 | 60 | 2.3 | 48 | 6.53 |
| CMFO6624P1 | 482 | 507 | 66 | 24 | 2.3 | 25 | 3.58 |
| CMFO6630P1 | 568 | 591 | 66 | 30 | 2.3 | 31 | 4.40 |
| CMFO6636P1 | 654 | 695 | 66 | 36 | 2.3 | 38 | 5.23 |
| CMFO6642P1 | 722 | 765 | 66 | 42 | 2.3 | 44 | 6.06 |
| CMFO6648P1 | 758 | 802 | 66 | 48 | 2.3 | 50 | 6.88 |
| CMFO6654P1 | 814 | 857 | 66 | 54 | 2.3 | 56 | 7.71 |
| CMFO6660P1 | 856 | 898 | 66 | 60 | 2.3 | 63 | 8.53 |

## CMFO-P2 • Cloison segmentée, un panneau ouvert, un panneau garni de textile, avec alimentation, entrées défonçables sur les deux faces



Intérieur




Extérieur

- **La cloison se compose d'un panneau supérieur garni de textile et d'un panneau inférieur ouvert insérés dans un châssis en aluminium.**
- Le panneau inférieur est ouvert.
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Les cloisons de 42 po H et de 54 po H sont munies de part et d'autre de trois brides de fixation.
- Les cloisons de 66 po H sont munies de part et d'autre de quatre brides de fixation.
- Les cloisons présentent une canalisation avec couvercle doté d'entrées défonçables sur chaque face, une goulotte de câblage, un profilé supérieur intégré en aluminium et des patins réglables.
- Les cloisons de 24 po L présentent deux entrées défonçables, une pour électrecité et une pour données.
- Celles de 30 po L et plus en présentent trois, deux pour électrécité et deux pour données.
- Les prises de courant doivent être commandées séparément.
- La garniture en PVC est offerte dans un fini noir uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMFO4224P2 | 401 | 411 | 42 | 24 | 2.3 | 15 | 2.31 |
| CMFO4230P2 | 512 | 521 | 42 | 30 | 2.3 | 17 | 2.85 |
| CMFO4236P2 | 546 | 567 | 42 | 36 | 2.3 | 21 | 3.38 |
| CMFO4242P2 | 605 | 625 | 42 | 42 | 2.3 | 24 | 3.92 |
| CMFO4248P2 | 644 | 661 | 42 | 48 | 2.3 | 28 | 4.45 |
| CMFO4254P2 | 689 | 698 | 42 | 54 | 2.3 | 31 | 4.99 |
| CMFO4260P2 | 737 | 757 | 42 | 60 | 2.3 | 34 | 5.52 |
| CMFO5424P2 | 449 | 462 | 54 | 24 | 2.3 | 20 | 2.73 |
| CMFO5430P2 | 540 | 552 | 54 | 30 | 2.3 | 25 | 3.37 |
| CMFO5436P2 | 595 | 610 | 54 | 36 | 2.3 | 29 | 4.00 |
| CMFO5442P2 | 661 | 693 | 54 | 42 | 2.3 | 34 | 4.63 |
| CMFO5448P2 | 707 | 736 | 54 | 48 | 2.3 | 38 | 5.26 |
| CMFO5454P2 | 757 | 786 | 54 | 54 | 2.3 | 43 | 5.89 |
| CMFO5460P2 | 791 | 823 | 54 | 60 | 2.3 | 48 | 6.53 |
| CMFO6624P2 | 482 | 507 | 66 | 24 | 2.3 | 25 | 3.58 |
| CMFO6630P2 | 568 | 591 | 66 | 30 | 2.3 | 31 | 4.40 |
| CMFO6636P2 | 654 | 695 | 66 | 36 | 2.3 | 38 | 5.23 |
| CMFO6642P2 | 722 | 765 | 66 | 42 | 2.3 | 44 | 6.06 |
| CMFO6648P2 | 758 | 802 | 66 | 48 | 2.3 | 50 | 6.88 |
| CMFO6654P2 | 814 | 857 | 66 | 54 | 2.3 | 56 | 7.71 |
| CMFO6660P2 | 856 | 898 | 66 | 60 | 2.3 | 63 | 8.53 |


## CMOF • Panneau de recouvrement en tissu des deux côtés



- **Panneau individuel garnis d'un textile et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les faces opposées de chaque panneau peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Deux glissières sont comprises par côté sont standard.
- CHSD kit de glissières requis pour l'installation et est inclus avec chaque panneau.
- Tous les panneaux ne sont pas porteurs.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOF1224 | 134 | 156 | 12 | 24 | 2.3 | 8 | 0.38 |
| CMOF1230 | 158 | 178 | 12 | 30 | 2.3 | 10 | 0.48 |
| CMOF1236 | 174 | 196 | 12 | 36 | 2.3 | 12.4 | 0.58 |
| CMOF1242 | 199 | 218 | 12 | 42 | 2.3 | 14.4 | 0.67 |
| CMOF1248 | 231 | 249 | 12 | 48 | 2.3 | 16.4 | 0.7 |
| CMOF1254 | 238 | 260 | 12 | 54 | 2.3 | 18.4 | 0.86 |
| CMOF1260 | 283 | 304 | 12 | 60 | 2.3 | 20.4 | 0.96 |
| CMOF1624 | 157 | 180 | 16 | 30 | 2.3 | 15 | 0.64 |
| CMOF1630 | 182 | 208 | 16 | 36 | 2.3 | 18.6 | 0.77 |
| CMOF1636 | 194 | 217 | 16 | 42 | 2.3 | 21.6 | 0.89 |
| CMOF1642 | 233 | 255 | 16 | 48 | 2.3 | 24.6 | 1.02 |
| CMOF1648 | 264 | 287 | 16 | 54 | 2.3 | 27.6 | 1.15 |
| CMOF1654 | 276 | 302 | 16 | 60 | 2.3 | 30.6 | 1.28 |
| CMOF1660 | 324 | 349 | 16 | 66 | 2.3 | 33.6 | 1.42 |
| CMOF2424 | 202 | 240 | 24 | 24 | 2.3 | 16 | 0.77 |
| CMOF2430 | 235 | 268 | 24 | 30 | 2.3 | 20 | 0.96 |
| CMOF2436 | 263 | 298 | 24 | 36 | 2.3 | 24.8 | 1.15 |
| CMOF2442 | 297 | 330 | 24 | 42 | 2.3 | 28.8 | 1.34 |
| CMOF2448 | 317 | 351 | 24 | 48 | 2.3 | 32.8 | 1.53 |
| CMOF2454 | 352 | 386 | 24 | 54 | 2.3 | 36.8 | 1.73 |
| CMOF2460 | 406 | 439 | 24 | 60 | 2.3 | 40.8 | 1.92 |


## CMOLF • Panneau de recouvrement en tissu sur une face et stratifié sur l'autre.



- **Panneau individuel garnis d'une face en textile et une face en stratifié et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Deux glissières sont comprises par côté sont standard.
- CHSD kit de glissières requis pour l'installation et est inclus avec chaque panneau.
- Tous les panneaux ne sont pas porteurs.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOLF1224 | 151 | 161 | 12 | 24 | 2.3 | 8 | 0.38 |
| CMOLF1230 | 178 | 187 | 12 | 30 | 2.3 | 10 | 0.48 |
| CMOLF1236 | 201 | 211 | 12 | 36 | 2.3 | 12.4 | 0.58 |
| CMOLF1242 | 229 | 238 | 12 | 42 | 2.3 | 14.4 | 0.67 |
| CMOLF1248 | 264 | 274 | 12 | 48 | 2.3 | 16.4 | 0.7 |
| CMOLF1254 | 276 | 285 | 12 | 54 | 2.3 | 18.4 | 0.86 |
| CMOLF1260 | 327 | 336 | 12 | 60 | 2.3 | 20.4 | 0.96 |
| CMOLF1624 | 179 | 193 | 16 | 30 | 2.3 | 15 | 0.64 |
| CMOLF1630 | 215 | 229 | 16 | 36 | 2.3 | 18.6 | 0.77 |
| CMOLF1636 | 238 | 249 | 16 | 42 | 2.3 | 21.6 | 0.89 |
| CMOLF1642 | 271 | 283 | 16 | 48 | 2.3 | 24.6 | 1.02 |
| CMOLF1648 | 309 | 320 | 16 | 54 | 2.3 | 27.6 | 1.15 |
| CMOLF1654 | 328 | 340 | 16 | 60 | 2.3 | 30.6 | 1.28 |
| CMOLF1660 | 380 | 392 | 16 | 66 | 2.3 | 33.6 | 1.41 |
| CMOLF2424 | 237 | 252 | 24 | 24 | 2.3 | 16 | 0.77 |
| CMOLF2430 | 283 | 301 | 24 | 30 | 2.3 | 20 | 0.96 |
| CMOLF2436 | 313 | 330 | 24 | 36 | 2.3 | 24.8 | 1.15 |
| CMOLF2442 | 353 | 371 | 24 | 42 | 2.3 | 28.8 | 1.34 |
| CMOLF2448 | 385 | 404 | 24 | 48 | 2.3 | 32.8 | 1.53 |
| CMOLF2454 | 430 | 444 | 24 | 54 | 2.3 | 36.8 | 1.73 |
| CMOLF2460 | 488 | 507 | 24 | 60 | 2.3 | 40.8 | 1.92 |


## CMOLL - Panneau individuel garnis de deux faces en stratifié



- **Panneau individuel garnis de deux faces en stratifié et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Deux glissières sont comprises par côté sont standard.
- CHSD kit de glissières requis pour l'installation et est inclus avec chaque over panel.
- Tous les panneaux ne sont pas porteurs.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOLL1224 | 168 | 12 | 24 | 2.3 | 8 | 0.38 |
| CMOLL1230 | 192 | 12 | 30 | 2.3 | 10 | 0.48 |
| CMOLL1236 | 225 | 12 | 36 | 2.3 | 12.4 | 0.58 |
| CMOLL1242 | 255 | 12 | 42 | 2.3 | 14.4 | 0.67 |
| CMOLL1248 | 295 | 12 | 48 | 2.3 | 16.4 | 0.7 |
| CMOLL1254 | 312 | 12 | 54 | 2.3 | 18.4 | 0.86 |
| CMOLL1260 | 365 | 12 | 60 | 2.3 | 20.4 | 0.96 |
| CMOLL1624 | 200 | 16 | 24 | 2.3 | 12 | 0.51 |
| CMOLL1630 | 237 | 16 | 30 | 2.3 | 15 | 0.64 |
| CMOLL1636 | 270 | 16 | 36 | 2.3 | 18.6 | 0.77 |
| CMOLL1642 | 306 | 16 | 42 | 2.3 | 21.6 | 0.89 |
| CMOLL1648 | 350 | 16 | 48 | 2.3 | 24.6 | 1.02 |
| CMOLL1654 | 373 | 16 | 54 | 2.3 | 27.6 | 1.15 |
| CMOLL1660 | 433 | 16 | 60 | 2.3 | 30.6 | 1.28 |
| CMOLL2424 | 268 | 24 | 24 | 2.3 | 16 | 0.77 |
| CMOLL2430 | 316 | 24 | 30 | 2.3 | 20 | 0.96 |
| CMOLL2436 | 361 | 24 | 36 | 2.3 | 24.8 | 1.15 |
| CMOLL2442 | 408 | 24 | 42 | 2.3 | 28.8 | 1.34 |
| CMOLL2448 | 448 | 24 | 48 | 2.3 | 32.8 | 1.53 |
| CMOLL2454 | 499 | 24 | 54 | 2.3 | 36.8 | 1.73 |
| CMOLL2460 | 568 | 24 | 60 | 2.3 | 40.8 | 1.92 |


## CMOG - Panneau individuel vitré



- **Panneau individuel vitré et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Un plexiglas transparent (CLR) est de série.
- Un plexiglas(FRST) est offert en option.
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Deux glissières sont comprises par côté sont standard.
- CHSD kit de glissières requis pour l'installation et est inclus avec chaque panneau.
- Tous les panneaux ne sont pas porteurs.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.
- Nota :La garniture en PVC pour verre peut avoir une finition différente de celle du cadre des panneaux de surplomb, veuillez spécifier deux finitions.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOG1224 | 122 | 12 | 24 | 2.3 | 8 | 0.38 |
| CMOG1230 | 139 | 12 | 30 | 2.3 | 10 | 0.48 |
| CMOG1236 | 156 | 12 | 36 | 2.3 | 12.4 | 0.58 |
| CMOG1242 | 174 | 12 | 42 | 2.3 | 14.4 | 0.67 |
| CMOG1248 | 201 | 12 | 48 | 2.3 | 16.4 | 0.7 |
| CMOG1254 | 210 | 12 | 54 | 2.3 | 18.4 | 0.86 |
| CMOG1260 | 248 | 12 | 60 | 2.3 | 20.4 | 0.96 |
| CMOG1624 | 139 | 16 | 24 | 2.3 | 12 | 0.51 |
| CMOG1630 | 161 | 16 | 30 | 2.3 | 15 | 0.64 |
| CMOG1636 | 179 | 16 | 36 | 2.3 | 18.6 | 0.77 |
| CMOG1642 | 202 | 16 | 42 | 2.3 | 21.6 | 0.89 |
| CMOG1648 | 233 | 16 | 48 | 2.3 | 24.6 | 1.02 |
| CMOG1654 | 239 | 16 | 54 | 2.3 | 27.6 | 1.15 |
| CMOG1660 | 283 | 16 | 60 | 2.3 | 30.6 | 1.28 |
| CMOG2424 | 178 | 24 | 24 | 2.3 | 16 | 0.77 |
| CMOG2430 | 194 | 24 | 30 | 2.3 | 20 | 0.96 |
| CMOG2436 | 227 | 24 | 36 | 2.3 | 24.8 | 1.15 |
| CMOG2442 | 253 | 24 | 42 | 2.3 | 28.8 | 1.34 |
| CMOG2448 | 273 | 24 | 48 | 2.3 | 32.8 | 1.53 |
| CMOG2454 | 303 | 24 | 54 | 2.3 | 36.8 | 1.73 |
| CMOG2460 | 350 | 24 | 60 | 2.3 | 40.8 | 1.92 |


## CMOFW • Panneau de recouvrement en tissu sur une face et une face effaçable sur l'autre.



- **Panneau de recouvrement en tissu sur une face et une face effaçable sur l'autre et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Deux glissières sont comprises par côté sont standard.
- CHSD kit de glissières requis pour l'installation et est inclus avec chaque panneau.
- Tous les panneaux ne sont pas porteurs.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOFW1224 | 170 | 179 | 12 | 24 | 2.3 | 8 | 0.38 |
| CMOFW1230 | 201 | 211 | 12 | 30 | 2.3 | 10 | 0.48 |
| CMOFW1236 | 229 | 238 | 12 | 36 | 2.3 | 12.4 | 0.58 |
| CMOFW1242 | 262 | 271 | 12 | 42 | 2.3 | 14.4 | 0.67 |
| CMOFW1248 | 287 | 299 | 12 | 48 | 2.3 | 16.4 | 0.7 |
| CMOFW1254 | 318 | 329 | 12 | 54 | 2.3 | 18.4 | 0.86 |
| CMOFW1260 | 371 | 380 | 12 | 60 | 2.3 | 20.4 | 0.96 |
| CMOFW1624 | 204 | 215 | 16 | 24 | 2.3 | 12 | 0.51 |
| CMOFW1630 | 241 | 253 | 16 | 30 | 2.3 | 15 | 0.64 |
| CMOFW1636 | 276 | 287 | 16 | 36 | 2.3 | 18.6 | 0.77 |
| CMOFW1642 | 313 | 327 | 16 | 42 | 2.3 | 21.6 | 0.89 |
| CMOFW1648 | 357 | 371 | 16 | 48 | 2.3 | 24.6 | 1.02 |
| CMOFW1654 | 383 | 396 | 16 | 54 | 2.3 | 27.6 | 1.15 |
| CMOFW1660 | 442 | 454 | 16 | 60 | 2.3 | 30.6 | 1.28 |
| CMOFW2424 | 265 | 281 | 24 | 24 | 2.3 | 16 | 0.77 |
| CMOFW2430 | 305 | 320 | 24 | 30 | 2.3 | 20 | 0.96 |
| CMOFW2436 | 373 | 389 | 24 | 36 | 2.3 | 24.8 | 1.15 |
| CMOFW2442 | 418 | 435 | 24 | 42 | 2.3 | 28.8 | 1.34 |
| CMOFW2448 | 441 | 456 | 24 | 48 | 2.3 | 32.8 | 1.53 |
| CMOFW2454 | 525 | 543 | 24 | 54 | 2.3 | 36.8 | 1.73 |
| CMOFW2460 | 584 | 602 | 24 | 60 | 2.3 | 40.8 | 1.92 |


## CMOWW • Panneau de face effaçable sur deux côtés.



- **Panneau de face effaçable sur deux côtés et insérés dans un châssis en aluminium.**
- Les cloisons ne sont pas punaisables.
- Deux glissières sont comprises par côté sont standard.
- CHSD kit de glissières requis pour l'installation et est inclus avec chaque panneau.
- Tous les panneaux ne sont pas porteurs.
- Nota : Aucune garniture n'est requise entre deux cloisons de même hauteur installées dans une course droite.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMOWW1224 | 207 | 12 | 24 | 2.3 | 8 | 0.38 |
| CMOWW1230 | 239 | 12 | 30 | 2.3 | 10 | 0.48 |
| CMOWW1236 | 284 | 12 | 36 | 2.3 | 12.4 | 0.58 |
| CMOWW1242 | 318 | 12 | 42 | 2.3 | 14.4 | 0.67 |
| CMOWW1248 | 373 | 12 | 48 | 2.3 | 16.4 | 0.7 |
| CMOWW1254 | 394 | 12 | 54 | 2.3 | 18.4 | 0.86 |
| CMOWW1260 | 455 | 12 | 60 | 2.3 | 20.4 | 0.96 |
| CMOWW1624 | 252 | 16 | 24 | 2.3 | 12 | 0.51 |
| CMOWW1630 | 304 | 16 | 30 | 2.3 | 15 | 0.64 |
| CMOWW1636 | 349 | 16 | 36 | 2.3 | 18.6 | 0.77 |
| CMOWW1642 | 399 | 16 | 42 | 2.3 | 21.6 | 0.89 |
| CMOWW1648 | 456 | 16 | 48 | 2.3 | 24.6 | 1.02 |
| CMOWW1654 | 494 | 16 | 54 | 2.3 | 27.6 | 1.15 |
| CMOWW1660 | 565 | 16 | 60 | 2.3 | 30.6 | 1.28 |
| CMOWW2424 | 347 | 24 | 24 | 2.3 | 16 | 0.77 |
| CMOWW2430 | 416 | 24 | 30 | 2.3 | 20 | 0.96 |
| CMOWW2436 | 480 | 24 | 36 | 2.3 | 24.8 | 1.15 |
| CMOWW2442 | 548 | 24 | 42 | 2.3 | 28.8 | 1.34 |
| CMOWW2448 | 608 | 24 | 48 | 2.3 | 32.8 | 1.53 |
| CMOWW2454 | 679 | 24 | 54 | 2.3 | 36.8 | 1.73 |
| CMOWW2460 | 766 | 24 | 60 | 2.3 | 40.8 | 1.92 |


## CMPDPS - Porte Coulissante




- La porte coulissante assure l'intimité dans un environnement ouvert.
- L'ensemble complet de la porte coulissante comprend un panneau de porte en aluminium, des rails et une extrusion de capture.
- La porte est non réversible (peut être assemblée pour coulisser vers la gauche ou la droite).
- La porte de 36" de large s'étend sur une ouverture de 36". Les rails de l'écran de confidentialité doivent être installés sur un panneau adjacent de 42".
- La porte de 42" de large s'étend sur une ouverture de 42". Les rails de l'écran de confidentialité doivent être installés sur un panneau adjacent de 48".
- Verrouillable. Option de clé - clé identique, série W ou aléatoire
- Disponible en vitrage acrylique.
- Disponible dans toutes les finitions de cadre de panneau.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPDPS6636 | 1722 | 66 | 43 | 3 | 42.32 | 7.35 |
| CMPDPS6642 | 1806 | 66 | 49 | 3 | 46.93 | 8.65 |


**Suspension à droite**



**Suspension à gauche**




## CMPDPSF - Porte Coulissante




- La porte coulissante assure l'intimité dans un environnement ouvert.
- L'ensemble complet de la porte coulissante comprend un panneau de porte en aluminium, des rails et une extrusion de capture.
- La porte est non réversible (peut être assemblée pour coulisser vers la gauche ou la droite).
- La porte de 36" de large s'étend sur une ouverture de 36". Les rails de l'écran de confidentialité doivent être installés sur un panneau adjacent de 42".
- La porte de 42" de large s'étend sur une ouverture de 42". Les rails de l'écran de confidentialité doivent être installés sur un panneau adjacent de 48".
- Verrouillable. Option de clé - clé identique, série W ou aléatoire
- Disponible en finitions feutre standard.
- Disponible dans toutes les finitions de cadre de panneau.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPDPSF6636 | 1247 | 66 | 43 | 3 | 42.32 | 7.35 |
| CMPDPSF6642 | 1308 | 66 | 49 | 3 | 46.93 | 8.65 |


**Suspension à droite**



**Suspension à gauche**




## CMPS • Glace d'intimité



- **Les glaces d'intimité sans châssis s'installent sur le dessus d'une cloison au moyen de pinces fixées au-dessuas de la cloison pour fournir séparation et accroître l'intimité.**
- Les glaces sont fabriquées en verre trempé et mesurent 12 po H, 9 po H ou 6 po H (mesure nominale).
- Des dimensions hors-séries sont possibles, communiquez avec votre représentant du service à la clientèle.
- Les pinces carrées sont comprises.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12"** | | | | | | | |
| CMPS24 | 200 | 227 | 12 | 24 | 1.3 | 8 | 0.44 |
| CMPS30 | 219 | 249 | 12 | 30 | 1.3 | 10 | 0.59 |
| CMPS36 | 235 | 271 | 12 | 36 | 1.3 | 12 | 0.73 |
| CMPS42 | 249 | 293 | 12 | 42 | 1.3 | 14 | 0.88 |
| CMPS48 | 259 | 306 | 12 | 48 | 1.3 | 16 | 0.96 |
| CMPS54 | 259 | 306 | 12 | 54 | 1.3 | 18 | 1.13 |
| CMPS60 | 299 | 339 | 12 | 60 | 1.3 | 20 | 1.28 |
| **9"** | | | | | | | |
| CMPS0924 | 200 | 227 | 9 | 24 | 1.3 | 8 | 0.44 |
| CMPS0930 | 219 | 249 | 9 | 30 | 1.3 | 10 | 0.59 |
| CMPS0936 | 235 | 271 | 9 | 36 | 1.3 | 12 | 0.73 |
| CMPS0942 | 249 | 293 | 9 | 42 | 1.3 | 14 | 0.88 |
| CMPS0948 | 259 | 306 | 9 | 48 | 1.3 | 18 | 0.98 |
| CMPS0954 | 259 | 306 | 9 | 54 | 1.3 | 18 | 1.13 |
| CMPS0960 | 299 | 339 | 9 | 60 | 1.3 | 20 | 1.28 |
| **6"** | | | | | | | |
| CMPS0624 | 200 | 227 | 6 | 24 | 1.3 | 8 | 0.44 |
| CMPS0630 | 219 | 249 | 6 | 30 | 1.3 | 10 | 0.59 |
| CMPS0636 | 235 | 271 | 6 | 36 | 1.3 | 12 | 0.73 |
| CMPS0642 | 249 | 293 | 6 | 42 | 1.3 | 14 | 0.88 |
| CMPS0648 | 259 | 306 | 6 | 48 | 1.3 | 18 | 0.98 |
| CMPS0654 | 259 | 306 | 6 | 54 | 1.3 | 18 | 1.13 |
| CMPS0660 | 299 | 339 | 6 | 60 | 1.3 | 20 | 1.28 |


## CMPSG • Diviseur d'intimité en verre intégré



- **Verre intimité intégré avec garniture supérieure en aluminium.**
- Se fixe sur le dessus des panneaux pour ajouter
- de l'intimité ou diviser l'espace.
- De série en verre transparent (CLR) ou dépoli (FRST).
- Verre et matériel de fixation sont expédier
- séparément.
- Impossible de s'étendre sur plusieurs panneaux.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | PRIX FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPSG0624 | 182 | 229 | 6.402 | 22.671 | 2.413 | 3.54 | 0.20 |
| CMPSG0630 | 200 | 251 | 6.402 | 28.671 | 2.413 | 4.49 | 0.26 |
| CMPSG0636 | 212 | 265 | 6.402 | 34.671 | 2.413 | 5.44 | 0.31 |
| CMPSG0642 | 229 | 284 | 6.402 | 40.671 | 2.413 | 6.39 | 0.36 |
| CMPSG0648 | 238 | 297 | 6.402 | 46.671 | 2.413 | 7.34 | 0.42 |
| CMPSG0654 | 245 | 306 | 6.402 | 52.671 | 2.413 | 8.29 | 0.47 |
| CMPSG0660 | 251 | 312 | 6.402 | 58.671 | 2.413 | 9.23 | 0.52 |
| CMPSG0924 | 182 | 229 | 9.402 | 22.671 | 2.413 | 4.99 | 0.30 |
| CMPSG0930 | 200 | 251 | 9.402 | 28.671 | 2.413 | 6.32 | 0.38 |
| CMPSG0936 | 212 | 265 | 9.402 | 34.671 | 2.413 | 7.66 | 0.46 |
| CMPSG0942 | 229 | 284 | 9.402 | 40.671 | 2.413 | 8.99 | 0.53 |
| CMPSG0948 | 238 | 297 | 9.402 | 46.671 | 2.413 | 10.33 | 0.61 |
| CMPSG0954 | 245 | 306 | 9.402 | 52.671 | 2.413 | 11.66 | 0.69 |
| CMPSG0960 | 251 | 312 | 9.402 | 58.671 | 2.413 | 13.00 | 0.77 |
| CMPSG1224 | 182 | 229 | 12.402 | 22.671 | 2.413 | 6.43 | 0.39 |
| CMPSG1230 | 200 | 251 | 12.402 | 28.671 | 2.413 | 8.15 | 0.50 |
| CMPSG1236 | 212 | 265 | 12.402 | 34.671 | 2.413 | 9.87 | 0.60 |
| CMPSG1242 | 229 | 284 | 12.402 | 40.671 | 2.413 | 11.59 | 0.70 |
| CMPSG1248 | 238 | 297 | 12.402 | 46.671 | 2.413 | 13.31 | 0.81 |
| CMPSG1254 | 245 | 306 | 12.402 | 52.671 | 2.413 | 15.04 | 0.91 |
| CMPSG1260 | 251 | 312 | 12.402 | 58.671 | 2.413 | 16.76 | 1.02 |


## CMPSEG • Diviseur d'intimité prolongé en verre intégré



- **Verre intimité intégré avec garniture supérieure en aluminium.**
- Se fixe sur le dessus des panneaux pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.
- De série en verre transparent (CLR) ou dépoli (FRST).
- Verre et matériel de fixation sont expédier séparément.
- Le verre est plus long pour s'étendre sur le poteau.
- Impossible de s'étendre sur plusieurs panneaux.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | PRIX FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPSEG0624 | 182 | 229 | 6.4 | 23.88 | 2.41 | 3.54 | 0.21 |
| CMPSEG0630 | 200 | 251 | 6.4 | 29.88 | 2.41 | 4.49 | 0.27 |
| CMPSEG0636 | 212 | 265 | 6.4 | 35.88 | 2.41 | 5.44 | 0.32 |
| CMPSEG0642 | 229 | 284 | 6.4 | 41.88 | 2.41 | 6.39 | 0.37 |
| CMPSEG0648 | 238 | 297 | 6.4 | 47.88 | 2.41 | 7.34 | 0.43 |
| CMPSEG0654 | 245 | 306 | 6.4 | 53.88 | 2.41 | 8.29 | 0.48 |
| CMPSEG0660 | 251 | 312 | 6.4 | 59.88 | 2.41 | 9.23 | 0.54 |
| CMPSEG0924 | 182 | 229 | 9.4 | 23.88 | 2.41 | 4.99 | 0.31 |
| CMPSEG0930 | 200 | 251 | 9.4 | 29.88 | 2.41 | 6.32 | 0.39 |
| CMPSEG0936 | 212 | 265 | 9.4 | 35.88 | 2.41 | 7.66 | 0.47 |
| CMPSEG0942 | 229 | 284 | 9.4 | 41.88 | 2.41 | 8.99 | 0.55 |
| CMPSEG0948 | 238 | 297 | 9.4 | 47.88 | 2.41 | 10.33 | 0.63 |
| CMPSEG0954 | 245 | 306 | 9.4 | 53.88 | 2.41 | 11.66 | 0.71 |
| CMPSEG0960 | 251 | 312 | 9.4 | 59.88 | 2.41 | 13 | 0.79 |
| CMPSEG1224 | 182 | 229 | 12.4 | 23.88 | 2.41 | 6.43 | 0.41 |
| CMPSEG1230 | 200 | 251 | 12.4 | 29.88 | 2.41 | 8.15 | 0.52 |
| CMPSEG1236 | 212 | 265 | 12.4 | 35.88 | 2.41 | 9.87 | 0.62 |
| CMPSEG1242 | 229 | 284 | 12.4 | 41.88 | 2.41 | 11.59 | 0.73 |
| CMPSEG1248 | 238 | 297 | 12.4 | 47.88 | 2.41 | 13.31 | 0.83 |
| CMPSEG1254 | 245 | 306 | 12.4 | 53.88 | 2.41 | 15.04 | 0.93 |
| CMPSEG1260 | 251 | 312 | 12.4 | 59.88 | 2.41 | 16.76 | 1.04 |


## CMPSF • Diviseur d'intimité en feutre intégré



- **Panneau de feutre d'intimité intégré à la garniture supérieure en aluminium.**
- • S'attache au dessus des panneaux pour ajouter de
- l'intimité ou diviser l'espace. Comprend une garniture en
- aluminium avec canal et tuile en feutre.
- Feutre et matériel de fixation sont expédier séparément.
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible en 18 couleurs différentes. Veuillez préciser la finition.
- Impossible de s'étendre sur plusieurs panneaux.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPSF0624 | 66 | 6.332 | 22.421 | 2.413 | 1.21 | 0.20 |
| CMPSF0630 | 78 | 6.332 | 28.421 | 2.413 | 1.54 | 0.25 |
| CMPSF0636 | 92 | 6.332 | 34.421 | 2.413 | 1.86 | 0.30 |
| CMPSF0642 | 103 | 6.332 | 40.421 | 2.413 | 2.19 | 0.36 |
| CMPSF0648 | 156 | 6.332 | 46.421 | 2.413 | 2.51 | 0.41 |
| CMPSF0654 | 169 | 6.332 | 52.421 | 2.413 | 2.84 | 0.46 |
| CMPSF0660 | 180 | 6.332 | 58.421 | 2.413 | 3.16 | 0.52 |
| CMPSF0924 | 66 | 9.332 | 22.421 | 2.413 | 1.48 | 0.29 |
| CMPSF0930 | 78 | 9.332 | 28.421 | 2.413 | 1.87 | 0.37 |
| CMPSF0936 | 92 | 9.332 | 34.421 | 2.413 | 2.27 | 0.45 |
| CMPSF0942 | 103 | 9.332 | 40.421 | 2.413 | 2.66 | 0.53 |
| CMPSF0948 | 156 | 9.332 | 46.421 | 2.413 | 3.06 | 0.60 |
| CMPSF0954 | 169 | 9.332 | 52.421 | 2.413 | 3.45 | 0.68 |
| CMPSF0960 | 180 | 9.332 | 58.421 | 2.413 | 3.85 | 0.76 |
| CMPSF1224 | 66 | 12.332 | 22.421 | 2.413 | 1.74 | 0.39 |
| CMPSF1230 | 78 | 12.332 | 28.421 | 2.413 | 2.20 | 0.49 |
| CMPSF1236 | 92 | 12.332 | 34.421 | 2.413 | 2.67 | 0.59 |
| CMPSF1242 | 103 | 12.332 | 40.421 | 2.413 | 3.14 | 0.70 |
| CMPSF1248 | 156 | 12.332 | 46.421 | 2.413 | 3.60 | 0.80 |
| CMPSF1254 | 169 | 12.332 | 52.421 | 2.413 | 4.07 | 0.90 |
| CMPSF1260 | 180 | 12.332 | 58.421 | 2.413 | 4.53 | 1.01 |


## CMPSEF • Diviseur d'intimité prolongé en feutre intégré



- **Panneau de feutre d'intimité intégré à la garniture supérieure en aluminium.**
- S'attache au dessus des panneaux pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace. Comprend une garniture en aluminium avec canal et tuile en feutre.
- Feutre et matériel de fixation sont expédier séparément.
- Le feutre de 9 mm est collable et est disponible en 18 couleurs différentes. Veuillez préciser la finition.
- Le feutre est plus long pour s'étendre sur le poteau.
- Impossible de s'étendre sur plusieurs panneaux.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPSEF0624 | 66 | 6.33 | 23.88 | 2.41 | 1.21 | 0.21 |
| CMPSEF0630 | 78 | 6.33 | 29.88 | 2.41 | 1.54 | 0.36 |
| CMPSEF0636 | 92 | 6.33 | 35.88 | 2.41 | 1.86 | 0.32 |
| CMPSEF0642 | 103 | 6.33 | 41.88 | 2.41 | 2.19 | 0.37 |
| CMPSEF0648 | 156 | 6.33 | 47.88 | 2.41 | 2.51 | 0.42 |
| CMPSEF0654 | 169 | 6.33 | 53.88 | 2.41 | 2.84 | 0.48 |
| CMPSEF0660 | 180 | 6.33 | 59.88 | 2.41 | 3.16 | 0.53 |
| CMPSEF0924 | 66 | 9.33 | 23.88 | 2.41 | 1.48 | 0.31 |
| CMPSEF0930 | 78 | 9.33 | 29.88 | 2.41 | 1.87 | 0.39 |
| CMPSEF0936 | 92 | 9.33 | 35.88 | 2.41 | 2.27 | 0.47 |
| CMPSEF0942 | 103 | 9.33 | 41.88 | 2.41 | 2.66 | 0.55 |
| CMPSEF0948 | 156 | 9.33 | 47.88 | 2.41 | 3.06 | 0.62 |
| CMPSEF0954 | 169 | 9.33 | 53.88 | 2.41 | 3.45 | 0.7 |
| CMPSEF0960 | 180 | 9.33 | 59.88 | 2.41 | 3.85 | 0.78 |
| CMPSEF1224 | 66 | 12.33 | 23.88 | 2.41 | 1.74 | 0.41 |
| CMPSEF1230 | 78 | 12.33 | 29.88 | 2.41 | 2.2 | 0.51 |
| CMPSEF1236 | 92 | 12.33 | 35.88 | 2.41 | 2.67 | 0.62 |
| CMPSEF1242 | 103 | 12.33 | 41.88 | 2.41 | 3.14 | 0.72 |
| CMPSEF1248 | 156 | 12.33 | 47.88 | 2.41 | 3.6 | 0.82 |
| CMPSEF1254 | 169 | 12.33 | 53.88 | 2.41 | 4.07 | 0.93 |
| CMPSEF1260 | 180 | 12.33 | 59.88 | 2.41 | 4.53 | 1.03 |


## CMLEP-NC • Panneau galerie de fin de course sans connexion d'extrémité



- **Fournit un support au sol tout en fermant l'extrémité d'un parcours de panneau.**
- Attaché à l'extrémité d'un panneau droit avec des connecteurs pour former une configuration en T.
- Pas de connexions aux deux extrémités, la connexion se fait sur la face intérieure centrale.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins des panneaux étendus sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 51" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le panneau de 63" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition stratifié LP et la finition des bords PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de CPV standard sur les bords exposés et de CPV mince sur le bas.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de CPV standard sur les bords exposés et de CPV mince sur le bord se reliant au panneau et le bas.

| PRODUCT CODE | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLEP4227NC | 299 | 42 | 26.25 | 1 | 28.70 | 0.64 |
| CMLEP4251NC | 523 | 42 | 50.30 | 1 | 57.25 | 3.67 |
| CMLEP4263NC | 607 | 42 | 62.30 | 1 | 70.75 | 4.54 |
| CMLEP4827NC | 329 | 48 | 26.25 | 1 | 32.80 | 0.73 |
| CMLEP4851NC | 575 | 48 | 50.30 | 1 | 65.50 | 4.19 |
| CMLEP4863NC | 667 | 48 | 62.30 | 1 | 80.95 | 5.19 |
| CMLEP5427NC | 358 | 54 | 26.25 | 1 | 36.90 | 0.82 |
| CMLEP5451NC | 626 | 54 | 50.30 | 1 | 73.65 | 4.72 |
| CMLEP5463NC | 727 | 54 | 62.30 | 1 | 91.05 | 5.84 |


## CMLMP-NC • Panneau de galerie au milieu de la course sans connexion d'extrémité



- **Fournit un support au sol au milieu d'un parcours de panneaux.**
- Attaché au milieu d'un panneau droit avec des connecteurs pour former une configuration en X.
- Pas de connexions aux deux extrémités, la connexion est au centre sur les deux faces.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins des panneaux étendus sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 51" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le panneau de 63" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition stratifié LP et la finition des bords PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de CPV standard sur les bords exposés et de CPV mince sur le bas.

| PRODUCT CODE | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLMP4251NC | 608 | 42 | 50.30 | 1 | 57.25 | 3.67 |
| CMLMP4263NC | 692 | 42 | 62.30 | 1 | 70.75 | 4.54 |
| CMLMP4851NC | 658 | 48 | 50.30 | 1 | 65.5 | 4.19 |
| CMLMP4863NC | 752 | 48 | 62.30 | 1 | 80.95 | 5.19 |
| CMLMP5451NC | 711 | 54 | 50.30 | 1 | 73.65 | 4.72 |
| CMLMP5463NC | 814 | 54 | 62.30 | 1 | 91.05 | 5.84 |


## CMLSEPL-NC • Panneau de galerie de fin de course unique sans connexion d'extrémité

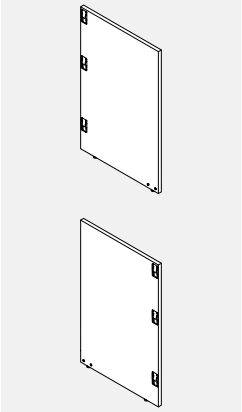

- **Fournit un support au sol tout en fermant l'extrémité d'un parcours de panneau.**
- Attaché à l'extrémité d'un panneau droit avec des connecteurs pour former une configuration en L.
- Pas de connexion aux extrémités, la connexion se fait sur la face intérieure à une extrémité.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins des panneaux étendus sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 27" de large s'adapte à une surface de 24" de profondeur tandis que le 33" de large s'adapte à une surface de 30" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition stratifié LP et la finition des bords PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de CPV standard sur les bords exposés et de CPV mince sur le bas.

| PRODUCT CODE | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLSEPL4215NC | 225 | 42 | 14.25 | 1 | 15.72 | 0.35 |
| CMLSEPR4215NC | 225 | 48 | 14.25 | 1 | 15.72 | 0.40 |
| CMLSEPL4815NC | 244 | 48 | 14.25 | 1 | 17.95 | 0.40 |
| CMLSEPR4815NC | 244 | 48 | 14.25 | 1 | 17.95 | 0.40 |
| CMLSEPL5415NC | 263 | 54 | 14.25 | 1 | 20.18 | 0.45 |
| CMLSEPR5415NC | 263 | 54 | 14.25 | 1 | 20.18 | 0.45 |
| CMLSEPL4227NC | 397 | 42 | 26.30 | 1 | 29.99 | 1.9 |
| CMLSEPR4227NC | 397 | 42 | 26.30 | 1 | 29.99 | 1.9 |
| CMLSEPL4827NC | 434 | 48 | 26.30 | 1 | 34.28 | 2.2 |
| CMLSEPR4827NC | 434 | 48 | 26.30 | 1 | 34.28 | 2.2 |
| CMLSEPL5427NC | 473 | 54 | 26.30 | 1 | 38.56 | 2.5 |
| CMLSEPR5427NC | 473 | 54 | 26.30 | 1 | 38.56 | 2.5 |
| CMLSEPL4233NC | 410 | 42 | 32.33 | 1 | 36.77 | 2.4 |
| CMLSEPR4233NC | 410 | 42 | 32.33 | 1 | 36.77 | 2.4 |
| CMLSEPL4833NC | 448 | 48 | 32.33 | 1 | 42.03 | 2.7 |
| CMLSEPR4833NC | 448 | 48 | 32.33 | 1 | 42.03 | 2.7 |
| CMLSEPL5433NC | 485 | 54 | 32.33 | 1 | 47.3 | 3.0 |
| CMLSEPR5433NC | 485 | 54 | 32.33 | 1 | 47.3 | 3.0 |


## CMLSMP-NC • Panneau de galerie unique au milieu de la course sans connexion d'extrémité



- **Fournit un support au sol au milieu d'un parcours de panneaux.**
- Attaché au milieu d'un panneau droit avec des connecteurs pour former une configuration en T.
- Pas de connexions à l'extrémité exposée, la connexion se fait à la fois sur la face intérieure et extérieure près de l'extrémité opposée.
- Comprend tout Le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins des panneaux étendus sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 27" de large s'adapte à une surface de 24" de profondeur tandis que le 33" de large s'adapte à une surface de 30" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition stratifié LP et la finition des bords PVC.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de CPV standard sur les bords exposés et de CPV mince sur le bas.

| PRODUCT CODE | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLSMP4227NC | 483 | 42 | 26.30 | 1 | 30.14 | 1.92 |
| CMLSMP4827NC | 520 | 48 | 26.30 | 1 | 34.42 | 2.19 |
| CMLSMP5427NC | 556 | 54 | 26.30 | 1 | 38.72 | 2.47 |
| CMLSMP4233NC | 497 | 42 | 32.30 | 1 | 36.92 | 2.36 |
| CMLSMP4833NC | 536 | 48 | 32.30 | 1 | 42.18 | 2.69 |
| CMLSMP5433NC | 574 | 54 | 32.30 | 1 | 47.45 | 3.03 |


## CMLEP • Panneau galerie de fin de course avec connexions d'extrémité



- **Fournit un support au sol tout en fermant l'extrémité d'un parcours de panneau.**
- Attaché à l'extrémité d'un panneau droit avec des connecteurs pour former une configuration en T.
- Connexions aux deux extrémités ainsi qu'au centre sur la face intérieure.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins des panneaux étendus sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 51" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le panneau de 63" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition stratifié LP et la finition des bords CPV.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de CPV standard sur les bords exposés et de CPV mince sur le bord se reliant au panneau et le bas.

| PRODUCT | PRIX | DIMENSIONS (PO) | | | WEIGHT | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | H | W | D | LBS | FT³ |
| CMLEP4251 | 543 | 42 | 50.30 | 1 | 57.25 | 3.67 |
| CMLEP4263 | 626 | 42 | 62.30 | 1 | 70.75 | 4.54 |
| CMLEP4851 | 593 | 48 | 50.30 | 1 | 65.50 | 4.19 |
| CMLEP4863 | 688 | 48 | 62.30 | 1 | 80.95 | 5.19 |
| CMLEP5451 | 646 | 54 | 50.30 | 1 | 73.65 | 4.72 |
| CMLEP5463 | 748 | 54 | 62.30 | 1 | 91.05 | 5.84 |


## CMLMP • Panneau de galerie au milieu de la course avec connexions d'extrémité



- **Fournit un support au sol au milieu d'un parcours de panneaux.**
- Attaché au milieu d'un panneau droit avec des connecteurs pour former une configuration en X.
- Connexions aux deux extrémités ainsi qu'au centre sur la face intérieure et extérieure.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins des panneaux étendus sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 51" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le panneau de 63" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition stratifié LP et la finition des bords CPV.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de CPV standard sur les bords exposés et de CPV mince sur le bord se reliant au panneau et le bas.

| PRODUCT | PRIX | DIMENSIONS (PO) | | | WEIGHT | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | H | W | D | LBS | FT³ |
| CMLMP4251 | 612 | 42 | 50.30 | 1 | 57.25 | 3.67 |
| CMLMP4263 | 695 | 42 | 62.30 | 1 | 70.75 | 4.54 |
| CMLMP4851 | 665 | 48 | 50.30 | 1 | 65.50 | 4.19 |
| CMLMP4863 | 757 | 48 | 62.30 | 1 | 80.95 | 5.19 |
| CMLMP5451 | 715 | 54 | 50.30 | 1 | 73.65 | 4.72 |
| CMLMP5463 | 818 | 54 | 62.30 | 1 | 91.05 | 5.84 |


## CMLSEPL • Panneau d'extrémité unique avec connexions d'extrémité

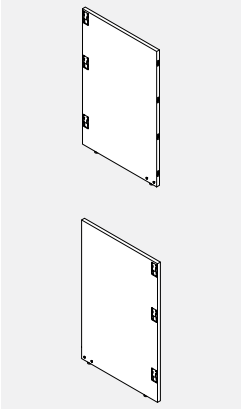

- **Fournit un support au sol tout en fermant l'extrémité d'un parcours de panneau.**
- Attaché à l'extrémité d'un panneau droit avec des connecteurs pour former une configuration en L.
- Les connexions sont à l'extrémité exposée d'un côté et près de l'extrémité sur l'autre face intérieure.
- La hauteur totale comprend les patins des panneaux étendus sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 27" de large s'adapte à une surface de 24" de profondeur tandis que le 33" de large s'adapte à une surface de 30" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition stratifié LP et la finition des bords CPV.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de CPV standard sur les bords exposés et de CPV mince sur le bord se reliant au panneau et le bas.

| PRODUCT | PRIX | DIMENSIONS (PO) | | | WEIGHT | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | H | W | D | LBS | FT³ |
| CMLSEPL4227 | 408 | 42 | 26.30 | 1 | 29.99 | 1.9 |
| CMLSEPR4227 | 408 | 42 | 26.30 | 1 | 29.99 | 1.9 |
| CMLSEPL4827 | 444 | 48 | 26.30 | 1 | 34.28 | 2.2 |
| CMLSEPR4827 | 444 | 48 | 26.30 | 1 | 34.28 | 2.2 |
| CMLSEPL5427 | 482 | 54 | 26.30 | 1 | 38.56 | 2.5 |
| CMLSEPR5427 | 482 | 54 | 26.30 | 1 | 38.56 | 2.5 |
| CMLSEPL4233 | 419 | 42 | 32.33 | 1 | 36.77 | 2.4 |
| CMLSEPR4233 | 419 | 42 | 32.33 | 1 | 36.77 | 2.4 |
| CMLSEPL4833 | 457 | 48 | 32.33 | 1 | 42.03 | 2.7 |
| CMLSEPR4833 | 457 | 48 | 32.33 | 1 | 42.03 | 2.7 |
| CMLSEPL5433 | 496 | 54 | 32.33 | 1 | 47.3 | 3.0 |
| CMLSEPR5433 | 496 | 54 | 32.33 | 1 | 47.3 | 3.0 |


## CMLSMP • Panneau de galerie unique au milieu de la course avec connexions d'extrémité



- **Fournit un support au sol au milieu d'un parcours de panneaux.**
- Attaché au milieu d'un panneau droit avec des connecteurs pour former une configuration en T
- Les connexions sont à l'extrémité exposée et à l'intérieur et à l'extérieur près de l'extrémité opposée, permet une connexion gauche de CML2PL uniquement.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins des panneaux étendus sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 27" de large s'adapte à une surface de 24" de profondeur tandis que le 33" de large s'adapte à une surface de 30" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition stratifié LP et la finition des bords CPV.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de CPV standard sur les bords exposés et de CPV mince sur le bord se reliant au panneau et le bas.

| PRODUCT | PRIX | DIMENSIONS (PO) | | | WEIGHT | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | H | W | D | LBS | FT³ |
| CMLSMP4227 | 494 | 42 | 26.30 | 1.00 | 30.14 | 1.92 |
| CMLSMP4827 | 529 | 48 | 26.30 | 1.00 | 34.42 | 2.19 |
| CMLSMP5427 | 567 | 54 | 26.30 | 1.00 | 38.72 | 2.47 |
| CMLSMP4233 | 508 | 42 | 32.30 | 1.00 | 36.92 | 2.36 |
| CMLSMP4833 | 546 | 48 | 32.30 | 1.00 | 42.18 | 2.69 |
| CMLSMP5433 | 584 | 54 | 32.30 | 1.00 | 47.45 | 3.03 |


## CML2PL • Panneau de galerie de fin de course De retour bidirectionnel gauche avec connexions d'extrémité



- **Fournit un support au sol tout en fermant l'extrémité d'un parcours de panneau.**
- Attaché à l'extrémité d'un panneau de galerie avec des connecteurs pour former une configuration en L.
- Les connexions sont à une extrémité exposée.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins des panneaux étendus sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 25" de large s'adapte à une surface de 24" de profondeur tandis que le 31" de large s'adapte à une surface de 30" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition stratifié LP et la finition des bords CPV.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de CPV standard sur les bords exposés et de CPV mince sur le bord se reliant au panneau et le bas.

| PRODUCT CODE | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CML2PL4213 | 153 | 42 | 13 | 1 | 14.16 | 0.32 |
| CML2PL4225 | 323 | 42 | 25 | 1 | 27.14 | 1.82 |
| CML2PL4231 | 331 | 42 | 31 | 1 | 33.62 | 2.26 |
| CML2PL4813 | 172 | 48 | 13 | 1 | 16.19 | 0.36 |
| CML2PL4825 | 359 | 48 | 25 | 1 | 31.04 | 2.08 |
| CML2PL4831 | 370 | 48 | 31 | 1 | 38.47 | 2.58 |
| CML2PL5413 | 192 | 54 | 13 | 1 | 18.22 | 0.41 |
| CML2PL5425 | 396 | 54 | 25 | 1 | 34.95 | 2.34 |
| CML2PL5431 | 408 | 54 | 31 | 1 | 43.31 | 2.91 |


## CML2PR • Panneau de galerie de fin de course De retour bidirectionnel droit avec connexions d'extrémité



- **Fournit un support au sol tout en fermant l'extrémité d'un parcours de panneau.**
- Attaché à l'extrémité d'un panneau de galerie avec des connecteurs pour former une configuration en L.
- Les connexions sont à une extrémité exposée.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins des panneaux étendus sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 25" de large s'adapte à une surface de 24" de profondeur tandis que le 31" de large s'adapte à une surface de 30" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition stratifié LP et la finition des bords CPV.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de CPV standard sur les bords exposés et de CPV mince sur le bord se reliant au panneau et le bas.

| PRODUCT CODE | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CML2PR4213 | 153 | 42 | 13 | 1 | 14.16 | 0.32 |
| CML2PR4225 | 323 | 42 | 25 | 1 | 27.14 | 1.82 |
| CML2PR4231 | 331 | 42 | 31 | 1 | 33.62 | 2.26 |
| CML2PR4813 | 172 | 48 | 13 | 1 | 16.19 | 0.36 |
| CML2PR4825 | 359 | 48 | 25 | 1 | 31.04 | 2.08 |
| CML2PR4831 | 370 | 48 | 31 | 1 | 38.47 | 2.58 |
| CML2PR5413 | 192 | 54 | 13 | 1 | 18.22 | 0.41 |
| CML2PR5425 | 396 | 54 | 25 | 1 | 34.95 | 2.34 |
| CML2PR5431 | 408 | 54 | 31 | 1 | 43.31 | 2.91 |


## CML3PL • Panneau de galerie de fin de course de retour à trois voies gauche



- **Fournit un support au sol tout en fermant l'extrémité d'un panneau de galerie.**
- Attaché à l'extrémité d'un panneau de galerie avec des connecteurs pour former une configuration en T.
- Il n'y a pas de connexions aux extrémités exposées. La connexion est au centre de la face intérieure.
- Se connecte à CMLXPL ou CMLSEPL.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins des panneaux étendus sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 49" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le 61" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition stratifié LP et la finition des bords CPV.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de CPV standard sur les bords exposés et de CPV mince sur le bord se reliant au panneau et le bas.

| PRODUCT CODE | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CML3PL4225 | 229 | 42 | 25 | 1.3 | 27.14 | 0.79 |
| CML3PL4249 | 448 | 42 | 49 | 1 | 53.09 | 3.57 |
| CML3PL4261 | 529 | 42 | 61 | 1 | 66.06 | 4.45 |
| CML3PL4825 | 256 | 48 | 25 | 1.3 | 31.04 | 0.90 |
| CML3PL4849 | 499 | 48 | 49 | 1 | 60.74 | 4.08 |
| CML3PL4861 | 591 | 48 | 61 | 1 | 75.60 | 5.08 |
| CML3PL5425 | 286 | 54 | 25 | 1.3 | 34.95 | 1.02 |
| CML3PL5449 | 550 | 54 | 49 | 1 | 68.40 | 4.59 |
| CML3PL5461 | 653 | 54 | 61 | 1 | 85.13 | 5.72 |


## CML3PR • Panneau de galerie de fin de course de retour à trois voies droite



- **Fournit un support au sol tout en fermant l'extrémité d'un panneau de galerie.**
- Attaché à l'extrémité d'un panneau de galerie avec des connecteurs pour former une configuration en T.
- Il n'y a pas de connexions aux extrémités exposées. La connexion est au centre de la face intérieure.
- Se connecte à CMLXPR ou CMLSEPR.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins des panneaux étendus sur toute leur hauteur.
- Le panneau de galerie de 49" de large accueille deux surfaces de 24" de profondeur tandis que le 61" de large accueille deux surfaces de 30" de profondeur.
- Veuillez spécifier la finition stratifié LP et la finition des bords CPV.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de CPV standard sur les bords exposés et de CPV mince sur le bord se reliant au panneau et le bas.

| PRODUCT CODE | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CML3PR4225 | 229 | 42 | 25 | 1.3 | 27.14 | 0.79 |
| CML3PR4249 | 448 | 42 | 49 | 1 | 53.09 | 3.57 |
| CML3PR4261 | 529 | 42 | 61 | 1 | 66.06 | 4.45 |
| CML3PR4825 | 256 | 48 | 25 | 1.3 | 31.04 | 0.90 |
| CML3PR4849 | 499 | 48 | 49 | 1 | 60.74 | 4.08 |
| CML3PR4861 | 591 | 48 | 61 | 1 | 75.60 | 5.08 |
| CML3PR5425 | 286 | 54 | 25 | 1.3 | 34.95 | 1.02 |
| CML3PR5449 | 550 | 54 | 49 | 1 | 68.40 | 4.59 |
| CML3PR5461 | 653 | 54 | 61 | 1 | 85.13 | 5.72 |


## CMLXPL • Extension gauche fin de course
## Retour panneau galerie avec raccordement d'extremite

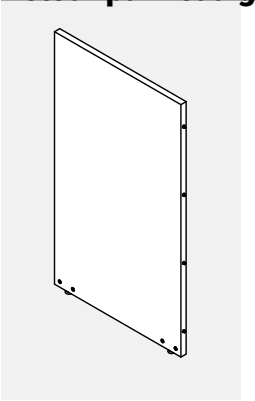

- **Fournit un support au sol tout en fermant l'extrémité d'un panneau de galerie.**
- Attaché à l'extrémité d'un panneau pour permettre l'extension de la course du panneau de la galerie.
- Connexions aux deux extrémités exposées, une pour se connecter au panneau et une pour se connecter à un autre panneau de galerie.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins des panneaux étendus sur toute leur hauteur.
- Veuillez spécifier la finition stratifié LP et la finition des bords CPV.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de CPV standard sur les bords exposés et de CPV mince sur le bord se reliant au panneau et le bas.

| PRODUCT CODE | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLXPL4212 | 142 | 42 | 12.3 | 1 | 13.08 | 0.30 |
| CMLXPL4224 | 268 | 42 | 24 | 1 | 26.1 | 1.75 |
| CMLXPL4230 | 314 | 42 | 30 | 1 | 32.59 | 2.19 |
| CMLXPL4236 | 361 | 42 | 36 | 1 | 39.07 | 2.63 |
| CMLXPL4242 | 454 | 42 | 42 | 1 | 45.56 | 3.06 |
| CMLXPL4248 | 469 | 42 | 48 | 1 | 52.05 | 3.50 |
| CMLXPL4812 | 159 | 48 | 12.3 | 1 | 14.95 | 0.34 |
| CMLXPL4824 | 276 | 48 | 24 | 1 | 29.85 | 2.00 |
| CMLXPL4830 | 324 | 48 | 30 | 1 | 37.27 | 2.50 |
| CMLXPL4836 | 372 | 48 | 36 | 1 | 44.7 | 3.00 |
| CMLXPL4842 | 469 | 48 | 42 | 1 | 52.12 | 3.50 |
| CMLXPL4848 | 482 | 48 | 48 | 1 | 59.55 | 4.00 |
| CMLXPL5412 | 177 | 54 | 12.3 | 1 | 16.83 | 0.38 |
| CMLXPL5424 | 295 | 54 | 24 | 1 | 33.55 | 2.25 |
| CMLXPL5430 | 346 | 54 | 30 | 1 | 41.92 | 2.81 |
| CMLXPL5436 | 397 | 54 | 36 | 1 | 50.28 | 3.38 |
| CMLXPL5442 | 450 | 54 | 42 | 1 | 58.64 | 3.94 |
| CMLXPL5448 | 552 | 54 | 48 | 1 | 67.01 | 4.50 |


## CMLXPR • Panneau galerie de retour de fin de course
## D'extension droite avec raccordement 'extremite

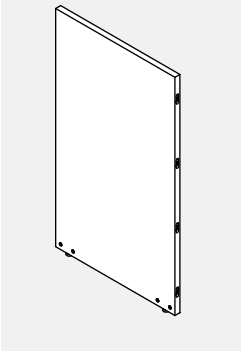

- **Fournit un support au sol tout en fermant l'extrémité d'un panneau de galerie.**
- Attaché à l'extrémité d'un panneau pour permettre l'extension de la course du panneau de la galerie.
- Les connexions sont aux deux extrémités exposées, une pour se connecter au panneau et une pour se connecter à un autre panneau de galerie.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins des panneaux étendus sur toute leur hauteur.
- Veuillez spécifier la finition stratifié LP et la finition des bords CPV.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de CPV standard sur les bords exposés et de CPV mince sur le bord se reliant au panneau et le bas.

| PRODUCT CODE | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLXPR4212 | 142 | 42 | 12.3 | 1 | 13.08 | 0.30 |
| CMLXPR4224 | 268 | 42 | 24 | 1 | 26.1 | 1.75 |
| CMLXPR4230 | 314 | 42 | 30 | 1 | 32.59 | 2.19 |
| CMLXPR4236 | 361 | 42 | 36 | 1 | 39.07 | 2.63 |
| CMLXPR4242 | 454 | 42 | 42 | 1 | 45.56 | 3.06 |
| CMLXPR4248 | 469 | 42 | 48 | 1 | 52.05 | 3.50 |
| CMLXPR4812 | 159 | 48 | 12.3 | 1 | 14.95 | 0.34 |
| CMLXPR4824 | 276 | 48 | 24 | 1 | 29.85 | 2.00 |
| CMLXPR4830 | 324 | 48 | 30 | 1 | 37.27 | 2.50 |
| CMLXPR4836 | 372 | 48 | 36 | 1 | 44.7 | 3.00 |
| CMLXPR4842 | 469 | 48 | 42 | 1 | 52.12 | 3.50 |
| CMLXPR4848 | 482 | 48 | 48 | 1 | 59.55 | 4.00 |
| CMLXPR5412 | 177 | 54 | 12.3 | 1 | 16.83 | 0.38 |
| CMLXPR5424 | 295 | 54 | 24 | 1 | 33.55 | 2.25 |
| CMLXPR5430 | 346 | 54 | 30 | 1 | 41.92 | 2.81 |
| CMLXPR5436 | 397 | 54 | 36 | 1 | 50.28 | 3.38 |
| CMLXPR5442 | 450 | 54 | 42 | 1 | 58.64 | 3.94 |
| CMLXPR5448 | 552 | 54 | 48 | 1 | 67.01 | 4.50 |


## CMLXPL-NC • Rallonge fin de course, gauche, pas de connexion



- **Fournit un support au sol tout en fermant l'extrémité d'un panneau de galerie.**
- Attaché à la fin d'un panneau de galerie pour étendre la course du panneau de galerie.
- Vonnexions uniquement à une extrémité exposée.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins des panneaux étendus sur toute leur hauteur.
- Veuillez spécifier la finition stratifié LP et la finition des bords CPV.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de CPV standard sur les bords exposés et de CPV mince sur le bord se reliant au panneau et le bas.

| PRODUCT CODE | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLXPL4224NC | 265 | 42 | 24 | | 26.05 | 1.75 |
| CMLXPL4230NC | 312 | 42 | 30 | | 32.54 | 2.19 |
| CMLXPL4236NC | 359 | 42 | 36 | | 39.03 | 2.63 |
| CMLXPL4242NC | 452 | 42 | 42 | | 45.52 | 3.06 |
| CMLXPL4248NC | 465 | 42 | 48 | | 52.01 | 3.50 |
| CMLXPL4824NC | 274 | 48 | 24 | | 29.8 | 2.00 |
| CMLXPL4830NC | 323 | 48 | 30 | | 37.23 | 2.50 |
| CMLXPL4836NC | 370 | 48 | 36 | | 44.66 | 3.00 |
| CMLXPL4842NC | 465 | 48 | 42 | | 52.08 | 3.50 |
| CMLXPL4848NC | 480 | 48 | 48 | | 59.51 | 4.00 |
| CMLXPL5424NC | 293 | 54 | 24 | | 33.55 | 2.25 |
| CMLXPL5430NC | 344 | 54 | 30 | | 41.92 | 2.81 |
| CMLXPL5436NC | 396 | 54 | 36 | | 50.28 | 3.38 |
| CMLXPL5442NC | 448 | 54 | 42 | | 58.64 | 3.94 |
| CMLXPL5448NC | 550 | 54 | 48 | | 67.01 | 4.50 |


## CMLXPR-NC • Extension fin de course, droite, pas de connexion

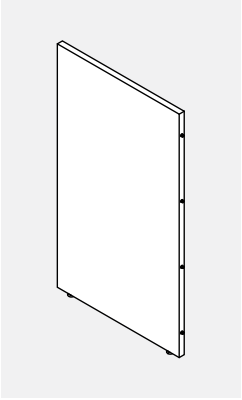

- **Fournit un support au sol tout en fermant l'extrémité d'un panneau de galerie.**
- Attaché à la fin d'un panneau de galerie pour étendre la course du panneau de galerie.
- Connexions uniquement à une extrémité exposée.
- Comprend tout le matériel de fixation et les patins.
- La hauteur totale comprend les patins des panneaux étendus sur toute leur hauteur.
- Veuillez spécifier la finition stratifié LP et la finition des bords CPV.
- Si un stratifié à grain de bois est choisi, le sens du grain est horizontal.
- Le panneau de la galerie est bordé de CPV standard sur les bords exposés et de CPV mince sur le bord se reliant au panneau et le bas.

| PRODUCT CODE | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMLXPR4224NC | 265 | 42 | 24 | 1 | 26.05 | 1.75 |
| CMLXPR4230NC | 312 | 42 | 30 | 1 | 32.54 | 2.19 |
| CMLXPR4236NC | 359 | 42 | 36 | 1 | 39.03 | 2.63 |
| CMLXPR4242NC | 452 | 42 | 42 | 1 | 45.52 | 3.06 |
| CMLXPR4248NC | 465 | 42 | 48 | 1 | 52.01 | 3.5 |
| CMLXPR4824NC | 274 | 48 | 24 | 1 | 29.8 | 2 |
| CMLXPR4830NC | 323 | 48 | 30 | 1 | 37.23 | 2.5 |
| CMLXPR4836NC | 370 | 48 | 36 | 1 | 44.66 | 3 |
| CMLXPR4842NC | 465 | 48 | 42 | 1 | 52.08 | 3.5 |
| CMLXPR4848NC | 480 | 48 | 48 | 1 | 59.51 | 4 |
| CMLXPR5424NC | 293 | 54 | 24 | 1 | 33.55 | 2.25 |
| CMLXPR5430NC | 344 | 54 | 30 | 1 | 41.92 | 2.81 |
| CMLXPR5436NC | 396 | 54 | 36 | 1 | 50.28 | 3.38 |
| CMLXPR5442NC | 448 | 54 | 42 | 1 | 58.64 | 3.94 |
| CMLXPR5448NC | 550 | 54 | 48 | 1 | 67.01 | 4.5 |


## CMHLPBB01 • Support de panneau de galerie



- **Le support inférieur du panneau de galerie relie deux panneaux d'extrémité de galerie en bas avec des vis.**
- Disponible dans les couleurs de peinture standard.
- Les vis sont incluses avec Le support.

| PRODUCT CODE | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHLPBB01 | 35 | 1.5 | 8.00 | 1 | 0.5 | 0.11 |


## CMHLPCB01 • Support d'angle pour panneau de galerie



- **Le support inférieur d'angle du panneau Gallery relie deux panneaux stratifiés à 90 degrés.**
- Disponible dans les couleurs de peinture standard.
- Les vis sont incluses avec Le support.

| PRODUCT CODE | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHLPCB01 | 34 | 1.5 | 4.00 | 4 | 0.5 | 0.11 |


## CMPMP-GI-W • Verre d'intimité pour panneaux de galerie en stratifié de 1 po



- **Verre intimité intégré à la garniture supérieure en aluminium.**
- Se fixe sur le dessus des panneaux de la galerie pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.
- Comprend une garniture en aluminium avec profilé, embouts et carreaux de verre.
- Le rail supérieur peut également être utilisé pour accrocher des accessoires.
- Le verre et le matériel de fixation sont expédiés séparément.
- Veuillez spécifier la finition de peinture standard pour le canal.
- Standard en clair (CLR) ou dépoli (FRST).

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | PRIX FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | VOLUME PI³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPMP24GI6W | 201 | 251 | 6 | 24 | 1 | 3.58 | 0.08 |
| CMPMP30GI6W | 219 | 276 | 6 | 30 | 1 | 4.48 | 0.10 |
| CMPMP36GI6W | 235 | 291 | 6 | 36 | 1 | 5.37 | 0.13 |
| CMPMP42GI6W | 251 | 313 | 6 | 42 | 1 | 6.26 | 0.15 |
| CMPMP48GI6W | 262 | 327 | 6 | 48 | 1 | 7.16 | 0.17 |
| CMPMP24GI9W | 201 | 251 | 9 | 24 | 1 | 4.77 | 0.13 |
| CMPMP30GI9W | 219 | 276 | 9 | 30 | 1 | 5.97 | 0.16 |
| CMPMP36GI9W | 235 | 291 | 9 | 36 | 1 | 7.16 | 0.19 |
| CMPMP42GI9W | 251 | 313 | 9 | 42 | 1 | 8.35 | 0.22 |
| CMPMP48GI9W | 262 | 327 | 9 | 48 | 1 | 9.55 | 0.25 |
| CMPMP24GIW | 201 | 251 | 12 | 24 | 1 | 4.77 | 0.17 |
| CMPMP30GIW | 219 | 276 | 12 | 30 | 1 | 5.97 | 0.21 |
| CMPMP36GIW | 235 | 291 | 12 | 36 | 1 | 7.16 | 0.25 |
| CMPMP42GIW | 251 | 313 | 12 | 42 | 1 | 8.35 | 0.29 |
| CMPMP48GIW | 262 | 327 | 12 | 48 | 1 | 9.55 | 0.33 |


## CMPFD-W • Feutre d'intimité pour panneaux de galerie en stratifié de 1 po



- **Feutre d'intimité intégré à la garniture supérieure en aluminium.**
- Se fixe sur le dessus des panneaux de la galerie pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.
- Comprend une garniture en aluminium avec profilé, embouts et carreaux de feutre.
- Le rail supérieur peut également être utilisé pour accrocher des accessoires.
- Le feutre et le matériel de fixation sont expédiés séparément.
- Veuillez spécifier la finition de peinture standard pour le canal.
- Veuillez spécifier la finition en feutre standard.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | DIMENSIONS (PO) H | L | P | VOLUME PI³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPFD0624W | 72 | 6 | 24 | 1 | 1.42 | 0.08 |
| CMPFD0630W | 88 | 6 | 30 | 1 | 1.73 | 0.10 |
| CMPFD0636W | 102 | 6 | 36 | 1 | 2.03 | 0.13 |
| CMPFD0642W | 114 | 6 | 42 | 1 | 2.34 | 0.15 |
| CMPFD0648W | 170 | 6 | 48 | 1 | 2.64 | 0.17 |
| CMPFD0654W | 183 | 6 | 54 | 1 | 2.95 | 0.19 |
| CMPFD0660W | 199 | 6 | 60 | 1 | 3.25 | 0.21 |
| CMPFD0666W | 210 | 6 | 66 | 1 | 3.56 | 0.23 |
| CMPFD0672W | 238 | 6 | 72 | 1 | 3.86 | 0.25 |
| CMPFD0924W | 72 | 9 | 24 | 1 | 2.26 | 0.13 |
| CMPFD0930W | 88 | 9 | 30 | 1 | 2.77 | 0.16 |
| CMPFD0936W | 102 | 9 | 36 | 1 | 3.29 | 0.19 |
| CMPFD0942W | 114 | 9 | 42 | 1 | 3.8 | 0.22 |
| CMPFD0948W | 170 | 9 | 48 | 1 | 4.32 | 0.25 |
| CMPFD0954W | 183 | 9 | 54 | 1 | 4.83 | 0.28 |
| CMPFD0960W | 199 | 9 | 60 | 1 | 5.35 | 0.31 |
| CMPFD0966W | 210 | 9 | 66 | 1 | 6.68 | 0.34 |
| CMPFD0972W | 238 | 9 | 72 | 1 | 7.2 | 0.38 |
| CMPFD1224W | 72 | 12 | 24 | 1 | 2.26 | 0.17 |
| CMPFD1230W | 88 | 12 | 30 | 1 | 2.77 | 0.21 |
| CMPFD1236W | 102 | 12 | 36 | 1 | 3.29 | 0.25 |
| CMPFD1242W | 114 | 12 | 42 | 1 | 3.8 | 0.29 |
| CMPFD1248W | 170 | 12 | 48 | 1 | 4.32 | 0.33 |
| CMPFD1254W | 183 | 12 | 54 | 1 | 4.83 | 0.38 |
| CMPFD1260W | 199 | 12 | 60 | 1 | 5.35 | 0.42 |
| CMPFD1266W | 210 | 12 | 66 | 1 | 6.68 | 0.46 |
| CMPFD1272W | 238 | 12 | 72 | 1 | 7.2 | 0.50 |


## CHP • Poteau d'angle à 90 degrés



- **Les poteaux sont offerts dans le choix de finis Compile de série.**
- La hauteur du poteau d'angle doit correspondre à celle de la cloison la plus haute ou la plus basse à unir.
- Le poteau mesure 6 po de moins que la hauteur de la cloison pour permettre de loger la canalisation d'alimentation à la base.
- Le poteau est fabriqué en aluminium.
- L'ensemble deux directions comprend deux garnitures (CMETPxx), une embase à deux directions (CMP-Cxx) et un embout (CMPC).
- L'ensemble trois directions comprend une garniture (CMPCxx), une embase à trois directions (CMP-Cxx) et un embout (CMPC).
- L'ensemble quatre directions comprend un embout (CMPC) uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kits 2-voies** | | | | | | |
| CHP30-2 | 104 | 30 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP42-2 | 104 | 42 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP46-2 | 109 | 46 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP48-2 | 126 | 48 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP54-2 | 126 | 54 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP58-2 | 136 | 58 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP60-2 | 136 | 60 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP64-2 | 158 | 64 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP66-2 | 151 | 66 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP70-2 | 161 | 70 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP72-2 | 158 | 72 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP78-2 | 179 | 78 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP82-2 | 190 | 82 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP90-2 | 190 | 90 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| **Kits 3-voies** | | | | | | |
| CHP30-3 | 91 | 30 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP42-3 | 91 | 42 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP46-3 | 100 | 46 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP48-3 | 110 | 48 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP54-3 | 110 | 54 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP58-3 | 124 | 58 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP60-3 | 124 | 60 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP64-3 | 132 | 64 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP66-3 | 136 | 66 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP70-3 | 143 | 70 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP72-3 | 143 | 72 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP78-3 | 161 | 78 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP82-3 | 170 | 82 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP90-3 | 187 | 90 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| **Kits 4-voies** | | | | | | |
| CHP30-4 | 68 | 30 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP42-4 | 68 | 42 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP46-4 | 90 | 46 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP48-4 | 89 | 48 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP54-4 | 89 | 54 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP58-4 | 102 | 58 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP60-4 | 102 | 60 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP64-4 | 106 | 64 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP66-4 | 112 | 66 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP70-4 | 116 | 70 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP72-4 | 116 | 72 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP78-4 | 133 | 78 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP82-4 | 139 | 82 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP90-4 | 156 | 90 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |


## CHOP • Poteau d'angle à 90 degrés pour 12" H / 16"H / 24"H Over Panel (2, 3 and 4 Ways)



- **Les poteaux sont offerts dans le choix de finis Compile de série.**
- La hauteur du poteau d'angle doit correspondre à celle de la cloison la plus haute ou la plus basse à unir.
- Le poteau mesure 6 po de moins que la hauteur de la cloison pour permettre de loger la canalisation d'alimentation à la base.
- Le poteau est fabriqué en aluminium.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOP12-4 | 27 | 12 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHOP16-4 | 41 | 16 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHOP24-4 | 40 | 24 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |

## CHP2W • Poteau d'angle à deux directions à 60 degrés



- **Les poteaux sont offerts dans le choix de finis Compile de série.**
- La hauteur du poteau d'angle doit correspondre à celle de la cloison la plus haute ou la plus basse à unir.
- Le poteau est fabriqué en aluminium.
- La section extérieure est de la même hauteur que la cloison; la section intérieure est plus courte de six pouces.
- Un embout est compris.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP2W30 | 68 | 30 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP2W42 | 68 | 42 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP2W46 | 75 | 46 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP2W48 | 89 | 48 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP2W54 | 89 | 54 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP2W58 | 93 | 58 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP2W60 | 103 | 60 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP2W64 | 112 | 64 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP2W66 | 112 | 66 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP2W70 | 117 | 70 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP2W72 | 117 | 72 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP2W78 | 133 | 78 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP2W82 | 139 | 82 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP2W90 | 153 | 90 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |

## CHP3W • Poteau d'angle à trois directions à 60 degrés



- **Les poteaux sont offerts dans le choix de finis Compile de série.**
- La hauteur du poteau d'angle doit correspondre à celle de la cloison la plus haute ou la plus basse à unir.
- Le poteau mesure 6 po de moins que la hauteur de la cloison pour permettre de loger la canalisation d'alimentation à la base.
- Le poteau est fabriqué en aluminium.
- La hauteur réelle du poteau est inférieure de 6 pouces à celle de la cloison.
- Un embout est compris.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHP3W30 | 68 | 30 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP3W42 | 68 | 42 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP3W46 | 75 | 46 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP3W48 | 89 | 48 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP3W54 | 89 | 54 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP3W58 | 93 | 58 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP3W60 | 103 | 60 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP3W64 | 112 | 64 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP3W66 | 112 | 66 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP3W70 | 117 | 70 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP3W72 | 117 | 72 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP3W78 | 133 | 78 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP3W82 | 139 | 82 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |
| CHP3W90 | 153 | 90 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0.22 |

## CMPC • Embout pour poteau d'angle 90 degrés



- **Inclus avec tous les poteaux.**
- Spécifié séparément pour reconfiguration.
- Disponible dans les finitions standard de Compile.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPC | 8 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 0.01 |


## CMPC • Embout pour poteau d'angle 60 degrés



- **L'embout est compris avec tous les poteaux.**
- L'embout doit être commandé séparément dans les cas de reconfiguration.
- L'embout est offert dans le choix de finis Compile de série.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPC60 | 8 | 0.7 | 2.5 | 2.5 | 0.02 | 0.01 |

## CMPC • Embout pour poteau à 120 degrés



- **L'embout est compris avec tous les poteaux.**
- L'embout doit être commandé séparément dans les cas de reconfiguration.
- L'embout est offert dans le choix de finis Compile de série.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPC1 | 12 | 3-Way | 5 | 2.3 | 0.33 | 0.04 | 0.02 |
| CMPC2 | 13 | 2-Way | 5 | 2.3 | 2.31 | 0.08 | 0.04 |


## CEPE • Rallonge de poteau — données



- La rallonge de poteau – données comprend quatre garnitures, trois supports, des ferrures de montage, une collerette et deux pinces de fixation au poteau.
- La rallonge est offerte dans le choix de finis Compile de série (la collerette de plafond n'est offerte que dans un fini blanc).
- La rallonge présente une rainure pour faciliter l'insertion des câbles.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEPE64 | 190 | 64 | 2.3 | 2.3 | 9 | 0.42 |
| CEPE82 | 245 | 82 | 2.3 | 2.3 | 9 | 0.42 |

## CMET • Garniture de poteau - fin de course



- **Les garnitures de fin de course ne sont pas inclus avec les panneaux.**
- Ne peut pas être utilisé pour une application de poteau de 60º et 90º.
- Utilisé à la fin de chaque parcours de panneau et ne peut pas être utilisé pour fixez un panneau à un mur fixe.
- Les garnitures verticales doivent être spécifiées séparément. La garniture s'enclenche le panneau en fin de course.
- Les garnitures sont offertes dans le choix de finis Compile de série.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMET16 | 12 | 16 | 2.3 | 0.5 | 0.12 | 0.01 |
| CMET30 | 14 | 30 | 2.3 | 0.5 | 0.12 | 0.05 |
| CMET42 | 14 | 42 | 2.3 | 0.5 | 0.74 | 0.05 |
| CMET46 | 14 | 46 | 2.3 | 0.5 | 0.74 | 0.05 |
| CMET48 | 14 | 48 | 2.3 | 0.5 | 0.82 | 0.18 |
| CMET54 | 14 | 54 | 2.3 | 0.5 | 0.90 | 0.18 |
| CMET58 | 15 | 58 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 0.18 |
| CMET60 | 15 | 60 | 2.3 | 0.5 | 1.48 | 0.31 |
| CMET64 | 19 | 64 | 2.3 | 0.5 | 1.48 | 0.31 |
| CMET66 | 19 | 66 | 2.3 | 0.5 | 1.48 | 0.31 |
| CMET70 | 20 | 70 | 2.3 | 0.5 | 1.48 | 0.31 |
| CMET72 | 20 | 72 | 2.3 | 0.5 | 1.48 | 0.31 |
| CMET78 | 21 | 78 | 2.3 | 0.5 | 2.06 | 0.44 |
| CMET82 | 22 | 82 | 2.3 | 0.5 | 2.06 | 0.44 |
| CMET90 | 24 | 90 | 2.3 | 0.5 | 2.06 | 0.44 |

## CMET • Garniture de fin de course avec changement de hauteur



- **La garniture convient pour toute installation avec changement de hauteur et garnit la cloison ou le poteau le plus haut.**
- La garniture s'enclenche par pression dans le poteau ou le châssis de la cloison où a lieu le changement de hauteur.
- Les garnitures sont offertes dans le choix de finis Compile de série.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMET06 | 5 | 6 | 2.3 | 0.5 | 0.06 | 0.05 |
| CMET12 | 9 | 12 | 2.3 | 0.5 | 0.12 | 0.05 |
| CMET24 | 12 | 24 | 2.3 | 0.5 | 0.12 | 0.05 |
| CMET36 | 14 | 36 | 2.3 | 0.5 | 0.12 | 0.05 |


## CMETP • Garniture pour poteau d'angle



- **La garniture peut être installée sur toutes les faces d'un poteau d'angle exposé.**
- La garniture doit être commandée selon la hauteur du poteau d'angle.
- Les garnitures verticales doivent être commandées séparément. Elles s'enclenchent par pression sur la face du poteau.
- Les garnitures sont offertes dans le choix de finis Compile de série.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMETP30 | 14 | 30 | 2.3 | 0.5 | 0.12 | 0.05 |
| CMETP42 | 14 | 42 | 2.3 | 0.5 | 0.74 | 0.05 |
| CMETP46 | 14 | 46 | 2.3 | 0.5 | 0.74 | 0.05 |
| CMETP48 | 16 | 48 | 2.3 | 0.5 | 0.82 | 1.18 |
| CMETP54 | 16 | 54 | 2.3 | 0.5 | 0.90 | 0.18 |
| CMETP58 | 16 | 58 | 2.3 | 0.5 | 0.9 | 0.18 |
| CMETP60 | 16 | 60 | 2.3 | 0.5 | 2.06 | 0.44 |
| CMETP64 | 19 | 64 | 2.3 | 0.5 | 1.48 | 0.31 |
| CMETP66 | 19 | 66 | 2.3 | 0.5 | 1.48 | 0.31 |
| CMETP70 | 19 | 70 | 2.3 | 0.5 | 1.48 | 0.31 |
| CMETP72 | 19 | 72 | 2.3 | 0.5 | 2.06 | 0.44 |
| CMETP78 | 21 | 78 | 2.3 | 0.5 | 2.06 | 0.44 |
| CMETP82 | 22 | 82 | 2.3 | 0.5 | 2.06 | 0.44 |
| CMETP90 | 24 | 90 | 2.3 | 0.5 | 2.06 | 0.44 |


## CHWA • Extrusion pour montage mural



- **L'extrusion permet d'assujettir la première cloison d'une course à un mur.**
- L'extrusion comprend les raccords de cloison.
- Les ferrures de montage ne sont pas comprises, elles doivent être choisies en fonction du matériau du mur ou des montants de mur.
- L'adaptateur mural ajoute 5/16 po à la longueur d'une course de cloisons.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHWA30 | 37 | 30 | 2.3 | 0.5 | 0.12 | 0.05 |
| CHWA42 | 37 | 42 | 2.3 | 0.5 | 0.74 | 0.05 |
| CHWA54 | 46 | 54 | 2.3 | 0.5 | 0.90 | 0.18 |
| CHWA66 | 56 | 66 | 2.3 | 0.5 | 1.48 | 0.31 |


## CWMA • Canalisation murale verticale



- **La canalisation murale permet d'assujettir des modules de systèmes à un mur fixe.**
- La canalisation murale présente le même fini que celle du châssis de la cloison.
- La canalisation murale est offerte dans une longueur de 60 po uniquement.
- Les fixations murales ne sont pas comprises, elles doivent être choisies en fonction du type de mur ou de montants.
- Il convient d'assujettir les fixations directement dans les montants de murs pour éviter que le module ne s'effondre, ce qui pourrait entraîner des blessures.
- Les canalisations murales sont vendues par paire.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWMA60 | 31 | 60 | 0.6 | 0.7 | 1.07 | 0.006 |

## CHHF01 • Pied à profil haut



- **Le pied fournit un support supplémentaire à une cloison ou une surface de travail sous charge.**
- Le pied comprend la bride de fixation Compile et deux patins réglables permettant d'adapter le pied à différents dégagements de cloison.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHHF01 | 249 | 6 | 1 | 21 | 2.80 | 0.15 |


## CMPS01 • Séparateur de poteau



- **Le séparateur de poteau crée une division en diagonale à l'intérieur d'un poteau Compile.**
- La hauteur du poteau doit être précisée.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPS01 | 136 | 96 | 3.25 | 14 guage | 0.01 | 0.015 |


## CBEZEL • Collerette pour rallonge de poteau



- **La collerette assure la finition entre la rallonge de poteau et le plafond.**
- La collerette est offerte dans un fini blanc uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBEZEL | 12 | 0.06 | 6 | 6 | 0.01 | 0.006 |


## CMRC • Couvercle de canalisation sans entrées défonçables (chacun)



- Le couvercle de canalisation est fabriqué en aluminium extrudé durable.


| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMRC24NP | 16 | 5 | 24 | 0.8 | 1.9 | 0.06 |
| CMRC30NP | 21 | 5 | 30 | 0.8 | 2.0 | 0.06 |
| CMRC36NP | 23 | 5 | 36 | 0.8 | 2.2 | 0.07 |
| CMRC42NP | 25 | 5 | 42 | 0.8 | 2.5 | 0.08 |
| CMRC48NP | 27 | 5 | 48 | 0.8 | 2.9 | 0.09 |
| CMRC54NP | 34 | 5 | 54 | 0.8 | 3.2 | 0.10 |
| CMRC60NP | 36 | 5 | 60 | 0.8 | 3.7 | 0.11 |

## CMHLPFxx • Pied plat pour panneaux autoportants



- **Pied plate unique pour les applications de fin de course / d'aile où le client recherche plus de stabilité.**
- Le kit contient une patte et tout le matériel de fixation.
- Pour l'installation, le client devra retirer les niveleurs existants sur le panneau et le remplacer par les pieds.
- Veuillez spécifier la finition de la peinture.


| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHLPF01 | 81 | 0.31 | 21 | 3 | 3 | 0.01 |



- **Kit double pour applications autonomes.**
- Le kit contient deux pieds et tout le matériel de fixation.
- Pour l'installation, le client devra retirer les niveleurs existants sur le panneau et le remplacer par les pieds.
- Veuillez spécifier la finition de la peinture.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHLPF02 | 162 | 0.31 | 21 | 3 | 6 | 0.02 |


## CMHLLP01 • Patte à profil bas



- Fournit un support supplémentaire à un panneau sous charge.
- Patins réglables et connecteurs inclus.
- Fabriqué en acier enduit de poudre.
- Veuillez choisir la finition du cadre du panneau.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHLLP01 | 123 | 12 | 11 | 1.1 | 2.87 | 0.08 |


## CMHLLP02 • Patte à profil bas, lot de 2



- Fournit un support supplémentaire à un panneau sous charge.
- Patins réglables et connecteurs inclus.
- Fabriqué en acier enduit de poudre.
- Veuillez choisir la finition du cadre du panneau.
- L'ensemble comprend 2 pattes completes.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHLLP02 | 245 | 12 | 11 | 1.1 | 5.74 | 0.17 |


## CMRCB01 • Plaque d'obturation



- **La plaque d'obturation permet de recouvrir une entrée défonçable lorsqu'une prise n'est pas installée.**
- Les plaques d'obturation sont offertes dans les finis suivants : noir (BLK), tungstène (TUN), blanc (WHT) et nevada (NEV).
- Nota : Les plaques d'obturation sont fabriquées en plastique.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMRCB01 | 14 | 1.5 | 2.756 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |


## CMRC • Couvercle de canalisation avec entrées défonçables (chacun)



- **Les plaques d'obturation ne sont pas comprises.**
- Les couvercles de 24 po L présentent deux entrée défonçable, ceux de 30 po L et plus en présentent trois.
- Une plaque d'obturation doit être installée sur une entrée lorsqu'une prise n'est pas installée.
- Le couvercle de canalisation est fabriqué en aluminium extrudé durable.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMRC24PO | 16 | 5 | 24 | 0.8 | 1.9 | 0.06 |
| CMRC30PO | 21 | 5 | 30 | 0.8 | 2.0 | 0.06 |
| CMRC36PO | 23 | 5 | 36 | 0.8 | 2.2 | 0.07 |
| CMRC42PO | 25 | 5 | 42 | 0.8 | 2.5 | 0.08 |
| CMRC48PO | 27 | 5 | 48 | 0.8 | 2.9 | 0.09 |
| CMRC54PO | 34 | 5 | 54 | 0.8 | 3.2 | 0.10 |
| CMRC60PO | 36 | 5 | 60 | 0.8 | 3.7 | 0.11 |
| CMRC66PO | 40 | 5 | 66 | 0.8 | 4.0 | 0.12 |
| CMRC72PO | 44 | 5 | 72 | 0.8 | 4.4 | 0.13 |


## CM0100LKCLIP • Pince de blocage



- La pince sert à retenir et à assujettir ensemble deux cloisons ou une cloison et un poteau pour les empêcher de se séparer.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM0100LKCLIP | 8 | 2.6 | 0.75 | 0.32 | 0.026 | 0.001 |


## CPN01 • Porte-nom



- Le porte-nom permet l'affichage sur une seule face (montage parallèle à la surface d'une cloison) ou sur les deux faces (montage perpendiculaire à la surface d'une cloison – dans un couloir ou passage, par exemple).
- Cadre moulé par injection et base extrudée, fini noir caoutchouté. Support et fixations en acier compris.
- Deux cartes personnalisables à insérer comprises.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPNP01 | 74 | 3.3 | 5.3 | 1.25 | 0.3 | 0.013 |


## CE8PD • Goulotte de câblage



- **La goulotte de câblage doit être précisée en fonction de la largeur de la cloison (p. ex. : CE8PD36 pour une cloison de 36 po L).**
- 8 fils, 4 circuits (les circuits A et B sont isolés). Permet l'installation de deux prises doubles sur les deux faces d'une cloison, sauf sur celle de 24 po L.
- Sur une cloison de 24 po, il n'est possible d'installer qu'une seule prise double par côté.
- Chaque goulotte de câblage présente une capacité de 15 ampères.
- Il faut commander un couvercle de canalisation avec entrées défonçables lorsqu'une goulotte de câblage doit être installée (ensembles pour cloisons P1 et P2).

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE8PD24 | 156 | 2 | 9.25 | 2.3 | 0.83 | 1.17 |
| CE8PD30 | 208 | 2 | 15.25 | 2.3 | 1.28 | 1.17 |
| CE8PD36 | 220 | 2 | 21.25 | 2.3 | 1.62 | 1.65 |
| CE8PD42 | 226 | 2 | 27.25 | 2.3 | 2.00 | 2.00 |
| CE8PD48 | 238 | 2 | 33.25 | 2.3 | 2.32 | 2.54 |
| CE8PD54 | 242 | 2 | 39.25 | 2.3 | 2.66 | 3.20 |
| CE8PD60 | 243 | 2 | 45.25 | 2.3 | 3.04 | 3.20 |
| CE8PD66 | 253 | 2 | 51.25 | 2.3 | 3.42 | 3.48 |
| CE8PD72 | 262 | 2 | 57.25 | 2.3 | 3.80 | 3.48 |


## CE8CP • Câble de connexion à gaine tressée de 17 po



- **Câble de connexion à gaine tressée de 17 po.**
- Le câble de connexion sert à relier électriquement deux cloisons ou à traverser un poteau.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE8CP17 | 149 | 2 | 17 | 0.5 | 0.71 | 0.67 |


## CE8CP • Câble de distribution



- **Un conduit en métal flexible sert à faire passer l'électricité à travers des cloisons sans alimentation électrique.**
- Les câbles de distribution à conduit en métal doivent être utilisés dans des courses droites de cloisons; ils ne peuvent contourner un poteau.
- Un conduit flexible est requis pour contourner un poteau. Celui-ci est offert dans une longueur de 17 po uniquement. Si les cloisons assujetties à un poteau ne sont pas toutes dotées d'une goulotte de câblage, une goulotte doit être ajoutée même si aucune prise n'est précisée.
- Pour calculer la longueur du câble de distribution, additionner la largeur de chacune des cloisons sans alimentation entre des cloisons avec alimentation (cloisons avec goulotte de câblage). Au total, ajouter 16 po (distance entre le bord de la cloison et la goulotte x 2).
- Ajouter 3 po de plus si le câble doit traverser un poteau d'angle.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE8CP40 | 164 | 2 | 40.5 | 0.5 | 1.44 | 1.17 |
| CE8CP46 | 169 | 2 | 46.5 | 0.5 | 1.71 | 1.17 |
| CE8CP52 | 177 | 2 | 52.5 | 0.5 | 1.95 | 1.17 |
| CE8CP58 | 188 | 2 | 58.5 | 0.5 | 2.21 | 1.17 |
| CE8CP64 | 196 | 2 | 64.5 | 0.5 | 2.37 | 1.17 |
| CE8CP70 | 200 | 2 | 70.5 | 0.5 | 2.60 | 1.17 |
| CE8CP76 | 204 | 2 | 76.5 | 0.5 | 2.81 | 1.17 |
| CE8CP82 | 213 | 2 | 82.5 | 0.5 | 3.03 | 1.17 |
| CE8CP88 | 220 | 2 | 88.5 | 0.5 | 3.05 | 1.17 |
| CE8CP94 | 228 | 2 | 94.5 | 0.5 | 3.30 | 1.17 |
| CE8CP100 | 233 | 2 | 100.5 | 0.5 | 3.47 | 1.17 |
| CE8CP106 | 243 | 2 | 106.5 | 0.5 | 3.87 | 1.17 |
| CE8CP118 | 257 | 2 | 118.5 | 0.5 | 4.08 | 1.17 |
| CE8CP130 | 281 | 2 | 130.5 | 0.5 | 4.73 | 1.17 |
| CE8CP142 | 293 | 2 | 142.5 | 0.5 | 4.99 | 1.17 |


## CE8CP-H • Câbles hybrides traversants avec treillis métallique



- **Un conduit métallique flexible avec treillis métallique distribue l'énergie électrique à travers des panneaux non alimentés.**
- Permet de connecter un poteau à 90 degrés à une extrémité.
- Les câbles de distribution à conduit en métal doivent être utilisés dans des courses droites de cloisons; ils ne peuvent contourner un poteau.
- Un conduit flexible est requis pour contourner un poteau. Celui-ci est offert dans une longueur de 17 po uniquement. Si les cloisons assujetties à un poteau ne sont pas toutes dotées d'une goulotte de câblage, une goulotte doit être ajoutée même si aucune prise n'est précisée.
- Pour calculer la longueur du câble de distribution, additionner la largeur de chacune des cloisons sans alimentation entre des cloisons avec alimentation (cloisons avec goulotte de câblage). Au total, ajouter 16 po (distance entre le bord de la cloison et la goulotte x 2).
- Ajouter 3 po de plus si le câble doit traverser un poteau d'angle.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE/INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE8CP40-H | 137 | 2 | 40.5 | 0.5 | 1.44 | 1.17 |
| CE8CP46-H | 147 | 2 | 46.5 | 0.5 | 1.71 | 1.17 |
| CE8CP52-H | 158 | 2 | 52.5 | 0.5 | 1.95 | 1.17 |
| CE8CP58-H | 168 | 2 | 58.5 | 0.5 | 2.21 | 1.17 |
| CE8CP64-H | 178 | 2 | 64.5 | 0.5 | 2.37 | 1.17 |
| CE8CP70-H | 192 | 2 | 70.5 | 0.5 | 2.60 | 1.17 |
| CE8CP76-H | 202 | 2 | 76.5 | 0.5 | 2.81 | 1.17 |
| CE8CP82-H | 212 | 2 | 82.5 | 0.5 | 3.03 | 1.17 |
| CE8CP88-H | 222 | 2 | 88.5 | 0.5 | 3.05 | 1.17 |
| CE8CP94-H | 233 | 2 | 94.5 | 0.5 | 3.30 | 1.17 |
| CE8CP100-H | 243 | 2 | 100.5 | 0.5 | 3.47 | 1.17 |
| CE8CP106-H | 253 | 2 | 106.5 | 0.5 | 3.87 | 1.17 |
| CE8CP118-H | 277 | 2 | 118.5 | 0.5 | 4.08 | 1.17 |
| CE8CP130-H | 298 | 2 | 130.5 | 0.5 | 4.73 | 1.17 |
| CE8CP142-H | 318 | 2 | 142.5 | 0.5 | 4.99 | 1.17 |


## CE8CI • Connecteur en I



- **Connecteur femelle-femelle reliant deux câbles de distribution.**
- Le connecteur relie un câble de connexion flexible ou une alimentation au plafond à un câble de distribution.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE8CI1 | 81 | 1.5 | 1.5 | 4.625 | 0.06 | 0.03 |


## CE8RD • Prises de courant doubles



- **Jusqu'à 6 prises par circuit.**
- Les prises sont offertes de série dans un fini noir (BLK).
- CE8RD1 = Circuit n° 1 (circuit tout usage)
- CE8RD2 = Circuit n° 2 (circuit tout usage)
- CE8RDA = Circuit A (isolé)
- CE8RDB = Circuit B (isolé)
- Nota :
- CE8RD1 et CE8RD2 (n°1 et n° 2) mise à la terre partagée
- CE8RDA et CE8RDB (A et B) mise à la terre isolée

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE8RD1 | 35 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.10 | 0.01 |
| CE8RD2 | 35 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.10 | 0.01 |
| CE8RDA | 35 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.10 | 0.01 |
| CE8RDB | 35 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.10 | 0.01 |


## CMEUSB • Prise USB



- **Module USB agissant comme borne de recharge pratique avec deux ports à la surface de la prise.**
- Deux ports USB.
- Sorties USB de deux ampères.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMEUSB01WHT | 238 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.10 | 0.01 |
| CMEUSB01BLK | 238 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.10 | 0.01 |


## CE8EC • Module d'alimentation électrique par le plafond



- **Se fixe à une goulotte de câblage**
- Un conduit en métal flexible amène l'alimentation du plafond en passant dans un poteau d'angle et une rallonge de poteau (l'un et l'autre à commander séparément).
- Le raccordement à la source d'alimentation doit être fait par un électricien qualifié.
- Boîte de jonction de 4 po comprise.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE8EC1 | 268 | 2 | 132 | 0.5 | 5.24 | 2.00 |
| CE8EC2 | 479 | 2 | 144 | 0.5 | 5.96 | 2.00 |


## CE8FR • Module d'alimentation électrique par la base



- **Le module remplace une prise double, s'enclenchant par pression dans la canalisation au bas d'une cloison.**
- Le module CE8FR1 comprend un conduit en métal flexible de 72 po. Le module CE8FR2 comprend un conduit en métal flexible de 144 po.
- Le raccordement à la source d'alimentation doit être fait par un électricien qualifié.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE8FR1 | 353 | 6 | 72 | 3 | 3.82 | 2 |
| CE8FR2 | 454 | 6 | 144 | 3 | 5.96 | 2 |

## GCLEDESxx • Lumière LED linéaire



**Lumière LED linéaire.**
- Comprend un luminaire avec lentille et interrupteur marche / arrêt.
- Aimant monté avec des plaques métalliques adhésives.
- Bloc d'alimentation enfichable avec un cordon de 72 "plus un cordon de 78" CC.
- Informations techniques:
- Température de couleur 4100 K
- Indice de rendu des couleurs 90
- Durée de vie nominale de 30000 heures
- Puissance absorbée totale par lumière, 9,0 pour 24 ", 13,5 pour 36" et 18,0 pour 48 "

| PRODUCT CODE | PRIX | SIZE / H | INCHES W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCLEDES24 | 164 | 1 | 22.9 | 1 | 2.5 | 0.135 |
| GCLEDES36 | 189 | 1 | 33.5 | 1 | 2.8 | 0.161 |
| GCLEDES48 | 209 | 1 | 45.5 | 1 | 3.2 | 0.213 |


## GCLEDESxxDCS • Éclairage LED sous l'armoire



- **Éclairage LED sous l'armoire, taille nominale de 48 pouces, unité en guirlande avec câble de liaison de 1 mètre (39 pouces) mais pas d'alimentation.**
- Les unités en guirlande ne peuvent être connectées que jusqu'à un total de 48 watts pour toutes les lumières sur une seule alimentation. Cela équivaut à un maximum de 10 pieds de longueur nominale totale de lumières par bloc d'alimentation.
- Informations techniques:
- Température de couleur 4100 K
- Indice de rendu des couleurs 90
- Durée de vie nominale de 30000 heures
- Puissance absorbée totale par lumière, 9,0 pour 24 ", 13,5 pour 36" et 18,0 pour 48 "

| PRODUCT CODE | PRIX | SIZE / H | INCHES W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCLEDES24DSC | 134 | 1 | 24 | 1 | 2.5 | 0.135 |
| GCLEDES36DSC | 157 | 1 | 36 | 1 | 2.8 | 0.161 |
| GCLEDES48DSC | 178 | 1 | 48 | 1 | 3.2 | 0.213 |


## GCLEDESOS • Contrôleur complémentaire en ligne pour gradation et détecteur de présence.



- **Contrôleur complémentaire en ligne pour gradation et détecteur de présence.**
- Inclus, de droite à gauche, un variateur rotatif, un capteur de présence et un interrupteur de dérivation de capteur.

| PRODUCT CODE | PRIX | SIZE / H | INCHES W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCLEDESOS | 66 | 6 | 2.5 | 2 | 0.4 | 0.500 |


## CWS • Surface de travail rectangulaire



- **Tous les dessus mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriqués en stratifié thermofusionné (mélamine). Ils présentent des trous de guidage permettant un bon alignement avec les supports pour surface de travail. Des vis à bois doivent être utilisées.**
- Les surfaces de travail Compile présentent un chant de 3 mm.
- Le matériel de support doit être commandé séparément.
- Toutes les surfaces de plus de 54 "ont 2 cuillères, toutes les autres en ont une.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Nota : Les dimensions de largeur et de profondeur comprennent une mesure nominale de 3/8 po permettant la gestion des câbles entre la surface de travail et la cloison à laquelle elle est assujettie.
- Les surfaces de plus de 48 po L présentent deux découpes; les autres en présente une.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS2424P | 133 | 1 | 24 | 24 | 16 | 0.52 |
| CWS2430P | 145 | 1 | 30 | 24 | 20 | 0.62 |
| CWS2436P | 161 | 1 | 36 | 24 | 23 | 0.78 |
| CWS2442P | 211 | 1 | 42 | 24 | 28 | 0.90 |
| CWS2448P | 252 | 1 | 48 | 24 | 31 | 1.03 |
| CWS2454P | 299 | 1 | 54 | 24 | 35 | 1.20 |
| CWS2460P | 336 | 1 | 60 | 24 | 39 | 1.30 |
| CWS2466P | 350 | 1 | 66 | 24 | 43 | 1.41 |
| CWS2472P | 366 | 1 | 72 | 24 | 47 | 1.54 |
| CWS2478P | 392 | 1 | 78 | 24 | 51 | 1.70 |
| CWS2484P | 422 | 1 | 84 | 24 | 55 | 1.80 |
| CWS2490P | 486 | 1 | 90 | 24 | 58 | 1.96 |
| CWS2496P | 517 | 1 | 96 | 24 | 63 | 2.10 |
| CWS3024P | 159 | 1 | 24 | 30 | 20 | 0.70 |
| CWS3030P | 170 | 1 | 30 | 30 | 25 | 0.97 |
| CWS3036P | 200 | 1 | 36 | 30 | 30 | 1.06 |
| CWS3042P | 283 | 1 | 42 | 30 | 34 | 1.12 |
| CWS3048P | 299 | 1 | 48 | 30 | 39 | 1.30 |
| CWS3054P | 327 | 1 | 54 | 30 | 44 | 1.44 |
| CWS3060P | 350 | 1 | 60 | 30 | 49 | 1.60 |
| CWS3066P | 364 | 1 | 66 | 30 | 54 | 1.80 |
| CWS3072P | 385 | 1 | 72 | 30 | 59 | 2.00 |
| CWS3078P | 410 | 1 | 78 | 30 | 64 | 2.10 |
| CWS3084P | 456 | 1 | 84 | 30 | 69 | 2.24 |

## CWSNSCP • Surface de travail, sans découpe




- **Tous les dessus mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriqués en stratifié thermofusionné (mélamine). Ils présentent des trous de guidage permettant un bon alignement avec les supports pour surface de travail. Des vis à bois doivent être utilisées.**
- Les surfaces de travail Compile présentent un chant de 3 mm.
- Les supports doivent être commandés séparément. Se reporter à la rubrique des ferrures dans cette section.
- Les surfaces ne présentent aucune découpe.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWS2424NSCP | 133 | 1 | 24 | 24 | 16 | 0.52 |
| CWS2430NSCP | 145 | 1 | 30 | 24 | 20 | 0.62 |
| CWS2436NSCP | 161 | 1 | 36 | 24 | 23 | 0.78 |
| CWS2442NSCP | 211 | 1 | 42 | 24 | 28 | 0.90 |
| CWS2448NSCP | 252 | 1 | 48 | 24 | 31 | 1.03 |
| CWS2454NSCP | 299 | 1 | 54 | 24 | 35 | 1.20 |
| CWS2460NSCP | 336 | 1 | 60 | 24 | 39 | 1.30 |
| CWS2466NSCP | 350 | 1 | 66 | 24 | 43 | 1.41 |
| CWS2472NSCP | 366 | 1 | 72 | 24 | 47 | 1.54 |
| CWS2478NSCP | 392 | 1 | 78 | 24 | 51 | 1.70 |
| CWS2484NSCP | 422 | 1 | 84 | 24 | 55 | 1.80 |
| CWS2490NSCP | 486 | 1 | 90 | 24 | 58 | 1.96 |
| CWS2496NSCP | 517 | 1 | 96 | 24 | 63 | 2.10 |
| CWS3024NSCP | 159 | 1 | 24 | 30 | 20 | 0.70 |
| CWS3030NSCP | 170 | 1 | 30 | 30 | 25 | 0.97 |
| CWS3036NSCP | 200 | 1 | 36 | 30 | 30 | 1.06 |
| CWS3042NSCP | 283 | 1 | 42 | 30 | 34 | 1.12 |
| CWS3048NSCP | 299 | 1 | 48 | 30 | 39 | 1.30 |
| CWS3054NSCP | 327 | 1 | 54 | 30 | 44 | 1.44 |
| CWS3060NSCP | 350 | 1 | 60 | 30 | 49 | 1.60 |
| CWS3066NSCP | 364 | 1 | 66 | 30 | 54 | 1.80 |
| CWS3072NSCP | 385 | 1 | 72 | 30 | 59 | 2.00 |
| CWS3078NSCP | 410 | 1 | 78 | 30 | 64 | 2.10 |
| CWS3084NSCP | 456 | 1 | 84 | 30 | 69 | 2.24 |

BP=Surface en stratifié basse pression (LP)


## CWSP • Surface de travail pour recouvrir un poteau.



- **Tous les dessus mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriqués en stratifié thermofusionné (mélamine). Ils présentent des trous de guidage permettant un bon alignement avec les supports pour surface de travail. Des vis à bois doivent être utilisées.**
- Les surfaces de travail Compile présentent un chant de 3 mm.
- Le matériel de support doit être commandé séparément.
- Toutes les surfaces de plus de 54 "ont 2 cuillères, toutes les autres en ont une.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Nota : Les dimensions de largeur et de profondeur comprennent une mesure nominale de 3/8 po permettant la gestion des câbles entre la surface de travail et la cloison à laquelle elle est assujettie.
- Les surfaces de plus de 48 po L présentent deux découpes; les autres en présente une.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSP2426P | 145 | 1 | 26 | 24 | 17 | 0.60 |
| CWSP2432P | 161 | 1 | 32 | 24 | 21 | 0.70 |
| CWSP2438P | 211 | 1 | 38 | 24 | 25 | 0.83 |
| CWSP2444P | 252 | 1 | 44 | 24 | 29 | 1.00 |
| CWSP2450P | 299 | 1 | 50 | 24 | 33 | 1.10 |
| CWSP2456P | 336 | 1 | 56 | 24 | 37 | 1.22 |
| CWSP2462P | 350 | 1 | 62 | 24 | 41 | 1.34 |
| CWSP2468P | 366 | 1 | 68 | 24 | 45 | 1.47 |
| CWSP2474P | 391 | 1 | 74 | 24 | 49 | 1.60 |
| CWSP2480P | 422 | 1 | 80 | 24 | 53 | 1.73 |
| CWSP2486P | 456 | 1 | 86 | 24 | 57 | 1.90 |
| CWSP3026P | 170 | 1 | 26 | 30 | 22 | 0.72 |
| CWSP3032P | 200 | 1 | 32 | 30 | 27 | 0.88 |
| CWSP3038P | 283 | 1 | 38 | 30 | 32 | 1.04 |
| CWSP3044P | 299 | 1 | 44 | 30 | 37 | 1.20 |
| CWSP3050P | 327 | 1 | 50 | 30 | 41 | 1.40 |
| CWSP3056P | 350 | 1 | 56 | 30 | 46 | 1.51 |
| CWSP3062P | 364 | 1 | 62 | 30 | 51 | 1.67 |
| CWSP3068P | 385 | 1 | 68 | 30 | 56 | 1.83 |
| CWSP3074P | 410 | 1 | 74 | 30 | 61 | 2.00 |
| CWSP3080P | 456 | 1 | 80 | 30 | 66 | 2.20 |
| CWSP3086P | 503 | 1 | 86 | 30 | 70 | 2.30 |

## CWVL • Surface de travail curviligne de gauche




- **Tous les dessus mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriqués en stratifié thermofusionné (mélamine). Ils présentent des trous de guidage permettant un bon alignement avec les supports pour surface de travail. Des vis à bois doivent être utilisées.**
- Les surfaces de 54 po L et plus présentent deux découpes.
- Les surfaces de travail Compile présentent un chant de 3 mm.
- Les surfaces mesurant 24 po à l'extrémité la plus profonde mesurent 18 po à l'autre extrémité; celles mesurant 30 po à l'extrémité la plus profonde mesurent 24 po à l'autre extrémité.
- Le matériel de support doit être commandé séparément.
- Toutes les surfaces de plus de 54 "ont 2 cuillères, toutes les autres en ont une.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Nota : Les dimensions de largeur et de profondeur comprennent une mesure nominale de 3/8 po permettant la gestion des câbles entre la surface de travail et la cloison à laquelle elle est assujettie.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWVL2424P | 172 | 1 | 24 | 24 | 15 | 0.59 |
| CWVL2430P | 182 | 1 | 30 | 24 | 18 | 0.65 |
| CWVL2436P | 217 | 1 | 36 | 24 | 22 | 0.78 |
| CWVL2442P | 252 | 1 | 42 | 24 | 26 | 0.90 |
| CWVL2448P | 289 | 1 | 48 | 24 | 30 | 1.03 |
| CWVL2454P | 327 | 1 | 54 | 24 | 34 | 1.20 |
| CWVL2460P | 354 | 1 | 60 | 24 | 38 | 1.30 |
| CWVL2466P | 392 | 1 | 66 | 24 | 43 | 1.49 |
| CWVL2472P | 420 | 1 | 72 | 24 | 47 | 1.62 |
| CWVL2478P | 516 | 1 | 78 | 24 | 57 | 2.16 |
| CWVL2484P | 749 | 1 | 84 | 24 | 61 | 2.33 |
| CWVL3024P | 174 | 1 | 24 | 30 | 19 | 0.74 |
| CWVL3030P | 192 | 1 | 30 | 30 | 23 | 0.81 |
| CWVL3036P | 229 | 1 | 36 | 30 | 28 | 1.00 |
| CWVL3042P | 312 | 1 | 42 | 30 | 33 | 1.13 |
| CWVL3048P | 327 | 1 | 48 | 30 | 38 | 1.30 |
| CWVL3054P | 364 | 1 | 54 | 30 | 42 | 1.44 |
| CWVL3060P | 391 | 1 | 60 | 30 | 47 | 1.60 |
| CWVL3066P | 420 | 1 | 66 | 30 | 52 | 1.81 |
| CWVL3072P | 451 | 1 | 72 | 30 | 59 | 2.01 |
| CWVL3078P | 653 | 1 | 78 | 30 | 72 | 2.71 |
| CWVL3084P | 833 | 1 | 84 | 30 | 77 | 2.91 |

BP=Surface en stratifié basse pression (LP)


## CWVR • Surface de travail curviligne de droite



- **Tous les dessus mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriqués en stratifié thermofusionné (mélamine). Ils présentent des trous de guidage permettant un bon alignement avec les supports pour surface de travail. Des vis à bois doivent être utilisées.**
- Les surfaces de 54 po L et plus présentent deux découpes.
- Les surfaces de travail Compile présentent un chant de 3 mm.
- Les surfaces mesurant 24 po à l'extrémité la plus profonde mesurent 18 po à l'autre extrémité; celles mesurant 30 po à l'extrémité la plus profonde mesurent 24 po à l'autre extrémité.
- Le matériel de support doit être commandé séparément.
- Toutes les surfaces de plus de 54 "ont 2 cuillères, toutes les autres en ont une.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Nota : Les dimensions de largeur et de profondeur comprennent une mesure nominale de 3/8 po permettant la gestion des câbles entre la surface de travail et la cloison à laquelle elle est assujettie.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWVR2424P | 172 | 1 | 24 | 24 | 15 | 0.59 |
| CWVR2430P | 182 | 1 | 30 | 24 | 18 | 0.65 |
| CWVR2436P | 217 | 1 | 36 | 24 | 22 | 0.78 |
| CWVR2442P | 252 | 1 | 42 | 24 | 26 | 0.90 |
| CWVR2448P | 289 | 1 | 48 | 24 | 30 | 1.03 |
| CWVR2454P | 327 | 1 | 54 | 24 | 34 | 1.20 |
| CWVR2460P | 354 | 1 | 60 | 24 | 38 | 1.30 |
| CWVR2466P | 392 | 1 | 66 | 24 | 43 | 1.49 |
| CWVR2472P | 420 | 1 | 72 | 24 | 47 | 1.62 |
| CWVR2478P | 516 | 1 | 78 | 24 | 57 | 2.16 |
| CWVR2484P | 749 | 1 | 84 | 24 | 61 | 2.33 |
| CWVR3024P | 174 | 1 | 24 | 30 | 19 | 0.74 |
| CWVR3030P | 192 | 1 | 30 | 30 | 23 | 0.81 |
| CWVR3036P | 229 | 1 | 36 | 30 | 28 | 1.00 |
| CWVR3042P | 312 | 1 | 42 | 30 | 33 | 1.13 |
| CWVR3048P | 327 | 1 | 48 | 30 | 38 | 1.30 |
| CWVR3054P | 364 | 1 | 54 | 30 | 42 | 1.44 |
| CWVR3060P | 391 | 1 | 60 | 30 | 47 | 1.60 |
| CWVR3066P | 420 | 1 | 66 | 30 | 52 | 1.81 |
| CWVR3072P | 451 | 1 | 72 | 30 | 59 | 2.01 |
| CWVR3078P | 653 | 1 | 78 | 30 | 72 | 2.71 |
| CWVR3084P | 833 | 1 | 84 | 30 | 77 | 2.91 |

## CWBT • Surface de transition



Configuration de droite

- **Le matériel de support doit être commandé séparément.**
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- La surface de transition mesure 30 po P à une extrémité et 24 po P à l'autre.
- Les découpes sont situées sur la face arrière uniquement.
- Préciser une configuration de gauche ou de droite.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWBTL302460P | 614 | 1 | 60 | 30 | 55 | 2.08 |
| CWBTL302466P | 678 | 1 | 66 | 30 | 61 | 2.29 |
| CWBTL302472P | 701 | 1 | 72 | 30 | 66 | 2.50 |
| CWBTR302460P | 614 | 1 | 60 | 30 | 55 | 2.08 |
| CWBTR302466P | 678 | 1 | 66 | 30 | 61 | 2.29 |
| CWBTR302472P | 701 | 1 | 72 | 30 | 66 | 2.50 |

## CWCC • Surface de travail de coin courbe




- **Tous les dessus mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriqués en stratifié thermofusionné (mélamine). Ils présentent des trous de guidage permettant un bon alignement avec les supports pour surface de travail. Des vis à bois doivent être utilisées.**
- Les surfaces de travail Compile comportent un chant de 3 mm.
- Le matériel de support doit être commandé séparément.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Le code WG à la fin du numéro de produit indique un fini stratifié similibois posé à la diagonale.
- La pose en diagonale d'un stratifié similibois WG n'est pas possible pour les modules de plus de 42 po
- Nota : Les dimensions de largeur et de profondeur compren

| PRODUCT CODE | PRICE LP | DIMENSIONS (PO) H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWCC3618P | 397 | 1 | 36 | 36 | 29 | 1.20 |
| CWCC3624P | 439 | 1 | 36 | 36 | 32 | 1.20 |
| CWCC3618WGP | 575 | 1 | 36 | 36 | 29 | 1.20 |
| CWCC3624WGP | 740 | 1 | 36 | 36 | 32 | 1.20 |
| CWCC4224P | 591 | 1 | 42 | 42 | 41 | 1.60 |
| CWCC4230P | 607 | 1 | 42 | 42 | 45 | 1.60 |
| CWCC4224WGP | 846 | 1 | 42 | 42 | 41 | 1.60 |
| CWCC4230WGP | 963 | 1 | 42 | 42 | 45 | 1.60 |
| CWCC4824P | 688 | 1 | 48 | 48 | 50 | 2.00 |
| CWCC4830P | 688 | 1 | 48 | 48 | 56 | 2.00 |

BP=Surface en stratifié basse pression (LP)

## CWCF • Surface de travail de coin à cinq faces




BP=Surface en stratifié basse pression (LP)

- **Tous les dessus mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriqués en stratifié thermofusionné (mélamine). Ils présentent des trous de guidage permettant un bon alignement avec les supports pour surface de travail. Des vis à bois doivent être utilisées.**
- Les surfaces de travail Compile comportent un chant de 3 mm.
- Le matériel de support doit être commandé séparément.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop. Le code WG à la fin du numéro de produit indique un fini stratifié similibois posé à la diagonale.
- La pose en diagonale d'un stratifié similibois WG n'est pas possible pour les modules de plus de 42 po.
- Nota : Les dimensions de largeur et de profondeur comprennent une mesure nominale de 3/8 po permettant la gestion des câbles entre la surface de travail et la cloison à laquelle elle est assujettie.

| DIMENSIONS (PO) | PRICE | DIMENSIONS (PO) | | | WEIGHT | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | H | W | D | LBS | FT³ |
| CWCF3618P | 341 | 1 | 36 | 36 | 29 | 1.20 |
| CWCF3624P | 354 | 1 | 36 | 36 | 32 | 1.20 |
| CWCF3618WGP | 563 | 1 | 36 | 36 | 29 | 1.20 |
| CWCF3624WGP | 621 | 1 | 36 | 36 | 32 | 1.20 |
| CWCF4224P | 503 | 1 | 42 | 42 | 41 | 1.60 |
| CWCF4230P | 517 | 1 | 42 | 42 | 45 | 1.60 |
| CWCF4224WGP | 835 | 1 | 42 | 42 | 41 | 1.60 |
| CWCF4230WGP | 911 | 1 | 42 | 42 | 45 | 1.60 |
| CWCF4824P | 567 | 1 | 48 | 48 | 50 | 2.00 |
| CWCF4830P | 596 | 1 | 48 | 48 | 56 | 2.00 |

## CWC6 • Surface de travail de coin courbe pour poteau à 60°




- **Lorsqu'un fini similibois est précisé pour une surface de travail de 42 po L ou moins, le fil du bois est orienté à la diagonale.**
- Ajouter WG à la fin du code de produit. Un supplément de 50 % du prix courant est exigé.
- Le matériel de support doit être commandé séparément.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

| CODE DE | PRIX | DIMENSIONS (PO) | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUIT | LP | H | L | P | LB | PI³ |
| CWC62424P | 399 | 1 | 24 | 24 | 21.25 | 0.47 |
| CWC62430P | 709 | 1 | 30 | 24 | 28.59 | 0.64 |
| CWC62436P | 800 | 1 | 36 | 24 | 35.94 | 0.80 |
| CWC62442P | 1223 | 1 | 42 | 24 | 43.28 | 0.96 |
| CWC62448P | 1330 | 1 | 48 | 24 | 50.63 | 1.13 |
| CWC63024P | 399 | 1 | 24 | 30 | 23.72 | 0.53 |
| CWC63030P | 709 | 1 | 30 | 30 | 32.94 | 0.73 |
| CWC63036P | 800 | 1 | 36 | 30 | 42.16 | 0.94 |
| CWC63042P | 1223 | 1 | 42 | 30 | 51.38 | 1.14 |
| CWC63048P | 1330 | 1 | 48 | 30 | 60.60 | 1.35 |

BP=Surface en stratifié basse pression (LP)

## CWCEL • Surface de travail de coin allongé de gauche





- **Les surfaces de travail de 48 po L (dimension C) présentent deux découpes; les surfaces plus larges en présentent trois.**
- Tous les dessus mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriqués en stratifié thermofusionné (mélamine). Ils présentent des trous de guidage permettant un bon alignement avec les supports pour surface de travail. Des vis à bois doivent être utilisées.
- Les surfaces de travail Compile présentent un chant de 3 mm.
- Le matériel de support doit être commandé séparément.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Nota : Les dimensions de largeur et de profondeur comprennent une mesure nominale de 3/8 po permettant la gestion des câbles entre la surface de travail et la cloison à laquelle elle est assujettie.

**NOTE: CWCER**

| A | B | C |
|---|---|---|
| PROF | PROF | LARG |

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L "C" | P "A" | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWCEL362448P | 600 | 1 | 48 | 36 | 43.92 | 1.25 |
| CWCEL362460P | 655 | 1 | 60 | 36 | 52.79 | 1.50 |
| CWCEL362466P | 721 | 1 | 66 | 36 | 57.18 | 1.62 |
| CWCEL362472P | 796 | 1 | 72 | 36 | 61.58 | 1.75 |
| CWCEL362478P | 850 | 1 | 78 | 36 | 65.98 | 1.87 |
| CWCEL362484P | 917 | 1 | 84 | 36 | 70.38 | 2.00 |
| CWCEL422460P | 688 | 1 | 60 | 42 | 57.18 | 1.63 |
| CWCEL422466P | 758 | 1 | 66 | 42 | 61.58 | 1.57 |
| CWCEL422472P | 835 | 1 | 72 | 42 | 65.98 | 1.87 |
| CWCEL422478P | 893 | 1 | 78 | 42 | 70.38 | 2.00 |
| CWCEL422484P | 962 | 1 | 84 | 42 | 74.78 | 2.00 |
| CWCEL423060P | 775 | 1 | 60 | 42 | 63.78 | 1.82 |
| CWCEL423066P | 850 | 1 | 66 | 42 | 69.28 | 1.96 |
| CWCEL423072P | 929 | 1 | 72 | 42 | 74.78 | 2.12 |
| CWCEL423078P | 996 | 1 | 78 | 42 | 80.28 | 2.28 |
| CWCEL423084P | 1062 | 1 | 84 | 42 | 85.78 | 2.43 |
| CWCEL482460P | 786 | 1 | 60 | 48 | 65.18 | 1.90 |
| CWCEL482466P | 874 | 1 | 66 | 48 | 71.39 | 1.92 |
| CWCEL482472P | 956 | 1 | 72 | 48 | 76.18 | 1.95 |
| CWCEL482478P | 1021 | 1 | 78 | 48 | 74.78 | 2.20 |
| CWCEL482484P | 1083 | 1 | 84 | 48 | 96.78 | 3.66 |
| CWCEL483060P | 874 | 1 | 60 | 48 | 68.18 | 1.93 |
| CWCEL483066P | 956 | 1 | 66 | 48 | 73.68 | 2.09 |
| CWCEL483072P | 1021 | 1 | 72 | 48 | 79.18 | 2.25 |
| CWCEL483078P | 1083 | 1 | 78 | 48 | 84.68 | 2.40 |
| CWCEL483084P | 1158 | 1 | 84 | 48 | 90.18 | 2.56 |

## CWCER • Surface de travail de coin allongé de droite




- **Les surfaces de travail de 48 po L (dimension C) présentent deux découpes; les surfaces plus larges en présentent trois.**
- Tous les dessus mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriqués en stratifié thermofusionné (mélamine). Ils présentent des trous de guidage permettant un bon alignement avec les supports pour surface de travail. Des vis à bois doivent être utilisées.
- Les surfaces de travail Compile présentent un chant de 3 mm.
- Le matériel de support doit être commandé séparément.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Nota : Les dimensions de largeur et de profondeur comprennent une mesure nominale de 3/8 po permettant la gestion des câbles entre la surface de travail et la cloison à laquelle elle est assujettie.


**NOTE: CWCER**

| A | B | C |
|---|---|---|
| PROF | PROF | LARG |

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L "C" | P "A" | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWCER362448P | 600 | 1 | 48 | 36 | 43.92 | 1.25 |
| CWCER362460P | 655 | 1 | 60 | 36 | 52.79 | 1.50 |
| CWCER362466P | 721 | 1 | 66 | 36 | 57.18 | 1.62 |
| CWCER362472P | 796 | 1 | 72 | 36 | 61.58 | 1.75 |
| CWCER362478P | 850 | 1 | 78 | 36 | 65.98 | 1.87 |
| CWCER362484P | 917 | 1 | 84 | 36 | 70.38 | 2.00 |
| CWCER422460P | 688 | 1 | 60 | 42 | 57.18 | 1.63 |
| CWCER422466P | 758 | 1 | 66 | 42 | 61.58 | 1.57 |
| CWCER422472P | 835 | 1 | 72 | 42 | 65.98 | 1.87 |
| CWCER422478P | 893 | 1 | 78 | 42 | 70.38 | 2.00 |
| CWCER422484P | 962 | 1 | 84 | 42 | 74.78 | 2.00 |
| CWCER423060P | 775 | 1 | 60 | 42 | 63.78 | 1.82 |
| CWCER423066P | 850 | 1 | 66 | 42 | 69.28 | 1.96 |
| CWCER423072P | 929 | 1 | 72 | 42 | 74.78 | 2.12 |
| CWCER423078P | 996 | 1 | 78 | 42 | 80.28 | 2.28 |
| CWCER423084P | 1062 | 1 | 84 | 42 | 85.78 | 2.43 |
| CWCER482460P | 786 | 1 | 60 | 48 | 65.18 | 1.90 |
| CWCER482466P | 874 | 1 | 66 | 48 | 71.39 | 1.92 |
| CWCER482472P | 956 | 1 | 72 | 48 | 76.18 | 1.95 |
| CWCER482478P | 1021 | 1 | 78 | 48 | 74.78 | 2.20 |
| CWCER482484P | 1083 | 1 | 84 | 48 | 96.78 | 3.66 |
| CWCER483060P | 874 | 1 | 60 | 48 | 68.18 | 1.93 |
| CWCER483066P | 956 | 1 | 66 | 48 | 73.68 | 2.09 |
| CWCER483072P | 1021 | 1 | 72 | 48 | 79.18 | 2.25 |
| CWCER483078P | 1083 | 1 | 78 | 48 | 84.68 | 2.40 |
| CWCER483084P | 1158 | 1 | 84 | 48 | 90.18 | 2.56 |

BP=Surface en stratifié basse pression (LP)


## CWD • Îlot en avec pied



- **Comprend un pied monobranche offert dans le choix de finis peints de série.**
- Tous les dessus mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriqués en stratifié thermofusionné (mélamine). Ils présentent des trous de guidage permettant un bon alignement avec les supports pour surface de travail. Des vis à bois doivent être utilisées.
- Les surfaces de travail Compile présentent un chant de 3 mm.
- Les supports doivent être commandés séparément. Se reporter à la rubrique des ferrures dans cette section.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Nota : Les dimensions de largeur et de profondeur comprennent une mesure nominale de 3/8 po permettant la gestion des câbles entre la surface de travail et la cloison à laquelle elle est assujettie.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWD2442P | 569 | 1 | 42 | 24 | 28.00 | 0.98 |
| CWD2448P | 593 | 1 | 48 | 24 | 32.00 | 1.11 |
| CWD2460P | 623 | 1 | 60 | 24 | 40.00 | 1.36 |
| CWD2472P | 661 | 1 | 72 | 24 | 48.00 | 1.61 |
| CWD3042P | 573 | 1 | 42 | 30 | 35.00 | 1.10 |
| CWD3048P | 596 | 1 | 48 | 30 | 39.00 | 1.37 |
| CWD3060P | 665 | 1 | 60 | 30 | 49.00 | 1.69 |
| CWD3072P | 731 | 1 | 72 | 30 | 59.00 | 2.01 |


## CWSW • Surface de travail droite en biseau



- **Tous les dessus mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriqués en stratifié thermofusionné (mélamine). Ils présentent des trous de guidage permettant un bon alignement avec les supports pour surface de travail. Des vis à bois doivent être utilisées.**
- Les surfaces de travail Compile présentent un chant de 3 mm.
- Le matériel de support doit être commandé séparément.
- Toutes les surfaces de plus de 54 "ont 2 cuillères, toutes les autres en ont une.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.
- Nota : Les dimensions de largeur et de profondeur comprennent une mesure nominale de 3/8 po permettant la gestion des câbles entre la surface de travail et la cloison à laquelle elle est assujettie.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSW241848P | 286 | 1 | 48 | 24 | 30.00 | 0.58 |
| CWSW241854P | 320 | 1 | 54 | 24 | 34.00 | 0.65 |
| CWSW241860P | 354 | 1 | 60 | 24 | 38.00 | 0.73 |
| CWSW241866P | 392 | 1 | 66 | 24 | 42.00 | 0.80 |
| CWSW241872P | 430 | 1 | 72 | 24 | 46.00 | 0.88 |
| CWSW302448P | 354 | 1 | 48 | 30 | 38.00 | 0.75 |
| CWSW302454P | 404 | 1 | 54 | 30 | 42.00 | 0.84 |
| CWSW302460P | 448 | 1 | 60 | 30 | 47.00 | 0.94 |
| CWSW302466P | 490 | 1 | 66 | 30 | 51.00 | 1.03 |
| CWSW302472P | 537 | 1 | 72 | 30 | 56.00 | 1.13 |
| CWSW182448P | 286 | 1 | 48 | 24 | 30.00 | 0.58 |
| CWSW182454P | 320 | 1 | 54 | 24 | 34.00 | 0.65 |
| CWSW182460P | 354 | 1 | 60 | 24 | 38.00 | 0.73 |
| CWSW182466P | 392 | 1 | 66 | 24 | 42.00 | 0.80 |
| CWSW182472P | 430 | 1 | 72 | 24 | 46.00 | 0.88 |
| CWSW243048P | 354 | 1 | 48 | 30 | 38.00 | 0.75 |
| CWSW243054P | 404 | 1 | 54 | 30 | 42.00 | 0.84 |
| CWSW243060P | 448 | 1 | 60 | 30 | 47.00 | 0.94 |
| CWSW243066P | 490 | 1 | 66 | 30 | 51.00 | 1.03 |
| CWSW243072P | 537 | 1 | 72 | 30 | 56.00 | 1.13 |

## CWSWxxNSCP • Surface de travail droite en biseau, sans découpe




- **Tous les dessus mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriqués en stratifié thermofusionné (mélamine). Ils présentent des trous de guidage permettant un bon alignement avec les supports pour surface de travail. Des vis à bois doivent être utilisées.**
- Les surfaces de travail Compile présentent un chant de 3 mm.
- Les supports doivent être commandés séparément. Se reporter à la rubrique des ferrures dans cette section.
- Les surfaces ne présentent aucune découpe.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWSW241848NSCP | 286 | 1 | 48 | 24 | 30.00 | 0.58 |
| CWSW241854NSCP | 320 | 1 | 54 | 24 | 34.00 | 0.65 |
| CWSW241860NSCP | 354 | 1 | 60 | 24 | 38.00 | 0.73 |
| CWSW241866NSCP | 392 | 1 | 66 | 24 | 42.00 | 0.80 |
| CWSW241872NSCP | 430 | 1 | 72 | 24 | 46.00 | 0.88 |
| CWSW302448NSCP | 354 | 1 | 48 | 30 | 38.00 | 0.75 |
| CWSW302454NSCP | 404 | 1 | 54 | 30 | 42.00 | 0.84 |
| CWSW302460NSCP | 448 | 1 | 60 | 30 | 47.00 | 0.94 |
| CWSW302466NSCP | 490 | 1 | 66 | 30 | 51.00 | 1.03 |
| CWSW302472NSCP | 537 | 1 | 72 | 30 | 56.00 | 1.13 |
| CWSW182448NSCP | 286 | 1 | 48 | 24 | 30.00 | 0.58 |
| CWSW182454NSCP | 320 | 1 | 54 | 24 | 34.00 | 0.65 |
| CWSW182460NSCP | 354 | 1 | 60 | 24 | 38.00 | 0.73 |
| CWSW182466NSCP | 392 | 1 | 66 | 24 | 42.00 | 0.80 |
| CWSW182472NSCP | 430 | 1 | 72 | 24 | 46.00 | 0.88 |
| CWSW243048NSCP | 354 | 1 | 48 | 30 | 38.00 | 0.75 |
| CWSW243054NSCP | 404 | 1 | 54 | 30 | 42.00 | 0.84 |
| CWSW243060NSCP | 448 | 1 | 60 | 30 | 47.00 | 0.94 |
| CWSW243066NSCP | 490 | 1 | 66 | 30 | 51.00 | 1.03 |
| CWSW243072NSCP | 537 | 1 | 72 | 30 | 56.00 | 1.13 |

BP=Surface en stratifié basse pression (LP)

## CWHL/R • Îlot en hachette avec pied



Configuration de droite

- **Le fini similibois en diagonale n'est pas possible.**
- Préciser une configuration de gauche ou de droite.
- Comprend un pied monobranche offert dans le choix de finis peints de série.
- Veuillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWHL3672 | 1079 | Left | 1 | 72 | 36 | 73.00 | 2.70 |
| CWHR3672 | 1079 | Right | 1 | 72 | 36 | 73.00 | 2.70 |

## CWQRL/R • Surface de travail quart de cercle




Configuration de gauche

- **La face de la surface de travail longeant la cloison étant légèrement différente de celle longeant une surface de travail adjacente, le module n'est pas réversible.**
- La face longeant une surface de travail adjacente se prolonge de 2 po avant de commencer à courber.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWQRL2424 | 200 | Left | 1 | 24 | 24 | 16 | 0.52 |
| CWQRL3030 | 259 | | 1 | 30 | 30 | 25 | 0.81 |
| CWQRR2424 | 200 | Right | 1 | 24 | 24 | 16 | 0.52 |
| CWQRR3030 | 259 | | 1 | 30 | 30 | 25 | 0.81 |


## CWQRC • Surface de travail quart de cercle



- **Recouvre un poteau d'angle à 90°.**
- La face longeant une surface de travail adjacente se prolonge de 2 po avant de commencer à courber.
- Nota : Les dimensions de largeur et de profondeur comprennent une mesure nominale de 3/8 po permettant la gestion des câbles entre la surface de travail et la cloison à laquelle elle est assujettie.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWQRC2424 | 235 | 1 | 24 | 24 | 17.00 | 0.58 |
| CWQRC3030 | 289 | 1 | 30 | 30 | 25.50 | 0.86 |


## CWT • Plan de travail droit



- **Les supports doivent être commandés séparément. Se reporter à la rubrique des ferrures dans cette section.**
- Tous les dessus mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriqués en stratifié thermofusionné (mélamine). Ils présentent des trous de guidage permettant un bon alignement avec les supports pour surface de travail. Des vis à bois doivent être utilisées.
- Les surfaces de travail Compile présentent un chant de 3 mm.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWT1512 | 57 | 1 | 12 | 15 | 5 | 0.22 |
| CWT1518 | 69 | 1 | 18 | 15 | 7 | 0.30 |
| CWT1524 | 90 | 1 | 24 | 15 | 10 | 0.38 |
| CWT1530 | 106 | 1 | 30 | 15 | 12 | 0.46 |
| CWT1536 | 123 | 1 | 36 | 15 | 14 | 0.54 |
| CWT1542 | 139 | 1 | 42 | 15 | 17 | 0.62 |
| CWT1548 | 157 | 1 | 48 | 15 | 19 | 0.70 |
| CWT1554 | 170 | 1 | 54 | 15 | 22 | 0.78 |
| CWT1560 | 190 | 1 | 60 | 15 | 24 | 0.86 |
| CWT1566 | 204 | 1 | 66 | 15 | 28 | 0.94 |
| CWT1572 | 221 | 1 | 72 | 15 | 29 | 1.02 |
| CWT1578 | 238 | 1 | 78 | 15 | 31 | 1.10 |
| CWT1584 | 253 | 1 | 84 | 15 | 34 | 1.18 |


## CWTCL90 • Plan de travail de coin en L



- **S'utilise à la jonction de deux cloisons unies à angle droit.**
- Les supports doivent être commandés séparément. Se reporter à la rubrique des ferrures dans cette section.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CWTCL90 | 159 | 1 | 20.7 | 15 | 12.00 | 0.75 |

## CW9T • Plan de travail de coin pour poteau à 90°



- **S'utilise à la jonction de deux cloisons unies à angle droit.**
- Les supports doivent être commandés séparément. Se reporter à la rubrique des ferrures dans cette section.

**Nota: CW9T15 xx**

Largeur de la cloison

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW9T1524 | 168 | 1 | 32.7 | 15 | 10.00 | 0.70 |
| CW9T1530 | 265 | 1 | 38.7 | 15 | 12.00 | 0.75 |
| CW9T1536 | 373 | 1 | 44.7 | 15 | 14.00 | 0.82 |
| CW9T1542 | 509 | 1 | 50.7 | 15 | 16.00 | 0.95 |
| CW9T1548 | 665 | 1 | 56.7 | 15 | 18.00 | 1.00 |

BP=Surface en stratifié basse pression (LP)

## CHMSl1 • Pied de support central



- **Le pied est offert dans le choix de finis peints de série.**
- Le pied comprend un patin de réglage, un manchon en PVC et une plaque de 4,8 po sur 4,8 po.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIAMETER | DIMENSIONS (PO) H | L | P | VOLUME PI³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMSl1 | 77 | 1.5 | 28 | 4.8 | 4.8 | 8 | 0.15 |


## CHMSL2 • Pied de support central



- **Le pied est offert dans le choix de finis peints de série.**
- Le pied comprend un patin de réglage, un manchon en PVC et une plaque de 4,8 po sur 4,8 po.
- Le pied mesure 1,5 po de diamètre.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIAMETER | DIMENSIONS (PO) H | L | P | VOLUME PI³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMSl2 | 77 | 1.5 | 28 | 4.8 | 4.8 | 8 | 0.15 |

## BHML • Pied monobranche



- **Le pied sert d'appui à une surface de travail.**
- Le pied comprend un patin réglable et une plaque de fixation.
- Le pied mesure 3 po de diamètre.
- Le patin permet de régler la hauteur sur une course de 1 pouce.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | VOLUME PI³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHML03 | 207 | 28 | 3 | 3 | 8 | 0.15 |

## CMHCL1 • Pied de coin rond avec patin de réglage



- **Le pied sert d'appui à une surface de travail.**
- Le pied comprend un patin de réglage, un manchon en PVC et une plaque de fixation.
- Le pied mesure 1,5 po de diamètre.
- Le pied est offert dans le choix de finis peints de série.
- Le pied peut servir d'appui dans un coin d'une surface de travail simple ou tourné de 45° pour supporter le coin de deux surfaces.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | VOLUME PI³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHCL1 | 108 | 28 | 3 | 3 | 8 | 0.15 |

## CMHCL2 • Pied de coin carré avec patin de réglage



- **Le pied sert d'appui à une surface de travail.**
- Le pied comprend un patin de réglage, un manchon en PVC et une plaque de fixation.
- Le pied mesure 1,5 po de diamètre.
- Le pied est offert dans le choix de finis peints de série.
- Le pied peut servir d'appui dans un coin d'une surface de travail simple ou tourné de 45° pour supporter le coin de deux surfaces.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | VOLUME PI³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHCL2 | 108 | 28 | 3 | 3 | 8 | 0.15 |


## CHCxx • Porte-à-faux



- **Le module CHC15 présente une platine de positionnement coulissante à trois trous et des vis à bois; le module CHC22 présente une platine de positionnement coulissante à quatre trous et des vis à bois.**
- Le porte-à-faux est offert dans un fini correspondant à celui du châssis de la cloison.
- Les porte-à-faux ne peuvent servir de supports partagés.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | VOLUME PI³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC15L | 48 | 5 | 1.2 | 15.2 | 2 | 0.04 |
| CHC15R | 48 | 5 | 1.2 | 15.2 | 2 | 0.04 |
| CHC22L | 80 | 8 | 1.2 | 21.5 | 2.6 | 0.06 |
| CHC22R | 80 | 8 | 1.2 | 21.5 | 2.6 | 0.06 |


## CHCB2 • Ferrure de coin



- **La ferrure permet d'assujettir le coin d'une surface de travail à une bride de fixation de cloison.**
- Les ferrures sont expédiées par paire; le prix indiqué est le prix d'une paire.
- Le pied est offert dans le choix de finis peints de série.
- La ferrure ne peut être utilisée hors module.
- La ferrure comprend une platine de positionnement coulissante à deux trous.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | VOLUME PI³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHCB2 | 22 | 3 | 1.81 | 3 | 0.5 | 0.02 |


## CH • Ferrure pour surface de travail



- La ferrure est offerte dans un fini noir (BLK) uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | VOLUME PI³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHFB1 | 21 | 0.1 | 3 | 4 | 0.5 | 0.007 |

## CHWB • Ferrure de mi-portée



- La ferrure se fixe à une cloison segmentée.
- Cette ferrure doit être commandée pour les surfaces de travail de plus de 48 po L.
- Fini galvanisé seulement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHWB1 | 13 | 0.5 | 2.8 | 2.1 | 0.5 | 0.02 |


## DHPEDB • Ferrure pour caisson



- Le pied est offert dans le choix de finis peints de série.
- La ferrure permet d'assujettir un caisson à une cloison.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHPEDB | 36 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.001 |


## CHEP • Panneau latéral



- **Le panneau latéral sert d'appui à une surface de travail et accroît la stabilité des cloisons qui y sont fixées.**
- Le panneau latéral fournit un appui stable à la fin d'une course de surfaces de travail.
- Le panneau est fabriqué en stratifié thermofusionné (mélamine).
- Le panneau latéral comprend deux ferrures plates (dans un fini noir), deux ferrures pour caisson (couleur du châssis) et les vis requises.
- La hauteur du panneau latéral tient compte de celle de patins réglés au sommet de leur course.
- Lorsqu'un fini similibois est précisé, le fil du bois est orienté à la verticale.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEP2924 | 239 | 28 | 1 | 24 | 17 | 0.40 |
| CHEP2930 | 280 | 28 | 1 | 30 | 21 | 0.50 |


## CHWSRL01 • Pied de support rond



- **Le pied sert d'appui à une surface de travail et doit être utilisé de pair avec les ferrures montées à la cloison.**
- Le pied présente un patin de réglage et est garni d'un manchon décoratif en PVC.
- Tube rond de 1,5 po de diamètre
- Le pied est offert en noir (BLK) uniquement.
- Le pied sert d'appui lorsque la surface de travail surplombe un rangement mural double de 21 po H ou un module de rangement de la gamme 1200 hauteur 1,5 tiroir (ce dernier devant être doté d'un dessus).

| PRODUCT CODE | PRIX | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHWSRL01 | 46 | 4.5 | 3 | 3 | 1.00 | 0.03 |

## CHMEGR • Pied d'extrémité en métal à pied rond, universelle




Assemblage gauche illustré

- **Le pied de pignon d'extrémité en métal soutient la surface de travail et améliore la stabilité des panneaux connectés.**
- Comprend un patin de nivellement et un manchon décoratif en PVC pour couvrir le patin.
- Fixé aux connecteurs de panneau Compile. Le support de montage est universel et se fixe avec des vis à l'arrière du pied.
- Veuillez spécifier la finition de peinture standard.
- Nota:Ne peut pas être utilisé pour soutenir des surfaces de travail côte à côte. Veuillez utiliser EVHMSRL12 pour soutenir des surfaces de travail adjacentes.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMEGR24 | 173 | 29 | 2 | 23 | 6.00 | 0.73 |
| CHMEGR30 | 185 | 29 | 2 | 29 | 6.80 | 0.90 |


## CHMSRL • Pied central en métal à pied rond



- **Le pied de support intermédiaire en métal soutient deux surfaces de travail adjacentes et améliore la stabilité des panneaux connectés.**
- Comprend un patin de nivellement et un manchon décoratif en PVC pour couvrir le patin.
- Fixé aux panneaux Compile.
- Veuillez spécifier la finition de peinture standard.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMSRL12 | 149 | 29 | 2 | 11 | 4.60 | 0.36 |

## CHMEGS • Pied d'extrémité en métal à pied carré, universelle




Assemblage gauche illustré

- **Le pied de pignon d'extrémité en métal soutient la surface de travail et améliore la stabilité des panneaux connectés.**
- Comprend un patin de mise à niveau et un manchon décoratif en PVC pour couvrir le patin.
- Fixé aux connecteurs de panneau Compile. Le support de montage est universel et se fixe avec des vis à l'arrière du pied.
- Veuillez spécifier la finition de peinture standard.
- Nota:Ne peut pas être utilisé pour soutenir des surfaces de travail côte à côte. Veuillez utiliser EVHMSSL12 pour soutenir des surfaces de travail adjacentes.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMEGS24 | 177 | 29 | 2 | 23 | 6.00 | 0.73 |
| CHMEGS30 | 188 | 29 | 2 | 29 | 6.80 | 0.90 |


## CHMSRL • Pied central en métal à pied carré



- **Le pied de support intermédiaire en métal soutient deux surfaces de travail adjacentes et améliore la stabilité des panneaux connectés.**
- Comprend un patin de nivellement et un manchon décoratif en PVC pour couvrir le patin.
- Fixé aux panneaux Compile.
- Veuillez spécifier la finition de peinture standard.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMSSL12 | 152 | 29 | 2 | 11 | 4.60 | 0.36 |

## CMHLEG • Pied Compile pour gamme Bridges




- **Le pied s'assujettit à une cloison Compile lorsque ces cloisons sont nécessaires dans des milieux en espace fonctionnel meublés de tables de la collection Bridges.**
- La traverse du pied s'installe dans les fentes espacées de 1 po dans le montant vertical de la cloison. Le pied soutient et une cloison, et une surface de travail de 24 po P ou de 30 po P à la fin d'une course de tables autoportantes Bridges.

| PRODUCT CODE | PRIX | SIZE / H | INCHES W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHLEG24LL | 317 | 28 | 2.5 | 24 | 9 | 1.25 |
| CMHLEG24RL | 317 | 28 | 2.5 | 24 | 9 | 1.25 |
| CMHLEG30LL | 333 | 28 | 2.5 | 30 | 11 | 1.45 |
| CMHLEG30RL | 333 | 28 | 2.5 | 30 | 11 | 1.45 |

- Un pied peut soutenir deux surfaces de travail adjacentes en utilisant deux ferrures plates CHFB1 et une ferrure de coin CHCB2. Le patin de mise à niveau est de série. Le porte-à-faux et les rangements à monter à la cloison doivent servir à soutenir la surface de travail. Pied en aluminium à structure en acier. Préciser gauche ou droite ainsi que 24 po P ou 30 po P, selon la profondeur de la surface de travail. Le pied comprend le support de montage-cloison, une pince de délogement et les ferrures de fixation pour la surface de travail.
- Fini aluminium anodisé – supplément de 23 $.
- Préciser le fini peint pour le support.


## CMHC • Profilé oméga



- Le profilé sert d'appui à des surfaces de travail.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMHC40 | 58 | 1.4 | 40 | 5 | 4 | 0.20 |
| CMHC46 | 64 | 1.4 | 46 | 5 | 6 | 0.22 |
| CMHC52 | 68 | 1.4 | 52 | 5 | 7 | 0.25 |
| CMHC58 | 78 | 1.4 | 58 | 5 | 8 | 0.28 |
| CMHC64 | 88 | 1.4 | 64 | 5 | 9 | 0.31 |
| CMHC70 | 94 | 1.4 | 70 | 5 | 10 | 0.33 |


## CSSL13 • Tablette à monter à une cloison



- Tablette de rangement de 13 po P avec rebord arrière, à monter à une cloison.
- Ferrures de montage comprises.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSSL1324 | 146 | 5 | 24 | 13 | 11 | 1.28 |
| CSSL1330 | 152 | 5 | 30 | 13 | 12 | 1.28 |
| CSSL1336 | 154 | 5 | 36 | 13 | 13 | 1.28 |
| CSSL1342 | 166 | 5 | 42 | 13 | 15 | 1.70 |
| CSSL1348 | 182 | 5 | 48 | 13 | 16 | 1.70 |
| CSSL1354 | 195 | 5 | 54 | 13 | 19 | 2.12 |
| CSSL1360 | 204 | 5 | 60 | 13 | 21 | 2.12 |


## CSOF13 • Rangement surélevé démonté à devant affleurant



- La porte s'escamote et se glisse au-dessus du module.
- Le rangement se monte rapidement sur place.
- Fabrication en acier de qualité.
- Les ferrures de montage sont comprises.
- Le module de 60 po L est renforcé pour permettre une bonne répartition de charge.
- Dimensions intérieures : 12 po H sur 11,75 po P.
- Le verrou n'est pas inclus, veuillez commander séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSOF1324 | 499 | 14.5 | 24 | 13 | 27 | 1.28 |
| CSOF1330 | 517 | 14.5 | 30 | 13 | 31 | 1.28 |
| CSOF1336 | 573 | 14.5 | 36 | 13 | 34 | 1.28 |
| CSOF1342 | 630 | 14.5 | 42 | 13 | 38 | 1.70 |
| CSOF1348 | 690 | 14.5 | 48 | 13 | 43 | 1.70 |
| CSOF1354 | 747 | 14.5 | 54 | 13 | 48 | 2.12 |
| CSOF1360 | 803 | 14.5 | 60 | 13 | 53 | 2.12 |


## CMSLK13 • Serrure pour CSOF13



- Serrure et clé pour meuble de pavillon CSOF13.
- Comprend un ensemble de serrure et deux clés.

| CODE DE PRODUIT | PRIX |
|---|---|
| CMSLK13 | 30 |


## CMADA • Rangement surélevé à monter à une cloison – Conforme à la LAPHO



- Rangement surélevé en métal à monter sur une cloison avec porte en acrylique opaque. Le mécanisme d'ouverture soulève la porte, qui s'escamote et se glisse au-dessus du module.
- Le module respecte la norme CAN/CSA-B651 portant sur la conception accessible et les exigences de Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO).
- Les modules de 16 po H peuvent recevoir des reliures régulières et de format A4.
- Les modules sont renforcés pour permettre une bonne répartition de charge.
- Dimensions intérieures : 14,25 po H x 13,4 po P.
- Le module comprend les ferrures de fixation, une serrure et des ferrures de montage. Dos non compris.
- Le module est expédié partiellement monté.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMADA30PM | 839 | 16 | 30 | 14.2 | 27 | 5.3 |
| CMADA36PM | 906 | 16 | 36 | 14.2 | 32 | 6.3 |
| CMADA42PM | 970 | 16 | 42 | 14.2 | 37 | 7.3 |
| CMADA48PM | 1037 | 16 | 48 | 14.2 | 42 | 8.3 |
| CMADA54PM | 1101 | 16 | 54 | 14.2 | 47 | 9.3 |
| CMADA60PM | 1167 | 16 | 60 | 14.2 | 53 | 10.3 |


## CMDAOH • Rangement surélevé à montage central



- Dimensions intérieures : 13 po H sur 13 po P.
- Rangement surélevé en stratifié.
- Le module est offert dans le choix de finis stratifiés Compile de série.
- Le module se monte sur la face supérieure d'une cloison.
- Les ferrures de montage sont comprises.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMDAOH36 | 1135 | 15 | 36 | 14.12 | 10 | 4.4 |
| CMDAOH42 | 1222 | 15 | 42 | 14.12 | 11 | 5.1 |
| CMDAOH48 | 1273 | 15 | 48 | 14.12 | 12 | 5.8 |
| CMDAOH54 | 1367 | 15 | 54 | 14.12 | 13 | 6.6 |
| CMDAOH60 | 1415 | 15 | 60 | 14.12 | 14 | 7.3 |


## CS93FPxxBFP • Caisson autoportant gamme 9300, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur



- Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur.
- Module autoportant, contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple comprend un porte-crayons.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS93FP19BFP | 524 | 21.31 | 15 | 19 | 50 | 5.1 |
| CS93FP23BFP | 531 | 21.31 | 15 | 23 | 55 | 6.0 |
| CS93FP29BFP | 642 | 21.31 | 15 | 29 | 64 | 7.5 |


## CS93FPxxBBFP • Caisson autoportant gamme 9300, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur



- Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- Module autoportant, contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple supérieur comprend un porte-crayons.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS93FP19BBFP | 568 | 27.87 | 15 | 19 | 55 | 6.5 |
| CS93FP23BBFP | 578 | 27.87 | 15 | 23 | 68 | 7.7 |
| CS93FP29BBFP | 692 | 27.87 | 15 | 29 | 78 | 9.6 |


## CS93FPxxFFP • Caisson autoportant gamme 9300, 2 tiroirs classeurs



- Caisson à deux tiroirs classeurs.
- Module autoportant, contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS93FP19FFP | 547 | 27.87 | 15 | 19 | 53 | 6.5 |
| CS93FP23FFP | 554 | 27.87 | 15 | 23 | 60 | 7.7 |
| CS93FP29FFP | 656 | 27.87 | 15 | 29 | 70 | 9.6 |


## CS93WPxxBBFP • Caisson servant d'appui gamme 9300, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur



- Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- Module servant d'appui à une surface de travail, comprend des trous de fixation dans la face supérieure.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple supérieur comprend un porte-crayons.
- Spécifiez le support et le kit de remplissage séparément, CSPWSB93.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS93WP19BBFP | 563 | 27.87 | 15 | 19 | 55 | 6.5 |
| CS93WP23BBFP | 571 | 27.87 | 15 | 23 | 68 | 7.7 |
| CS93WP29BBFP | 662 | 27.87 | 15 | 29 | 78 | 9.6 |


## CS93WPxxFFP • Caisson servant d'appui gamme 9300, 2 tiroirs classeurs



- Caisson à deux tiroirs classeurs.
- Module servant d'appui à une surface de travail, comprend des trous de fixation dans la face supérieure.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Spécifiez le support et le kit de remplissage séparément, CSPWSB93.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS93WP19FFP | 540 | 27.87 | 15 | 19 | 53 | 6.5 |
| CS93WP23FFP | 545 | 27.87 | 15 | 23 | 60 | 7.7 |
| CS93WP29FFP | 658 | 27.87 | 15 | 29 | 70 | 9.6 |


## CS93MPxxBFP • Caisson mobile gamme 9300, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur



- Caisson mobile à un tiroir simple et un tiroir classeur.
- Roulettes préinstallées, roulettes non bloquantes.
- Contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple comprend un porte-crayons.
- REMARQUE : Ne peut s'utiliser comme siège d'appoint.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS93MP19BFP | 624 | 21.87 | 15 | 19 | 66 | 5.2 |
| CS93MP23BFP | 646 | 21.87 | 15 | 23 | 72 | 6.2 |
| CS93MP29BFP | 694 | 21.87 | 15 | 29 | 92 | 7.6 |


## CS93MPxxBBFP • Caisson mobile gamme 9300, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur



- Caisson mobile à deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- Roulettes préinstallées, roulettes non bloquantes.
- Contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple supérieur comprend un porte-crayons.
- REMARQUE : Ne peut s'utiliser comme siège d'appoint.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS93MP19BBFP | 646 | 27.87 | 15 | 19 | 76 | 6.5 |
| CS93MP23BBFP | 653 | 27.87 | 15 | 23 | 85 | 7.7 |
| CS93MP29BBFP | 708 | 27.87 | 15 | 29 | 94 | 9.6 |


## CS93MPxxFFP • Caisson mobile gamme 9300, 2 tiroirs classeurs



- Caisson mobile à deux tiroirs classeurs.
- Roulettes préinstallées, roulettes non bloquantes.
- Contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- REMARQUE : Ne peut s'utiliser comme siège d'appoint.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS93MP19FFP | 612 | 27.87 | 15 | 19 | 73 | 6.5 |
| CS93MP23FFP | 638 | 27.87 | 15 | 23 | 81 | 7.7 |
| CS93MP29FFP | 706 | 27.87 | 15 | 29 | 90 | 9.6 |


## BSPF0BFxxC • Caisson Prime, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur



- Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple comprend un porte-crayons.
- Pour un caisson autoportant, ajouter un contrepoids (option W2). Ajouter 49 $.
- Pour un caisson mobile, ajouter des roulettes et un contrepoids (option W1). Ajouter 73 $. Cette option ajoute 0,5 po à la hauteur du module.
- REMARQUE : Ne peut s'utiliser comme siège d'appoint.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPF0BF18C | 722 | 20.8 | 15 | 18 | 52.4 | 4.2 |
| BSPF0BF22C | 756 | 20.8 | 15 | 22 | 58.8 | 5.0 |
| BSPF0BF28C | 791 | 20.8 | 15 | 28 | 68.7 | 6.3 |


## BSPFSBGxxC • Caisson Prime, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur



- Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple supérieur comprend un porte-crayons.
- Pour un caisson autoportant, ajouter un contrepoids (option W2). Ajouter 49 $.
- Pour un caisson mobile, ajouter des roulettes et un contrepoids (option W1). Ajouter 73 $. Cette option ajoute 0,5 po à la hauteur du module.
- Le tiroir simple supérieur mesure 4,8 po H; le tiroir simple central mesure 6,4 po H; le tiroir classeur inférieur mesure 13,6 po H (12,5 po H à l'intérieur).
- Spécifiez le support et le kit de remplissage séparément, CSPWSBPM18 pour 18" de profondeur et CSPWSBPM22 pour 22 et 28" de profondeur.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPFSBG18C | 834 | 28 | 15 | 18 | 67.5 | 5.5 |
| BSPFSBG22C | 874 | 28 | 15 | 22 | 75.0 | 6.6 |
| BSPFSBG28C | 913 | 28 | 15 | 28 | 86.8 | 8.3 |

## BSPF0FGxxC • Caisson Prime, 2 tiroirs classeurs



- Caisson à deux tiroirs classeurs.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Pour un caisson autoportant, ajouter un contrepoids (option W2). Ajouter 49 $.
- Pour un caisson mobile, ajouter des roulettes et un contrepoids (option W1). Ajouter 73 $. Cette option ajoute 0,5 po à la hauteur du module.
- Le tiroir classeur supérieur mesure 11,2 po H (10,6 po H à l'intérieur); le tiroir classeur inférieur mesure 13,6 po H (12,5 po H à l'intérieur).
- Spécifiez le support et le kit de remplissage séparément, CSPWSBPM18 pour 18" de profondeur et CSPWSBPM22 pour 22 et 28" de profondeur.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPF0FG18C | 761 | 28 | 15 | 18 | 67.5 | 5.5 |
| BSPF0FG22C | 791 | 28 | 15 | 22 | 75.0 | 6.6 |
| BSPF0FG28C | 825 | 28 | 15 | 28 | 86.8 | 8.3 |


## BSPW0BFxxC • Caisson mobile Prime, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur



- Caisson mobile à un tiroir simple et un tiroir classeur.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Roulettes de 60 mm.
- Les roulettes de police se verrouillent.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSPW0BF18C | 888 | 23.3 | 15 | 18 | 73.5 | 4.6 |
| BSPW0BF22C | 917 | 23.3 | 15 | 22 | 79.1 | 5.6 |
| BSPW0BF28C | 947 | 23.3 | 15 | 28 | 87.7 | 7.0 |

## BSK • Clés et barillet de serrure de remplacement (Prime Series)



- BSKY - Jeu de deux clés supplémentaires pour le stockage Prime existant. Spécifiez le numéro de noyau. Gamme de clés W401-W550.
- BSKC - Comprend un noyau de serrure et un jeu de deux clés pour le stockage Prime. Spécifiez le numéro de noyau. Gamme de clés W401-W550.

| CODE | PRODUIT | PRIX | TAILLE / POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSKY | Clés supplémentaires | 13 | 1.75 | 0.75 | 0.2 | 0.2 | 0.01 |
| BSKC | Noyau de serrure et clé | 30 | 2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.01 |

## CSPWSB93 • Compile Support de surface de travail pour piédestaux de la série 9300



- Le kit comprend un matériau de remplissage et un support.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSPWSB93 | 68 | 27.63 | 0.855 | 1 | 2.16 | 0.014 |

## CSPWSBPM18 • Compile Support de surface de travail pour piédestaux de 18 po de profondeur de la série Prime



- Le kit comprend un support.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSPWSBPM18 | 31 | 9 | 1.27 | 1 | 0.83 | 0.007 |

## CSPWSBPM22 • Compile Support de surface de travail pour piédestaux de 22 et 28 po de profondeur de la série Prime




- Le kit comprend un matériau de remplissage et un support.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSPWSBPM22 | 73 | 28 | 1.75 | 1 | 2.83 | 0.284 |

## Boulevard, Boulevard System 3, Compile, Diet & Evolve Solutions ergonomiques


- Promouvoir la santé et l'efficacité des travailleurs de bureau
- Accessoires ergonomiques pour ordinateur
- Accessoires d'éclairage et d'alimentation écoénergétiques
- Accessoires de gestion du papier
- Accessoires de mise en valeur du poste de travail
- À utiliser avec Boulevard, Boulevard System 3, Compile, Diet et Evolve (sauf indication contraire)

## GAKSM01 • Mécanisme de support pour clavier




| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES W | D | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAKSM01 | 244 | 4.3 | 9 | 23.8 | 9.2 | 0.533 |

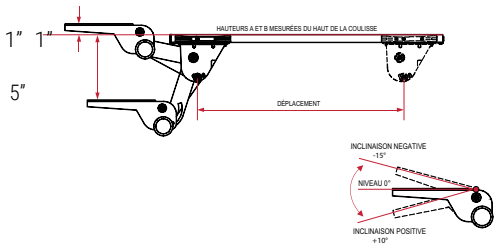- Plage de hauteur de 6" (+1,0" / -5,5")
- Plage de bascule ajustable à +15º / -15º au moyen d'un bouton à effleurement
- Base pivotant sur 360º






- Bouton à effleurement permettant de régler simultanément la hauteur et l'inclinaison.
- Le mécanisme à ressort aide à contrebalancer le poids du clavier et du plateau.
- Concept à profil bas procurant un espace maximal pour les pieds.
- Comprend un chemin de coulissement de 21,75" sous la surface de travail.
- Chemins de coulissement disponibles en option sans frais additionnels :
- Pour commander le chemin de coulissement de 12", ajoutez le suffixe "12" (PAR EXEMPLE, GAKSM0112).
- Pour commander le chemin de coulissement de 18", ajoutez le suffixe "18" (PAR EXEMPLE, GAKSM0118).
- Disponible en noir seulement.
- Utiliser avec les plateaux pour clavier; vendu séparément.

## GAKSML • Support de clavier Slim Fit




| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAKSML | 321 | 4.75 | 9.5 | 24 | 9 | 0.627 |
| GAKSMLW | 321 | 4.75 | 9.5 | 24 | 9 | 0.627 |





- Hauteur de 8,88" (+2,38" / - 6,5").
- Distance d'inclinaison (+10° / -20°).
- Pivotement sur 360°.
- Répond aux exigences de la norme ANSI / HFES, 100-2007 en ce qui concerne la hauteur libre.
- Le concept de mécanisme super mince augmente le jeu sous la surface de travail.
- Indicateur de hauteur et de profondeur intégré à un tableau de bord de conception intelligente.
- Dispositif de réglage de la hauteur breveté Lift-N-LockMC sans boutons ou leviers qui se bloque immédiatement en position en libérant le plateau afin de mieux se conformer aux exigences de l'AODA en matière de facilité d'accès.
- Accès facile au bouton de commande d'inclinaison.
- Démontable et entièrement recyclable.
- Comprend un chemin de coulissement de 21,75" sous la surface.
- Chemins de coulissement disponibles en option :
- Pour commander le chemin de coulissement de 12", ajoutez le suffixe "12" (PAR EXEMPLE, GAKSML12)
- Pour commander le chemin de coulissement de 18", ajoutez le suffixe "18" (PAR EXEMPLE, GAKSML18)
- La lettre « W » signifie un fini blanc.


## GAKSM02 • Mécanisme de support pour clavier Lift-N-Lock



| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES W | D | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAKSM02 | 321 | 4.3 | 9 | 23.8 | 9.7 | 0.533 |

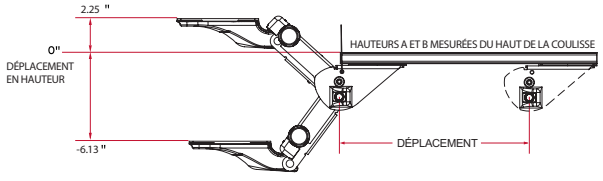- Plage de hauteur de 8,38" (+2,25" / -6,13")
- L'indicateur d'inclinaison à cadran affiche l'angle d'inclinaison précis entre les positions de +10º / -15º.
- Base pivotant sur 360º





**REMARQUE :** Système de blocage positif de l'inclinaison disponible. Communiquez avec votre représentant du service à la clientèle.


- L'indicateur de hauteur à cadran dont le brevet est en instance permet de régler la hauteur de manière précise lorsqu'il est utilisé par plusieurs utilisateurs ou pour rétablir le réglage optimal de la hauteur suite au remisage.
- Excède les normes de rendement de la BIFMA.
- Comprend un chemin de coulissement de 21,75" sous la surface de travail.
- Chemins de coulissement disponibles en option sans frais additionnels :
- Pour commander le chemin de coulissement de 12", ajoutez le suffixe "12" (PAR EXEMPLE, GAKSM0212).
- Pour commander le chemin de coulissement de 18", ajoutez le suffixe "18" (PAR EXEMPLE, GAKSM0218).
- Disponible en noir seulement.
- Utiliser avec les plateaux pour clavier; vendu séparément.
- Dispositif de réglage de la hauteur breveté Lift-N-LockMC sans boutons ou dispositifs de mise à niveau qui se bloque immédiatement en position en libérant le plateau afin de mieux se conformer aux exigences de l'AODA en matière de facilité d'accès. Répond aux exigences de la norme CSA B651 Normes d'accès facile et de l'AODA (Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario).

## GAKSM03 • Mécanisme de support pour clavier Lift-N-Lock




| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAKSM03 | 519 | 5.8 | 9 | 23.8 | 11.3 | 0.719 |

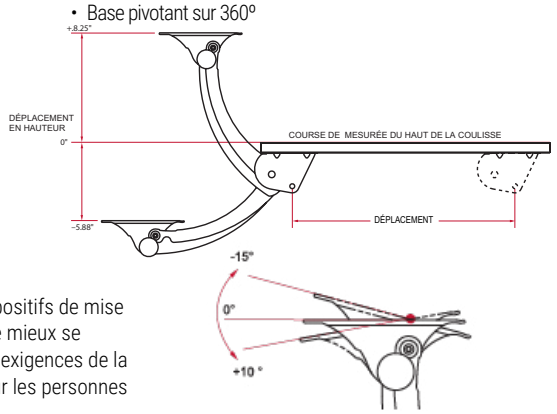- L'indicateur de hauteur à cadran dont le brevet est en instance permet de régler la hauteur de manière précise lorsqu'il est utilisé par plusieurs utilisateurs ou pour rétablir le réglage optimal de la hauteur suite au remisage.
- Le col recourbé permet à l'utilisateur de s'approcher davantage du bureau lorsqu'il travaille en position debout.
- Excède les normes de rendement de la BIFMA.
- Comprend un chemin de coulissement de 21,75" sous la surface de travail.
- Chemins de coulissement disponibles en option sans frais additionnels :
- Pour commander le chemin de coulissement de 12", ajoutez le suffixe "12" (PAR EXEMPLE, GAKSM0312).
- Pour commander le chemin de coulissement de 18", ajoutez le suffixe "18" (PAR EXEMPLE, GAKSM0318).
- Disponible en noir seulement.
- Utiliser avec les plateaux pour clavier; vendu séparément.
- REMARQUE : Système de blocage positif de l'inclinaison disponible. Communiquez avec votre représentant du service à la clientèle.
- Maximise le support ergonomique en positions assise et debout.
- Dispositif de réglage de la hauteur breveté Lift-N-LockMC sans boutons ou dispositifs de mise à niveau qui se bloque immédiatement en position en libérant le plateau afin de mieux se conformer aux exigences de l'AODA en matière de facilité d'accès. Répond aux exigences de la norme CSA B651 Normes d'accès facile et de l'AODA (Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario).
- Hauteur de 14,13" (+8,25" / -5,88")
- L'indicateur d'inclinaison à cadran affiche l'angle d'inclinaison précis entre les positions de +10º / -15º.
- Base pivotant sur 360º




## GAKSM05 • Bras de clavier sans glissière pour support fixe




| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAKSM05 | 300 | 5 | 13 | 9 | 6 | 0.317 |
| GAKSM05W | 300 | 5 | 13 | 9 | 6 | 0.317 |

**Caractéristiques :**

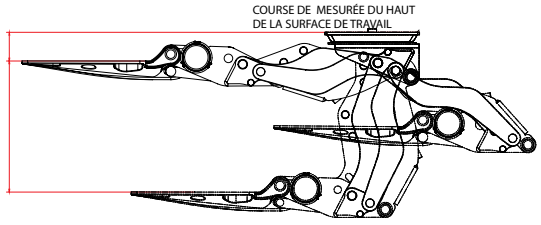- Installation directe, aucune glissière nécessaire. La solution idéale pour les tables Bridges et FreeFit.
- Réglage total de la hauteur de 5,73" (-1,25" à -6,98" sous la surface du bureau).
- Mécanisme de freinage Lift-N-LockMC breveté amélioré.
- Cadran muni de boutons à effleurement, inclinable dans un angle de +10º à -15º.
- Tête de plateau à profil bas.
- Indicateurs de hauteur et d'inclinaison séparés.
- Pivote sur 360º.
- Dispositif de blocage d'inclinaison facultatif installé en usine ou sur le terrain


**Avantages :**

- Espace de rangement de 9 3 / 8" sous la surface.
- Excède de 5" les hauteurs de clavier recommandées en position assise dans les normes HFES et BIFMA 5" (HFES 22" BIFMA 22,6").
- Réglage facile de la hauteur, procure une capacité de blocage et une stabilité supérieures et ajustables à l'infini.




- Dispositif de réglage de bascule conforme à la norme ADA avec bouton d'inclinaison facile d'accès. Jeu accru pour les genoux sous la surface du bureau.
- Permet de placer le plateau de manière précise et reproductible.
- Permet de déplacer le bras sur le plan latéral.
- Bloque le système d'inclinaison positive pour les applications ergonomiques ou selon les préférences de l'utilisateur.
- Procure un rangement accru lorsque l'espace le permet.
- La lettre « W » signifie un fini blanc.


## GATM01 • Plateau avec support coulissant pour souris



| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATM01 | 245 | 2 | 21.3 | 10.5 | 7 | 0.259 |

- Plateau en MDF :
- MDF formé et fini texturé.
- Tapis de mousse antidérapant.
- Support de souris coulissant et escamotable :
- Plateau en ABS
- Le support de souris coulissant et escamotable glisse sous le plateau afin qu'on puisse placer la souris sur la gauche ou sur la droite.
- Se prolonge sur 9,91" au-delà de l'extrémité du plateau du clavier.
- Fabriqué à 33 % par poids de contenu recyclé et recyclable à 92,64 %.
- Disponible en noir seulement.


## GATM02 • Plateau de HDPE de 27" avec deux surfaces pour la souris



| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATM02 | 317 | 1 | 27 | 11 | 6 | 0.179 |

- Plateau de HDPE :
- Polyéthylène à haute densité d'une hauteur de 1/2" avec fini texturé.
- Comprend un support de paume sans gel, enfichable et amovible.
- Bandes antiglissement.
- Surface de la souris :
- Le clavier et la souris peuvent être configurés pour gauchers ou pour droitiers.
- Comprend une clôture pour souris avec gestionnaire de câbles.
- Recyclable à 92,64 %.
- Disponible en noir seulement.

## GATM03 • Tableau de phénolique avec support pour souris de hauteur réglable




- Support de souris à hauteur réglable :
- Réglage ergonomique de l'inclinaison, du pivotement et de la hauteur.
- Peut s'installer sur la gauche ou sur la droite.
- Comprend une clôture pour souris avec gestionnaire de câbles.
- Disponible en noir ou en blanc.
- La lettre « W » signifie un fini blanc.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATM03 | 341 | 2.8 | 20.5 | 11 | 5.8 | 0.429 |
| GATM03W | 341 | 2.8 | 20.5 | 11 | 5.8 | 0.429 |

- Plateau en phénolique :
- Plateau solide à profil bas pour clavier.
- Le fini de graphite contribue à cacher les empreintes et les taches.
- Comprend un support de paume sans gel, enfichable et amovible.
- Comprend des bandes antiglissement en mousse.

## GATM04 • Tableau de HDPE avec support pour souris de hauteur réglable




- Plateau de HDPE :
- Polyéthylène à haute densité d'une hauteur de 1/2" avec fini texturé.
- Comprend un support de paume sans gel, enfichable et amovible.
- Fabriqué à 45 % par poids de contenu recyclé (contenu postindustriel à 45 %) et recyclable à 99,97 %.
- Comprend des bandes antiglissement en mousse.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GATM04 | 383 | 3.2 | 20.5 | 11 | 6 | 0.5 |

- Support de souris à hauteur réglable :
- Réglage ergonomique de l'inclinaison, du pivotement et de la hauteur.
- Peut s'installer sur la gauche ou sur la droite.
- Comprend une clôture pour souris avec gestionnaire de câbles.
  - Recyclable à 92,64 %.
- Disponible en noir seulement.

## GAGTA01 • Adaptateur de plateau glissant (ensemble de 2)











- Se fixe aux chemins de coulissement de tous les mécanismes de clavier et aux supports coulissants pour UCT qu'on retrouve dans cette liste de prix.
- Quincaillerie de montage comprise.
- Disponible en noir seulement.
- Non requis pour la pièce GAKSM05.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGTA01 | 88 | 2.5 | 9 | 2 | 0.5 | 0.025 |


- Permet de placer les mécanismes coulissants pour clavier et les supports pour UCT sous la traverse des tables Bridge.

## Charte combinée pour clavier - Codes d'emballage et prix

- La lettre « W » à la fin du code signifie qu'il s'agit d'un clavier blanc.
- La lettre « W » devant deux chiffres désigne un mécanisme blanc.
- La lettre « W » aux deux positions du code désigne un clavier et un mécanisme blancs.

| |  GATM01 |  GATM02 |  GATM03 / GATM03W |  GATM04 |
|---|---|---|---|---|
|  GAKSM01 | GAKSP0101 $492 | GAKSP0102 $560 | GAKSP0103 / GAKSP103W $586 | GAKSP0104 $626 |
|  GAKSML / GAKSMLW | GAKSPML01 / GAKSPMLW01 $564 | GAKSPML02 / GAKSPMLW02 $637 | GAKSPML03 / GAKSPML03W / GAKSPMLW03 / GAKSPMLW03W $662 | GAKSPML04 / GAKSPMLW04 $702 |
|  GAKSM02 | GAKSP0201 $564 | GAKSP0202 $637 | GAKSP0203 / GAKSP0203W $662 | GAKSP0204 $702 |
|  GAKSM03 | GAKSP0301 $762 | GAKSP0302 $832 | GAKSP0303 / GAKSP0303W $858 | GAKSP0304 $898 |
|  GAKSM05 / GAKSM05W | GAKSP0501 / GAKSP0501W $547 | GAKSP0502 / GAKSP0502W $616 | GAKSP0503 / GAKSP05W03 / GAKSP0503W / GAKSP05W03W $640 | GAKSP0504 / GAKSP05W04 $681 |


## GACPU01 • Support d'UCT à montage fixe



- **Mécanisme de serrage entièrement ajustable convenant aux UCT de tour présentant un largeur de 3,5" à 9,3" et une hauteur de 12,5" à 22,5".**
- Bouton à effleurement pour régler la bride latérale et lance à baïonnette pour régler la hauteur verticale.
- S'installe directement sous la surface du bureau.
- Le support d'UCT peut également s'installer directement sous la surface de la patte de bureau verticale ou le mur en utilisant les orifices de montage latéraux.
- Fabriqué en acier et en résine technique, procurant ainsi une durabilité et un support accrus.
- Disponible en noir seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GACPU01 | 202 | 18.5 | 11.7 | 9.2 | 9 | 1.152 |


## GACPU02 • Support d'UCT sur glissières



- **Convient aux UCT de tour présentant un largeur de 3,5" à 9,3" et une hauteur de 12,5" à 22,5".**
- Bouton à effleurement pour régler la bride latérale et lance à baïonnette pour régler la hauteur verticale.
- Chemin de glissement de 12" installé et pivotant sur 360° pour faciliter l'accès à l'arrière de l'UCT.
- Fabriqué en acier et en résine technique, procurant ainsi une durabilité et un support accrus.
- Disponible en noir seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GACPU02 | 290 | 18.5 | 11.7 | 9.2 | 12.6 | 1.152 |


## GACPUH • Support d'UCT Woof



- **Procure un accès pratique à l'avant et à l'arrière de l'UCT.**
- Largeur expansible et convenant aux UCT de tailles variées. S'ajuste entre 7" et 10".
- Comprend 4 roulettes verrouillables et 4 joints toriques de protection.
- Disponible en tungstène seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GACPUH | 187 | 11 | 16 | 7-10 | 5 | 1.0 |


## GAAKS1818 • Plaque de coin d'écran



- **Convertit deux surfaces de travail aboutées dans un coin à 90° en une surface de travail pour clavier dans un angle de 45°.**
- Mécanisme de clavier non compris.
- Convient aux surfaces de travail de 1" à 1,25" d'épaisseur.
- Disponible dans tous les finis des cloisons.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAAKS1818 | 99 | 1.25 | 18 | 18 | 3.7 | 0.454 |


## GAMA1 • Bras pour écran simple



- Réglage dynamique de la hauteur au toucher du doigt, plage de hauteur de 12 ".
- 4,4 à 19,8 livres. capacité de chargement par moniteur ; accepte la taille d'écran 17 "-30".
- Largeur maximale du moniteur de 34".
- Extension maximale de 20.5" de l'arrière du bureau à l'arrière du moniteur, se plie à 4,5".
- Rotation de l'inclinaison, du panoramique et du paysage au portrait ; Plaque VESA à dégagement rapide, verrouillage à 180 degrés.
- Options de montage à pince et à œillet incluses, convient aux plateaux de 0,5" à 2" d'épaisseur.
- Accepte le mini bras coulissant GAMS.
- Disponible en tungstène (TUN)

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMA1 | 418 | 21 | | 5.5 | 6.6 | 0.4 |


## GAMA2 • Bras pour écran double



- Réglage dynamique de la hauteur au toucher du doigt, plage de hauteur de 12 ".
- 4,4 à 19,8 livres. capacité de chargement par moniteur ; accepte la taille d'écran 17 "-30".
- Largeur maximale du moniteur de 34".
- Extension maximale de 20.5" de l'arrière du bureau à l'arrière du moniteur, se plie à 4,5".
- Rotation de l'inclinaison, du panoramique et du paysage au portrait ; Plaque VESA à dégagement rapide, verrouillage à 180 degrés.
- Options de montage à pince et à œillet incluses, convient aux plateaux de 0.5" à 2" d'épaisseur.
- Accepte le mini bras coulissant GAMS.
- Disponible en tungstène (TUN)

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMA2 | 734 | 21 | | 5.5 | 12.8 | 1 |

## GAMS • Mini bras coulissant pour moniteur




- Fonctionne avec les bras de moniteur GAMA1 et GAMA2.
- Glissière de 9", capacité de chargement de 13,2 lb.
- Plaque VESA à dégagement rapide.
- Disponible en tungstène (TUN)

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMS | 145 | 4.5 | 11 | 6 | 3.3 | 0.3 |

## Caractéristiques du bras d'écran

- La plaque de montage VESA présente les configurations de montage de 75 mm et 100 mm.
- La tête de la plaque VESA est entièrement ajustable, alors qu'elle s'incline sur 180°, pivote sur 180° ou tourne sur 360° afin de procurer un affichage vertical ou horizontal.
- Les fentes en trou de serrure dans la plaque VESA permettent d'installer rapidement l'écran d'affichage.
- Le mécanisme à ressort d'équilibrage ne renferme pas de cylindre de gaz (qui sont sensibles aux fuites).
- Système de gestion des câbles sur les joints pivotants du bras.
- Composants du bras fabriqués de fonte d'aluminium à 100 %, procurant ainsi stabilité et durabilité.
- Réglage de 13" pour la hauteur du bras sur un montant en acier inoxydable de 11".
- La bague de soutien de montant sert également de gestionnaire de câbles.
- Le bras pivote sur 360° autour du poteau.
- Bride de bureau et bague de montage fournis en équipement standard avec le poteau.
- Bras d'écran disponibles dans les couleurs argenté (SIL), noir (BLK) et blanc (WHT).


## GAMCSSDE • Bras d'écran à rallonge double pour écran simple



- **Bras d'écran à rallonge double pour écran simple.**
- Portée de 9 1 / 2" du centre du montant au devant de la plaque VESA
- Visionnement de l'affichage - inclinaison sur 180°, pivotement sur 180° et rotation sur 360°.
- Plaque Versa à montage rapide.
- Réglage du montant de 12".
- Réglage du montant chromé de 9".
- Disponibles dans les couleurs argenté (SIL), noir (BLK) et blanc (WHT). Le montant est chromé.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMCSSDE | 506 | 29.3 | 6.8 | 9.5 | 7.5 | 1.095 |


## GAMCSSDEH • Rallonge double avec bras d'écran à hauteur réglable pour écran simple



- **La rallonge double avec bras d'écran à hauteur réglable pour un seul écran libère la surface de travail et permet de travailler en position assise ou debout.**
- Se fixe au rebord de la surface de travail ou au travers d'un passe-fils.
- Le bras d'écran s'ajuste entre 3" et 12" par rapport à la surface de travail.
- Le bras contrebalancé permet de régler la hauteur sur 13" additionnels.
- La ferrure de raccordement d'écran pivote sur 360 degrés et s'incline sur + / - 90 degrés (180 degrés).
- La rallonge double présente 19" de mouvement de l'arrière vers l'avant afin de procurer des distances focales différentes pour assurer le confort du visionnement.
- Les pinces pour câbles intégrés sur le dessous des bras de rallonge et la base du poteau permettent une gestion organisée des câbles.
- Disponibles dans les couleurs argenté (SIL), noir (BLK) et blanc (WHT).
- Le montant est chromé.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMCSSDEH | 609 | 29.3 | 6.8 | 9.5 | 8.2 | 1.095 |


## GAMCDSDE • Bras pour écrans doubles



- **Les bras d'écran à rallonge double pour deux écrans libèrent la surface de travail.**
- Utilisé pour les applications côte à côte ou dos à dos.
- Se fixe au rebord de la surface de travail ou au travers d'un passe-fils.
- Le bras d'écran s'ajuste entre 3" et 12" par rapport à la surface de travail.
- La rallonge d'écran présente 19" de mouvement de l'arrière vers l'avant afin de procurer des distances focales différentes pour assurer le confort du visionnement.
- Écran d'une largeur maximale de 32".
- Les pinces pour câbles intégrés sur le dessous des bras de rallonge et la base du poteau permettent une gestion organisée des câbles.
- Disponibles dans les couleurs argenté (SIL), noir (BLK) et blanc (WHT).
- Le montant est chromé.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMCDSDE | 898 | 29.3 | 6.8 | 9.5 | 10.7 | 1.095 |


## GAMCDSDEH • Rallonge double avec bras d'écran à hauteur réglable pour écrans doubles



- **La rallonge double avec bras d'écran à hauteur réglable pour deux écrans libère la surface de travail et permet de travailler en position assise ou debout.**
- Utilisé pour les applications côte à côte ou dos à dos.
- Se fixe au rebord de la surface de travail ou au travers d'un passe-fils.
- Le bras d'écran s'ajuste entre 3" et 12" par rapport à la surface de travail.
- Le bras contrebalancé permet de régler la hauteur sur 13" additionnels.
- La ferrure de raccordement d'écran pivote sur 360 degrés et s'incline sur + / - 90 degrés (180 degrés).
- La rallonge double présente 19" de mouvement de l'arrière vers l'avant afin de procurer des distances focales différentes pour assurer le confort du visionnement.
- Les pinces pour câbles intégrés sur le dessous des bras de rallonge et la base du poteau permettent une gestion organisée des câbles.
- Écran d'une largeur maximale de 35".
- Disponibles dans les couleurs argenté (SIL), noir (BLK) et blanc (WHT).
- Le montant est chromé.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMCDSDEH | 1114 | 29.3 | 6.8 | 9.5 | 12.2 | 1.095 |


## GAMLDM20 • Bras pour écran simple d'un poids de 5 à 20 lb



| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMLDM20 | 471 | 38 | 6 | 8.5 | 10.23 | 1.122 |

- Muni d'un support avec bride et passe-fils convenant idéalement à toutes les configurations de bureau, réduisant ainsi le nombre d'UGS.
- Le cylindre d'équilibrage ajustable procure une hauteur de réglage de 14 ½" commandé du bout des doigts. Permet d'équilibrer les écrans pesant entre 5 et 20 lb.
- Les bras de rallonge doubles s'étirent sur au plus 26 3/4" depuis le rebord arrière de la surface de montage et la plaque VESA, procurant ainsi un réglage accru des écrans sur les postes de travail profonds ou en coin.
- Les bras arrière se replient sur une dimension minimale de 4 1/2" afin de procurer une utilisation maximale du bureau.
- Ferrure de fixation d'écran avec adaptateur rapide; présente des trous de 75 mm et 100 mm convenant à la plupart des types d'écran et conforme aux normes de montage VESA.
- Le calibre de poids permet d'équilibrer le bras rapidement et facilement avant d'installer l'écran. Il permet ainsi d'économiser du temps, en particulier lorsqu'on doit installer plusieurs bras.
- La plaque VESA tourne afin de permettre un visionnement vertical ou horizontal avec une rotation de 180° d'un côté à l'autre et une inclinaison de -90° à +45° pour ainsi permettre un visionnement optimal.
- La construction en fonte d'aluminium améliore la stabilité et présente une teneur élevée en matières recyclées et entièrement recyclables.
- Le limiteur de rotation ajustable limite la rotation du bras à 180° pour les empêcher ainsi de venir frapper les murs.
- Muni de tous les outils et de la quincaillerie de montage permettant une installation rapide et facile (sans outils).
- Disponibles dans les couleurs argenté (SIL), noir (BLK) et blanc (WHT).


## GAMLDM30 • Bras pour écran simple d'un poids de 10 à 30 lb



| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMLDM30 | 505 | 38 | 6 | 8.5 | 10.23 | 1.122 |

- Muni d'un support avec bride et passe-fils convenant idéalement à toutes les configurations de bureau, réduisant ainsi le nombre d'UGS.
- Le cylindre d'équilibrage ajustable permet de régler la hauteur sur 14 1/2" au moyen d'une commande au bout des doigts pour ainsi équilibrer les écrans présentant un poids de 10 à 30 lb.
- Les bras de rallonge doubles s'étirent sur au plus 26,7" depuis le rebord arrière de la surface de montage et la plaque VESA, procurant ainsi un réglage accru des écrans sur les postes de travail profonds ou en coin.
- Les bras arrière se replient sur une dimension minimale de 4 1/2" afin de procurer une utilisation maximale du bureau.
- Ferrure de fixation d'écran avec adaptateur rapide; présente des trous de 75 mm et 100 mm convenant à la plupart des types d'écran et conforme aux normes de montage VESA.
- Le calibre de poids permet d'équilibrer le bras rapidement et facilement avant d'installer l'écran.
- Permet d'économiser du temps et les nombreuses devinettes lorsqu'on doit installer plusieurs bras. La plaque VESA tourne afin de permettre un visionnement horizontal et une rotation de 180° d'un côté à l'autre et une inclinaison de -90° à +45° qui procure un réglage optimal du visionnement.
- La construction en fonte d'aluminium améliore la stabilité et présente une teneur élevée en matières recyclées et entièrement recyclables.
- Le limiteur de rotation ajustable limite la rotation du bras à 180° pour les empêcher ainsi de venir toucher les murs.
- Muni de tous les outils et de la quincaillerie de montage permettant une installation rapide et facile (sans outils).
- Disponibles dans les couleurs argenté (SIL), noir (BLK) et blanc (WHT).


## GAMLDM40 • Bras pour écrans doubles d'un poids combiné 6 à 28lb



| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMLDM40 | 607 | 38 | 6.25 | 8.5 | 12.75 | 1.168 |

- Muni d'un support avec bride et passe-fils convenant idéalement à toutes les configurations de bureau, réduisant ainsi le nombre d'UGS.
- Hauteur de réglage de 1/2" avec commande du bout des doigts et plaque d'équilibrage de 6 à 28 lb.
- Les bras de rallonge doubles s'étirent sur au plus 30 3/4" depuis le rebord arrière de la surface de montage et la plaque VESA, procurant ainsi un réglage accru des écrans sur les postes de travail profonds ou en coin.
- Les bras arrière se replient sur une dimension minimale de 8 3/8" afin de procurer une utilisation maximale du bureau.
- Ferrure de fixation d'écran avec adaptateur rapide; présente des trous de 75 mm et 100 mm convenant à la plupart des types d'écran et conforme aux normes de montage VESA.
- Le calibre de poids permet d'équilibrer le bras rapidement et facilement avant d'installer l'écran. Il permet ainsi d'économiser du temps, en particulier lorsqu'on doit installer plusieurs bras.
- La plaque VESA tourne afin de permettre un visionnement vertical ou horizontal avec une rotation de 180° d'un côté à l'autre et une inclinaison de -90° à +45° pour ainsi permettre un visionnement optimal.
- La construction en fonte d'aluminium améliore la stabilité et présente une teneur élevé en matières recyclées et entièrement recyclables.
- Le limiteur de rotation ajustable limite la rotation du bras à 180° pour les empêcher ainsi de venir toucher les murs.
- Muni de tous les outils et de la quincaillerie de montage permettant une installation rapide et facile (sans outils).
- Disponibles dans les couleurs argenté (SIL), noir (BLK) et blanc (WHT).


## BLVELEDVS • Lampe à DÉL pour bras simple



| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLVELEDVS | 616 | 8 | 7 | 33 | 7.3 | 0.98 |
| **Avec détecteur de présence** | | | | | | |
| BLVELEDVSO | 920 | 10 | 9 | 35 | 8.3 | 1.51 |

- Système de 7 watts, 18 DÉL fractionnelles
- 3500K 250 lumens, 84 CRI.
- Bouton à effleurement, s'allume instantanément et diminue d'intensité graduellement jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.
- Réglage infini de l'intensité entre 100 % et 15 %, mémoire du dernier état.
- Extinction standard sur 10 heures (ATO).
- DEL présentant une durée de vie de 50 000 heures.
- Transformateur mural de 15 watts, 24 volts, cordon de 6 pi.
- Blanc (WHT), argenté (SIL) ou noir (BLK) – Précisez la couleur de votre choix.
- Conforme aux normes UL, CUL et CSA, homologué ETL.
- Base non comprise.


## BLVELEDVD • Lampe à DÉL pour bras double



- Système de 7 watts, 18 DÉL fractionnelles
- 3500K 250 lumens, 84 CRI.
- Articulation à deux bras avec portée de 20" entre la base et la tête.
- Bouton à effleurement, s'allume instantanément et diminue d'intensité graduellement jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.
- Réglage infini de l'intensité entre 100 % et 15 %, mémoire du dernier état.
- Extinction standard sur 10 heures (ATO).
- DÉL présentant une durée de vie de 50 000 heures.
- Transformateur mural de 15 watts, 24 volts, cordon de 6 pi.
- Blanc (WHT), argenté (SIL) ou noir (BLK) – Précisez la couleur de votre choix.
- Conforme aux normes UL, CUL et CSA, homologué ETL.
- Base non comprise.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLVELEDVD | 646 | 8 | 7 | 33 | 7.6 | 1.02 |
| **Avec détecteur de présence** | | | | | | |
| BLVELEDVDO | 931 | 10 | 9 | 35 | 8.6 | 1.57 |


## BLVELEDRS • Lampe à DÉL pour bras simple



- Système de 7 watts, 18 DÉL fractionnelles
- 3500K 250 lumens, 84 CRI.
- Bouton à effleurement, s'allume instantanément et diminue d'intensité graduellement jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.
- Réglage infini de l'intensité entre 100 % et 15 %, mémoire du dernier état.
- Extinction standard sur 10 heures (ATO).
- DÉL présentant une durée de vie de 50 000 heures.
- Transformateur mural de 15 watts, 24 volts, cordon de 6 pi.
- Blanc (WHT), argenté (SIL) ou noir (BLK) – Précisez la couleur de votre choix.
- Conforme aux normes UL, CUL et CSA, homologué ETL.
- Base non comprise.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLVELEDRS | 616 | 8 | 7 | 33 | 7.3 | 0.98 |
| **Avec détecteur de présence** | | | | | | |
| BLVELEDRSO | 920 | 10 | 9 | 35 | 8.3 | 1.51 |


## BLVELEDRD • Lampe à DEL pour bras double



- Système de 7 watts, 18 DÉL fractionnelles
- 3500K 250 lumens, 84 CRI.
- Articulation à deux bras avec portée de 20" entre la base et la tête.
- Bouton à effleurement, s'allume instantanément et diminue d'intensité graduellement jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.
- Réglage infini de l'intensité entre 100 % et 15 %, mémoire du dernier état.
- Extinction standard sur 10 heures (ATO).
- DÉL présentant une durée de vie de 50 000 heures.
- Transformateur mural de 15 watts, 24 volts, cordon de 6 pi.
- Blanc (WHT), argenté (SIL) ou noir (BLK) – Précisez la couleur de votre choix.
- Conforme aux normes UL, CUL et CSA, homologué ETL.
- Base non comprise.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLVELEDRD | 633 | 8 | 7 | 33 | 7.6 | 1.02 |
| **Avec détecteur de présence** | | | | | | |
| BLVELEDRDO | 931 | 10 | 9 | 35 | 8.6 | 1.57 |

## Options de montage pour lampe



- Blanc (WHT), argenté (SIL) ou noir (BLK) – Précisez la couleur de votre choix.

**Support de passe-fils**

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLVELEDASM | 155 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0.06 |




**Montage sur bride fixée à la surface de travail**

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLVELEDASCM | 155 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0.04 |




**Montage sur mur en lamelles**

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLVELEDASW | 155 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0.06 |



**Montage sur panneau**


| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLVELEDAPM | 155 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0.06 |



**Base autostable**

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLVELEDAFS | 173 | 4 | 12 | 12 | 6 | 0.50 |


## GCLEDESxx • Lampe de travail à DEL de dessous de tablette



- Lumière LED linéaire.
- Comprend un luminaire avec lentille et interrupteur marche / arrêt.
- Aimant monté avec des plaques métalliques adhésives en option.
- Bloc d'alimentation enfichable avec un cordon de 72 "plus un cordon de 78" CC.
- Informations techniques:
- Température de couleur 4100 K
- Indice de rendu des couleurs 90
- Durée de vie nominale de 30000 heures
- Puissance absorbée totale par lumière, 9,0 pour 24 ", 13,5 pour 36" et 18,0 pour 48 "

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCLEDES24 | 164 | 1 | 22.9 | 1 | 2.5 | 0.135 |
| GCLEDES36 | 189 | 1 | 33.5 | 1 | 2.8 | 0.161 |
| GCLEDES48 | 209 | 1 | 45.5 | 1 | 3.2 | 0.213 |


## GCLEDESxxDCS • Lampe de travail à DEL de dessous de tablette avec chaîne



- Éclairage LED sous l'armoire, taille nominale de 48 pouces, unité en guirlande avec câble de liaison de 1 mètre (39 pouces) mais pas d'alimentation.
- Les unités en guirlande ne peuvent être connectées que jusqu'à un total de 48 watts pour toutes les lumières sur une seule alimentation. Cela équivaut à un maximum de 10 pieds de longueur nominale totale de lumières par bloc d'alimentation.
- Informations techniques:
- Température de couleur 4100 K
- Indice de rendu des couleurs 90
- Durée de vie nominale de 30000 heures
- Puissance absorbée totale par lumière, 9,0 pour 24 ", 13,5 pour 36" et 18,0 pour 48 "

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCLEDES24DSC | 134 | 1 | 24 | 1 | 2.5 | 0.135 |
| GCLEDES36DSC | 157 | 1 | 36 | 1 | 2.8 | 0.161 |
| GCLEDES48DSC | 178 | 1 | 48 | 1 | 3.2 | 0.213 |


## GCLEDESOS • Détecteur de présence et variateur



- Contrôleur complémentaire en ligne pour gradation et détecteur de présence.
- Inclus, de droite à gauche, un variateur rotatif, un capteur de présence et un interrupteur de dérivation de capteur.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCLEDESOS | 66 | 6 | 2.5 | 2 | 0.4 | 0.500 |


## BEMAE • Minimodule d'alimentation avec adaptateur



- **Données sur les accessoires / centrale électrique**
- Se fixe à la prise sur l'arrière de la surface de travail.
- Le modèle BEMAE1 comprend 2 prises simples et un cordon d'alimentation de 6'.
- Le modèle BEMAE2 comprend 2 prises simples et un cordon d'alimentation de 8'.
- Disponible en noir seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEMAE1 | 193 | 2 | 3.625 | 3 | 2.5 | 0.149 |
| BEMAE2 | 212 | 2 | 3.625 | 3 | 3.0 | 0.159 |


## BRED50AC • Module Duo avec A+C



- **Le module d'alimentation Duo est entièrement intégré à une pince de montage à fixer au bord d'une surface de travail.**
- Fournit deux prises de courant alternatif de 15 A et 120 V ; Port USB-A de 2,4 A et port d'alimentation USB-C de 60 watts.
- Cordon à trois broches de 10' de long.
- Disponible en W – Blanc ou B – Noir comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRED50ACW | 695 | 3 | 5.5 | 3.2 | 3 | 0.2 |
| BRED50ACB | 695 | 3 | 5.5 | 3.2 | 3 | 0.2 |


## BREDU51AC • Duo Sous Module



- **Le module d'alimentation Duo sous est livré avec un mince support de montage encastré à fixer sous une surface de travail ou au-dessus des étagères de la surface de travail.**
- Fournit deux prises de courant alternatif de 15 A et 120 V ; Port USB-A de 2,4 A et port d'alimentation USB-C de 60 watts.
- Cordon à trois broches de 10' de long.
- Disponible en W – Blanc ou B – Noir comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BREDU51ACW | 695 | 1.8 | 5.5 | 2.8 | 3 | 0.2 |
| BREDU51ACB | 695 | 1.8 | 5.5 | 2.8 | 3 | 0.2 |


## BREDB52AC • Duo Under Module with A+C



- **Le module d'alimentation Duo Bezel est intégré et encastré dans un meuble ou une surface de travail.**
- Fournit deux prises CA 15 A 120 V ; un port USB-A 2,4 A et un port d'alimentation USB-C 60 W.
- Cordon à trois broches de 10 pi de long, garniture argentée.
- Disponible en W - Blanc ou B - Noir comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle.
- Ne fonctionne pas sur les surfaces de travail épaisses de W, veuillez contacter votre représentant du service clientèle pour des applications de surface spécifiques.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BREDB52ACW | 695 | 4 | 6.5 | 3.2 | 3 | 0.2 |
| BREDB52ACB | 695 | 4 | 6.5 | 3.2 | 3 | 0.2 |

## BRETP53AC • Trio Module with A+C



- **Le module d'alimentation Trio plus est entièrement intégré avec une pince de montage pour le fixer au bord d'une surface de travail ou au-dessus des étagères de la surface de travail.**
- Fournit trois prises CA 15 A 120 V ; un port USB-A 2,4 A et un port d'alimentation USB-C 60 W et un kit d'adaptateur contenant un couvercle vierge, des supports d'adaptateur HDMI, RJ45 ou VGA. Remarque : les connecteurs HDMI, RJ45 et VGA ne sont pas inclus.
- Cordon à trois broches de 10 pi de long, bordure argentée.
- Disponible en W - Blanc ou B - Noir comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle.
- Available in W - White or B - Black as indicated by last letter of model number.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRETP53ACW | 735 | 3 | 8 | 3.2 | 2.5 | 0.14 |
| BRETP53ACB | 735 | 3 | 8 | 3.2 | 2.5 | 0.14 |

## BRETB55AC • Trio Plus Module with A+C



- **Le module d'alimentation Trio plus avec cadre est intégré et encastré dans un meuble ou une surface de travail.**
- Fournit trois prises CA 15 A 120 V ; un port USB-A 2,4 A et un port d'alimentation USB-C 60 W et un kit d'adaptateur contenant un couvercle vierge, des supports d'adaptateur HDMI, RJ45 ou VGA. Remarque : les connecteurs HDMI, RJ45 et VGA ne sont pas inclus.
- Cordon à trois broches de 10 pi de long, bordure argentée.
- Disponible en W - Blanc ou B - Noir comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle.
- Ne fonctionne pas sur des surfaces de travail épaisses de W, veuillez contacter votre représentant du service clientèle pour des applications de surface spécifiques.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRETB55ACW | 752 | 4 | 9 | 3.2 | 2.5 | 0.14 |
| BRETB55ACB | 752 | 4 | 9 | 3.2 | 2.5 | 0.14 |

## Plaques de télécommunications

- Remarque : Doit s'utiliser conjointement avec les pièces BPG- DPS21 et BPGDPS41.








| PRODUIT CODE | PRIX |
|---|---|
| **Plaque de télécommunications noire avec 2 prises de données RJ45 cat. 6** | |
| ABLBB | 252 |
| **Plaque de télécommunications noire avec 3 prises de données RJ45 cat. 6** | |
| ABLBBB | 372 |
| **Plaque de télécommunications noire avec 4 prises de données RJ45 cat. 6** | |
| ABLBBBB | 490 |


## GCRTMCS401 • Bloc d'alimentation encastré, 1 duplex, 1 sortie de données, 1 duplex d'alimentation



- Bloc d'alimentation encastré simple face avec 1 duplex régulier et 1 défonçable de données en haut, 1 duplex d'alimentation en bas.
- Cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche droite.
- Plaques télécom à commander séparément.
- Disponible en Noir – B, Tungstène – T ou Blanc de blancs – W comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle ; les duplex sont toujours gris.
- Non approuvé pour les applications en guirlande.

| PRODUCT CODE | PRICE | H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCRTMCS401B | 578 | 4.86 | 10.78 | 4.22 | 4.3 | 0.51 |
| GCRTMCS401T | 578 | 4.86 | 10.78 | 4.22 | 4.3 | 0.51 |
| GCRTMCS401W | 578 | 4.86 | 10.78 | 4.22 | 4.3 | 0.51 |


## GCRTMCS421 • Bloc d'alimentation encastré, 1 alimentation incluant USB A+C, 1 sortie de données, 1 alimentation duplex



- Bloc d'alimentation encastrable simple face avec 1 alimentation et USB A+C duplex et 1 data knock-out en haut, 1 alimentation duplex en bas.
- Le port USB de type A charge un maximum de 2,4 ampères à 5 V et le port de type C charge un maximum de 3 ampères à 5 V.
- Cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche droite.
- Plaques télécom à commander séparément.
- Disponible en Noir – B, Tungstène – T ou Blanc de blancs – W comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle ; les duplex sont toujours gris.
- Non approuvé pour les applications en guirlande.

| PRODUCT CODE | PRICE | H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCRTMCS421B | 759 | 4.86 | 10.78 | 4.22 | 4.3 | 0.51 |
| GCRTMCS421T | 759 | 4.86 | 10.78 | 4.22 | 4.3 | 0.51 |
| GCRTMCS421W | 759 | 4.86 | 10.78 | 4.22 | 4.3 | 0.51 |


## GCRTMCD602 - Bloc d'alimentation encastré, 2 duplex, 2 sorties de données, 1 duplex d'alimentation



- Bloc d'alimentation encastré double face avec 2 duplex réguliers et 2 entrées défonçables de données en haut, 1 duplex d'alimentation en bas.
- Cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche droite.
- Plaques télécom à commander séparément.
- Disponible en Noir – B, Tungstène – T ou Blanc de blancs – W comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle ; les duplex sont toujours gris.
- Non approuvé pour les applications en guirlande.

| PRODUCT CODE | PRICE | H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCRTMCD602B | 660 | 4.86 | 10.78 | 6.22 | 5.9 | 0.51 |
| GCRTMCD602T | 660 | 4.86 | 10.78 | 6.22 | 5.9 | 0.51 |
| GCRTMCD602W | 660 | 4.86 | 10.78 | 6.22 | 5.9 | 0.51 |


## GCRTMCD622 - Bloc d'alimentation encastré, 1 duplex, 1 alimentation incluant USB A+C, 2 sorties de données, 1 alimentation duplex



- Bloc d'alimentation encastré double face avec 1 duplex régulier, 1 alimentation et USB A+C et 2 entrées de données en haut, 1 alimentation duplex en bas.
- Le port USB de type A charge un maximum de 2,4 ampères à 5 V et le port de type C charge un maximum de 3 ampères à 5 V.
- Cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche droite.
- Plaques télécom à commander séparément.
- Disponible en Noir – B, Tungstène – T ou Blanc de blancs – W comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle ; les duplex sont toujours gris.
- Non approuvé pour les applications en guirlande.

| PRODUCT CODE | PRICE | H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCRTMCD622B | 831 | 4.86 | 10.78 | 6.22 | 6.1 | 0.51 |
| GCRTMCD622T | 831 | 4.86 | 10.78 | 6.22 | 6.1 | 0.51 |
| GCRTMCD622W | 831 | 4.86 | 10.78 | 6.22 | 6.1 | 0.51 |


## GCRTMCD642 - Bloc d'alimentation encastré, 2 alimentations dont USB A+C, 2 sorties de données, 1 alimentation duplex



- Bloc d'alimentation encastré double face avec 2 alimentations et USB A+C et 2 entrées de données en haut, 1 alimentation duplex en bas.
- Le port USB de type A charge un maximum de 2,4 ampères à 5 V et le port de type C charge un maximum de 3 ampères à 5 V.
- Cordon d'alimentation de 10 pieds avec fiche droite.
- Plaques télécom à commander séparément.
- Disponible en Noir – B, Tungstène – T ou Blanc de blancs – W comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle ; les duplex sont toujours gris.
- Non approuvé pour les applications en guirlande.

| PRODUCT CODE | PRICE | H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCRTMCD642B | 1001 | 4.86 | 10.78 | 6.22 | 6.3 | 0.51 |
| GCRTMCD642T | 1001 | 4.86 | 10.78 | 6.22 | 6.3 | 0.51 |
| GCRTMCD642W | 1001 | 4.86 | 10.78 | 6.22 | 6.3 | 0.51 |


## DABAR • Barre d'alimentation



- Barre d'alimentation avec 5 prises + 1 (dont une à espacement large pour adaptateur), limiteur de surtension intégré et interrupteur d'alimentation.
- Standard avec cordon de 10".
- Montage de type trou de clé intégré à l'arrière.
- Puissance nominale de 15 A, 125 V c.a., 60 Hz, 1 875 W.
- Tension nominale supprimée maximale : 330 V.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DABAR | 65 | | | 12 | 2 | 0.02 |


## BABC • Gestionnaire de fils



- Se fixe au dessous de la surface de travail au moyen d'un adhésif à pellicule situé sur la partie supérieure du gestionnaire de câbles. 10 par ensemble.
- Noir seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BABC04 | 41 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.14 |

## BRACS • Câble multiconducteur





- Chemin flexible de gestion des câbles.
- Deux chemins à l'intérieur du câble multiconducteur, soit un pour les données / communications et un pour acheminer les câbles d'alimentation.
- Disponible en version transparente (CLR) seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRACS | 127 | 30 | 8 | | 3 | 0.19 |
| BRACSH | 213 | 49 | 8 | | 5 | 0.27 |


## Solution d'alimentation ModPower

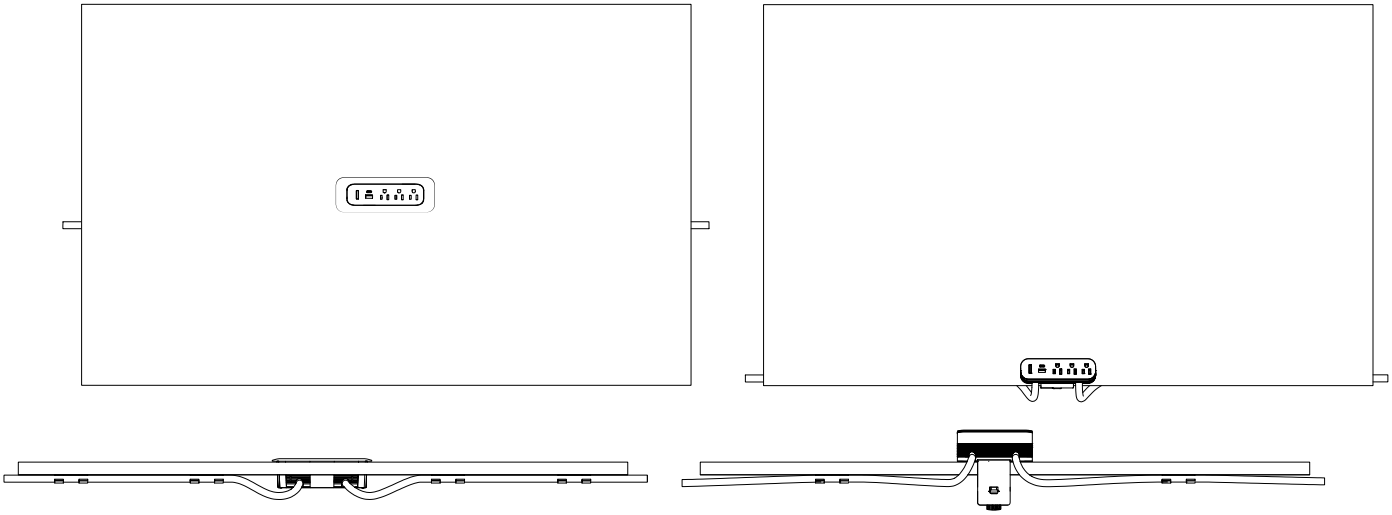- Solutions d'alimentation pour espaces flexibles. Connectez jusqu'à quatre unités (au Canada)/six unités aux États-Unis à partir d'une seule alimentation avec prise NEMA pour fournir des ports d'alimentation et de charge au dessus de la table. Modules en surface et modules à pince disponibles.
- Facile à installer; conforme au code qui permet aux utilisateurs d'optimiser n'importe quel espace en offrant un accès pratique à l'alimentation. Parfait pour les zones de formation, les salles de réunion, les postes de travail au bureau et plus encore. Les unités sont dotées de prises inviolables ainsi que de ports de charge USB-A et USB-C.
- Connecteurs faciles à utiliser qui sont sans danger au toucher avec un loquet supplémentaire pour éviter une séparation involontaire. Poussez facilement ensemble pour connecter et appuyez simplement sur le loquet pour déconnecter.
- La longueur totale maximale ne doit pas dépasser 48,5 pieds par alimentation. Homologué UL selon UL962A SD, la norme pour les unités de distribution d'alimentation de meubles pour les tables d'espace de travail portables/mobiles.
- Certifié selon la norme CSA C22.2 n° 203-16.
- Fonctionne avec les produits Licence, Terina et Bridges.
- Le module monté en surface est livré avec un support de serrage qui s'adaptera à tout matériau de 1/2' à 1-1/2" d'épaisseur ; des supports supplémentaires sont également inclus pour les options de montage à vis qui peuvent s'adapter aux positions verticales ou horizontales.
- Les modules peuvent être intégrés dans des surfaces mais la surface doit être spécifiée comme spéciale.






## CMDSF10 • Unité d'encastrement de démarrage ModPower



- L'unité de démarrage ModPower comprend un cordon de 10' avec une prise NEMA et un cordon de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A, d'un port de charge USB-A et d'un USB-C et d'un disjoncteur.
- 4 clips de cordon de gestion des câbles inclus.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDSF10MG | 597 | 2.63 | 7.63 | 2.63 | 3.44 | 1.0 |
| GMDSF10WH | 597 | 2.63 | 7.63 | 2.63 | 3.44 | 1.0 |


## GMDCF3 • Unité d'encastrement intermédiaire ModPower



- L'unité centrale ModPower comprend deux cordons de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A et 12 A, d'un port de charge USB-A et d'un port de charge USB-C et d'un disjoncteur.
- 4 clips de cordon de gestion des câbles inclus.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDCF3MG | 562 | 2.63 | 7.63 | 2.63 | 2.44 | 1.0 |
| GMDCF3WH | 562 | 2.63 | 7.63 | 2.63 | 2.44 | 1.0 |


## GMDEF3 • Unité d'encastrement d'extrémité ModPower



- L'unité d'extrémité ModPower comprend un cordon de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A et 12 A, d'un port de charge USB-A et d'un port de charge USB-C et d'un disjoncteur.
- 2 clips de cordon de gestion des câbles inclus.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDEF3MG | 494 | 2.63 | 7.63 | 2.63 | 1.85 | 1.0 |
| GMDEF3WH | 494 | 2.63 | 7.63 | 2.63 | 1.85 | 1.0 |


## GMDSA10 • Unité montée sur démarreur ModPower



- L'unité de démarrage ModPower comprend un cordon de 10' avec une prise NEMA et un cordon de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A, d'un port de charge USB-A et d'un USB-C et d'un disjoncteur.
- Comprend une pince de bord et 3 autres méthodes de montage ; et 4 clips de cordon de gestion des câbles.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDSA10MG | 631 | 2.5 | 6.13 | 1.75 | 4.33 | 1.0 |
| GMDSA10WH | 631 | 2.5 | 6.13 | 1.75 | 4.33 | 1.0 |


## GMDCA3 • Unité montée au milieu ModPower



- L'unité centrale ModPower comprend deux cordons de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A et 12 A, d'un port de charge USB-A et d'un port de charge USB-C et d'un disjoncteur.
- Comprend une pince de bord et 3 autres méthodes de montage ; et 4 clips de cordon de gestion des câbles.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDCA3MG | 597 | 2.5 | 6.13 | 1.75 | 3.33 | 1.0 |
| GMDCA3WH | 597 | 2.5 | 6.13 | 1.75 | 3.33 | 1.0 |


## CMDEA3 • Unité montée en bout ModPower



- L'unité d'extrémité ModPower comprend un cordon de connexion de 3'.
- Unité équipée de trois prises inviolables de 15 A et 12 A, d'un port de charge USB-A et d'un port de charge USB-C et d'un disjoncteur.
- Comprend une pince de bord et 3 autres méthodes de montage ; et 2 clips de cordon de gestion des câbles.
- MG à la fin du code indique une finition magnésium, tandis que WH est une finition blanche.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDEA3MG | 528 | 2.5 | 6.13 | 1.75 | 2.75 | 1.0 |
| GMDEA3WH | 528 | 2.5 | 6.13 | 1.75 | 2.75 | 1.0 |


## CMDCLIPS • Clips de gestion ModPower



- Comprend 10 pinces.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDCLIPS | 102 | 0.6 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 0.2 |


## GMDJ36BK • Cavalier d'interconnexion ModPower



- Cordon d'interconnexion ModPower pour ajouter une longueur de cordon supplémentaire de 3 pieds entre les unités ModPower.
- Paquet de 2, chaque 3 pieds avec connecteur mâle et femelle.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDJ36BK | 329 | | 36 | | 1.38 | 0.9 |


## GMDPC22W • Module d'alimentation de bureau mince, deux duplex



- Centre d'alimentation de bureau avec deux prises d'alimentation inviolables de 15 A, une USB-A et une USB-C (fournit 3,1 A) ; Cordon d'alimentation de 10'.
- Comprend trois options de montage (i) une plaque de montage à visser pour les prises orientées vers l'avant ; ou (ii) un support de montage sous la surface ; ou (iii) un kit de montage à pince pour des surfaces de 0,5 à 1,5" d'épaisseur.
- Corps blanc brillant avec face grise.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDPC22W | 449 | 2.25 | 4.88 | 2.25 | 2.5 | 0.5 |

## GMDPC32W • Module d'alimentation de bureau mince, trois duplex



- Centre d'alimentation de bureau avec trois prises d'alimentation inviolables de 15 A, une USB-A et une USB-C (fournit 3,1 A) ; Cordon d'alimentation de 10'.
- Comprend trois options de montage (i) une plaque de montage à visser pour les prises orientées vers l'avant ; ou (ii) un support de montage sous la surface ; ou (iii) un kit de montage à pince pour des surfaces de 0,5 à 1,5" d'épaisseur.
- Corps blanc brillant avec face grise.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDPC32W | 586 | 2.25 | 6.00 | 2.25 | 2.6 | 0.5 |


## BAVC • Chemin de câbles vertical



- L'extrusion en PVC se fixe au panneau vertical et sert d'enceinte à un cordon d'alimentation ou d'éclairage.
- Disponible en longueurs de 16" et 32", six par emballage.
- Peut se couper à la longueur requise sur place.
- Fini du cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAVCO16 | 38 | | 16 | | 0.5 | 0.018 |
| BAVCO32 | 80 | | 32 | | 1.0 | 0.036 |


## VVCM • Gestionnaire de fils



- Un gestionnaire de câbles de rechange peut être ajouté aux tables Vice Versa. Le gestionnaire de câbles permet d'organiser proprement et de ranger les fils électriques et de communication.
- Deux longueurs, 46" pour les dessus de 60" et moins ; 58" pour les dessus de 72".
- S'installe sous la surface au moyen de filets rapportés en métal.
- Barre de renfort en acier intégrée.
- Non requis sur les tables ovales, à demi-ellipsoïdales, en demi-lune, carrées ou rondes.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES P | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVCM43 | 143 | 3 | 5 | 46 | 8 | 0.67 |
| VVCM55 | 169 | 3 | 5 | 58 | 9 | 0.85 |

## BAR • Rail d'accessoires fendu installé sur panneau




- Comprend 10 lattes horizontales pour augmente le nombre d'objets qu'il est possible de suspendre.
- Comprend la quincaillerie de montage.
- Fini du cadre de panneau.

**Se suspens aux panneaux Boulevard et peut être muni des accessoires standard.**

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR18 | 161 | 10.6 | 18 | 0.5 | 3 | 0.12 |
| BAR24 | 176 | 10.6 | 24 | 0.5 | 4 | 0.17 |
| BAR30 | 195 | 10.6 | 30 | 0.5 | 5 | 0.22 |
| BAR36 | 211 | 10.6 | 36 | 0.5 | 6 | 0.26 |
| BAR42 | 231 | 10.6 | 42 | 0.5 | 7 | 0.31 |
| BAR48 | 246 | 10.6 | 48 | 0.5 | 8 | 0.35 |
| BAR54 | 262 | 10.6 | 54 | 0.5 | 9 | 0.43 |
| BAR60 | 280 | 10.6 | 60 | 0.5 | 10 | 0.49 |


## BALB • Barre de charge montée sur panneau



- Peut s'installer sur un panneau ou sur un mur au moyen du rail BHV01 or BHV02.
- Comprend les ferrures de fixation et les capuchons d'extrémité.
- Fini du cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALB18 | 122 | 3.5 | 18 | 0.75 | 2 | 0.031 |
| BALB24 | 133 | 3.5 | 24 | 0.75 | 2 | 0.038 |
| BALB30 | 146 | 3.5 | 30 | 0.75 | 3 | 0.048 |
| BALB36 | 162 | 3.5 | 36 | 0.75 | 3 | 0.057 |
| BALB42 | 187 | 3.5 | 42 | 0.75 | 4 | 0.067 |
| BALB48 | 213 | 3.5 | 48 | 0.75 | 4 | 0.076 |
| BALB54 | 234 | 3.5 | 54 | 0.75 | 5 | 0.086 |
| BALB60 | 247 | 3.5 | 60 | 0.75 | 5 | 0.096 |


## BADLB • Rail d'accessoires monté sur panneau



- Permet de suspendre les différents accessoires à un panneau.
- Comprend les capuchons d'extrémité et les ferrures de fixation.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BADLB18 | 195 | 4.23 | 18 | 1.53 | 2.34 | 0.07 |
| BADLB24 | 205 | 4.23 | 24 | 1.53 | 2.88 | 0.09 |
| BADLB30 | 217 | 4.23 | 30 | 1.53 | 3.42 | 0.11 |
| BADLB36 | 231 | 4.23 | 36 | 1.53 | 3.97 | 0.13 |
| BADLB42 | 240 | 4.23 | 42 | 1.53 | 4.51 | 0.16 |
| BADLB48 | 253 | 4.23 | 48 | 1.53 | 5.05 | 0.18 |
| BADLB54 | 265 | 4.23 | 54 | 1.53 | 5.59 | 0.20 |
| BADLB60 | 275 | 4.23 | 60 | 1.53 | 6.13 | 0.22 |


## BABB01 • Bac pour cartables



- Bac pour cartables fixé à la barre de chargement / rail d'accessoires.
- Fini du cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BABB01 | 58 | 9 | 5.75 | 9.25 | 1.85 | 0.21 |


## BAFS01 • Feuilleteuse



- Feuilleteuse fixée à la barre de chargement / rail d'accessoires. Munie d'un fil chromé.
- Fini du cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAFS01 | 40 | 9 | 3 | 9 | 0.6 | 0.14 |


## BASS01 • Trieuse incliné


Côté droit

- Trieuse inclinée fixée à la barre de chargement / rail d'accessoires.
- Fini du cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASS01R | 35 | 9.25 | 2.75 | 9 | 1 | 0.28 |
| BASS01L | 35 | 9.25 | 2.75 | 9 | 1 | 0.28 |


## BALT • Plateau format lettre / plateau format légal



- Plateau format lettre / plateau format légal fixé à la barre de chargement / rail accessoires.
- Fini du cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BALT01 | 43 | 1.75 | 12 | 8.75 | 0.5 | 0.15 |
| BALT01LGL | 58 | 1.75 | 14.7 | 8.75 | 0.5 | 0.15 |


## BAMB01 • Bac à support



- Bac à support fixé à la barre de chargement / rail d'accessoires.
- Fini du cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMB01 | 43 | 3 | 5.75 | 5.25 | 0.8 | 0.05 |


## BAUT01 • Plateau utilitaire



- Plateau utilitaire fixé à la barre de chargement / rail d'accessoires.
- Fini du cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUT01 | 30 | 1 | 7.5 | 4 | 0.5 | 0.02 |


## BAPP01 • Boîte postale



- Module autostable ou fixé à la barre de chargement / rail d'accessoires.
- Fini du cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAPP01 | 72 | 7 | 12 | 1.75 | 2 | 0.25 |


## BATH01 • Support pour téléphone



- Support pour téléphone fixé à la barre de chargement / rail.
- Fini du cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATH01 | 68 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0.26 |

## BAPD1821 • Tiroir à crayons



- Permet d'accommoder les instruments d'écriture et les petits articles sur le lieu de travail.
- Se fixe au dessous de la surface de travail avec coulisses pour tiroirs.
- Disponible en ABS noir seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAPD1821 | 125 | 1.9 | 21.2 | 16.1 | 0.5 | 0.3 |

## BAHO • Crochet à manteau



- Crochet à manteaux installé au-dessus du panneau pour les panneaux Boulevard 1 seulement. Prix pour six par paquet.
- Fini du cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHO3080 | 63 | 3 | 1 | 3 | 0.2 | 0.001 |


## BAHB3CH • Crochet à manteau pour System 3



- Crochet à manteaux installé au-dessus du panneau pour les panneaux de Boulevard System 3 seulement ou panneau avec garniture supérieure. Prix pour six par paquet.
- Fini du cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHB3CH | 83 | 3 | 1 | 3 | 0.2 | 0.001 |


## DAHOCH • Crochet à manteau pour Diet



- Crochet à manteaux fixés sur panneaux Diet.
- Fini du cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAHOCH | 29 | 3 | 0.75 | 3 | 0.2 | 0.001 |


## BPNP • Plaque nominative Boulevard



- La plaque nominative se fixe aux fentes par incréments de 1" du modèle Boulevard. Celle-ci peut être utilisée d'un côté (parallèle à la surface du panneau) ou des deux côtés (perpendiculaire à la surface du panneau - pour une utilisation dans des couloirs, affichant ainsi le nom des deux côtés).
- Cadre moulé par injection et base coulée sous pression avec fini caoutchouté noir. Ferrure et attaches en acier comprises.
- Comprend deux plaquettes nominatives à insertion.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPNP01 | 82 | 3.3 | 5.3 | 1.25 | 0.3 | 0.013 |


## DPN01 • Plaque nominative Diet



- La plaque nominative peut être utilisée d'un côté (parallèle à la surface du panneau) ou des deux côtés (perpendiculaire à la surface du panneau - pour une utilisation dans des couloirs, affichant ainsi le nom des deux côtés).
- Cadre moulé par injection et base coulée sous pression avec fini caoutchouté noir. Ferrure et attaches en acier comprises.
- Comprend deux plaquettes nominatives à insertion.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPNP01 | 82 | 3.3 | 5.3 | 1.25 | 0.3 | 0.013 |


## BHTP01 • Ferrure reliant les tours Licence aux panneaux Boulevard



- Fini du cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BHTP01 | 64 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 0.05 |


## BATB • Tableau d'affichage en tissu



- Procure une surface punaisable pour les notes et les mémos dans une zone de travail. Monté sur panneau.
- Comprend les ferrures de montage.
- Tissu de classe A coté incendie.

| PRODUIT CODE | PRIX GR1 | GR2 | TAILLE/ POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATB2430 | 298 | 312 | 24 | 30 | | 3 | 0.416 |
| BATB2436 | 340 | 352 | 24 | 36 | | 4 | 0.500 |
| BATB2442 | 388 | 404 | 24 | 42 | | 4 | 0.583 |
| BATB2448 | 433 | 462 | 24 | 48 | | 5 | 0.666 |
| BATB2454 | 478 | 509 | 24 | 54 | | 5 | 0.750 |
| BATB2460 | 524 | 555 | 24 | 60 | | 6 | 0.833 |
| BATB2472 | 636 | 678 | 24 | 72 | | 6 | 0.999 |


## BAWB • Tableau d'écriture



- Procure une surface d'écriture dans une zone de travail. Monté sur panneau.
- Comprend les ferrures de montage.
- Garniture noire seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAWB2436 | 350 | 24 | 36 | | 13 | 0.500 |
| BAWB2442 | 391 | 24 | 42 | | 15 | 0.583 |
| BAWB2448 | 454 | 24 | 48 | | 18 | 0.666 |


## BAMT12 • Plateau pour marqueurs



- Plateau de marqueurs destiné uniquement à BATB et BAWB.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMT12 | 16 | | 12 | | 0.5 | 0.01 |


## BATP • Trousse de peinture de retouches



- La peinture doit être agencée avec les couleurs du panneau afin de faciliter les retouches. Bouteille de 1/2 once (15 ml)

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATP91 | 41 | | | | 0.41 | 0.1 |


## CATB • Tableau punaisable



- Ferrures de montage comprises.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR1 | PRIX GR2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATB1024 | 192 | 200 | 10 | 24 | 1 | 1 | 0.175 |
| CATB1030 | 201 | 212 | 10 | 30 | 1 | 1 | 0.208 |
| CATB1036 | 221 | 236 | 10 | 36 | 1 | 2 | 0.250 |
| CATB1042 | 245 | 260 | 10 | 42 | 1 | 2 | 0.291 |
| CATB1048 | 270 | 284 | 10 | 48 | 1 | 3 | 0.333 |
| CATB1054 | 297 | 317 | 10 | 54 | 1 | 3 | 0.370 |
| CATB1060 | 317 | 340 | 10 | 60 | 1 | 4 | 0.415 |
| CATB2124 | 276 | 284 | 21 | 24 | 1 | 2 | 0.340 |
| CATB2130 | 298 | 312 | 21 | 30 | 1 | 2 | 0.406 |
| CATB2136 | 340 | 352 | 21 | 36 | 1 | 3 | 0.490 |
| CATB2142 | 388 | 404 | 21 | 42 | 1 | 3 | 0.573 |
| CATB2148 | 433 | 462 | 21 | 48 | 1 | 4 | 0.656 |
| CATB2154 | 478 | 509 | 21 | 54 | 1 | 4 | 0.740 |
| CATB2160 | 524 | 555 | 21 | 60 | 1 | 5 | 0.823 |
| CATB2424 | 276 | 284 | 24 | 24 | 1 | 3 | 0.350 |
| CATB2430 | 298 | 312 | 24 | 30 | 1 | 3 | 0.416 |
| CATB2436 | 340 | 352 | 24 | 36 | 1 | 4 | 0.500 |
| CATB2442 | 388 | 404 | 24 | 42 | 1 | 4 | 0.583 |
| CATB2448 | 433 | 462 | 24 | 48 | 1 | 5 | 0.666 |
| CATB2454 | 478 | 509 | 24 | 54 | 1 | 5 | 0.750 |
| CATB2460 | 524 | 555 | 24 | 60 | 1 | 6 | 0.833 |


## CAWB • Tableau blanc



- Ferrures de montage comprises.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAWB1024 | 168 | 10 | 24 | 0.625 | 5 | 0.210 |
| CAWB1036 | 190 | 10 | 36 | 0.625 | 6 | 0.394 |
| CAWB1042 | 211 | 10 | 42 | 0.625 | 7 | 0.470 |
| CAWB1048 | 240 | 10 | 48 | 0.625 | 8 | 0.540 |
| CAWB2124 | 279 | 21 | 24 | 0.625 | 11 | 0.400 |
| CAWB2136 | 333 | 21 | 36 | 0.625 | 12 | 0.485 |
| CAWB2142 | 372 | 21 | 42 | 0.625 | 14 | 0.564 |
| CAWB2148 | 433 | 21 | 48 | 0.625 | 17 | 0.6.21 |
| CAWB2424 | 279 | 24 | 24 | 0.625 | 12 | 0.422 |
| CAWB2436 | 333 | 24 | 36 | 0.625 | 13 | 0.500 |
| CAWB2442 | 372 | 24 | 42 | 0.625 | 15 | 0.583 |
| CAWB2448 | 433 | 24 | 48 | 0.625 | 18 | 0.666 |

## CALB • Rail de suspension



- Le module est offert dans le choix des finis de châssis de série.
- Des ferrures de montage et des embouts transparents sont compris.
- En option – Les rails de suspension peuvent être reliés les uns aux autres pour former un « mur à lattes ».

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALB24 | 133 | 2.25 | 24 | 1 | 2 | 0.083 |
| CALB30 | 146 | 2.25 | 30 | 1 | 3 | 0.048 |
| CALB36 | 161 | 2.25 | 36 | 1 | 3 | 0.057 |
| CALB42 | 187 | 2.25 | 42 | 1 | 4 | 0.067 |
| CALB48 | 213 | 2.25 | 48 | 1 | 4 | 0.076 |
| CALB54 | 234 | 2.25 | 54 | 1 | 5 | 0.086 |
| CALB60 | 247 | 2.25 | 60 | 1 | 5 | 0.096 |


## CMECC • Cache-câbles



- Le module est offert dans le choix des finis de châssis de série.
- Six modules par emballage.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMECC21 | 31 | 21 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.018 |
| CMECC36 | 56 | 36 | 0.5 | 1 | 1.0 | 0.036 |

## CMCH01 • Patère



- Patère pour cloisons Compile.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMCH01 | 43 | 5.5 | 0.65 | 1 | 0.06 | 0.001 |

## ENGAGEMENT ENVERS L'ENVIRONNEMENT

**Systèmes Evolve – Protéger l'environnement pour les générations à venir**

- Notre histoire d'écoréussite a commencé par un défi de taille : celui de créer un système de bureau qui répondrait aux exigences des entreprises d'aujourd'hui tout en respectant un engagement ferme envers la sauvegarde et la protection de l'environnement.
- La durabilité est devenue une partie intégrante de l'orientation créatrice et de la mise au point d'Evolve, un système qui intègre les toutes dernières technologies et caractéristiques conceptuelles pour offrir d'excellentes performances à un prix concurrentiel.
- Des normes gouvernementales et industrielles en matière d'environnement comme la norme LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) revêtent aujourd'hui une importance croissante. Ainsi, Evolve propose aux designers d'intérieurs et aux architectes des solutions fonctionnelles, attrayantes et abordables qui respectent ces normes.
- Evolve est un chef de file en matière de réduction de déchets et de recyclage de matériaux dans la fabrication de ses produits. Nous avons largement recours au plastique recyclé et aux déchets de bois provenant d'autres usines de Global.
- Evolve a un engagement ferme, celui d'améliorer avec diligence et de façon continue nos procédés et systèmes, de veiller à prévenir la pollution, et de respecter à la fois la lettre et l'esprit des lois et règlements en matière d'environnement en vigueur.

Les cloisons Evolve sont recyclables à 100 % à la fin de leur durée de vie utile. Aucune partie d'une cloison Evolve ne devrait finir ses jours dans un site d'enfouissement.

**Systèmes Evolve – Renseignements sur le produit**

- La gamme Evolve propose des textiles composés à 100 % de polyester recyclé, ce qui signifie moins de déchets dans les sites d'enfouissement et une demande moins grande de produits dérivés du pétrole, entraînant moins de répercussions sur l'environnement découlant de la transformation de ce genre de produits en polyester.
- Pour ces cloisons, Evolve a mis au point une âme monobloc moulée, fabriquée intégralement à partir de bois et de polypropylène recyclés. Grâce à une technologie de pointe et à une conception novatrice, utilise des déchets au lieu d'en remplir les décharges.
- Les cloisons Evolve sont isolées avec une laine minérale fabriquée à partir de laitier (un sous-produit inerte de l'acier) et de roche basaltique naturelle. Produit de haute densité, ce matériau offre une insonorisation optimale pour réduire le bruit en milieu de travail. L'isolant est résistant au feu et hydrofuge. Il résiste également à la moisissure, aux champignons et à la croissance bactérienne.

**Systèmes Evolve – Produits hors série**

- Une copie de la Demande de produits hors série doit être fournie au moment de la commande d'un produit Evolve hors série pour en assurer l'exactitude.

## CLOISONS

- Les cloisons garnies de textile se composent d'un châssis, d'un module interne (âme) et d'une garniture en textile.

**Construction**

- Le châssis combine des extrusions horizontales en PVC recyclé à 100 % et des montants verticaux moulés exclusifs fabriqués à parts égales de polypropylène recyclé à 100 % et de bois recyclé à 100 % (déchets de bois provenant d'usines de Global).
- L'âme en nid d'abeilles est fabriquée de papier kraft recyclé à 75 % et d'un panneau acoustique en fibres minérales dérivées de laitier (un sous-produit inerte d'opérations d'élaboration métallurgique) et de matière volcanique.

**Textile**

- Un choix de textiles tissés de fils recyclés à 100 %.

**Châssis**

- Le châssis de la cloison est fabriqué d'acier laminé à froid d'une teneur en matières recyclées de 25 %.
- Fini des pièces en métal et des canalisations
- Toutes les pièces en métal sont thermolaquées pour une finition durable, sans danger pour l'environnement.
- L'intérieur des canalisations est fini à l'aide d'une peinture époxyde recyclée.

**Options**

- Les modules installés en usine sont offerts dans des hauteurs de 6 po, 12 po, 18 po et 24 po. Divers modules sont offerts : modules acoustiques semi-punaisables garnis de textile; modules vitrés, modules ouverts, modules à lattes, modules en stratifié et modules à tableau effaçable.
- Les cloisons acoustiques garnies de textile de série sont offertes dans des hauteurs de 30 po, 42 po, 54 po et 66 po. Les cloisons monolithiques sont offertes dans des hauteurs de 42 po, 48 po et 54 po.
- Les modules de rallonge s'assujettissent au haut des cloisons de structure inférieures. Les modules de rallonge sont offerts dans des hauteurs de 6 po, 12 po, 18 po et 24 po et peuvent s'installer l'une sur l'autre pour assurer la continuité visuelle d'une cloison d'une hauteur supérieure à 14 pieds.
- Les cloisons peuvent être modifiées sur place en remplaçant des modules garnis de textile par des modules vitrés ou ouverts, ou encore des modules en stratifié ou à tableau effaçable en tout temps après l'installation initiale. La hauteur des cloisons peut aussi être modifiée en remplaçant les montants et en ajoutant ou en retirant des modules au besoin.
- Les cloisons sont offertes dans huit largeurs, soit : 18 po, 24 po, 30 po, 36 po, 42 po, 48 po, 54 po et 60 po.
- Tous les modules garnis de textiles sont semi-punaisables.
- Des modules à tableau effaçable sur une face ou sur les deux faces sont offerts.
- Les cloisons respectent les normes ONGC et ANSI/BIFMA.
- Les cloisons Evolve ont un coefficient d'absorption acoustique (NRC) 0,65 et un classement STC 20.
- Le châssis rigide en action mesure 2 7/8 po d'épaisseur.
- Les patins de mise à niveau ont une course de réglage de 2 1/2 po.

## ALIMENTATION VOIX, DONNÉES, ÉLECTRICITÉ

- Les câbles de systèmes de télécommunications peuvent posés au haut ou au bas de la cloison.
- Système à huit fils composant quatre circuits de 20 A (15 CSA), dont deux circuits ordinaires et deux circuits spécialisés, chacun muni d'un conducteur neutre de calibre 10 (surdimensionné).
- Autres caractéristiques des systèmes à huit fils. Aucun outil nécessaire.
- L'alimentation électrique et de télécommunications à hauteur de bureau est offerte.
- Les dimensions des ouvertures des couvercles de canalisation sont conformes aux exigences des normes ANSI/TIA/EIA, soit 1,37 po sur 2,68 po.
- Les cloisons et les composants électriques sont homologués CSA/ULC

## SURFACES DE TRAVAIL

- Les surfaces de travail sont offertes en diverses formes et dimensions. Dans l'ensemble, les surfaces mesurent 18 po, 24 po ou 30 po de profondeur et sont offertes dans des largeurs, augmentant par tranches de 6 po, de 24 po à 72 po. Des surfaces sur mesure sont également offertes, moyennant un léger supplément, mais selon le même calendrier de livraison.
- Des découpes passe-câbles situées à l'arrière de chaque surface de travail permettent d'acheminer les câbles d'alimentation de façon ordonnée.
- Toutes les surfaces de travail sont munies de douilles filetées pour le raccord métal à métal des ferrures de support.
- Des surfaces de travail en mélamine thermosoudée et en stratifié haute pression sont offertes; les deux choix rehaussés d'un chant en PVC durable.
- Une construction équilibrée caractérise toutes les surfaces de travail.
- Les surfaces de travail courbes intègrent un design ergonomique.

## GARANTIES ET PERFORMANCE

- Garantie à vie.
- Garantie contre la désuétude.
- Prix incomparables.
- Coût de montage et de reconfiguration moindre.
- Exceptions : textiles pour cloisons, composants électriques et appareils d'éclairage – 5 ans
- Enregistrement ISO 9001:2000.
- Enregistrement ISO 14001:2004.
- Certification Greenguard.
- Essais ANSI/BIFM et ONGC sur tous les produits.
- Production d'urgence.

## RANGEMENTS SURÉLEVÉS

**Caractéristiques**
- Modules en acier ou entièrement en mélamine ou stratifié
- Modules à monter à une cloison ou au-dessus d'une cloison
- Rangements surélevés de 16 po entièrement fermés
- Modules expédiés montés ou démontés selon le style
- Hauteur intérieure de 13,5 po pour reliures surdimensionnées
- Raccords métal à métal
- La serrure s'enclenche dans la tablette inférieure
- Les portes s'ouvrent et se ferment en douceur
- La rétro-installation sur place de portes basculantes rétractables est possible
- Des supports de sécurité sont utilisés pour un meilleur soutien
- Des renforts sont intégrés aux modules de plus grandes dimensions
- Les modules peuvent être retirés et reconfigurés sans les démonter

**Devants**
- Devants ouverts ou fermés
- Modules conformes à la LAPHO offerts

**Dimensions**
- Rangements surélevés – sept largeurs par intervalles de 6 po
- Tablettes – sept largeurs par intervalles de 6 po
- Rangements surélevés soudés de 13,5 po P
- Rangements surélevés conformes à la LAPHO de 14,2 po P
- Rangements surélevés profonds pour reliures TED, à anneaux, documents formats lettre ou juridique – 16,5 po P

**Peinture**
- Thermolaquage

## CAISSONS

**Caractéristiques**
- Construction soudée en acier renforcé de première qualité
- Devants de tiroirs à parois doubles
- Système de suspension progressif
- Poignées pleine largeur
- Modules servant d'appui pour surfaces de travail offerts
- Tous les tiroirs classeurs sont montés sur des coulisses à roulements à billes et à extension complète
- Butoirs en caoutchouc pour amortir le bruit
- Séparateur de tiroir déplaçable dans les tiroirs simples
- Porte-crayons
- Tous les tiroirs classeurs comprennent une tringle de suspension (modules de 22 po et 28 po P uniquement)
- Trois profondeurs et différentes capacités de classement
- Clés aléatoires ou instructions pour la commande de clés particulières disponibles

**Construction**
- Devants de tiroirs à parois doubles
- Composants des caissons en acier d'épaisseur 18-20

**Dimensions**
- Prime – 18 po, 22 po, 28 po P
- 9300 – 19 po, 23 po, 29 po P

**Types**
- Servant d'appui, mobiles, autoportants

**Peinture**
- Thermolaquage

## CLOISONS • RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- Les cloisons Evolve mesurent 2 7/8 po d'épaisseur. Elles sont offertes dans cinq hauteurs de base, soit 30 po, 42 po, 48 po, 54 po et 66 po et huit largeurs, soit de 18 po à 60 po, par intervalles de 6 po.
- Les modules acoustiques individuels garnis de textile sont intégrés dans un châssis rigide en acier.
- Les faces opposées de chaque module peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Un profilé supérieur mince est compris et permet de faire longer jusqu'à huit câbles données de 5 mm (0,002 po).
- La construction prévient le fluage.
- Toutes les cloisons, à l'exception des cloisons monolithiques, se composent d'une canalisation de 6 po et d'un module inférieur de 24 po H. Il est possible de créer des cloisons plus hautes en y ajoutant un module de 12 po H ou de 24 po H. L'ouverture des canalisations mesure 1,37 po x 2,68 po.
- Tous les modules de 12 po H et de 24 po H (garnis de textile, en stratifié, vitrés, ouverts) peuvent être installés sur place. Votre représentant du service à la clientèle pourra vous renseigner.
- Un verre givré est possible, moyennant un supplément. Votre représentant du service à la clientèle pourra vous renseigner.
- Le stratifié des modules en stratifié ne peut être remplacé sur place. Un module complet doit être commandé.
- Le tableau effaçable des modules à tableau effaçable ne peut être remplacé sur place. Un module complet doit être commandé.

## RACCORDS DE CLOISONS • RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

**Raccords de cloisons**
- Des raccords en ligne, en L, en Y ou en X sont offerts, selon la configuration.
- Les raccords sont dotés de garnitures en PVC ou en aluminium.
- Les raccords de 6 po H ne peuvent être superposés l'un sur l'autre.

**Garnitures de cloisons**
- Les garnitures sont offertes en PVC ou en aluminium.

## ÉLÉMENTS

**A. EVPERA66**
Ensemble fin de course (montage mural). Remarque : Ajoute 1 po à la largeur d'une course de cloisons.

**B. EVPFA6636**
Cloison acoustique garnie de textile. Remarque : La construction prévient le fluage.

**C. EVPIC66**
Raccord linéaire pour cloison

**D. EVPCPA266**
Poteau d'angle en L. Remarque : Ensemble de garnitures compris. Les raccords pour poteaux peuvent être fabriqués à façon avec ou sans fentes d'un côté uniquement. Communiquer avec votre représentant du service à la clientèle Evolve pour une proposition de prix spéciale.

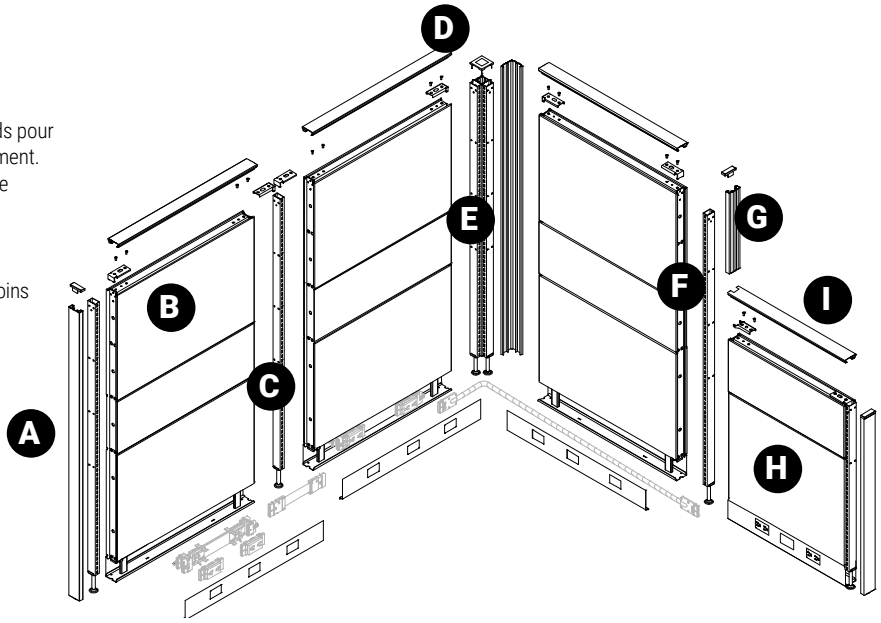
**E. EVPVTLA66**
Garniture verticale en L. Remarque : Peut être achetée séparément pour les besoins d'une reconfiguration.

**F. EVPVC66**
Raccord à hauteur variable. Remarque : La hauteur du raccord est déterminée selon la cloison la plus haute (doit être commandé séparément).

**G. EVPTVA24**
Garniture de cloison, hauteur variable.

**H. EVPFA4236**
Cloison acoustique garnie de textile.

**I: EVTPNTA36**
Garniture supérieure crantée.





## RACCORDS • RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

**Raccords pour cloisons**
Des raccords avec fentes et des garnitures sont compris avec chaque poteau d'angle à hauteur variable. La hauteur de chaque raccord avec fentes doit être précisée lors de la commande d'un poteau d'angle à hauteur variable. La hauteur du raccord avec fentes est déterminée en fonction de la hauteur de la course de cloisons devant être assujettie au poteau.

**Exemple:**
**Étape 1 :** Préciser le code de base figurant dans la liste de prix.
Cloison acoustique garnie de textile

**Étape 2 :** Préciser les hauteurs des raccords avec fentes.

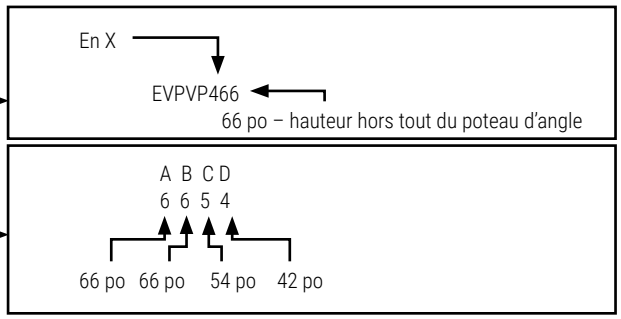**Remarque** : Pour préciser la hauteur, utiliser le premier chiffre de la dimension hauteur de la course de cloisons.




## CLOISONS

- Toute la gamme Evolve ainsi que les procédés permettant sa fabrication sont conçus pour préserver l'environnement. Les cloisons Evolve sont fabriquées avec des matières recyclées et sont intégralement recyclables.
- La gamme Evolve est conçue pour faciliter le type et la hauteur des cloisons en fonction de l'application envisagée.
- Les rallonges de cloisons et les portes offertes permettent d'aménager des bureaux particuliers.
- Dans une installation initiale, les rallonges de cloisons utilisées de pair avec des cloisons basses (30 po ou 42 po H) permettent une polyvalence accrue tout en préservant les capacités de rangement suspendu jusqu'à une hauteur de 66 po.
- Les châssis de cloisons peuvent être entièrement désassemblés sur place. Les modules peuvent être reconfigurés ou remplacés, et les hauteurs peuvent être modifiées selon l'évolution des besoins.
- Un tel degré de polyvalence vous permet de choisir facilement la hauteur de cloison qui répond exactement à vos besoins.
- Les modules à tableau effaçable intégré éliminent le besoin d'ajouts.
- La qualité et la performance de ces cloisons ont été testées et surpassent les exigences des gouvernements canadien et américain.
- Classées comme cloisons acoustiques, les cloisons respectent les exigences en matière d'acoustique des gouvernements canadien et américain.
- Les châssis en acier robuste combinés à des raccords simples à installer permettent de créer un mur de cloisons rigide.
- Les patins de mise à niveau permettent de régler les cloisons même sur les surfaces les plus inégales.

## ALIMENTATION VOIX, DONNÉES, ÉLECTRICITÉ

- La canalisation au bas de la cloison peut recevoir jusqu'à 140 câbles de catégorie 5 ou 48 câbles de catégorie 5 lorsque des boîtiers de distribution de l'alimentation sont installés. Par ailleurs, le profilé supérieur standard peut recevoir huit câbles de catégorie 5, tandis que le profilé supérieur à profil haut en option peut en loger 50. La pose des câbles se fait directement dans la canalisation, c'est-à-dire qu'ils peuvent courir du plafond à la surface de travail sans qu'on ait à les installer par tirage.
- Le système Evolve à huit fils offre deux circuits ordinaires ainsi que deux circuits spécialisés distincts (2+2).
- Les boîtiers de distribution de l'alimentation encliquetables et les cavaliers et câbles de liaison permettent des installations et des modifications simples et rapides; par un électricien compétent. Des circuits peuvent facilement s'ajouter et s'échanger (le circuit 1 peut remplacer le circuit 2 par exemple, ou le circuit 1 peut remplacer le circuit spécialisé A ou B, et ainsi de suite, lorsqu'ils sont tous raccordés à la base).
- Le boîtier d'alimentation électrique et de télécommunications de bureau s'installe à l'arrière de la surface de travail, donnant accès à deux prises de courant doubles et à deux prises de télécommunications à la hauteur du bureau.
- Les modules à montage mural standard peuvent être utilisés sans plaques d'adaptation (fournies par d'autres fournisseurs).

## SURFACES DE TRAVAIL

- Grâce à ce vaste choix, nous pouvons personnaliser chaque installation en fonction de vos exigences particulières. L'ajout de surfaces sur mesure témoigne de notre engagement ferme envers la satisfaction de la clientèle que tous les fabricants n'offrent pas.
- Une découpe pratique, jumelée à un écart de 3/8 po entre la surface de travail et la cloison, permet un accès facile aux câbles. Les surfaces peuvent donc demeurer libres de trous ou de passe-câbles.
- Des raccords métal à métal garantissent une performance à long terme, peu importe le nombre de fois que vous reconfigurez votre aménagement
- Les surfaces en mélamine thermosoudée de la meilleure qualité garantissent la durabilité. Des surfaces en stratifié haute pression sont également offertes pour les endroits à fort trafic. Les deux choix présentent un chant en PVC de 3 mm robuste et durable qui résistera sans problème à l'usure normale.
- La mélamine thermosoudée ou le stratifié haute pression est posé sur les faces supérieure et inférieure de toute surface de travail pour assurer la stabilité et prévenir le gauchissement.
- De conception ergonomique, les surfaces de travail courbes facilitent l'interaction entre le clavier, la souris et la surface de travail.


## RANGEMENTS

- Une construction en acier garantit la performance à long terme du produit. Des joints soudés ainsi qu'un dessus, un dos et un fond sans joints permettent au caisson d'être posé d'équerre et de bien supporter la surface de travail au besoin.
- Grâce à la qualité de la construction et des coulisses, les tiroirs continueront de fonctionner sans problème durant toute la durée de vie du module. Les butoirs en caoutchouc amortissent le bruit lorsque les tiroirs sont refermés et empêchent un contact métal sur métal.
- Le porte-crayons double largeur offre plus de rangement.
- Les patins vous permettent de mettre le module de niveau par rapport au plancher ou à la surface de travail. Le réglage pratique permet à l'installateur de régler la hauteur du module pendant son montage, gagnant du temps à l'installation.
- Pour une sécurité accrue et une meilleure paix d'esprit, les serrures offrent la possibilité de clés identiques ou vous pouvez commander une clé maîtresse pour plus de commodité.
- Une construction de qualité, sans arêtes vives. Les poignées encastrées confèrent aux tiroirs une apparence épurée et raffinée.
- Les parois pleine hauteur vous permettent de suspendre des chemises directement sur la paroi, sans avoir à vous procurer des tringles de suspension. Les tiroirs classeurs peuvent recevoir des chemises grand format, de format lettre et de format métrique.
- Certains fabricants utilisent le même tiroir pour leurs caissons de 24 po de profondeur et pour ceux de 30 po de profondeur. Un tiroir de 24 po de profondeur offre une capacité de rangement de 19,5 po uniquement. Chaque tiroir de nos caissons de 30 po vous offre ainsi 25 % plus d'espace de rangement.
- Les caissons servant d'appui à une surface de travail vous permettent d'économiser puisque vous n'avez pas à acheter des ferrures de support pour la surface de travail. Chaque caisson est doté d'un panneau latéral fini. L'ajout d'une ferrure réversible permet d'assujettir le caisson à une cloison porteuse.
- Ce rangement est plus économique et comme il est expédié démonté, est moins susceptible d'être endommagé durant le transport. Une serrure est de série pour le rangement de 13 po et est offerte en option pour celui de 12 po. La tablette inférieure présente un rebord à l'arrière pour empêcher les reliures de frotter et d'abîmer le textile de la cloison à laquelle le rangement est monté. Toutes les pièces sont en métal, et les coulisses à roulement à billes assurent une grande durabilité.
- Les robustes tablettes, offertes à un prix imbattable, permettent de ranger une pleine charge de reliures sans difficulté. Elles peuvent être montées au-dessus ou sous de la surface de travail.
- Les rangements personnels offrent un rangement sans caissons ou compartiments pour reliures, ce qui permet une plus grande polyvalence sur le plan de la hauteur des surfaces de travail et augmente la viabilité des cloisons de 54 po de hauteur
- Selon des essais indépendants, le thermolaquage sans danger pour l'environnement est 15 fois plus durable qu'une peinture liquide appliquée par pulvérisation. Cette durabilité permet de préserver l'apparence du produit durant de longues années d'utilisation.


## GARANTIES ET PERFORMANCE

- Pour votre tranquillité d'esprit à long terme, nous vous offrons la protection de notre garantie générale, acceptée par l'ensemble de notre réseau de revendeurs.
- Nous convenons d'assurer la disponibilité de ce produit sur une période de 20 ans à compter de la date d'achat. Ce produit sera intégralement compatible avec votre système actuel.
- Les prix des modules Evolve sont considérablement inférieurs à ceux d'autres produits de qualité comparable sur le marché.
- Certaines entreprises d'installation affirment que les systèmes Evolve peuvent s'installer en deux fois moins de temps qu'il n'en faut pour installer les systèmes de la plupart de nos concurrents, ce qui peut se traduire par des économies éventuelles de coûts totalisant des milliers de dollars sur la durée de vie de nos produits.
- L'assurance d'une qualité uniforme selon une norme internationale. Evolve Systems est déterminée à concevoir, fabriquer et commercialiser du mobilier de bureau de qualité supérieure, qui répond ou dépasse les exigences de nos clients.
- La certitude qu'Evolve est déterminée : 1) à fournir des produits qui, tout au long de leur cycle de vie, minimisent les répercussions négatives sur l'environnement, 2) à améliorer en permanence nos systèmes et programmes environnementaux et 3) à se conformer à toutes les lois et règlements en matière d'environnement en vigueur.
- Les systèmes Evolve respectent les exigences LEED relatives au mobilier de bureau.
- Tous les composants Evolve sont testés selon les normes les plus rigoureuses du secteur, votre gage de qualité et de durabilité.
- Il arrive parfois que certaines pièces soient manquantes. Nous disposons d'une capacité de production d'urgence pour fabriquer les pièces dont vous avez besoin rapidement.


## WOOD GRAIN (WG) LAMINATE DIRECTION




**Cloisons EVP**
Orientation à la verticale, sauf pour les cloisons monolithiques de 66 po H




**EVPD**
Doors.




**EVWS**
Worksurfaces.




**EVWCC**
Surfaces de travail.




**EVWCK-WG**
Surfaces de travail.




**EVWCCK**
Surfaces de travail.




**EVWCCK-WG**
Surfaces de travail.




**EVWCK-WG**
Surfaces de travail.




**EVWCF**
Surfaces de travail.




**EVWCE**
Surfaces de travail.




**EVWHL/R**
Surfaces de travail.




**EVWP**
Surfaces de travail.




**EVWPL/R**
Surfaces de travail.




**EVWWL/R**
Surfaces de travail.




**EVQR** and **EVWQRC**
Surfaces de travail.




**EVWTCL-WG**
Surfaces de travail.




**EVWTC**
Surfaces de travail.




**EVWR**
Surfaces de travail.




**EVHP/EVLMP**
Cloisons latérales




**EVWVL/R**
Worksurfaces.



**EVWCK**
Surfaces de travail.



**EVWD**
Surfaces de travail.



**EVWT, EVWTV, EVWTE, EVWTEV, EVWTD, EVWTDV, EVWTDD**
Surfaces de travail.

**WG – Indique une orientation en travers des fils du bois**

## COMMANDES

**Chaque commande doit comprendre :**
Un bon de commande.
Un tracé montant où les images doivent apparaître dans la course de cloisons.
Un tableau des prix rempli, montrant l'emplacement des images sur chaque cloison appropriée. Les illustrations doivent être soumises conformément aux exigences suivantes.

NOTA : Une approbation définitive des illustrations doit être donnée avant le traitement de la commande.

## TRANSFERTS

Un fichier d'au plus 10 Mo peut être transmis par courriel à votre représentant du service à la clientèle Evolve/Global Contract.

Vous pouvez transmettre vos images par CD, DVD ou clé USB par messager à votre représentant du service à la clientèle Evolve/Global Contract.

## CRITÈRES RELATIFS AUX ILLUSTRATIONS

Les œuvres non photographiques doivent être des illustrations vectorielles, sauvegardées en format Adobe Illustrator (.ai) ou EPS (.eps).
En pleine dimension, les œuvres en mode points (bitmap) ou photographiques doivent avoir une résolution d'au moins de 100 points par pouce (ppp).
Nous acceptons les fichiers Adobe CS5.
Tout fichier lié doit être inclus ou intégré.
Les fichiers PSD ne doivent pas être aplatis.
Les polices doivent être vectorisées (contours de lettres).

Ne pas convertir en CMJN; dans la mesure du possible, les images doivent être des images RGB.
Aucun fichier Word, PowerPoint, Publisher ou autre fichier Microsoft ne peut être utilisé.
Veuillez inclure un fichier en format PDF ou .jpg à titre de référence lorsque vous nous faites parvenir un fichier Photoshop ou Illustrator en format d'origine.

## CONTRETYPAGE DES COULEURS

Une référence Pantone doit être quatrenie, faute de quoi nous ne pouvons accepter aucune responsabilité à l'égard des couleurs.

Lorsqu'une référence Pantone n'est pas possible, nous nous efforcerons de répondre à vos exigences.

## CLARTÉ DE L'IMAGE

Nous vous informerons si l'image choisie ne se prête pas à la dimension demandée.

## NOTA:

Nous réservons le droit de suspendre une commande lorsque les fichiers sont incomplets ou lorsque les documents ont été sauvegardés de façon incorrecte, lorsque les polices n'ont pas été converties en courbes ou le projet ne semble pas acceptable du point de vue commercial.

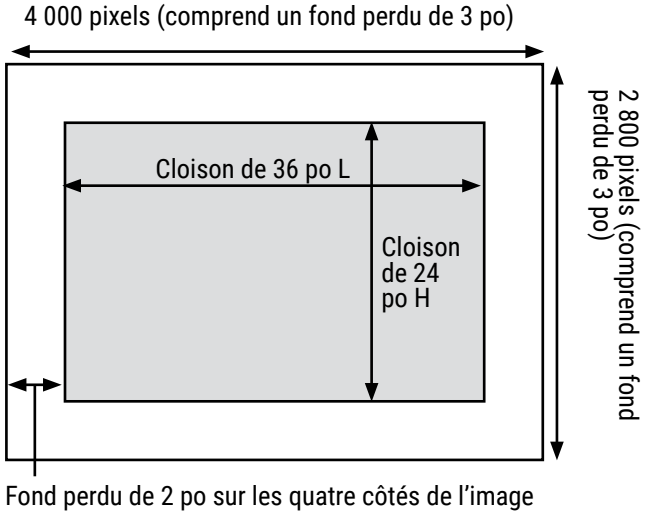
## IMAGES À FOND PERDU

Pour faciliter le positionnement de l'image sur la cloison, l'image doit excéder les repères de coupe du papier.


Un fond perdu de 3 po sur les quatre côtés est requis pour les cloisons Evolve.

## EXEMPLES DE RÉSOLUTION D'IMAGES

Résolution requise pour une cloison Evolve de 36 po L x 24 po H à 100 ppp (résolution minimum)



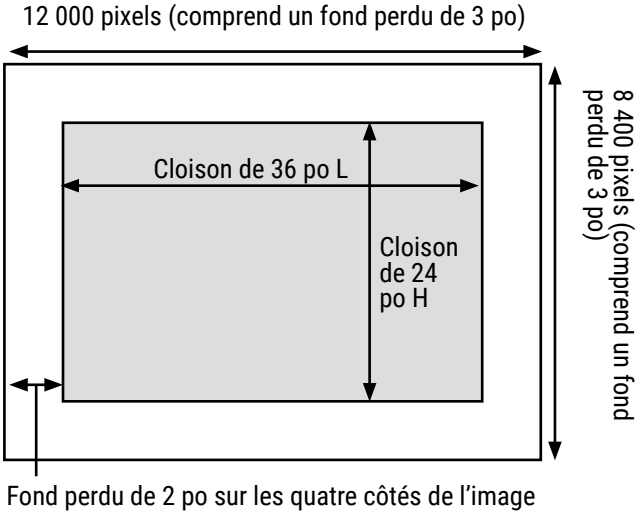
Résolution requise pour une cloison Evolve de 36 po L x 24 po H à 300 ppp (qualité plus élevée)



## Frais initiaux de montage, par image : 264 $ (montant net)

### Modules Evolve, 12 po



| LARGEUR DU MODULE | HAUTEUR | PRIX COURANT 12 PO |
|---|---|---|
| 24" | | 144 |
| 30" | | 179 |
| 36" | | 217 |
| 42" | | 249 |
| 48" | | 289 |
| 54" | | 329 |
| 60" | | 366 |

Ces prix courants s'appliquent aux modules suivants :

EVPFA
EVPFP
EVPF1W
EVPF2W
EVPF1S
EVPF2S
EVPFGT
EVPFPGTU
EVPFOL
EVPFPOL
EVPFO
EVPFPO
EVPFE12
EVPFPE

### Modules Evolve, 24 po




| LARGEUR DU MODULE | HAUTEUR | PRIX COURANT 24 PO |
|---|---|---|
| 24" | | 283 |
| 30" | | 363 |
| 36" | | 433 |
| 42" | | 508 |
| 48" | | 579 |
| 54" | | 655 |
| 60" | | 725 |

Ces prix courants s'appliquent aux modules suivants :

EVPFA
EVPFP
EVPF1W
EVPF2W
EVPF1S
EVPF2S
EVPFGT
EVPFPGT
EVPFGTU
EVPFPGTU
EVPFGTX
EVPFOL
EVPFO
EVPFPO
EVPFOX
EVPFE24

### Cloisons monolitiques Evolve



| LARGEUR DU MODULE | HAUTEUR 42 PO | PRIX COURANT 48 PO | 54 PO | 66 PO |
|---|---|---|---|---|
| 24" | 433 | 508 | 579 | 726 |
| 30" | 555 | 652 | 741 | 928 |
| 36" | 665 | 779 | 891 | 1112 |
| 42" | 779 | 908 | 1038 | 1298 |
| 48" | 891 | 1038 | 1186 | 1482 |
| 54" | 999 | 1168 | 1333 | 1666 |
| 60" | 1112 | 1298 | 1482 | 1853 |


Ces prix courants s'appliquent aux modules suivants :

EVPFAM

Nota : Les prix présentés représentent un supplément par rapport au prix de la cloison. Veuillez ajouter ce supplément au prix courant de la cloison pour laquelle vous commandez un graphique.

## SYSTÈME DE CLOISONS EVOLVE – PANNEAUX GRAPHIC – MARCHE À SUIVRE

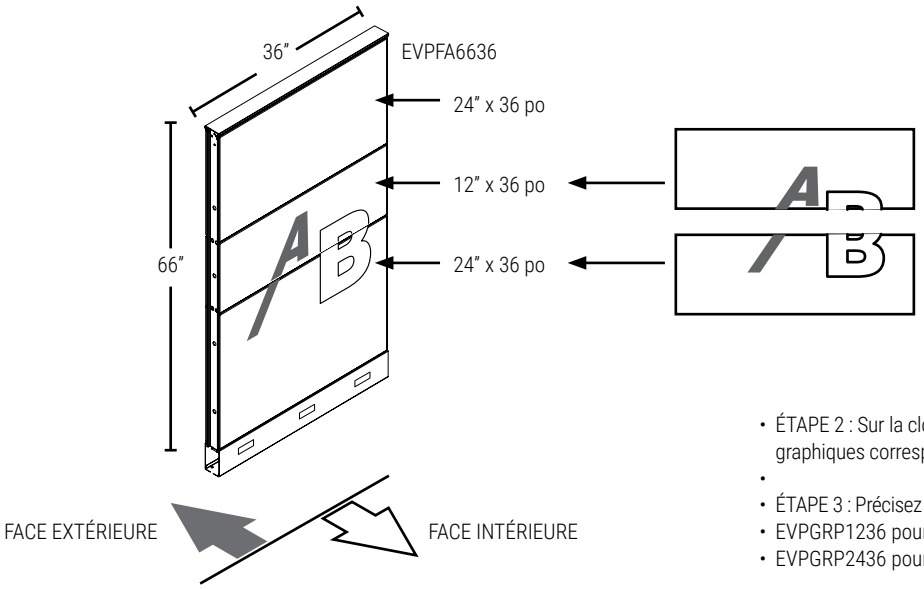- ÉTAPE 1 : Le client commande une cloison EVPFA6636 structurée ainsi :
- Module inférieur, face intérieure (textile de dimensions 24-36), image 01.
- Module central, face intérieure (textile de dimensions 12-36), image 02.
- Le reste de la cloison est garnie de textile, c'est-à-dire les deux faces du module supérieur, et la face externe de tous les modules.




**Nota : Utilisez les codes de graphiques suivants pour commander**

**(A)**
**EVPGRP1236**

**(B)**
**EVPGRP2436**

- ÉTAPE 2 : Sur la cloison régulière, remplacer les parties garnies de textile par les panneaux graphiques correspondants.
-
- ÉTAPE 3 : Précisez les parties graphiques sur des lignes séparées sur la commande, soit :
- EVPGRP1236 pour la face intérieure du module central
- EVPGRP2436 pour la face intérieure du module inférieur

## CLOISONS • RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

- Les cloisons Evolve mesurent 2 7/8 po d'épaisseur. Elles sont offertes dans cinq hauteurs de base, soit 30 po, 42 po, 48 po, 54 po et 66 po et huit largeurs, soit de 18 po à 60 po, par intervalles de 6 po.
- Les modules acoustiques individuels garnis de textile sont intégrés dans un châssis rigide en acier.
- Les faces opposées de chaque module peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Un profilé supérieur mince est compris et permet de faire longer jusqu'à huit câbles données de 5 mm (0,002 po).
- La construction prévient le fluage.
- Toutes les cloisons, à l'exception des cloisons monolithiques, se composent d'une canalisation de 6 po et d'un module inférieur de 24 po H. Il est possible de créer des cloisons plus hautes en y ajoutant un module de 12 po H ou de 24 po H.
- L'ouverture des canalisations mesure 1,37 po x 2,68 po.
- Tous les modules de 12 po H et de 24 po H (garnis de textile, en stratifié, vitrés, ouverts) peuvent être installés sur place. Votre représentant du service à la clientèle pourra vous renseigner.
- Un verre givré est possible, moyennant un supplément. Votre représentant du service à la clientèle pourra vous renseigner.
- Le stratifié des modules en stratifiés ne peut être remplacé sur place. Un module complet doit être commandé.
- Le tableau effaçable des modules à tableau effaçable ne peut être remplacé sur place. Un module complet doit être commandé.
- Les modules de 18 po L présentent une entrée défonçable, ceux de 24 po L en présentent deux, et ceux de 30 po L à 60 po l en présentent trois.

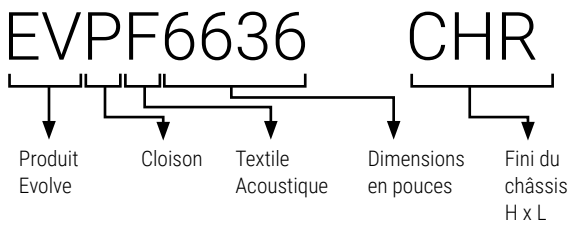
## MODULES DE RALLONGE • RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

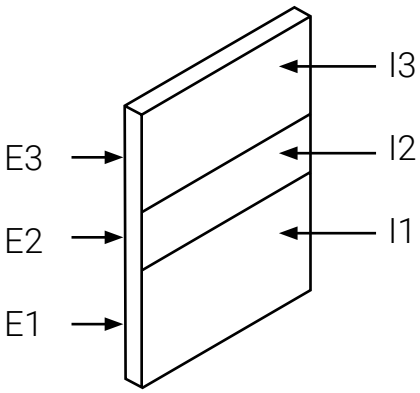
- Des modules de rallonge de 6 po, 12 po, 18 po et 24 po s'installent sur la face supérieure d'une cloison.
- Les modules peuvent être superposés pour accroître l'intimité ou délimiter un espace.
- Les faces opposées de chaque module peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsqu'un module de rallonge est installé, la pince double ou simple se déplace au haut du module de rallonge pour permettre le raccord de cloisons.

## CLOISONS • GUIDE DE COMMANDE

Les codes alphanumériques indiqués dans la liste de prix servent à créer des codes de produit précis et faciles à comprendre.

**EXEMPLE D'UN CODE DE CLOISON**





| | | |
|---|---|---|
| I1 | AN50 | Textile, face intérieure, position #1 |
| I2 | AN50 | Textile, face intérieure, position #2 |
| I3 | AN50 | Textile, face intérieure, position #3 |
| E1 | BE21 | Textile, face extérieure, position #1 |
| E2 | BE21 | Textile, face extérieure, position #2 |
| E3 | BE21 | Textile, face extérieure, position #3 |


**COMMENT COMMANDER**


Préciser le type de cloison et les dimensions avec le code.
Préciser le fini du châssis, par ex. CHR (fusain)
Préciser tous les choix de textiles requis

**NOTA : Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.**

## EVPFA • Cloison acoustique garnie de textile









- Les cloisons de série se composent d'un module de 12 po ou de 24 po ou d'une combinaison de ceux-ci installés au-dessus du module inférieur de 30 po. L'application est fonction de la hauteur de la cloison.
- Une cloison de 66 po H peut être configurée de façon à intégrer un module de 12 po au haut de la cloison. Se reporter au produit EVPFA66-S.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFA3018 | 305 | 317 | 30 | 18 | 2.875 | 15.38 | 1.23 |
| EVPFA3024 | 318 | 336 | 30 | 24 | 2.875 | 18.20 | 1.63 |
| EVPFA3030 | 352 | 372 | 30 | 30 | 2.875 | 21.76 | 2.00 |
| EVPFA3036 | 378 | 401 | 30 | 36 | 2.875 | 24.80 | 2.38 |
| EVPFA3042 | 408 | 434 | 30 | 42 | 2.875 | 26.49 | 2.76 |
| EVPFA3048 | 451 | 482 | 30 | 48 | 2.875 | 32.00 | 3.13 |
| EVPFA3054 | 486 | 520 | 30 | 54 | 2.875 | 35.31 | 3.51 |
| EVPFA3060 | 522 | 562 | 30 | 60 | 2.875 | 38.20 | 3.89 |
| EVPFA4218 | 338 | 354 | 42 | 18 | 2.875 | 20.58 | 1.71 |
| EVPFA4224 | 354 | 382 | 42 | 24 | 2.875 | 24.60 | 2.31 |
| EVPFA4230 | 412 | 443 | 42 | 30 | 2.875 | 29.35 | 2.81 |
| EVPFA4236 | 446 | 482 | 42 | 36 | 2.875 | 35.60 | 3.38 |
| EVPFA4242 | 509 | 548 | 42 | 42 | 2.875 | 39.29 | 3.92 |
| EVPFA4248 | 548 | 593 | 42 | 48 | 2.875 | 43.20 | 4.45 |
| EVPFA4254 | 607 | 657 | 42 | 54 | 2.875 | 47.52 | 4.98 |
| EVPFA4260 | 665 | 721 | 42 | 60 | 2.875 | 51.60 | 5.52 |
| EVPFA5418 | 363 | 385 | 54 | 18 | 2.875 | 23.98 | 2.19 |
| EVPFA5424 | 397 | 431 | 54 | 24 | 2.875 | 27.80 | 2.94 |
| EVPFA5430 | 452 | 490 | 54 | 30 | 2.875 | 33.15 | 3.62 |
| EVPFA5436 | 505 | 550 | 54 | 36 | 2.875 | 37.40 | 4.31 |
| EVPFA5442 | 570 | 625 | 54 | 42 | 2.875 | 40.69 | 4.99 |
| EVPFA5448 | 634 | 694 | 54 | 48 | 2.875 | 48.20 | 5.67 |
| EVPFA5454 | 691 | 758 | 54 | 54 | 2.875 | 52.92 | 6.35 |
| EVPFA5460 | 740 | 814 | 54 | 60 | 2.875 | 57.40 | 7.03 |
| EVPFA6618 | 455 | 486 | 66 | 18 | 2.875 | 29.98 | 2.68 |
| EVPFA6624 | 490 | 536 | 66 | 24 | 2.875 | 35.00 | 3.58 |
| EVPFA6630 | 544 | 593 | 66 | 30 | 2.875 | 41.54 | 4.40 |
| EVPFA6636 | 638 | 697 | 66 | 36 | 2.875 | 49.00 | 5.23 |
| EVPFA6642 | 722 | 790 | 66 | 42 | 2.875 | 54.29 | 6.06 |
| EVPFA6648 | 774 | 850 | 66 | 48 | 2.875 | 60.20 | 6.08 |
| EVPFA6654 | 842 | 926 | 66 | 54 | 2.875 | 65.93 | 7.70 |
| EVPFA6660 | 909 | 1001 | 66 | 60 | 2.875 | 71.60 | 8.53 |
| EVPFA6618S | 455 | 486 | 66 | 18 | 2.875 | 29.98 | 2.68 |
| EVPFA6624S | 490 | 536 | 66 | 24 | 2.875 | 35.00 | 3.58 |
| EVPFA6630S | 544 | 593 | 66 | 30 | 2.875 | 41.54 | 4.40 |
| EVPFA6636S | 638 | 695 | 66 | 36 | 2.875 | 49.00 | 5.23 |
| EVPFA6642S | 722 | 790 | 66 | 42 | 2.875 | 54.29 | 6.06 |
| EVPFA6648S | 774 | 850 | 66 | 48 | 2.875 | 60.20 | 6.88 |
| EVPFA6654S | 842 | 926 | 66 | 54 | 2.875 | 65.93 | 6.88 |
| EVPFA6660S | 909 | 1001 | 66 | 60 | 2.875 | 71.60 | 8.53 |

## EVPFP • Cloison acoustique de qualité supérieure garnie de textile






- Les cloisons de qualité supérieure présentent un module acoustique de 12 po H au-dessus du module inférieur de 30 po.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFP5418 | 422 | 450 | 54 | 18 | 2.875 | 26.18 | 2.19 |
| EVPFP5424 | 451 | 484 | 54 | 24 | 2.875 | 31.40 | 2.06 |
| EVPFP5430 | 499 | 540 | 54 | 30 | 2.875 | 37.34 | 2.58 |
| EVPFP5436 | 589 | 634 | 54 | 36 | 2.875 | 46.80 | 3.09 |
| EVPFP5442 | 661 | 718 | 54 | 42 | 2.875 | 52.49 | 3.61 |
| EVPFP5448 | 707 | 765 | 54 | 48 | 2.875 | 54.80 | 4.36 |
| EVPFP5454 | 755 | 824 | 54 | 54 | 2.875 | 60.13 | 6.35 |
| EVPFP5460 | 797 | 872 | 54 | 60 | 2.875 | 65.40 | 5.16 |
| EVPFP6618 | 537 | 568 | 66 | 18 | 2.875 | 32.18 | 2.68 |
| EVPFP6624 | 574 | 613 | 66 | 24 | 2.875 | 38.60 | 3.58 |
| EVPFP6630 | 634 | 686 | 66 | 30 | 2.875 | 45.73 | 4.40 |
| EVPFP6636 | 747 | 809 | 66 | 36 | 2.875 | 58.40 | 5.23 |
| EVPFP6642 | 843 | 911 | 66 | 42 | 2.875 | 66.09 | 6.06 |
| EVPFP6648 | 905 | 983 | 66 | 48 | 2.875 | 66.80 | 6.88 |
| EVPFP6654 | 985 | 1067 | 66 | 54 | 2.875 | 73.14 | 7.70 |
| EVPFP6660 | 1055 | 1147 | 66 | 60 | 2.875 | 79.60 | 8.53 |


## EVPFAM • Cloison monolithique acoustique garnie de textile




- Les cloisons monolithiques présentent un seul module acoustique dans un cadre rigide en acier.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFAM4218 | 333 | 364 | 42 | 18 | 2.875 | 20.58 | 1.71 |
| EVPFAM4224 | 355 | 394 | 42 | 24 | 2.875 | 23.40 | 2.31 |
| EVPFAM4230 | 406 | 450 | 42 | 30 | 2.875 | 26.96 | 2.85 |
| EVPFAM4236 | 436 | 487 | 42 | 36 | 2.875 | 30.00 | 3.38 |
| EVPFAM4242 | 483 | 543 | 42 | 42 | 2.875 | 31.69 | 3.92 |
| EVPFAM4248 | 525 | 593 | 42 | 48 | 2.875 | 37.20 | 4.45 |
| EVPFAM4254 | 579 | 653 | 42 | 54 | 2.875 | 40.51 | 4.98 |
| EVPFAM4260 | 629 | 711 | 42 | 60 | 2.875 | 43.40 | 5.52 |
| EVPFAM4818 | 340 | 371 | 48 | 18 | 2.875 | 21.38 | 1.92 |
| EVPFAM4824 | 374 | 410 | 48 | 24 | 2.875 | 24.40 | 2.62 |
| EVPFAM4830 | 431 | 476 | 48 | 30 | 2.875 | 27.76 | 3.23 |
| EVPFAM4836 | 469 | 520 | 48 | 36 | 2.875 | 30.80 | 3.85 |
| EVPFAM4842 | 524 | 584 | 48 | 42 | 2.875 | 32.49 | 4.45 |
| EVPFAM4848 | 572 | 637 | 48 | 48 | 2.875 | 37.80 | 5.06 |
| EVPFAM4854 | 630 | 704 | 48 | 54 | 2.875 | 41.31 | 5.66 |
| EVPFAM4860 | 684 | 767 | 48 | 60 | 2.875 | 44.20 | 6.27 |
| EVPFAM5418 | 342 | 374 | 54 | 18 | 2.875 | 24.58 | 2.19 |
| EVPFAM5424 | 376 | 415 | 54 | 24 | 2.875 | 27.40 | 2.94 |
| EVPFAM5430 | 437 | 482 | 54 | 30 | 2.875 | 30.96 | 3.62 |
| EVPFAM5436 | 486 | 541 | 54 | 36 | 2.875 | 34.00 | 4.31 |
| EVPFAM5442 | 545 | 605 | 54 | 42 | 2.875 | 35.69 | 4.99 |
| EVPFAM5448 | 591 | 661 | 54 | 48 | 2.875 | 41.20 | 5.67 |
| EVPFAM5454 | 651 | 728 | 54 | 54 | 2.875 | 44.51 | 6.35 |
| EVPFAM5460 | 712 | 796 | 54 | 60 | 2.875 | 47.40 | 7.03 |
| EVPFAM6618 | 425 | 455 | 66 | 18 | 2.875 | 27.58 | 2.68 |
| EVPFAM6624 | 463 | 503 | 66 | 24 | 2.875 | 30.40 | 3.58 |
| EVPFAM6630 | 524 | 573 | 66 | 30 | 2.875 | 33.96 | 4.40 |
| EVPFAM6636 | 608 | 663 | 66 | 36 | 2.875 | 37.00 | 5.23 |
| EVPFAM6642 | 684 | 743 | 66 | 42 | 2.875 | 38.69 | 6.06 |
| EVPFAM6648 | 743 | 811 | 66 | 48 | 2.875 | 44.20 | 6.88 |
| EVPFAM6654 | 826 | 900 | 66 | 54 | 2.875 | 47.51 | 7.70 |
| EVPFAM6660 | 909 | 991 | 66 | 60 | 2.875 | 50.40 | 8.53 |

## EVPH1S • Cloison, une face en stratifié







- Tous les modules composant la cloison présentent une face en stratifié, procurant une surface lavable et durable. L'autre face de la cloison est garnie de textile.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPH1S3018 | 364 | 370 | 30 | 18 | 2.875 | 15.88 | 1.23 |
| EVPH1S3024 | 434 | 443 | 30 | 24 | 2.875 | 18.70 | 1.63 |
| EVPH1S3030 | 509 | 518 | 30 | 30 | 2.875 | 22.26 | 2.00 |
| EVPH1S3036 | 578 | 591 | 30 | 36 | 2.875 | 24.85 | 2.58 |
| EVPH1S3042 | 656 | 670 | 30 | 42 | 2.875 | 26.99 | 2.76 |
| EVPH1S3048 | 712 | 724 | 30 | 48 | 2.875 | 32.05 | 3.13 |
| EVPH1S3054 | 790 | 806 | 30 | 54 | 2.875 | 35.81 | 3.51 |
| EVPH1S3060 | 864 | 883 | 30 | 60 | 2.875 | 38.07 | 3.89 |
| EVPH1S4218 | 432 | 441 | 42 | 18 | 2.875 | 21.38 | 1.71 |
| EVPH1S4224 | 516 | 528 | 42 | 24 | 2.875 | 22.13 | 2.31 |
| EVPH1S4230 | 603 | 615 | 42 | 30 | 2.875 | 30.15 | 2.31 |
| EVPH1S4236 | 692 | 713 | 42 | 36 | 2.875 | 36.40 | 3.38 |
| EVPH1S4242 | 784 | 805 | 42 | 42 | 2.875 | 40.09 | 3.92 |
| EVPH1S4248 | 853 | 877 | 42 | 48 | 2.875 | 44.00 | 4.45 |
| EVPH1S4254 | 949 | 973 | 42 | 54 | 2.875 | 48.32 | 4.98 |
| EVPH1S4260 | 1038 | 1066 | 42 | 60 | 2.875 | 52.40 | 5.52 |
| EVPH1S5418 | 508 | 520 | 54 | 18 | 2.875 | 24.98 | 2.19 |
| EVPH1S5424 | 612 | 629 | 54 | 24 | 2.875 | 28.80 | 2.94 |
| EVPH1S5430 | 720 | 740 | 54 | 30 | 2.875 | 34.15 | 3.62 |
| EVPH1S5436 | 824 | 849 | 54 | 36 | 2.875 | 38.40 | 4.31 |
| EVPH1S5442 | 931 | 959 | 54 | 42 | 2.875 | 41.69 | 4.99 |
| EVPH1S5448 | 1018 | 1051 | 54 | 48 | 2.875 | 49.20 | 5.67 |
| EVPH1S5454 | 1132 | 1168 | 54 | 54 | 2.875 | 53.92 | 6.35 |
| EVPH1S5460 | 1245 | 1286 | 54 | 60 | 2.875 | 58.40 | 7.03 |
| EVPH1S6618 | 629 | 645 | 66 | 18 | 2.875 | 31.29 | 2.68 |
| EVPH1S6624 | 758 | 780 | 66 | 24 | 2.875 | 36.30 | 3.58 |
| EVPH1S6630 | 885 | 911 | 66 | 30 | 2.875 | 42.84 | 4.40 |
| EVPH1S6636 | 1022 | 1052 | 66 | 36 | 2.875 | 50.30 | 5.23 |
| EVPH1S6642 | 1165 | 1197 | 66 | 42 | 2.875 | 55.59 | 6.06 |
| EVPH1S6648 | 1265 | 1303 | 66 | 48 | 2.875 | 61.50 | 5.23 |
| EVPH1S6654 | 1406 | 1448 | 66 | 54 | 2.875 | 67.23 | 7.70 |
| EVPH1S6660 | 1549 | 1600 | 66 | 60 | 2.875 | 72.90 | 8.53 |

## EVPH2S • Cloison, deux faces en stratifié







- Tous les modules composant la cloison présentent deux faces en stratifié, procurant une surface lavable et durable.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPH2S3018 | 406 | 30 | 18 | 2.875 | 16.38 | 1.23 |
| EVPH2S3024 | 495 | 30 | 24 | 2.875 | 19.20 | 1.63 |
| EVPH2S3030 | 586 | 30 | 30 | 2.875 | 22.76 | 2.00 |
| EVPH2S3036 | 670 | 30 | 36 | 2.875 | 25.80 | 2.58 |
| EVPH2S3042 | 762 | 30 | 42 | 2.875 | 27.49 | 2.76 |
| EVPH2S3048 | 852 | 30 | 48 | 2.875 | 33.00 | 3.35 |
| EVPH2S3054 | 943 | 30 | 54 | 2.875 | 36.31 | 3.95 |
| EVPH2S3060 | 1022 | 30 | 60 | 2.875 | 39.20 | 4.52 |
| EVPH2S4218 | 483 | 42 | 18 | 2.875 | 22.18 | 1.71 |
| EVPH2S4224 | 586 | 42 | 24 | 2.875 | 26.20 | 2.31 |
| EVPH2S4230 | 691 | 42 | 30 | 2.875 | 30.95 | 2.85 |
| EVPH2S4236 | 802 | 42 | 36 | 2.875 | 37.20 | 3.38 |
| EVPH2S4242 | 917 | 42 | 42 | 2.875 | 40.89 | 3.92 |
| EVPH2S4248 | 1026 | 42 | 48 | 2.875 | 42.80 | 4.45 |
| EVPH2S4254 | 1129 | 42 | 54 | 2.875 | 49.12 | 5.52 |
| EVPH2S4260 | 1232 | 42 | 60 | 2.875 | 53.20 | 5.52 |
| EVPH2S5418 | 565 | 54 | 18 | 2.875 | 25.98 | 2.19 |
| EVPH2S5424 | 693 | 54 | 24 | 2.875 | 29.80 | 2.94 |
| EVPH2S5430 | 824 | 54 | 30 | 2.875 | 35.15 | 3.62 |
| EVPH2S5436 | 955 | 54 | 36 | 2.875 | 39.40 | 4.31 |
| EVPH2S5442 | 1090 | 54 | 42 | 2.875 | 42.69 | 4.99 |
| EVPH2S5448 | 1231 | 54 | 48 | 2.875 | 50.20 | 5.67 |
| EVPH2S5454 | 1352 | 54 | 54 | 2.875 | 52.92 | 6.35 |
| EVPH2S5460 | 1473 | 54 | 60 | 2.875 | 59.40 | 7.03 |
| EVPH2S6618 | 712 | 66 | 18 | 2.875 | 32.58 | 2.68 |
| EVPH2S6624 | 877 | 66 | 24 | 2.875 | 37.60 | 3.58 |
| EVPH2S6630 | 1038 | 66 | 30 | 2.875 | 44.14 | 4.40 |
| EVPH2S6636 | 1205 | 66 | 36 | 2.875 | 51.60 | 5.23 |
| EVPH2S6642 | 1383 | 66 | 42 | 2.875 | 56.89 | 6.06 |
| EVPH2S6648 | 1549 | 66 | 48 | 2.875 | 62.80 | 6.88 |
| EVPH2S6654 | 1713 | 66 | 54 | 2.875 | 68.53 | 7.70 |
| EVPH2S6660 | 1870 | 66 | 60 | 2.875 | 74.20 | 8.53 |

## EVPF1W • Cloison, tableau effaçable sur une face







- Un tableau effaçable est intégré sur une face du module supérieur de la cloison, éliminant le besoin de monter un tableau effaçable sur la cloison.
- N'utiliser que des marqueurs effaçables.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPF1W5418 | 441 | 456 | 54 | 18 | 2.875 | 24.98 | 2.19 |
| EVPF1W5424 | 548 | 575 | 54 | 24 | 2.875 | 28.80 | 2.94 |
| EVPF1W5430 | 659 | 691 | 54 | 30 | 2.875 | 34.15 | 3.62 |
| EVPF1W5436 | 731 | 766 | 54 | 36 | 2.875 | 38.40 | 4.31 |
| EVPF1W5442 | 826 | 867 | 54 | 42 | 2.875 | 41.69 | 4.99 |
| EVPF1W5448 | 930 | 975 | 54 | 48 | 2.875 | 49.20 | 5.67 |
| EVPF1W5454 | 1035 | 1069 | 54 | 54 | 2.875 | 53.92 | 6.35 |
| EVPF1W5460 | 1140 | 1198 | 54 | 60 | 2.875 | 58.40 | 7.03 |
| EVPF1W6618 | 562 | 582 | 66 | 18 | 2.875 | 30.48 | 2.57 |
| EVPF1W6624 | 692 | 724 | 66 | 24 | 2.875 | 35.50 | 3.58 |
| EVPF1W6630 | 823 | 863 | 66 | 30 | 2.875 | 42.04 | 4.40 |
| EVPF1W6636 | 916 | 963 | 66 | 36 | 2.875 | 49.50 | 5.23 |
| EVPF1W6642 | 1037 | 1091 | 66 | 42 | 2.875 | 54.79 | 6.06 |
| EVPF1W6648 | 1157 | 1220 | 66 | 48 | 2.875 | 60.70 | 6.88 |
| EVPF1W6654 | 1290 | 1357 | 66 | 54 | 2.875 | 66.43 | 7.70 |
| EVPF1W6660 | 1422 | 1498 | 66 | 60 | 2.875 | 72.10 | 8.53 |

## EVPF2W • Cloison, tableau effaçable sur deux faces








- Un tableau effaçable est intégré sur les deux faces du module supérieur de la cloison, éliminant le besoin de monter deux tableaux effaçables sur la cloison.
- N'utiliser que des marqueurs effaçables.


| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPF2W5418 | 476 | 487 | 54 | 18 | 2.875 | 25.48 | 2.19 |
| EVPF2W5424 | 596 | 613 | 54 | 24 | 2.875 | 29.30 | 2.94 |
| EVPF2W5430 | 746 | 763 | 54 | 30 | 2.875 | 34.65 | 3.62 |
| EVPF2W5436 | 809 | 833 | 54 | 36 | 2.875 | 38.90 | 4.31 |
| EVPF2W5442 | 917 | 943 | 54 | 42 | 2.875 | 42.19 | 4.99 |
| EVPF2W5448 | 1072 | 1103 | 54 | 48 | 2.875 | 49.70 | 5.67 |
| EVPF2W5454 | 1196 | 1231 | 54 | 54 | 2.875 | 54.51 | 6.35 |
| EVPF2W5460 | 1317 | 1354 | 54 | 60 | 2.875 | 58.90 | 7.03 |
| EVPF2W6618 | 593 | 613 | 66 | 18 | 2.875 | 30.98 | 2.57 |
| EVPF2W6624 | 737 | 762 | 66 | 24 | 2.875 | 36.00 | 3.58 |
| EVPF2W6630 | 908 | 937 | 66 | 30 | 2.875 | 42.54 | 4.40 |
| EVPF2W6636 | 992 | 1026 | 66 | 36 | 2.875 | 50.00 | 5.23 |
| EVPF2W6642 | 1128 | 1169 | 66 | 42 | 2.875 | 55.29 | 6.06 |
| EVPF2W6648 | 1294 | 1340 | 66 | 48 | 2.875 | 61.20 | 6.88 |
| EVPF2W6654 | 1442 | 1496 | 66 | 54 | 2.875 | 66.93 | 7.70 |
| EVPF2W6660 | 1595 | 1653 | 66 | 60 | 2.875 | 72.60 | 8.53 |

## EVPF1S • Cloison, module à lattes sur une face











- Les cloisons de série se composent d'un module de 12 po ou de 24 po ou d'une combinaison de ceux-ci installés au-dessus du module inférieur de 30 po. Le module présente des lattes sur une face; l'autre face est garnie d'un textile.
- Une cloison de 66 po H peut être configurée de façon à intégrer un module à lattes de 24 po au haut de la cloison (se reporter au produit EVPF1S66) ou un module à lattes de 12 po au centre de la cloison (se reporter au produit EVPF1S66M).

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPF1S4218 | 383 | 399 | 42 | 18 | 2.875 | 13.50 | 1.71 |
| EVPF1S4224 | 419 | 441 | 42 | 24 | 2.875 | 33.50 | 2.31 |
| EVPF1S4230 | 490 | 517 | 42 | 30 | 2.875 | 45.50 | 2.85 |
| EVPF1S4236 | 542 | 573 | 42 | 36 | 2.875 | 49.50 | 3.38 |
| EVPF1S4242 | 625 | 658 | 42 | 42 | 2.875 | 54.50 | 3.92 |
| EVPF1S4248 | 671 | 711 | 42 | 48 | 2.875 | 60.50 | 4.47 |
| EVPF1S4254 | 747 | 788 | 42 | 54 | 2.875 | 67.50 | 4.98 |
| EVPF1S4260 | 819 | 865 | 42 | 60 | 2.875 | 74.50 | 5.52 |
| EVPF1S5418 | 464 | 484 | 54 | 18 | 2.875 | 36.50 | 2.19 |
| EVPF1S5424 | 527 | 552 | 54 | 24 | 2.875 | 36.40 | 2.94 |
| EVPF1S5430 | 612 | 643 | 54 | 30 | 2.875 | 40.40 | 3.62 |
| EVPF1S5436 | 694 | 731 | 54 | 36 | 2.875 | 44.40 | 4.31 |
| EVPF1S5442 | 790 | 830 | 54 | 42 | 2.875 | 46.40 | 5.67 |
| EVPF1S5448 | 884 | 929 | 54 | 48 | 2.875 | 48.40 | 5.67 |
| EVPF1S5454 | 969 | 1021 | 54 | 54 | 2.875 | 50.00 | 6.35 |
| EVPF1S5460 | 1050 | 1106 | 54 | 60 | 2.875 | 52.40 | 7.03 |
| EVPF1S6618 | 561 | 584 | 66 | 18 | 2.875 | 42.00 | 2.57 |
| EVPF1S6624 | 623 | 656 | 66 | 24 | 2.875 | 48.00 | 3.58 |
| EVPF1S6630 | 705 | 746 | 66 | 30 | 2.875 | 50.00 | 4.40 |
| EVPF1S6636 | 829 | 879 | 66 | 36 | 2.875 | 54.00 | 5.23 |
| EVPF1S6642 | 938 | 995 | 66 | 42 | 2.875 | 60.00 | 6.06 |
| EVPF1S6648 | 1022 | 1084 | 66 | 48 | 2.875 | 67.00 | 6.88 |
| EVPF1S6654 | 1119 | 1187 | 66 | 54 | 2.875 | 80.00 | 7.07 |
| EVPF1S6660 | 1216 | 1292 | 66 | 60 | 2.875 | 86.00 | 8.53 |
| EVPF1S6618M | 503 | 534 | 66 | 18 | 2.875 | 42.00 | 2.57 |
| EVPF1S6624M | 553 | 592 | 66 | 24 | 2.875 | 48.00 | 3.58 |
| EVPF1S6630M | 623 | 668 | 66 | 30 | 2.875 | 50.00 | 4.40 |
| EVPF1S6636M | 734 | 788 | 66 | 36 | 2.875 | 54.00 | 5.23 |
| EVPF1S6642M | 835 | 896 | 66 | 42 | 2.875 | 60.00 | 6.06 |
| EVPF1S6648M | 896 | 966 | 66 | 48 | 2.875 | 67.00 | 6.88 |
| EVPF1S6654M | 983 | 1060 | 66 | 54 | 2.875 | 80.00 | 7.70 |
| EVPF1S6660M | 1063 | 1147 | 66 | 60 | 2.875 | 86.00 | 8.53 |

## EVPFGT • Cloison garnie de textile, module vitré – verre trempé







- La cloison se compose d'un module vitré de 12 po ou de 24 po installé au-dessus du module acoustique garni de textile.
- Le vitrage se remplace sur place.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFGT4218 | 406 | 419 | 42 | 18 | 2.875 | 23.96 | 1.71 |
| EVPFGT4224 | 478 | 494 | 42 | 24 | 2.875 | 28.98 | 2.31 |
| EVPFGT4230 | 542 | 562 | 42 | 30 | 2.875 | 34.62 | 2.85 |
| EVPFGT4236 | 609 | 633 | 42 | 36 | 2.875 | 39.76 | 3.38 |
| EVPFGT4242 | 673 | 699 | 42 | 42 | 2.875 | 43.45 | 3.92 |
| EVPFGT4248 | 736 | 766 | 42 | 48 | 2.875 | 51.56 | 4.45 |
| EVPFGT4254 | 826 | 862 | 42 | 54 | 2.875 | 56.87 | 4.98 |
| EVPFGT4260 | 911 | 949 | 42 | 60 | 2.875 | 61.95 | 5.52 |
| EVPFGT5418 | 448 | 459 | 54 | 18 | 2.875 | 28.25 | 2.19 |
| EVPFGT5424 | 520 | 539 | 54 | 24 | 2.875 | 34.76 | 2.94 |
| EVPFGT5430 | 605 | 625 | 54 | 30 | 2.875 | 41.80 | 3.62 |
| EVPFGT5436 | 688 | 713 | 54 | 36 | 2.875 | 48.34 | 4.31 |
| EVPFGT5442 | 770 | 796 | 54 | 42 | 2.875 | 53.12 | 4.99 |
| EVPFGT5448 | 840 | 870 | 54 | 48 | 2.875 | 62.11 | 5.67 |
| EVPFGT5454 | 973 | 1007 | 54 | 54 | 2.875 | 68.42 | 6.35 |
| EVPFGT5460 | 1106 | 1143 | 54 | 60 | 2.875 | 74.49 | 7.03 |
| EVPFGT6618 | 569 | 589 | 66 | 18 | 2.875 | 34.25 | 2.68 |
| EVPFGT6624 | 660 | 688 | 66 | 24 | 2.875 | 41.96 | 3.58 |
| EVPFGT6630 | 763 | 794 | 66 | 30 | 2.875 | 50.19 | 4.40 |
| EVPFGT6636 | 870 | 908 | 66 | 36 | 2.875 | 59.94 | 5.23 |
| EVPFGT6642 | 984 | 1024 | 66 | 42 | 2.875 | 66.72 | 6.06 |
| EVPFGT6648 | 1065 | 1113 | 66 | 48 | 2.875 | 74.11 | 6.88 |
| EVPFGT6654 | 1226 | 1276 | 66 | 54 | 2.875 | 81.43 | 7.70 |
| EVPFGT6660 | 1389 | 1445 | 66 | 60 | 2.875 | 88.69 | 8.53 |

## EVPFPGT • Cloison garnie de textile de qualité supérieure, module vitré – verre trempé






- La cloison se compose de deux ou trois modules vitrés installés au-dessus du module acoustique garni de textile.
- Le vitrage se remplace sur place.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFPGT5418 | 542 | 553 | 54 | 18 | 2.875 | 32.95 | 2.19 |
| EVPFPGT5424 | 652 | 668 | 54 | 24 | 2.875 | 40.16 | 2.06 |
| EVPFPGT5430 | 726 | 749 | 54 | 30 | 2.875 | 47.89 | 2.58 |
| EVPFPGT5436 | 809 | 831 | 54 | 36 | 2.875 | 55.14 | 3.09 |
| EVPFPGT5442 | 898 | 929 | 54 | 42 | 2.875 | 60.82 | 3.61 |
| EVPFPGT5448 | 988 | 1022 | 54 | 48 | 2.875 | 71.78 | 4.36 |
| EVPFPGT5454 | 1107 | 1142 | 54 | 54 | 2.875 | 78.83 | 6.35 |
| EVPFPGT5460 | 1224 | 1262 | 54 | 60 | 2.875 | 86.09 | 5.16 |
| EVPFPGT6618 | 678 | 691 | 66 | 18 | 2.875 | 42.33 | 2.68 |
| EVPFPGT6624 | 817 | 835 | 66 | 24 | 2.875 | 51.74 | 3.58 |
| EVPFPGT6630 | 916 | 936 | 66 | 30 | 2.875 | 61.55 | 5.23 |
| EVPFPGT6636 | 1011 | 1035 | 66 | 36 | 2.875 | 70.90 | 5.23 |
| EVPFPGT6642 | 1128 | 1155 | 66 | 42 | 2.875 | 78.58 | 6.06 |
| EVPFPGT6648 | 1241 | 1273 | 66 | 48 | 2.875 | 91.87 | 6.88 |
| EVPFPGT6654 | 1405 | 1438 | 66 | 54 | 2.875 | 101.20 | 6.88 |
| EVPFPGT6660 | 1568 | 1607 | 66 | 60 | 2.875 | 110.64 | 6.30 |


## EVPFGTU • Cloison garnie de textile, module vitré de 12 po – verre trempé




- La cloison se compose d'un module vitré de 12 po et d'un module de 24 po garni de textile installés au-dessus du module inférieur de 30 po.
- Le vitrage se remplace sur place.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFGTU6618 | 573 | 596 | 66 | 18 | 2.875 | 33.36 | 2.68 |
| EVPFGTU6624 | 670 | 701 | 66 | 24 | 2.875 | 39.38 | 3.58 |
| EVPFGTU6630 | 763 | 805 | 66 | 30 | 2.875 | 46.81 | 4.40 |
| EVPFGTU6636 | 860 | 908 | 66 | 36 | 2.875 | 53.17 | 5.23 |
| EVPFGTU6642 | 966 | 1022 | 66 | 42 | 2.875 | 58.45 | 6.06 |
| EVPFGTU6648 | 1052 | 1113 | 66 | 48 | 2.875 | 68.56 | 6.88 |
| EVPFGTU6654 | 1173 | 1239 | 66 | 54 | 2.875 | 75.28 | 7.70 |
| EVPFGTU6660 | 1294 | 1369 | 66 | 60 | 2.875 | 81.95 | 8.53 |

## EVPFPGTU • Cloison garnie de textile de qualité supérieure, module vitré de 12 po – verre trempé




- La cloison se compose d'un module vitré de 12 po et d'un ou de deux modules de 12 po garnis de textile installés au-dessus du module inférieur de 30 po.
- Le vitrage se remplace sur place.



| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFPGTU5418 | 524 | 546 | 54 | 18 | 2.875 | 29.56 | 2.19 |
| EVPFPGTU5424 | 621 | 645 | 54 | 24 | 2.875 | 35.78 | 2.06 |
| EVPFPGTU5430 | 699 | 731 | 54 | 30 | 2.875 | 42.61 | 2.58 |
| EVPFPGTU5436 | 791 | 827 | 54 | 36 | 2.875 | 50.97 | 3.09 |
| EVPFPGTU5442 | 886 | 929 | 54 | 42 | 2.875 | 56.65 | 3.61 |
| EVPFPGTU5448 | 962 | 1007 | 54 | 48 | 2.875 | 63.16 | 4.36 |
| EVPFPGTU5454 | 1079 | 1129 | 54 | 54 | 2.875 | 69.48 | 7.70 |
| EVPFPGTU5460 | 1197 | 1255 | 54 | 60 | 2.875 | 75.75 | 5.16 |
| EVPFPGTU6618 | 652 | 676 | 66 | 18 | 2.875 | 35.56 | 2.68 |
| EVPFPGTU6624 | 761 | 794 | 66 | 24 | 2.875 | 42.98 | 3.58 |
| EVPFPGTU6630 | 864 | 905 | 66 | 30 | 2.875 | 51.00 | 4.38 |
| EVPFPGTU6636 | 973 | 1023 | 66 | 36 | 2.875 | 62.56 | 5.23 |
| EVPFPGTU6642 | 1101 | 1155 | 66 | 42 | 2.875 | 70.25 | 6.06 |
| EVPFPGTU6648 | 1188 | 1250 | 66 | 48 | 2.875 | 75.16 | 7.23 |
| EVPFPGTU6654 | 1330 | 1401 | 66 | 54 | 2.875 | 82.50 | 7.70 |
| EVPFPGTU6660 | 1475 | 1550 | 66 | 60 | 2.875 | 82.95 | 6.30 |


## EVPMGTU • Cloison monolithique garnie de textile, module vitré de 12 po – verre trempé



- La cloison se compose d'un module vitré de 12 po installé au-dessus d'un module inférieur par ailleurs monolithique.
- Le vitrage se remplace sur place.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPMGTU4818 | 495 | 521 | 48 | 18 | 2.875 | 26.96 | 1.92 |
| EVPMGTU4824 | 580 | 618 | 48 | 24 | 2.875 | 31.98 | 2.62 |
| EVPMGTU4830 | 674 | 718 | 48 | 30 | 2.875 | 37.62 | 3.23 |
| EVPMGTU4836 | 773 | 829 | 48 | 36 | 2.875 | 42.77 | 3.85 |
| EVPMGTU4842 | 856 | 914 | 48 | 42 | 2.875 | 46.45 | 4.45 |
| EVPMGTU4848 | 932 | 1000 | 48 | 48 | 2.875 | 54.45 | 5.06 |
| EVPMGTU4854 | 1035 | 1106 | 48 | 54 | 2.875 | 59.87 | 5.66 |
| EVPMGTU4860 | 1135 | 1220 | 48 | 60 | 2.875 | 67.15 | 6.27 |
| EVPMGTU5418 | 510 | 542 | 54 | 18 | 2.875 | 29.56 | 2.19 |
| EVPMGTU5424 | 593 | 633 | 54 | 24 | 2.875 | 34.58 | 2.94 |
| EVPMGTU5430 | 678 | 755 | 54 | 30 | 2.875 | 40.22 | 3.62 |
| EVPMGTU5436 | 755 | 859 | 54 | 36 | 2.875 | 45.37 | 4.31 |
| EVPMGTU5442 | 845 | 897 | 54 | 42 | 2.875 | 49.05 | 4.99 |
| EVPMGTU5448 | 932 | 1059 | 54 | 48 | 2.875 | 57.16 | 5.67 |
| EVPMGTU5454 | 1020 | 1162 | 54 | 54 | 2.875 | 62.47 | 6.32 |
| EVPMGTU5460 | 1108 | 1268 | 54 | 60 | 2.875 | 67.55 | 7.03 |
| EVPMGTU6618 | 547 | 578 | 66 | 18 | 2.875 | 33.96 | 2.68 |
| EVPMGTU6624 | 656 | 697 | 66 | 24 | 2.875 | 38.98 | 3.58 |
| EVPMGTU6630 | 755 | 800 | 66 | 30 | 2.875 | 44.62 | 4.40 |
| EVPMGTU6636 | 836 | 888 | 66 | 36 | 2.875 | 49.77 | 5.23 |
| EVPMGTU6642 | 930 | 992 | 66 | 42 | 2.875 | 53.45 | 6.06 |
| EVPMGTU6648 | 1027 | 1096 | 66 | 48 | 2.875 | 61.16 | 6.88 |
| EVPMGTU6654 | 1126 | 1201 | 66 | 54 | 2.875 | 66.87 | 6.88 |
| EVPMGTU6660 | 1222 | 1307 | 66 | 60 | 2.875 | 71.95 | 8.53 |


## EVPFGTX • Cloison garnie de textile, module vitré de 36 po – verre trempé



- La cloison se compose d'un module vitré de 36 po installé au-dessus du module inférieur de 30 po.
- Le vitrage se remplace sur place.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFGTX6618 | 658 | 672 | 66 | 18 | 2.875 | 35.45 | 4.23 |
| EVPFGTX6624 | 727 | 747 | 66 | 24 | 2.875 | 42.54 | 5.23 |
| EVPFGTX6630 | 845 | 864 | 66 | 30 | 2.875 | 50.15 | 6.23 |
| EVPFGTX6636 | 960 | 985 | 66 | 36 | 2.875 | 57.26 | 6.23 |
| EVPFGTX6642 | 1074 | 1102 | 66 | 42 | 2.875 | 63.02 | 6.56 |
| EVPFGTX6648 | 1175 | 1208 | 66 | 48 | 2.875 | 72.99 | 6.88 |
| EVPFGTX6654 | 1294 | 1328 | 66 | 54 | 2.875 | 80.28 | 7.70 |
| EVPFGTX6660 | 1411 | 1448 | 66 | 60 | 2.875 | 87.32 | 8.53 |


## EVPXGT • Cloison monolithique entièrement vitrée – verre trempé



- La cloison monolithique entièrement vitrée se compose d'un module vitré dans un cadre rigide en acier.
- Le vitrage se remplace sur place.

| PRODUCT CODE | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPXGT4218 | 463 | 42 | 18 | 2.875 | 26.05 | 1.71 |
| EVPXGT4224 | 510 | 42 | 24 | 2.875 | 32.14 | 2.31 |
| EVPXGT4230 | 593 | 42 | 30 | 2.875 | 37.96 | 3.11 |
| EVPXGT4236 | 670 | 42 | 36 | 2.875 | 43.86 | 3.46 |
| EVPXGT4242 | 745 | 42 | 42 | 2.875 | 48.02 | 4.46 |
| EVPXGT4818 | 411 | 48 | 18 | 2.875 | 29.02 | 1.92 |
| EVPXGT4824 | 529 | 48 | 24 | 2.875 | 35.61 | 2.62 |
| EVPXGT4830 | 587 | 48 | 30 | 2.875 | 41.93 | 3.23 |
| EVPXGT4836 | 724 | 48 | 36 | 2.875 | 48.33 | 3.85 |
| EVPXGT4842 | 760 | 48 | 42 | 2.875 | 52.98 | 4.45 |
| EVPXGT5418 | 516 | 54 | 18 | 2.875 | 31.60 | 2.19 |
| EVPXGT5424 | 605 | 54 | 24 | 2.875 | 37.60 | 2.58 |
| EVPXGT5430 | 702 | 54 | 30 | 2.875 | 45.48 | 3.29 |
| EVPXGT5436 | 790 | 54 | 36 | 2.875 | 52.39 | 4.58 |
| EVPXGT5442 | 880 | 54 | 42 | 2.875 | 57.54 | 5.58 |
| EVPXGT6618 | 604 | 66 | 18 | 2.875 | 37.54 | 2.68 |
| EVPXGT6624 | 700 | 66 | 24 | 2.875 | 45.61 | 3.58 |
| EVPXGT6630 | 810 | 66 | 30 | 2.875 | 53.43 | 3.99 |
| EVPXGT6636 | 909 | 66 | 36 | 2.875 | 61.32 | 4.58 |
| EVPXGT6642 | 1013 | 66 | 42 | 2.875 | 67.46 | 5.58 |


## EVPGPT • Cloison entièrement vitrée de qualité supérieure – verre trempé



- La cloison se compose entièrement de modules vitrés de 12 po installés au-dessus de la canalisation de 6 po au bas de la cloison.
- Le vitrage se remplace sur place.

| PRODUCT CODE | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPGPT4218 | 608 | 42 | 18 | 2.875 | 32.13 | 1.71 |
| EVPGPT4224 | 744 | 42 | 24 | 2.875 | 39.74 | 2.31 |
| EVPGPT4230 | 826 | 42 | 30 | 2.875 | 47.56 | 2.85 |
| EVPGPT4236 | 898 | 42 | 36 | 2.875 | 50.90 | 3.38 |
| EVPGPT4242 | 999 | 42 | 42 | 2.875 | 54.98 | 3.92 |
| EVPGPT4248 | 1109 | 42 | 48 | 2.875 | 72.27 | 4.45 |
| EVPGPT4254 | 1225 | 42 | 54 | 2.875 | 70.89 | 4.98 |
| EVPGPT4260 | 1333 | 42 | 60 | 2.875 | 87.44 | 5.52 |
| EVPGPT5418 | 773 | 54 | 18 | 2.875 | 35.19 | 2.19 |
| EVPGPT5424 | 949 | 54 | 24 | 2.875 | 49.76 | 2.58 |
| EVPGPT5430 | 1050 | 54 | 30 | 2.875 | 52.08 | 3.62 |
| EVPGPT5436 | 1142 | 54 | 36 | 2.875 | 64.54 | 4.31 |
| EVPGPT5442 | 1267 | 54 | 42 | 2.875 | 72.62 | 4.99 |
| EVPGPT5448 | 1415 | 54 | 48 | 2.875 | 78.11 | 5.67 |
| EVPGPT5454 | 1560 | 54 | 54 | 2.875 | 86.04 | 6.35 |
| EVPGPT5460 | 1700 | 54 | 60 | 2.875 | 94.09 | 7.03 |
| EVPGPT6618 | 936 | 66 | 18 | 2.875 | 41.15 | 2.68 |
| EVPGPT6624 | 1148 | 66 | 24 | 2.875 | 50.96 | 3.58 |
| EVPGPT6630 | 1269 | 66 | 30 | 2.875 | 60.47 | 3.58 |
| EVPGPT6636 | 1385 | 66 | 36 | 2.875 | 76.14 | 4.58 |
| EVPGPT6642 | 1539 | 66 | 42 | 2.875 | 86.22 | 6.06 |
| EVPGPT6648 | 1714 | 66 | 48 | 2.875 | 90.11 | 6.88 |
| EVPGPT6654 | 1891 | 66 | 54 | 2.875 | 99.05 | 7.70 |
| EVPGPT6660 | 2063 | 66 | 60 | 2.875 | 108.29 | 8.53 |


## EVPGT • Cloison entièrement vitrée – verre trempé





- La cloison entièrement vitrée de 54 po H se compose de deux modules vitrés de 24 po.
- Superposition : La hauteur des cloisons Evolve peut être accrue par tranches de 6 po, 12 po et 24 po.
- Consulter la liste des modules pour les numéros de pièces.
- Un verre givré (FRST) est également offert moyennant un supplément qui varie selon le module. Communiquer avec le service à la clientèle Evolve pour plus de détails.
- Le vitrage se remplace sur place.

| PRODUCT CODE | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPGT5418 | 619 | 54 | 18 | 2.875 | 35.19 | 2.19 |
| EVPGT5424 | 758 | 54 | 24 | 2.875 | 49.76 | 2.58 |
| EVPGT5430 | 837 | 54 | 30 | 2.875 | 52.08 | 3.62 |
| EVPGT5436 | 916 | 54 | 36 | 2.875 | 64.54 | 4.31 |
| EVPGT5442 | 1016 | 54 | 42 | 2.875 | 72.62 | 4.99 |
| EVPGT5448 | 1132 | 54 | 48 | 2.875 | 78.11 | 5.67 |
| EVPGT5454 | 1245 | 54 | 54 | 2.875 | 86.04 | 6.35 |
| EVPGT5460 | 1360 | 54 | 60 | 2.875 | 94.09 | 7.03 |

## EVPFOL • Cloison à module inférieur ouvert








- La cloison présente à module ouvert de 24 po au bas de la cloison pour optimiser la circulation d'air ou permettre l'accès à un panneau électrique ou autre.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFOL3018 | 236 | - | 30 | 18 | 2.875 | 17.08 | 1.23 |
| EVPFOL3024 | 270 | - | 30 | 24 | 2.875 | 19.20 | 1.63 |
| EVPFOL3030 | 306 | - | 30 | 30 | 2.875 | 23.05 | 2.00 |
| EVPFOL3036 | 339 | - | 30 | 36 | 2.875 | 25.80 | 2.38 |
| EVPFOL3042 | 371 | - | 30 | 42 | 2.875 | 27.99 | 2.76 |
| EVPFOL3048 | 399 | - | 30 | 48 | 2.875 | 34.00 | 3.13 |
| EVPFOL3054 | 433 | - | 30 | 54 | 2.875 | 37.71 | 3.51 |
| EVPFOL3060 | 464 | - | 30 | 60 | 2.875 | 41.00 | 3.89 |
| EVPFOL4218 | 354 | 365 | 42 | 18 | 2.875 | 22.28 | 1.71 |
| EVPFOL4224 | 409 | 418 | 42 | 24 | 2.875 | 25.60 | 2.31 |
| EVPFOL4230 | 464 | 476 | 42 | 30 | 2.875 | 30.65 | 2.85 |
| EVPFOL4236 | 520 | 535 | 42 | 36 | 2.875 | 36.60 | 3.38 |
| EVPFOL4242 | 579 | 592 | 42 | 42 | 2.875 | 40.79 | 3.92 |
| EVPFOL4248 | 625 | 639 | 42 | 48 | 2.875 | 45.20 | 4.45 |
| EVPFOL4254 | 687 | 705 | 42 | 54 | 2.875 | 49.92 | 4.98 |
| EVPFOL4260 | 744 | 761 | 42 | 60 | 2.875 | 54.40 | 5.52 |
| EVPFOL5418 | 404 | 417 | 54 | 18 | 2.875 | 25.68 | 2.19 |
| EVPFOL5424 | 460 | 478 | 54 | 24 | 2.875 | 28.80 | 2.94 |
| EVPFOL5430 | 524 | 546 | 54 | 30 | 2.875 | 34.45 | 3.24 |
| EVPFOL5436 | 591 | 614 | 54 | 36 | 2.875 | 38.40 | 4.31 |
| EVPFOL5442 | 658 | 687 | 54 | 42 | 2.875 | 42.19 | 4.99 |
| EVPFOL5448 | 712 | 744 | 54 | 48 | 2.875 | 50.20 | 5.67 |
| EVPFOL5454 | 780 | 814 | 54 | 54 | 2.875 | 55.32 | 6.35 |
| EVPFOL5460 | 846 | 884 | 54 | 60 | 2.875 | 60.20 | 7.03 |
| EVPFOL6618 | 523 | 544 | 66 | 18 | 2.875 | 31.68 | 2.68 |
| EVPFOL6624 | 603 | 627 | 66 | 24 | 2.875 | 36.00 | 3.58 |
| EVPFOL6630 | 691 | 721 | 66 | 30 | 2.875 | 42.84 | 4.40 |
| EVPFOL6636 | 775 | 811 | 66 | 36 | 2.875 | 50.00 | 5.23 |
| EVPFOL6642 | 870 | 913 | 66 | 42 | 2.875 | 55.79 | 6.06 |
| EVPFOL6648 | 936 | 984 | 66 | 48 | 2.875 | 62.20 | 6.88 |
| EVPFOL6654 | 1033 | 1086 | 66 | 54 | 2.875 | 68.33 | 7.70 |
| EVPFOL6660 | 1128 | 1186 | 66 | 60 | 2.875 | 74.40 | 8.53 |


## EVPFPOL • Cloison de qualité supérieure à module inférieur ouvert



- La cloison présente à module ouvert de 24 po au bas de la cloison pour optimiser la circulation d'air ou permettre l'accès à un panneau électrique ou autre.
- Un module acoustique de 12 po H est installé au-dessus du module inférieur de 30 po.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFPOL5418 | 476 | 487 | 54 | 18 | 2.875 | 27.88 | 2.19 |
| EVPFPOL5424 | 548 | 568 | 54 | 24 | 2.875 | 32.40 | 2.94 |
| EVPFPOL5430 | 626 | 647 | 54 | 30 | 2.875 | 38.64 | 3.24 |
| EVPFPOL5436 | 701 | 725 | 54 | 36 | 2.875 | 47.80 | 4.31 |
| EVPFPOL5442 | 792 | 820 | 54 | 42 | 2.875 | 53.99 | 4.99 |
| EVPFPOL5448 | 850 | 882 | 54 | 48 | 2.875 | 56.80 | 5.67 |
| EVPFPOL5454 | 937 | 972 | 54 | 54 | 2.875 | 62.53 | 6.35 |
| EVPFPOL5460 | 1024 | 1062 | 54 | 60 | 2.875 | 68.20 | 7.03 |
| EVPFPOL6618 | 596 | 615 | 66 | 18 | 2.875 | 33.88 | 1.84 |
| EVPFPOL6624 | 692 | 718 | 66 | 24 | 2.875 | 39.60 | 2.52 |
| EVPFPOL6630 | 786 | 819 | 66 | 30 | 2.875 | 47.03 | 3.15 |
| EVPFPOL6636 | 888 | 925 | 66 | 36 | 2.875 | 59.40 | 5.23 |
| EVPFPOL6642 | 1001 | 1043 | 66 | 42 | 2.875 | 67.59 | 4.41 |
| EVPFPOL6648 | 1073 | 1121 | 66 | 48 | 2.875 | 68.80 | 6.06 |
| EVPFPOL6654 | 1194 | 1243 | 66 | 54 | 2.875 | 75.54 | 7.70 |
| EVPFPOL6660 | 1304 | 1362 | 66 | 60 | 2.875 | 82.40 | 6.30 |


## EVPFO • Cloison garnie de textile, module ouvert de 12 po



- La cloison présente à module ouvert de 12 po au-dessus du module inférieur de 30 po pour permettre un accès facile et pratique.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFO5418 | 484 | 505 | 54 | 18 | 2.875 | 26.58 | 2.19 |
| EVPFO5424 | 563 | 589 | 54 | 24 | 2.875 | 31.80 | 2.94 |
| EVPFO5430 | 653 | 682 | 54 | 30 | 2.875 | 37.64 | 3.38 |
| EVPFO5436 | 736 | 774 | 54 | 36 | 2.875 | 45.00 | 4.31 |
| EVPFO5442 | 830 | 870 | 54 | 42 | 2.875 | 49.69 | 4.99 |
| EVPFO5448 | 895 | 942 | 54 | 48 | 2.875 | 55.20 | 5.67 |
| EVPFO5454 | 994 | 1043 | 54 | 54 | 2.875 | 60.53 | 6.35 |
| EVPFO5460 | 1089 | 1146 | 54 | 60 | 2.875 | 65.80 | 7.03 |
| EVPFO6618 | 536 | 561 | 66 | 18 | 2.875 | 30.38 | 2.68 |
| EVPFO6624 | 619 | 653 | 66 | 24 | 2.875 | 35.40 | 3.58 |
| EVPFO6630 | 709 | 748 | 66 | 30 | 2.875 | 41.84 | 5.86 |
| EVPFO6636 | 809 | 856 | 66 | 36 | 2.875 | 47.20 | 5.23 |
| EVPFO6642 | 909 | 963 | 66 | 42 | 2.875 | 51.49 | 6.06 |
| EVPFO6648 | 985 | 1046 | 66 | 48 | 2.875 | 60.60 | 6.88 |
| EVPFO6654 | 1090 | 1157 | 66 | 54 | 2.875 | 66.33 | 7.70 |
| EVPFO6660 | 1196 | 1269 | 66 | 60 | 2.875 | 72.00 | 8.53 |


## EVPFPO • Cloison garnie de textile de qualité supérieure, module ouvert de 12 po



- La cloison présente à module ouvert de 12 po au-dessus du module inférieur de 30 po pour permettre un accès facile et pratique.
- Deux modules acoustiques de 12 po garnis de textile sont installés au dessus du module ouvert de 12 po.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFPO6618 | 607 | 631 | 66 | 18 | 2.875 | 32.58 | 1.84 |
| EVPFPO6624 | 701 | 736 | 66 | 24 | 2.875 | 39.00 | 3.58 |
| EVPFPO6630 | 811 | 851 | 66 | 30 | 2.875 | 46.03 | 4.47 |
| EVPFPO6636 | 917 | 963 | 66 | 36 | 2.875 | 56.60 | 5.23 |
| EVPFPO6642 | 1041 | 1095 | 66 | 42 | 2.875 | 63.29 | 6.06 |
| EVPFPO6648 | 1122 | 1182 | 66 | 48 | 2.875 | 67.20 | 6.88 |
| EVPFPO6654 | 1245 | 1315 | 66 | 54 | 2.875 | 73.54 | 7.70 |
| EVPFPO6660 | 1369 | 1443 | 66 | 60 | 2.875 | 80.00 | 8.53 |


## EVPFOX • Cloison garnie de textile de qualité supérieure, module ouvert de 24 po



- La cloison présente à module ouvert de 24 po au-dessus du module inférieur de 30 po pour permettre un accès facile et pratique.
- Un module acoustique de 12 po peut être installé ou pas au-dessus du module ouvert de 24 po.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFOX5418 | 404 | 417 | 54 | 18 | 2.875 | 25.68 | 2.19 |
| EVPFOX5424 | 460 | 478 | 54 | 24 | 2.875 | 28.80 | 2.94 |
| EVPFOX5430 | 524 | 546 | 54 | 30 | 2.875 | 34.45 | 3.38 |
| EVPFOX5436 | 591 | 614 | 54 | 36 | 2.875 | 38.40 | 4.31 |
| EVPFOX5442 | 657 | 686 | 54 | 42 | 2.875 | 42.19 | 4.99 |
| EVPFOX5448 | 709 | 740 | 54 | 48 | 2.875 | 50.20 | 5.67 |
| EVPFOX5454 | 779 | 813 | 54 | 54 | 2.875 | 55.32 | 6.35 |
| EVPFOX5460 | 846 | 884 | 54 | 60 | 2.875 | 60.20 | 7.03 |
| EVPFOX6618 | 523 | 544 | 66 | 18 | 2.875 | 31.68 | 2.68 |
| EVPFOX6624 | 603 | 627 | 66 | 24 | 2.875 | 36.00 | 3.58 |
| EVPFOX6630 | 709 | 737 | 66 | 30 | 2.875 | 42.84 | 5.86 |
| EVPFOX6636 | 775 | 811 | 66 | 36 | 2.875 | 50.00 | 5.23 |
| EVPFOX6642 | 870 | 913 | 66 | 42 | 2.875 | 55.79 | 6.06 |
| EVPFOX6648 | 936 | 984 | 66 | 48 | 2.875 | 42.20 | 6.88 |
| EVPFOX6654 | 1033 | 1086 | 66 | 54 | 2.875 | 68.33 | 7.70 |
| EVPFOX6660 | 1128 | 1186 | 66 | 60 | 2.875 | 74.40 | 8.53 |


## EVPFSG5M66 • Cloison pour l'accueil, module inférieur de 24 po garni de textile, ouverture de passage de 6 po



- La cloison pour l'accueil se compose d'un module en verre trempé et d'une ouverture avec cadre en acier.
- Ouverture de passage de 6 po avec module en verre trempé coulissant.
- Module inférieur de 24 po garni de textile.
- La garniture supérieure en aluminium à profil mince est comprise.
- Superposition : La hauteur des Cloison Evolve peut être accrue par tranches de 6 po, 12 po et 24 po. Consulter la liste des modules pour les numéros de pièces.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFSG5M6636 | 1016 | 66 | 36 | 2.875 | 70.9 | 5.23 |
| EVPFSG5M6642 | 1131 | 66 | 42 | 2.875 | 78.58 | 6.06 |
| EVPFSG5M6648 | 1244 | 66 | 48 | 2.875 | 91.87 | 6.88 |


## EVPFSG3M66 • Cloison pour l'accueil, module inférieur de 30 po garni de textile, ouverture de passage de 6 po



- La cloison pour l'accueil se compose d'un module en verre trempé et d'une ouverture avec cadre en acier.
- Ouverture de passage de 6 po avec module en verre trempé coulissant.
- Module inférieur de 30 po garni de textile.
- La garniture supérieure en aluminium à profil mince est comprise.
- Superposition : La hauteur des Cloison Evolve peut être accrue par tranches de 6 po, 12 po et 24 po. Consulter la liste des modules pour les numéros de pièces.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFSG3M6636 | 1053 | 66 | 36 | 2.875 | 70.9 | 5.23 |
| EVPFSG3M6642 | 1148 | 66 | 42 | 2.875 | 78.58 | 6.06 |
| EVPFSG3M6648 | 1246 | 66 | 48 | 2.875 | 91.87 | 6.88 |


## EVPFSG2M66 • Cloison pour l'accueil, module inférieur de 24 po garni de textile, ouverture de passage de 12 po



- La cloison pour l'accueil se compose d'un module en verre trempé et d'une ouverture avec cadre en acier.
- Ouverture de passage de 12 po avec module en verre trempé coulissant.
- Module inférieur de 24 po garni de textile.
- La garniture supérieure en aluminium à profil mince est comprise.
- Superposition : La hauteur des Cloison Evolve peut être accrue par tranches de 6 po, 12 po et 24 po. Consulter la liste des modules pour les numéros de pièces.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFSG2M6636 | 998 | 66 | 36 | 2.875 | 70.9 | 5.23 |
| EVPFSG2M6642 | 1100 | 66 | 42 | 2.875 | 78.58 | 6.06 |
| EVPFSG2M6648 | 1211 | 66 | 48 | 2.875 | 91.87 | 6.88 |


## EVPHSG5M66 • Cloison pour l'accueil, module inférieur de 24 po en stratifié, ouverture de passage de 6 po



- La cloison pour l'accueil se compose d'un module en verre trempé et d'une ouverture avec cadre en acier.
- Ouverture de passage de 6 po avec module en verre trempé coulissant.
- Module inférieur de 24 po en stratifié.
- La garniture supérieure en aluminium à profil mince est comprise.
- Superposition : La hauteur des Cloison Evolve peut être accrue par tranches de 6 po, 12 po et 24 po. Consulter la liste des modules pour les numéros de pièces.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPHSG5M6636 | 1137 | 66 | 36 | 2.875 | 70.9 | 5.23 |
| EVPHSG5M6642 | 1233 | 66 | 42 | 2.875 | 78.58 | 6.06 |
| EVPHSG5M6648 | 1328 | 66 | 48 | 2.875 | 91.87 | 6.88 |


## EVPHSG3M66 • Cloison pour l'accueil, module inférieur de 30 po en stratifié, ouverture de passage de 6 po



- La cloison pour l'accueil se compose d'un module en verre trempé et d'une ouverture avec cadre en acier.
- Ouverture de passage de 6 po avec module en verre trempé coulissant.
- Module inférieur de 30 po en stratifié.
- La garniture supérieure en aluminium à profil mince est comprise.
- Superposition : La hauteur des Cloison Evolve peut être accrue par tranches de 6 po, 12 po et 24 po. Consulter la liste des modules pour les numéros de pièces.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPHSG3M6636 | 1137 | 66 | 36 | 2.875 | 70.9 | 5.23 |
| EVPHSG3M6642 | 1233 | 66 | 42 | 2.875 | 78.58 | 6.06 |
| EVPHSG3M6648 | 1328 | 66 | 48 | 2.875 | 91.87 | 6.88 |


## EVPHSG2M66 • Cloison pour l'accueil, module inférieur de 24 po en stratifié, ouverture de passage de 12 po





- La cloison pour l'accueil se compose d'un module en verre trempé et d'une ouverture avec cadre en acier.
- Ouverture de passage de 12 po avec module en verre trempé coulissant.
- Module inférieur de 24 po en stratifié.
- La garniture supérieure en aluminium à profil mince est comprise.
- Superposition : La hauteur des Cloison Evolve peut être accrue par tranches de 6 po, 12 po et 24 po. Consulter la liste des modules pour les numéros de pièces.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPHSG2M6636 | 1112 | 66 | 36 | 2.875 | 70.9 | 5.23 |
| EVPHSG2M6642 | 1204 | 66 | 42 | 2.875 | 78.58 | 6.06 |
| EVPHSG2M6648 | 1302 | 66 | 48 | 2.875 | 91.87 | 6.88 |

## EVPFAF • Cloison à module ajouré








- Cloison à module ajouré pour l'aération.
- Superposition : La hauteur des cloisons Evolve peut être accrue par tranches de 6 po, 12 po et 24 po. Consulter la liste des modules pour les numéros de pièces.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFAF3024 | 399 | - | 30 | 24 | 2.875 | 22.08 | 1.63 |
| EVPFAF3030 | 475 | - | 30 | 30 | 2.875 | 26.51 | 2.00 |
| EVPFAF3036 | 524 | - | 30 | 36 | 2.875 | 29.67 | 2.38 |
| EVPFAF3042 | 581 | - | 30 | 42 | 2.875 | 32.19 | 2.76 |
| EVPFAF3048 | 657 | - | 30 | 48 | 2.875 | 39.10 | 3.13 |
| EVPFAF3054 | 755 | - | 30 | 54 | 2.875 | 43.37 | 3.51 |
| EVPFAF3060 | 852 | - | 30 | 60 | 2.875 | 47.15 | 3.89 |
| EVPFAF4224 | 509 | 517 | 42 | 24 | 2.875 | 29.44 | 2.31 |
| EVPFAF4230 | 603 | 612 | 42 | 30 | 2.875 | 35.25 | 2.81 |
| EVPFAF4236 | 670 | 682 | 42 | 36 | 2.875 | 42.09 | 3.38 |
| EVPFAF4242 | 746 | 758 | 42 | 42 | 2.875 | 46.91 | 3.92 |
| EVPFAF4248 | 842 | 856 | 42 | 48 | 2.875 | 51.98 | 4.45 |
| EVPFAF4254 | 958 | 975 | 42 | 54 | 2.875 | 57.41 | 4.98 |
| EVPFAF4260 | 972 | 994 | 42 | 60 | 2.875 | 62.56 | 5.52 |
| EVPFAF5424 | 570 | 586 | 54 | 24 | 2.875 | 33.12 | 2.94 |
| EVPFAF5430 | 656 | 676 | 54 | 30 | 2.875 | 39.62 | 3.62 |
| EVPFAF5436 | 736 | 759 | 54 | 36 | 2.875 | 44.16 | 4.31 |
| EVPFAF5442 | 820 | 849 | 54 | 42 | 2.875 | 48.52 | 4.99 |
| EVPFAF5448 | 921 | 954 | 54 | 48 | 2.875 | 57.73 | 5.67 |
| EVPFAF5454 | 1073 | 1108 | 54 | 54 | 2.875 | 63.62 | 6.35 |
| EVPFAF5460 | 1169 | 1205 | 54 | 60 | 2.875 | 69.23 | 7.03 |
| EVPFAF6624 | 665 | 691 | 66 | 24 | 2.875 | 41.40 | 3.58 |
| EVPFAF6630 | 785 | 816 | 66 | 30 | 2.875 | 49.27 | 4.40 |
| EVPFAF6636 | 882 | 917 | 66 | 36 | 2.875 | 57.50 | 5.23 |
| EVPFAF6642 | 983 | 1023 | 66 | 42 | 2.875 | 64.16 | 6.06 |
| EVPFAF6648 | 1106 | 1153 | 66 | 48 | 2.875 | 71.53 | 6.08 |
| EVPFAF6654 | 1255 | 1303 | 66 | 54 | 2.875 | 78.58 | 7.70 |
| EVPFAF6660 | 1391 | 1447 | 66 | 60 | 2.875 | 85.56 | 8.53 |


## EVPFPAF • Cloison de qualité supérieure à module ajouré



- Cloison à module ajouré pour l'aération.
- Les faces opposées de chaque module peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- La construction prévient le fluage.
- Superposition : La hauteur des cloisons Evolve peut être accrue par tranches de 6 po, 12 po et 24 po. Consulter la liste des modules pour les numéros de pièces.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFPAF5424 | 633 | 653 | 54 | 24 | 2.875 | 37.26 | 2.94 |
| EVPFPAF5430 | 724 | 747 | 54 | 30 | 2.875 | 44.44 | 3.62 |
| EVPFPAF5436 | 814 | 839 | 54 | 36 | 2.875 | 54.97 | 4.31 |
| EVPFPAF5442 | 903 | 930 | 54 | 42 | 2.875 | 62.09 | 4.99 |
| EVPFPAF5448 | 1023 | 1055 | 54 | 48 | 2.875 | 65.32 | 5.67 |
| EVPFPAF5454 | 1157 | 1194 | 54 | 54 | 2.875 | 73.06 | 6.35 |
| EVPFPAF5460 | 1294 | 1330 | 54 | 60 | 2.875 | 78.43 | 7.03 |
| EVPFPAF6624 | 725 | 752 | 66 | 24 | 2.875 | 45.54 | 3.58 |
| EVPFPAF6630 | 853 | 885 | 66 | 30 | 2.875 | 54.08 | 4.40 |
| EVPFPAF6636 | 956 | 994 | 66 | 36 | 2.875 | 68.31 | 5.23 |
| EVPFPAF6642 | 1062 | 1102 | 66 | 42 | 2.875 | 77.73 | 6.06 |
| EVPFPAF6648 | 1205 | 1255 | 66 | 48 | 2.875 | 79.12 | 6.08 |
| EVPFPAF6654 | 1358 | 1409 | 66 | 54 | 2.875 | 86.87 | 7.70 |
| EVPFPAF6660 | 1514 | 1570 | 66 | 60 | 2.875 | 94.76 | 8.53 |


## EVPFPMAF • Cloison de qualité supérieure à module ajouré



- Cloison à module ajouré pour l'aération.
- Les faces opposées de chaque module peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- La construction prévient le fluage.
- Superposition : La hauteur des cloisons Evolve peut être accrue par tranches de 6 po, 12 po et 24 po. Consulter la liste des modules pour les numéros de pièces.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFPMAF5424 | 695 | 722 | 54 | 24 | 2.875 | 36.57 | 2.94 |
| EVPFPMAF5430 | 825 | 854 | 54 | 30 | 2.875 | 43.29 | 3.62 |
| EVPFPMAF5436 | 937 | 973 | 54 | 36 | 2.875 | 51.75 | 4.31 |
| EVPFPMAF5442 | 1055 | 1094 | 54 | 42 | 2.875 | 57.14 | 4.99 |
| EVPFPMAF5448 | 1175 | 1224 | 54 | 48 | 2.875 | 63.48 | 5.67 |
| EVPFPMAF5454 | 1330 | 1382 | 54 | 54 | 2.875 | 69.61 | 6.35 |
| EVPFPMAF5460 | 1484 | 1542 | 54 | 60 | 2.875 | 75.67 | 7.03 |
| EVPFPMAF6624 | 791 | 825 | 66 | 24 | 2.875 | 44.85 | 3.58 |
| EVPFPMAF6630 | 935 | 975 | 66 | 30 | 2.875 | 52.93 | 4.40 |
| EVPFPMAF6636 | 1063 | 1112 | 66 | 36 | 2.875 | 65.09 | 5.23 |
| EVPFPMAF6642 | 1193 | 1244 | 66 | 42 | 2.875 | 72.78 | 6.06 |
| EVPFPMAF6648 | 1330 | 1394 | 66 | 48 | 2.875 | 77.28 | 6.08 |
| EVPFPMAF6654 | 1500 | 1568 | 66 | 54 | 2.875 | 84.58 | 7.70 |
| EVPFPMAF6660 | 1669 | 1745 | 66 | 60 | 2.875 | 92.00 | 8.53 |

## EVPDS • Bloc-porte – Porte pleine



- Hauteur de la cloison pour bloc-porte de 90 po = Cloison de 66 po H plus un module de rallonge de 24 po ou deux modules de rallonge de 12 po.
- Porte à âme alvéolaire de 1 3/8 po d'épaisseur.
- La ferrure de la porte peut être changée sur place.
- Poignée vendue séparément. La poignée voulue doit être précisée.




**PORTE FERRÉE À DROITE**



**PORTE FERRÉE À GAUCHE**

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPDS7836L | 2356 | 78 | 36 | 2.875 | 64.00 | 7.50 |
| EVPDS7836R | 2356 | 78 | 36 | 2.875 | 64.00 | 7.50 |
| EVPDS7842L | 2740 | 78 | 42 | 2.875 | 74.00 | 8.50 |
| EVPDS7842R | 2740 | 78 | 42 | 2.875 | 74.00 | 8.50 |
| EVPDS8436L | 2480 | 84 | 36 | 2.875 | 62.00 | 7.00 |
| EVPDS8436R | 2480 | 84 | 36 | 2.875 | 62.00 | 7.00 |
| EVPDS8442L | 2871 | 84 | 42 | 2.875 | 72.00 | 8.00 |
| EVPDS8442R | 2871 | 84 | 42 | 2.875 | 72.00 | 8.00 |
| EVPDS9036L | 2490 | 90 | 36 | 2.875 | 66.00 | 8.00 |
| EVPDS9036R | 2490 | 90 | 36 | 2.875 | 66.00 | 8.00 |
| EVPDS9042L | 2871 | 90 | 42 | 2.875 | 76.00 | 9.00 |
| EVPDS9042R | 2871 | 90 | 42 | 2.875 | 76.00 | 9.00 |

## EVPDG • Panneau de porte entièrement vitrée




- Toutes les surfaces de porte sont en stratifié haute pression avec fenêtre.
- Si le stratifié est sélectionné dans le grain du bois, le grain est vertical.
- Finition laminée HP disponible dans toutes les finitions standard.
- Sélectionnez la couleur du cadre parmi les couleurs de garniture standard.
- La hauteur du panneau de porte de 84 "est le panneau H de 66" et les modules d'extension de panneau H de 18 ".
- La hauteur du panneau de porte de 90 "est le panneau H de 66" et H de 24 "ou deux modules d'extension de panneau de 12" H.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | PRIX FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPDG8436L | 2762 | 2862 | 84 | 36 | 2.875 | 62 | 7 |
| EVPDG8436R | 2762 | 2862 | 84 | 36 | 2.875 | 62 | 7 |
| EVPDG8442L | 3146 | 3243 | 84 | 42 | 2.875 | 72 | 8 |
| EVPDG8442R | 3146 | 3243 | 84 | 42 | 2.875 | 72 | 8 |
| EVPDG9036L | 2762 | 2862 | 90 | 36 | 2.875 | 66 | 8 |
| EVPDG9036R | 2762 | 2862 | 90 | 36 | 2.875 | 66 | 8 |
| EVPDG9042L | 3146 | 3243 | 90 | 42 | 2.875 | 76 | 9 |
| EVPDG9042R | 3146 | 3243 | 90 | 42 | 2.875 | 76 | 9 |

- Les garnitures de porte et de porte peuvent être spécifiées pour gaucher ou droitier.
- La maniabilité de la porte peut être modifiée sur le terrain.
- Tailles de porte:
  - La porte de 36 po de largeur mesure 33,63 po de largeur sans cadre (cette porte n'est pas conforme à l'ADA)
  - La porte de 42 po de largeur mesure 39,63 po de largeur sans cadre
  - La porte de 84 "H mesure 81,50" H sans cadre
  - La porte de 90 "H mesure 87,50" H sans cadre
- Le client est responsable de confirmer et de respecter les codes de ville, de comté ou de tout autre code municipal en ce qui concerne les dégagements de porte.
- Bouton ou levier à commander séparément.




**PORTE FERRÉE À DROITE**




**PORTE FERRÉE À GAUCHE**

## EVPDSL • Poignées




**EVPDSL01**



**EVPDSL02**

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPDSL01 | 90 | | | | 0.50 | 0.50 |
| EVPDSL02 | 127 | | | | 0.30 | 0.10 |


## EVPDPS • Porte Coulissante




- La porte coulissante assure l'intimité dans un environnement ouvert.
- L'ensemble complet de la porte coulissante comprend un panneau de porte en aluminium, des rails et une extrusion de capture.
- La porte est non réversible (peut être assemblée pour coulisser vers la gauche ou la droite).
- La porte de 36" de large s'étend sur une ouverture de 36". Les rails de l'écran de confidentialité doivent être installés sur un panneau adjacent de 42".
- La porte de 42" de large s'étend sur une ouverture de 42". Les rails de l'écran de confidentialité doivent être installés sur un panneau adjacent de 48".
- Verrouillable. Option de clé - clé identique, série W ou aléatoire
- Disponible en vitrage acrylique.
- Disponible dans toutes les finitions de cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPDPS6636 | 1722 | 66 | 43 | 3 | 44.82 | 7.35 |
| EVPDPS6642 | 1806 | 66 | 49 | 3 | 49.43 | 8.65 |
| EVPDPS8436 | 1842 | 84 | 43 | 3 | 54.23 | 9.36 |
| EVPDPS8442 | 1927 | 84 | 49 | 3 | 59.09 | 10.66 |
| EVPDPS9036 | 1889 | 90 | 43 | 3 | 57.13 | 10.03 |
| EVPDPS9042 | 1806 | 90 | 49 | 3 | 62.27 | 11.33 |


**Suspension à droite**



**Suspension à gauche**




## EVPDPS • Porte Coulissante




- La porte coulissante assure l'intimité dans un environnement ouvert.
- L'ensemble complet de la porte coulissante comprend un panneau de porte en aluminium, des rails et une extrusion de capture.
- La porte est non réversible (peut être assemblée pour coulisser vers la gauche ou la droite).
- La porte de 36" de large s'étend sur une ouverture de 36". Les rails de l'écran de confidentialité doivent être installés sur un panneau adjacent de 42".
- La porte de 42" de large s'étend sur une ouverture de 42". Les rails de l'écran de confidentialité doivent être installés sur un panneau adjacent de 48".
- Verrouillable. Option de clé - clé identique, série W ou aléatoire
- Disponible en finitions feutre standard.
- Disponible dans toutes les finitions de cadre de panneau.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPDPSF6636 | 1247 | 66 | 43 | 3 | 44.82 | 7.35 |
| EVPDPSF6642 | 1308 | 66 | 49 | 3 | 49.43 | 8.65 |
| EVPDPSF8436 | 1357 | 84 | 43 | 3 | 54.23 | 9.36 |
| EVPDPSF8442 | 1435 | 84 | 49 | 3 | 59.09 | 10.66 |
| EVPDPSF9036 | 1373 | 90 | 43 | 3 | 57.13 | 10.03 |
| EVPDPSF9042 | 1806 | 90 | 49 | 3 | 62.27 | 11.33 |


**Suspension à droite**



**Suspension à gauche**




## EVAFMB01 • Support de montage au plancher



- Se visse au au plancher
- Permet d'assujettir une cloison au plancher
- Les vis ne sont pas comprises.
- S'assurer d'utiliser les ancrages appropriés selon le type de plancher.
- Fini chromé uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAFMB01 | 72 | 0.25 | 5 | 2.5 | 0.2 | 0.02 |


## EVPFE • Module de rallonge de cloison



- Module simple mesurant 6 po, 12 po, 18 po ou 24 po H.
- Lors de la commande d'un module de rallonge de cloison, des raccords supplémentaires sont requis.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFE0618 | 153 | 160 | 6 | 18 | 2.875 | 4.80 | 0.21 |
| EVPFE0624 | 159 | 169 | 6 | 24 | 2.875 | 6.40 | 0.29 |
| EVPFE0630 | 174 | 183 | 6 | 30 | 2.875 | 7.40 | 0.36 |
| EVPFE0636 | 195 | 207 | 6 | 36 | 2.875 | 8.20 | 0.43 |
| EVPFE0642 | 217 | 233 | 6 | 42 | 2.875 | 9.40 | 0.51 |
| EVPFE0648 | 235 | 248 | 6 | 48 | 2.875 | 10.20 | 0.58 |
| EVPFE0654 | 253 | 271 | 6 | 54 | 2.875 | 14.40 | 0.65 |
| EVPFE0660 | 276 | 295 | 6 | 60 | 2.875 | 16.00 | 0.73 |
| EVPFE1218 | 153 | 160 | 12 | 18 | 2.875 | 7.40 | 0.38 |
| EVPFE1224 | 159 | 168 | 12 | 24 | 2.875 | 8.60 | 0.50 |
| EVPFE1230 | 174 | 183 | 12 | 30 | 2.875 | 9.60 | 0.63 |
| EVPFE1236 | 195 | 207 | 12 | 36 | 2.875 | 12.80 | 0.75 |
| EVPFE1242 | 217 | 231 | 12 | 42 | 2.875 | 14.80 | 0.88 |
| EVPFE1248 | 235 | 248 | 12 | 48 | 2.875 | 15.00 | 1.00 |
| EVPFE1254 | 253 | 271 | 12 | 54 | 2.875 | 16.20 | 1.12 |
| EVPFE1260 | 276 | 295 | 12 | 60 | 2.875 | 17.80 | 1.25 |
| EVPFE1818 | 190 | 201 | 18 | 18 | 2.875 | 9.01 | 0.54 |
| EVPFE1824 | 197 | 211 | 18 | 24 | 2.875 | 10.47 | 0.72 |
| EVPFE1830 | 212 | 234 | 18 | 30 | 2.875 | 11.93 | 0.90 |
| EVPFE1836 | 246 | 268 | 18 | 36 | 2.875 | 13.39 | 1.08 |
| EVPFE1842 | 274 | 301 | 18 | 42 | 2.875 | 14.84 | 1.26 |
| EVPFE1848 | 298 | 328 | 18 | 48 | 2.875 | 16.29 | 1.44 |
| EVPFE1854 | 324 | 355 | 18 | 54 | 2.875 | 17.76 | 1.62 |
| EVPFE1860 | 352 | 382 | 18 | 60 | 2.875 | 19.21 | 1.80 |
| EVPFE2418 | 190 | 201 | 24 | 18 | 2.875 | 10.60 | 0.75 |
| EVPFE2424 | 197 | 212 | 24 | 24 | 2.875 | 12.32 | 1.00 |
| EVPFE2430 | 212 | 234 | 24 | 30 | 2.875 | 14.03 | 1.25 |
| EVPFE2436 | 246 | 268 | 24 | 36 | 2.875 | 15.75 | 1.50 |
| EVPFE2442 | 274 | 301 | 24 | 42 | 2.875 | 17.46 | 1.75 |
| EVPFE2448 | 298 | 328 | 24 | 48 | 2.875 | 19.17 | 2.00 |
| EVPFE2454 | 324 | 355 | 24 | 54 | 2.875 | 20.89 | 2.25 |
| EVPFE2460 | 352 | 391 | 24 | 60 | 2.875 | 22.60 | 2.50 |


## EVPFPE • Module de rallonge de cloison de qualité supérieure



- Deux modules de 12 po sont intégrés dans un cadre en métal de 24 po H.
- Lors de la commande d'un module de rallonge de cloison, des raccords supplémentaires sont requis.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFPE2418 | 260 | 270 | 24 | 18 | 2.875 | 13.90 | 1.02 |
| EVPFPE2424 | 276 | 293 | 24 | 24 | 2.875 | 16.80 | 1.42 |
| EVPFPE2430 | 307 | 328 | 24 | 30 | 2.875 | 19.58 | 1.75 |
| EVPFPE2436 | 350 | 373 | 24 | 36 | 2.875 | 26.40 | 2.07 |
| EVPFPE2442 | 391 | 418 | 24 | 42 | 2.875 | 31.04 | 2.40 |
| EVPFPE2448 | 419 | 450 | 24 | 48 | 2.875 | 38.40 | 2.73 |
| EVPFPE2454 | 464 | 499 | 24 | 54 | 2.875 | 30.90 | 2.25 |
| EVPFPE2460 | 508 | 544 | 24 | 60 | 2.875 | 34.00 | 3.39 |


## EVPW1SE • Module de rallonge de cloison, tableau effaçable sur une face



- Module simple de 18 po H ou de 24 po H présentant un tableau effaçable sur une face. L'autre face est garnie de textile.
- N'utiliser que des marqueurs effaçables.
- Lors de la commande d'un module de rallonge de cloison, des raccords supplémentaires sont requis.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPW1SE0618 | 212 | 217 | 06 | 18 | 3 | 2.77 | 0.25 |
| EVPW1SE0624 | 247 | 259 | 06 | 24 | 3 | 3.20 | 0.35 |
| EVPW1SE0630 | 280 | 284 | 06 | 30 | 3 | 3.63 | 0.43 |
| EVPW1SE0636 | 319 | 327 | 06 | 36 | 3 | 4.06 | 0.51 |
| EVPW1SE0642 | 361 | 367 | 06 | 42 | 3 | 4.49 | 0.60 |
| EVPW1SE0648 | 394 | 404 | 06 | 48 | 3 | 4.91 | 0.68 |
| EVPW1SE0654 | 446 | 454 | 06 | 54 | 3 | 5.34 | 0.76 |
| EVPW1SE0660 | 469 | 477 | 06 | 60 | 3 | 5.77 | 0.84 |
| EVPW1SE0666 | 488 | 500 | 06 | 66 | 3 | 6.17 | 0.91 |
| EVPW1SE0672 | 542 | 550 | 06 | 72 | 3 | 6.57 | 0.99 |
| EVPW1SE1218 | 212 | 217 | 12 | 18 | 3 | 5.55 | 0.51 |
| EVPW1SE1224 | 247 | 259 | 12 | 24 | 3 | 6.41 | 0.71 |
| EVPW1SE1230 | 280 | 284 | 12 | 30 | 3 | 7.26 | 0.87 |
| EVPW1SE1236 | 319 | 327 | 12 | 36 | 3 | 8.12 | 1.03 |
| EVPW1SE1242 | 361 | 367 | 12 | 42 | 3 | 8.98 | 1.20 |
| EVPW1SE1248 | 394 | 404 | 12 | 48 | 3 | 9.83 | 1.36 |
| EVPW1SE1254 | 446 | 454 | 12 | 54 | 3 | 10.69 | 1.53 |
| EVPW1SE1260 | 469 | 477 | 12 | 60 | 3 | 11.55 | 1.69 |
| EVPW1SE1266 | 488 | 500 | 12 | 66 | 3 | 12.41 | 1.85 |
| EVPW1SE1272 | 542 | 550 | 12 | 72 | 3 | 13.27 | 1.99 |
| EVPW1SE1818 | 233 | 237 | 18 | 18 | 2.875 | 9.44 | 0.54 |
| EVPW1SE1824 | 263 | 270 | 18 | 24 | 2.875 | 10.90 | 0.72 |
| EVPW1SE1830 | 293 | 303 | 18 | 30 | 2.875 | 12.35 | 0.90 |
| EVPW1SE1836 | 344 | 355 | 18 | 36 | 2.875 | 13.81 | 1.08 |
| EVPW1SE1842 | 389 | 405 | 18 | 42 | 2.875 | 15.27 | 1.26 |
| EVPW1SE1848 | 430 | 448 | 18 | 48 | 2.875 | 16.72 | 1.44 |
| EVPW1SE1854 | 465 | 483 | 18 | 54 | 2.875 | 18.18 | 1.62 |
| EVPW1SE1860 | 503 | 520 | 18 | 60 | 2.875 | 19.64 | 1.80 |
| EVPW1SE2418 | 233 | 237 | 24 | 18 | 2.875 | 11.10 | 1.02 |
| EVPW1SE2424 | 263 | 271 | 24 | 24 | 2.875 | 12.82 | 2.07 |
| EVPW1SE2430 | 293 | 304 | 24 | 30 | 2.875 | 14.53 | 2.17 |
| EVPW1SE2436 | 344 | 355 | 24 | 36 | 2.875 | 16.25 | 2.27 |
| EVPW1SE2442 | 389 | 405 | 24 | 42 | 2.875 | 17.96 | 2.37 |
| EVPW1SE2448 | 430 | 443 | 24 | 48 | 2.875 | 19.67 | 2.47 |
| EVPW1SE2454 | 465 | 483 | 24 | 54 | 2.875 | 21.39 | 2.25 |
| EVPW1SE2460 | 503 | 520 | 24 | 60 | 2.875 | 23.10 | 3.47 |


## EVPW2SE • Module de rallonge de cloison, tableau effaçable sur deux faces



- Module simple de 18 po H ou de 24 po H présentant un tableau effaçable sur les deux faces.
- N'utiliser que des marqueurs effaçables.
- Lors de la commande d'un module de rallonge de cloison, des raccords supplémentaires sont requis.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPW2SE0618 | 234 | 06 | 18 | 3 | 2.77 | 0.25 |
| EVPW2SE0624 | 274 | 06 | 24 | 3 | 3.20 | 0.35 |
| EVPW2SE0630 | 318 | 06 | 30 | 3 | 3.63 | 0.43 |
| EVPW2SE0636 | 364 | 06 | 36 | 3 | 4.06 | 0.51 |
| EVPW2SE0642 | 410 | 06 | 42 | 3 | 4.49 | 0.60 |
| EVPW2SE0648 | 460 | 06 | 48 | 3 | 4.91 | 0.68 |
| EVPW2SE0654 | 535 | 06 | 54 | 3 | 5.34 | 0.76 |
| EVPW2SE0660 | 544 | 06 | 60 | 3 | 5.77 | 0.84 |
| EVPW2SE0666 | 555 | 06 | 66 | 3 | 6.17 | 0.91 |
| EVPW2SE0672 | 627 | 06 | 72 | 3 | 6.57 | 0.99 |
| EVPW2SE1218 | 234 | 12 | 18 | 3 | 5.55 | 0.51 |
| EVPW2SE1224 | 274 | 12 | 24 | 3 | 6.41 | 0.71 |
| EVPW2SE1230 | 318 | 12 | 30 | 3 | 7.26 | 0.87 |
| EVPW2SE1236 | 364 | 12 | 36 | 3 | 8.12 | 1.03 |
| EVPW2SE1242 | 410 | 12 | 42 | 3 | 8.98 | 1.20 |
| EVPW2SE1248 | 460 | 12 | 48 | 3 | 9.83 | 1.36 |
| EVPW2SE1254 | 535 | 12 | 54 | 3 | 10.69 | 1.53 |
| EVPW2SE1260 | 544 | 12 | 60 | 3 | 11.55 | 1.69 |
| EVPW2SE1266 | 555 | 12 | 66 | 3 | 12.41 | 1.85 |
| EVPW2SE1272 | 627 | 12 | 72 | 3 | 13.27 | 1.99 |
| EVPW2SE1818 | 279 | 18 | 18 | 2.875 | 10.29 | 0.54 |
| EVPW2SE1824 | 328 | 18 | 24 | 2.875 | 11.75 | 0.72 |
| EVPW2SE1830 | 375 | 18 | 30 | 2.875 | 13.20 | 0.90 |
| EVPW2SE1836 | 446 | 18 | 36 | 2.875 | 14.66 | 1.08 |
| EVPW2SE1842 | 503 | 18 | 42 | 2.875 | 16.12 | 1.26 |
| EVPW2SE1848 | 562 | 18 | 48 | 2.875 | 17.57 | 1.44 |
| EVPW2SE1854 | 622 | 18 | 54 | 2.875 | 19.03 | 1.62 |
| EVPW2SE1860 | 678 | 18 | 60 | 2.875 | 20.49 | 1.80 |
| EVPW2SE2418 | 279 | 24 | 18 | 2.875 | 12.10 | 0.75 |
| EVPW2SE2424 | 328 | 24 | 24 | 2.875 | 13.82 | 2.07 |
| EVPW2SE2430 | 375 | 24 | 30 | 2.875 | 15.53 | 2.17 |
| EVPW2SE2436 | 446 | 24 | 36 | 2.875 | 17.25 | 2.27 |
| EVPW2SE2442 | 503 | 24 | 42 | 2.875 | 18.96 | 2.37 |
| EVPW2SE2448 | 562 | 24 | 48 | 2.875 | 20.67 | 2.73 |
| EVPW2SE2454 | 622 | 24 | 54 | 2.875 | 22.39 | 2.35 |
| EVPW2SE2460 | 678 | 24 | 60 | 2.875 | 24.10 | 3.39 |


## EVPGTE • Module de rallonge de cloison – verre trempé



- Module simple vitré mesurant 6 po, 12 po, 18 po ou 24 po H.
- Lors de la commande d'un module de rallonge de cloison, des raccords supplémentaires sont requis.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPGTE0618 | 305 | 6 | 18 | 2.875 | 7.60 | 0.18 |
| EVPGTE0624 | 328 | 6 | 24 | 2.875 | 9.24 | 0.25 |
| EVPGTE0630 | 397 | 6 | 30 | 2.875 | 10.78 | 0.31 |
| EVPGTE0636 | 412 | 6 | 36 | 2.875 | 12.32 | 0.37 |
| EVPGTE0642 | 508 | 6 | 42 | 2.875 | 14.10 | 0.43 |
| EVPGTE0648 | 567 | 6 | 48 | 2.875 | 15.80 | 0.50 |
| EVPGTE0654 | 621 | 6 | 54 | 2.875 | 17.42 | 0.56 |
| EVPGTE0660 | 666 | 6 | 60 | 2.875 | 19.28 | 0.63 |
| EVPGTE1218 | 305 | 12 | 18 | 2.875 | 10.06 | 0.38 |
| EVPGTE1224 | 328 | 12 | 24 | 2.875 | 12.08 | 0.50 |
| EVPGTE1230 | 397 | 12 | 30 | 2.875 | 14.10 | 0.63 |
| EVPGTE1236 | 412 | 12 | 36 | 2.875 | 16.12 | 0.75 |
| EVPGTE1242 | 508 | 12 | 42 | 2.875 | 18.24 | 0.88 |
| EVPGTE1248 | 567 | 12 | 48 | 2.875 | 20.56 | 1.00 |
| EVPGTE1254 | 621 | 12 | 54 | 2.875 | 22.66 | 1.12 |
| EVPGTE1260 | 666 | 12 | 60 | 2.875 | 25.00 | 1.25 |
| EVPGTE1818 | 459 | 18 | 18 | 2.875 | 12.00 | 0.54 |
| EVPGTE1824 | 473 | 18 | 24 | 2.875 | 14.93 | 0.72 |
| EVPGTE1830 | 505 | 18 | 30 | 2.875 | 17.77 | 0.90 |
| EVPGTE1836 | 551 | 18 | 36 | 2.875 | 20.57 | 1.08 |
| EVPGTE1842 | 627 | 18 | 42 | 2.875 | 23.31 | 1.26 |
| EVPGTE1848 | 701 | 18 | 48 | 2.875 | 25.94 | 1.44 |
| EVPGTE1854 | 762 | 18 | 54 | 2.875 | 28.51 | 1.62 |
| EVPGTE1860 | 819 | 18 | 60 | 2.875 | 31.28 | 1.80 |
| EVPGTE2418 | 459 | 24 | 18 | 2.875 | 14.12 | 0.75 |
| EVPGTE2424 | 473 | 24 | 24 | 2.875 | 17.56 | 1.00 |
| EVPGTE2430 | 505 | 24 | 30 | 2.875 | 20.90 | 1.25 |
| EVPGTE2436 | 551 | 24 | 36 | 2.875 | 24.20 | 1.50 |
| EVPGTE2442 | 627 | 24 | 42 | 2.875 | 27.42 | 1.75 |
| EVPGTE2448 | 701 | 24 | 48 | 2.875 | 30.52 | 2.00 |
| EVPGTE2454 | 762 | 24 | 54 | 2.875 | 33.54 | 2.25 |
| EVPGTE2460 | 819 | 24 | 60 | 2.875 | 36.80 | 2.50 |


## EVPGPTE • Module de rallonge de cloison de qualité supérieure – verre trempé



- Deux modules vitrés de 12 po sont intégrés dans un cadre en métal de 24 po H.
- Lors de la commande d'un module de rallonge de cloison, des raccords supplémentaires sont requis.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPGPTE2418 | 452 | 24 | 18 | 2.875 | 18.82 | 1.02 |
| EVPGPTE2424 | 503 | 24 | 24 | 2.875 | 22.96 | 1.42 |
| EVPGPTE2430 | 573 | 24 | 30 | 2.875 | 26.99 | 1.42 |
| EVPGPTE2436 | 655 | 24 | 36 | 2.875 | 31.04 | 1.54 |
| EVPGPTE2442 | 726 | 24 | 42 | 2.875 | 35.12 | 1.72 |
| EVPGPTE2448 | 816 | 24 | 48 | 2.875 | 39.99 | 2.73 |
| EVPGPTE2454 | 888 | 24 | 54 | 2.875 | 43.95 | 3.06 |
| EVPGPTE2460 | 962 | 24 | 60 | 2.875 | 48.40 | 3.39 |


## EVPH1SE • Module de rallonge de cloison, une face en stratifié



- Module présentant une face en stratifié, procurant une surface lavable et durable. L'autre face est garnie de textile.
- Lors de la commande d'un module de rallonge de cloison, des raccords supplémentaires sont requis.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPH1SE0618 | 212 | 217 | 6 | 18 | 2.875 | 2.77 | 0.25 |
| EVPH1SE0624 | 247 | 259 | 6 | 24 | 2.875 | 3.20 | 0.35 |
| EVPH1SE0630 | 280 | 284 | 6 | 30 | 2.875 | 3.63 | 0.43 |
| EVPH1SE0636 | 319 | 327 | 6 | 36 | 2.875 | 4.06 | 0.51 |
| EVPH1SE0642 | 361 | 367 | 6 | 42 | 2.875 | 4.49 | 0.60 |
| EVPH1SE0648 | 394 | 404 | 6 | 48 | 2.875 | 4.91 | 0.68 |
| EVPH1SE0654 | 446 | 454 | 6 | 54 | 2.875 | 5.34 | 0.76 |
| EVPH1SE0660 | 469 | 477 | 6 | 60 | 2.875 | 5.77 | 0.84 |
| EVPH1SE1218 | 212 | 217 | 12 | 18 | 2.875 | 5.55 | 0.51 |
| EVPH1SE1224 | 247 | 259 | 12 | 24 | 2.875 | 6.41 | 0.71 |
| EVPH1SE1230 | 280 | 284 | 12 | 30 | 2.875 | 7.26 | 0.87 |
| EVPH1SE1236 | 319 | 327 | 12 | 36 | 2.875 | 8.12 | 1.03 |
| EVPH1SE1242 | 361 | 367 | 12 | 42 | 2.875 | 8.98 | 1.20 |
| EVPH1SE1248 | 394 | 404 | 12 | 48 | 2.875 | 9.83 | 1.36 |
| EVPH1SE1254 | 446 | 454 | 12 | 54 | 2.875 | 10.69 | 1.53 |
| EVPH1SE1260 | 469 | 477 | 12 | 60 | 2.875 | 11.55 | 1.69 |
| EVPH1SE1818 | 276 | 281 | 18 | 18 | 2.875 | 9.44 | 0.54 |
| EVPH1SE1824 | 340 | 347 | 18 | 24 | 2.875 | 10.90 | 0.72 |
| EVPH1SE1830 | 391 | 401 | 18 | 30 | 2.875 | 12.35 | 0.90 |
| EVPH1SE1836 | 448 | 457 | 18 | 36 | 2.875 | 13.81 | 1.08 |
| EVPH1SE1842 | 505 | 518 | 18 | 42 | 2.875 | 15.27 | 1.26 |
| EVPH1SE1848 | 553 | 570 | 18 | 48 | 2.875 | 16.72 | 1.44 |
| EVPH1SE1854 | 602 | 619 | 18 | 54 | 2.875 | 18.18 | 1.62 |
| EVPH1SE1860 | 660 | 687 | 18 | 60 | 2.875 | 19.64 | 1.80 |
| EVPH1SE2418 | 286 | 293 | 24 | 18 | 2.875 | 11.10 | 1.02 |
| EVPH1SE2424 | 340 | 349 | 24 | 24 | 2.875 | 12.82 | 1.42 |
| EVPH1SE2430 | 391 | 404 | 24 | 30 | 2.875 | 14.53 | 1.75 |
| EVPH1SE2436 | 448 | 457 | 24 | 36 | 2.875 | 16.25 | 2.07 |
| EVPH1SE2442 | 505 | 517 | 24 | 42 | 2.875 | 17.96 | 2.40 |
| EVPH1SE2448 | 553 | 570 | 24 | 48 | 2.875 | 19.67 | 2.73 |
| EVPH1SE2454 | 602 | 615 | 24 | 54 | 2.875 | 21.39 | 3.06 |
| EVPH1SE2460 | 660 | 682 | 24 | 60 | 2.875 | 23.10 | 3.39 |


## EVPH2SE • Module de rallonge de cloison, deux faces en stratifié



- Module présentant deux faces en stratifié, procurant une surface lavable et durable.
- Lors de la commande d'un module de rallonge de cloison, des raccords supplémentaires sont requis.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPH2SE0618 | 234 | 6 | 18 | 2.875 | 3.03 | 0.26 |
| EVPH2SE0624 | 274 | 6 | 24 | 2.875 | 3.46 | 0.36 |
| EVPH2SE0630 | 318 | 6 | 30 | 2.875 | 3.89 | 0.44 |
| EVPH2SE0636 | 364 | 6 | 36 | 2.875 | 4.32 | 0.52 |
| EVPH2SE0642 | 410 | 6 | 42 | 2.875 | 4.74 | 0.60 |
| EVPH2SE0648 | 460 | 6 | 48 | 2.875 | 5.17 | 0.69 |
| EVPH2SE0654 | 535 | 6 | 54 | 2.875 | 5.60 | 0.77 |
| EVPH2SE0660 | 544 | 6 | 60 | 2.875 | 6.03 | 0.85 |
| EVPH2SE1218 | 234 | 12 | 18 | 2.875 | 6.05 | 0.51 |
| EVPH2SE1224 | 274 | 12 | 24 | 2.875 | 6.91 | 0.71 |
| EVPH2SE1230 | 318 | 12 | 30 | 2.875 | 7.77 | 0.88 |
| EVPH2SE1236 | 364 | 12 | 36 | 2.875 | 8.63 | 1.04 |
| EVPH2SE1242 | 410 | 12 | 42 | 2.875 | 9.48 | 1.20 |
| EVPH2SE1248 | 460 | 12 | 48 | 2.875 | 10.34 | 1.37 |
| EVPH2SE1254 | 535 | 12 | 54 | 2.875 | 11.20 | 1.53 |
| EVPH2SE1260 | 544 | 12 | 60 | 2.875 | 12.05 | 1.70 |
| EVPH2SE1818 | 329 | 18 | 18 | 2.875 | 10.29 | 0.54 |
| EVPH2SE1824 | 404 | 18 | 24 | 2.875 | 11.75 | 0.72 |
| EVPH2SE1830 | 469 | 18 | 30 | 2.875 | 13.20 | 0.90 |
| EVPH2SE1836 | 542 | 18 | 36 | 2.875 | 14.66 | 1.08 |
| EVPH2SE1842 | 614 | 18 | 42 | 2.875 | 16.12 | 1.26 |
| EVPH2SE1848 | 694 | 18 | 48 | 2.875 | 17.57 | 1.44 |
| EVPH2SE1854 | 762 | 18 | 54 | 2.875 | 19.03 | 1.62 |
| EVPH2SE1860 | 823 | 18 | 60 | 2.875 | 20.49 | 1.80 |
| EVPH2SE2418 | 329 | 24 | 18 | 2.875 | 12.10 | 1.02 |
| EVPH2SE2424 | 404 | 24 | 24 | 2.875 | 13.82 | 1.42 |
| EVPH2SE2430 | 469 | 24 | 30 | 2.875 | 15.53 | 1.75 |
| EVPH2SE2436 | 542 | 24 | 36 | 2.875 | 17.25 | 2.07 |
| EVPH2SE2442 | 614 | 24 | 42 | 2.875 | 18.96 | 2.40 |
| EVPH2SE2448 | 694 | 24 | 48 | 2.875 | 20.67 | 2.73 |
| EVPH2SE2454 | 762 | 24 | 54 | 2.875 | 22.39 | 3.06 |
| EVPH2SE2460 | 823 | 24 | 60 | 2.875 | 24.10 | 3.39 |


## EVPOE • Module ouvert de rallonge de cloison



- Le module permet de pratiquer une ouverture dans une course de cloisons à l'endroit voulu.
- Lors de la commande d'un module de rallonge de cloison, des raccords supplémentaires sont requis.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPOE0618 | 246 | 6 | 18 | 2.875 | 6.22 | 0.26 |
| EVPOE0624 | 252 | 6 | 24 | 2.875 | 7.40 | 0.29 |
| EVPOE0630 | 307 | 6 | 30 | 2.875 | 8.48 | 0.36 |
| EVPOE0636 | 323 | 6 | 36 | 2.875 | 9.56 | 0.43 |
| EVPOE0642 | 392 | 6 | 42 | 2.875 | 10.88 | 0.51 |
| EVPOE0648 | 442 | 6 | 48 | 2.875 | 12.12 | 0.58 |
| EVPOE0654 | 483 | 6 | 54 | 2.875 | 13.25 | 0.65 |
| EVPOE0660 | 520 | 6 | 60 | 2.875 | 14.68 | 0.73 |
| EVPOE1218 | 246 | 12 | 18 | 2.875 | 7.30 | 0.51 |
| EVPOE1224 | 252 | 12 | 24 | 2.875 | 8.40 | 0.59 |
| EVPOE1230 | 307 | 12 | 30 | 2.875 | 9.50 | 0.82 |
| EVPOE1236 | 323 | 12 | 36 | 2.875 | 10.60 | 1.00 |
| EVPOE1242 | 392 | 12 | 42 | 2.875 | 11.84 | 1.00 |
| EVPOE1248 | 442 | 12 | 48 | 2.875 | 13.20 | 1.18 |
| EVPOE1254 | 483 | 12 | 54 | 2.875 | 14.38 | 1.25 |
| EVPOE1260 | 520 | 12 | 60 | 2.875 | 15.80 | 1.32 |
| EVPOE1818 | 329 | 18 | 18 | 2.875 | 7.74 | 0.54 |
| EVPOE1824 | 369 | 18 | 24 | 2.875 | 9.18 | 0.72 |
| EVPOE1830 | 392 | 18 | 30 | 2.875 | 10.53 | 0.90 |
| EVPOE1836 | 431 | 18 | 36 | 2.875 | 11.88 | 1.08 |
| EVPOE1842 | 485 | 18 | 42 | 2.875 | 13.09 | 1.26 |
| EVPOE1848 | 546 | 18 | 48 | 2.875 | 14.22 | 1.44 |
| EVPOE1854 | 592 | 18 | 54 | 2.875 | 15.28 | 1.62 |
| EVPOE1860 | 638 | 18 | 60 | 2.875 | 16.56 | 1.80 |
| EVPOE2418 | 329 | 24 | 18 | 2.875 | 8.60 | 1.02 |
| EVPOE2424 | 369 | 24 | 24 | 2.875 | 10.20 | 1.42 |
| EVPOE2430 | 392 | 24 | 30 | 2.875 | 11.70 | 1.75 |
| EVPOE2436 | 431 | 24 | 36 | 2.875 | 13.20 | 1.95 |
| EVPOE2442 | 485 | 24 | 42 | 2.875 | 14.54 | 2.40 |
| EVPOE2448 | 546 | 24 | 48 | 2.875 | 15.80 | 2.73 |
| EVPOE2454 | 592 | 24 | 54 | 2.875 | 16.98 | 3.06 |
| EVPOE2460 | 638 | 24 | 60 | 2.875 | 18.40 | 3.39 |


## EVPAE • Module ajouré de rallonge de cloison



- Cloison à module ajouré pour l'aération.
- S'assujettit au haut d'une cloison.
- Les modules de rallonge de cloison ne supportent aucune charge à une hauteur supérieure à 66 po.
- Lors de la commande d'un module de rallonge de cloison, des raccords supplémentaires sont requis.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPAE1224 | 270 | 12 | 24 | 2.875 | 9.66 | 0.59 |
| EVPAE1230 | 318 | 12 | 30 | 2.875 | 10.93 | 0.82 |
| EVPAE1236 | 363 | 12 | 36 | 2.875 | 12.19 | 1.00 |
| EVPAE1242 | 401 | 12 | 42 | 2.875 | 13.62 | 1.05 |
| EVPAE1248 | 452 | 12 | 48 | 2.875 | 15.18 | 1.18 |
| EVPAE1260 | 596 | 12 | 60 | 2.875 | 18.17 | 1.32 |
| EVPAE1824 | 339 | 18 | 24 | 2.875 | 10.56 | 0.72 |
| EVPAE1830 | 394 | 18 | 30 | 2.875 | 12.11 | 0.90 |
| EVPAE1836 | 435 | 18 | 36 | 2.875 | 13.66 | 1.08 |
| EVPAE1842 | 478 | 18 | 42 | 2.875 | 15.05 | 1.26 |
| EVPAE1848 | 547 | 18 | 48 | 2.875 | 16.35 | 1.44 |
| EVPAE1860 | 711 | 18 | 60 | 2.875 | 19.04 | 1.80 |
| EVPAE2424 | 339 | 24 | 24 | 2.875 | 11.73 | 1.42 |
| EVPAE2430 | 394 | 24 | 30 | 2.875 | 13.46 | 1.75 |
| EVPAE2436 | 435 | 24 | 36 | 2.875 | 15.18 | 1.95 |
| EVPAE2442 | 478 | 24 | 42 | 2.875 | 16.72 | 2.40 |
| EVPAE2448 | 547 | 24 | 48 | 2.875 | 18.17 | 2.73 |
| EVPAE2460 | 711 | 24 | 60 | 2.875 | 21.16 | 3.39 |


## EVPSGE • Module de rallonge à ouverture avec portes coulissantes en verre trempé



- Ouverture de passage avec portes coulissantes en verre trempé.
- S'installe sur la face supérieure d'une cloison.
- Le module se superpose à une cloison pour accroître l'intimité ou diviser l'espace.
- Le module n'accepte aucune charge au-delà de 66 po de hauteur.
- Lors de la commande d'un module de rallonge de cloison, des raccords supplémentaires sont requis.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPSGE0636 | 297 | 6 | 36 | 2.875 | 12.32 | 0.37 |
| EVPSGE0642 | 316 | 6 | 42 | 2.875 | 14.1 | 0.43 |
| EVPSGE0648 | 384 | 6 | 48 | 2.875 | 15.8 | 0.5 |
| EVPSGE1236 | 357 | 12 | 36 | 2.875 | 16.12 | 0.75 |
| EVPSGE1242 | 378 | 12 | 42 | 2.875 | 18.24 | 0.88 |
| EVPSGE1248 | 398 | 12 | 48 | 2.875 | 20.56 | 1 |


## EVPSGXE • Vitrine de guichet en verre trempé



- Vitrine de guichet en verre trempé.
- S'installe sur la face supérieure d'une cloison.
- Le module se superpose à une cloison pour accroître l'intimité ou diviser l'espace.
- Le module n'accepte aucune charge au-delà de 66 po de hauteur.
- Lors de la commande d'un module de rallonge de cloison, des raccords supplémentaires sont requis.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPSGXE2436 | 460 | 24 | 36 | 2.875 | 24.2 | 1.25 |
| EVPSGXE2442 | 509 | 24 | 42 | 2.875 | 27.42 | 1.75 |
| EVPSGXE2448 | 553 | 24 | 48 | 2.875 | 30.52 | 2 |
| EVPSGXE3036 | 503 | 30 | 36 | 2.875 | 28.1 | 1.87 |
| EVPSGXE3042 | 567 | 30 | 42 | 2.875 | 31.56 | 2.2 |
| EVPSGXE3048 | 613 | 30 | 48 | 2.875 | 35.28 | 2.5 |


## EVPFEB - Module de pont de panneaux en tissu



- Les modules de pont relient deux panneaux au-dessus d'une ouverture.
- Nécessite des connecteurs d'extension de pont et se connecte avec des pinces en haut et en bas.
- Garniture en aluminium pour le fond à commander séparément.

| PRODUCT CODE | PRICE GR1 | GR2 | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFEB0618 | 153 | 160 | 6 | 18 | 2.88 | 4.80 | 0.21 |
| EVPFEB0624 | 159 | 169 | 6 | 24 | 2.88 | 6.40 | 0.29 |
| EVPFEB0630 | 174 | 183 | 6 | 30 | 2.88 | 7.40 | 0.36 |
| EVPFEB0636 | 195 | 207 | 6 | 36 | 2.88 | 8.20 | 0.43 |
| EVPFEB0642 | 217 | 233 | 6 | 42 | 2.88 | 9.40 | 0.51 |
| EVPFEB0648 | 235 | 248 | 6 | 48 | 2.88 | 10.20 | 0.58 |
| EVPFEB0654 | 253 | 271 | 6 | 54 | 2.88 | 14.40 | 0.65 |
| EVPFEB0660 | 276 | 295 | 6 | 60 | 2.88 | 16.00 | 0.73 |
| EVPFEB1218 | 153 | 160 | 12 | 18 | 2.88 | 7.40 | 0.38 |
| EVPFEB1224 | 159 | 168 | 12 | 24 | 2.88 | 8.60 | 0.50 |
| EVPFEB1230 | 174 | 183 | 12 | 30 | 2.88 | 9.60 | 0.63 |
| EVPFEB1236 | 195 | 207 | 12 | 36 | 2.88 | 12.80 | 0.75 |
| EVPFEB1242 | 217 | 231 | 12 | 42 | 2.88 | 14.80 | 0.88 |
| EVPFEB1248 | 235 | 248 | 12 | 48 | 2.88 | 15.00 | 1.00 |
| EVPFEB1254 | 253 | 271 | 12 | 54 | 2.88 | 16.20 | 1.12 |
| EVPFEB1260 | 276 | 295 | 12 | 60 | 2.88 | 17.80 | 1.25 |
| EVPFEB1818 | 190 | 201 | 18 | 18 | 2.88 | 9.01 | 0.54 |
| EVPFEB1824 | 197 | 211 | 18 | 24 | 2.88 | 10.47 | 0.72 |
| EVPFEB1830 | 212 | 234 | 18 | 30 | 2.88 | 11.93 | 0.90 |
| EVPFEB1836 | 246 | 268 | 18 | 36 | 2.88 | 13.39 | 1.08 |
| EVPFEB1842 | 274 | 301 | 18 | 42 | 2.88 | 14.84 | 1.26 |
| EVPFEB1848 | 298 | 328 | 18 | 48 | 2.88 | 16.29 | 1.44 |
| EVPFEB1854 | 324 | 355 | 18 | 54 | 2.88 | 17.76 | 1.62 |
| EVPFEB1860 | 352 | 382 | 18 | 60 | 2.88 | 19.21 | 1.80 |
| EVPFEB2418 | 190 | 201 | 24 | 18 | 2.88 | 10.60 | 0.75 |
| EVPFEB2424 | 197 | 212 | 24 | 24 | 2.88 | 12.32 | 1.00 |
| EVPFEB2430 | 212 | 234 | 24 | 30 | 2.88 | 14.03 | 1.25 |
| EVPFEB2436 | 246 | 268 | 24 | 36 | 2.88 | 15.75 | 1.50 |
| EVPFEB2442 | 274 | 301 | 24 | 42 | 2.88 | 17.46 | 1.75 |
| EVPFEB2448 | 298 | 328 | 24 | 48 | 2.88 | 19.17 | 2.00 |
| EVPFEB2454 | 324 | 355 | 24 | 54 | 2.88 | 20.89 | 2.25 |
| EVPFEB2460 | 352 | 391 | 24 | 60 | 2.88 | 22.60 | 2.50 |


## EVPGTEB • Module pont en verre trempé



- Les modules de pont relient deux panneaux au-dessus d'une ouverture.
- Nécessite des connecteurs d'extension de pont et se connecte avec des pinces en bas.
- Standard en clair (CLR). Verre givré disponible avec un supplément de 40 %.
- Lors de la commande de modules de pont, des connecteurs de pont supplémentaires sont nécessaires.
- Garniture en aluminium pour le fond à commander séparément.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPGTEB0618 | 263 | 6 | 18 | 3 | 7.60 | 0.18 |
| EVPGTEB0624 | 281 | 6 | 24 | 3 | 9.24 | 0.25 |
| EVPGTEB0630 | 342 | 6 | 30 | 3 | 10.78 | 0.31 |
| EVPGTEB0636 | 355 | 6 | 36 | 3 | 12.32 | 0.37 |
| EVPGTEB0642 | 437 | 6 | 42 | 3 | 14.10 | 0.43 |
| EVPGTEB0648 | 488 | 6 | 48 | 3 | 15.80 | 0.50 |
| EVPGTEB0654 | 535 | 6 | 54 | 3 | 17.42 | 0.56 |
| EVPGTEB0660 | 574 | 6 | 60 | 3 | 19.28 | 0.63 |
| EVPGTEB1218 | 263 | 12 | 18 | 3 | 10.06 | 0.38 |
| EVPGTEB1224 | 281 | 12 | 24 | 3 | 12.08 | 0.50 |
| EVPGTEB1230 | 342 | 12 | 30 | 3 | 14.10 | 0.63 |
| EVPGTEB1236 | 355 | 12 | 36 | 3 | 16.12 | 0.75 |
| EVPGTEB1242 | 437 | 12 | 42 | 3 | 18.24 | 0.88 |
| EVPGTEB1248 | 488 | 12 | 48 | 3 | 20.56 | 1.00 |
| EVPGTEB1254 | 535 | 12 | 54 | 3 | 22.66 | 1.12 |
| EVPGTEB1260 | 574 | 12 | 60 | 3 | 25.00 | 1.25 |
| EVPGTEB1818 | 396 | 18 | 18 | 3 | 12.00 | 0.54 |
| EVPGTEB1824 | 407 | 18 | 24 | 3 | 14.93 | 0.72 |
| EVPGTEB1830 | 435 | 18 | 30 | 3 | 17.77 | 0.90 |
| EVPGTEB1836 | 475 | 18 | 36 | 3 | 20.57 | 1.08 |
| EVPGTEB1842 | 541 | 18 | 42 | 3 | 23.31 | 1.26 |
| EVPGTEB1848 | 605 | 18 | 48 | 3 | 25.94 | 1.44 |
| EVPGTEB1854 | 657 | 18 | 54 | 3 | 28.51 | 1.62 |
| EVPGTEB1860 | 706 | 18 | 60 | 3 | 31.28 | 1.80 |
| EVPGTEB2418 | 396 | 24 | 18 | 3 | 14.12 | 0.75 |
| EVPGTEB2424 | 407 | 24 | 24 | 3 | 17.56 | 1.00 |
| EVPGTEB2430 | 435 | 24 | 30 | 3 | 20.90 | 1.25 |
| EVPGTEB2436 | 475 | 24 | 36 | 3 | 24.20 | 1.50 |
| EVPGTEB2442 | 541 | 24 | 42 | 3 | 27.42 | 1.75 |
| EVPGTEB2448 | 605 | 24 | 48 | 3 | 30.52 | 2.00 |
| EVPGTEB2454 | 657 | 24 | 54 | 3 | 33.54 | 2.25 |
| EVPGTEB2460 | 706 | 24 | 60 | 3 | 36.80 | 2.50 |


## EVPH1SEB • Module de pont stratifié - un côté



- Les modules de pont relient deux panneaux au-dessus d'une ouverture.
- Nécessite des connecteurs d'extension de pont et se connecte avec des pinces en bas.
- La face en stratifié d'un côté du module offre une surface durable et lavable.
- Le module d'extension de panneau n'est pas porteur s'il est installé à plus de 66" de hauteur.
- Lors de la commande de modules de pont, des connecteurs de pont supplémentaires sont nécessaires.
- Garniture en aluminium pour le fond à commander séparément.

| PRODUCT CODE | PRICE GR1 | GR2 | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPH1SEB0618 | 182 | 187 | 6 | 18 | 3 | 2.77 | 0.25 |
| EVPH1SEB0624 | 213 | 221 | 6 | 24 | 3 | 3.20 | 0.35 |
| EVPH1SEB0630 | 242 | 245 | 6 | 30 | 3 | 3.63 | 0.43 |
| EVPH1SEB0636 | 276 | 280 | 6 | 36 | 3 | 4.06 | 0.51 |
| EVPH1SEB0642 | 310 | 316 | 6 | 42 | 3 | 4.49 | 0.60 |
| EVPH1SEB0648 | 339 | 346 | 6 | 48 | 3 | 4.91 | 0.68 |
| EVPH1SEB0654 | 384 | 391 | 6 | 54 | 3 | 5.34 | 0.76 |
| EVPH1SEB0660 | 403 | 411 | 6 | 60 | 3 | 5.77 | 0.84 |
| EVPH1SEB1218 | 182 | 187 | 12 | 18 | 3 | 5.55 | 0.51 |
| EVPH1SEB1224 | 213 | 221 | 12 | 24 | 3 | 6.41 | 0.71 |
| EVPH1SEB1230 | 242 | 245 | 12 | 30 | 3 | 7.26 | 0.87 |
| EVPH1SEB1236 | 276 | 280 | 12 | 36 | 3 | 8.12 | 1.03 |
| EVPH1SEB1242 | 310 | 316 | 12 | 42 | 3 | 8.98 | 1.20 |
| EVPH1SEB1248 | 339 | 346 | 12 | 48 | 3 | 9.83 | 1.36 |
| EVPH1SEB1254 | 384 | 391 | 12 | 54 | 3 | 10.69 | 1.53 |
| EVPH1SEB1260 | 403 | 411 | 12 | 60 | 3 | 11.55 | 1.69 |
| EVPH1SEB1818 | 238 | 243 | 18 | 18 | 3 | 9.44 | 0.54 |
| EVPH1SEB1824 | 293 | 300 | 18 | 24 | 3 | 10.90 | 0.72 |
| EVPH1SEB1830 | 337 | 345 | 18 | 30 | 3 | 12.35 | 0.90 |
| EVPH1SEB1836 | 385 | 394 | 18 | 36 | 3 | 13.81 | 1.08 |
| EVPH1SEB1842 | 435 | 447 | 18 | 42 | 3 | 15.27 | 1.26 |
| EVPH1SEB1848 | 477 | 491 | 18 | 48 | 3 | 16.72 | 1.44 |
| EVPH1SEB1854 | 517 | 534 | 18 | 54 | 3 | 18.18 | 1.62 |
| EVPH1SEB1860 | 571 | 591 | 18 | 60 | 3 | 19.64 | 1.80 |
| EVPH1SEB2418 | 238 | 243 | 24 | 18 | 3 | 11.10 | 1.02 |
| EVPH1SEB2424 | 293 | 300 | 24 | 24 | 3 | 12.82 | 1.42 |
| EVPH1SEB2430 | 337 | 345 | 24 | 30 | 3 | 14.53 | 1.75 |
| EVPH1SEB2436 | 385 | 394 | 24 | 36 | 3 | 16.25 | 2.07 |
| EVPH1SEB2442 | 435 | 447 | 24 | 42 | 3 | 17.96 | 2.40 |
| EVPH1SEB2448 | 477 | 491 | 24 | 48 | 3 | 19.67 | 2.73 |
| EVPH1SEB2454 | 517 | 534 | 24 | 54 | 3 | 21.39 | 3.06 |
| EVPH1SEB2460 | 571 | 591 | 24 | 60 | 3 | 23.10 | 3.39 |


## EVPH2SEB -Module de pont en stratifié - deux côté



- Les modules de pont relient deux panneaux au-dessus d'une ouverture.
- Nécessite des connecteurs d'extension de pont et se connecte avec des pinces en bas.
- La face en stratifié des deux côtés du module offre une surface durable et lavable.
- Le module d'extension de panneau n'est pas porteur s'il est installé à plus de 66" de hauteur.
- Lors de la commande de modules d'extension de panneau, des connecteurs supplémentaires sont nécessaires.
- Garniture en aluminium pour le fond à commander séparément.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPH2SEB0618 | 200 | 194 | 18 | 3 | 3.03 | 0.26 |
| EVPH2SEB0624 | 236 | 229 | 24 | 3 | 3.46 | 0.36 |
| EVPH2SEB0630 | 275 | 267 | 30 | 3 | 3.89 | 0.44 |
| EVPH2SEB0636 | 312 | 303 | 36 | 3 | 4.32 | 0.52 |
| EVPH2SEB0642 | 353 | 343 | 42 | 3 | 4.74 | 0.60 |
| EVPH2SEB0648 | 398 | 386 | 48 | 3 | 5.17 | 0.69 |
| EVPH2SEB0654 | 459 | 446 | 54 | 3 | 5.60 | 0.77 |
| EVPH2SEB0660 | 469 | 455 | 60 | 3 | 6.03 | 0.85 |
| EVPH2SEB1218 | 200 | 194 | 18 | 3 | 6.05 | 0.51 |
| EVPH2SEB1224 | 236 | 229 | 24 | 3 | 6.91 | 0.71 |
| EVPH2SEB1230 | 275 | 267 | 30 | 3 | 7.77 | 0.88 |
| EVPH2SEB1236 | 312 | 303 | 36 | 3 | 8.63 | 1.04 |
| EVPH2SEB1242 | 353 | 343 | 42 | 3 | 9.48 | 1.20 |
| EVPH2SEB1248 | 398 | 386 | 48 | 3 | 10.34 | 1.37 |
| EVPH2SEB1254 | 459 | 446 | 54 | 3 | 11.20 | 1.53 |
| EVPH2SEB1260 | 469 | 455 | 60 | 3 | 12.05 | 1.70 |
| EVPH2SEB1818 | 283 | 275 | 18 | 3 | 10.29 | 0.54 |
| EVPH2SEB1824 | 346 | 336 | 24 | 3 | 11.75 | 0.72 |
| EVPH2SEB1830 | 403 | 391 | 30 | 3 | 13.20 | 0.90 |
| EVPH2SEB1836 | 467 | 453 | 36 | 3 | 14.66 | 1.08 |
| EVPH2SEB1842 | 529 | 514 | 42 | 3 | 16.12 | 1.26 |
| EVPH2SEB1848 | 598 | 581 | 48 | 3 | 17.57 | 1.44 |
| EVPH2SEB1854 | 657 | 638 | 54 | 3 | 19.03 | 1.62 |
| EVPH2SEB1860 | 709 | 688 | 60 | 3 | 20.49 | 1.80 |
| EVPH2SEB2418 | 283 | 275 | 18 | 3 | 12.10 | 1.02 |
| EVPH2SEB2424 | 346 | 336 | 24 | 3 | 13.82 | 1.42 |
| EVPH2SEB2430 | 403 | 391 | 30 | 3 | 15.53 | 1.75 |
| EVPH2SEB2436 | 467 | 453 | 36 | 3 | 17.25 | 2.07 |
| EVPH2SEB2442 | 529 | 514 | 42 | 3 | 18.96 | 2.40 |
| EVPH2SEB2448 | 598 | 581 | 48 | 3 | 20.67 | 2.73 |
| EVPH2SEB2454 | 657 | 638 | 54 | 3 | 22.39 | 3.06 |
| EVPH2SEB2460 | 709 | 688 | 60 | 3 | 24.10 | 3.39 |


## EVPMP-GI6P • Glace d'intimité de 6 po à monter à une cloison

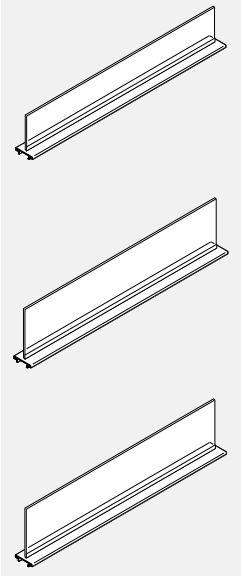

- La glace d'intimité intègre une garniture en aluminium.
- La glace d'intimité s'installe sur le dessus d'une cloison Evolve pour créer une séparation et accroître l'intimité.
- Se compose d'un carreau de verre et d'un profilé en aluminium.
- Standard en verre clair (CLR), givrée (FRST) ou inscriptible (WRW).
- La garniture en aluminium doit être précisée pour tout le poste lorsqu'une glace d'intimité à monter à une cloison est commandée.
- Le verre et les fixations sont expédiés séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | FRST | WRW | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPMP24GI6P | 201 | 251 | - | 6 | 24 | 2.875 | 2.39 | 0.25 |
| EVPMP30GI6P | 219 | 276 | - | 6 | 30 | 2.875 | 2.99 | 0.32 |
| EVPMP36GI6P | 235 | 291 | - | 6 | 36 | 2.875 | 3.58 | 0.37 |
| EVPMP42GI6P | 251 | 313 | - | 6 | 42 | 2.875 | 4.18 | 0.43 |
| EVPMP48GI6P | 262 | 327 | - | 6 | 48 | 2.875 | 4.78 | 0.50 |
| EVPMP54GI6P | 270 | 338 | - | 6 | 54 | 2.875 | 5.38 | 0.56 |
| EVPMP60GI6P | 276 | 343 | - | 6 | 60 | 2.875 | 5.97 | 0.63 |
| EVPMP66GI6P | 422 | 562 | - | 6 | 66 | 2.875 | 6.57 | 0.69 |
| EVPMP72GI6P | 450 | 587 | - | 6 | 72 | 2.875 | 7.16 | 0.76 |
| EVPMP24GI9P | 201 | 251 | - | 9 | 24 | 2.875 | 3.58 | 0.38 |
| EVPMP30GI9P | 219 | 276 | - | 9 | 30 | 2.875 | 4.48 | 0.47 |
| EVPMP36GI9P | 235 | 291 | - | 9 | 36 | 2.875 | 5.37 | 0.56 |
| EVPMP42GI9P | 251 | 313 | - | 9 | 42 | 2.875 | 6.26 | 0.65 |
| EVPMP48GI9P | 262 | 327 | - | 9 | 48 | 2.875 | 7.16 | 0.75 |
| EVPMP54GI9P | 270 | 338 | - | 9 | 54 | 2.875 | 8.06 | 0.84 |
| EVPMP60GI9P | 276 | 343 | - | 9 | 60 | 2.875 | 8.96 | 0.94 |
| EVPMP66GI9P | 422 | 562 | - | 9 | 66 | 2.875 | 9.85 | 1.04 |
| EVPMP72GI9P | 450 | 587 | - | 9 | 72 | 2.875 | 10.74 | 1.13 |
| EVPMP24GIP | 201 | 251 | 350 | 12 | 24 | 2.875 | 4.77 | 0.50 |
| EVPMP30GIP | 219 | 276 | 357 | 12 | 30 | 2.875 | 5.97 | 0.63 |
| EVPMP36GIP | 235 | 291 | 364 | 12 | 36 | 2.875 | 7.16 | 0.75 |
| EVPMP42GIP | 251 | 313 | 401 | 12 | 42 | 2.875 | 8.35 | 0.87 |
| EVPMP48GIP | 262 | 327 | 439 | 12 | 48 | 2.875 | 9.55 | 1.00 |
| EVPMP54GIP | 270 | 338 | 475 | 12 | 54 | 2.875 | 10.75 | 1.12 |
| EVPMP60GIP | 276 | 343 | 512 | 12 | 60 | 2.875 | 11.95 | 1.25 |
| EVPMP66GIP | 422 | 562 | 701 | 12 | 66 | 2.875 | 13.05 | 1.37 |
| EVPMP72GIP | 450 | 587 | 734 | 12 | 72 | 2.875 | 14.25 | 1.51 |


## EVPMPN-GIP • Glace d'intimité, 12 po H



- Glace d'intimité avec profilé supérieur en aluminium.
- La glace d'intimité s'installe sur le dessus d'une cloison pour créer une séparation et accroître l'intimité.
- Profilé en aluminium avec carreau de verre.
- Verre transparent (CLR) ou givré (FRST) de série.
- Une garniture en aluminium doit être précisée pour tout le poste de travail au moment de la commande d'une glace d'intimité.
- Le carreau de verre et les ferrures sont expédiés séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | PRIX FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPMPN24GIP | 201 | 251 | 12 | 24 | 2.875 | 4.77 | 0.50 |
| EVPMPN30GIP | 219 | 276 | 12 | 30 | 2.875 | 5.97 | 0.63 |
| EVPMPN36GIP | 235 | 291 | 12 | 36 | 2.875 | 7.16 | 0.75 |
| EVPMPN42GIP | 251 | 313 | 12 | 42 | 2.875 | 8.35 | 0.87 |
| EVPMPN48GIP | 262 | 327 | 12 | 48 | 2.875 | 9.55 | 1.00 |
| EVPMPN54GIP | 270 | 338 | 12 | 54 | 2.875 | 10.75 | 1.12 |
| EVPMPN60GIP | 276 | 343 | 12 | 60 | 2.875 | 11.95 | 1.25 |


## EVPMPDN-GIP • Glace d'intimité, 12 po H



- Glace d'intimité avec profilé supérieur en aluminium.
- La glace d'intimité s'installe sur le dessus d'une cloison pour créer une séparation et accroître l'intimité.
- Profilé en aluminium avec carreau de verre.
- Standard en verre clair (CLR), givrée (FRST) ou inscriptible (WRW)
- Une garniture en aluminium doit être précisée pour tout le poste de travail au moment de la commande d'une glace d'intimité.
- Le carreau de verre et les ferrures sont expédiés séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | PRIX FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPMPDN24GIP | 201 | 251 | 12 | 24 | 2.875 | 4.77 | 0.50 |
| EVPMPDN30GIP | 219 | 276 | 12 | 30 | 2.875 | 5.97 | 0.63 |
| EVPMPDN36GIP | 235 | 291 | 12 | 36 | 2.875 | 7.16 | 0.75 |
| EVPMPDN42GIP | 251 | 313 | 12 | 42 | 2.875 | 8.35 | 0.87 |
| EVPMPDN48GIP | 262 | 327 | 12 | 48 | 2.875 | 9.55 | 1.00 |
| EVPMPDN54GIP | 270 | 338 | 12 | 54 | 2.875 | 10.75 | 1.12 |
| EVPMPDN60GIP | 276 | 343 | 12 | 60 | 2.875 | 11.95 | 1.25 |


## EVPMP-GI6PDU • Verre de confidentialité de 6 po. à montage sur panneau, pour canal en U, étendu aux deux extrémités

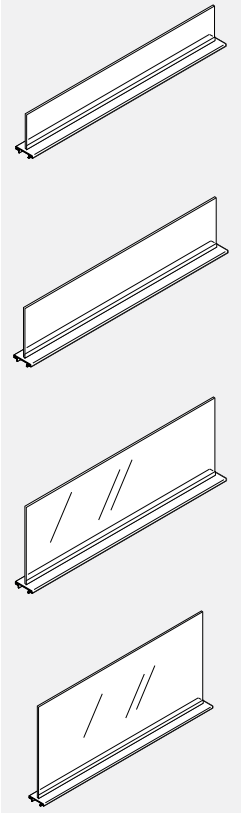

- Verre intimité intégré dans la garniture supérieure en aluminium à utiliser avec le canal en U, avec connecteur pour les panneaux Gallery.
- Se fixe au-dessus des panneaux pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.
- Comprend une garniture en aluminium avec canal et tuile de verre.
- Standard en verre clair (CLR) ou dépoli (FRST).
- Les garnitures en aluminium doivent être spécifiées pour l'ensemble de la station lors de la commande de verre intimité à montage sur panneau.
- Verre et matériel de fixation à expédier séparément.
- Garniture et verre prolongés pour le canal en U des deux extrémités.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | PRIX FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPMP24GI6PDU | 212 | 264 | 6 | 25.25 | | 2.39 | 0.25 |
| EVPMP30GI6PDU | 225 | 281 | 6 | 31.25 | | 2.99 | 0.32 |
| EVPMP36GI6PDU | 241 | 303 | 6 | 37.25 | | 3.58 | 0.37 |
| EVPMP42GI6PDU | 249 | 313 | 6 | 43.25 | | 4.18 | 0.43 |
| EVPMP48GI6PDU | 260 | 324 | 6 | 49.25 | | 4.78 | 0.50 |
| EVPMP54GI6PDU | 264 | 331 | 6 | 55.25 | | 5.38 | 0.56 |
| EVPMP60GI6PDU | 408 | 540 | 6 | 61.25 | | 5.97 | 0.63 |
| EVPMP66GI6PDU | 433 | 564 | 6 | 67.25 | | 6.57 | 0.69 |
| EVPMP72GI6PDU | 457 | 589 | 6 | 73.25 | | 7.16 | 0.76 |
| EVPMP24GI9PDU | 212 | 264 | 9 | 25.25 | | 3.58 | 0.38 |
| EVPMP30GI9PDU | 225 | 281 | 9 | 31.25 | | 4.48 | 0.47 |
| EVPMP36GI9PDU | 241 | 303 | 9 | 37.25 | | 5.37 | 0.56 |
| EVPMP42GI9PDU | 249 | 313 | 9 | 43.25 | | 6.26 | 0.65 |
| EVPMP48GI9PDU | 260 | 324 | 9 | 49.25 | | 7.16 | 0.75 |
| EVPMP54GI9PDU | 264 | 331 | 9 | 55.25 | | 8.06 | 0.84 |
| EVPMP60GI9PDU | 408 | 540 | 9 | 61.25 | | 8.96 | 0.94 |
| EVPMP66GI9PDU | 433 | 564 | 9 | 67.25 | | 9.85 | 1.04 |
| EVPMP72GI9PDU | 457 | 589 | 9 | 73.25 | | 10.74 | 1.13 |
| EVPMP24GIPDU | 212 | 264 | 12 | 25.25 | | 4.77 | 0.50 |
| EVPMP30GIPDU | 225 | 281 | 12 | 31.25 | | 5.97 | 0.63 |
| EVPMP36GIPDU | 241 | 303 | 12 | 37.25 | | 7.16 | 0.75 |
| EVPMP42GIPDU | 249 | 313 | 12 | 43.25 | | 8.35 | 0.87 |
| EVPMP48GIPDU | 260 | 324 | 12 | 49.25 | | 9.55 | 1.00 |
| EVPMP54GIPDU | 264 | 331 | 12 | 55.25 | | 10.75 | 1.12 |
| EVPMP60GIPDU | 408 | 540 | 12 | 61.25 | | 11.94 | 1.25 |
| EVPMP66GIPDU | 433 | 564 | 12 | 67.25 | | 13.13 | 1.38 |
| EVPMP72GIPDU | 457 | 589 | 12 | 73.25 | | 14.32 | 1.51 |
| EVPMP24GI18PDU | 392 | 450 | 18 | 25.25 | | 7.16 | 0.75 |
| EVPMP30GI18PDU | 418 | 457 | 18 | 31.25 | | 8.96 | 0.94 |
| EVPMP36GI18PDU | 435 | 505 | 18 | 37.25 | | 10.74 | 1.13 |
| EVPMP42GI18PDU | 461 | 551 | 18 | 43.25 | | 12.53 | 1.31 |
| EVPMP48GI18PDU | 478 | 596 | 18 | 49.25 | | 14.33 | 1.50 |
| EVPMP54GI18PDU | 494 | 645 | 18 | 55.25 | | 16.13 | 1.69 |
| EVPMP60GI18PDU | 553 | 733 | 18 | 61.25 | | 17.91 | 1.88 |
| EVPMP66GI18PDU | 587 | 766 | 18 | 67.25 | | 19.70 | 2.06 |
| EVPMP72GI18PDU | 621 | 800 | 18 | 73.25 | | 21.48 | 2.25 |


## EVPMP-GI6PU - Verre de confidentialité à montage sur panneau de 6 po. pour canal en U, prolongé à une extrémité

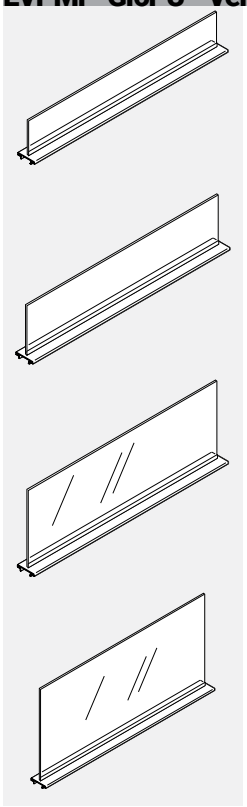

- Verre intimité intégré dans la garniture supérieure en aluminium à utiliser avec le canal en U, avec connecteur pour les panneaux Gallery.
- Se fixe au-dessus des panneaux pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.
- Comprend une garniture en aluminium avec canal et tuile de verre.
- Standard en verre clair (CLR) ou dépoli (FRST).
- Les garnitures en aluminium doivent être spécifiées pour l'ensemble de la station lors de la commande de verre intimité à montage sur panneau.
- Verre et matériel de fixation à expédier séparément.
- Garniture et verre prolongés pour canal en U à une extrémité.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | PRIX FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPMP24GI6PU | 212 | 264 | 6 | 24.625 | | 2.39 | 0.25 |
| EVPMP30GI6PU | 225 | 281 | 6 | 30.625 | | 2.99 | 0.32 |
| EVPMP36GI6PU | 241 | 303 | 6 | 36.625 | | 3.58 | 0.37 |
| EVPMP42GI6PU | 249 | 313 | 6 | 42.625 | | 4.18 | 0.43 |
| EVPMP48GI6PU | 260 | 324 | 6 | 48.625 | | 4.78 | 0.50 |
| EVPMP54GI6PU | 264 | 331 | 6 | 54.625 | | 5.38 | 0.56 |
| EVPMP60GI6PU | 408 | 540 | 6 | 60.625 | | 5.97 | 0.63 |
| EVPMP66GI6PU | 433 | 564 | 6 | 66.625 | | 6.57 | 0.69 |
| EVPMP72GI6PU | 457 | 589 | 6 | 72.625 | | 7.16 | 0.76 |
| EVPMP24GI9PU | 212 | 264 | 9 | 24.625 | | 3.58 | 0.38 |
| EVPMP30GI9PU | 225 | 281 | 9 | 30.625 | | 4.48 | 0.47 |
| EVPMP36GI9PU | 241 | 303 | 9 | 36.625 | | 5.37 | 0.56 |
| EVPMP42GI9PU | 249 | 313 | 9 | 42.625 | | 6.26 | 0.65 |
| EVPMP48GI9PU | 260 | 324 | 9 | 48.625 | | 7.16 | 0.75 |
| EVPMP54GI9PU | 264 | 331 | 9 | 54.625 | | 8.06 | 0.84 |
| EVPMP60GI9PU | 408 | 540 | 9 | 60.625 | | 8.96 | 0.94 |
| EVPMP66GI9PU | 433 | 564 | 9 | 66.625 | | 9.85 | 1.04 |
| EVPMP72GI9PU | 457 | 589 | 9 | 72.625 | | 10.74 | 1.13 |
| EVPMP24GIPU | 212 | 264 | 12 | 24.625 | | 4.77 | 0.50 |
| EVPMP30GIPU | 225 | 281 | 12 | 30.625 | | 5.97 | 0.63 |
| EVPMP36GIPU | 241 | 303 | 12 | 36.625 | | 7.16 | 0.75 |
| EVPMP42GIPU | 249 | 313 | 12 | 42.625 | | 8.35 | 0.87 |
| EVPMP48GIPU | 260 | 324 | 12 | 48.625 | | 9.55 | 1.00 |
| EVPMP54GIPU | 264 | 331 | 12 | 54.625 | | 10.75 | 1.12 |
| EVPMP60GIPU | 408 | 540 | 12 | 60.625 | | 11.94 | 1.25 |
| EVPMP66GIPU | 433 | 564 | 12 | 66.625 | | 13.13 | 1.38 |
| EVPMP72GIPU | 457 | 589 | 12 | 72.625 | | 14.32 | 1.51 |
| EVPMP24GI18PU | 392 | 450 | 18 | 24.625 | | 7.16 | 0.75 |
| EVPMP30GI18PU | 418 | 457 | 18 | 30.625 | | 8.96 | 0.94 |
| EVPMP36GI18PU | 435 | 505 | 18 | 36.625 | | 10.74 | 1.13 |
| EVPMP42GI18PU | 461 | 551 | 18 | 42.625 | | 12.53 | 1.31 |
| EVPMP48GI18PU | 478 | 596 | 18 | 48.625 | | 14.33 | 1.50 |
| EVPMP54GI18PU | 494 | 645 | 18 | 54.625 | | 16.13 | 1.69 |
| EVPMP60GI18PU | 553 | 733 | 18 | 60.625 | | 17.91 | 1.88 |
| EVPMP66GI18PU | 587 | 766 | 18 | 66.625 | | 19.70 | 2.06 |
| EVPMP72GI18PU | 621 | 800 | 18 | 72.625 | | 21.48 | 2.25 |


## EVFDK-P • Écran En Feutre À Monter À Une Cloison – 6 po

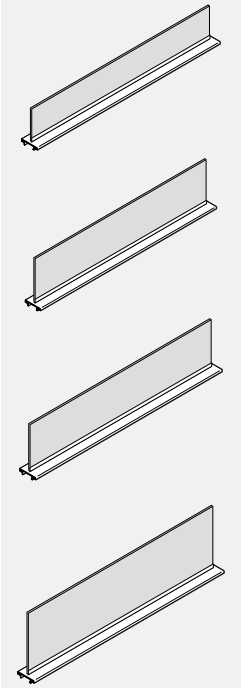

- Écran d'intimité avec profilé intégré en aluminium.
- S'assujettit au haut d'une cloison pour accroître l'intimité ou créer une séparation. Comprend un profilé en aluminium et un carreau en feutre.
- Une garniture en aluminium doit être précisée pour le poste de travail dans son ensemble si un écran en feutre à monter à une cloison est commandée.
- Le feutre et les fixations sont expédiés séparément.
- Le feutre de 9 mm est punaisable et offert dans un choix de 18 teintes. À préciser.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVFDK0624P | 72 | 6 | 24 | 2.83 | 1.42 | 0.25 |
| EVFDK0630P | 88 | 6 | 30 | 2.83 | 1.73 | 0.32 |
| EVFDK0636P | 102 | 6 | 36 | 2.83 | 2.03 | 0.37 |
| EVFDK0642P | 113 | 6 | 42 | 2.83 | 2.34 | 0.43 |
| EVFDK0648P | 170 | 6 | 48 | 2.83 | 2.64 | 0.50 |
| EVFDK0654P | 183 | 6 | 54 | 2.83 | 2.95 | 0.56 |
| EVFDK0660P | 199 | 6 | 60 | 2.83 | 3.25 | 0.63 |
| EVFDK0666P | 210 | 6 | 66 | 2.83 | 3.56 | 0.69 |
| EVFDK0672P | 238 | 6 | 72 | 2.83 | 3.86 | 0.76 |
| EVFDK0924P | 72 | 9 | 24 | 2.83 | 1.63 | 0.38 |
| EVFDK0930P | 88 | 9 | 30 | 2.83 | 1.99 | 0.47 |
| EVFDK0936P | 102 | 9 | 36 | 2.83 | 2.35 | 0.56 |
| EVFDK0942P | 113 | 9 | 42 | 2.83 | 2.70 | 0.65 |
| EVFDK0948P | 170 | 9 | 48 | 2.83 | 3.06 | 0.75 |
| EVFDK0954P | 183 | 9 | 54 | 2.83 | 3.42 | 0.84 |
| EVFDK0960P | 199 | 9 | 60 | 2.83 | 3.78 | 0.94 |
| EVFDK0966P | 210 | 9 | 66 | 2.83 | 4.13 | 1.04 |
| EVFDK0972P | 238 | 9 | 72 | 2.83 | 4.49 | 1.13 |
| EVFDK1224P | 72 | 12 | 24 | 2.83 | 1.84 | 0.50 |
| EVFDK1230P | 88 | 12 | 30 | 2.83 | 2.25 | 0.63 |
| EVFDK1236P | 102 | 12 | 36 | 2.83 | 2.66 | 0.75 |
| EVFDK1242P | 113 | 12 | 42 | 2.83 | 3.07 | 0.87 |
| EVFDK1248P | 170 | 12 | 48 | 2.83 | 3.48 | 1.00 |
| EVFDK1254P | 183 | 12 | 54 | 2.83 | 3.89 | 1.12 |
| EVFDK1260P | 199 | 12 | 60 | 2.83 | 4.30 | 1.25 |
| EVFDK1266P | 210 | 12 | 66 | 2.83 | 5.12 | 1.38 |
| EVFDK1272P | 238 | 12 | 72 | 2.83 | 5.53 | 1.51 |
| EVFDK1824P | 92 | 18 | 24 | 2.83 | 2.26 | 0.75 |
| EVFDK1830P | 108 | 18 | 30 | 2.83 | 2.77 | 0.94 |
| EVFDK1836P | 128 | 18 | 36 | 2.83 | 3.29 | 1.13 |
| EVFDK1842P | 143 | 18 | 42 | 2.83 | 3.80 | 1.31 |
| EVFDK1848P | 212 | 18 | 48 | 2.83 | 4.32 | 1.50 |
| EVFDK1854P | 231 | 18 | 54 | 2.83 | 4.83 | 1.69 |
| EVFDK1860P | 248 | 18 | 60 | 2.83 | 5.35 | 1.88 |
| EVFDK1866P | 262 | 18 | 66 | 2.83 | 6.68 | 2.06 |
| EVFDK1872P | 298 | 18 | 72 | 2.83 | 7.20 | 2.25 |


## EVFDK-PU • Séparateur de confidentialité à montage sur panneau pour canal U



- Se fixe sur le dessus des panneaux pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.
- Séparateur en feutre d'intimité intégré dans la garniture supérieure en aluminium à utiliser avec le profilé en U, avec connecteur pour panneaux Gallery.
- Comprend une garniture en aluminium avec un canal et un carreau de feutre.
- Le feutre et le matériel de fixation sont expédiés séparément.
- Le feutre de 9 mm est punaisable. Veuillez spécifier la finition en feutre.
- Garniture supérieure en aluminium disponible dans les finitions de peinture standard.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVFDK0618PU | 72 | 6 | 18.62 | 2.83 | 1.42 | 0.25 |
| EVFDK0624PU | 87 | 6 | 24.62 | 2.83 | 1.73 | 0.32 |
| EVFDK0630PU | 101 | 6 | 30.62 | 2.83 | 2.03 | 0.37 |
| EVFDK0636PU | 113 | 6 | 36.62 | 2.83 | 2.34 | 0.43 |
| EVFDK0642PU | 170 | 6 | 42.62 | 2.83 | 2.64 | 0.50 |
| EVFDK0648PU | 184 | 6 | 48.62 | 2.83 | 2.95 | 0.56 |
| EVFDK0654PU | 199 | 6 | 54.62 | 2.83 | 3.25 | 0.63 |
| EVFDK0660PU | 211 | 6 | 60.62 | 2.83 | 3.56 | 0.69 |
| EVFDK0666PU | 238 | 6 | 66.62 | 2.83 | 3.86 | 0.76 |
| EVFDK0672PU | 267 | 6 | 72.62 | 2.83 | 4.16 | 0.83 |
| EVFDK0918PU | 72 | 9 | 18.62 | 2.83 | 1.63 | 0.38 |
| EVFDK0924PU | 87 | 9 | 24.62 | 2.83 | 1.99 | 0.47 |
| EVFDK0930PU | 101 | 9 | 30.62 | 2.83 | 2.35 | 0.56 |
| EVFDK0936PU | 113 | 9 | 36.62 | 2.83 | 2.70 | 0.65 |
| EVFDK0942PU | 170 | 9 | 42.62 | 2.83 | 3.06 | 0.75 |
| EVFDK0948PU | 184 | 9 | 48.62 | 2.83 | 3.42 | 0.84 |
| EVFDK0954PU | 199 | 9 | 54.62 | 2.83 | 3.78 | 0.94 |
| EVFDK0960PU | 211 | 9 | 60.62 | 2.83 | 4.13 | 1.04 |
| EVFDK0966PU | 238 | 9 | 66.62 | 2.83 | 4.49 | 1.13 |
| EVFDK0972PU | 267 | 9 | 72.62 | 2.83 | 4.85 | 1.22 |
| EVFDK1218PU | 72 | 12 | 18.62 | 2.83 | 1.84 | 0.50 |
| EVFDK1224PU | 87 | 12 | 24.62 | 2.83 | 2.25 | 0.63 |
| EVFDK1230PU | 101 | 12 | 30.62 | 2.83 | 2.66 | 0.75 |
| EVFDK1236PU | 113 | 12 | 36.62 | 2.83 | 3.07 | 0.87 |
| EVFDK1242PU | 170 | 12 | 42.62 | 2.83 | 3.48 | 1.00 |
| EVFDK1248PU | 184 | 12 | 48.62 | 2.83 | 3.89 | 1.12 |
| EVFDK1254PU | 199 | 12 | 54.62 | 2.83 | 4.30 | 1.25 |
| EVFDK1260PU | 211 | 12 | 60.62 | 2.83 | 5.12 | 1.38 |
| EVFDK1266PU | 238 | 12 | 66.62 | 2.83 | 5.53 | 1.51 |
| EVFDK1272PU | 267 | 12 | 72.62 | 2.83 | 5.94 | 1.64 |
| EVFDK1818PU | 92 | 18 | 18.62 | 2.83 | 2.83 | 0.75 |
| EVFDK1824PU | 109 | 18 | 24.62 | 2.83 | 2.77 | 0.94 |
| EVFDK1830PU | 128 | 18 | 30.62 | 2.83 | 3.29 | 1.13 |
| EVFDK1836PU | 143 | 18 | 36.62 | 2.83 | 3.80 | 1.31 |
| EVFDK1842PU | 213 | 18 | 42.62 | 2.83 | 4.32 | 1.50 |
| EVFDK1848PU | 231 | 18 | 48.62 | 2.83 | 4.83 | 1.69 |
| EVFDK1854PU | 250 | 18 | 54.62 | 2.83 | 5.35 | 1.88 |
| EVFDK1860PU | 263 | 18 | 60.62 | 2.83 | 6.68 | 2.06 |
| EVFDK1866PU | 298 | 18 | 66.62 | 2.83 | 7.20 | 2.25 |
| EVFDK1872PU | 335 | 18 | 72.62 | 2.83 | 7.72 | 2.44 |


## EVFDK-PDU • Séparateur de confidentialité à montage sur panneau pour canal U, étendu aux deux extrémités



- Se fixe sur le dessus des panneaux pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.
- Séparateur en feutre d'intimité intégré dans la garniture supérieure en aluminium à utiliser avec le profilé en U, avec connecteur pour panneaux Gallery.
- Comprend une garniture en aluminium avec un canal et un carreau de feutre.
- Le feutre et le matériel de fixation sont expédiés séparément.
- Le feutre de 9 mm est punaisable. Veuillez spécifier la finition en feutre.
- Garniture supérieure en aluminium disponible dans les finitions de peinture standard.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVFDK0618PDU | 72 | 6 | 19.25 | 2.83 | 1.42 | 0.25 |
| EVFDK0624PDU | 87 | 6 | 25.25 | 2.83 | 1.73 | 0.32 |
| EVFDK0630PDU | 101 | 6 | 31.25 | 2.83 | 2.03 | 0.37 |
| EVFDK0636PDU | 113 | 6 | 37.25 | 2.83 | 2.34 | 0.43 |
| EVFDK0642PDU | 170 | 6 | 43.25 | 2.83 | 2.64 | 0.50 |
| EVFDK0648PDU | 184 | 6 | 49.25 | 2.83 | 2.95 | 0.56 |
| EVFDK0654PDU | 199 | 6 | 55.25 | 2.83 | 3.25 | 0.63 |
| EVFDK0660PDU | 211 | 6 | 61.25 | 2.83 | 3.56 | 0.69 |
| EVFDK0666PDU | 238 | 6 | 67.25 | 2.83 | 3.86 | 0.76 |
| EVFDK0672PDU | 267 | 6 | 73.25 | 2.83 | 4.16 | 0.83 |
| EVFDK0918PDU | 72 | 9 | 19.25 | 2.83 | 1.63 | 0.38 |
| EVFDK0924PDU | 87 | 9 | 25.25 | 2.83 | 1.99 | 0.47 |
| EVFDK0930PDU | 101 | 9 | 31.25 | 2.83 | 2.35 | 0.56 |
| EVFDK0936PDU | 113 | 9 | 37.25 | 2.83 | 2.70 | 0.65 |
| EVFDK0942PDU | 170 | 9 | 43.25 | 2.83 | 3.06 | 0.75 |
| EVFDK0948PDU | 184 | 9 | 49.25 | 2.83 | 3.42 | 0.84 |
| EVFDK0954PDU | 199 | 9 | 55.25 | 2.83 | 3.78 | 0.94 |
| EVFDK0960PDU | 211 | 9 | 61.25 | 2.83 | 4.13 | 1.04 |
| EVFDK0966PDU | 238 | 9 | 67.25 | 2.83 | 4.49 | 1.13 |
| EVFDK0972PDU | 267 | 9 | 73.25 | 2.83 | 4.85 | 1.22 |
| EVFDK1218PDU | 72 | 12 | 19.25 | 2.83 | 1.84 | 0.50 |
| EVFDK1224PDU | 87 | 12 | 25.25 | 2.83 | 2.25 | 0.63 |
| EVFDK1230PDU | 101 | 12 | 31.25 | 2.83 | 2.66 | 0.75 |
| EVFDK1236PDU | 113 | 12 | 37.25 | 2.83 | 3.07 | 0.87 |
| EVFDK1242PDU | 170 | 12 | 43.25 | 2.83 | 3.48 | 1.00 |
| EVFDK1248PDU | 184 | 12 | 49.25 | 2.83 | 3.89 | 1.12 |
| EVFDK1254PDU | 199 | 12 | 55.25 | 2.83 | 4.30 | 1.25 |
| EVFDK1260PDU | 211 | 12 | 61.25 | 2.83 | 5.12 | 1.38 |
| EVFDK1266PDU | 238 | 12 | 67.25 | 2.83 | 5.53 | 1.51 |
| EVFDK1272PDU | 267 | 12 | 73.25 | 2.83 | 5.94 | 1.64 |
| EVFDK1818PDU | 92 | 18 | 19.25 | 2.83 | 2.83 | 0.75 |
| EVFDK1824PDU | 109 | 18 | 25.25 | 2.83 | 2.77 | 0.94 |
| EVFDK1830PDU | 128 | 18 | 31.25 | 2.83 | 3.29 | 1.13 |
| EVFDK1836PDU | 143 | 18 | 37.25 | 2.83 | 3.80 | 1.31 |
| EVFDK1842PDU | 213 | 18 | 43.25 | 2.83 | 4.32 | 1.50 |
| EVFDK1848PDU | 231 | 18 | 49.25 | 2.83 | 4.83 | 1.69 |
| EVFDK1854PDU | 250 | 18 | 55.25 | 2.83 | 5.35 | 1.88 |
| EVFDK1860PDU | 263 | 18 | 61.25 | 2.83 | 6.68 | 2.06 |
| EVFDK1866PDU | 298 | 18 | 67.25 | 2.83 | 7.20 | 2.25 |
| EVFDK1872PDU | 335 | 18 | 73.25 | 2.83 | 7.72 | 2.44 |


## EVFDK12-PN • Écran En Feutre À Monter À Une Cloison – 12 po, 1 Encoche



- Écran d'intimité avec profilé intégré en aluminium.
- S'assujettit au haut d'une cloison pour accroître l'intimité ou créer une séparation. Comprend un profilé en aluminium et un carreau en feutre.
- Une garniture en aluminium doit être précisée pour le poste de travail dans son ensemble si un écran en feutre à monter à une cloison est commandée.
- Le feutre et les fixations sont expédiés séparément.
- Le feutre de 9 mm est punaisable et offert dans un choix de 18 teintes. À préciser.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVFDK1224PN | 72 | 12 | 24 | 2.83 | 1.84 | 0.50 |
| EVFDK1230PN | 88 | 12 | 30 | 2.83 | 2.25 | 0.63 |
| EVFDK1236PN | 102 | 12 | 36 | 2.83 | 2.66 | 0.75 |
| EVFDK1242PN | 113 | 12 | 42 | 2.83 | 3.07 | 0.87 |
| EVFDK1248PN | 170 | 12 | 48 | 2.83 | 3.48 | 1.00 |
| EVFDK1254PN | 183 | 12 | 54 | 2.83 | 3.89 | 1.12 |
| EVFDK1260PN | 199 | 12 | 60 | 2.83 | 4.30 | 1.25 |


## EVFDK12-PDN • Écran En Feutre À Monter À Une Cloison – 12 po, 2 Encoches



- Écran d'intimité avec profilé intégré en aluminium.
- S'assujettit au haut d'une cloison pour accroître l'intimité ou créer une séparation. Comprend un profilé en aluminium et un carreau en feutre.
- Une garniture en aluminium doit être précisée pour le poste de travail dans son ensemble si un écran en feutre à monter à une cloison est commandée.
- Le feutre et les fixations sont expédiés séparément.
- Le feutre de 9 mm est punaisable et offert dans un choix de 18 teintes. À préciser.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVFDK1224PDN | 72 | 12 | 24 | 2.83 | 1.84 | 0.50 |
| EVFDK1230PDN | 88 | 12 | 30 | 2.83 | 2.25 | 0.63 |
| EVFDK1236PDN | 102 | 12 | 36 | 2.83 | 2.66 | 0.75 |
| EVFDK1242PDN | 113 | 12 | 42 | 2.83 | 3.07 | 0.87 |
| EVFDK1248PDN | 170 | 12 | 48 | 2.83 | 3.48 | 1.00 |
| EVFDK1254PDN | 183 | 12 | 54 | 2.83 | 3.89 | 1.12 |
| EVFDK1260PDN | 199 | 12 | 60 | 2.83 | 4.30 | 1.25 |

## EVPFDK06-PCF • Ensemble de remplissage entre une cloisonnette en feutre montée à une cloison et le plafond, 6 po H



- Cloisonnette d'intimité intégrée en feutre avec garniture supérieure en aluminium.
- S'assujettit au haut d'une cloison pour accroître l'intimité ou délimiter l'espace.
- Comprend une garniture en aluminium avec profilé et un carreau en feutre.
- Le carreau en feutre et les fixations sont expédiés séparément.
- Le feutre est offert dans un choix de 18 teintes, à préciser.
- La garniture supérieure en aluminium est offerte dans le choix de finis peints de série.
- Un embout en PVC pour remplir l'écart entre le module et le plafond est compris.
- L'embout en PVC est offert en blanc uniquement.
- L'ensemble de remplissage en feutre doit être utilisé pour combler l'espace entre le haut du panneau et le plafond.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVFDK0618PCF | 75 | 6 | 18 | 2.83 | 1.11 | 0.20 |
| EVFDK0624PCF | 82 | 6 | 24 | 2.83 | 1.42 | 0.26 |
| EVFDK0630PCF | 100 | 6 | 30 | 2.83 | 1.73 | 0.32 |
| EVFDK0636PCF | 115 | 6 | 36 | 2.83 | 2.03 | 0.37 |
| EVFDK0642PCF | 131 | 6 | 42 | 2.83 | 2.34 | 0.43 |
| EVFDK0648PCF | 196 | 6 | 48 | 2.83 | 2.64 | 0.43 |
| EVFDK0654PCF | 212 | 6 | 54 | 2.83 | 2.95 | 0.56 |
| EVFDK0660PCF | 229 | 6 | 60 | 2.83 | 3.25 | 0.63 |
| EVFDK0666PCF | 240 | 6 | 66 | 2.83 | 3.56 | 0.69 |
| EVFDK0672PCF | 274 | 6 | 72 | 2.83 | 3.86 | 0.76 |

## EVPFDK06-PCFP • Ensemble de remplissage entre une cloisonnette en feutre montée à une cloison et le plafond, 6 po H

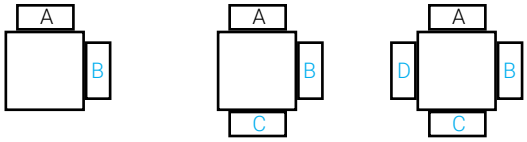



- Cloisonnette d'intimité intégrée en feutre avec garniture supérieure en aluminium.
- S'assujettit au haut d'une cloison pour accroître l'intimité ou délimiter l'espace.
- Comprend une garniture en aluminium avec profilé et un carreau en feutre.
- Le carreau en feutre et les fixations sont expédiés séparément.
- Le feutre est offert dans un choix de 18 teintes, à préciser.
- Le carreau en feutre est plus long, recouvrant la moitié de la largeur du poteau.
- La largeur de la garniture en aluminium est égale à celle de la cloison.
- La garniture supérieure en aluminium est offerte dans le choix de finis peints de série.
- Un embout en PVC pour remplir l'écart entre le module et le plafond est compris.
- L'embout en PVC est offert en blanc uniquement.
- L'ensemble de remplissage en feutre doit être utilisé pour combler l'espace entre le haut du panneau et le plafond.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVFDK0619PCF | 82 | 6 | 19.75 | | 1.42 | 0.26 |
| EVFDK0625PCF | 100 | 6 | 25.75 | | 1.73 | 0.32 |
| EVFDK0631PCF | 115 | 6 | 31.75 | | 2.03 | 0.37 |
| EVFDK0637PCF | 131 | 6 | 37.75 | | 2.34 | 0.43 |
| EVFDK0643PCF | 196 | 6 | 43.75 | | 2.64 | 0.43 |
| EVFDK0649PCF | 212 | 6 | 49.75 | | 2.95 | 0.56 |
| EVFDK0655PCF | 229 | 6 | 55.75 | | 3.25 | 0.63 |
| EVFDK0661PCF | 240 | 6 | 61.75 | | 3.56 | 0.69 |
| EVFDK0667PCF | 274 | 6 | 67.75 | | 3.86 | 0.76 |
| EVFDK0673PCF | 306 | 6 | 73.75 | | 4.16 | 0.83 |

## CONFIGURATIONS DES POTEAUX • RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Pour la commande, comme le montrent les illustrations ci-dessous, commencer avec la position A et poursuivre en sens horaire, précisant la hauteur de chaque raccord avec fente.







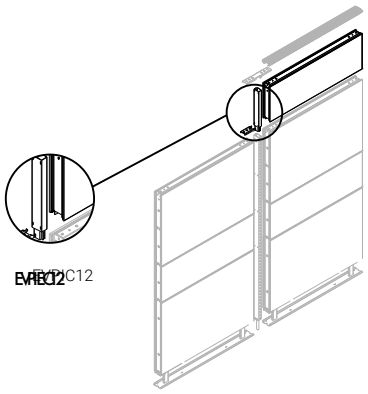
## MODULES DE RALLONGE DE CLOISONS

Des raccords linéaires pour modules de rallonge de cloison (EVPIEC) doivent être commandés séparément au moment de la commande de modules de rallonge de cloison.


Les raccords linéaires pour modules de rallonge de cloison permettent d'unir deux modules de rallonge de cloison de même hauteur dans une course droite.

Les raccords pour modules de rallonge n'acceptent aucune charge suspendue au-delà de 66 po de hauteur.






## EVPIC • Raccord linéaire pour cloison



- Permet d'unir deux cloisons de même hauteur dans une course droite.
- Les fentes permettent l'installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend le raccord à fentes avec patin de mise à niveau et les ferrures de fixation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPIC30 | 63 | 30 | 2 | 3.30 | 0.50 |
| EVPIC42 | 67 | 42 | 2 | 4.60 | 0.07 |
| EVPIC48 | 69 | 48 | 2 | 5.25 | 0.07 |
| EVPIC54 | 74 | 54 | 2 | 5.90 | 0.09 |
| EVPIC66 | 83 | 66 | 2 | 7.20 | 0.10 |


## EVPVC • Raccord avec changement de hauteur



- Permet d'unir deux cloisons de hauteur différente dans une course droite.
- La hauteur du raccord est déterminée selon la cloison la plus haute.
- Peut être utilisé avec des cloisons de toute hauteur, peut importe la variation.
- Les fentes permettent l'installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend le raccord à fentes avec patin de mise à niveau et les ferrures de fixation.
- La garniture pour raccord avec changement de hauteur doit être commandée séparément. Se reporter aux produits EVPTV ou EVPTVA.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPVC42 | 74 | 42 | 2 | 4.60 | 0.70 |
| EVPVC48 | 77 | 48 | 2 | 5.25 | 0.70 |
| EVPVC54 | 78 | 54 | 2 | 5.90 | 0.90 |
| EVPVC66 | 88 | 66 | 2 | 7.20 | 0.10 |


## EVPERA • Raccord de fin de course (montage mural)



- Finit l'extrémité de chaque course de cloisons et peut servir à assujettir une course de cloisons à un mur fixe.
- Ajoute 1 po à la largeur de la course de cloisons.
- Les fentes permettent l'installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend le raccord à fentes avec patin de mise à niveau, les ferrures de fixation et un ensemble de garnitures.
- Peut s'assujettir à la face d'une autre cloison pour permettre un raccord hors module en vissant la garniture aux traverses de la cloison.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPERA30 | 78 | Aluminium | 30 | 2.875 | 3.30 | 0.07 |
| EVPERA42 | 94 | Aluminium | 42 | 2.875 | 4.60 | 0.10 |
| EVPERA48 | 100 | Aluminium | 48 | 2.875 | 6.75 | 0.10 |
| EVPERA54 | 112 | Aluminium | 54 | 2.875 | 5.09 | 0.18 |
| EVPERA66 | 126 | Aluminium | 66 | 2.875 | 7.20 | 0.22 |


## EVPUERA • Raccord de fin de course pour modules surélevés



- Remplace le raccord de fin de course régulier EVPERA.
- Le raccord s'utilise à l'extrémité d'une course de cloison pour soutenir des surfaces de travail ou des rangements surélevés.
- Peut servir à assujettir une course de cloisons à un mur fixe.
- Ajoute 1 po à la largeur de la course de cloisons.
- Comprend le raccord à fentes avec patin de mise à niveau, les ferrures de fixation, la garniture de fin de course pour modules surélevés EVPUET et une garniture de rallonge pour modules surélevés EVPUET12.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPUERA66 | 138 | Aluminium | 66 | 2.875 | 7.20 | 0.22 |


## EVPCPA1 • Poteau unidirectionnel



- Remplace le poteau de fin de course EVPERA à l'extrémité d'une course de cloisons.
- Utilisé avec la rallonge de poteau EVDPE pour permettre une alimentation à partir du plafond à l'extrémité d'une course de cloisons.
- Ajoute 2 7/8 po à l'extrémité d'une course de cloisons.
- Les fentes permettent l'installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend le poteau, un raccord à fentes avec patin de mise à niveau, les ferrures de fixation et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCPA130 | 103 | Aluminium | 30 | 2.875 | | 4.97 | 0.24 |
| EVPCPA142 | 117 | Aluminium | 42 | 2.875 | | 6.93 | 0.33 |
| EVPCPA148 | 139 | Aluminium | 48 | 2.875 | | 7.93 | 0.38 |
| EVPCPA154 | 160 | Aluminium | 54 | 2.875 | | 8.93 | 0.43 |
| EVPCPA166 | 199 | Aluminium | 66 | 2.875 | | 10.87 | 0.53 |


## EVPIPA2 • Poteau intermédiaire, deux directions



- Permet d'unir deux cloisons de même hauteur dans une course droite; remplace le raccord EVPIC.
- Ajoute 2 7/8 po à l'extrémité d'une course de cloisons.
- Les fentes permettent l'installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend le poteau, deux raccords à fentes avec patins de mise à niveau, les ferrures de fixation et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPIPA230 | 162 | Aluminium | 30 | 2.875 | 8.20 | 0.31 |
| EVPIPA242 | 207 | Aluminium | 42 | 2.875 | 11.50 | 0.43 |
| EVPIPA248 | 217 | Aluminium | 48 | 2.875 | 13.50 | 0.54 |
| EVPIPA254 | 251 | Aluminium | 54 | 2.875 | 15.00 | 0.61 |
| EVPIPA266 | 299 | Aluminium | 66 | 2.875 | 19.00 | 0.75 |


## EVPCPA2 • Poteau d'angle, deux directions



- Permet d'unir deux cloisons de même hauteur dans une configuration à angle droit.
- Les fentes permettent l'installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend le poteau, deux raccords à fentes avec patins de mise à niveau, les ferrures de fixation et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCPA230 | 162 | Aluminium | 30 | 2.875 | 8.50 | 0.31 |
| EVPCPA242 | 207 | Aluminium | 42 | 2.875 | 11.50 | 0.43 |
| EVPCPA248 | 217 | Aluminium | 48 | 2.875 | 11.50 | 0.43 |
| EVPCPA254 | 251 | Aluminium | 54 | 2.875 | 15.00 | 0.61 |
| EVPCPA266 | 299 | Aluminium | 66 | 2.875 | 19.00 | 0.75 |


## EVPCPA3 • Poteau d'angle, trois directions



- Permet d'unir trois cloisons de même hauteur dans une configuration en T.
- Les fentes permettent l'installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend le poteau, trois raccords à fentes avec patins de mise à niveau, les ferrures de fixation, l'embout et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCPA330 | 195 | Aluminium | 30 | 2.875 | 11.80 | 0.36 |
| EVPCPA342 | 260 | Aluminium | 42 | 2.875 | 16.10 | 0.50 |
| EVPCPA348 | 286 | Aluminium | 48 | 2.875 | 18.75 | 0.61 |
| EVPCPA354 | 317 | Aluminium | 54 | 2.875 | 20.50 | 0.70 |
| EVPCPA366 | 373 | Aluminium | 66 | 2.875 | 26.20 | 0.85 |


## EVPCP4 • Poteau d'angle, quatre directions



- Permet d'unir quatre cloisons de même hauteur dans une configuration en X.
- Les fentes permettent l'installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend le poteau, quatre raccords à fentes avec patins de mise à niveau, les ferrures de fixation et l'embout.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPCP430 | 213 | 30 | 2.875 | 15.50 | 0.41 |
| EVPCP442 | 279 | 42 | 2.875 | 21.00 | 0.57 |
| EVPCP448 | 307 | 48 | 2.875 | 24.00 | 0.68 |
| EVPCP454 | 339 | 54 | 2.875 | 26.50 | 0.79 |
| EVPCP466 | 397 | 66 | 2.875 | 33.20 | 0.95 |


## EVPVPA2 • Poteau d'angle, deux directions, changement de hauteur



- Permet d'unir deux cloisons de hauteur différente à angle droit.
- Préciser un poteau d'une hauteur correspondant à celle de la cloison la plus haute à assujettir au poteau.
- Les fentes permettent l'installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend le poteau, deux raccords à fentes avec patins de mise à niveau, les ferrures de fixation et les garnitures.
- La configuration des cloisons à assujettir doit être précisée, p. ex. 54/66. Se reporter aux renseignements techniques au début de cette section.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPVPA242 | 207 | Aluminium | 42 | 2.875 | 10.00 | 1.30 |
| EVPVPA248 | 229 | Aluminium | 48 | 2.875 | 13.50 | 1.50 |
| EVPVPA254 | 251 | Aluminium | 54 | 2.875 | 17.00 | 1.80 |
| EVPVPA266 | 299 | Aluminium | 66 | 2.875 | 20.50 | 2.10 |


## EVPVPA3 • Poteau d'angle, trois directions, changement de hauteur



- Permet d'unir trois cloisons de hauteur différente dans une configuration en T.
- Préciser un poteau d'une hauteur correspondant à celle de la cloison la plus haute à assujettir au poteau.
- Les fentes permettent l'installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend le poteau, trois raccords à fentes avec patins de mise à niveau, les ferrures de fixation et les garnitures.
- La configuration des cloisons à assujettir doit être précisée, p. ex. 54/42/66. Se reporter aux renseignements techniques au début de cette section.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPVPA342 | 260 | Aluminium | 42 | 2.875 | 12.50 | 0.30 |
| EVPVPA348 | 286 | Aluminium | 48 | 2.875 | 15.50 | 0.66 |
| EVPVPA354 | 317 | Aluminium | 54 | 2.875 | 18.50 | 0.68 |
| EVPVPA366 | 373 | Aluminium | 66 | 2.875 | 24.20 | 0.90 |


## EVPVPA4 • Poteau d'angle, quatre directions, changement de hauteur



- Permet d'unir quatre cloisons de hauteur différente dans une configuration en X.
- Préciser un poteau d'une hauteur correspondant à celle de la cloison la plus haute à assujettir au poteau.
- Les fentes permettent l'installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend le poteau, quatre raccords à fentes avec patins de mise à niveau, les ferrures de fixation et les garnitures.
- La configuration des cloisons à assujettir doit être précisée, p. ex. 42/66/54/42. Se reporter aux renseignements techniques au début de cette section.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPVPA442 | 293 | Aluminium | 42 | 2.875 | 18.50 | 0.35 |
| EVPVPA448 | 323 | Aluminium | 48 | 2.875 | 20.50 | 0.70 |
| EVPVPA454 | 353 | Aluminium | 54 | 2.875 | 24.50 | 1.05 |
| EVPVPA466 | 417 | Aluminium | 66 | 2.875 | 30.20 | 1.40 |


## EVPIEC • Raccord pour modules de rallonge de cloison - Sans fentes



- Permet d'unir deux modules de rallonge de cloison de même hauteur dans une course droite.
- Ne permet pas l'installation de supports pour rangements suspendus.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPIEC06 | 30 | 6 | 2 | 1.00 | 0.06 |
| EVPIEC12 | 30 | 12 | 2 | 2.00 | 0.12 |
| EVPIEC18 | 36 | 18 | 2 | 3.00 | 0.18 |
| EVPIEC24 | 36 | 24 | 2 | 4.00 | 0.24 |


## EVPIECS • Raccord pour modules de rallonge de cloison – Avec fentes



- Permet d'unir deux modules de rallonge de cloison de même hauteur dans une course droite.
- Les raccords pour modules de rallonge n'acceptent aucune charge suspendue au-delà de 66 po de hauteur.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPIECS06 | 37 | 6 | 2 | 1.00 | 0.06 |
| EVPIECS12 | 37 | 12 | 2 | 2.00 | 0.12 |
| EVPIECS18 | 43 | 18 | 2 | 3.00 | 0.18 |
| EVPIECS24 | 43 | 24 | 2 | 4.00 | 0.24 |


## EVPEERA • Rallonge de fin de course - Sans fentes



- Permet de rallonger un ensemble de fin de course.
- Ne permet pas l'installation de supports pour rangements suspendus.
- Comprend un raccord pour modules de rallonge de cloison (EVPIEC) et une garniture pour modules de rallonge de cloison (EVPTEA).

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPEERA06 | 34 | Aluminium | 6 | 2.875 | 1.00 | 0.06 |
| EVPEERA12 | 34 | Aluminium | 12 | 2.875 | 2.00 | 0.12 |
| EVPEERA18 | 40 | Aluminium | 18 | 2.875 | 3.00 | 0.18 |
| EVPEERA24 | 40 | Aluminium | 24 | 2.875 | 4.00 | 0.24 |


## EVPEERSA • Rallonge de fin de course – Avec fentes



- Permet de rallonger un ensemble de fin de course.
- Les raccords pour modules de rallonge n'acceptent aucune charge suspendue au-delà de 66 po de hauteur.
- Comprend un raccord pour modules de rallonge de cloison (EVPIECS) et une garniture pour modules de rallonge de cloison (EVPTE ou EVPTEA).

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPEERSA06 | 40 | Aluminium | 6 | 2.875 | 1.00 | 0.06 |
| EVPEERSA12 | 40 | Aluminium | 12 | 2.875 | 2.00 | 0.12 |
| EVPEERSA18 | 61 | Aluminium | 18 | 2.875 | 3.00 | 0.18 |
| EVPEERSA24 | 61 | Aluminium | 24 | 2.875 | 4.00 | 0.24 |


## EVPCEPA1 • Rallonge de poteau unidirectionnel - Sans fentes



- S'assujettit à un poteau d'angle à la fin d'une course de modules de rallonge de cloison.
- Comprend la rallonge de poteau, un raccord sans fentes, les ferrures de fixation et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCEPA106 | 66 | Aluminium | 6 | 2.875 | 2.00 | 0.07 |
| EVPCEPA112 | 66 | Aluminium | 12 | 2.875 | 4.00 | 0.14 |
| EVPCEPA118 | 91 | Aluminium | 18 | 2.875 | 6.00 | 0.21 |
| EVPCEPA124 | 91 | Aluminium | 24 | 2.875 | 8.00 | 0.28 |


## EVPCEPSA1 • Rallonge de poteau unidirectionnel – Avec fentes



- S'assujettit à un poteau d'angle à la fin d'une course de modules de rallonge de cloison.
- Les fentes permettent l'installation de supports jusqu'à 66 po de hauteur pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend la rallonge de poteau, un raccord avec fentes, les ferrures de fixation et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCEPSA106 | 89 | Aluminium | 6 | 2.875 | 2.00 | 0.07 |
| EVPCEPSA112 | 89 | Aluminium | 12 | 2.875 | 4.00 | 0.14 |
| EVPCEPSA118 | 112 | Aluminium | 18 | 2.875 | 6.00 | 0.21 |
| EVPCEPSA124 | 112 | Aluminium | 24 | 2.875 | 8.00 | 0.28 |


## EVPCEIPA2 • Rallonge de poteau intermédiaire - Sans fentes



- S'assujettit à un poteau d'angle et permet d'unir deux modules de rallonge de cloison dans une course droite.
- Comprend la rallonge de poteau, deux raccords sans fentes, les ferrures de fixation et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCEIPA206 | 90 | Aluminium | 6 | 2.875 | 2.00 | 0.07 |
| EVPCEIPA212 | 90 | Aluminium | 12 | 2.875 | 4.00 | 0.14 |
| EVPCEIPA218 | 140 | Aluminium | 18 | 2.875 | 6.00 | 0.18 |
| EVPCEIPA224 | 140 | Aluminium | 24 | 2.875 | 8.00 | 0.28 |


## EVPCEIPSA2 • Rallonge de poteau intermédiaire – Avec fentes



- S'assujettit à un poteau d'angle et permet d'unir deux modules de rallonge de cloison dans une course droite.
- Les fentes permettent l'installation de supports jusqu'à 66 po de hauteur pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend la rallonge de poteau, deux raccords avec fentes, les ferrures de fixation et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCEIPSA206 | 90 | Aluminium | 6 | 2.875 | 2.00 | 0.07 |
| EVPCEIPSA212 | 90 | Aluminium | 12 | 2.875 | 4.00 | 0.14 |
| EVPCEIPSA218 | 140 | Aluminium | 18 | 2.875 | 6.00 | 0.18 |
| EVPCEIPSA224 | 140 | Aluminium | 24 | 2.875 | 8.00 | 0.28 |


## EVPCEPA2 • Rallonge de poteau, deux directions - Sans fentes



- Permet d'unir deux modules de rallonge de cloison de même hauteur dans une configuration à angle droit.
- Comprend la rallonge de poteau, deux raccords sans fentes, les ferrures de fixation et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCEPA206 | 72 | Aluminium | 6 | 2.875 | 2.00 | 0.07 |
| EVPCEPA212 | 72 | Aluminium | 12 | 2.875 | 4.00 | 0.14 |
| EVPCEPA218 | 122 | Aluminium | 18 | 2.875 | 6.00 | 0.21 |
| EVPCEPA224 | 122 | Aluminium | 24 | 2.875 | 8.00 | 0.28 |


## EVPCEPSA2 • Rallonge de poteau, deux directions – Avec fentes



- Permet d'unir deux modules de rallonge de cloison de même hauteur dans une configuration à angle droit.
- Comprend la rallonge de poteau, deux raccords avec fentes, les ferrures de fixation et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCEPSA206 | 90 | Aluminium | 6 | 2.875 | 2.00 | 0.07 |
| EVPCEPSA212 | 90 | Aluminium | 12 | 2.875 | 4.00 | 0.14 |
| EVPCEPSA218 | 140 | Aluminium | 18 | 2.875 | 6.00 | 0.21 |
| EVPCEPSA224 | 140 | Aluminium | 24 | 2.875 | 8.00 | 0.28 |


## EVPCEPA3 • Rallonge de poteau, trois directions - Sans fentes



- Permet d'unir trois modules de rallonge de cloison de même hauteur dans une configuration en T.
- Comprend la rallonge de poteau, trois raccords sans fentes, les ferrures de fixation et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCEPA306 | 80 | Aluminium | 6 | 2.875 | 3.00 | 0.08 |
| EVPCEPA312 | 80 | Aluminium | 12 | 2.875 | 6.00 | 0.16 |
| EVPCEPA318 | 133 | Aluminium | 18 | 2.875 | 9.00 | 0.24 |
| EVPCEPA324 | 133 | Aluminium | 24 | 2.875 | 12.00 | 0.32 |


## EVPCEPSA3 • Rallonge de poteau, trois directions – Avec fentes



- Permet d'unir trois modules de rallonge de cloison de même hauteur dans une configuration en T.
- Comprend la rallonge de poteau, trois raccords avec fentes, les ferrures de fixation et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | TYPE | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCEPSA306 | 103 | Aluminium | 6 | 2.875 | 3.00 | 0.08 |
| EVPCEPSA312 | 103 | Aluminium | 12 | 2.875 | 6.00 | 0.16 |
| EVPCEPSA318 | 161 | Aluminium | 18 | 2.875 | 9.00 | 0.24 |
| EVPCEPSA324 | 161 | Aluminium | 24 | 2.875 | 12.00 | 0.32 |


## EVPCEP4 • Rallonge de poteau, quatre directions - Sans fentes



- Permet d'unir quatre modules de rallonge de cloison de même hauteur dans une configuration en X.
- Comprend la rallonge de poteau, quatre raccords sans fentes et les ferrures de fixation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPCEP406 | 74 | 6 | 2.875 | 4.00 | 0.09 |
| EVPCEP412 | 74 | 12 | 2.875 | 8.00 | 0.18 |
| EVPCEP418 | 117 | 18 | 2.875 | 12.00 | 0.27 |
| EVPCEP424 | 117 | 24 | 2.875 | 16.00 | 0.36 |


## EVPCEPS4 • Rallonge de poteau, quatre directions – Avec fentes



- Permet d'unir quatre modules de rallonge de cloison de même hauteur dans une configuration en X.
- Comprend la rallonge de poteau, quatre raccords avec fentes et les ferrures de fixation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPCEPS406 | 106 | 6 | 2.875 | 4.00 | 0.09 |
| EVPCEPS412 | 106 | 12 | 2.875 | 8.00 | 0.18 |
| EVPCEPS418 | 145 | 18 | 2.875 | 12.00 | 0.27 |
| EVPCEPS424 | 159 | 24 | 2.875 | 16.00 | 0.36 |


## EVP4PA • Poteau d'angle à 45°, deux directions



- Permet d'unir deux cloisons de même hauteur dans une configuration à 135°.
- Les fentes permettent l'installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend le poteau, deux raccords à fentes avec patins de mise à niveau et les ferrures de fixation.
- Des raccords dans fentes sont possibles en commande spéciale, sans supplément. Communiquer avec le service à la clientèle.
- Ce module ne permet pas de faire courir des fils ou câbles sous l'embout.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVP4PA230 | 147 | 30 | 3.65 | 8.50 | 0.310 |
| EVP4PA242 | 187 | 42 | 3.65 | 11.50 | 0.430 |
| EVP4PA248 | 197 | 48 | 3.65 | 13.50 | 0.540 |
| EVP4PA254 | 229 | 54 | 3.65 | 15.00 | 0.610 |
| EVP4PA266 | 271 | 66 | 3.65 | 19.00 | 0.750 |


## EVP4VPA • Poteau d'angle à 45° avec changement de hauteur, deux directions – Aluminium



- Permet d'unir deux cloisons de hauteur différente dans une configuration à 135°.
- Préciser un poteau d'une hauteur correspondant à celle de la cloison la plus haute à assujettir au poteau.
- Les fentes permettent l'installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend le poteau, deux raccords à fentes avec patins de mise à niveau et les ferrures de fixation.
- Des raccords dans fentes sont possibles en commande spéciale, sans supplément. Communiquer avec le service à la clientèle.
- Ce module ne permet pas de faire courir des fils ou câbles sous l'embout.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVP4VPA242 | 197 | 42 | 3.65 | 8.50 | 0.310 |
| EVP4VPA248 | 218 | 48 | 3.65 | 11.50 | 0.430 |
| EVP4VPA254 | 240 | 54 | 3.65 | 13.50 | 0.540 |
| EVP4VPA266 | 286 | 66 | 3.65 | 15.00 | 0.610 |


## EVP4CEPSA • Rallonge de poteau d'angle unidirectionnel à 45° - Avec fentes – Aluminium



- S'assujettit à un poteau d'angle à l'extrémité d'une course de modules de rallonge de cloison.
- Les fentes permettent l'installation de supports jusqu'à 66 po de hauteur pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend la rallonge de poteau, un raccord avec fentes, les ferrures de fixation et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVP4CEPSA106 | 80 | 6 | 3.65 | 6 | 3.65 |
| EVP4CEPSA112 | 83 | 12 | 3.65 | 12 | 3.65 |
| EVP4CEPSA118 | 109 | 18 | 3.65 | 18 | 3.65 |
| EVP4CEPSA124 | 109 | 24 | 3.65 | 24 | 3.65 |


## EVP4CEPA • Rallonge de poteau d'angle unidirectionnel à 45° - Sans fentes – Aluminium



- S'assujettit à un poteau d'angle à l'extrémité d'une course de modules de rallonge de cloison.
- Comprend la rallonge de poteau, un raccord sans fentes, les ferrures de fixation et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVP4CEPA106 | 61 | 6 | 3.65 | 6 | 3.65 |
| EVP4CEPA112 | 65 | 12 | 3.65 | 12 | 3.65 |
| EVP4CEPA118 | 88 | 18 | 3.65 | 18 | 3.65 |
| EVP4CEPA124 | 88 | 24 | 3.65 | 24 | 3.65 |


## EVP6PA2 • Poteau d'angle à 60°, deux directions – Aluminium



- Permet d'unir deux cloisons de même hauteur dans une configuration à 120°.
- Les fentes permettent l'installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend le poteau, deux raccords à fentes avec patins de mise à niveau, les ferrures de fixation et les garnitures.
- Des raccords dans fentes sont possibles en commande spéciale, sans supplément. Communiquer avec le service à la clientèle.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVP6PA230 | 157 | 30 | 3.65 | 8.50 | 0.310 |
| EVP6PA242 | 195 | 42 | 3.65 | 11.50 | 0.430 |
| EVP6PA248 | 212 | 48 | 3.65 | 13.50 | 0.540 |
| EVP6PA254 | 241 | 54 | 3.65 | 15.00 | 0.610 |
| EVP6PA266 | 286 | 66 | 3.65 | 19.00 | 0.750 |


## EVP6P3 • Poteau d'angle à 60°, trois directions



- Permet d'unir trois cloisons de même hauteur dans une configuration à 120°.
- Les fentes permettent l'installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend le poteau, deux raccords à fentes avec patins de mise à niveau et les ferrures de fixation.
- Des raccords dans fentes sont possibles en commande spéciale, sans supplément. Communiquer avec le service à la clientèle.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVP6P330 | 169 | 30 | 3.65 | 11.90 | 0.360 |
| EVP6P342 | 227 | 42 | 3.65 | 16.10 | 0.500 |
| EVP6P348 | 249 | 48 | 3.65 | 18.75 | 0.610 |
| EVP6P354 | 276 | 54 | 3.65 | 20.50 | 0.700 |
| EVP6P366 | 327 | 66 | 3.65 | 26.20 | 0.850 |


## EVP6VPA2 • Poteau d'angle à 60°, deux directions, changement de hauteur – Aluminium



- Permet d'unir deux cloisons de hauteur différente dans une configuration à 120°.
- Préciser un poteau d'une hauteur correspondant à celle de la cloison la plus haute à assujettir au poteau.
- Les fentes permettent l'installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend le poteau, deux raccords à fentes avec patins de mise à niveau, les ferrures de fixation et les garnitures.
- Des raccords dans fentes sont possibles en commande spéciale, sans supplément. Communiquer avec le service à la clientèle.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVP6VPA242 | 197 | 30 | 3.65 | 12.50 | 0.490 |
| EVP6VPA248 | 218 | 42 | 3.65 | 15.40 | 0.660 |
| EVP6VPA254 | 240 | 48 | 3.65 | 19.00 | 0.700 |
| EVP6VPA266 | 286 | 54 | 3.65 | 22.50 | 0.750 |


## EVP6VPA3 • Poteau d'angle à 60°, trois directions, changement de hauteurt – Aluminium



- Permet d'unir deux cloisons de hauteur différente dans une configuration à 120°.
- Préciser un poteau d'une hauteur correspondant à celle de la cloison la plus haute à assujettir au poteau.
- Les fentes permettent l'installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus.
- Comprend le poteau, deux raccords à fentes avec patins de mise à niveau, les ferrures de fixation et les garnitures.
- Des raccords dans fentes sont possibles en commande spéciale, sans supplément. Communiquer avec le service à la clientèle.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVP6VPA342 | 247 | 30 | 3.65 | 18.50 | 0.550 |
| EVP6VPA348 | 276 | 42 | 3.65 | 20.50 | 0.700 |
| EVP6VPA354 | 313 | 48 | 3.65 | 24.50 | 1.050 |
| EVP6VPA366 | 361 | 54 | 3.65 | 30.20 | 1.400 |


## EVP4CEPS2 • Rallonge de poteau d'angle à 45°, deux directions – Avec fentes



- Permet d'unir deux modules de rallonge de cloison de même hauteur.
- Les fentes permettent l'installation de supports jusqu'à 66 po de hauteur pour des surfaces de travail ou rangements suspendus
- Comprend la rallonge de poteau, deux raccords avec fentes et les ferrures de fixation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVP4CEPS206 | 74 | 6 | 3.65 | 6 | 3.65 |
| EVP4CEPS212 | 74 | 12 | 3.65 | 12 | 3.65 |
| EVP4CEPS218 | 115 | 18 | 3.65 | 18 | 3.65 |
| EVP4CEPS224 | 115 | 24 | 3.65 | 24 | 3.65 |


## EVP4CEP2 • Rallonge de poteau d'angle à 45°, deux directions - Sans fentes



- Permet d'unir deux modules de rallonge de cloison de même hauteur.
- Comprend la rallonge de poteau, deux raccords sans fentes et les ferrures de fixation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVP4CEP206 | 60 | 6 | 3.65 | 6 | 3.65 |
| EVP4CEP212 | 60 | 12 | 3.65 | 12 | 3.65 |
| EVP4CEP218 | 108 | 18 | 3.65 | 18 | 3.65 |
| EVP4CEP224 | 108 | 24 | 3.65 | 24 | 3.65 |


## EVP6CEPSA • Rallonge de poteau d'angle unidirectionnel à 60° - Avec fentes – Aluminium



- S'assujettit à un poteau d'angle à l'extrémité d'une course de modules de rallonge de cloison.
- Les fentes permettent l'installation de supports jusqu'à 66 po de hauteur pour des surfaces de travail ou rangements suspendus
- Comprend la rallonge de poteau, un raccord avec fentes, les ferrures de fixation et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVP6CEPSA106 | 80 | 6 | 3.65 | 6 | 3.65 |
| EVP6CEPSA112 | 83 | 12 | 3.65 | 12 | 3.65 |
| EVP6CEPSA118 | 109 | 18 | 3.65 | 18 | 3.65 |
| EVP6CEPSA124 | 109 | 24 | 3.65 | 24 | 3.65 |


## EVP6CEPA • Rallonge de poteau d'angle unidirectionnel à 60° - Sans fentes – Aluminium



- S'assujettit à un poteau d'angle à l'extrémité d'une course de modules de rallonge de cloison.
- Comprend la rallonge de poteau, un raccord sans fentes, les ferrures de fixation et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVP6CEPA106 | 61 | 6 | 3.65 | 6 | 3.65 |
| EVP6CEPA112 | 65 | 12 | 3.65 | 12 | 3.65 |
| EVP6CEPA118 | 88 | 18 | 3.65 | 18 | 3.65 |
| EVP6CEPA124 | 88 | 24 | 3.65 | 24 | 3.65 |


## EVP6CEPSA2 • Rallonge de poteau d'angle à 60°, deux directions - Avec fentes – Aluminium



- Permet d'unir deux modules de rallonge de cloison de même hauteur.
- Les fentes permettent l'installation de supports jusqu'à 66 po de hauteur pour des surfaces de travail ou rangements suspendus
- Comprend la rallonge de poteau, deux raccords sans fentes, les ferrures de fixation et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVP6CEPSA206 | 88 | 6 | 3.65 | 6 | 3.65 |
| EVP6CEPSA212 | 88 | 12 | 3.65 | 12 | 3.65 |
| EVP6CEPSA218 | 136 | 18 | 3.65 | 18 | 3.65 |
| EVP6CEPSA224 | 136 | 24 | 3.65 | 24 | 3.65 |


## EVP6CEPA2 • Rallonge de poteau d'angle à 60°, deux directions - Sans fentes – Aluminium



- Permet d'unir deux modules de rallonge de cloison de même hauteur.
- Comprend la rallonge de poteau, deux raccords sans fentes, les ferrures de fixation et les garnitures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVP6CEPA206 | 72 | 6 | 3.65 | 6 | 3.65 |
| EVP6CEPA212 | 81 | 12 | 3.65 | 12 | 3.65 |
| EVP6CEPA218 | 116 | 18 | 3.65 | 18 | 3.65 |
| EVP6CEPA224 | 116 | 24 | 3.65 | 24 | 3.65 |


## EVP6CEPS3 • Rallonge de poteau d'angle à 60°, trois directions – Avec fentes



- Permet d'unir deux modules de rallonge de cloison de même hauteur.
- Les fentes permettent l'installation de supports jusqu'à 66 po de hauteur pour des surfaces de travail ou rangements suspendus
- Comprend la rallonge de poteau, deux raccords avec fentes et les ferrures de fixation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVP6CEPS306 | 89 | 6 | 3.65 | 6 | 3.65 |
| EVP6CEPS312 | 89 | 12 | 3.65 | 12 | 3.65 |
| EVP6CEPS318 | 139 | 18 | 3.65 | 18 | 3.65 |
| EVP6CEPS324 | 139 | 24 | 3.65 | 24 | 3.65 |


## EVP6CEP3 • Rallonge de poteau d'angle à 60°, trois directions – Sans fentes



- Permet d'unir deux modules de rallonge de cloison de même hauteur.
- Comprend la rallonge de poteau, deux raccords avec fentes et les ferrures de fixation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVP6CEP306 | 69 | 6 | 3.65 | 6 | 3.65 |
| EVP6CEP312 | 69 | 12 | 3.65 | 12 | 3.65 |
| EVP6CEP318 | 112 | 18 | 3.65 | 18 | 3.65 |
| EVP6CEP324 | 112 | 24 | 3.65 | 24 | 3.65 |


## EVPVTFA • Garniture plate – Aluminium



- Permet de finir les faces exposées de poteaux unidirectionnels, à deux directions, à trois directions et intermédiaires.
- Pour les reconfigurations ou les remplacements uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPVTFA30 | 16 | 29.125 | 2.875 | 0.39 | 0.05 |
| EVPVTFA36 | 16 | 35.125 | 2.875 | 0.44 | 0.06 |
| EVPVTFA42 | 23 | 41.125 | 2.875 | 0.56 | 0.07 |
| EVPVTFA48 | 24 | 47.125 | 2.875 | 0.62 | 0.08 |
| EVPVTFA54 | 25 | 53.125 | 2.875 | 0.75 | 0.09 |
| EVPVTFA66 | 27 | 65.125 | 2.875 | 0.86 | 0.12 |
| EVPVTFA72 | 29 | 71.125 | 2.875 | 0.92 | 0.12 |
| EVPVTFA78 | 30 | 77.125 | 2.875 | 0.97 | 0.12 |
| EVPVTFA84 | 31 | 83.125 | 2.875 | 1.09 | 0.14 |
| EVPVTFA90 | 31 | 89.125 | 2.875 | 1.14 | 0.15 |
| EVPVTFA96 | 33 | 95.125 | 2.875 | 1.19 | 0.21 |


## EVPVTFEA • Garniture plate de rallonge, changement de hauteur – Aluminium



- Permet de finir les faces exposées de rallonges de poteaux unidirectionnels, à deux directions, à trois directions et intermédiaires.
- Pour les reconfigurations ou les remplacements uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPVTFEA06 | 12 | 6.375 | 2.875 | 0.12 | 0.01 |
| EVPVTFEA12 | 13 | 12.375 | 2.875 | 0.16 | 0.02 |
| EVPVTFEA18 | 14 | 18.375 | 2.875 | 0.28 | 0.03 |
| EVPVTFEA24 | 14 | 24.375 | 2.875 | 0.32 | 0.04 |
| EVPVTFEA30 | 16 | 30.375 | 2.875 | 0.36 | 0.05 |
| EVPVTFEA36 | 21 | 36.375 | 2.875 | 0.40 | 0.06 |
| EVPVTFEA42 | 23 | 42.375 | 2.875 | 0.44 | 0.07 |
| EVPVTFEA48 | 24 | 48.375 | 2.875 | 0.48 | 0.08 |
| EVPVTFEA54 | 25 | 54.375 | 2.875 | 0.52 | 0.09 |
| EVPVTFEA66 | 27 | 66.375 | 2.875 | 0.56 | 0.10 |
| EVPVTFEA78 | 30 | 78.375 | 2.875 | 0.64 | 0.12 |
| EVPVTFEA90 | 31 | 90.375 | 2.875 | 0.72 | 0.14 |


## EVPTVA • Garniture de cloison, changement de hauteur – Aluminium



- S'assujettit à l'extrémité exposée de la cloison plus haute à la jonction de deux cloisons de hauteur différente dans une course droite.
- La garniture doit être commandée séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPTVA06 | 23 | 5.621 | 2.875 | 0.10 | 0.03 |
| EVPTVA12 | 26 | 11.621 | 2.875 | 0.20 | 0.03 |
| EVPTVA18 | 34 | 18.621 | 2.875 | 0.22 | 0.04 |
| EVPTVA24 | 40 | 23.621 | 2.875 | 0.20 | 0.10 |
| EVPTVA30 | 53 | 29.621 | 2.875 | 0.20 | 0.15 |
| EVPTVA36 | 61 | 35.621 | 2.875 | 0.30 | 0.20 |


## EVPERTA • Garniture de fin de course – Aluminium



- Permet de finir un raccord exposé à la fin d'une course de cloisons.
- Raccord avec fentes non compris.
- Pour les reconfigurations ou les remplacements uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPERTA30 | 54 | 28.815 | 2.875 | 1.00 | 0.65 |
| EVPERTA42 | 64 | 40.815 | 2.875 | 1.40 | 0.70 |
| EVPERTA48 | 68 | 46.815 | 2.875 | 1.60 | 0.90 |
| EVPERTA54 | 78 | 52.815 | 2.875 | 1.80 | 0.95 |
| EVPERTA66 | 90 | 64.815 | 2.875 | 2.20 | 0.98 |
| EVPERTA78 | 97 | 76.815 | 2.875 | 1.12 | 0.15 |
| EVPERTA84 | 106 | 82.815 | 2.875 | 1.20 | 0.16 |
| EVPERTA90 | 106 | 88.815 | 2.875 | 1.29 | 0.18 |


## EVPTEA • Garniture de rallonge pour cloison - Aluminium



- S'assujettit au bas d'une extrémité exposée d'une cloison, rallongeant une garniture de fin de course lorsque des modules de rallonge de cloison sont utilisés.
- Ne comprend par le raccord avec fentes ou les ferrures de fixation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPTEA06 | 23 | 6 | 2.875 | 0.08 | 0.03 |
| EVPTEA12 | 26 | 12 | 2.875 | 0.10 | 0.03 |
| EVPTEA18 | 34 | 18 | 2.875 | 0.12 | 0.03 |
| EVPTEA24 | 40 | 24 | 2.875 | 0.20 | 0.60 |


## EVPUETA12 • Garniture de rallonge pour rangement surélevé – Aluminium



- S'assujettit au raccord de rallonge pour rangement surélevé EVPUECSA12 ou à un raccord intermédiaire EVPVC66 de 66 po H.
- Permet de finir les deux faces exposées du raccord de rallonge pour rangement surélevé.
- Le prix est indiqué pour la paire.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPUETA12 | 40 | 12 | 2.875 | 0.20 | 0.03 |


## EVPUETA66 • Garniture de fin de course pour rangement surélevé – Aluminium



- Remplace la garniture de fin de course de 66 po H uniquement.
- Comprend une garniture de rallonge pour rangement surélevé EVPUETA12 et une garniture de fin de course pour rangement surélevé.
- La garniture doit être utilisée de pair avec des raccords avec fentes.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPUETA66 | 102 | 66 | 2.875 | 0.55 | 0.08 |


## EVPIECH • Canal de 12 po pour rangement central



- Canal de 12" pour fixer le panneau sur le côté d'un support central préinstallé avec des vis.
- Comprend un canal 12 "h et le matériel de connexion.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPIECH12 | 38 | 12 | 3 | | 1.32 | 0.12 |


## EVPTTA • Profilé supérieur – Aluminium



- De série sur toutes les cloisons.
- Sans supplément.
- L'installation sur place n'est plus nécessaire.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPTTA18 | 13 | 18 | 2.875 | 0.18 | 0.03 |
| EVPTTA24 | 16 | 24 | 2.875 | 0.22 | 0.04 |
| EVPTTA30 | 23 | 30 | 2.875 | 0.29 | 0.05 |
| EVPTTA36 | 25 | 36 | 2.875 | 0.30 | 0.06 |
| EVPTTA42 | 29 | 42 | 2.875 | 0.34 | 0.07 |
| EVPTTA48 | 34 | 48 | 2.875 | 0.38 | 0.08 |
| EVPTTA54 | 37 | 54 | 2.875 | 0.42 | 0.09 |
| EVPTTA60 | 43 | 60 | 2.875 | 0.46 | 0.10 |


## EVPTNTA • Profilé supérieur, une encoche – Aluminium



- De série sur toutes les cloisons.
- À utiliser lorsqu'une cloison plus basse est unie à une cloison plus haute.
- À utiliser lorsque de nouvelles cloisons avec profilé supérieur en aluminium sont expédiées.
- Sans supplément lorsque le profilé doit être utilisé dans des configurations de cloisons avec changement de hauteur.
- L'installation sur place n'est plus nécessaire.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPTNTA18 | 14 | 18 | 2.875 | 0.18 | 0.03 |
| EVPTNTA24 | 21 | 24 | 2.875 | 0.22 | 0.04 |
| EVPTNTA30 | 24 | 30 | 2.875 | 0.26 | 0.05 |
| EVPTNTA36 | 26 | 36 | 2.875 | 0.30 | 0.06 |
| EVPTNTA42 | 30 | 42 | 2.875 | 0.34 | 0.07 |
| EVPTNTA48 | 35 | 48 | 2.875 | 0.38 | 0.08 |
| EVPTNTA54 | 38 | 54 | 2.875 | 0.42 | 0.09 |
| EVPTNTA60 | 46 | 60 | 2.875 | 0.46 | 0.10 |


## EVPTDNTA • Profilé supérieur, deux encoches – Aluminium



- De série sur toutes les cloisons.
- À utiliser lorsqu'une cloison plus basse est unie à une cloison plus haute.
- À utiliser lorsque de nouvelles cloisons avec profilé supérieur en aluminium sont expédiées.
- Sans supplément lorsque le profilé doit être utilisé dans des configurations de cloisons avec changement de hauteur.
- L'installation sur place n'est plus nécessaire.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPTDNTA18 | 16 | 18 | 2.875 | 0.18 | 0.03 |
| EVPTDNTA24 | 23 | 24 | 2.875 | 0.22 | 0.04 |
| EVPTDNTA30 | 25 | 30 | 2.875 | 0.26 | 0.05 |
| EVPTDNTA36 | 27 | 36 | 2.875 | 0.30 | 0.06 |
| EVPTDNTA42 | 31 | 42 | 2.875 | 0.34 | 0.07 |
| EVPTDNTA48 | 36 | 48 | 2.875 | 0.38 | 0.08 |
| EVPTDNTA54 | 40 | 54 | 2.875 | 0.42 | 0.09 |
| EVPTDNTA60 | 48 | 60 | 2.875 | 0.46 | 0.10 |

## EVPTTCA • Moulure supérieure en aluminium avec canal pour Treillage Acoustique Evolve



- Garniture supérieure avec canal.
- Disponible en couleurs de peinture standard.
- Nota: La garniture peut s'étendre sur un connecteur en ligne, mais pas sur un poteau.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPTTCA18 | 14 | 18 | 2.875 | | 0.18 | 0.03 |
| EVPTTCA24 | 17 | 24 | 2.875 | | 0.22 | 0.04 |
| EVPTTCA30 | 25 | 30 | 2.875 | | 0.29 | 0.05 |
| EVPTTCA36 | 28 | 36 | 2.875 | | 0.30 | 0.06 |
| EVPTTCA42 | 31 | 42 | 2.875 | | 0.34 | 0.07 |
| EVPTTCA48 | 36 | 48 | 2.875 | | 0.38 | 0.08 |
| EVPTTCA54 | 40 | 54 | 2.875 | | 0.42 | 0.09 |
| EVPTTCA60 | 47 | 60 | 2.875 | | 0.46 | 0.10 |
| EVPTTCA66 | 50 | 66 | 2.875 | | 0.50 | 0.11 |
| EVPTTCA72 | 54 | 72 | 2.875 | | 0.54 | 0.12 |
| EVPTTCA78 | 60 | 78 | 2.875 | | 0.58 | 0.13 |
| EVPTTCA84 | 65 | 84 | 2.875 | | 0.62 | 0.14 |
| EVPTTCA90 | 73 | 90 | 2.875 | | 0.66 | 0.15 |
| EVPTTCA96 | 84 | 96 | 2.875 | | 0.70 | 0.16 |


## EVSC12 • Cache-fente



- Sert à recouvrir les fentes d'un raccord avec fentes entre deux cloisons, d'un poteau d'angle ou d'un poteau de fin de course.
- Vendu au pied et taillé sur place par l'installateur
- Pour commander la longueur requise, faire la somme des longueurs de tous les raccords intermédiaires (y compris les poteaux et les poteaux de fin de course) et multiplier par 2.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVSC12 | 5 | 12 | 1 | 0.01 | 0.01 |


## EVECC310 • Chemin de câbles



- S'assujettit verticalement aux cloisons, entre les modules, pour servir de canalisation aux fils et câbles.
- Vendus par jeux de 6.
- Les modules peuvent se chevaucher pour réaliser la longueur voulue.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVCC310 | 40 | 10 | 1 | 0.01 | 0.01 |


## EVHLPF01 • Pied à profil mince



- Sert de soutien supplémentaire à une course de cloisons sans ajouter de cloisons.
- Se fixe à un raccord linéaire ou de fin de course au bas d'une cloison.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHLPF01 | 100 | 11 | 11 | 1 | 2.6 | 0.07 |

## EVCLVAR • Serrer connecteur pour changement de hauteur



- Utilisé pour connecter deux panneaux de hauteur différente.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVCLVAR | 9 | | | | 0.5 | 0.01 |


## EVPIECBS • Connecteur d'extension en ligne de panneau de pont



- Connecte le panneau de pont au connecteur d'extension en ligne.
- Comprend un connecteur d'extension de pont et le matériel de connexion .

| PRODUCT CODE | PRICE | | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPIECBS06 | 29 | 31 | 6 | 3 | 3 | 1.00 | 0.06 |
| EVPIECBS12 | 29 | 31 | 12 | 3 | 3 | 2.00 | 0.12 |
| EVPIECBS18 | 34 | 37 | 18 | 3 | 3 | 3.00 | 0.18 |
| EVPIECBS24 | 34 | 37 | 24 | 3 | 3 | 4.00 | 0.24 |

## EVPEERBSA • Connecteur d'extension de fin de course de panneau de pont - Garniture en aluminium



- Se connecte à la fin de la course du panneau de pont et peut fixer le panneau au mur fixe.
- Ajoute 1 po. à la largeur de la course du panneau.
- Fournit un support à fentes pour les surfaces de travail et s'accroche aux composants jusqu'à 66 po. de haut.
- Comprend un connecteur d'extension de pont fendu et le matériel de connexion et le kit de garniture.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPEERBSA06 | 34 | 6 | 3 | 3 | 1.00 | 0.06 |
| EVPEERBSA12 | 34 | 12 | 3 | 3 | 2.00 | 0.12 |
| EVPEERBSA18 | 52 | 18 | 3 | 3 | 3.00 | 0.18 |
| EVPEERBSA24 | 52 | 24 | 3 | 3 | 4.00 | 0.24 |


## EVPICBS • Connecteur en ligne de panneau de pont sans insert en aluminium



- Connecte deux panneaux de pont au connecteur en ligne.
- Connecteur en ligne au milieu entre deux panneaux de pont, au-dessus de l'ouverture, utilisant une double pince en bas.
- Comprend un connecteur d'extension de pont sans insert en aluminium et matériel de connexion.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPICBS06 | 32 | 6 | 3 | 3 | 1.00 | 0.06 |
| EVPICBS12 | 32 | 12 | 3 | 3 | 2.00 | 0.12 |
| EVPICBS18 | 38 | 18 | 3 | 3 | 3.00 | 0.18 |
| EVPICBS24 | 38 | 24 | 3 | 3 | 4.00 | 0.24 |


## EVPCEPB1 • Poteau d'extension d'angle de panneau de pont 1 voie



- Se connecte à la fin d'une série de modules d'extension.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25 po. à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau d'extension, un connecteur d'extension fendu pour le panneau de pont, le matériel de connexion et le kit de garniture.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCEPBSA106 | 75 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | 0.07 |
| EVPCEPBSA112 | 75 | 12 | 3 | 3 | 4.00 | 0.14 |
| EVPCEPBSA118 | 97 | 18 | 3 | 3 | 6.00 | 0.21 |
| EVPCEPBSA124 | 97 | 24 | 3 | 3 | 8.00 | 0.14 |


## EVPCEPB4 • Poteau d'extension d'angle de panneau de pont 4 voies



- Connecte quatre panneaux de pont en configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25 po. à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau d'extension, quatre connecteurs d'extension à une fente pour le panneau de pont, le matériel de connexion et le kit de garniture.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCEPBS406 | 100 | 6 | 3 | 3 | 4.00 | 0.09 |
| EVPCEPBS412 | 100 | 12 | 3 | 3 | 8.00 | 0.18 |
| EVPCEPBS418 | 157 | 18 | 3 | 3 | 12.00 | 0.27 |
| EVPCEPBS424 | 157 | 24 | 3 | 3 | 16.00 | 0.36 |


## EVPCEPB3 • Poteau d'extension d'angle de panneau de pont 3 voies



- Connecte trois panneaux de pont en configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25 po. à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau d'extension, trois connecteurs d'extension à une fente pour le panneau de pont, le matériel de connexion et le kit de garniture.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCEPBSA306 | 89 | 6 | 3 | 3 | 3.00 | 0.08 |
| EVPCEPBSA312 | 89 | 12 | 3 | 3 | 6.00 | 0.16 |
| EVPCEPBSA318 | 139 | 18 | 3 | 3 | 9.00 | 0.24 |
| EVPCEPBSA324 | 139 | 24 | 3 | 3 | 12.00 | 0.32 |


## EVPCEPB2 • Poteau d'extension d'angle de panneau de pont 2 voies



- Connecte deux panneaux de pont en configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25 po. à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau d'extension, deux connecteurs d'extension à une fente pour le panneau de pont, le matériel de connexion et le kit de garniture.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCEPBSA206 | 76 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | 0.07 |
| EVPCEPBSA212 | 76 | 12 | 3 | 3 | 4.00 | 0.14 |
| EVPCEPBSA218 | 122 | 18 | 3 | 3 | 6.00 | 0.21 |
| EVPCEPBSA224 | 122 | 24 | 3 | 3 | 8.00 | 0.14 |

## EVPCEIPBSA2 • Extension de poteau à 2 voies en ligne pour panneau de pont



- Relie deux panneaux de pont en ligne droite.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25 po. à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau d'extension, deux connecteurs d'extension fendus pour le panneau de pont, le matériel de connexion et le kit de garniture.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCEIPBSA206 | 76 | 6 | 3 | 3 | 2.00 | 0.07 |
| EVPCEIPBSA212 | 76 | 12 | 3 | 3 | 4.00 | 0.14 |
| EVPCEIPBSA218 | 122 | 18 | 3 | 3 | 6.00 | 0.21 |
| EVPCEIPBSA224 | 122 | 24 | 3 | 3 | 8.00 | 0.14 |


## CLOISONS • RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

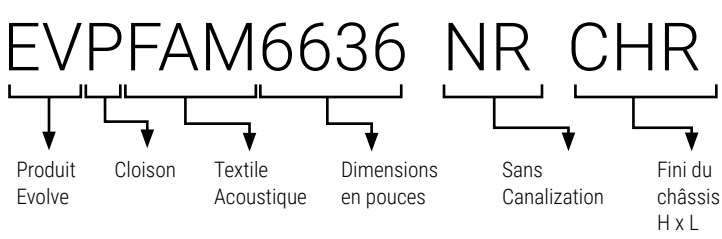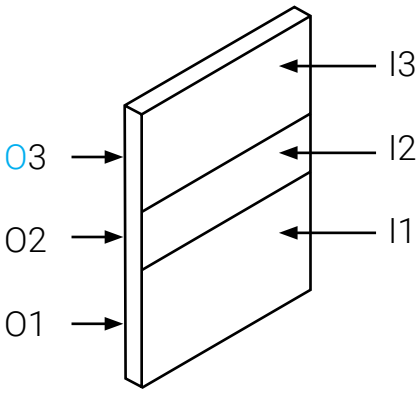
- Les cloisons Evolve mesurent 2 7/8 po d'épaisseur. Elles sont offertes dans cinq hauteurs de base, soit 30 po, 42 po, 48 po, 54 po et 66 po et huit largeurs, soit de 18 po à 60 po, par intervalles de 6 po.
- Les modules acoustiques individuels garnis de textile sont intégrés dans un châssis rigide en acier.
- Les faces opposées de chaque module peuvent être garnies d'un textile différent mais de même grade, sans supplément.
- Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.
- Un profilé supérieur mince est compris et permet de faire longer jusqu'à huit câbles données de 5 mm (0,002 po).
- La construction prévient le fluage.
- Tous les modules de 12 po H et de 24 po H (garnis de textile, en stratifié, vitrés, ouverts) peuvent être installés sur place. Votre représentant du service à la clientèle pourra vous renseigner.
- Le stratifié des modules en stratifiés ne peut être remplacé sur place. Un module complet doit être commandé.

## CLOISONS • GUIDE DE COMMANDE

Les codes alphanumériques indiqués dans la liste de prix servent à créer des codes de produit précis et faciles à comprendre.

**EXEMPLE D'UN CODE DE CLOISON**





| | | |
|---|---|---|
| I1 | AN50 | Textile, face intérieure, position #1 |
| I2 | AN50 | Textile, face intérieure, position #2 |
| I3 | AN50 | Textile, face intérieure, position #3 |
| O1 | BE21 | Textile, face extérieure, position #1 |
| O2 | BE21 | Textile, face extérieure, position #2 |
| O3 | BE21 | Textile, face extérieure, position #3 |


**COMMENT COMMANDER**


Préciser le type de cloison et les dimensions avec le code.
Préciser le fini du châssis, par ex. CHR (fusain)
Préciser tous les choix de textiles requis


**NOTA : Lorsque des textiles de grades différents sont utilisés sur une même cloison, le prix de toute la cloison est déterminé en fonction du prix du grade le plus élevé.**

## EVPFANR • Panneau segmenté (sans canalisation)












- Le panneau segmenté sans canalisation est fabriqué de modules de tissu combinés à un cadre d'acier. Ces panneaux ne comportent aucune canalisation pouvant recevoir les fils électriques, de sorte qu'aucun connecteur de canalisation ne doit être utilisé.
- Les modules recouverts de tissu sont des modules acoustiques brochables.
- Chaque côté du module peut être muni d'un tissu différent de la même qualité, et ce, sans coûts additionnels. Si des tissus de qualités différentes sont utilisés, l'ensemble du module peut être vendu au prix du tissu de la plus grande qualité. Des capuchons supérieur et inférieur à profil bas en aluminium sont compris.
- Capacité d'empilage Il est possible d'augmenter la hauteur des panneaux Evolve par incréments de 6 po, 12 po et 24 po. Voir la liste des modules pour connaître les numéros de pièce.


| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFA3018NR | 305 | 317 | 30 | 18 | 2.875 | 15.38 | 1.23 |
| EVPFA3024NR | 318 | 372 | 30 | 24 | 2.875 | 18.20 | 1.63 |
| EVPFA3030NR | 352 | 372 | 30 | 30 | 2.875 | 21.76 | 2.00 |
| EVPFA3036NR | 378 | 401 | 30 | 36 | 2.875 | 24.80 | 2.38 |
| EVPFA3042NR | 408 | 434 | 30 | 42 | 2.875 | 26.49 | 2.76 |
| EVPFA3048NR | 451 | 482 | 30 | 48 | 2.875 | 32.00 | 3.13 |
| EVPFA3054NR | 486 | 520 | 30 | 54 | 2.875 | 35.31 | 3.51 |
| EVPFA3060NR | 522 | 562 | 30 | 60 | 2.875 | 38.20 | 3.89 |
| EVPFA4218NR | 338 | 354 | 42 | 18 | 2.875 | 20.58 | 1.71 |
| EVPFA4224NR | 354 | 382 | 42 | 24 | 2.875 | 24.60 | 2.31 |
| EVPFA4230NR | 412 | 443 | 42 | 30 | 2.875 | 29.35 | 2.81 |
| EVPFA4236NR | 446 | 482 | 42 | 36 | 2.875 | 35.60 | 3.38 |
| EVPFA4242NR | 509 | 548 | 42 | 42 | 2.875 | 39.29 | 3.92 |
| EVPFA4248NR | 548 | 593 | 42 | 48 | 2.875 | 43.20 | 4.45 |
| EVPFA4254NR | 607 | 657 | 42 | 54 | 2.875 | 47.52 | 4.98 |
| EVPFA4260NR | 665 | 721 | 42 | 60 | 2.875 | 51.60 | 5.52 |
| EVPFA4818NR | 363 | 385 | 48 | 18 | 2.875 | 23.98 | 2.19 |
| EVPFA4824NR | 397 | 431 | 48 | 24 | 2.875 | 27.80 | 2.94 |
| EVPFA4830NR | 452 | 490 | 48 | 30 | 2.875 | 33.15 | 3.62 |
| EVPFA4836NR | 505 | 550 | 48 | 36 | 2.875 | 37.40 | 4.31 |
| EVPFA4842NR | 570 | 625 | 48 | 42 | 2.875 | 40.69 | 4.99 |
| EVPFA4848NR | 634 | 694 | 48 | 48 | 2.875 | 48.20 | 5.67 |
| EVPFA4854NR | 691 | 758 | 48 | 54 | 2.875 | 52.92 | 6.35 |
| EVPFA4860NR | 740 | 814 | 48 | 60 | 2.875 | 57.40 | 7.03 |
| EVPFA5418NR | 363 | 385 | 54 | 18 | 2.875 | 23.98 | 2.19 |
| EVPFA5424NR | 397 | 431 | 54 | 24 | 2.875 | 27.80 | 2.94 |
| EVPFA5430NR | 452 | 490 | 54 | 30 | 2.875 | 33.15 | 3.62 |
| EVPFA5436NR | 505 | 550 | 54 | 36 | 2.875 | 37.40 | 4.31 |
| EVPFA5442NR | 570 | 625 | 54 | 42 | 2.875 | 40.69 | 4.99 |
| EVPFA5448NR | 634 | 694 | 54 | 48 | 2.875 | 48.20 | 5.67 |
| EVPFA5454NR | 691 | 758 | 54 | 54 | 2.875 | 52.92 | 6.35 |
| EVPFA5460NR | 740 | 814 | 54 | 60 | 2.875 | 57.40 | 7.03 |
| EVPFA6618NR | 455 | 486 | 66 | 18 | 2.875 | 29.98 | 2.68 |
| EVPFA6624NR | 353 | 536 | 66 | 24 | 2.875 | 35.00 | 3.58 |
| EVPFA6630NR | 544 | 593 | 66 | 30 | 2.875 | 41.54 | 4.40 |
| EVPFA6636NR | 638 | 697 | 66 | 36 | 2.875 | 49.00 | 5.23 |
| EVPFA6642NR | 722 | 790 | 66 | 42 | 2.875 | 54.29 | 6.06 |
| EVPFA6648NR | 774 | 850 | 66 | 48 | 2.875 | 60.20 | 6.08 |
| EVPFA6654NR | 842 | 926 | 66 | 54 | 2.875 | 65.93 | 7.70 |
| EVPFA6660NR | 909 | 1001 | 66 | 60 | 2.875 | 71.60 | 8.53 |

## EVPFAMNR • Panneau monolithique (sans canalisation)












- Le panneau monolithique sans canalisation est fabriqué de modules de tissu combinés à un cadre d'acier. Ces panneaux ne comportent aucune canalisation pouvant recevoir les fils électriques, de sorte qu'aucun connecteur de canalisation ne doit être utilisé.
- Les modules recouverts de tissu sont des modules acoustiques brochables.
- Chaque côté du module peut être muni d'un tissu différent de la même qualité, et ce, sans coûts additionnels. Si des tissus de qualités différentes sont utilisés, l'ensemble du module peut être vendu au prix du tissu de la plus grande qualité. Des capuchons supérieur et inférieur à profil bas en aluminium sont compris.
- Capacité d'empilage Il est possible d'augmenter la hauteur des panneaux Evolve par incréments de 6 po, 12 po et 24 po. Voir la liste des modules pour connaître les numéros de pièce.


| CODE DE | PRIX | | DIMENSIONS (PO) | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUIT | GR 1 | GR 2 | H | L | P | LB | PI³ |
| EVPFAM4218NR | 333 | 364 | 42 | 18 | 2.875 | 20.58 | 1.71 |
| EVPFAM4224NR | 355 | 394 | 42 | 24 | 2.875 | 23.40 | 2.31 |
| EVPFAM4230NR | 406 | 450 | 42 | 30 | 2.875 | 26.96 | 2.85 |
| EVPFAM4236NR | 436 | 487 | 42 | 36 | 2.875 | 30.00 | 3.38 |
| EVPFAM4242NR | 483 | 543 | 42 | 42 | 2.875 | 31.69 | 3.92 |
| EVPFAM4248NR | 525 | 593 | 42 | 48 | 2.875 | 37.20 | 4.45 |
| EVPFAM4254NR | 579 | 653 | 42 | 54 | 2.875 | 40.51 | 4.98 |
| EVPFAM4260NR | 629 | 711 | 42 | 60 | 2.875 | 43.40 | 5.52 |
| EVPFAM4818NR | 340 | 371 | 48 | 18 | 2.875 | 21.38 | 1.92 |
| EVPFAM4824NR | 374 | 410 | 48 | 24 | 2.875 | 24.40 | 2.62 |
| EVPFAM4830NR | 431 | 476 | 48 | 30 | 2.875 | 27.76 | 3.23 |
| EVPFAM4836NR | 469 | 520 | 48 | 36 | 2.875 | 30.80 | 3.85 |
| EVPFAM4842NR | 524 | 584 | 48 | 42 | 2.875 | 32.49 | 4.45 |
| EVPFAM4848NR | 572 | 637 | 48 | 48 | 2.875 | 37.80 | 5.06 |
| EVPFAM4854NR | 630 | 704 | 48 | 54 | 2.875 | 41.31 | 5.66 |
| EVPFAM4860NR | 684 | 767 | 48 | 60 | 2.875 | 44.20 | 6.27 |
| EVPFAM5418NR | 342 | 374 | 54 | 18 | 2.875 | 24.58 | 2.19 |
| EVPFAM5424NR | 376 | 415 | 54 | 24 | 2.875 | 27.40 | 2.94 |
| EVPFAM5430NR | 437 | 482 | 54 | 30 | 2.875 | 30.96 | 3.62 |
| EVPFAM5436NR | 486 | 541 | 54 | 36 | 2.875 | 34.00 | 4.31 |
| EVPFAM5442NR | 545 | 605 | 54 | 42 | 2.875 | 35.69 | 4.99 |
| EVPFAM5448NR | 591 | 661 | 54 | 48 | 2.875 | 41.20 | 5.67 |
| EVPFAM5454NR | 651 | 728 | 54 | 54 | 2.875 | 44.51 | 6.35 |
| EVPFAM5460NR | 712 | 796 | 54 | 60 | 2.875 | 47.40 | 7.03 |
| EVPFAM6618NR | 425 | 455 | 66 | 18 | 2.875 | 27.58 | 2.68 |
| EVPFAM6624NR | 463 | 503 | 66 | 24 | 2.875 | 30.40 | 3.58 |
| EVPFAM6630NR | 524 | 573 | 66 | 30 | 2.875 | 33.96 | 4.40 |
| EVPFAM6636NR | 608 | 663 | 66 | 36 | 2.875 | 37.00 | 5.23 |
| EVPFAM6642NR | 684 | 743 | 66 | 42 | 2.875 | 38.69 | 6.06 |
| EVPFAM6648NR | 743 | 811 | 66 | 48 | 2.875 | 44.20 | 6.88 |
| EVPFAM6654NR | 826 | 900 | 66 | 54 | 2.875 | 47.51 | 7.70 |
| EVPFAM6660NR | 909 | 991 | 66 | 60 | 2.875 | 50.40 | 8.53 |
| EVPFAM9018NR | 752 | 805 | 90 | 18 | 2.875 | 38.18 | 3.43 |
| EVPFAM9024NR | 810 | 873 | 90 | 24 | 2.875 | 42.72 | 4.58 |
| EVPFAM9030NR | 900 | 985 | 90 | 30 | 2.875 | 47.99 | 5.65 |
| EVPFAM9036NR | 1047 | 1139 | 90 | 36 | 2.875 | 52.75 | 6.73 |

## EVPH1SNR • Panneau Laminé (sans canalisation), un seul côté












- Le panneau laminé sans canalisation se compose de modules laminés à un seul côté à l'intérieur d'un cadre d'acier.
- Le côté opposé est recouvert de tissu.
- Les faces laminées de tous les modules présentent une surface durable et lavable d'un seul côté du panneau.
- Offert en version laminée à haute pression seulement.
- Si on choisit le grain de bois, celui-ci est disposé à l'horizontale.
- Les panneaux de ce type ne comportent aucune canalisation à l'intérieur de la base destinée à recevoir les fils électriques.
- Des connecteurs conçus pour les panneaux sans canalisation doivent être utilisés.
- Si différentes qualités de tissu sont utilisées, le prix de l'ensemble du module doit être basé sur le tissu le plusdispendieux.
- Des capuchons supérieur et inférieur à profil bas en aluminium sont compris.
- Empilage : Il est possible d'augmenter la hauteur des panneaux Evolve par incréments de 6 po, 12 po et 24 po. Voir la liste des modules pour connaître les numéros de pièce.


| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPH1S3018NR | 373 | 380 | 30 | 18 | 2.875 | 15.88 | 1.23 |
| EVPH1S3024NR | 448 | 456 | 30 | 24 | 2.875 | 18.70 | 1.63 |
| EVPH1S3030NR | 523 | 535 | 30 | 30 | 2.875 | 22.26 | 2.00 |
| EVPH1S3036NR | 593 | 610 | 30 | 36 | 2.875 | 24.85 | 2.38 |
| EVPH1S3042NR | 676 | 689 | 30 | 42 | 2.875 | 26.99 | 2.76 |
| EVPH1S3048NR | 732 | 747 | 30 | 48 | 2.875 | 32.05 | 3.13 |
| EVPH1S3054NR | 814 | 830 | 30 | 54 | 2.875 | 35.81 | 3.51 |
| EVPH1S3060NR | 891 | 908 | 30 | 60 | 2.875 | 38.07 | 3.89 |
| EVPH1S4218NR | 443 | 482 | 42 | 18 | 2.875 | 21.38 | 1.71 |
| EVPH1S4224NR | 530 | 546 | 42 | 24 | 2.875 | 22.13 | 2.31 |
| EVPH1S4230NR | 619 | 634 | 42 | 30 | 2.875 | 30.15 | 2.81 |
| EVPH1S4236NR | 713 | 733 | 42 | 36 | 2.875 | 36.40 | 3.38 |
| EVPH1S4242NR | 806 | 829 | 42 | 42 | 2.875 | 40.09 | 3.92 |
| EVPH1S4248NR | 879 | 903 | 42 | 48 | 2.875 | 44.00 | 4.45 |
| EVPH1S4254NR | 976 | 1001 | 42 | 54 | 2.875 | 48.32 | 4.98 |
| EVPH1S4260NR | 1068 | 1100 | 42 | 60 | 2.875 | 52.40 | 5.52 |
| EVPH1S5418NR | 522 | 537 | 54 | 18 | 2.875 | 24.98 | 2.19 |
| EVPH1S5424NR | 630 | 648 | 54 | 24 | 2.875 | 28.80 | 2.94 |
| EVPH1S5430NR | 741 | 761 | 54 | 30 | 2.875 | 34.15 | 3.62 |
| EVPH1S5436NR | 849 | 872 | 54 | 36 | 2.875 | 38.40 | 4.31 |
| EVPH1S5442NR | 960 | 987 | 54 | 42 | 2.875 | 41.69 | 4.99 |
| EVPH1S5448NR | 1050 | 1083 | 54 | 48 | 2.875 | 49.20 | 5.67 |
| EVPH1S5454NR | 1167 | 1201 | 54 | 54 | 2.875 | 53.92 | 6.35 |
| EVPH1S5460NR | 1284 | 1325 | 54 | 60 | 2.875 | 58.40 | 7.03 |
| EVPH1S6618NR | 648 | 665 | 66 | 18 | 2.875 | 31.29 | 2.68 |
| EVPH1S6624NR | 781 | 802 | 66 | 24 | 2.875 | 36.30 | 3.58 |
| EVPH1S6630NR | 911 | 937 | 66 | 30 | 2.875 | 42.84 | 4.40 |
| EVPH1S6636NR | 1052 | 1084 | 66 | 36 | 2.875 | 50.30 | 5.23 |
| EVPH1S6642NR | 1198 | 1233 | 66 | 42 | 2.875 | 55.59 | 6.06 |
| EVPH1S6648NR | 1303 | 1343 | 66 | 48 | 2.875 | 61.50 | 6.08 |
| EVPH1S6654NR | 1448 | 1494 | 66 | 54 | 2.875 | 67.23 | 7.70 |
| EVPH1S6660NR | 1595 | 1646 | 66 | 60 | 2.875 | 72.90 | 8.53 |

## EVPH2SNR • Panneau Laminé (sans canalisation), deux côtés










- Le panneau laminé sans canalisation se compose de modules laminés à deux côtés à l'intérieur d'un cadre d'acier.
- Les faces laminées de tous les modules présentent une surface durable et lavable des deux côtés du panneau.
- Offert en version laminée à haute pression seulement.
- Si on choisit le grain de bois, celui-ci est disposé à l'horizontale.
- Les panneaux de ce type ne comportent aucune canalisation à l'intérieur de la base destinée à recevoir les fils électriques.
- Des connecteurs conçus pour les panneaux sans canalisation doivent être utilisés.
- Des capuchons supérieur et inférieur à profil bas en aluminium sont compris.
- Empilage : Il est possible d'augmenter la hauteur des panneaux Evolve par incréments de 6 po, 12 po et 24 po. Voir la liste des modules pour connaître les numéros de pièce.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPH2S3018NR | 417 | 30 | 18 | 2.875 | 16.38 | 1.23 |
| EVPH2S3024NR | 510 | 30 | 24 | 2.875 | 19.20 | 1.63 |
| EVPH2S3030NR | 604 | 30 | 30 | 2.875 | 22.76 | 2.00 |
| EVPH2S3036NR | 689 | 30 | 36 | 2.875 | 25.80 | 2.38 |
| EVPH2S3042NR | 785 | 30 | 42 | 2.875 | 27.49 | 2.76 |
| EVPH2S3048NR | 877 | 30 | 48 | 2.875 | 33.00 | 3.13 |
| EVPH2S3054NR | 972 | 30 | 54 | 2.875 | 36.31 | 3.51 |
| EVPH2S3060NR | 1052 | 30 | 60 | 2.875 | 39.20 | 3.89 |
| EVPH2S4218NR | 497 | 42 | 18 | 2.875 | 22.18 | 1.71 |
| EVPH2S4224NR | 604 | 42 | 24 | 2.875 | 26.20 | 2.31 |
| EVPH2S4230NR | 712 | 42 | 30 | 2.875 | 30.95 | 2.81 |
| EVPH2S4236NR | 827 | 42 | 36 | 2.875 | 37.20 | 3.38 |
| EVPH2S4242NR | 943 | 42 | 42 | 2.875 | 40.89 | 3.92 |
| EVPH2S4248NR | 1056 | 42 | 48 | 2.875 | 42.80 | 4.45 |
| EVPH2S4254NR | 1162 | 42 | 54 | 2.875 | 49.12 | 4.98 |
| EVPH2S4260NR | 1267 | 42 | 60 | 2.875 | 53.20 | 5.52 |
| EVPH2S5418NR | 581 | 54 | 18 | 2.875 | 25.98 | 2.19 |
| EVPH2S5424NR | 714 | 54 | 24 | 2.875 | 29.80 | 2.94 |
| EVPH2S5430NR | 849 | 54 | 30 | 2.875 | 35.15 | 3.62 |
| EVPH2S5436NR | 984 | 54 | 36 | 2.875 | 39.40 | 4.31 |
| EVPH2S5442NR | 1123 | 54 | 42 | 2.875 | 42.69 | 4.99 |
| EVPH2S5448NR | 1266 | 54 | 48 | 2.875 | 50.20 | 5.67 |
| EVPH2S5454NR | 1394 | 54 | 54 | 2.875 | 52.92 | 6.35 |
| EVPH2S5460NR | 1517 | 54 | 60 | 2.875 | 59.40 | 7.03 |
| EVPH2S6618NR | 732 | 66 | 18 | 2.875 | 32.58 | 2.68 |
| EVPH2S6624NR | 903 | 66 | 24 | 2.875 | 37.60 | 3.58 |
| EVPH2S6630NR | 1068 | 66 | 30 | 2.875 | 44.14 | 4.40 |
| EVPH2S6636NR | 1241 | 66 | 36 | 2.875 | 51.60 | 5.23 |
| EVPH2S6642NR | 1428 | 66 | 42 | 2.875 | 56.89 | 6.06 |
| EVPH2S6648NR | 1595 | 66 | 48 | 2.875 | 62.80 | 6.08 |
| EVPH2S6654NR | 1764 | 66 | 54 | 2.875 | 68.53 | 7.70 |
| EVPH2S6660NR | 1927 | 66 | 60 | 2.875 | 74.20 | 8.53 |


## EVPXGT-NR • Cloison monolithique entièrement vitrée (sans canalisation)



- La cloison monolithique entièrement vitrée sans canalisation se compose d'un module vitré dans un cadre rigide en acier.
- Ces panneaux ne comportment aucune canalisation pouvant recevoir les fils électriques, de sorte qu'aucun connecteur de canalisation ne doit être utilisé.
- Standard en verre clair (CLR).
- Verre dépoli (FRST) supplément de 40%.
- La taille maximale autorisée est de 90 x 36 po.
- La hauteur du panneau s'aligne sur la hauteur de porte standard.
- Les capuchons bas et haut en aluminium sont inclus.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPXGT9018NR | 784 | 90 | 18 | 2.875 | 15.88 | 1.23 |
| EVPXGT9024NR | 895 | 90 | 24 | 2.875 | 18.70 | 1.63 |
| EVPXGT9030NR | 1016 | 90 | 30 | 2.875 | 22.26 | 2.00 |
| EVPXGT9036NR | 1100 | 90 | 36 | 2.875 | 24.85 | 2.38 |

## EVPGTNR-NR • Panneau entièrement vitré et segmenté (sans canalisation)



- La cloison segmenté entièrement vitré sans canalisation se compose of deux module vitré dans un cadre rigide en acier.
- Ces panneaux ne compotent aucune canalisation pouvant recevoit les fils electriques.
- Aucun connecteur de canalisation ne doit être utilisé.
- Standard en verre clair (CLR).
- Verre dépoli (FRST) 40 % de supplément.
- Les capuchons bas et haut en aluminium sont inclus.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPGT4818NR | 625 | 48 | 18 | 2.875 | 35.19 | 2.19 |
| EVPGT4824NR | 765 | 48 | 24 | 2.875 | 49.76 | 2.94 |
| EVPGT4830NR | 846 | 48 | 30 | 2.875 | 52.08 | 3.62 |
| EVPGT4836NR | 925 | 48 | 36 | 2.875 | 64.54 | 4.31 |
| EVPGT4842NR | 1024 | 48 | 42 | 2.875 | 72.62 | 4.99 |
| EVPGT4848NR | 1143 | 48 | 48 | 2.875 | 78.11 | 5.67 |
| EVPGT4854NR | 1258 | 48 | 54 | 2.875 | 86.04 | 6.35 |
| EVPGT4860NR | 1372 | 48 | 60 | 2.875 | 94.09 | 7.03 |

## EVPICNR • Raccord linéaire pour cloison (panneau sans canalisation)



- Panneau sans canalisation à raccordement en ligne
- Relie deux panneaux sans canalisation en ligne droite.
- Présente un support fendu destiné aux surfaces de travail et pour les composants suspendus. Comprend un raccord fendu avec patin de mise à niveau et la quincaillerie de raccordement.
- Des raccords sans fente sont disponibles sans frais additionnels sur commande spéciale. Communiquez avec le soutien à la clientèle.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPIC30NR | 63 | 30 | 2 | | 3.30 | 0.05 |
| EVPIC42NR | 67 | 42 | 2 | | 4.60 | 0.07 |
| EVPIC48NR | 69 | 48 | 2 | | 5.25 | 0.07 |
| EVPIC54NR | 74 | 54 | 2 | | 5.90 | 0.09 |
| EVPIC66NR | 83 | 66 | 2 | | 7.20 | 0.10 |

## EVPICNR • Raccord linéaire pour cloison (panneau sans canalisation)



- Connecte deux panneaux de 90 "H sans canalisation à raccordement en ligne.
- Comprend un raccord fendu avec patin de mise à niveau et la quincaillerie de raccordement.
- Les raccords sont sans fente.
- À utiliser uniquement avec des panneaux vitrés de 90 "H sans canalisation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPIC90NR | 117 | 90 | 2 | | 11.2 | 0.19 |

## EVPVCNR • Raccord avec changement de hauter (panneau sans canalisation)



- Raccord à hauteur variable en ligne. Le panneau sans canalisation relie deux panneaux sans canalisation de hauteurs différentes en ligne droite. Le raccord doit être choisi en fonction du panneau le plus haut.
- Peut s'utiliser avec toute variation de hauteur du panneau.
- La garniture de hauteur variable peut être commandée séparément (voir EVPTVA). Prévoir un support fendu pour les surfaces de travail et les composants suspendus.
- Comprend un raccord fendu avec patin de mise à niveau et la quincaillerie de raccordement.
- Des raccords sans fente sont disponibles sans frais additionnels sur commande spéciale. Communiquez avec le soutien à la clientèle.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPVC42NR | 74 | 42 | 2 | | 4.60 | 0.07 |
| EVPVC48NR | 77 | 48 | 2 | | 5.25 | 0.07 |
| EVPVC54NR | 78 | 54 | 2 | | 5.90 | 0.09 |
| EVPVC66NR | 88 | 66 | 2 | | 7.20 | 0.10 |

## EVPERANR • Raccord de fin de course (panneau sans canalisation)



- Trousse de montant d'extrémité pour panneau sans canalisation.
- Se branche à l'extrémité d'un panneau sans canalisation et peut se fixer à un panneau retenu à un mur fixe. Augmente de 1 po la largeur des panneaux.
- Présente un support fendu pour les surfaces de travail et les composants suspendus.
- Comprend un raccord fendu avec patin de mise à niveau et quincaillerie de raccordement et trousse de garniture. Peut se fixer à la face d'un autre panneau et procurer un raccord modulaire.
- Des raccords sans fente sont disponibles sans frais additionnels sur commande spéciale. Communiquez avec le soutien à la clientèle.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPERA30NR | 78 | 30 | 2 | | 3.30 | 0.07 |
| EVPERA42NR | 94 | 42 | 2 | | 4.60 | 0.10 |
| EVPERA48NR | 100 | 48 | 2 | | 5.25 | 0.10 |
| EVPERA54NR | 112 | 54 | 2 | | 5.90 | 0.18 |
| EVPERA66NR | 126 | 66 | 2 | | 7.20 | 0.22 |

## EVPERANR • Raccord de fin de course (panneau sans canalisation)



- Connecte deux panneaux de 90 "H sans canalisation à raccordement en ligne et peut se fixer à un panneau sur un mur fixe.
- Ajoute 1 po de largeur de panneau.
- Comprend un raccord fendu avec patin de mise à niveau et la quincaillerie de raccordement.
- Peut être attaché à la face d'un autre panneau pour fournir une connexion modulaire.
- Les raccords sont sans fente.
- À utiliser uniquement avec des panneaux vitrés de 90 "H sans canalisation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPERA90NR | 162 | 90 | 2 | | 11.2 | 0.19 |


## EVPCPA2-NR • Poteau d'angle deux directions (panneau sans canalisation)



- Montant de coin bidirectionnel Panneau sans canalisation
- Relie dans un sens perpendiculaire deux panneaux sans canalisation de hauteur égale. Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Présente un support fendu pour les surfaces de travail et les composants suspendus.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures. Raccords disponibles sans fentes, sur commande spéciale et sans coûts additionnels. Communiquez avec le soutien à la clientèle.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCPA230NR | 162 | 30 | 2.875 | | 8.50 | 0.31 |
| EVPCPA242NR | 207 | 42 | 2.875 | | 11.50 | 0.43 |
| EVPCPA248NR | 217 | 48 | 2.875 | | 11.50 | 0.54 |
| EVPCPA254NR | 251 | 54 | 2.875 | | 15.00 | 0.61 |
| EVPCPA266NR | 299 | 66 | 2.875 | | 19.00 | 0.75 |

## EVPCPA2-NR • Poteau d'angle deux directions (panneau sans canalisation)



- Connecte deux panneaux sans canalisation de hauteur égale dans une configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poste et de connexion ajoute 3,25 "à la course du faisceau électrique.
- Comprend les connecteurs de poteau, de panneau et de faisceau d'alimentation, le poteau avec bordure tout autour, le patin de mise à niveau, le matériel et le kit de bordure.
- Les raccords sont sans fente.
- À utiliser uniquement avec les panneaux vitrés de 90 "H sans canalisation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCPA290NR | 412 | 90 | 2.875 | | 27 | 1.03 |

## EVPCPA3-NR • Poteau d'angle trois directions (panneau sans canalisation)



- Montant de coin tridirectionnel. Panneau sans canalisation. Relie dans une configuration en T trois panneaux sans canalisation de hauteur égale. Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Présente un support fendu pour les surfaces de travail et les composants suspendus.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures. Raccords disponibles sans fentes, sur commande spéciale et sans coûts additionnels. Communiquez avec le soutien à la clientèle.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCPA330NR | 195 | 30 | 2.875 | | 11.80 | 0.36 |
| EVPCPA342NR | 260 | 42 | 2.875 | | 16.10 | 0.50 |
| EVPCPA348NR | 286 | 48 | 2.875 | | 18.75 | 0.61 |
| EVPCPA354NR | 317 | 54 | 2.875 | | 20.50 | 0.70 |
| EVPCPA366NR | 373 | 66 | 2.875 | | 26.20 | 0.85 |

## EVPCPA3-NR • Poteau d'angle trois directions (panneau sans canalisation)



- Connecte trois panneaux sans canalisation de hauteur égale en configuration «T».
- Le matériel de poste et de connexion ajoute 3,25 "à la course du faisceau électrique.
- Comprend les connecteurs de poteau, de panneau et de faisceau d'alimentation, le poteau avec bordure tout autour, le patin de mise à niveau, le matériel et le kit de bordure.
- Les raccords sont sans fente.
- À utiliser uniquement avec les panneaux vitrés de 90 "H sans canalisation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCPA390NR | 500 | 90 | 2.875 | | 38.2 | 1.17 |

## EVPCPA4-NR • Poteau d'angle quatre directions (panneau sans canalisation)



- Montant de coin quatridirectionnel. Panneau sans canalisation. Relie dans une configuration en T quatre panneaux sans canalisation de hauteur égale. Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation. Présente un support fendu destiné aux surfaces de travail et aux composants suspendus.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures. Raccords disponibles sans fentes, sur commande spéciale et sans coûts additionnels. Communiquez avec le soutien à la clientèle.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCPA430NR | 213 | 30 | 2.875 | | 15.5 | 0.40 |
| EVPCPA442NR | 279 | 42 | 2.875 | | 21.00 | 0.57 |
| EVPCPA448NR | 307 | 48 | 2.875 | | 24.00 | 0.68 |
| EVPCPA454NR | 339 | 54 | 2.875 | | 26.50 | 0.79 |
| EVPCPA466NR | 397 | 66 | 2.875 | | 33.20 | 0.95 |

## EVPCPA4-NR • Poteau d'angle quatre directions (panneau sans canalisation)



- Connecte quatre panneaux sans canalisation de hauteur égale en configuration.
- Le matériel de poste et de connexion ajoute 3,25 "à la course du faisceau électrique.
- Comprend les connecteurs de poteau, de panneau et de faisceau d'alimentation, le poteau avec bordure tout autour, le patin de mise à niveau, le matériel et le kit de bordure.
- Les raccords sont sans fente.
- À utiliser uniquement avec les panneaux vitrés de 90 "H sans canalisation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCPA490NR | 510 | 90 | 2.875 | | 49.2 | 1.31 |

## EVPIPA2-NR • Montant de coin bidirectionnel en ligne (panneau sans canalisation)



- Montant de coin bidirectionnel en ligne. Panneau sans canalisation - Panneau. Relie en ligne droite un panneau sans canalisation et un panneau de hauteur égale. Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Présente un support fendu pour les surfaces de travail et les composants suspendus.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPIPA230PNR | 162 | 30 | 2.875 | | 8.20 | 0.31 |
| EVPIPA242PNR | 207 | 42 | 2.875 | | 11.50 | 0.43 |
| EVPIPA248PNR | 217 | 48 | 2.875 | | 13.50 | 0.54 |
| EVPIPA254PNR | 251 | 54 | 2.875 | | 15.00 | 0.61 |
| EVPIPA266PNR | 299 | 66 | 2.875 | | 19.00 | 0.75 |

- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures. Raccords disponibles sans fentes, sur commande spéciale et sans coûts additionnels. Communiquez avec le soutien à la clientèle.

## EVPIPA2-NR • Montant de coin bidirectionnel en ligne (panneau sans canalisation)



- Connecte trois panneaux sans canalisation de hauteur égale en ligne droite.
- Le matériel de poste et de connexion ajoute 3,25 "à la course du faisceau électrique.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPIPA290NR | 433 | 90 | 2.875 | | 27 | 1.03 |

- Comprend les connecteurs de poteau, de panneau et de faisceau d'alimentation, le poteau avec bordure tout autour, le patin
- de mise à niveau, le matériel et le kit de bordure.
- Les raccords sont sans fente.
- À utiliser uniquement avec les panneaux vitrés de 90 "H sans canalisation.

## EVPCPA1-NR • Poteau unidirectionnel (panneau sans canalisation)



- Montant de coin unidirectionnel Panneau sans canalisation
- Se branche à l'extrémité du panneau sans canalisation à la place de la pièce EVPERA. Montant d'extrémité. On recommande de ne pas utiliser cette pièce pour fixer le panneau à un mur fixe.
- Le montant et la quincaillerie de montage ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation. Présente un support fendu destiné aux surfaces de travail et aux composants suspendus.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCPA130NR | 103 | 30 | 2.875 | | 4.97 | 0.24 |
| EVPCPA142NR | 117 | 42 | 2.875 | | 6.93 | 0.33 |
| EVPCPA148NR | 139 | 48 | 2.875 | | 7.93 | 0.38 |
| EVPCPA154NR | 160 | 54 | 2.875 | | 8.93 | 0.43 |
| EVPCPA166NR | 199 | 66 | 2.875 | | 10.87 | 0.53 |

- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures. Raccords disponibles sans fentes, sur commande spéciale et sans coûts additionnels. Communiquez avec le soutien à la clientèle.

## EVPCPA1-NR • Poteau unidirectionnel (panneau sans canalisation)



- Connecte trois panneaux sans canalisation de hauteur égale en ligne droite.
- Ne doit pas être utilisé pour fixer le panneau à un mur fixe.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPIPA190NR | 284 | 90 | 2.875 | | 14.87 | 0.67 |

- Le matériel de poste et de connexion ajoute 3,25 "à la course du faisceau électrique.
- Comprend les connecteurs de poteau, de panneau et de faisceau d'alimentation, le poteau avec bordure tout autour, le patinde mise à niveau, le matériel et le kit de bordure.
- Les raccords sont sans fente.
- À utiliser uniquement avec les panneaux vitrés de 90 "H sans canalisation.

## EVPVC-PNR • Panneau de connecteurs à hauteur variable en ligne (panneau sans canalisation)




- Connecte le panneau à des panneaux sans canalisation de différentes hauteurs en ligne droite.
- Le connecteur doit faire référence à un panneau plus grand.
- Peut être utilisé pour toute variation de hauteur de panneau.
- Les garnitures à hauteur variable doivent être commandées séparément (voir EVPTVA).

| PRODUCT CODE | PRIX | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPVC42PNR | 74 | 42 | 2 | | 4.60 | 0.07 |
| EVPVC48PNR | 77 | 48 | 2 | | 5.25 | 0.07 |
| EVPVC54PNR | 78 | 54 | 2 | | 5.90 | 0.09 |
| EVPVC66PNR | 88 | 66 | 2 | | 7.20 | 0.10 |

- Fournit un support fendu pour les surfaces de travail et accrocher les composants.
- Comprend un connecteur à fente avec patin de nivellement et matériel de connexion.
- Connecteurs disponibles sans fentes, en spécial sans frais supplémentaires. Contactez votre représentant du service à la clientèle.

## EVPCPA2-PNR • Montant de coin bidirectionnel (panneau sans canalisation)



- Relie dans un sens perpendiculaire un panneau sans canalisation et un panneau de hauteur égale. Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Présente un support fendu pour les surfaces de travail et les composants suspendus.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCPA230PNR | 162 | 30 | 2.875 | | 8.50 | 0.31 |
| EVPCPA242PNR | 207 | 42 | 2.875 | | 11.50 | 0.43 |
| EVPCPA248PNR | 217 | 48 | 2.875 | | 11.50 | 0.54 |
| EVPCPA254PNR | 251 | 54 | 2.875 | | 15.00 | 0.61 |
| EVPCPA266PNR | 299 | 66 | 2.875 | | 19.00 | 0.75 |

- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures. Raccords disponibles sans fentes, sur commande spéciale et sans coûts additionnels. Communiquez avec le soutien à la clientèle.

## EVPCPA3-NR • Montant de coin tridirectionnel (panneau sans canalisation)



- Relie en T deux panneaux sans canalisation et un panneau de hauteur égale. Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Présente un support fendu pour les surfaces de travail et les composants suspendus.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures. Raccords disponibles sans fentes, sur commande spéciale et sans coûts additionnels. Communiquez avec le soutien à la clientèle.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCPA330PNR | 195 | 30 | 2.875 | | 11.80 | 0.36 |
| EVPCPA342PNR | 260 | 42 | 2.875 | | 16.10 | 0.50 |
| EVPCPA348PNR | 286 | 48 | 2.875 | | 18.75 | 0.61 |
| EVPCPA354PNR | 317 | 54 | 2.875 | | 20.50 | 0.70 |
| EVPCPA366PNR | 373 | 66 | 2.875 | | 26.20 | 0.85 |

## EVPIC-PNR • Connecteur en ligne (panneau avec panneau sans canalisation)



- Connecte un panneau en ligne avec un panneau sans canalisation.
- Comprend un support fendu pour les surfaces de travail et accrocher les composants.
- Comprend un connecteur à fente avec patin de nivellement et matériel de connexion.
- Connecteurs disponibles sans fentes, en spécial sans frais supplémentaires. Contactez votre représentant du service à la clientèle.

| PRODUCT CODE | PRIX | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPIC30PNR | 63 | 30 | 2 | | 3.30 | 0.05 |
| EVPIC42PNR | 67 | 42 | 2 | | 4.60 | 0.07 |
| EVPIC48PNR | 69 | 48 | 2 | | 5.25 | 0.07 |
| EVPIC54PNR | 74 | 54 | 2 | | 5.90 | 0.09 |
| EVPIC66PNR | 83 | 66 | 2 | | 7.20 | 0.10 |

## EVPIC-PNR • Connecteur en ligne (panneau sans canalisation)



- Connecte un panneau de 90 po de hauteur en ligne avec une porte de 90 po. de hauteur.
- Comprend un connecteur non fendu avec patin de nivellement et matériel de connexion.
- Les connecteurs sont sans fentes.
- Nota: À utiliser uniquement avec les panneaux vitrés de 90 po. sans canalisation et la porte de 90 po de hauteur.

| PRODUCT CODE | PRIX | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPIC90PNR | 117 | 90 | 2 | | 11.2 | 0.19 |

## EVPCPA4-NR • Montant de coin quatridirectionnel (panneau sans canalisation)



- Relie en H deux panneaux sans canalisation et deux panneaux de hauteur égale. Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Présente un support fendu pour les surfaces de travail et les composants suspendus.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures. Raccords disponibles sans fentes, sur commande spéciale et sans coûts additionnels. Communiquez avec le soutien à la clientèle.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPCPA430PNR | 213 | 30 | 2.875 | | 15.5 | 0.40 |
| EVPCPA442PNR | 279 | 42 | 2.875 | | 21.00 | 0.57 |
| EVPCPA448PNR | 307 | 48 | 2.875 | | 24.00 | 0.68 |
| EVPCPA454PNR | 339 | 54 | 2.875 | | 26.50 | 0.79 |
| EVPCPA466PNR | 397 | 66 | 2.875 | | 33.20 | 0.95 |

## EVPIPA2-NR • Poteau interédiaire, deux directions (panneau sans canalisation)



- Montant de coin bidirectionnel en ligne. Panneau sans canalisation. Relie en ligne droite deux panneaux sans canalisation de hauteur égale. Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation. Présente un support fendu destiné aux surfaces de travail et aux composants suspendus.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures. Raccords disponibles sans fentes, sur commande spéciale et sans coûts additionnels. Communiquez avec le soutien à la clientèle.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPIPA230NR | 162 | 30 | 2.875 | | 8.20 | 0.31 |
| EVPIPA242NR | 207 | 42 | 2.875 | | 11.50 | 0.43 |
| EVPIPA248NR | 217 | 48 | 2.875 | | 13.50 | 0.54 |
| EVPIPA254NR | 251 | 54 | 2.875 | | 15.00 | 0.61 |
| EVPIPA266NR | 299 | 66 | 2.875 | | 19.00 | 0.75 |


## EVPERCHNR • Connecteur de panneau stratifié avec canal en U (sans canalisation)



- Le profilé en U se fixe avec des vis au panneau d'extrémité en stratifié ou au panneau central en stratifié.
- Les panneaux Evolve (sans canalisation) se fixent au connecteur.
- Le canal en U est soudé à un connecteur (sans canalisation)
- Comprend un connecteur (sans canalisation) avec canal en U et quincaillerie.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPERCH42NR | 133 | 42 | 2.875 | | 4.60 | 0.14 |
| EVPERCH48NR | 140 | 48 | 2.875 | | 5.09 | 0.18 |
| EVPERCH54NR | 151 | 54 | 2.875 | | 6.75 | 0.22 |


## EVPPXGT • Cloison d'intimité monolithique autoportante vitrée



- Le module comporte une cloison, deux connecteurs avec pieds en T munis de patins et des garnitures de fin de course.
- Le vitrage en verre trempé est offert de série dans un fini transparent (CLR) ou givré (FRST).
- Les pieds en T mesurent 22 po P (se prolongent de 9,5 po de part et d'autre de la cloison).
- Le vitrage se remplace sur place.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | PRIX FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPPXGT4218 | 590 | 711 | 42 | 18 | 2.875 | 50.53 | 2.46 |
| EVPPXGT4224 | 650 | 795 | 42 | 24 | 2.875 | 58.14 | 3.06 |
| EVPPXGT4230 | 704 | 873 | 42 | 30 | 2.875 | 65.96 | 3.6 |
| EVPPXGT4236 | 760 | 948 | 42 | 36 | 2.875 | 69.3 | 4.13 |
| EVPPXGT4242 | 820 | 1035 | 42 | 42 | 2.875 | 73.38 | 4.67 |
| EVPPXGT5418 | 688 | 836 | 54 | 18 | 2.875 | 56.19 | 2.99 |
| EVPPXGT5424 | 759 | 935 | 54 | 24 | 2.875 | 70.76 | 3.38 |
| EVPPXGT5430 | 825 | 1025 | 54 | 30 | 2.875 | 73.08 | 4.42 |
| EVPPXGT5436 | 887 | 1117 | 54 | 36 | 2.875 | 85.54 | 5.11 |
| EVPPXGT5442 | 958 | 1217 | 54 | 42 | 2.875 | 93.62 | 5.79 |
| EVPPXGT6618 | 794 | 970 | 66 | 18 | 2.875 | 62.74 | 3.48 |
| EVPPXGT6624 | 871 | 1080 | 66 | 24 | 2.875 | 70.81 | 4.38 |
| EVPPXGT6630 | 948 | 1189 | 66 | 30 | 2.875 | 78.63 | 4.79 |
| EVPPXGT6636 | 1021 | 1291 | 66 | 36 | 2.875 | 86.52 | 5.38 |
| EVPPXGT6642 | 1108 | 1410 | 66 | 42 | 2.875 | 92.66 | 6.38 |


## EVPPXGT-F • Cloison d'intimité monolithique autoportante vitrée avec pieds plats



- Le module comporte une cloison, deux connecteurs avec des pieds à profil plat et des garnitures de fin de course.
- Le vitrage en verre trempé est offert de série dans un fini transparent (CLR) ou givré (FRST).
- Le pied à profil plat n'excède pas la garniture, les cloisons peuvent être placées côte à côte sans espace entre les garnitures.
- Les pieds en T mesurent 22 po P (se prolongent de 9,5 po de part et d'autre de la cloison).
- Le vitrage se remplace sur place.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | PRIX FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPPXGT4218F | 590 | 711 | 42 | 18 | 2.875 | 50.53 | 2.46 |
| EVPPXGT4224F | 650 | 795 | 42 | 24 | 2.875 | 58.14 | 3.06 |
| EVPPXGT4230F | 704 | 873 | 42 | 30 | 2.875 | 65.96 | 3.6 |
| EVPPXGT4236F | 760 | 948 | 42 | 36 | 2.875 | 69.3 | 4.13 |
| EVPPXGT4242F | 820 | 1035 | 42 | 42 | 2.875 | 73.38 | 4.67 |
| EVPPXGT5418F | 688 | 836 | 54 | 18 | 2.875 | 56.19 | 2.99 |
| EVPPXGT5424F | 759 | 935 | 54 | 24 | 2.875 | 70.76 | 3.38 |
| EVPPXGT5430F | 825 | 1025 | 54 | 30 | 2.875 | 73.08 | 4.42 |
| EVPPXGT5436F | 887 | 1117 | 54 | 36 | 2.875 | 85.54 | 5.11 |
| EVPPXGT5442F | 958 | 1217 | 54 | 42 | 2.875 | 93.62 | 5.79 |
| EVPPXGT6618F | 794 | 970 | 66 | 18 | 2.875 | 62.74 | 3.48 |
| EVPPXGT6624F | 871 | 1080 | 66 | 24 | 2.875 | 70.81 | 4.38 |
| EVPPXGT6630F | 948 | 1189 | 66 | 30 | 2.875 | 78.63 | 4.79 |
| EVPPXGT6636F | 1021 | 1291 | 66 | 36 | 2.875 | 86.52 | 5.38 |
| EVPPXGT6642F | 1108 | 1410 | 66 | 42 | 2.875 | 92.66 | 6.38 |


## EVPPXGT-FS • Cloison d'intimité monolithique autoportante vitrée avec pied plat commun



- Le module comporte une cloison, deux connecteurs avec des pieds à profil plat et des garnitures de fin de course.
- Le vitrage en verre trempé est offert de série dans un fini transparent (CLR) ou givré (FRST).
- Le pied à profil plat commun présente un raccord au milieu du pied.
- Les pieds en T mesurent 22 po P (se prolongent de 9,5 po de part et d'autre de la cloison).
- Le vitrage se remplace sur place.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | PRIX FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPPXGT4218FS | 590 | 711 | 42 | 18 | 2.875 | 50.53 | 2.46 |
| EVPPXGT4224FS | 650 | 795 | 42 | 24 | 2.875 | 58.14 | 3.06 |
| EVPPXGT4230FS | 704 | 873 | 42 | 30 | 2.875 | 65.96 | 3.6 |
| EVPPXGT4236FS | 760 | 948 | 42 | 36 | 2.875 | 69.3 | 4.13 |
| EVPPXGT4242FS | 820 | 1035 | 42 | 42 | 2.875 | 73.38 | 4.67 |
| EVPPXGT5418FS | 688 | 836 | 54 | 18 | 2.875 | 56.19 | 2.99 |
| EVPPXGT5424FS | 759 | 935 | 54 | 24 | 2.875 | 70.76 | 3.38 |
| EVPPXGT5430FS | 825 | 1025 | 54 | 30 | 2.875 | 73.08 | 4.42 |
| EVPPXGT5436FS | 887 | 1117 | 54 | 36 | 2.875 | 85.54 | 5.11 |
| EVPPXGT5442FS | 958 | 1217 | 54 | 42 | 2.875 | 93.62 | 5.79 |
| EVPPXGT6618FS | 794 | 970 | 66 | 18 | 2.875 | 62.74 | 3.48 |
| EVPPXGT6624FS | 871 | 1080 | 66 | 24 | 2.875 | 70.81 | 4.38 |
| EVPPXGT6630FS | 948 | 1189 | 66 | 30 | 2.875 | 78.63 | 4.79 |
| EVPPXGT6636FS | 1021 | 1291 | 66 | 36 | 2.875 | 86.52 | 5.38 |
| EVPPXGT6642FS | 1108 | 1410 | 66 | 42 | 2.875 | 92.66 | 6.38 |


## EVPPXGT-M • Cloison d'intimité monolithique mobile vitrée



- Le module comporte une cloison, deux connecteurs avec pieds en T munis de roulettes et des garnitures de fin de course.
- Le vitrage en verre trempé est offert de série dans un fini transparent (CLR), givré (FRST) ou verre inscriptible (WRW).
- Les pieds en T mesurent 22 po P (se prolongent de 9,5 po de part et d'autre de la cloison).
- Roulettes bloquantes de 1 po
- Le vitrage se remplace sur place.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | FRST | WRW | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPPXGT4218M | 663 | 783 | - | 42 | 18 | 2.875 | 50.53 | 2.46 |
| EVPPXGT4224M | 724 | 868 | - | 42 | 24 | 2.875 | 58.14 | 3.06 |
| EVPPXGT4230M | 777 | 946 | - | 42 | 30 | 2.875 | 65.96 | 3.6 |
| EVPPXGT4236M | 833 | 1021 | - | 42 | 36 | 2.875 | 69.3 | 4.13 |
| EVPPXGT4242M | 894 | 1108 | - | 42 | 42 | 2.875 | 73.38 | 4.67 |
| EVPPXGT5418M | 760 | 909 | 1213 | 54 | 18 | 2.875 | 56.19 | 2.99 |
| EVPPXGT5424M | 832 | 1008 | 1398 | 54 | 24 | 2.875 | 70.76 | 3.38 |
| EVPPXGT5430M | 898 | 1098 | 1574 | 54 | 30 | 2.875 | 73.08 | 4.42 |
| EVPPXGT5436M | 959 | 1189 | 1749 | 54 | 36 | 2.875 | 85.54 | 5.11 |
| EVPPXGT5442M | 1032 | 1290 | 1933 | 54 | 42 | 2.875 | 93.62 | 5.79 |
| EVPPXGT6618M | 867 | 1043 | 1426 | 66 | 18 | 2.875 | 62.74 | 3.48 |
| EVPPXGT6624M | 944 | 1153 | 1641 | 66 | 24 | 2.875 | 70.81 | 4.38 |
| EVPPXGT6630M | 1021 | 1262 | 1854 | 66 | 30 | 2.875 | 78.63 | 4.79 |
| EVPPXGT6636M | 1093 | 1364 | 2060 | 66 | 36 | 2.875 | 86.52 | 5.38 |
| EVPPXGT6642M | 1180 | 1484 | 2287 | 66 | 42 | 2.875 | 92.66 | 6.38 |


## EVPPGT • Cloison d'intimité segmentée autoportante vitrée



- Le module comporte une cloison, deux connecteurs avec pieds en T munis de patins et des garnitures de fin de course.
- Le vitrage en verre trempé est offert de série dans un fini transparent (CLR) ou givré (FRST).
- Les pieds en T mesurent 22 po P (se prolongent de 9,5 po de part et d'autre de la cloison).
- Le vitrage se remplace sur place.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPPGT5424 | 733 | 909 | 54 | 24 | 2.875 | 70.8 | 3.38 |
| EVPPGT5430 | 805 | 1011 | 54 | 30 | 2.875 | 73.1 | 4.42 |
| EVPPGT5436 | 877 | 1109 | 54 | 36 | 2.875 | 85.5 | 5.11 |
| EVPPGT5442 | 954 | 1220 | 54 | 42 | 2.875 | 93.6 | 5.79 |
| EVPPGT5448 | 1029 | 1326 | 54 | 48 | 2.875 | 99.1 | 6.47 |
| EVPPGT5454 | 1109 | 1438 | 54 | 54 | 2.875 | 107 | 7.15 |
| EVPPGT5460 | 1178 | 1536 | 54 | 60 | 2.875 | 115.1 | 7.83 |
| EVPPGT6624 | 918 | 1156 | 66 | 24 | 2.875 | 78.63 | 4.38 |
| EVPPGT6630 | 1004 | 1279 | 66 | 30 | 2.875 | 86.52 | 4.79 |
| EVPPGT6636 | 1144 | 1475 | 66 | 36 | 2.875 | 92.66 | 5.38 |
| EVPPGT6642 | 1241 | 1611 | 66 | 42 | 2.875 | 98.19 | 6.38 |
| EVPPGT6648 | 1341 | 1751 | 66 | 48 | 2.875 | 105.48 | 7.68 |
| EVPPGT6654 | 1450 | 1904 | 66 | 54 | 2.875 | 112.52 | 8.5 |
| EVPPGT6660 | 1570 | 2069 | 66 | 60 | 2.875 | 129.3 | 9.33 |


## EVPPGT-M • Cloison d'intimité segmentée mobile vitrée



- Le module comporte une cloison, deux connecteurs avec pieds en T munis de roulettes et des garnitures de fin de course.
- Le vitrage en verre trempé est offert de série dans un fini transparent (CLR) ou givré (FRST).
- Les pieds en T mesurent 22 po P (se prolongent de 9,5 po de part et d'autre de la cloison).
- Roulettes bloquantes de 1 po
- Le vitrage se remplace sur place.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPPGT5424M | 801 | 977 | 54 | 24 | 2.875 | 70.8 | 3.38 |
| EVPPGT5430M | 874 | 1079 | 54 | 30 | 2.875 | 73.1 | 4.42 |
| EVPPGT5436M | 947 | 1178 | 54 | 36 | 2.875 | 85.5 | 5.11 |
| EVPPGT5442M | 1022 | 1288 | 54 | 42 | 2.875 | 93.6 | 5.79 |
| EVPPGT5448M | 1099 | 1394 | 54 | 48 | 2.875 | 99.1 | 6.47 |
| EVPPGT5454M | 1178 | 1507 | 54 | 54 | 2.875 | 107 | 7.15 |
| EVPPGT5460M | 1246 | 1604 | 54 | 60 | 2.875 | 115.1 | 7.83 |
| EVPPGT6624M | 986 | 1224 | 66 | 24 | 2.875 | 78.63 | 4.38 |
| EVPPGT6630M | 1073 | 1348 | 66 | 30 | 2.875 | 86.52 | 4.79 |
| EVPPGT6636M | 1212 | 1543 | 66 | 36 | 2.875 | 92.66 | 5.38 |
| EVPPGT6642M | 1310 | 1679 | 66 | 42 | 2.875 | 98.19 | 6.38 |
| EVPPGT6648M | 1409 | 1819 | 66 | 48 | 2.875 | 105.48 | 7.68 |
| EVPPGT6654M | 1519 | 1972 | 66 | 54 | 2.875 | 112.52 | 8.5 |
| EVPPGT6660M | 1639 | 2138 | 66 | 60 | 2.875 | 129.3 | 9.33 |


## EVPPHGT • Cloison d'intimité segmentée autoportante vitrée et en stratifié – deux faces



- Module inférieur de 30 po présentant deux faces en stratifié, procurant une surface lavable et durable.
- Le vitrage en verre trempé est offert de série dans un fini transparent (CLR) ou givré (FRST).
- Les pieds en T mesurent 22 po P (se prolongent de 9,5 po de part et d'autre de la cloison).
- Le vitrage se remplace sur place.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | PRIX FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPPHGT5424 | 777 | 870 | 54 | 24 | 2.875 | 55.8 | 3.38 |
| EVPPHGT5430 | 862 | 975 | 54 | 30 | 2.875 | 62.8 | 4.42 |
| EVPPHGT5436 | 950 | 1083 | 54 | 36 | 2.875 | 69.3 | 5.11 |
| EVPPHGT5442 | 1037 | 1187 | 54 | 42 | 2.875 | 74.1 | 5.79 |
| EVPPHGT5448 | 1123 | 1289 | 54 | 48 | 2.875 | 83.1 | 6.47 |
| EVPPHGT5454 | 1216 | 1401 | 54 | 54 | 2.875 | 89.4 | 7.15 |
| EVPPHGT5460 | 1298 | 1498 | 54 | 60 | 2.875 | 95.5 | 7.83 |
| EVPPHGT6624 | 960 | 1088 | 66 | 24 | 2.875 | 70.81 | 4.38 |
| EVPPHGT6630 | 1062 | 1210 | 66 | 30 | 2.875 | 78.63 | 4.79 |
| EVPPHGT6636 | 1197 | 1372 | 66 | 36 | 2.875 | 86.52 | 5.38 |
| EVPPHGT6642 | 1300 | 1496 | 66 | 42 | 2.875 | 92.66 | 6.38 |
| EVPPHGT6648 | 1405 | 1621 | 66 | 48 | 2.875 | 98.19 | 7.68 |
| EVPPHGT6654 | 1524 | 1764 | 66 | 54 | 2.875 | 105.48 | 8.5 |
| EVPPHGT6660 | 1666 | 1933 | 66 | 60 | 2.875 | 116.2 | 9.33 |


## EVPPHGT-M • Cloison d'intimité segmentée mobile vitrée et en stratifié – deux faces



- Module inférieur de 30 po présentant deux faces en stratifié, procurant une surface lavable et durable.
- Le vitrage en verre trempé est offert de série dans un fini transparent (CLR) ou givré (FRST).
- Les pieds en T mesurent 22 po P (se prolongent de 9,5 po de part et d'autre de la cloison).
- Roulettes bloquantes de 1 po
- Le vitrage se remplace sur place.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | PRIX FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPPHGT5424M | 845 | 938 | 54 | 24 | 2.875 | 55.8 | 3.38 |
| EVPPHGT5430M | 930 | 1043 | 54 | 30 | 2.875 | 62.8 | 4.42 |
| EVPPHGT5436M | 1018 | 1152 | 54 | 36 | 2.875 | 69.3 | 5.11 |
| EVPPHGT5442M | 1105 | 1255 | 54 | 42 | 2.875 | 74.1 | 5.79 |
| EVPPHGT5448M | 1192 | 1357 | 54 | 48 | 2.875 | 83.1 | 6.47 |
| EVPPHGT5454M | 1284 | 1470 | 54 | 54 | 2.875 | 89.4 | 7.15 |
| EVPPHGT5460M | 1366 | 1566 | 54 | 60 | 2.875 | 95.5 | 7.83 |
| EVPPHGT6624M | 1028 | 1156 | 66 | 24 | 2.875 | 70.81 | 4.38 |
| EVPPHGT6630M | 1130 | 1278 | 66 | 30 | 2.875 | 78.63 | 4.79 |
| EVPPHGT6636M | 1265 | 1441 | 66 | 36 | 2.875 | 86.52 | 5.38 |
| EVPPHGT6642M | 1368 | 1564 | 66 | 42 | 2.875 | 92.66 | 6.38 |
| EVPPHGT6648M | 1473 | 1690 | 66 | 48 | 2.875 | 98.19 | 7.68 |
| EVPPHGT6654M | 1592 | 1832 | 66 | 54 | 2.875 | 105.48 | 8.5 |
| EVPPHGT6660M | 1733 | 2001 | 66 | 60 | 2.875 | 116.2 | 9.33 |

## EVPPHGTU • Cloison d'intimité segmentée autoportante vitrée et en stratifié – deux faces



- Module présentant deux faces en stratifié, procurant une surface lavable et durable.
- Le vitrage en verre trempé est offert de série dans un fini transparent (CLR) ou givré (FRST).
- Les pieds en T mesurent 22 po P (se prolongent de 9,5 po de part et d'autre de la cloison).
- Module vitré de 12 po H
- Le vitrage se remplace sur place.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | PRIX FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPPHGTU5424 | 894 | 1017 | 54 | 24 | 2.875 | 49.2 | 3.38 |
| EVPPHGTU5430 | 994 | 1133 | 54 | 30 | 2.875 | 55.8 | 4.42 |
| EVPPHGTU5436 | 1094 | 1257 | 54 | 36 | 2.875 | 62.8 | 5.11 |
| EVPPHGTU5442 | 1194 | 1374 | 54 | 42 | 2.875 | 69.3 | 5.79 |
| EVPPHGTU5448 | 1294 | 1495 | 54 | 48 | 2.875 | 74.1 | 6.47 |
| EVPPHGTU5454 | 1403 | 1622 | 54 | 54 | 2.875 | 83.1 | 7.15 |
| EVPPHGTU5460 | 1502 | 1744 | 54 | 60 | 2.875 | 89.4 | 7.83 |
| EVPPHGTU6624 | 1001 | 1137 | 66 | 24 | 2.875 | 53.34 | 4.38 |
| EVPPHGTU6630 | 1118 | 1277 | 66 | 30 | 2.875 | 60.76 | 4.79 |
| EVPPHGTU6636 | 1259 | 1447 | 66 | 36 | 2.875 | 68.18 | 5.38 |
| EVPPHGTU6642 | 1372 | 1583 | 66 | 42 | 2.875 | 76.2 | 6.38 |
| EVPPHGTU6648 | 1485 | 1720 | 66 | 48 | 2.875 | 87.76 | 7.68 |
| EVPPHGTU6654 | 1616 | 1877 | 66 | 54 | 2.875 | 95.45 | 8.5 |
| EVPPHGTU6660 | 1757 | 2046 | 66 | 60 | 2.875 | 99.7 | 9.33 |


## EVPPHGTU-M • Cloison d'intimité segmentée mobile vitrée et en stratifié – deux faces



- Module présentant deux faces en stratifié, procurant une surface lavable et durable.
- Le vitrage en verre trempé est offert de série dans un fini transparent (CLR) ou givré (FRST).
- Les pieds en T mesurent 22 po P (se prolongent de 9,5 po de part et d'autre de la cloison).
- Roulettes bloquantes de 1 po
- Module vitré de 12 po H
- Le vitrage se remplace sur place.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | PRIX FRST | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPPHGTU5424M | 962 | 1086 | 54 | 24 | 2.875 | 49.2 | 3.38 |
| EVPPHGTU5430M | 1062 | 1201 | 54 | 30 | 2.875 | 55.8 | 4.42 |
| EVPPHGTU5436M | 1162 | 1325 | 54 | 36 | 2.875 | 62.8 | 5.11 |
| EVPPHGTU5442M | 1262 | 1442 | 54 | 42 | 2.875 | 69.3 | 5.79 |
| EVPPHGTU5448M | 1363 | 1563 | 54 | 48 | 2.875 | 74.1 | 6.47 |
| EVPPHGTU5454M | 1471 | 1691 | 54 | 54 | 2.875 | 83.1 | 7.15 |
| EVPPHGTU5460M | 1570 | 1812 | 54 | 60 | 2.875 | 89.4 | 7.83 |
| EVPPHGTU6624M | 1069 | 1205 | 66 | 24 | 2.875 | 53.34 | 4.38 |
| EVPPHGTU6630M | 1187 | 1345 | 66 | 30 | 2.875 | 60.76 | 4.79 |
| EVPPHGTU6636M | 1327 | 1515 | 66 | 36 | 2.875 | 68.18 | 5.38 |
| EVPPHGTU6642M | 1441 | 1652 | 66 | 42 | 2.875 | 76.2 | 6.38 |
| EVPPHGTU6648M | 1554 | 1788 | 66 | 48 | 2.875 | 87.76 | 7.68 |
| EVPPHGTU6654M | 1684 | 1945 | 66 | 54 | 2.875 | 95.45 | 8.5 |
| EVPPHGTU6660M | 1825 | 2114 | 66 | 60 | 2.875 | 99.7 | 9.33 |

## EVPPH2S • Cloison d'intimité segmentée autoportante en stratifié – deux faces



- Module présentant deux faces en stratifié, procurant une surface lavable et durable.
- Les pieds en T mesurent 22 po P (se prolongent de 9,5 po de part et d'autre de la cloison).

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPPH2S5424 | 818 | 54 | 24 | 2.875 | 50.8 | 3.38 |
| EVPPH2S5430 | 918 | 54 | 30 | 2.875 | 56.2 | 4.42 |
| EVPPH2S5436 | 1023 | 54 | 36 | 2.875 | 60.4 | 5.11 |
| EVPPH2S5442 | 1121 | 54 | 42 | 2.875 | 63.7 | 5.79 |
| EVPPH2S5448 | 1216 | 54 | 48 | 2.875 | 71.2 | 6.47 |
| EVPPH2S5454 | 1320 | 54 | 54 | 2.875 | 73.9 | 7.15 |
| EVPPH2S5460 | 1414 | 54 | 60 | 2.875 | 80.4 | 7.83 |
| EVPPH2S6624 | 990 | 66 | 24 | 2.875 | 62.8 | 4.38 |
| EVPPH2S6630 | 1121 | 66 | 30 | 2.875 | 69.3 | 4.79 |
| EVPPH2S6636 | 1267 | 66 | 36 | 2.875 | 76.8 | 5.38 |
| EVPPH2S6642 | 1394 | 66 | 42 | 2.875 | 82.1 | 6.38 |
| EVPPH2S6648 | 1516 | 66 | 48 | 2.875 | 88 | 7.68 |
| EVPPH2S6654 | 1645 | 66 | 54 | 2.875 | 93.7 | 8.5 |
| EVPPH2S6660 | 1782 | 66 | 60 | 2.875 | 95.2 | 9.33 |


## EVPPH2S-M • Cloison d'intimité segmentée mobile en stratifié – deux faces



- Module présentant deux faces en stratifié, procurant une surface lavable et durable.
- Le module comporte une cloison, deux connecteurs avec pieds en T munis de roulettes et des garnitures de fin de course.
- Les pieds en T mesurent 22 po P (se prolongent de 9,5 po de part et d'autre de la cloison).
- Roulettes bloquantes de 1 po.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPPH2S5424M | 886 | 54 | 24 | 2.875 | 50.8 | 3.38 |
| EVPPH2S5430M | 986 | 54 | 30 | 2.875 | 56.2 | 4.42 |
| EVPPH2S5436M | 1091 | 54 | 36 | 2.875 | 60.4 | 5.11 |
| EVPPH2S5442M | 1189 | 54 | 42 | 2.875 | 63.7 | 5.79 |
| EVPPH2S5448M | 1284 | 54 | 48 | 2.875 | 71.2 | 6.47 |
| EVPPH2S5454M | 1389 | 54 | 54 | 2.875 | 73.9 | 7.15 |
| EVPPH2S5460M | 1482 | 54 | 60 | 2.875 | 80.4 | 7.83 |
| EVPPH2S6624M | 1060 | 66 | 24 | 2.875 | 62.8 | 4.38 |
| EVPPH2S6630M | 1189 | 66 | 30 | 2.875 | 69.3 | 4.79 |
| EVPPH2S6636M | 1336 | 66 | 36 | 2.875 | 76.8 | 5.38 |
| EVPPH2S6642M | 1462 | 66 | 42 | 2.875 | 82.1 | 6.38 |
| EVPPH2S6648M | 1585 | 66 | 48 | 2.875 | 88 | 7.68 |
| EVPPH2S6654M | 1713 | 66 | 54 | 2.875 | 93.7 | 8.5 |
| EVPPH2S6660M | 1850 | 66 | 60 | 2.875 | 95.2 | 9.33 |


## EVPPF2W • Cloison d'intimité segmentée autoportante, tableau effaçable sur deux faces




- Un tableau effaçable est intégré sur les deux faces du module supérieur de la cloison, éliminant le besoin de monter deux tableaux effaçables sur la cloison.
- N'utiliser que des marqueurs effaçables.
- Les pieds en T mesurent 22 po P (se prolongent de 9,5 po de part et d'autre de la cloison).

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR1 | PRIX GR2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPPF2W5424 | 790 | 805 | 54 | 24 | 2.875 | 49.8 | 3.38 |
| EVPPF2W5430 | 885 | 905 | 54 | 30 | 2.875 | 55.2 | 4.42 |
| EVPPF2W5436 | 981 | 1000 | 54 | 36 | 2.875 | 59.4 | 5.11 |
| EVPPF2W5442 | 1073 | 1100 | 54 | 42 | 2.875 | 62.7 | 5.79 |
| EVPPF2W5448 | 1181 | 1211 | 54 | 48 | 2.875 | 70.2 | 6.47 |
| EVPPF2W5454 | 1283 | 1329 | 54 | 54 | 2.875 | 74.9 | 7.15 |
| EVPPF2W5460 | 1375 | 1414 | 54 | 60 | 2.875 | 79.4 | 7.83 |
| EVPPF2W6624 | 955 | 970 | 66 | 24 | 2.875 | 57.8 | 4.38 |
| EVPPF2W6630 | 1119 | 1139 | 66 | 30 | 2.875 | 62.8 | 4.79 |
| EVPPF2W6636 | 1261 | 1283 | 66 | 36 | 2.875 | 69.3 | 5.38 |
| EVPPF2W6642 | 1393 | 1417 | 66 | 42 | 2.875 | 76.8 | 6.38 |
| EVPPF2W6648 | 1537 | 1566 | 66 | 48 | 2.875 | 82.1 | 7.68 |
| EVPPF2W6654 | 1669 | 1714 | 66 | 54 | 2.875 | 88 | 8.5 |
| EVPPF2W6660 | 1835 | 1867 | 66 | 60 | 2.875 | 98.3 | 9.33 |


## EVPPF2W-M • Cloison d'intimité segmentée mobile, tableau effaçable sur deux faces




- Un tableau effaçable est intégré sur les deux faces du module supérieur de la cloison, éliminant le besoin de monter deux tableaux effaçables sur la cloison.
- N'utiliser que des marqueurs effaçables.
- Les pieds en T mesurent 22 po P (se prolongent de 9,5 po de part et d'autre de la cloison).
- Roulettes bloquantes de 1 po.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR1 | PRIX GR2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPPF2W5424M | 858 | 874 | 54 | 24 | 2.875 | 49.8 | 3.38 |
| EVPPF2W5430M | 954 | 973 | 54 | 30 | 2.875 | 55.2 | 4.42 |
| EVPPF2W5436M | 1049 | 1068 | 54 | 36 | 2.875 | 59.4 | 5.11 |
| EVPPF2W5442M | 1142 | 1168 | 54 | 42 | 2.875 | 62.7 | 5.79 |
| EVPPF2W5448M | 1250 | 1279 | 54 | 48 | 2.875 | 70.2 | 6.47 |
| EVPPF2W5454M | 1351 | 1397 | 54 | 54 | 2.875 | 74.9 | 7.15 |
| EVPPF2W5460M | 1443 | 1482 | 54 | 60 | 2.875 | 79.4 | 7.83 |
| EVPPF2W6624M | 1023 | 1038 | 66 | 24 | 2.875 | 57.8 | 4.38 |
| EVPPF2W6630M | 1188 | 1208 | 66 | 30 | 2.875 | 62.8 | 4.79 |
| EVPPF2W6636M | 1329 | 1351 | 66 | 36 | 2.875 | 69.3 | 5.38 |
| EVPPF2W6642M | 1461 | 1485 | 66 | 42 | 2.875 | 76.8 | 6.38 |
| EVPPF2W6648M | 1605 | 1634 | 66 | 48 | 2.875 | 82.1 | 7.68 |
| EVPPF2W6654M | 1737 | 1783 | 66 | 54 | 2.875 | 88 | 8.5 |
| EVPPF2W6660M | 1904 | 1935 | 66 | 60 | 2.875 | 98.3 | 9.33 |

## EVPPH2W • Cloison d'intimité segmentée autoportante, tableau effaçable et module en stratifié




- Module inférieur de 30 po présentant deux faces en stratifié, procurant une surface lavable et durable.
- Un tableau effaçable est intégré sur les deux faces du module supérieur de la cloison, éliminant le besoin de monter deux tableaux effaçables sur la cloison.
- N'utiliser que des marqueurs effaçables.
- Les pieds en T mesurent 22 po P (se prolongent de 9,5 po de part et d'autre de la cloison).

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPPH2W5424 | 868 | 54 | 24 | 2.875 | 50.8 | 3.38 |
| EVPPH2W5430 | 982 | 54 | 30 | 2.875 | 56.2 | 4.42 |
| EVPPH2W5436 | 1099 | 54 | 36 | 2.875 | 60.4 | 5.11 |
| EVPPH2W5442 | 1209 | 54 | 42 | 2.875 | 63.7 | 5.79 |
| EVPPH2W5448 | 1315 | 54 | 48 | 2.875 | 71.2 | 6.47 |
| EVPPH2W5454 | 1434 | 54 | 54 | 2.875 | 73.9 | 7.15 |
| EVPPH2W5460 | 1540 | 54 | 60 | 2.875 | 80.4 | 7.83 |
| EVPPH2W6624 | 1024 | 66 | 24 | 2.875 | 62.8 | 4.38 |
| EVPPH2W6630 | 1214 | 66 | 30 | 2.875 | 69.34 | 4.79 |
| EVPPH2W6636 | 1388 | 66 | 36 | 2.875 | 76.8 | 5.38 |
| EVPPH2W6642 | 1527 | 66 | 42 | 2.875 | 82.09 | 6.38 |
| EVPPH2W6648 | 1672 | 66 | 48 | 2.875 | 88 | 7.68 |
| EVPPH2W6654 | 1819 | 66 | 54 | 2.875 | 93.73 | 8.5 |
| EVPPH2W6660 | 1971 | 66 | 60 | 2.875 | 95.2 | 9.33 |


## EVPPH2W-M • Cloison d'intimité segmentée mobile, tableau effaçable et module en stratifié




- Module inférieur de 30 po présentant deux faces en stratifié, procurant une surface lavable et durable.
- Un tableau effaçable est intégré sur les deux faces du module supérieur de la cloison, éliminant le besoin de monter deux tableaux effaçables sur la cloison.
- N'utiliser que des marqueurs effaçables.
- Les pieds en T mesurent 22 po P (se prolongent de 9,5 po de part et d'autre de la cloison).
- Roulettes bloquantes de 1 po.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPPH2W5424M | 936 | 54 | 24 | 2.875 | 50.8 | 3.38 |
| EVPPH2W5430M | 1050 | 54 | 30 | 2.875 | 56.2 | 4.42 |
| EVPPH2W5436M | 1167 | 54 | 36 | 2.875 | 60.4 | 5.11 |
| EVPPH2W5442M, | 1277 | 54 | 42 | 2.875 | 63.7 | 5.79 |
| EVPPH2W5448M | 1383 | 54 | 48 | 2.875 | 71.2 | 6.47 |
| EVPPH2W5454M | 1502 | 54 | 54 | 2.875 | 73.9 | 7.15 |
| EVPPH2W5460M | 1608 | 54 | 60 | 2.875 | 80.4 | 7.83 |
| EVPPH2W6624M | 1092 | 66 | 24 | 2.875 | 62.8 | 4.38 |
| EVPPH2W6630M | 1283 | 66 | 30 | 2.875 | 69.34 | 4.79 |
| EVPPH2W6636M | 1456 | 66 | 36 | 2.875 | 76.8 | 5.38 |
| EVPPH2W6642M | 1595 | 66 | 42 | 2.875 | 82.09 | 6.38 |
| EVPPH2W6648M | 1740 | 66 | 48 | 2.875 | 88 | 7.68 |
| EVPPH2W6654M | 1888 | 66 | 54 | 2.875 | 93.73 | 8.5 |
| EVPPH2W6660M | 2039 | 66 | 60 | 2.875 | 95.2 | 9.33 |

## EVPRGLA • Treillage Acoustique Evolve - 60” de large




Configuation: 30” - 30”

- Treillage Acoustique Evolve en feutre PET à installer sur les panneaux Evolve.
- Le kit de pergola comprend des morceaux de feutre, un canal en aluminium et toute la quincaillerie nécessaire.
- Les lattes de feutre PET vont d’un côté à l’autre.
- Pièces de feutre PET disponibles dans les couleurs de feutre PET standard.
- Garniture supérieure avec canal et poutre au-dessus de l’ouverture à commander séparément.
- Expédié KD.
- Pour une couleur de feutre différente pour le cadre extérieur en PET, choisissez le code avec un D à la fin.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPRGLA4860 | 1976 | 5.5 | 60 | 48 | 18.25 | 9.2 |
| EVPRGLA6060 | 2342 | 5.5 | 60 | 60 | 19.02 | 11.5 |
| EVPRGLA7260 | 2709 | 5.5 | 60 | 72 | 22.04 | 13.8 |
| EVPRGLA8460 | 3074 | 5.5 | 60 | 84 | 25.06 | 16.0 |
| EVPRGLA9060 | 3258 | 5.5 | 60 | 90 | 26.57 | 17.2 |
| EVPRGLA9660 | 3468 | 5.5 | 60 | 96 | 28.29 | 18.3 |
| EVPRGLA4860D | 1976 | 5.5 | 60 | 48 | 18.25 | 9.2 |
| EVPRGLA6060D | 2342 | 5.5 | 60 | 60 | 19.02 | 11.5 |
| EVPRGLA7260D | 2709 | 5.5 | 60 | 72 | 22.04 | 13.8 |
| EVPRGLA8460D | 3074 | 5.5 | 60 | 84 | 25.06 | 16.0 |
| EVPRGLA9060D | 3258 | 5.5 | 60 | 90 | 26.57 | 17.2 |
| EVPRGLA9660D | 3468 | 5.5 | 60 | 96 | 28.29 | 18.3 |

## EVPRGLA • Treillage Acoustique Evolve - 72” de large




Configuation: 24” - 24” - 24”

- Treillage Acoustique Evolve en feutre PET à installer sur les panneaux Evolve.
- Le kit de pergola comprend des morceaux de feutre, un canal en aluminium et toute la quincaillerie nécessaire.
- Les lattes de feutre PET vont d’un côté à l’autre.
- Pièces de feutre PET disponibles dans les couleurs de feutre PET standard.
- Garniture supérieure avec canal et poutre au-dessus de l’ouverture à commander séparément.
- Expédié KD.
- Pour une couleur de feutre différente pour le cadre extérieur en PET, choisissez le code avec un D à la fin.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPRGLA4872 | 2378 | 5.5 | 72 | 48 | 20.10 | 11.0 |
| EVPRGLA6072 | 2821 | 5.5 | 72 | 60 | 23.96 | 13.8 |
| EVPRGLA7272 | 3263 | 5.5 | 72 | 72 | 27.81 | 16.5 |
| EVPRGLA8472 | 3705 | 5.5 | 72 | 84 | 31.67 | 19.3 |
| EVPRGLA9072 | 3927 | 5.5 | 72 | 90 | 33.60 | 20.6 |
| EVPRGLA9672 | 4176 | 5.5 | 72 | 96 | 35.75 | 22.0 |
| EVPRGLA4872D | 2378 | 5.5 | 72 | 48 | 20.10 | 11.0 |
| EVPRGLA6072D | 2821 | 5.5 | 72 | 60 | 23.96 | 13.8 |
| EVPRGLA7272D | 3263 | 5.5 | 72 | 72 | 27.81 | 16.5 |
| EVPRGLA8472D | 3705 | 5.5 | 72 | 84 | 31.67 | 19.3 |
| EVPRGLA9072D | 3927 | 5.5 | 72 | 90 | 33.60 | 20.6 |
| EVPRGLA9672D | 4176 | 5.5 | 72 | 96 | 35.75 | 22.0 |

## EVPRGLA • Treillage Acoustique Evolve - 84” de large




Configuation: 24” - 36” - 24”

- Treillage Acoustique Evolve en feutre PET à installer sur les panneaux Evolve.
- Le kit de pergola comprend des morceaux de feutre, un canal en aluminium et toute la quincaillerie nécessaire.
- Les lattes de feutre PET vont d’un côté à l’autre.
- Pièces de feutre PET disponibles dans les couleurs de feutre PET standard.
- Garniture supérieure avec canal et poutre au-dessus de l’ouverture à commander séparément.
- Expédié KD.
- Pour une couleur de feutre différente pour le cadre extérieur en PET, choisissez le code avec un D à la fin.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPRGLA4884 | 2657 | 5.5 | 84 | 48 | 22.15 | 12.8 |
| EVPRGLA6084 | 3147 | 5.5 | 84 | 60 | 26.35 | 16.0 |
| EVPRGLA7284 | 3636 | 5.5 | 84 | 72 | 30.54 | 19.3 |
| EVPRGLA8484 | 4124 | 5.5 | 84 | 84 | 34.74 | 22.5 |
| EVPRGLA9084 | 4368 | 5.5 | 84 | 90 | 36.83 | 24.1 |
| EVPRGLA9684 | 4640 | 5.5 | 84 | 96 | 39.14 | 25.7 |
| EVPRGLA4884D | 2657 | 5.5 | 84 | 48 | 22.15 | 12.8 |
| EVPRGLA6084D | 3147 | 5.5 | 84 | 60 | 26.35 | 16.0 |
| EVPRGLA7284D | 3636 | 5.5 | 84 | 72 | 30.54 | 19.3 |
| EVPRGLA8484D | 4124 | 5.5 | 84 | 84 | 34.74 | 22.5 |
| EVPRGLA9084D | 4368 | 5.5 | 84 | 90 | 36.83 | 24.1 |
| EVPRGLA9684D | 4640 | 5.5 | 84 | 96 | 39.14 | 25.7 |

## EVPRGLA • Treillage Acoustique Evolve - 90” de large




Configuation: 30” - 30” - 30”

- Treillage Acoustique Evolve en feutre PET à installer sur les panneaux Evolve.
- Le kit de pergola comprend des morceaux de feutre, un canal en aluminium et toute la quincaillerie nécessaire.
- Les lattes de feutre PET vont d’un côté à l’autre.
- Pièces de feutre PET disponibles dans les couleurs de feutre PET standard.
- Garniture supérieure avec canal et poutre au-dessus de l’ouverture à commander séparément.
- Expédié KD.
- Pour une couleur de feutre différente pour le cadre extérieur en PET, choisissez le code avec un D à la fin.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPRGLA4890 | 2759 | 5.5 | 90 | 48 | 23.27 | 13.8 |
| EVPRGLA6090 | 3271 | 5.5 | 90 | 60 | 27.65 | 17.2 |
| EVPRGLA7290 | 3784 | 5.5 | 90 | 72 | 30.04 | 20.6 |
| EVPRGLA8490 | 4296 | 5.5 | 90 | 84 | 36.42 | 24.1 |
| EVPRGLA9090 | 4553 | 5.5 | 90 | 90 | 38.62 | 25.8 |
| EVPRGLA9690 | 4837 | 5.5 | 90 | 96 | 41.01 | 27.5 |
| EVPRGLA4890D | 2759 | 5.5 | 90 | 48 | 23.27 | 13.8 |
| EVPRGLA6090D | 3271 | 5.5 | 90 | 60 | 27.65 | 17.2 |
| EVPRGLA7290D | 3784 | 5.5 | 90 | 72 | 30.04 | 20.6 |
| EVPRGLA8490D | 4296 | 5.5 | 90 | 84 | 36.42 | 24.1 |
| EVPRGLA9090D | 4553 | 5.5 | 90 | 90 | 38.62 | 25.8 |
| EVPRGLA9690D | 4837 | 5.5 | 90 | 96 | 41.01 | 27.5 |

## EVPRGLA • Treillage Acoustique Evolve - 96” de large




Configuation: 30”- 36”- 30”

- Treillage Acoustique Evolve en feutre PET à installer sur les panneaux Evolve.
- Le kit de pergola comprend des morceaux de feutre, un canal en aluminium et toute la quincaillerie nécessaire.
- Les lattes de feutre PET vont d’un côté à l’autre.
- Pièces de feutre PET disponibles dans les couleurs de feutre PET standard.
- Garniture supérieure avec canal et poutre au-dessus de l’ouverture à commander séparément.
- Expédié KD.
- Pour une couleur de feutre différente pour le cadre extérieur en PET, choisissez le code avec un D à la fin.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE/INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPRGLA4896 | 2963 | 5.5 | 96 | 48 | 24.47 | 14.7 |
| EVPRGLA6096 | 3500 | 5.5 | 96 | 60 | 29.02 | 18.3 |
| EVPRGLA7296 | 4036 | 5.5 | 96 | 72 | 33.56 | 22.0 |
| EVPRGLA8496 | 4570 | 5.5 | 96 | 84 | 38.11 | 25.7 |
| EVPRGLA9096 | 4839 | 5.5 | 96 | 90 | 40.38 | 27.5 |
| EVPRGLA9696 | 5132 | 5.5 | 96 | 96 | 42.86 | 29.3 |
| EVPRGLA4896D | 2963 | 5.5 | 96 | 48 | 24.47 | 14.7 |
| EVPRGLA6096D | 3500 | 5.5 | 96 | 60 | 29.02 | 18.3 |
| EVPRGLA7296D | 4036 | 5.5 | 96 | 72 | 33.56 | 22.0 |
| EVPRGLA8496D | 4570 | 5.5 | 96 | 84 | 38.11 | 25.7 |
| EVPRGLA9096D | 4839 | 5.5 | 96 | 90 | 40.38 | 27.5 |
| EVPRGLA9696D | 5132 | 5.5 | 96 | 96 | 42.86 | 29.3 |

## EVPRGLA • Treillage Acoustique Evolve - 144” de large



Configuation: 24”- 30”- 36”- 30”-24”

- Treillage Acoustique Evolve en feutre PET à installer sur les panneaux Evolve.
- Le kit de pergola comprend des morceaux de feutre, un canal en aluminium et toute la quincaillerie nécessaire.
- Les lattes de feutre PET vont d’un côté à l’autre.
- Pièces de feutre PET disponibles dans les couleurs de feutre PET standard.
- Garniture supérieure avec canal et poutre au-dessus de l’ouverture à commander séparément.
- Expédié KD.
- Pour une couleur de feutre différente pour le cadre extérieur en PET, choisissez le code avec un D à la fin.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE/INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPRGLA120144 | 7655 | 6 | 144 | 120 | 73.86 | 55.0 |
| EVPRGLA120144D | 7655 | 6 | 144 | 120 | 73.86 | 55.0 |

## SYSTÈME D'ALIMENTATION À 8 FILS • GUIDE DE COMMANDE

**Étape 1** Choisissez l'emplacement de la source d'alimentation de la course de cloisons.

1. Au bas de la cloison
   a) Utilisez la borne d'alimentation au plancher réversible EVE8FR (choix implicite EVE8FR).
   b) Choisissez la cloison à laquelle s'assujettira la borne d'alimentation au plancher. Cette cloison doit être dotée d'une goulotte de câblage EVE8PD.
   c) Choisissez la face de la cloison où sera placée la prise à laquelle la borne d'alimentation au plancher doit être branchée.
2. Du plafond
   a) Utilisez la borne d'alimentation au plafond EVE8EC1.
   b) Choisissez le poteau permettant d'acheminer l'alimentation du plafond vers une cloison.
   c) Une cloison adjacente au poteau choisi doit être dotée d'une goulotte de câblage EVE8PD.
   d) Brancher la borne d'alimentation au plafond à l'extrémité la plus rap prochée de la goulotte de câblage.

**Étape 2** Determine which panels are to be powered.
Choisissez les cloisons devant être alimentées.

1. Utilisez la goulotte de câblage EVE8PD correspondant à la largeur de la cloison.

**Étape 3** Branchez l'alimentation aux cloisons.

1. Utilisez un cavalier EVE8CP16 entre deux cloisons alimentées adjacentes.
2. Utilisez un cavalier EVE8CP20 entre deux cloisons alimentées adjacentes séparées par un poteau.
3. Utilisez une bretelle de connexion EVE8CP pour Bretelle de connexion pour acheminer l'alimentation d'une cloison alimentée vers une autre cloison alimentée en passant par une ou plusieurs cloisons non alimentées (la distance maximale entre les cloisons alimentées est de 12 pieds).
   a) La longueur de la bretelle de connexion est calculée en faisant la somme des largeurs des cloisons non alimentées entre les deux cloisons alimentées puis en ajoutant 16 po à ce total. (La goulotte de câblage EVE8PD est située à 8 po des extrémités de la cloison alimentée.)
   b) Il faut ajouter 4 po de plus à la bretelle de connexion pour chaque poteau qu'elle doit traverser.
4. Choisissez la bretelle de connexion EVE8CP qui équivaut à la longueur calculée. Si la longueur se situe entre deux longueurs figurant à la liste de prix, arrondissez vers le haut pour choisir la bonne longueur.

**Étape 4** Déterminez l'emplacement et le câblage des prises.

1. Il existe quatre emplacements possibles pour les prises doubles EVE8RD sur chaque cloison alimentée, soit deux sur chaque face. Cependant, les cloisons de 24 po L ne peuvent recevoir qu'une prise double par face, tandis que les cloisons de 18 po L ne peuvent pas recevoir de prises doubles.
2. Pour chaque emplacement, il existe quatre possibilités de circuits. Choisissez une possibilité de circuit par emplacement
   Les circuits 1 et 2 sont des circuits ordinaires; les circuits A et B sont des circuits spécialisés.

## DÉFINITIONS

**Goulotte de câblage**
Une goulotte de câblage doit être précisée pour chaque cloison devant être alimentée, en fonction de la largeur de la cloison. Le module s'installe sur place.

**Cavalier**
Un cavalier doit être commandé pour relier deux cloisons alimentées. Le module EVE8CP16 permet de brancher deux cloisons alimentées placées côte à côte. Le module EVE8CP20 permet de brancher deux cloisons alimentées séparée par un poteau d'angle (configuration en L, en T ou en X)


**Bretelle de connexion**
Une bretelle de connexion permet d'acheminer l'alimentation d'une cloison alimentée vers une autre cloison alimentée en passant par une ou plusieurs cloisons non alimentées (ne nécessitant pas de prises). Se reporter au guide de commande pour plus de détails.

**Prises doubles**
Les prises s'installent par enclenchement dans la goulotte de câblage. Quatre circuits peuvent être précisés. Les circuits A et B sont des circuits spécialisés. À concurrence de deux prises doubles peuvent être installées dans une canalisation sur chaque face d'une cloison de 30 po de largeur et plus. Les cloisons de 24 po L ne peuvent recevoir qu'une prise double par face. Les cloisons de 18 po L ne peuvent pas recevoir de prises doubles.

**Alimentation**
Pour alimenter une cloison Evolve, commandez une borne d'alimentation au plancher ou une borne d'alimentation au plafond. La borne d'alimentation au plancher remplace une prise double en s'enclenchant dans la canalisation au bas de la cloison.

**Module d'alimentation de bureau**
Ce module s'installe dans la découpe à l'arrière d'une surface de travail Evolve. Le module présente deux prises simples et deux ports voix et données, deux prises simples uniquement, ou deux ports voix et données uniquement. Un cordon d'alimentation de 6 pieds se branche dans une canalisation Evolve alimentée.

## SCHÉMA DE CÂBLAGE

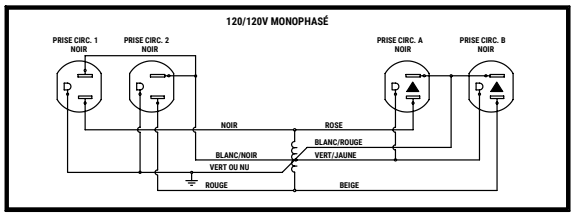

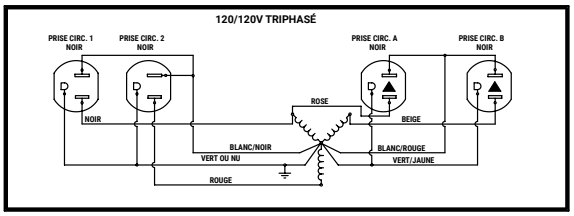




Schéma de câblage 4-2-2
8 fils, neutre commun
« 2+2 » – 2 circuits ordinaires, 2 circuits spécialisés

**8 fils**
4 fils (cal. 12)
2 neutres (cal. 10)
2 mises à la terre (cal 12)

**4 circuits**
2 circuits ordinaires
2 circuits spécialisés

**Prises**
Prises doubles – jusqu'à 12 prises par circuit (jusqu'à 48 fils d'alimentation)

**Caractéristiques**
Régime nominal : 120/240 V mis à la terre, alimentation monophasé, 20A, 60Hz ou 120/208 V, alimentation triphasé, 20A, 60Hz par circuit (É.-U.) et 15A si le produit porte la mention C-UL Mark. Prises : 15A maximum.

## RÉPERTORIÉ UL ET CERTIFIÉ PAR LA CSA

**Avertissement :** Il est recommandé d'effectuer l'installation des faisceaux de câbles sous la supervision d'un électricien qualifié, conformément aux codes et règlements en vigueur.

**Remarque spéciale :** Toujours s'assurer qu'un faisceau est connecté à une seule source d'alimentation électrique du bâtiment.

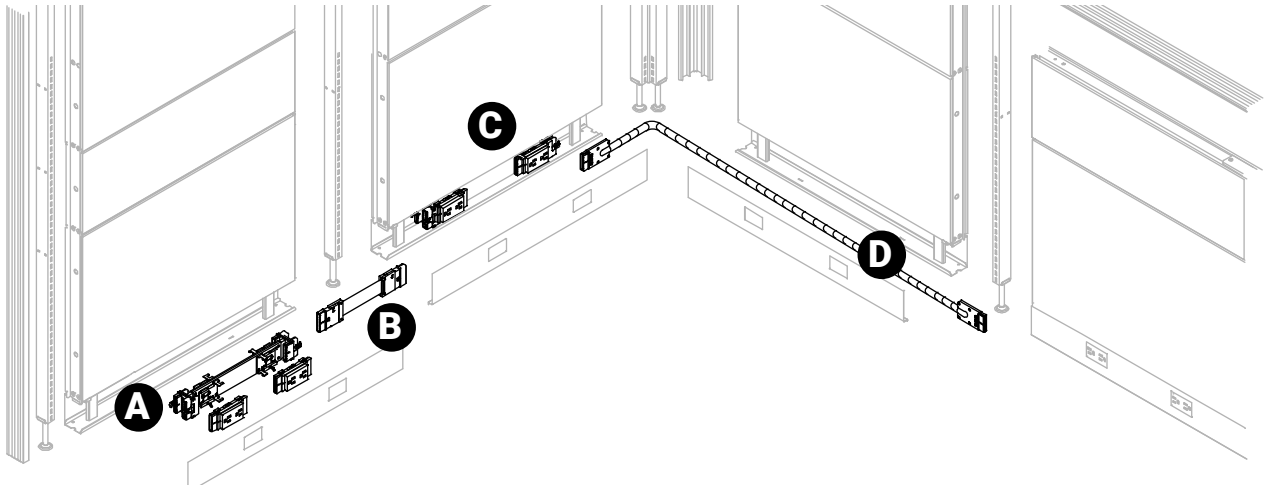
## MODULES REQUIS

a) EVE8PD42 • Boîtier de distribution électrique
**Nota:** 8 fils, 4 circuits (A et B accèdent aux circuits spécialisés).


b) EVE8CP16 • Cavalier
**Nota:** Le module EVE8CP16 relie les circuits de deux cloisons côte à côte. Le module EVE8CP20 relie deux cloisons alimentées séparées par un poteau.

c) EVE8RD • Prise double
**Nota:** 1 et 2 accèdent aux circuits ordinaires.

d) EVE8CP • Bretelle de connexion
**Nota:** Un connecteur en I permet de relier deux bretelles de connexion




## EVE8CI-1 • Connecteur en I



- Connecteur femelle-femelle reliant deux bretelles de connexion.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE8CI-1 | 85 | 15 | 15 | 0.75 | 0.06 | 0.20 |


## EVE8RD • Prises de courant doubles



- Jusqu'à 6 prises par circuit.
- EVE8RD1 = Circuit n° 1 (circuit ordinaire)
- EVE8RD2 = Circuit n° 2 (circuit ordinaire)
- EVE8RDA = Circuit A (isolé)
- EVE8RDB = Circuit B (isolé)

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE8RD1 | 35 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.16 | 0.01 |
| EVE8RD2 | 35 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.16 | 0.01 |
| EVE8RDA | 35 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.16 | 0.01 |
| EVE8RDB | 35 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.16 | 0.01 |


## EVEUSB01 • Prises doubles



- Le module de charge USB permet un accès facile en plaçant deux ports sur le devant de la prise.
- Deux ports USB.
- Deux chargeurs USB de 2 A, considérée comme circuit No1.
- Fini blanc ou noir.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVEUSB01WHT | 238 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.16 | 0.01 |
| EVEUSB01BLK | 238 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.16 | 0.01 |


## EVE8RDx-20 • Prises de courant doubles, 20AMP



- Jusqu'à 6 prises par circuit (24 par alimentation) sans dépasser un total de 20 ampères par circuit.
- EVE8RD1 = Circuit n° 1 (circuit ordinaire)
- EVE8RD2 = Circuit n° 2 (circuit ordinaire)
- EVE8RDA = Circuit A (isolé)
- EVE8RDB = Circuit B (isolé)

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / H | INCHES W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE8RD1-20 | 40 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.16 | 0.01 |
| EVE8RD2-20 | 40 | 2 | 4.625 | 1 1/4 | 0.16 | 0.01 |
| EVE8RDA-20 | 40 | 2 | 4.625 | 1 1/4 | 0.16 | 0.01 |
| EVE8RDB-20 | 40 | 2 | 4.625 | 1 1/4 | 0.16 | 0.01 |


## EVE8FR1 • Borne d'alimentation au plancher réversible



- Le module, qui remplace une prise double, est enclenché dans la canalisation au bas de la cloison.
- Comprend un conduit étanche de 72 po L.
- Le branchement doit être effectué par un électricien qualifié.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|
| EVE8FR1 | 358 | 72 | 3.82 | 2.00 |


## EVE8FR2 • Borne d'alimentation au plancher réversible



- Le module, qui remplace une prise double, est enclenché dans la canalisation au bas de la cloison.
- Comprend un conduit étanche de 144 po L.
- Le branchement doit être effectué par un électricien qualifié.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|
| EVE8FR2 | 454 | 144 | 6.98 | 2.00 |


## EVE8FP • Alimentation au plancher



- Le module s'enclenche au bout du boîtier de distribution.
- Comprend un conduit souple en vinyle.
- Le branchement doit être effectué par un électricien qualifié.
- Diamètre de 0,85 po.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|
| EVE8F1P | 353 | 72 | 3.82 | 2 |
| EVE8F2P | 454 | 144 | 6.98 | 2 |


## EVE8PD • Goulotte de câblage



- Le module est précisé en fonction des dimensions de la cloison (p. ex. le module EVE8PD36 s'utilise avec une cloison de 36 po).
- 8 fils, 4 circuits (les circuits A et B sont des circuits spécialisés).
- Permet d'installer deux prises doubles sur chaque face d'une cloison de plus de 24 po L.
- La cloison de 24 po L ne permet l'installation que d'une prise double sur chaque face.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|
| EVE8PD24 | 156 | 9.25 | 0.83 | 1.17 |
| EVE8PD30 | 208 | 15.25 | 1.28 | 1.17 |
| EVE8PD36 | 220 | 21.25 | 1.62 | 1.65 |
| EVE8PD42 | 226 | 27.25 | 2.00 | 2.00 |
| EVE8PD48 | 238 | 33.25 | 0.18 | 0.16 |
| EVE8PD54 | 242 | 39.25 | 2.66 | 3.20 |
| EVE8PD60 | 243 | 45.25 | 3.04 | 3.20 |
| EVE8PD66 | 253 | 51.25 | 3.49 | 3.25 |
| EVE8PD72 | 262 | 57.20 | 3.76 | 3.30 |


## EVE8CT • Câble de transition



- Le module EVE8CT16 assure la transition entre la goulotte de câblage EVEPD (avant avril 2005) et la goulotte de câblage EVE8PD pour permettre le branchement de deux cloisons alimentées placées côte à côte.
- Le module EVE8CT20 assure la transition entre la goulotte de câblage EVEPD (avant avril 2005) et la goulotte de câblage EVE8PD pour permettre le branchement de deux cloisons alimentées séparées par un poteau.
- En présence d'au moins une cloison à canalisation dotée de l'ancienne goulotte de câblage (avant avril 2005) et d'une cloison à canalisation intégrant la nouvelle goulotte de câblage, le connecteur en I EVE9CI-1 peut être branché au câble de transition, permettant l'ajout d'un cavalier d'une longueur approprié pour combler l'écart entre le câble de transition EVE8CT et la goulotte de câblage EVE8PD.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|
| EVE8CT16 | 128 | 16 | 0.78 | 1.17 |
| EVE8CT20 | 147 | 20 | 0.92 | 1.17 |


## EVE8CP • Cavalier



- Le module EVE8CP16 permet de brancher deux cloisons alimentées placées côte à côte.
- Le module EVE8CP20 permet de brancher deux cloisons alimentées séparées par un poteau.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|
| EVE8CP16 | 128 | 16 | 0.66 | 1.17 |
| EVE8CP20 | 147 | 20 | 0.78 | 1.17 |


## EVE8CP-H • Câbles de passage hybrides avec treillis métallique



- Un conduit métallique flexible avec treillis métallique distribue l'énergie électrique à travers des panneaux non alimentés.
- Pour calculer la longueur du câble de passage hybride, ajoutez la largeur des panneaux non alimentés séparant les panneaux alimentés. Ajoutez à cela 16" (distance entre le bord des panneaux et le boîtier de distribution électrique x2).
- Veuillez ajouter 3" supplémentaires lors du passage d'un poteau. Veuillez consulter le début de cette section.
- Les câbles de passage hybrides avec treillis métallique permettent une connexion à 90 degrés et une extrémité pour Power Beam.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE8CP40-H | 196 | | 40 | | 1.44 | 1.17 |
| EVE8CP46-H | 204 | | 46 | | 1.71 | 1.17 |
| EVE8CP52-H | 212 | | 52 | | 1.95 | 1.17 |
| EVE8CP58-H | 226 | | 58 | | 2.21 | 1.17 |
| EVE8CP64-H | 235 | | 64 | | 2.37 | 1.17 |
| EVE8CP70-H | 240 | | 70 | | 2.60 | 1.17 |
| EVE8CP76-H | 244 | | 76 | | 2.81 | 1.17 |
| EVE8CP82-H | 255 | | 82 | | 3.03 | 1.17 |
| EVE8CP88-H | 264 | | 88 | | 3.05 | 1.17 |
| EVE8CP94-H | 273 | | 94 | | 3.42 | 1.17 |
| EVE8CP100-H | 281 | | 100 | | 3.47 | 1.17 |
| EVE8CP106-H | 292 | | 106 | | 3.87 | 1.17 |
| EVE8CP118-H | 309 | | 118 | | 4.08 | 1.17 |
| EVE8CP130-H | 337 | | 130 | | 4.73 | 1.17 |
| EVE8CP142-H | 351 | | 142 | | 4.89 | 1.17 |


## EVE8CP • Bretelle de connexion



- Conduit flexible en métal servant à acheminer l'alimentation électrique à travers des cloisons non alimentées.
- La longueur de la bretelle de connexion est calculée en faisant la somme des largeurs des cloisons non alimentées entre les deux cloisons alimentées (auxquelles une goulotte de câblage est installée). Ajoutez 16 po à ce total (soit la distance entre l'extrémité de la cloison et la goulotte, multipliée par 2). Consultez les renseignements techniques au début de cette section.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|
| EVE8CP40 | 164 | 40 | 1.44 | 1.17 |
| EVE8CP46 | 169 | 46 | 1.71 | 1.17 |
| EVE8CP52 | 177 | 52 | 1.95 | 1.17 |
| EVE8CP58 | 188 | 58 | 2.21 | 1.17 |
| EVE8CP64 | 196 | 64 | 2.37 | 1.17 |
| EVE8CP70 | 200 | 70 | 2.60 | 1.17 |
| EVE8CP76 | 204 | 76 | 2.81 | 1.17 |
| EVE8CP82 | 213 | 82 | 3.03 | 1.17 |
| EVE8CP88 | 220 | 88 | 3.05 | 1.17 |
| EVE8CP94 | 228 | 94 | 3.92 | 1.17 |
| EVE8CP100 | 233 | 100 | 3.47 | 1.17 |
| EVE8CP106 | 243 | 106 | 3.87 | 1.17 |
| EVE8CP118 | 257 | 118 | 4.08 | 1.17 |
| EVE8CP130 | 281 | 185 | 4.73 | 1.17 |
| EVE8CP142 | 293 | 142 | 4.59 | 1.17 |


## EVE8CP18 • Câble de démarrage à mailles flexibles



- Relie électriquement deux panneaux alimentés séparés par poteau.
- Utilisé pour connecter deux boîtiers de distribution d'alimentation dans Power Beam à 90 degrés.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|
| EVE8CP18 | 147 | 18.5 | 0.78 | 1.17 |


## EVH8RC • Couvercle de canalisation



- Couvercle de canalisation avec ouvertures de 1,35 po x 2,68 po pour prises doubles.
- Comprend deux plaques d'obturation.
- Les couvercles de canalisation sont vendus individuellement.
- À utiliser dans le cas d'ajouts à des installations de cloisons commandées avant le 1er avril 2005.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVH8RC24 | 30 | 6 | 24 | 1.00 | 0.11 |
| EVH8RC30 | 37 | 6 | 30 | 1.10 | 0.12 |
| EVH8RC36 | 41 | 6 | 36 | 1.20 | 0.13 |
| EVH8RC42 | 48 | 6 | 42 | 1.30 | 0.14 |
| EVH8RC48 | 58 | 6 | 48 | 1.40 | 0.15 |
| EVH8RC54 | 66 | 6 | 54 | 1.40 | 0.15 |
| EVH8RC60 | 68 | 6 | 60 | 1.50 | 0.16 |


## EVH8RA • Adaptateur pour ouvertures de couvercle de canalisation



- L'adaptateur en PVC réduit la taille d'une ouverture d'un couvercle de canalisation pour permettre l'installation du nouveau modèle de prise.
- S'installe par pression dans une ouverture de couvercle de canalisation
- Dimensions de l'ouverture : 1,35 po x 2,68 po. • Emballage de 12. Noir uniquement.
- À utiliser dans le cas d'ajouts à des installations de cloisons commandées avant le 1er avril 2005 lors de l'installation de nouveaux câblages.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|
| EVH8RA01 | 93 | 16 | 0.01 | 0.01 |


## EVE8EC • Alimentation au plafond



- S'enclenche à l'extrémité d'une goulotte de câblage.
- Le conduit flexible en métal fournit une source d'alimentation électrique acheminée à travers un poteau d'angle et une rallonge de poteau (les deux modules à commander séparément) jusqu'au plafond.
- Le branchement doit être effectué par un électricien qualifié.
- Boîtier de connexion de 4 po compris.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|
| EVE8EC1 | 268 | 132 | 5.24 | 2.00 |
| EVE8EC2 | 479 | 144 | 5.96 | 2.00 |


## EVDPE • Post Extension Data/Comm Lay-in



- Attaches to the top of a post to bring power and/or data cables from the ceiling to panel power way.
- Three-sided power pole with snap-on fourth side.
- Post extension can be opened on one side for lay-in for power and/or data cables.
- Made of aluminum and can be field cut.
- Accomodates up to 25 CAT5 cables with electric. Accomodates up to 45 CAT5 cables without electric.
- Ceiling infeed installed on one way post with T Leg requires securing post with two Floor mount plates.
- Post extension bigger than 82" is made of two parts.

| PRODUCT CODE | PRIX | SIZE / H | INCHES W | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVDPE64 | 160 | 64 | 2.875 | 3.00 | 0.70 |
| EVDPE82 | 197 | 82 | 2.875 | 4.20 | 0.80 |
| EVDPE88 | 302 | 88 | 2.875 | 4.50 | 0.85 |
| EVDPE94 | 323 | 94 | 2.875 | 4.80 | 0.92 |
| EVDPE100 | 344 | 100 | 2.875 | 5.12 | 0.97 |


## EVDP4E • 45° Post Extension Data/Comm Lay-in



- Attached to the top of the 45° Corner Post to bring power and/or data cables from the ceiling to the panel run through.
- Cable Capacity
- 40 CAT5 cables without electric feed.
- 10 CAT5 cables with electric feed.

| PRODUCT CODE | PRIX | SIZE / H | INCHES W | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVDP4E64 | 162 | 64 | 3.65 | 3.00 | 0.70 |
| EVDP4E82 | 218 | 82 | 3.65 | 4.20 | 0.800 |


## EVDP6E • 60° Post Extension Data/Comm Lay-in



- Attached to the top of the 60° Corner Post to bring power and/or data cables from the ceiling to the panel run through.
- Post extension can be opened on one side for lay-in power and/or data cables.
- Made of aluminum and can be field cut.
- Two sided power pole with snap-on third side.
- Cable Capacity
- 32 CAT5 cables without electric.
- 15 CAT5 cables with electric

| PRODUCT CODE | PRIX | SIZE / H | INCHES W | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVDP6E64 | 157 | 64 | 2 | 3.00 | 0.70 |
| EVDP6E82 | 192 | 82 | 2 | 4.20 | 0.800 |

## EVEJBC1 • Hardwire Junction Box



- Provides economical single circuit capability.
- Can be used in addition to 8 wire system to support isolated hospital power.
- Can be retrofitted in any size of panel at the receptacle location.
- Gives access from one side only at each location.
- Customer to supply conduit, wiring, receptacle, and face plate.
- A licensed electrician must provide hardwire connection with the junction box.

| PRODUCT CODE | PRIX | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|
| EVEJBC1 | 105 | 1.50 | 0.02 |

## Poutre

Tous les composants de métal sont peints d'une poudre d'époxy écologique.
L'intérieur des canalisations est enduit d'une poudre d'époxy recyclée.
La poutre d'alimentation Evolve et les processus de fabrication sont conçus de manière à préserver et à protéger l'environnement. Les panneaux Evolve sont fabriqués de matériaux recyclés et son recyclables à 100 %.
Les composants sont conformes aux exigences de l'ONGC et aux normes ANSI/BIFMA.
La qualité et le rendement de ces panneaux ont été mis à l'épreuve et les résultats révèlent qu'ils atteignent ou dépassent les exigences du gouvernement américain.
La poutre d'alimentation est munie d'un cadre d'acier et présente une épaisseur de 2 7/8 po. Les montants de coin entraînent une perte d'espace de 3 1/4 po.
Les patins de mise à niveau se déploient sur une hauteur de 1 1/2 po.

**Options de poutre d'alimentation**
Les poutres d'alimentation sont offertes dans les hauteurs suivantes : 24", 30" et 36"
Les modules sont offerts en sept (7) largeurs : 36", 42", 48", 54", 60", 66" et 72".
Droits, 90 degrés et 120 degrés.

**Options de module de rallonge**
Tissu acoustique (brochable), vitré, ouvert, stratifié, panneau blanc, à circulation d'air.
Le module se fixe sur le dessus de la poutre d'alimentation ou d'un autre module de rallonge (la hauteur ne doit pas dépasser 42 po au-dessus du plancher fini).
Offert dans des longueurs de 6", 12" et 18".
Les modules peuvent s'empiler jusqu'à une hauteur de 42 po au-dessus du plancher fini.

**Reconfiguration des poutres**
Il est possible de modifier les modules de rallonge sur place en remplaçant les modules de tissu par un panneau vitré, ouvert, stratifié ou blanc ou par un panneau à circulation d'air après avoir procédé à l'installation initiale.
Le tissu se remplace facilement en utilisant des bouts de tissu taillés d'avance. Un lacet de serrage (C-Jex) est cousu tout autour des rebords. Une cannelure de caouVoix/données et courant électrique

**Voice/Data And Electrical Power**
REMARQUE : Les panneaux et les composants électriques sont approuvés CSA/UL. Aucun outil n'est nécessaire pour installer les câbles électriques à l'intérieur de la poutre d'alimentation.

**Électricité**
Les câbles électriques peuvent s'insérer dans les trois hauteurs de poutre d'alimentation (24 po, 30 po ou 36 po).
Possibilité d'installer 8 fils, 4 circuits.
Deux circuits utilitaires et 2 circuits spécialisés.
Conducteurs de neutre de calibre 10 (surdimensionnés).
Tous les circuits peuvent accueillir un courant maximal de 15 ampères.
Communiquer avec le service à la clientèle d'Evolve pour connaître les autres options offertes en matière de câblage.

**Canalisations**
Les alvéoles défonçables des canalisations sont conformes aux normes de l'ANSI/TIA/EIA en matière d'ouverture dans les meubles, alors qu'elles mesurent 1,38 po sur 2,71 po.
Les couvercles de canalisation de poutre d'alimentation d'une largeur de 36 po à 60 po conviennent aux alvéoles défonçables des prises électriques doubles et présentent une plaque frontale de communication de chaque côté. La poutre d'une largeur de 66 po peut accueillir 4 prises doubles et une plaque frontale de communication de chaque côté. La poutre d'une largeur de 72 po peut accueillir 4 prises doubles et deux plaques frontale de communication de chaque côté.
Les plaques de données frontales standard peuvent être utilisées sans plaques de raccordement (qui proviennent d'autres fournisseurs).
Capacités en matière de câblage (les calculs suivants concernent des câbles de communication d'un diamètre de 0,25 po).
Modules d'alimentation
Sans alimentation électrique - 65 câbles
Avec alimentation électrique - 54 câbles
Connecteurs de panneau - Montant de raccordement de 90 degrés
Sans alimentation électrique - 45 câbles
Avec alimentation électrique - 25 câbles

**Tables de travail**
Tables autostables
Modèle Foli à hauteur réglable (23 po ou 29 po de profondeur)
Modèle Bungee (20", 24" ou 30" de profondeur)
Modèle Junction (20", 24" ou 30" de profondeur)
Modèle 2gether (18" ou 24" de profondeur)

**La poutre d'alimentation est une poutre autostable qui ne contribue aucunement à retenir les ferrures Evolve ou un module d'entreposage surélevé, incluant les porte-à-faux ou d'autres ferrures de soutien.**

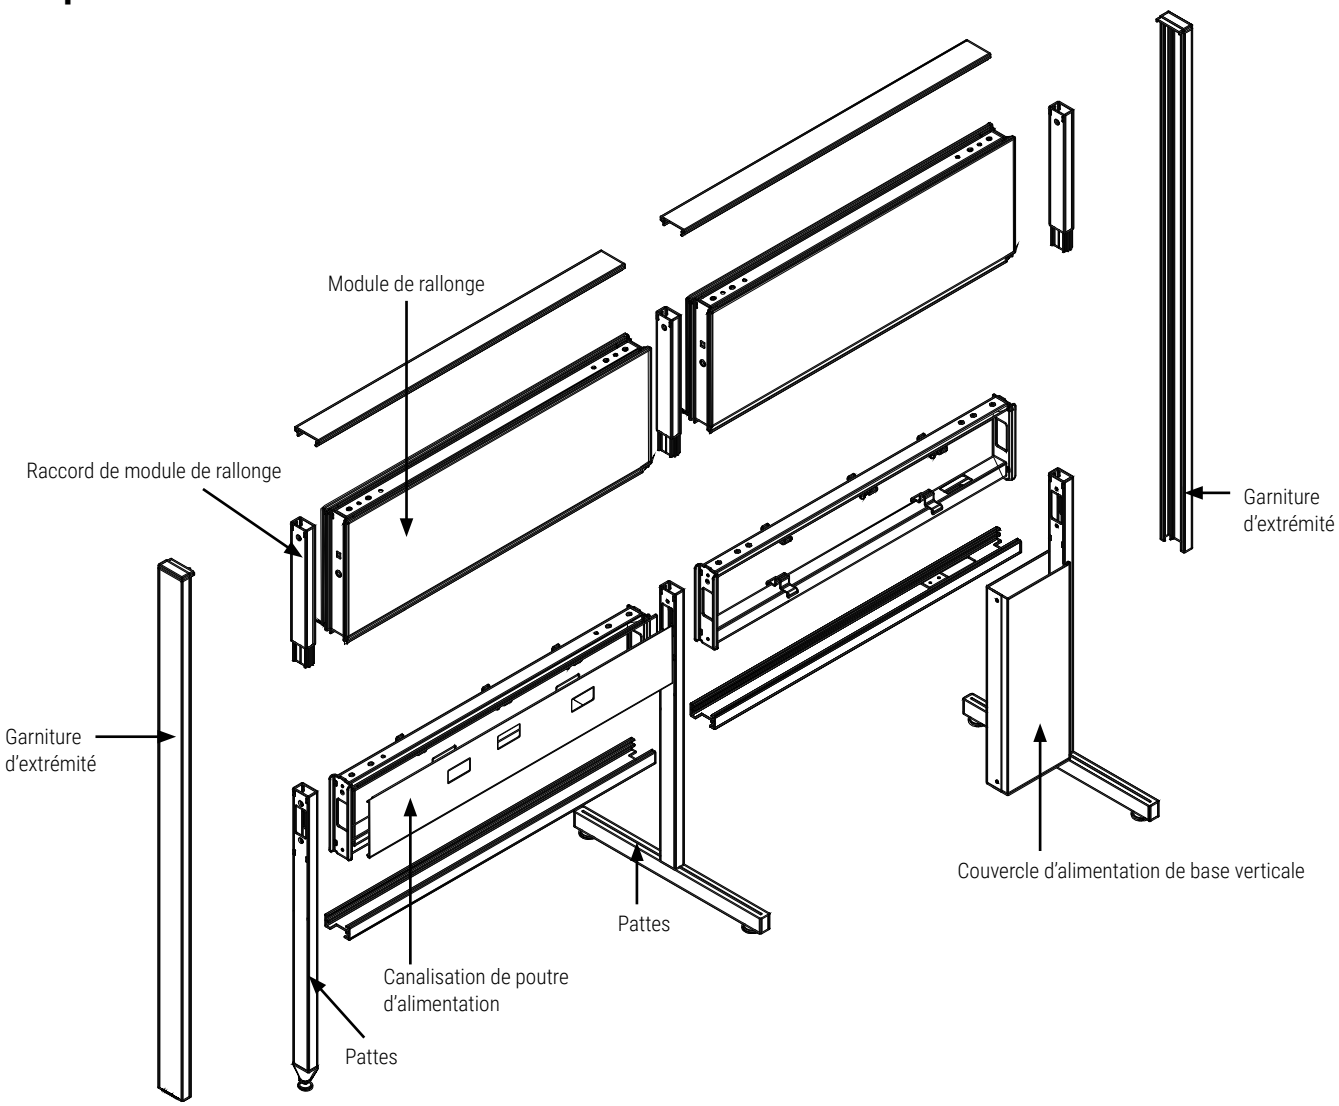
## Caractéristiques, avantages et renseignement généraux

**Caractéristiques techniques de la poutre d'alimentation :**
La poutre d'alimentation Evolve présente une épaisseur de 2 7/8 po.
Un capuchon supérieur bas en aluminium accompagne les poutres d'alimentation.
La poutre d'alimentation peut accueillir 65 câbles de communication d'un diamètre de 0,25 po sans alimentation électrique ou 54 câbles de communication d'un diamètre de 0,25 po avec alimentation électrique.
Le montant de rallonge de 90 degrés peut accueillir 45 câbles de communication d'un diamètre de 0,25 po sans alimentation électrique et 25 câbles de communication d'un diamètre de 0,25 po avec alimentation électrique.
Les ouvertures munies d'alvéoles défonçables dans la canalisation mesurent 1,38 po sur 2,71 po.


**Caractéristiques élémentaires de la poutre d'alimentation**
Les poutres d'alimentation sont offertes dans les trois (3) hauteurs suivantes : 24", 30" et 36", ainsi que dans sept (7) largeurs : 36", 42", 48", 54", 60", 66" et 72".
La configuration droite de poutre à poutre n'entraîne aucune perte d'espace, mais un poteau d'angle (à 2, 3 et 4 voies) ajoutera 3,25 po à la longueur de poutre.


**Caractéristiques élémentaires des modules de rallonge**
Les modules de rallonge s'empilent sur une poutre d'alimentation ou sur un autre module de rallonge (hauteur maximale de 42 po au-dessus du plancher fini).
Les modules de rallonge en tissu peuvent être munis sans frais additionnels de tissus différents et de la même qualité sur les côtés opposés.
Si on utilise des qualités différentes de tissu sur un module, le prix des modules complets sera fixé en fonction du tissu présentant la qualité la plus élevée.

## Pièces de poutre d'alimentation




## Matériaux du module de rallonge


Tissu


Stratifié





Verre




Tableau blanc


Circulation d'air


Ouvert


## EVPB • Poutre d'alimentation



- Garniture supérieure et garniture inférieure en aluminium comprises.
- Aucun point d'accès d'alimentation à la base.
- Les pattes d'appui doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB36 | 215 | 6 | 36 | 2.875 | 15.5 | 0.48 |
| EVPB42 | 237 | 6 | 42 | 2.875 | 17.1 | 0.56 |
| EVPB48 | 256 | 6 | 48 | 2.875 | 18.6 | 0.64 |
| EVPB54 | 281 | 6 | 54 | 2.875 | 20.2 | 0.72 |
| EVPB60 | 306 | 6 | 60 | 2.875 | 21.8 | 0.80 |


## EVPB • Poutre d'alimentation d'une hauteur de 6 po



- La garniture supérieure d'aluminium en une pièce et la garniture inférieure en aluminium en une pièce sont comprises.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB66 | 479 | 6 | 66 | 2.875 | 31 | 0.91 |
| EVPB72 | 495 | 6 | 72 | 2.875 | 32 | 1.00 |


## EVPBE • Poutre d'alimentation avec découpe pour alimentation à partir du plancher



- Poutre d'alimentation avec découpe pour alimentation à partir du plancher.
- Garnitures supérieure et inférieure en aluminium comprises.
- La garniture inférieure comporte une découpe pour accès à l'alimentation et une attache pour installer l'embout vertical.
- Embout vertical avec patte à commander séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBE36 | 227 | 6 | 36 | 2.875 | 15.5 | 0.48 |
| EVPBE42 | 252 | 6 | 42 | 2.875 | 17.1 | 0.56 |
| EVPBE48 | 276 | 6 | 48 | 2.875 | 18.6 | 0.64 |
| EVPBE54 | 297 | 6 | 54 | 2.875 | 20.2 | 0.72 |
| EVPBE60 | 325 | 6 | 60 | 2.875 | 21.8 | 0.80 |


## EVPBE • Rallonge d'alimentation avec découpe pour alimentation à partir du plancher



- La rallonge de 66 po se compose d'une rallonge de 30 po, d'un raccord au centre et d'une rallonge de 36 po.
- La rallonge de 72 po se compose d'une rallonge de 36 po, d'un raccord au centre et d'une rallonge de 36 po.
- Garnitures monopièces supérieure et inférieure en aluminium comprises.
- Power beam with cut out bottom for base feed.
- La garniture inférieure comporte une découpe pour accès à l'alimentation et une attache pour installer l'embout vertical.
- Embout vertical avec patte à commander séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBE66 | 507 | 6 | 66 | 2.875 | 31 | 0.91 |
| EVPBE72 | 524 | 6 | 72 | 2.875 | 32 | 1.00 |

## EVPBEP • Trousse de poutre d'alimentation




- Poutre d'alimentation avec découpure électrique pour armoire avec passage Poutre d'alimentation avec découpure électrique pour alimenter la base à partir de l'armoire de passage Garniture supérieure en aluminium comprise.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBEP60KIT | 789 | 6 | 60 | 2.875 | 23.4 | 0.86 |
| EVPBEP72KIT | 1000 | 6 | 72 | 2.875 | 25.1 | 0.96 |

- La trousse de poutre d'alimentation de 60 po comprend deux boîtiers de distribution de courant de 30 po (EVE8PD30) et un câble de connexion (EVE8CP17).
- La trousse de poutre d'alimentation de 72 po comprend deux boîtiers de distribution de courant de 36 po (EVE8PD36) et un câble de connexion (EVE8CP17). Prévoir deux prises doubles de chaque côté du panneau.
- Le câble installé dans la base de la poutre d'alimentation doit être commandé séparément.
- L'armoire de rangement de poutre d'alimentation avec passage doit être commandée séparément (EVPBSCGDP ou EVPBSCP).
- Remarque: Utiliser avec l'armoire munie d'un passage pour câbles.


## EVPBEP-KIT01 • Trousse de poutre d'alimentation avec deux couvercles de canalisation de chaque côté.




- Poutre d'alimentation avec découpure pour l'armoire de passage avec deux couvercles de canalisation de chaque côté.
- Poutre d'alimentation avec découpure électrique pour alimentation de la base à partir de l'armoire de passage. Garniture d'aluminium supée comprise.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBEP60KIT01 | 789 | 6 | 60 | 2.875 | 23.4 | 0.88 |
| EVPBEP72KIT01 | 1000 | 6 | 72 | 2.875 | 25.1 | 0.96 |

- La trousse de poutre d'alimentation de 60 po comprend deux couvercles de canalisation de 30 po de chaque côté. La trousse de poutre d'alimentation de 72 po comprend deux couvercles de canalisation de 36 po de chaque côté.
- La trousse de poutre d'alimentation de 60 po comprend deux boîtiers de distribution de courant de 30 po EVE8PD30 et un câble de connexion EVE8CP17. La trousse de poutre d'alimentation de 72 po comprend deux boîtiers de distribution de courant de 36 po EVE8PD36 et un câble de connexion EVE8CP17. Prévoir quatre prises doubles de chaque côté du panneau.
- Le câble d'alimentation destiné à la base de la poutre d'alimentation doit être commandé séparément.
- L'armoire de rangement de poutre d'alimentation avec passage doit être commandée séparément (EVPBSCGDP ou EVPBSCP).




## EVPBFCL • Couvercle de canalisation verticale avec pied



- Se raccorde à la poutre d'alimentation avec découpe pour alimentation.
- Comprend des couvercles verticaux et un connecteur à fentes avec pied.
- Une garniture de fin de course à installer sous la poutre d'alimentation est comprise.
- La poutre d'alimentation avec découpe pour alimentation doit être commandée séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBFCL24 | 195 | 24 | 6 | 21 | 10.1 | 1.75 |
| EVPBFCL30 | 218 | 30 | 6 | 21 | 11.2 | 2.18 |
| EVPBFCL36 | 240 | 36 | 6 | 21 | 12.3 | 2.62 |


## EVPBFCSL • Couvercle d'alimentation de base avec patte simple



- Se branche à la poutre d'alimentation avec découpure électrique.
- Comprend des couvercles verticaux et un raccord fendu avec patte simple. S'utiliser avec la poutre d'alimentation à côté unique
- Les panneaux d'extrémité laminés doivent être retenus à une patte simple à l'extrémité de la poutre d'alimentation pour assurer la
- stabilité. Les panneaux d'extrémité laminés doivent être commandés séparément.
- La garniture d'extrémité sous la poutre d'alimentation est comprise.
- La poutre d'alimentation avec découpure électrique doit être commandée séparément.
- Remarque: Ne peut s'utiliser avec la poutre d'alimentation de rangement ou la poutre d'alimentation suspendue.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBFCSL24 | 186 | 24 | 6 | 21 | 10.10 | 1.75 |
| EVPBFCSL30 | 208 | 30 | 6 | 21 | 11.20 | 2.18 |
| EVPBFCSL36 | 228 | 36 | 6 | 21 | 12.30 | 2.62 |


## EVPBFCLS • Couvercle d'alimentation à base verticale avec pied fendunecteur à fente



- Le connecteur fendu permet la fixation de supports pour les surfaces de travail.
- Connecte deux Power Beams à hauteur égale.
- Comprend des couvercles verticaux, un connecteur fendu avec une base ajustable et une garniture de fin de course sous le Power Beam.
- Power Beam avec coupure électrique à commander séparément.
- Remarque : Power Beam doit être installé dans une configuration stable en utilisant des poteaux à deux voies, des poteaux à trois voies ou des poteaux à quatre voies pour fournir un support aux surfaces de travail.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBFCLS24 | 186 | 24 | 6 | 21 | 10.10 | 1.75 |
| EVPBFCLS30 | 208 | 30 | 6 | 21 | 11.20 | 2.18 |
| EVPBFCLS36 | 228 | 36 | 6 | 21 | 12.30 | 2.62 |


## EVPBFCG • Couvercle de canalisation verticale avec patin



- Se raccorde à la poutre d'alimentation avec découpe pour alimentation.
- Comprend des couvercles verticaux et un connecteur à fentes reposant sur un patin.
- Une garniture de fin de course à installer sous la poutre d'alimentation est comprise.
- La poutre d'alimentation avec découpe pour alimentation doit être commandée séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBFCG24 | 162 | 24 | 6 | 3 | 7.1 | 0.25 |
| EVPBFCG30 | 183 | 30 | 6 | 3 | 8.4 | 0.31 |
| EVPBFCG36 | 205 | 36 | 6 | 3 | 9.7 | 0.38 |


## EVPBFCGS • Couvercle d'alimentation à base verticale avec glissière et connecteur à fente



- Le connecteur fendu permet la fixation de supports pour les surfaces de travail.
- Connecte deux Power Beams à hauteur égale.
- Comprend des couvercles verticaux, un connecteur fendu avec pied et une garniture de fin de course sous le Power Beam.
- Power Beam avec coupure électrique à commander séparément.
- Remarque : Power Beam doit être installé dans une configuration stable en utilisant des poteaux à deux voies, des poteaux à trois voies ou des poteaux à quatre voies pour fournir un support aux surfaces de travail.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBFCGS24 | 154 | 24 | 6 | 3 | 7.10 | 0.25 |
| EVPBFCGS30 | 173 | 30 | 6 | 3 | 8.40 | 0.31 |
| EVPBFCGS36 | 194 | 36 | 6 | 3 | 9.70 | 0.38 |


## EVPB-FCGS42 • Couvercle d'alimentation à base verticale avec niveleur



- Le connecteur fendu de 42"h permet la connexion de supports pour les surfaces de travail.
- Se connecte à une coupure électrique sur Power Beam.
- Comprend des couvercles verticaux, une garniture de fin de course pour le Power Beam inférieur et un connecteur fendu avec base pour niveleur.
- Power Beam avec coupure électrique à commander séparément.
- Noter: Power Beam doit être installé dans une configuration stable à l'aide de poteaux à 2, 3 ou 4 voies pour fournir un support à la surface. janv. 2023

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB24FCGS42 | 190 | 42 | 6 | 3 | 10.40 | 0.43 |
| EVPB30FCGS42 | 204 | 42 | 6 | 3 | 10.40 | 0.43 |
| EVPB36FCGS42 | 224 | 42 | 6 | 3 | 10.40 | 0.43 |


## EVPBGFC • Couvercle d'alimentation de base pour panneau de la galerie



- Se connecte au faisceau électrique de coupure fixé aux panneaux de la galerie.
- Comprend des couvercles verticaux et un connecteur fendu se fixe au panneau de la galerie.
- Power Beam avec coupure électrique à commander séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBGFC24 | 156 | | 24 | 6 | 3 | 7.1 | 0.25 |
| EVPBGFC30 | 177 | | 30 | 6 | 3 | 8.40 | 0.31 |
| EVPBGFC36 | 195 | | 36 | 6 | 3 | 9.70 | 0.38 |


## EVPBGDP - Conduit de données/communication intégré Power Beam et panneau galerie



- Se fixe au panneau d'extrémité de la galerie du Power Beam pour amener les câbles d'alimentation et/ou de données du plafond au faisceau d'alimentation.
- Poteau électrique à trois côtés avec quatrième côté encliquetable.
- Fabriqué en aluminium et peut être coupé sur le place.
- Peut accueillir jusqu'à 25 câbles CAT 5 avec électricité.
- Accepte jusqu'à 45 câbles CAT 5 sans électricité.
- Extension de poste de données standard utilisée ci-dessus.
- Extension de poste de données standard à commander séparément.
- Le code standard est pour le faisceau de puissance de 24" H.
- Veuillez ajouter à la fin du code pour l'option.
- B- 30"H Power beam
- C- 36"H Power beam

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBGDP42 | 149 | 42 | 2 | | 3 | 2.20 | 0.60 |
| EVPBGDP48 | 165 | 48 | 2 | | 3 | 3.00 | 0.70 |
| EVPBGDP54 | 202 | 54 | 2 | | 3 | 4.20 | 0.80 |


## EVE8FR3PBD • Poutre d'alimentation avec entrée de courant double



- Chaque entrée de courant s'enclenche dans un boîtier de distribution de courant distinct. Le boîtier est muni de deux conduits en vinyle flexibles d'une longueur de 84 po.
- Comprend une ferrure double qui se fixe à la base verticale de la patte du couvercle d'alimentation.
- Cette pièce doit être installée au centre, entre deux poutres d'alimentation. Une prise d'alimentation de base se branche à la poutre d'alimentation du côté opposé de la patte pour être ensuite fixée à la ferrure. Le couvercle d'alimentation de la base verticale avec patte doit être commandé séparément.
- Le câblage à la source doit être réalisé par un électricien agréé.
- Remarque: Toujours s'assurer que le faisceau de fils est relié à une seule source d'alimentation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE8FR3PBD | 661 | | 84 | | 7.64 | 2.00 |


## EVHCBP01 • Support plafond pour poteau



- Utilisé pour fixer le poteau d'angle au plafond.
- Plaque supérieure de 4,8 "x 4,8" avec tube carré de 1,5 x 1,5 x 12"h, tube carré s'adapte à l'intérieur du poteau d'angle en aluminium.
- Le tube carré peut glisser dans le poteau, le support poussé au plafond pour être fixé.
- Nota: Il faut prendre soin de fixer les supports de plafond pour fixer le plafond à l'aide des fixations appropriées.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'effondrement de l'unité et d'éventuelles blessures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHCBP01 | 60 | 12 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 0.18 |


## EVHCBIC01 • Support plafond pour connecteur en ligne



- Utilisé pour fixer le poteau d'angle au plafond.
- Plaque supérieure de 4,8 "x 4,8" avec insert de 7,5" H au milieu de la plaque, insérez-la à l'intérieur du connecteur.
- L'insert de 7,5 "H peut glisser dans le connecteur, le support poussé au plafond pour le fixer.
- Nota: Il faut prendre soin de fixer les supports de plafond pour fixer le plafond à l'aide des fixations appropriées.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'effondrement de l'unité et d'éventuelles blessures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHCBIC01 | 60 | 7.5 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 0.18 |

## EVHCBER01 • Support plafond pour connecteur de fin de course



- Utilisé pour fixer le poteau d'angle au plafond.
- Plaque supérieure de 4,8 "x 4,8" avec insert de 7,5" H décalé par rapport au centre de la plaque, l'insert s'adapte à l'intérieur du connecteur.
- L'insert de 7,5 "H peut glisser dans le connecteur, le support poussé au plafond pour le fixer.
- Nota: Il faut prendre soin de fixer les supports de plafond pour fixer le plafond à l'aide des fixations appropriées.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'effondrement de l'unité et d'éventuelles blessures.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHCBIC01 | 60 | 7.5 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 0.18 |


## EVPBL • Connecteur avec pied pour poutre d'alimentation



- Relie deux poutres d'alimentation en ligne droite.
- 24 po de hauteur -- ouverture de 18 po vers le plancher.
- 30 po de hauteur -- ouverture de 24 po vers le plancher.
- 36 po de hauteur -- ouverture de 30 po vers le plancher.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBL24 | 99 | 24 | 18 | 3 | 5.9 | 0.30 |
| EVPBL30 | 103 | 30 | 18 | 3 | 7.2 | 0.38 |
| EVPBL36 | 110 | 36 | 18 | 3 | 8.5 | 0.45 |


## EVPBLS • Connecteur à fente Power Beam avec pied



- Le connecteur fendu permet la fixation de supports pour les surfaces de travail.
- Connecte deux Power Beams de hauteurs égales.
- Comprend un connecteur fendu avec pied, patins et quincaillerie de connexion.
- Remarque : Power Beam doit être installé dans une configuration stable en utilisant des poteaux à deux voies, des poteaux à trois voies ou des poteaux à quatre voies pour fournir un support aux surfaces de travail.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBLS24 | 96 | 24 | 18 | 3 | 5.9 | 0.30 |
| EVPBLS30 | 99 | 30 | 18 | 3 | 7.2 | 0.38 |
| EVPBLS36 | 103 | 36 | 18 | 3 | 8.5 | 0.45 |

## EVPBLFF • Patte Power Beam avec pied plat



- Relie deux faisceaux de puissance de hauteurs égales.
- Comprend un connecteur avec pied plat et tout le matériel de connexion.
- La patte doit être utilisée à côté des pattes avec patins.
- Lors de la spécification, la séquence doit être a) patte avec glisse, suivi de b) patte avec pied plat, suivi de c) jpatte avec glisse.
- Seuls des pattes avec patins permettent de régler le nivellement de la course des faisceaux de puissance.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBLFF24 | 116 | 24 | 21 | | 5.9 | 0.30 |
| EVPBLFF30 | 120 | 30 | 21 | | 7.2 | 0.38 |
| EVPBLFF36 | 125 | 36 | 21 | | 8.5 | 0.45 |


## EVPBSL • Poutre d'alimentation avec patte simple



- Relie deux poutres d'alimentation de hauteur identique.
- Comprend un raccord non fendu avec patte, des patins et la quincaillerie de raccordement. S'utilise avec une poutre d'alimentation à un seul côté.
- Les panneaux d'extrémité laminés doivent être retenus à une patte simple à l'extrémité de la poutre d'alimentation pour assurer la stabilité. Les panneaux d'extrémité laminés doivent être commandés séparément.
- Remarque: Ne peut s'utiliser avec la poutre d'alimentation de rangement ou la poutre d'alimentation suspendue.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBSL24 | 96 | 24 | 15 | 3 | 5.9 | 0.21 |
| EVPBSL30 | 99 | 30 | 15 | 3 | 7.2 | 0.26 |
| EVPBSL36 | 103 | 36 | 15 | 3 | 8.5 | 0.32 |

## EVPBGICB - Connecteur avec pied pour la glisse



- Relie deux poutres d'alimentation en ligne droite.
- 24 po de hauteur -- ouverture de 18 po vers le plancher.
- 30 po de hauteur -- ouverture de 24 po vers le plancher.
- 36 po de hauteur -- ouverture de 30 po vers le plancher.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBGICB24 | 67 | 24 | 2 | 3 | 3.30 | 0.03 |
| EVPBGICB30 | 69 | 30 | 2 | 3 | 4.60 | 0.04 |
| EVPBGICB36 | 72 | 36 | 2 | 3 | 5.90 | 0.04 |

## EVPBGICBS • Connecteur à fente Power Beam avec base pour niveleur



- Le connecteur fendu permet la fixation de supports pour les surfaces de travail.
- Connecte deux Power Beams de hauteurs égales.
- Comprend un connecteur fendu avec glissière et matériel de connexion.
- Remarque : Power Beam doit être installé dans une configuration stable en utilisant des poteaux à deux voies, des poteaux à trois voies ou des poteaux à quatre voies pour fournir un support aux surfaces de travail.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBGICBS24 | 63 | 24 | 2 | 3 | 3.30 | 0.03 |
| EVPBGICBS30 | 65 | 30 | 2 | 3 | 4.60 | 0.04 |
| EVPBGICBS36 | 68 | 36 | 2 | 3 | 5.90 | 0.04 |


## EVPB-GICBS42• Connecteur Power Beam avec base pour niveleur



- Le connecteur fendu de 42"h permet la connexion de supports pour les surfaces de travail.
- Connecte deux Power Beams de hauteurs égales et un panneau d'extension au-dessus.
- Comprend un connecteur fendu avec niveleur et matériel de connexion.
- Noter: Power Beam doit être installé dans une configuration stable à l'aide de poteaux à 2, 3 ou 4 voies pour fournir un support à la surface.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB24GICBS42 | 99 | 42 | 2 | | 6.60 | 0.16 |
| EVPB30GICBS42 | 99 | 42 | 2 | | 6.60 | 0.16 |
| EVPB36GICBS42 | 99 | 42 | 2 | | 6.60 | 0.16 |


## EVPB24CPA • Poteau d'alimentation avec pied en T pour poutre d'alimentation de 24 po H



- Le poteau d'alimentation une direction s'assujettit à la fin d'une course de poutres d'alimentation.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- L'ensemble comprend le poteau, le pied en T pour poutre d'alimentation, la garniture pour toutes les faces du poteau, des patins de mise à niveau, des ferrures et une trousse de finition.
- Deux supports de montage au plancher permettant d'assujettir le poteau au plancher sont compris.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB24CPA124 | 271 | 24 | 3 | 3 | 5.5 | 0.75 |
| EVPB24CPA130 | 286 | 30 | 3 | 3 | 8.5 | 0.94 |
| EVPB24CPA136 | 298 | 36 | 3 | 3 | 11.5 | 1.12 |
| EVPB24CPA142 | 334 | 42 | 3 | 3 | 15 | 1.31 |


## EVPB30CPA • Poteau d'alimentation avec pied en T pour poutre d'alimentation de 30 po H



- Le poteau d'alimentation une direction s'assujettit à la fin d'une course de poutres d'alimentation.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- L'ensemble comprend le poteau, le pied en T pour poutre d'alimentation, la garniture pour toutes les faces du poteau, des patins de mise à niveau, des ferrures et une trousse de finition.
- Deux supports de montage au plancher permettant d'assujettir le poteau au plancher sont compris.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB30CPA130 | 286 | 30 | 3 | 3 | 8.5 | 0.94 |
| EVPB30CPA136 | 298 | 36 | 3 | 3 | 11.5 | 1.12 |
| EVPB30CPA142 | 334 | 42 | 3 | 3 | 15 | 1.31 |

## EVPB36CPA • Poteau d'alimentation avec pied en T pour poutre d'alimentation de 36 po H



- Le poteau d'alimentation une direction s'assujettit à la fin d'une course de poutres d'alimentation.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- L'ensemble comprend le poteau, le pied en T pour poutre d'alimentation, la garniture pour toutes les faces du poteau, des patins de mise à niveau, des ferrures et une trousse de finition.
- Deux supports de montage au plancher permettant d'assujettir le poteau au plancher sont compris.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB36CPA136 | 298 | 36 | 3 | 3 | 11.5 | 1.12 |
| EVPB36CPA142 | 334 | 42 | 3 | 3 | 15 | 1.31 |

## EVPBCEPLA4 • Poteau d'angle d'alimentation, quatre directions



- Permet de raccorder quatre poutres d'alimentation de même hauteur dans une configuration à angle droit.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- Comprend un poteau avec garnitures sur les quatre faces, quatre connecteurs sans fentes, un patin de mise à niveau, des ferrures et des garnitures de finition.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBCEPLA424 | 188 | 24 | 3 | 3 | 6.30 | 0.22 |
| EVPBCEPLA430 | 210 | 30 | 3 | 3 | 7.60 | 0.27 |
| EVPBCEPLA436 | 205 | 36 | 3 | 3 | 8.90 | 0.33 |


## EVPBCEPLA3 • Poteau d'angle d'alimentation, trois directions



- Permet de raccorder trois poutres d'alimentation de même hauteur dans une configuration à angle droit.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- Comprend un poteau avec garnitures sur les quatre faces, trois connecteurs sans fentes, un patin de mise à niveau, des ferrures et des garnitures de finition.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBCEPLA324 | 158 | 24 | 3 | 3 | 5.80 | 0.22 |
| EVPBCEPLA330 | 164 | 30 | 3 | 3 | 7.10 | 0.27 |
| EVPBCEPLA336 | 172 | 36 | 3 | 3 | 8.40 | 0.33 |


## EVPBCEPLA2 • Poteau d'angle d'alimentation, deux directions



- Permet de raccorder deux poutres d'alimentation de même hauteur dans une configuration à angle droit.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- Comprend un poteau avec garnitures sur les quatre faces, deux connecteurs sans fentes, un patin de mise à niveau, des ferrures et des garnitures de finition.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBCEPLA224 | 143 | 24 | 3 | 3 | 5.30 | 0.22 |
| EVPBCEPLA230 | 149 | 30 | 3 | 3 | 6.60 | 0.27 |
| EVPBCEPLA236 | 157 | 36 | 3 | 3 | 7.90 | 0.33 |

## EVPBCIPLA2 • Poteau d'angle d'alimentation, configuration en ligne



- Permet de raccorder deux poutres d'alimentation de même hauteur dans une configuration en ligne.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- Comprend un poteau avec garnitures sur les quatre faces, deux connecteurs sans fentes, un patin de mise à niveau, des ferrures et des garnitures de finition.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBCIPLA224 | 143 | 24 | 3 | 3 | 5.30 | 0.22 |
| EVPBCIPLA230 | 149 | 30 | 3 | 3 | 6.60 | 0.27 |
| EVPBCIPLA236 | 157 | 36 | 3 | 3 | 7.90 | 0.33 |

## EVPB6CEPLA3 • Poteau d'angle d'alimentation 60°, trois directions



- Permet de raccorder trois poutres d'alimentation de même hauteur dans une configuration a 120 degrés.
- Comprend un poteau avec garnitures sur les quatre faces, trois connecteurs sans fentes, un patin de mise à niveau, des ferrures et des garnitures de finition.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB6CEPLA324 | 183 | 24 | 3 | 3 | 5.30 | 0.22 |
| EVPB6CEPLA330 | 186 | 30 | 3 | 3 | 6.60 | 0.27 |
| EVPB6CEPLA336 | 195 | 36 | 3 | 3 | 7.90 | 0.33 |

## EVPB6CEPLA2 • Poteau d'angle d'alimentation 60°, deux directions



- Permet de raccorder trois poutres d'alimentation de même hauteur dans une configuration a 120 degrés.
- Comprend un poteau avec garnitures sur les quatre faces, trois connecteurs sans fentes, un patin de mise à niveau, des ferrures et des garnitures de finition.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB6CEPLA224 | 183 | 24 | 3 | 3 | 5.30 | 0.22 |
| EVPB6CEPLA230 | 186 | 30 | 3 | 3 | 6.60 | 0.27 |
| EVPB6CEPLA236 | 195 | 36 | 3 | 3 | 7.90 | 0.33 |

## EVPBIEC • Rallonge pour poutre d'alimentation



- Se raccorde à un connecteur de poutre d'alimentation
- Comprend un connecteur de rallonge sans fentes et des ferrures de raccord.
- Doit être assujettie au connecteur de poutre d'alimentation à l'aide de la vis fournie avant l'installation de la poutre d'alimentation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBIEC06 | 32 | 6 | 2.875 | 3 | 1.0 | 0.06 |
| EVPBIEC12 | 32 | 12 | 2.875 | 3 | 2.0 | 0.12 |
| EVPBIEC18 | 39 | 18 | 2.875 | 3 | 3.0 | 0.18 |
| EVPBIEC24 | 39 | 24 | 2.875 | 3 | 4.0 | 0.24 |


## EVPBIEC • Connecteur d'extension fendu pour Power Beam



- Se fixe au connecteur Power Beam.
- Comprend un connecteur d'extension fendu et le matériel de connexion.
- Doit être fixé au connecteur Power Beam avec la vis fournie avant d'installer Power Beam.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBIECS06 | 32 | 6 | 2.875 | 3 | 1.00 | 0.06 |
| EVPBIECS12 | 32 | 12 | 2.875 | 3 | 2.00 | 0.12 |
| EVPBIECS18 | 39 | 18 | 2.875 | 3 | 3.00 | 0.18 |
| EVPBIECS24 | 39 | 24 | 2.875 | 3 | 4.00 | 0.24 |


## EVPBCEP4 • Montant de rallonge de coin à 4 directions de poutre d'alimentation



- Ce montant relie quatre modules de rallonge dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend un montant de rallonge, quatre raccords de rallonge sans fente pour la poutre d'alimentation, la quincaillerie de raccordement et les garnitures.
- Les montants de rallonge de coin ne peuvent s'empiler.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBCEP406 | 79 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0.09 |
| EVPBCEP412 | 79 | 12 | 3 | 3 | 8 | 0.18 |
| EVPBCEP418 | 125 | 18 | 3 | 3 | 12 | 0.27 |
| EVPBCEP424 | 125 | 24 | 3 | 3 | 16 | 0.36 |


## EVPBCEPA3 • Montant de rallonge de coin à 3 directions de poutre d'alimentation



- Ce montant relie quatre modules de rallonge dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend un montant de rallonge, trois raccords de rallonge sans fente pour la poutre d'alimentation, la quincaillerie de raccordement et les garnitures.
- Les montants de rallonge de coin de poutre d'alimentation ne peuvent s'empiler.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBCEPA306 | 86 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0.08 |
| EVPBCEPA312 | 86 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.16 |
| EVPBCEPA318 | 142 | 18 | 3 | 3 | 9 | 0.24 |
| EVPBCEPA324 | 142 | 24 | 3 | 3 | 12 | 0.32 |


## EVPBCEPA2 • Montant de rallonge de coin à 2 directions de poutre d'alimentation



- Ce montant relie quatre modules de rallonge dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend un montant de rallonge, deux raccords de rallonge sans fente pour la poutre d'alimentation, la quincaillerie de raccordement et les garnitures.
- Les montants de rallonge de coin de poutre d'alimentation ne peuvent s'empiler.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBCEPA206 | 77 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.07 |
| EVPBCEPA212 | 77 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0.14 |
| EVPBCEPA218 | 130 | 18 | 3 | 3 | 6 | 0.21 |
| EVPBCEPA224 | 130 | 24 | 3 | 3 | 8 | 0.28 |


## EVPBCEIPA2 • Montant de rallonge de coin à 2 directions en ligne de poutre d'alimentation



- Ce montant relie quatre modules de rallonge dans une configuration en ligne.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend un montant de rallonge, deux raccords de rallonge sans fente pour la poutre d'alimentation, la quincaillerie de raccordement et les garnitures.
- Les montants de rallonge de coin de poutre d'alimentation ne peuvent s'empiler.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBCEIPA206 | 96 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.07 |
| EVPBCEIPA212 | 96 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0.14 |
| EVPBCEIPA218 | 134 | 18 | 3 | 3 | 6 | 0.21 |
| EVPBCEIPA224 | 134 | 24 | 3 | 3 | 8 | 0.28 |


## EVPBCEPA1 • Montant de rallonge de coin à 1 direction de poutre d'alimentation



- Le montant se branche à l'extrémité d'une série de modules de rallonge.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend un montant de rallonge, un raccord de rallonge sans fente pour la poutre d'alimentation, la quincaillerie de raccordement et les garnitures.
- Les montants de rallonge de coin de poutre d'alimentation ne peuvent s'empiler.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBCEPA106 | 70 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.07 |
| EVPBCEPA112 | 70 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0.14 |
| EVPBCEPA118 | 97 | 18 | 3 | 3 | 6 | 0.21 |
| EVPBCEPA124 | 97 | 24 | 3 | 3 | 6 | 0.21 |

## EVPB6CEP3 • Montant de rallonge de coin à 3 directions à 120 degrés de poutre d'alimentation



- Ce montant relie quatre modules de rallonge dans une configuration à 120 degrés.
- Comprend un montant de rallonge, trois raccords de rallonge sans fente pour la poutre d'alimentation, la quincaillerie de raccordement et les garnitures.
- Les montants de rallonge de coin de poutre d'alimentation ne peuvent s'empiler.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB6CEP306 | 116 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0.08 |
| EVPB6CEP312 | 116 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.16 |
| EVPB6CEP318 | 183 | 18 | 3 | 3 | 9 | 0.24 |
| EVPB6CEP324 | 183 | 24 | 3 | 3 | 12 | 0.32 |

## EVPB6CEPA2 • Montant de rallonge de coin à 2 directions à 120 degrés de poutre d'alimentation



- Ce montant relie quatre modules de rallonge dans une configuration à 120 degrés.
- Comprend un montant de rallonge, deux raccords de rallonge sans fente pour la poutre d'alimentation, la quincaillerie de raccordement et les garnitures.
- Les montants de rallonge de coin de poutre d'alimentation ne peuvent s'empiler.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB6CEPA206 | 98 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.07 |
| EVPB6CEPA212 | 98 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0.14 |
| EVPB6CEPA218 | 153 | 18 | 3 | 3 | 6 | 0.21 |
| EVPB6CEPA224 | 153 | 24 | 3 | 3 | 8 | 0.28 |


## EVPB6CEPA1 • Montant de rallonge de coin à 1 direction à 120 degrés de poutre d'alimentation



- Ce montant relie quatre modules de rallonge dans une configuration à 120 degrés.
- Comprend un montant de rallonge, un raccord de rallonge sans fente pour la poutre d'alimentation, la quincaillerie de raccordement et les garnitures.
- Les montants de rallonge de coin de poutre d'alimentation ne peuvent s'empiler.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB6CEPA106 | 65 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0.07 |
| EVPB6CEPA112 | 69 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0.14 |
| EVPB6CEPA118 | 94 | 18 | 3 | 3 | 6 | 0.21 |
| EVPB6CEPA124 | 94 | 24 | 3 | 3 | 8 | 0.28 |


## EVPB24CPA • Poteau d'angle à 4 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 24 po



- Ce montant relie deux panneaux et deux poutres d'alimentation d'une hauteur de 24 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB24CPA430 | 240 | 30 | 3 | 3 | 15.5 | 0.41 |
| EVPB24CPA436 | 312 | 36 | 3 | 3 | 18 | 0.48 |
| EVPB24CPA442 | 312 | 42 | 3 | 3 | 21 | 0.57 |


## EVPB30CPA • Poteau d'angle à 4 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 30 po



- Ce montant relie deux panneaux et deux poutres d'alimentation d'une hauteur de 24 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB30CPA430 | 240 | 30 | 3 | 3 | 15.5 | 0.41 |
| EVPB30CPA436 | 312 | 36 | 3 | 3 | 18 | 0.48 |
| EVPB30CPA442 | 312 | 42 | 3 | 3 | 21 | 0.57 |


## EVPB36CPA • Poteau d'angle à 4 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 36 po



- Ce montant relie deux panneaux et deux poutres d'alimentation d'une hauteur de 24 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB36CPA436 | 312 | 36 | 3 | 3 | 18 | 0.48 |
| EVPB36CPA442 | 312 | 42 | 3 | 3 | 21 | 0.57 |


## EVPB24CPSA4 • Panneau à 24" H Power Beam Poteau d'angle à 4 voies - Fendu



- Connecte deux panneaux et deux faisceaux électriques de 24" H dans une configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25 "à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB24CPSA430 | 240 | 30 | 3 | 3 | 15.5 | 0.41 |
| EVPB24CPSA436 | 312 | 36 | 3 | 3 | 18 | 0.48 |
| EVPB24CPSA442 | 312 | 42 | 3 | 3 | 21 | 0.57 |


## EVPB30CPSA4 • Panneau à 30" H Power Beam Poteau d'angle à 4 voies - Fendu



- Connecte deux panneaux et deux faisceaux électriques de 30" H dans une configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25 "à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB30CPSA430 | 240 | 30 | 3 | 3 | 15.5 | 0.41 |
| EVPB30CPSA436 | 312 | 36 | 3 | 3 | 18 | 0.48 |
| EVPB30CPSA442 | 312 | 42 | 3 | 3 | 21 | 0.57 |


## EVPB36CPSA4 • Panneau à 36" H Power Beam Poteau d'angle à 4 voies - Fendu



- Connecte deux panneaux et deux faisceaux électriques de 30" H dans une configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25 "à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB36CPSA436 | 312 | 36 | 3 | 3 | 18 | 0.48 |
| EVPB36CPSA442 | 312 | 42 | 3 | 3 | 21 | 0.57 |


## EVPB24CPA • Poteau d'angle à 3 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 24 po



- Ce montant relie les panneaux et les poutres d'alimentation d'une hauteur de 24 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB24CPA330 | 218 | 30 | 3 | 3 | 11.8 | 0.36 |
| EVPB24CPA336 | 289 | 36 | 3 | 3 | 13 | 0.42 |
| EVPB24CPA342 | 289 | 42 | 3 | 3 | 16.1 | 0.50 |


## EVPB30CPA • Poteau d'angle à 3 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 30 po



- Ce montant relie les panneaux et les poutres d'alimentation d'une hauteur de 30 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB30CPA330 | 218 | 30 | 3 | 3 | 11.8 | 0.36 |
| EVPB30CPA336 | 289 | 36 | 3 | 3 | 13 | 0.42 |
| EVPB30CPA342 | 289 | 42 | 3 | 3 | 16.1 | 0.50 |

## EVPB36CPA • Poteau d'angle à 3 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 36 po



- Ce montant relie les panneaux et les poutres d'alimentation d'une hauteur de 36 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB36CPA336 | 289 | 36 | 3 | 3 | 13 | 0.42 |
| EVPB36CPA342 | 289 | 42 | 3 | 3 | 16.1 | 0.50 |

## EVPB24CPSA3 • Panneau à 24" H Power Beam Poteau d'angle à 3 voies - Fendu



- Connecte les panneaux et le faisceau de puissance 24" H dans une configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25 "à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB24CPSA330 | 218 | 30 | 3 | 3 | 11.8 | 0.36 |
| EVPB24CPSA336 | 289 | 36 | 3 | 3 | 13 | 0.42 |
| EVPB24CPSA342 | 289 | 42 | 3 | 3 | 16.1 | 0.50 |


## EVPB30CPSA3 - Panneau à 30" H Power Beam Poteau d'angle à 3 voies - Fendu



- Connecte les panneaux et le faisceau de puissance 30" H dans une configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25 "à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB30CPSA330 | 218 | 30 | 3 | 3 | 11.8 | 0.36 |
| EVPB30CPSA336 | 289 | 36 | 3 | 3 | 13 | 0.42 |
| EVPB30CPSA342 | 289 | 42 | 3 | 3 | 16.1 | 0.50 |

## EVPB36CPSA3 - Panneau à 36" H Power Beam Poteau d'angle à 3 voies - Fendu



- Connecte les panneaux et le faisceau de puissance 36" H dans une configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25 "à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB36CPSA336 | 289 | 36 | 3 | 3 | 13 | 0.42 |
| EVPB36CPSA342 | 289 | 42 | 3 | 3 | 16.1 | 0.50 |


## EVPB24CPA • Poteau d'angle à 2 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 24 po



- Ce montant relie un panneau et une poutre d'alimentation d'une hauteur de 24 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB24CPA230 | 183 | 30 | 3 | 3 | 8.5 | 0.31 |
| EVPB24CPA236 | 227 | 36 | 3 | 3 | 11.5 | 0.37 |
| EVPB24CPA242 | 227 | 42 | 3 | 3 | 15 | 0.43 |

## EVPB30CPA • Poteau d'angle à 2 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 30 po



- Ce montant relie un panneau et une poutre d'alimentation d'une hauteur de 30 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB30CPA230 | 183 | 30 | 3 | 3 | 8.5 | 0.31 |
| EVPB30CPA236 | 227 | 36 | 3 | 3 | 11.5 | 0.37 |
| EVPB30CPA242 | 227 | 42 | 3 | 3 | 15 | 0.43 |


## EVPB36CPA • Poteau d'angle à 2 directions reliant le panneau à la poutre d'alimentation d'une hauteur de 36 po



- Ce montant relie un panneau et une poutre d'alimentation d'une hauteur de 36 po dans une configuration à 90 degrés.
- Le montant et la quincaillerie de raccordement ajoutent 3,25 po à la longueur de la poutre d'alimentation.
- Comprend le montant, les raccords de panneau et les raccords de poutre d'alimentation, le montant entouré d'une garniture, le patin de mise à niveau, la quincaillerie et la trousse de garnitures.
- Passe-documents uniquement pour la poutre d'alimentation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB36CPA236 | 227 | 36 | 3 | 3 | 11.5 | 0.37 |
| EVPB36CPA242 | 227 | 42 | 3 | 3 | 15 | 0.43 |


## EVPB24CPSA2 - Panneau à 24" H Power Beam Poteau d'angle 2 voies - Fendu



- Connecte un panneau et un faisceau électrique de 24" H en configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25 "à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB24CPSA230 | 183 | 30 | 3 | 3 | 8.5 | 0.31 |
| EVPB24CPSA236 | 227 | 36 | 3 | 3 | 11.5 | 0.37 |
| EVPB24CPSA242 | 227 | 42 | 3 | 3 | 15 | 0.43 |


## EVPB30CPSA2 - Panneau à 30" H Power Beam Poteau d'angle 2 voies - Fendu



- Connecte un panneau et un faisceau électrique de 30" H en configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25 "à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB30CPSA230 | 183 | 30 | 3 | 3 | 8.5 | 0.31 |
| EVPB30CPSA236 | 227 | 36 | 3 | 3 | 11.5 | 0.37 |
| EVPB30CPSA242 | 227 | 42 | 3 | 3 | 15 | 0.43 |


## EVPB36CPSA2 - Panneau à 36" H Power Beam Poteau d'angle 2 voies - Fendu



- Connecte un panneau et un faisceau électrique de 24" H en configuration à 90 degrés.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25 "à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB36CPSA236 | 227 | 36 | 3 | 3 | 11.5 | 0.37 |
| EVPB36CPSA242 | 227 | 42 | 3 | 3 | 15 | 0.43 |


## EVPB24CPA3-P • Poteau trois directions pour une cloison et deux poutres d'alimentation de 24 po



- Permet d'unir deux poutres d'alimentation de 24 po H et une cloison dans une configuration en T.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- Comprend le poteau, les raccords pour cloisons et pour poutres d'alimentation, la garniture pour toutes les faces, un patin réglable, les ferrures et un ensemble de garnitures.
- Ouverture pour poutre d'alimentation uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB24CPA330P | 208 | 30 | 3 | 3 | 11.8 | 0.36 |
| EVPB24CPA336P | 277 | 36 | 3 | 3 | 13 | 0.42 |
| EVPB24CPA342P | 277 | 42 | 3 | 3 | 16.1 | 0.5 |


## EVPB30CPA3-P • Poteau trois directions pour une cloison et deux poutres d'alimentation de 30 po



- Permet d'unir deux poutres d'alimentation de 30 po H et une cloison dans une configuration en T.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.
- Comprend le poteau, les raccords pour cloisons et pour poutres d'alimentation, la garniture pour toutes les faces, un patin réglable, les ferrures et un ensemble de garnitures.
- Ouverture pour poutre d'alimentation uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB30CPA330P | 208 | 30 | 3 | 3 | 11.8 | 0.36 |
| EVPB30CPA336P | 277 | 36 | 3 | 3 | 13 | 0.42 |
| EVPB30CPA342P | 277 | 42 | 3 | 3 | 16.1 | 0.5 |

## EVPB36CPA3-P • Poteau trois directions pour une cloison et deux poutres d'alimentation de 36 po



- Permet d'unir deux poutres d'alimentation de 36 po H et une cloison dans une configuration en T.
- Le poteau et les ferrures de raccord ajoutent 3,25 po à la course de poutres d'alimentation.Comprend le poteau, les raccords pour cloisons et pour poutres d'alimentation, la garniture pour toutes les faces, un patin réglable, les ferrures et un ensemble de garnitures.
- Ouverture pour poutre d'alimentation uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB36CPA336P | 277 | 36 | 3 | 3 | 13 | 0.42 |
| EVPB36CPA342P | 277 | 42 | 3 | 3 | 16.1 | 0.5 |

## EVPB24CPSA3-P - Panneau à deux 24" H Power Beam 3 way Corner Post



- Connecte deux faisceaux de puissance de 24" H avec panneau en configuration en T.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25 "à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB24CPSA330P | 208 | 30 | 3 | 3 | 11.8 | 0.36 |
| EVPB24CPSA336P | 277 | 36 | 3 | 3 | 13 | 0.42 |
| EVPB24CPSA342P | 277 | 42 | 3 | 3 | 16.1 | 0.50 |

## EVPB30CPSA3-P - Panneau à deux 30" H Power Beam 3 way Corner Post



- Connecte deux faisceaux de puissance de 30" H avec panneau en configuration en T.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25 "à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB30CPSA330P | 208 | 30 | 3 | 3 | 11.8 | 0.36 |
| EVPB30CPSA336P | 277 | 36 | 3 | 3 | 13 | 0.42 |
| EVPB30CPSA342P | 277 | 42 | 3 | 3 | 16.1 | 0.50 |


## EVPB36CPSA3-P - Panneau à deux 36" H Power Beam 3 way Corner Post



- Connecte deux faisceaux de puissance de 36" H avec panneau en configuration en T.
- Le matériel de poteau et de connexion ajoute 3,25 "à la course du faisceau de puissance.
- Comprend un poteau, des connecteurs de panneau, des connecteurs de faisceau électrique, un poteau avec garniture tout autour, un patin de mise à niveau, du matériel et un kit de garniture.
- Passe à travers uniquement pour le faisceau de puissance, jambe de faisceau de puissance fendue.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPB36CPSA336P | 277 | 36 | 3 | 3 | 13 | 0.42 |
| EVPB36CPSA342P | 277 | 42 | 3 | 3 | 16.1 | 0.50 |


## EVPFE • Module de rallonge de panneau de tissu



- Se fixe sur le dessus d'un panneau.
- Il est possible d'empiler les modules pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Chaque côté du module de tissu peut être muni de tissus différents de qualité identique sans coûts additionnels. Si des tissus de qualités différentes sont utilisés, le prix du module doit être fixé en fonction de la qualité la plus élevée.
- Au moment de commander les modules de rallonge des panneaux, il est important de commander également des raccords additionnels.
- Les modules de rallonge des panneaux ne peuvent s'installer à une hauteur de plus de 42 po au-dessus du plancher fini.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFE0618 | 153 | 160 | 6 | 18 | 2.875 | 4.80 | 0.21 |
| EVPFE0624 | 159 | 169 | 6 | 24 | 2.875 | 6.40 | 0.29 |
| EVPFE0630 | 174 | 183 | 6 | 30 | 2.875 | 7.40 | 0.36 |
| EVPFE0636 | 195 | 207 | 6 | 36 | 2.875 | 8.20 | 0.43 |
| EVPFE0642 | 217 | 233 | 6 | 42 | 2.875 | 9.40 | 0.51 |
| EVPFE0648 | 235 | 248 | 6 | 48 | 2.875 | 10.20 | 0.58 |
| EVPFE0654 | 253 | 271 | 6 | 54 | 2.875 | 14.40 | 0.65 |
| EVPFE0660 | 276 | 295 | 6 | 60 | 2.875 | 16.00 | 0.73 |
| EVPFE0666 | 298 | 317 | 6 | 66 | 2.875 | 17.6 | 0.91 |
| EVPFE0672 | 318 | 340 | 6 | 72 | 2.875 | 18.2 | 0.99 |
| EVPFE1218 | 153 | 160 | 12 | 18 | 2.875 | 7.40 | 0.38 |
| EVPFE1224 | 159 | 168 | 12 | 24 | 2.875 | 8.60 | 0.50 |
| EVPFE1230 | 174 | 183 | 12 | 30 | 2.875 | 9.60 | 0.63 |
| EVPFE1236 | 195 | 207 | 12 | 36 | 2.875 | 12.80 | 0.75 |
| EVPFE1242 | 217 | 231 | 12 | 42 | 2.875 | 14.80 | 0.88 |
| EVPFE1248 | 235 | 248 | 12 | 48 | 2.875 | 15.00 | 1.00 |
| EVPFE1254 | 253 | 271 | 12 | 54 | 2.875 | 16.20 | 1.12 |
| EVPFE1260 | 276 | 295 | 12 | 60 | 2.875 | 17.80 | 1.25 |
| EVPFE1266 | 298 | 317 | 12 | 66 | 2.875 | 19.0 | 1.37 |
| EVPFE1272 | 318 | 340 | 12 | 72 | 2.875 | 20.2 | 1.45 |
| EVPFE1818 | 190 | 201 | 18 | 18 | 2.875 | 9.01 | 0.54 |
| EVPFE1824 | 197 | 211 | 18 | 24 | 2.875 | 10.47 | 0.72 |
| EVPFE1830 | 212 | 234 | 18 | 30 | 2.875 | 11.93 | 0.90 |
| EVPFE1836 | 246 | 268 | 18 | 36 | 2.875 | 13.39 | 1.08 |
| EVPFE1842 | 274 | 301 | 18 | 42 | 2.875 | 14.84 | 1.26 |
| EVPFE1848 | 298 | 328 | 18 | 48 | 2.875 | 16.29 | 1.44 |
| EVPFE1854 | 324 | 355 | 18 | 54 | 2.875 | 17.76 | 1.62 |
| EVPFE1860 | 352 | 382 | 18 | 60 | 2.875 | 19.21 | 1.80 |
| EVPFE1866 | 382 | 406 | 18 | 66 | 2.875 | 20.7 | 1.98 |
| EVFFE1872 | 409 | 435 | 18 | 72 | 2.875 | 22.2 | 2.16 |


## EVPGTE • Module de rallonge de panneau en verre trempé



- Se fixe sur le dessus d'un panneau.
- Il est possible d'empiler les modules pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Le module de rallonge de panneau ne peut subir de charge à une hauteur supérieure à 66 po.
- Le module est offert en version transparente.
- Les frais additionnels imposés pour un verre givré (FRST) varient. Communiquer avec le service à la clientèle d'Evolve pour plus de détails.
- Au moment de commander les modules de rallonge des panneaux, il est important de commander également des raccords additionnels.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPGTE0618 | 305 | 6 | 18 | 2.875 | 7.60 | 0.18 |
| EVPGTE0624 | 328 | 6 | 24 | 2.875 | 9.24 | 0.25 |
| EVPGTE0630 | 397 | 6 | 30 | 2.875 | 10.78 | 0.31 |
| EVPGTE0636 | 412 | 6 | 36 | 2.875 | 12.32 | 0.37 |
| EVPGTE0642 | 508 | 6 | 42 | 2.875 | 14.10 | 0.43 |
| EVPGTE0648 | 567 | 6 | 48 | 2.875 | 15.80 | 0.50 |
| EVPGTE0654 | 621 | 6 | 54 | 2.875 | 17.42 | 0.56 |
| EVPGTE0660 | 666 | 6 | 60 | 2.875 | 19.28 | 0.63 |
| EVPGTE0666 | 714 | 6 | 66 | 2.875 | 21.1 | 0.91 |
| EVPGTE0672 | 766 | 6 | 72 | 2.875 | 22.9 | 0.99 |
| EVPGTE1218 | 305 | 12 | 18 | 2.875 | 10.06 | 0.38 |
| EVPGTE1224 | 328 | 12 | 24 | 2.875 | 12.08 | 0.50 |
| EVPGTE1230 | 397 | 12 | 30 | 2.875 | 14.10 | 0.63 |
| EVPGTE1236 | 412 | 12 | 36 | 2.875 | 16.12 | 0.75 |
| EVPGTE1242 | 508 | 12 | 42 | 2.875 | 18.24 | 0.88 |
| EVPGTE1248 | 567 | 12 | 48 | 2.875 | 20.56 | 1.00 |
| EVPGTE1254 | 621 | 12 | 54 | 2.875 | 22.66 | 1.12 |
| EVPGTE1260 | 666 | 12 | 60 | 2.875 | 25.00 | 1.25 |
| EVPGTE1266 | 714 | 12 | 66 | 2.875 | 27.4 | 1.37 |
| EVPGTE1272 | 766 | 12 | 72 | 2.875 | 29.9 | 1.45 |
| EVPGTE1818 | 459 | 18 | 18 | 2.875 | 12.00 | 0.54 |
| EVPGTE1824 | 473 | 18 | 24 | 2.875 | 14.93 | 0.72 |
| EVPGTE1830 | 505 | 18 | 30 | 2.875 | 17.77 | 0.90 |
| EVPGTE1836 | 551 | 18 | 36 | 2.875 | 20.57 | 1.08 |
| EVPGTE1842 | 627 | 18 | 42 | 2.875 | 23.31 | 1.26 |
| EVPGTE1848 | 701 | 18 | 48 | 2.875 | 25.94 | 1.44 |
| EVPGTE1854 | 762 | 18 | 54 | 2.875 | 28.51 | 1.62 |
| EVPGTE1860 | 819 | 18 | 60 | 2.875 | 31.28 | 1.80 |
| EVPGTE1866 | 874 | 18 | 66 | 2.875 | 33.9 | 1.98 |
| EVPGTE1872 | 935 | 18 | 72 | 2.875 | 35.7 | 2.16 |


## EVPW1SE • Module de rallonge à tableau blanc - Une face




- Se fixe sur le dessus d'une poutre.
- Ce module présente une surface d'écriture d'un côté et un tissu de l'autre côté.
- Il est possible d'empiler les modules pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Les modules de rallonge des panneaux ne peuvent s'installer à une hauteur de plus de 42 po au-dessus du plancher fini.
- Au moment de commander les modules de rallonge des poutres, il est important de commander également des raccords additionnels.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPW1SE1818 | 233 | 237 | 18 | 18 | 2.875 | 9.44 | 0.54 |
| EVPW1SE1824 | 263 | 270 | 18 | 24 | 2.875 | 10.90 | 0.72 |
| EVPW1SE1830 | 293 | 303 | 18 | 30 | 2.875 | 12.35 | 0.90 |
| EVPW1SE1836 | 344 | 355 | 18 | 36 | 2.875 | 13.81 | 1.08 |
| EVPW1SE1842 | 389 | 405 | 18 | 42 | 2.875 | 15.27 | 1.26 |
| EVPW1SE1848 | 430 | 448 | 18 | 48 | 2.875 | 16.72 | 1.44 |
| EVPW1SE1854 | 465 | 483 | 18 | 54 | 2.875 | 18.18 | 1.62 |
| EVPW1SE1860 | 503 | 520 | 18 | 60 | 2.875 | 19.64 | 1.80 |
| EVPW1SE1866 | 540 | 557 | 18 | 66 | 2.875 | 21.70 | 1.98 |
| EVPW1SE1872 | 577 | 593 | 18 | 72 | 2.875 | 23.30 | 2.16 |


## EVPW2SE • Module de rallonge à tableau blanc - Deux faces




- Se fixe sur le dessus d'un panneau.
- Ce module présente une surface d'écriture sur deux faces.
- Il est possible d'empiler les modules pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Les modules de rallonge des panneaux ne peuvent s'installer à une hauteur de plus de 42 po au-dessus du plancher fini.
- Au moment de commander les modules de rallonge des panneaux, il est important de commander également des raccords additionnels.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPW2SE1818 | 279 | 18 | 18 | 2.875 | 10.29 | 0.54 |
| EVPW2SE1824 | 328 | 18 | 24 | 2.875 | 11.75 | 0.72 |
| EVPW2SE1830 | 375 | 18 | 30 | 2.875 | 13.20 | 0.90 |
| EVPW2SE1836 | 446 | 18 | 36 | 2.875 | 14.66 | 1.08 |
| EVPW2SE1842 | 503 | 18 | 42 | 2.875 | 16.12 | 1.26 |
| EVPW2SE1848 | 562 | 18 | 48 | 2.875 | 17.57 | 1.44 |
| EVPW2SE1854 | 622 | 18 | 54 | 2.875 | 19.03 | 1.62 |
| EVPW2SE1860 | 678 | 18 | 60 | 2.875 | 20.49 | 1.80 |
| EVPW2SE1866 | 733 | 18 | 66 | 2.875 | 21.70 | 1.98 |
| EVPW2SE1872 | 792 | 18 | 72 | 2.875 | 23.30 | 2.16 |


## EVPH1SE • Module de rallonge stratifié - Une face



- Se fixe sur le dessus d'une poutre.
- Le module stratifié présente une surface durable et lavable d'un côté et un tissu de l'autre côté.
- Il est possible d'empiler les modules pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Les modules de rallonge des panneaux ne peuvent s'installer à une hauteur de plus de 42 po au-dessus du plancher fini.
- Au moment de commander les modules de rallonge des panneaux, il est important de commander également des raccords additionnels.
- Ce module est offert avec une finition stratifiée à haute pression seulement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR 1 | PRIX GR 2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPH1SE0618 | 212 | 217 | 6 | 18 | 2.875 | 2.77 | 0.25 |
| EVPH1SE0624 | 247 | 259 | 6 | 24 | 2.875 | 3.20 | 0.35 |
| EVPH1SE0630 | 280 | 284 | 6 | 30 | 2.875 | 3.63 | 0.43 |
| EVPH1SE0636 | 319 | 327 | 6 | 36 | 2.875 | 4.06 | 0.51 |
| EVPH1SE0642 | 361 | 367 | 6 | 42 | 2.875 | 4.49 | 0.60 |
| EVPH1SE0648 | 394 | 404 | 6 | 48 | 2.875 | 4.91 | 0.68 |
| EVPH1SE0654 | 446 | 454 | 6 | 54 | 2.875 | 5.34 | 0.76 |
| EVPH1SE0660 | 469 | 477 | 6 | 60 | 2.875 | 5.77 | 0.84 |
| EVPH1SE0666 | 488 | 500 | 6 | 66 | 3 | 17.6 | 0.91 |
| EVPH1SE0672 | 542 | 550 | 6 | 72 | 3 | 18.2 | 0.99 |
| EVPH1SE1218 | 212 | 217 | 12 | 18 | 2.875 | 5.55 | 0.51 |
| EVPH1SE1224 | 247 | 259 | 12 | 24 | 2.875 | 6.41 | 0.71 |
| EVPH1SE1230 | 280 | 284 | 12 | 30 | 2.875 | 7.26 | 0.87 |
| EVPH1SE1236 | 319 | 327 | 12 | 36 | 2.875 | 8.12 | 1.03 |
| EVPH1SE1242 | 361 | 367 | 12 | 42 | 2.875 | 8.98 | 1.20 |
| EVPH1SE1248 | 394 | 404 | 12 | 48 | 2.875 | 9.83 | 1.36 |
| EVPH1SE1254 | 446 | 454 | 12 | 54 | 2.875 | 10.69 | 1.53 |
| EVPH1SE1260 | 469 | 477 | 12 | 60 | 2.875 | 11.55 | 1.69 |
| EVPH1SE1266 | 488 | 500 | 12 | 66 | 3 | 19.0 | 1.37 |
| EVPH1SE1272 | 542 | 550 | 12 | 72 | 3 | 20.2 | 1.45 |
| EVPH1SE1818 | 276 | 281 | 18 | 18 | 2.875 | 9.44 | 0.54 |
| EVPH1SE1824 | 340 | 347 | 18 | 24 | 2.875 | 10.90 | 0.72 |
| EVPH1SE1830 | 391 | 401 | 18 | 30 | 2.875 | 12.35 | 0.90 |
| EVPH1SE1836 | 448 | 457 | 18 | 36 | 2.875 | 13.81 | 1.08 |
| EVPH1SE1842 | 505 | 518 | 18 | 42 | 2.875 | 15.27 | 1.26 |
| EVPH1SE1848 | 553 | 570 | 18 | 48 | 2.875 | 16.72 | 1.44 |
| EVPH1SE1854 | 602 | 619 | 18 | 54 | 2.875 | 18.18 | 1.62 |
| EVPH1SE1860 | 660 | 687 | 18 | 60 | 2.875 | 19.64 | 1.80 |
| EVPH1SE1866 | 723 | 755 | 18 | 66 | 3 | 20.7 | 1.98 |
| EVPH1SE1872 | 770 | 802 | 18 | 72 | 3 | 22.2 | 2.16 |


## EVPH2SE • Module de rallonge stratifié - Deux faces



- Se fixe sur le dessus d'une poutre.
- Les faces stratifiées des deux côtés du module sont durables et lavables.
- Il est possible d'empiler les modules pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Les modules de rallonge des panneaux ne peuvent s'installer à une hauteur de plus de 42 po au-dessus du plancher fini.
- Au moment de commander les modules de rallonge des panneaux, il est important de commander également des raccords additionnels.
- Ce module est offert avec une finition stratifiée à haute pression seulement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPH2SE0618 | 234 | 6 | 18 | 2.875 | 3.03 | 0.26 |
| EVPH2SE0624 | 274 | 6 | 24 | 2.875 | 3.46 | 0.36 |
| EVPH2SE0630 | 318 | 6 | 30 | 2.875 | 3.89 | 0.44 |
| EVPH2SE0636 | 364 | 6 | 36 | 2.875 | 4.32 | 0.52 |
| EVPH2SE0642 | 410 | 6 | 42 | 2.875 | 4.74 | 0.60 |
| EVPH2SE0648 | 460 | 6 | 48 | 2.875 | 5.17 | 0.69 |
| EVPH2SE0654 | 535 | 6 | 54 | 2.875 | 5.60 | 0.77 |
| EVPH2SE0660 | 544 | 6 | 60 | 2.875 | 6.03 | 0.85 |
| EVPH2SE0666 | 555 | 6 | 66 | 2.875 | 21.1 | 0.91 |
| EVPH2SE0672 | 627 | 6 | 72 | 2.875 | 22.9 | 0.99 |
| EVPH2SE1218 | 234 | 12 | 18 | 2.875 | 6.05 | 0.51 |
| EVPH2SE1224 | 274 | 12 | 24 | 2.875 | 6.91 | 0.71 |
| EVPH2SE1230 | 318 | 12 | 30 | 2.875 | 7.77 | 0.88 |
| EVPH2SE1236 | 364 | 12 | 36 | 2.875 | 8.63 | 1.04 |
| EVPH2SE1242 | 410 | 12 | 42 | 2.875 | 9.48 | 1.20 |
| EVPH2SE1248 | 460 | 12 | 48 | 2.875 | 10.34 | 1.37 |
| EVPH2SE1254 | 535 | 12 | 54 | 2.875 | 11.20 | 1.53 |
| EVPH2SE1260 | 544 | 12 | 60 | 2.875 | 12.05 | 1.70 |
| EVPH2SE1266 | 555 | 12 | 66 | 2.875 | 27.4 | 1.37 |
| EVPH2SE1272 | 627 | 12 | 72 | 2.875 | 29.9 | 1.45 |
| EVPH2SE1818 | 329 | 18 | 18 | 2.875 | 10.29 | 0.54 |
| EVPH2SE1824 | 404 | 18 | 24 | 2.875 | 11.75 | 0.72 |
| EVPH2SE1830 | 469 | 18 | 30 | 2.875 | 13.20 | 0.90 |
| EVPH2SE1836 | 542 | 18 | 36 | 2.875 | 14.66 | 1.08 |
| EVPH2SE1842 | 614 | 18 | 42 | 2.875 | 16.12 | 1.26 |
| EVPH2SE1848 | 694 | 18 | 48 | 2.875 | 17.57 | 1.44 |
| EVPH2SE1854 | 762 | 18 | 54 | 2.875 | 19.03 | 1.62 |
| EVPH2SE1860 | 823 | 18 | 60 | 2.875 | 20.49 | 1.80 |
| EVPH2SE1866 | 882 | 18 | 66 | 2.875 | 33.9 | 1.98 |
| EVPH2SE1872 | 949 | 18 | 72 | 2.875 | 35.7 | 2.16 |


## EVPAE • Module de rallonge à circulation d'air



- Rallonge de panneau à circulation d'air en métal.
- Se fixe sur le dessus d'une poutre.
- Il est possible d'empiler les modules pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Les modules de rallonge des panneaux ne peuvent s'installer à une hauteur de plus de 42 po au-dessus du plancher fini.
- Au moment de commander les modules de rallonge des panneaux, il est important de commander également des raccords additionnels.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPAE1224 | 270 | 12 | 24 | 2.875 | 9.66 | 0.59 |
| EVPAE1230 | 318 | 12 | 30 | 2.875 | 10.93 | 0.82 |
| EVPAE1236 | 363 | 12 | 36 | 2.875 | 12.19 | 1.00 |
| EVPAE1242 | 401 | 12 | 42 | 2.875 | 13.62 | 1.05 |
| EVPAE1248 | 452 | 12 | 48 | 2.875 | 15.18 | 1.18 |
| EVPAE1260 | 596 | 12 | 60 | 2.875 | 18.17 | 1.32 |
| EVPAE1824 | 339 | 18 | 24 | 2.875 | 10.56 | 0.72 |
| EVPAE1830 | 394 | 18 | 30 | 2.875 | 12.11 | 0.90 |
| EVPAE1836 | 435 | 18 | 36 | 2.875 | 13.66 | 1.08 |
| EVPAE1842 | 478 | 18 | 42 | 2.875 | 15.05 | 1.26 |
| EVPAE1848 | 547 | 18 | 48 | 2.875 | 16.35 | 1.44 |
| EVPAE1860 | 711 | 18 | 60 | 2.875 | 19.04 | 1.80 |


## EVPFE • Module de rallonge de panneau ouvert



- Se fixe sur la partie supérieure d'une poutre.
- Il est possible d'empiler les modules pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Les modules de rallonge des panneaux ne peuvent s'installer à une hauteur de plus de 42 po au-dessus du plancher fini.
- Au moment de commander les modules de rallonge des panneaux, il est important de commander également des raccords additionnels.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPOE0618 | 246 | 6 | 18 | 2.875 | 6.22 | 0.26 |
| EVPOE0624 | 252 | 6 | 24 | 2.875 | 7.40 | 0.29 |
| EVPOE0630 | 307 | 6 | 30 | 2.875 | 8.48 | 0.36 |
| EVPOE0636 | 323 | 6 | 36 | 2.875 | 9.56 | 0.43 |
| EVPOE0642 | 392 | 6 | 42 | 2.875 | 10.88 | 0.51 |
| EVPOE0648 | 442 | 6 | 48 | 2.875 | 12.12 | 0.58 |
| EVPOE0654 | 483 | 6 | 54 | 2.875 | 13.25 | 0.65 |
| EVPOE0660 | 520 | 6 | 60 | 2.875 | 14.68 | 0.73 |
| EVPOE1218 | 246 | 12 | 18 | 2.875 | 7.30 | 0.51 |
| EVPOE1224 | 252 | 12 | 24 | 2.875 | 8.40 | 0.59 |
| EVPOE1230 | 307 | 12 | 30 | 2.875 | 9.50 | 0.82 |
| EVPOE1236 | 323 | 12 | 36 | 2.875 | 10.60 | 1.00 |
| EVPOE1242 | 392 | 12 | 42 | 2.875 | 11.84 | 1.00 |
| EVPOE1248 | 442 | 12 | 48 | 2.875 | 13.20 | 1.18 |
| EVPOE1254 | 483 | 12 | 54 | 2.875 | 14.38 | 1.25 |
| EVPOE1260 | 520 | 12 | 60 | 2.875 | 15.80 | 1.32 |
| EVPOE1818 | 329 | 18 | 18 | 2.875 | 7.74 | 0.54 |
| EVPOE1824 | 369 | 18 | 24 | 2.875 | 9.18 | 0.72 |
| EVPOE1830 | 392 | 18 | 30 | 2.875 | 10.53 | 0.90 |
| EVPOE1836 | 431 | 18 | 36 | 2.875 | 11.88 | 1.08 |
| EVPOE1842 | 485 | 18 | 42 | 2.875 | 13.09 | 1.26 |
| EVPOE1848 | 546 | 18 | 48 | 2.875 | 14.22 | 1.44 |
| EVPOE1854 | 592 | 18 | 54 | 2.875 | 15.28 | 1.62 |
| EVPOE1860 | 638 | 18 | 60 | 2.875 | 16.56 | 1.80 |


## EVPMP-GIP • Verre opaque intégré de installé sur panneau



- Ce verre se fixe sur le dessus de la poutre d'alimentation ou sur les modules de rallonge pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Le verre opaque est intégré à la garniture supérieure en aluminium.
- Il comprend une garniture d'aluminium avec rainure et d'un carreau de verre.
- Le verre et la quincaillerie de montage sont expédiés séparément.
- Standard en verre clair (CLR), givrée (FRST) ou inscriptible (WRW)
- Les modules munis d'un verre opaque peuvent s'empiler sur la poutre d'alimentation ou sur les modules de rallonge à une hauteur de 42 po, procurant ainsi une hauteur pouvant atteindre 54 po au-dessus du plancher fini.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | FRST | WRW | DIMENSIONS (PO) H | L | P | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPMP24GI6P | 201 | 251 | - | 6 | 24 | 2.875 | 2.39 | 0.25 |
| EVPMP30GI6P | 219 | 276 | - | 6 | 30 | 2.875 | 2.99 | 0.32 |
| EVPMP36GI6P | 235 | 291 | - | 6 | 36 | 2.875 | 3.58 | 0.37 |
| EVPMP42GI6P | 251 | 313 | - | 6 | 42 | 2.875 | 4.18 | 0.43 |
| EVPMP48GI6P | 262 | 327 | - | 6 | 48 | 2.875 | 4.78 | 0.50 |
| EVPMP54GI6P | 270 | 338 | - | 6 | 54 | 2.875 | 5.38 | 0.56 |
| EVPMP60GI6P | 276 | 343 | - | 6 | 60 | 2.875 | 5.97 | 0.63 |
| EVPMP66GI6P | 422 | 562 | - | 6 | 66 | 2.875 | 6.57 | 0.69 |
| EVPMP72GI6P | 450 | 587 | - | 6 | 72 | 2.875 | 7.16 | 0.76 |
| EVPMP24GI9P | 201 | 251 | - | 9 | 24 | 2.875 | 3.58 | 0.38 |
| EVPMP30GI9P | 219 | 276 | - | 9 | 30 | 2.875 | 4.48 | 0.47 |
| EVPMP36GI9P | 235 | 291 | - | 9 | 36 | 2.875 | 5.37 | 0.56 |
| EVPMP42GI9P | 251 | 313 | - | 9 | 42 | 2.875 | 6.26 | 0.65 |
| EVPMP48GI9P | 262 | 327 | - | 9 | 48 | 2.875 | 7.16 | 0.75 |
| EVPMP54GI9P | 270 | 338 | - | 9 | 54 | 2.875 | 8.06 | 0.84 |
| EVPMP60GI9P | 276 | 343 | - | 9 | 60 | 2.875 | 8.96 | 0.94 |
| EVPMP66GI9P | 422 | 562 | - | 9 | 66 | 2.875 | 9.85 | 1.04 |
| EVPMP72GI9P | 450 | 587 | - | 9 | 72 | 2.875 | 10.74 | 1.13 |
| EVPMP24GIP | 201 | 251 | 350 | 12 | 24 | 2.875 | 4.77 | 0.50 |
| EVPMP30GIP | 219 | 276 | 357 | 12 | 30 | 2.875 | 5.97 | 0.63 |
| EVPMP36GIP | 235 | 291 | 364 | 12 | 36 | 2.875 | 7.16 | 0.75 |
| EVPMP42GIP | 251 | 313 | 401 | 12 | 42 | 2.875 | 8.35 | 0.87 |
| EVPMP48GIP | 262 | 327 | 439 | 12 | 48 | 2.875 | 9.55 | 1.00 |
| EVPMP54GIP | 270 | 338 | 475 | 12 | 54 | 2.875 | 10.75 | 1.12 |
| EVPMP60GIP | 276 | 343 | 512 | 12 | 60 | 2.875 | 11.95 | 1.25 |
| EVPMP66GIP | 422 | 562 | 701 | 12 | 66 | 2.875 | 13.05 | 1.37 |
| EVPMP72GIP | 450 | 587 | 734 | 12 | 72 | 2.875 | 14.25 | 1.51 |
| EVPMP24GI18P | 289 | 363 | - | 18 | 24 | 2.875 | 7.16 | 0.75 |
| EVPMP30GI18P | 317 | 397 | - | 18 | 30 | 2.875 | 8.96 | 0.94 |
| EVPMP36GI18P | 338 | 420 | - | 18 | 36 | 2.875 | 10.74 | 1.13 |
| EVPMP42GI18P | 363 | 453 | - | 18 | 42 | 2.875 | 12.53 | 1.31 |
| EVPMP48GI18P | 375 | 471 | - | 18 | 48 | 2.875 | 14.33 | 1.50 |
| EVPMP54GI18P | 388 | 485 | - | 18 | 54 | 2.875 | 16.13 | 1.69 |
| EVPMP60GI18P | 397 | 496 | - | 18 | 60 | 2.875 | 17.91 | 1.88 |
| EVPMP66GI18P | 553 | 733 | - | 18 | 66 | 2.875 | 19.70 | 2.06 |
| EVPMP72GI18P | 588 | 766 | - | 18 | 72 | 2.875 | 21.48 | 2.25 |


## EVPBSCGDR • Armoire de rangement partagée à poutre d'alimentation avec porte de verre coulissante



- Les dimensions intérieures sont 13" de hauteur et 13" de profondeur.
- L'armoire de rangement stratifiée est offerte avec les finis stratifiés Evolve standard.
- L'armoire est disponible avec un verre givré trempé seulement. Le verre est muni d'une poignée.
- Les glissières permettant au verre de glisser sont offertes en tungstène seulement.
- Cette armoire doit être utilisée avec la poutre d'alimentation de 24 po seulement.
- Elle doit s'installer entre les pattes en T sous la poutre d'alimentation.
- L'armoire de rangement à poutre d'alimentation se fixe sur le dessus de la poutre d'alimentation au moyen de ferrures.
- Des patins de mise à niveau sont compris afin de faciliter l'installation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBSCGDR60 | 1786 | 15 | 58.75 | 16 | 80.46 | 8.33 |
| EVPBSCGDR72 | 1950 | 15 | 70.75 | 16 | 96.60 | 10.00 |
| EVPBSCGDL60 | 1786 | 15 | 58.75 | 16 | 80.46 | 8.33 |
| EVPBSCGDL72 | 1950 | 15 | 70.75 | 16 | 96.60 | 10.00 |

## EVPBSCGDP • PArmoire de rangement avec poutre d'alimentation, porte de verre coulissante et passage pour câbles




Côté gauche illustré

- Les dimensions intérieures sont 13" de hauteur et 13" de profondeur.
- Armoire de rangement laminée, disponible avec fini laminé Evolve standard, disponible avec verre givré trempé seulement, avec poignée
- Les glissières permettant au verre de glisser sont offertes en tungstène seulement.
- Utiliser avec la poutre H-Power de 24 po seulement et largeurs de 60 po et 72 po. Installer sous la poutre d'alimentation entre deux pattes en T.
- L'armoire de rangement à poutre d'alimentation se fixe sur le dessus de la poutre d'alimentation au moyen de ferrures.
- Des vérins de calage sont compris afin de faciliter l'installation.
- L'armoire avec passage pour câbles au centre pour amener le courant vers la poutre d'alimentation est munie d'un couvercle de métal qui facilite l'accès aux fils.
- Composants électriques non compris.
- Le câble d'alimentation destiné à la base de la poutre d'alimentation doit être commandé séparément.
- La trousse de poutre d'alimentation avec découpure électrique au centre doit être commandée séparément (EVPBEP-KIT).
- Remarque : Utiliser avec la poutre d'alimentation de 24 po seulement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBSCGDPR60 | 2155 | 15 | 58.75 | 16 | 80.46 | 8.33 |
| EVPBSCGDPR72 | 2279 | 15 | 70.75 | 16 | 96.60 | 10.00 |
| EVPBSCGDPL60 | 2155 | 15 | 58.75 | 16 | 80.46 | 8.33 |
| EVPBSCGDPL72 | 2279 | 15 | 70.75 | 16 | 96.60 | 10.00 |


## EVPBSCGDR • Armoire de rangement partagée à poutre d'alimentation avec porte de verre coulissante



- Les dimensions intérieures sont 13" de hauteur et 13" de profondeur.
- L'armoire de rangement stratifiée sans porte est offerte avec les finis stratifiés Evolve standard.
- Elle doit s'installer entre les pattes en T sous la poutre d'alimentation.
- L'armoire de rangement à poutre d'alimentation se fixe sur le dessus de la poutre d'alimentation au moyen de ferrures.
- Des patins de mise à niveau sont compris afin de faciliter l'installation.
- Remarque : Il est impossible de la convertir en une armoire avec porte de verre.
- Remarque : Cette armoire doit être utilisée avec la poutre d'alimentation de 24 po seulement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBSCR60 | 1143 | 15 | 58.75 | 16 | 80.46 | 8.33 |
| EVPBSCR72 | 1167 | 15 | 70.75 | 16 | 96.6 | 10.00 |
| EVPBSCL60 | 1143 | 15 | 58.75 | 16 | 80.46 | 8.33 |
| EVPBSCL72 | 1167 | 15 | 70.75 | 16 | 96.6 | 10.00 |


## EVPBSCP • Armoire de rangement avec poutre d'alimentation et passage pour câbles



- Les dimensions intérieures sont 13" de hauteur et 13" de profondeur.
- Armoire de rangement laminée sans portes, disponible avec fini laminé Evolve standard. Utiliser avec la poutre d'alimentation d'une hauteur de 24 po seulement et d'une largeur de 60 po ou de 72 po seulement.
- Installer entre les pattes en T sous la poutre d'alimentation.
- L'armoire de rangement avec poutre d'alimentation se fixe sur le dessous de la poutre d'alimentation au moyen de ferrure. Des vérins de calage au centre sont compris pour faciliter l'installation.
- Remarque : Il est impossible de la convertir en une armoire avec porte de verre.
- Armoire avec passage pour câbles au centre pour amener le courant vers la poutre d'alimentation est munie d'un couvercle de métal qui facilite l'accès aux fils.
- Composants électriques non compris.
- Le câble d'alimentation destiné à la base de la poutre d'alimentation doit être commandé séparément.
- La trousse de poutre d'alimentation avec découpure électrique au centre doit être commandée séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBSCPR60 | 1275 | 15 | 58.75 | 16 | 80.46 | 8.33 |
| EVPBSCPR72 | 1345 | 15 | 70.75 | 16 | 96.6 | 10.00 |
| EVPBSCPL60 | 1275 | 15 | 58.75 | 16 | 80.46 | 8.33 |
| EVPBSCPL72 | 1345 | 15 | 70.75 | 16 | 96.6 | 10.00 |


## EVSDAOH • Module surélevé d'accès double sur poutre d'alimentation



- Les dimensions intérieures sont 6,500" de hauteur et 13" de profondeur.
- Module surélevé stratifié.
- Disponible avec finis stratifiés Evolve standard.
- L'armoire de rangement sur poutre d'alimentation doit être installée au bas pour en assurer la stabilité.
- Installation supérieure sur la poutre d'alimentation.
- Les ferrures de soutien de module surélevé à accès double doivent être commandées séparément.
- Les pattes de poutre d'alimentation pour le module de rangement doivent être commandées séparément.
- Des pattes de poutre d'alimentation pour le module de rangement doivent être utilisées.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSDAOH60 | 1137 | 8.5 | 60 | 16 | 51.5 | 5.00 |
| EVSDAOH72 | 1160 | 8.6 | 72 | 16 | 60.2 | 6.00 |

## EVSDAOHBR • Ferrure pour rangements surélevés à accès des deux côtés




- La ferrure supporte les rangements surélevés à accès des deux côtés .
- Prix individuel.
- Précisez le sens d'ouverture de chaque support.
- Disponible en finitions de peinture de métal standard.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSDAOHBRL | 33 | 6 | 5 | 1.5 | 0.5 | 0.02 |
| EVSDAOHBRR | 33 | 6 | 5 | 1.5 | 0.5 | 0.02 |

Support gauche illustré

## EVSDAOHBRKIT • Ferrures pour rangements surélevés à accès des deux côtés



- Les ferrures supportent les rangements surélevés à accès des deux côtés .
- À utiliser avec la canalisation pour poutre d'alimentation.
- Les ferrures sont offertes dans tous les finis peints de série.
- Vis comprises.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSDAOHBRKIT | 133 | 5 | 5 | 1.5 | 2.00 | 0.08 |

## EVPBL • Raccord de poutre d'alimentation de 36 po avec patte pour rangement



- Ce raccord se branche à des hauteurs égales sur des poutres d'alimentation d'une hauteur de 24 po.
- Comprend un raccord sans fentes avec pattes, des patins et la quincaillerie de raccordement.
- Doit être utilisé avec le module surélevé.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBL36S | 112 | 36 | 18 | | 8.5 | 0.45 |


## EVPBLERT • Garniture de fin de course pour canalisation de 6 po à installer



- Préciser la hauteur de poutre ou la hauteur totale avec les modules de rallonge.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBLERT24 | 54 | 21.4 | 2.875 | 3 | 1 | 0.04 |
| EVPBLERT30 | 61 | 27.4 | 2.875 | 3 | 1.4 | 0.04 |
| EVPBLERT36 | 64 | 33.4 | 2.875 | 3 | 1.6 | 0.06 |
| EVPBLERT42 | 68 | 39.4 | 2.875 | 3 | 1.8 | 0.07 |
| EVPBLERT48 | 71 | 45.4 | 2.875 | 3 | 2 | 0.08 |
| EVPBLERT54 | 74 | 51.4 | 2.875 | 3 | 2.2 | 0.09 |
| EVPBLERT66 | 85 | 63.4 | 2.875 | 3 | 2.6 | 1.1 |


## EVPBLEP • Panneau d'extrémité en mélamine pour poutre d'alimentation



- S'assujettit à un connecteur avec pied pour poutre d'alimentation.
- Comprend les ferrures pour l'assujettir au pied
- Fabriqué en mélamine thermosoudée; lorsqu'un fini similibois est précisé, le fil du bois est orienté à l'horizontale.
- La hauteur du panneau d'extrémité tient compte des patins déployés à leur pleine hauteur.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBLEP2451 | 327 | 24 | 51 | 1 | 32.81 | 0.73 |
| EVPBLEP3051 | 408 | 30 | 51 | 1 | 39.38 | 0.88 |
| EVPBLEP3651 | 487 | 36 | 51 | 1 | 45.94 | 1.02 |
| EVPBLEP4251 | 731 | 42 | 51 | 1 | 52.50 | 1.24 |
| EVPBLEP2463 | 370 | 24 | 63 | 1 | 37.50 | 0.83 |
| EVPBLEP3063 | 465 | 30 | 63 | 1 | 45.00 | 1.00 |
| EVPBLEP3663 | 557 | 36 | 63 | 1 | 52.50 | 1.17 |
| EVPBLEP4263 | 816 | 42 | 63 | 1 | 60.00 | 1.53 |


## EVPBLEP • Panneau d'extrémité laminé pour poutre



- Le panneau d'extrémité laminé pour poutre d'alimentation se fixe au raccord de poutre d'alimentation au moyen d'une patte simple. S'utiliser avec la poutre d'alimentation à côté unique.
- Comprend les ferrures permettant de fixer le panneau à la patte.
- Finition stratifiée par fusion thermique. Si on choisit le grain de bois, celui-ci doit être placé à l'horizontale. La hauteur du panneau d'extrémité stratifié comprend les patins du panneau déployés sur leur hauteur maximale. Le modèle EVPBLEP-30 doit être utilisé avec les surfaces de travail d'une profondeur de 24 po.
- Le modèle EVPBLEP-36 doit être utilisé avec les surfaces de travail d'une profondeur de 30 po.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBLEP2430 | 265 | 24 | 30 | 1 | 19.30 | 0.42 |
| EVPBLEP3030 | 287 | 30 | 30 | 1 | 23.16 | 0.52 |
| EVPBLEP3630 | 309 | 36 | 30 | 1 | 27.02 | 0.64 |
| EVPBLEP4230 | 388 | 42 | 30 | 1 | 30.88 | 0.74 |
| EVPBLEP2436 | 312 | 24 | 36 | 1 | 21.43 | 0.55 |
| EVPBLEP3036 | 323 | 30 | 36 | 1 | 25.71 | 0.64 |
| EVPBLEP3636 | 364 | 36 | 36 | 1 | 30.00 | 0.75 |
| EVPBLEP4236 | 465 | 42 | 36 | 1 | 34.29 | 0.90 |


## EVE8PD • Boîtier de distribution de courant.



- Le boîtier de distribution de courant est indiqué en fonction de la taille des poutres (par exemple, le boîtier EVE8PD36 doit être utilisé à l'intérieur d'une poutre de 36").
- 8 fils, 4 circuits (configuration 2 + 2).
- Permet d'installer deux prises doubles de chaque côté du panneau.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) L | W | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVE8PD24 | 156 | 24 | 9.25 | 0.83 | 1.17 |
| EVE8PD30 | 208 | 30 | 15.25 | 1.28 | 1.17 |
| EVE8PD36 | 220 | 36 | 21.25 | 1.62 | 1.65 |
| EVE8PD42 | 226 | 42 | 27.25 | 2.00 | 2.00 |
| EVE8PD48 | 238 | 48 | 33.25 | 0.18 | 0.16 |
| EVE8PD54 | 242 | 54 | 39.25 | 2.66 | 3.20 |
| EVE8PD60 | 243 | 60 | 45.25 | 3.04 | 3.20 |


## EVE8PD • Boîtier de distribution de courant.



- Le boîtier de distribution de courant est indiqué en fonction de la taille des poutres (par exemple, le boîtier EVE8PD72 doit être utilisé à l'intérieur d'une poutre de 72").
- 8 fils, 4 circuits (configuration 2 + 2).
- Le boîtier compte deux prises doubles qu'on doit brancher directement au boîtier de distribution de courant et, en option, deux autres prises doubles qu'on doit brancher au moyen d'un connecteur I pour chaque format de panneau.
- Les deux prises doubles reliées au moyen d'un connecteur I doivent provenir du même circuit.
- Chaque boîtier de distribution de courant prend en charge un courant de 15 à 20 ampères.
- Les prises doubles et les connecteurs I doivent être commandés séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) L | W | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVE8PD66 | 253 | 66 | 43.5 | 3.44 | 3.30 |
| EVE8PD72 | 262 | 72 | 45.5 | 3.84 | 3.40 |


## EVE8CP • Câble de passage



- Le conducteur EVE8CP16 branche électriquement deux panneaux alimentés placés côte à côte.
- Le conducteur EVE8CP20 branche électriquement deux panneaux alimentés et séparés par un montant.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) L | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|
| EVE8CP16 | 128 | 16 | 0.66 | 1.17 |
| EVE8CP20 | 147 | 20 | 0.78 | 1.17 |


## EVE8CP18 • Câble de démarrage à mailles flexibles



- Relie électriquement deux panneaux alimentés séparés par poteau.
- Utilisé pour connecter deux boîtiers de distribution d'alimentation dans Power Beam à 90 degrés.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE8CP18 | 147 | | 18.5 | | 0.78 | 1.17 |


## EVE8CP • Pass Through Cable



- Un conduit de métal flexible est utilisé pour distribuer le courant électrique au travers de panneaux non alimentés.
- Pour calculer la longueur d'un câble de passage, additionner les largeurs des panneaux non alimentés qui séparent les panneaux alimentés (panneaux munis d'un boîtier de distribution de courant). À ce total, ajouter 16 po (distance entre le rebord du panneau et le boîtier de distribution multipliée par 2). Voir la page des renseignements techniques au début de cette section.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) L | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|
| EVE8CP40 | 164 | 40 | 1.44 | 1.17 |
| EVE8CP46 | 169 | 46 | 1.71 | 1.17 |
| EVE8CP52 | 177 | 52 | 1.95 | 1.17 |
| EVE8CP58 | 188 | 58 | 2.21 | 1.17 |
| EVE8CP64 | 196 | 64 | 2.37 | 1.17 |
| EVE8CP70 | 200 | 70 | 2.60 | 1.17 |
| EVE8CP76 | 204 | 76 | 2.81 | 1.17 |
| EVE8CP82 | 213 | 82 | 3.03 | 1.17 |
| EVE8CP88 | 220 | 88 | 3.05 | 1.17 |
| EVE8CP94 | 228 | 94 | 3.92 | 1.17 |
| EVE8CP100 | 233 | 100 | 3.47 | 1.17 |
| EVE8CP106 | 243 | 106 | 3.87 | 1.17 |
| EVE8CP118 | 257 | 118 | 4.08 | 1.17 |
| EVE8CP130 | 281 | 185 | 4.73 | 1.17 |
| EVE8CP142 | 293 | 142 | 4.59 | 1.17 |

## EVE8CP-H • Câbles de passage hybrides avec treillis métallique



- Un conduit métallique flexible avec treillis métallique distribue l'énergie électrique à travers des panneaux non alimentés.
- Pour calculer la longueur du câble de passage hybride, ajoutez la largeur des panneaux non alimentés séparant les panneaux alimentés. Ajoutez à cela 16" (distance entre le bord des panneaux et le boîtier de distribution électrique x2).
- Veuillez ajouter 3" supplémentaires lors du passage d'un poteau. Veuillez consulter le début de cette section.
- Les câbles de passage hybrides avec treillis métallique permettent une connexion à 90 degrés et une extrémité pour Power Beam.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE8CP40-H | 196 | | 40 | | 1.44 | 1.17 |
| EVE8CP46-H | 204 | | 46 | | 1.71 | 1.17 |
| EVE8CP52-H | 212 | | 52 | | 1.95 | 1.17 |
| EVE8CP58-H | 226 | | 58 | | 2.21 | 1.17 |
| EVE8CP64-H | 235 | | 64 | | 2.37 | 1.17 |
| EVE8CP70-H | 240 | | 70 | | 2.60 | 1.17 |
| EVE8CP76-H | 244 | | 76 | | 2.81 | 1.17 |
| EVE8CP82-H | 255 | | 82 | | 3.03 | 1.17 |
| EVE8CP88-H | 264 | | 88 | | 3.05 | 1.17 |
| EVE8CP94-H | 273 | | 94 | | 3.42 | 1.17 |
| EVE8CP100-H | 281 | | 100 | | 3.47 | 1.17 |
| EVE8CP106-H | 292 | | 106 | | 3.87 | 1.17 |
| EVE8CP118-H | 309 | | 118 | | 4.08 | 1.17 |
| EVE8CP130-H | 337 | | 130 | | 4.73 | 1.17 |
| EVE8CP142-H | 351 | | 142 | | 4.89 | 1.17 |


## EVE8CI1 • Connecteur I



- Connecteur femelle-femelle utilisé pour relier deux câbles de passage.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE8CI1 | 85 | 15 | 15 | 0.75 | 0.06 | 0.20 |


## EVE8RD • Prises doubles



- Jusqu'à 6 prises doubles par circuit.
- EVE8RD1 = Circuit no 1 (circuit utilitaire)
- EVE8RD1 = Circuit no 2 (circuit utilitaire)
- EVE8RDA = Circuit no 4 (circuit spécialisé)
- EVE8RDB = Circuit no 4 (circuit spécialisé)

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE8RD1 | 35 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.16 | 0.01 |
| EVE8RD2 | 35 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.16 | 0.01 |
| EVE8RDA | 35 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.16 | 0.01 |
| EVE8RDB | 35 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.16 | 0.01 |


## EVEUSB01 • Prises doubles



- Le module de chargement à prise USB procure un accès pratique au courant de chargement par les orifices doubles placés sur la face de la prise.
- Deux ports USB.
- Puissance de 2 ampères provenant de deux ports USB.
- Disponibles en blanc et en noir.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVEUSB01WHT | 238 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.16 | 0.01 |
| EVEUSB01BLK | 238 | 2 | 4.625 | 1.25 | 0.16 | 0.01 |


## EVE8FR3PB • Entrée de courant de plancher pour la poutre d'alimentation



- Se branche au boîtier de distribution de courant.
- Comprend un conduit de vinyle flexible d'une longueur de 84".
- Comprend la ferrure qui se branche au panneau de canalisation verticale.
- Doit être relié par câble à la source par un électricien agréé.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE8FR3PB | 435 | 3 | 84 | 2 | 3.82 | 2.00 |


## EVE8EC • Entrée d'alimentation de plafond



- S'enclenche à l'extrémité du boîtier de distribution de courant.
- Le conduit de métal flexible se prolonge dans le plafond en passant par un poteau d'angle et une rallonge de montant (les deux pièces sont commandées séparément).
- L'entrée d'alimentation doit être reliée par câble à une source d'alimentation par un électricien agréé.
- Boîte de dérivation de 4 po comprise.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|
| EVE8EC1 | 268 | 132 | 5.24 | 2.00 |
| EVE8EC2 | 479 | 144 | 5.96 | 2.00 |


## EVE8FR3PBP • Power Entry for Power Beam for Wall Plate Infeed



- EVE8FR3PBP - Entrée d'alimentation pour Power Beam pour l'alimentation de la plaque murale
- S'enclenche dans le boîtier de distribution d'alimentation.
- Comprend un conduit en vinyle flexible de 48" de long avec connecteur.
- Comprend un support pour fixer au panneau de chemin de câbles vertical
- Le Power Beam avec coupure électrique doit être commandé.
- L'alimentation de base de 71" de long fonctionnera avec 24" et 36" H Power Beam.
- Noter: EVE8FR3PBP ne fonctionnera qu'avec l'alimentation de plaque murale EVE8WPIPB..

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE8FR3PBP | 373 | 3 | 71 | 2 | 3.82 | 2.00 |


## EVE8WPIPB • Alimentation de plaque murale pour Power Beam



- L'alimentation de la plaque murale doit être installée et câblée à la source par un électricien agréé.
- Noter: EVE8FR3PBP ne fonctionnera qu'avec l'alimentation de plaque murale EVE8WPIPB..

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE8WPIPB | 607 | 5.25 | 5.25 | 1.75 | 1.00 | 0.10 |


## EVEJBC1PB • Boîte de dérivation câblée pour poutre d'alimentation



- Peut s'installer en rattrapage à l'endroit où se trouve la prise sur les panneaux de toute taille.
- Permet l'accès d'un seul côté à chaque endroit.
- Le client doit fournir le conduit, le câblage, la prise et la plaque frontale (2 par poutre d'alimentation).
- Un électricien agréé doit raccorder les câbles à la boîte de dérivation.
- S'utilise avec la poutre d'alimentation seulement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|
| EVEJBC1PB | 105 | 1.50 | 0.02 |


## EVDPE • Rallonge de poteau à canalisation



- Rallonge s'assujettissant au haut d'un poteau et servant à amener le câblage électrique ou de télécommunications du plafond à la canalisation d'une cloison.
- La rallonge présente trois faces fixes et un couvercle encliquetable à poser sur la quatrième face.
- La rallonge s'ouvre d'un côté pour permettre la pose du câblage.
- Fabriquée en aluminium, la rallonge peut être coupée à la longueur voulue sur place.
- Peut recevoir jusqu'à 25câbles CAT. 5 avec alimentation électrique ou jusqu'à 45 câbles CAT. 5 sans alimentation électrique.
- Deux supports de montage au plancher doivent être utilisés pour assujettir une alimentation depuis le plafond à un poteau une direction avec pieds en T.
- Les rallonges de plus de 82 po H sont formées de deux parties.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVDPE64 | 160 | 64 | 2.875 | 3.00 | 0.70 |
| EVDPE82 | 197 | 82 | 2.875 | 4.20 | 0.80 |
| EVDPE88 | 302 | 88 | 2.875 | 4.50 | 0.85 |
| EVDPE94 | 323 | 94 | 2.875 | 4.80 | 0.92 |
| EVDPE100 | 344 | 100 | 2.875 | 5.12 | 0.97 |


## EVDP4E • Conduit de données/communications intégré à la rallonge de montant de 45°



- Se fixe au haut d'un poteau d'angle de 45° pour amener les câbles de courant et/ou de données du plafond jusqu'au panneau.
- Capacité en matière de câbles :
- 40 câbles CAT5 sans alimentation électrique.
- 10 câbles CAT5 avec alimentation électrique.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | W | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVDP4E64 | 162 | 64 | 3.65 | 3.00 | 0.70 |
| EVDP4E82 | 218 | 82 | 3.65 | 4.20 | 0.800 |

## EVDP6E • Conduit de données/communications intégré à la rallonge de montant de 60°



- Se fixe au haut d'un poteau d'angle de 60° pour amener les câbles de courant et/ou de données du plafond jusqu'au panneau.
- La rallonge de montant peut s'ouvrir d'un côté pour y insérer les câbles d'alimentation et/ou de données.
- Fabriqué d'aluminium, alors qu'il est possible de le couper selon la taille requise sur le terrain.
- Montant d'alimentation à double face avec troisième face qui s'installe à pression.
- Capacité en matière de câbles :
- 32 câbles CAT5 sans alimentation électrique.
- 15 câbles CAT5 avec alimentation électrique.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | W | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVDP6E64 | 157 | 64 | 2 | 3.00 | 0.70 |
| EVDP6E82 | 192 | 82 | 2 | 4.20 | 0.800 |


## EVPBECH34 • Kit de gestionnaire de câbles



- Permet de gérer les câbles reliant la poutre d'alimentation à la table de hauteur réglable.
- Comprend une chaussette de gestion des fils en néoprène, un support et des vis.
- Néoprène disponible en noir uniquement.
- Spécifiez la finition de la peinture du support.

| PRODUCT CODE | PRIX | SIZE / H | INCHES L | WEIGHT LBS | VOL FT³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBECH34 | 421 | 1 | 41 | 2 | 0.60 | 0.04 |


## EVPBT01 • Plateau de poutre d'alimentation



- Le plateau de poutre d'alimentation présente un support pour les fils.
- Ce plateau peut être utilisé avec la poutre d'alimentation de 24 po seulement.
- Disponible avec peinture de finition standard et de luxe.

| PRODUCT CODE | PRIX | SIZE / H | INCHES L | WEIGHT LBS | VOL FT³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPBT01 | 32 | 12 | 1.25 | 3.5 | 0.60 | 0.04 |

## EVAFMB01 • Plaque de montage de plancher



- Fixée au plancher.
- Retient le panneau au plancher.
- Vis de fixation non comprises.
- Procéder avec soin pour utiliser les attaches recommandées selon le type de plancher.
- Offert avec un fini de chrome seulement.

| PRODUCT CODE | PRIX | SIZE / H | INCHES L | WEIGHT LBS | VOL FT³ | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAFMB01 | 72 | 0.25 | 5 | 2.5 | 0.2 | 0.02 |


## SURFACES DE TRAVAIL • RENSEIGNEMENT TECHNIQUES

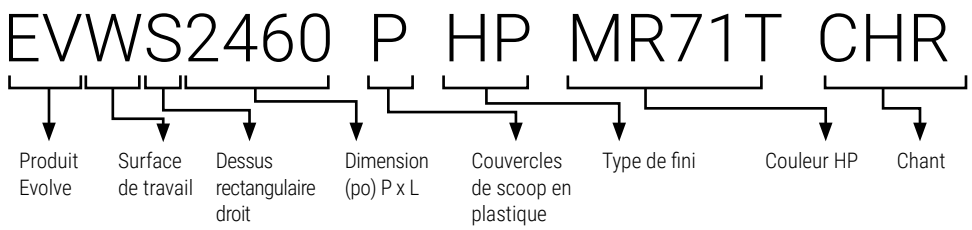- Toutes les surfaces de travail sont munies de douilles filetées pour le raccord métal à métal des ferrures de support.
- Des découpes situées à l'arrière de chaque surface de travail permettent d'acheminer les câbles d'alimentation de façon ordonnée.
- Cette caractéristique pratique, jumelée à un écart de 3/8 po entre la surface de travail et la cloison, permet un accès facile aux câbles.
- Les surfaces de travail droites ou courbes de 48 po et moins présentent une découpe; celle de 54 po et plus en présentent deux. Les autres formes de surfaces de travail sont dotées d'une découpe.
- Des surfaces de travail en mélamine thermosoudée et en stratifié haute pression sont offertes; les deux choix présentent un chant en PVC de 3,5 mm
- Les surfaces de travail LP mesurent 1 po d'épaisseur et sont fabriqués à partir de panneaux de particules recouverts de part et d'autre de mélamine thermosoudée.
- Les surfaces de travail HP mesurent 1 1/16 po d'épaisseur et sont fabriqués à partir de panneaux de particules recouverts de part et d'autre de stratifié.
- Toutes les ferrures de soutien doivent être commandées séparément.
- Les finis similibois sur les surfaces de travail de coin peuvent courir en diagonale par rapport aux surfaces de travail adjacentes. Préciser « WG » à la fin du numéro de produit.
- Se reporter au tableau Orientation du fil du bois au début de la liste de prix.

## SURFACES DE TRAVAIL • GUIDE DE COMMANDE

La liste de prix emploie un système de codage facile à comprendre. Chaque code alphanumérique est propre à chaque module, simplifiant la commande et réduisant le risque d'erreur.


**EXEMPLE – POUR COMMANDER UNE SURFACE DE TRAVAIL**




**GUIDE DE COMMANDE**

Préciser le type et la taille de la surface de travail Evolve par code.
Préciser le type de fini.
Préciser la couleur du stratifié.
Préciser la couleur du chant en PVC.


## EVWS • Surface de travail droite



- Les surfaces de travail droites rectangulaires sont réversibles et peuvent être inversées sur place.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWS1818P | 127 | 161 | 1 | 18 | 18 | 12.50 | 0.37 |
| EVWS1824P | 131 | 174 | 1 | 24 | 18 | 13.50 | 0.40 |
| EVWS1830P | 138 | 183 | 1 | 30 | 18 | 16.50 | 0.54 |
| EVWS1836P | 159 | 210 | 1 | 36 | 18 | 19.50 | 0.63 |
| EVWS1842P | 208 | 278 | 1 | 42 | 18 | 23.25 | 0.73 |
| EVWS1848P | 249 | 328 | 1 | 48 | 18 | 26.25 | 0.83 |
| EVWS1854P | 293 | 385 | 1 | 54 | 18 | 29.25 | 0.93 |
| EVWS1860P | 329 | 422 | 1 | 60 | 18 | 33.00 | 1.02 |
| EVWS1866P | 344 | 452 | 1 | 66 | 18 | 36.75 | 1.12 |
| EVWS1872P | 363 | 478 | 1 | 72 | 18 | 39.75 | 1.21 |
| EVWS1878P | 380 | 503 | 1 | 78 | 18 | 38.50 | 1.23 |
| EVWS1884P | 417 | 546 | 1 | 84 | 18 | 39.75 | 1.21 |
| EVWS1890P | 542 | 797 | 1 | 90 | 18 | 48.75 | 1.53 |
| EVWS1896P | 578 | 852 | 1 | 96 | 18 | 51.75 | 1.73 |
| EVWS2418P | 131 | 168 | 1 | 18 | 24 | 12.00 | 0.50 |
| EVWS2424P | 133 | 178 | 1 | 24 | 24 | 18.00 | 60.00 |
| EVWS2430P | 145 | 190 | 1 | 30 | 24 | 22.00 | 0.72 |
| EVWS2436P | 161 | 213 | 1 | 36 | 24 | 26.00 | 0.85 |
| EVWS2442P | 211 | 280 | 1 | 42 | 24 | 31.00 | 0.98 |
| EVWS2448P | 252 | 339 | 1 | 48 | 24 | 35.00 | 1.11 |
| EVWS2454P | 299 | 394 | 1 | 54 | 24 | 39.00 | 1.23 |
| EVWS2460P | 336 | 443 | 1 | 60 | 24 | 44.00 | 1.36 |
| EVWS2466P | 350 | 462 | 1 | 66 | 24 | 49.00 | 1.49 |
| EVWS2472P | 366 | 484 | 1 | 72 | 24 | 53.00 | 1.62 |
| EVWS2478P | 392 | 516 | 1 | 78 | 24 | 57.18 | 2.16 |
| EVWS2484P | 422 | 553 | 1 | 84 | 24 | 61.50 | 2.33 |
| EVWS2490P | 542 | 797 | 1 | 90 | 24 | 64.50 | 2.53 |
| EVWS2496P | 578 | 852 | 1 | 96 | 24 | 68.50 | 2.73 |
| EVWS3018P | 149 | 192 | 1 | 18 | 30 | 15.30 | 0.63 |
| EVWS3024P | 159 | 208 | 1 | 24 | 30 | 22.00 | 0.74 |
| EVWS3030P | 170 | 225 | 1 | 30 | 30 | 28.00 | 0.90 |
| EVWS3036P | 200 | 264 | 1 | 36 | 30 | 33.00 | 1.06 |
| EVWS3042P | 283 | 373 | 1 | 42 | 30 | 38.00 | 1.22 |
| EVWS3048P | 299 | 394 | 1 | 48 | 30 | 44.00 | 1.38 |
| EVWS3054P | 327 | 420 | 1 | 54 | 30 | 49.00 | 1.54 |
| EVWS3060P | 350 | 462 | 1 | 60 | 30 | 55.00 | 1.69 |
| EVWS3066P | 364 | 483 | 1 | 66 | 30 | 60.00 | 1.85 |
| EVWS3072P | 385 | 510 | 1 | 72 | 30 | 66.00 | 2.01 |
| EVWS3078P | 410 | 540 | 1 | 78 | 30 | 71.48 | 2.70 |
| EVWS3084P | 456 | 596 | 1 | 84 | 30 | 76.98 | 2.92 |
| EVWS3090P | 676 | 998 | 1 | 90 | 30 | 81.98 | 3.12 |
| EVWS3096P | 722 | 1064 | 1 | 96 | 30 | 68.50 | 3.32 |
| EVWS3672P | 544 | 712 | 1 | 72 | 36 | 79.20 | 2.42 |


## EVWS • Surface de travail droite pour recouvrir un poteau.



- Les surfaces de travail droites rectangulaires sont réversibles et peuvent être inversées sur place.
- La surface couvre la largeur d'un poteau, éliminant l'écart créé lorsque deux surfaces de travail de dimensions ordinaires sont installées.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWSP1827P | 138 | 183 | 1 | 27 | 18 | 16.50 | 0.54 |
| EVWSP1833P | 174 | 210 | 1 | 33 | 18 | 19.50 | 0.53 |
| EVWSP1839P | 208 | 278 | 1 | 39 | 18 | 23.25 | 0.73 |
| EVWSP1845P | 249 | 328 | 1 | 45 | 18 | 26.25 | 0.83 |
| EVWSP1851P | 293 | 385 | 1 | 51 | 18 | 29.25 | 0.93 |
| EVWSP1857P | 329 | 422 | 1 | 57 | 18 | 33.00 | 1.02 |
| EVWSP1863P | 344 | 452 | 1 | 63 | 18 | 36.75 | 1.12 |
| EVWSP1869P | 363 | 478 | 1 | 69 | 18 | 39.75 | 1.21 |
| EVWSP1875P | 380 | 503 | 1 | 75 | 18 | 42.75 | 1.33 |
| EVWSP1881P | 417 | 546 | 1 | 81 | 18 | 45.75 | 1.43 |
| EVWSP2427P | 145 | 190 | 1 | 27 | 24 | 22.00 | 0.72 |
| EVWSP2433P | 161 | 213 | 1 | 33 | 24 | 26.00 | 0.85 |
| EVWSP2439P | 211 | 280 | 1 | 39 | 24 | 31.00 | 0.98 |
| EVWSP2445P | 252 | 339 | 1 | 45 | 24 | 35.00 | 1.11 |
| EVWSP2451P | 299 | 394 | 1 | 51 | 24 | 39.00 | 1.23 |
| EVWSP2457P | 336 | 443 | 1 | 57 | 24 | 44.00 | 1.36 |
| EVWSP2463P | 350 | 462 | 1 | 63 | 24 | 49.00 | 1.49 |
| EVWSP2469P | 366 | 484 | 1 | 69 | 24 | 53.00 | 1.62 |
| EVWSP2475P | 392 | 516 | 1 | 75 | 24 | 57.18 | 2.16 |
| EVWSP2481P | 422 | 553 | 1 | 81 | 24 | 61.50 | 2.33 |
| EVWSP3027P | 170 | 225 | 1 | 27 | 30 | 28.00 | 0.90 |
| EVWSP3033P | 200 | 264 | 1 | 33 | 30 | 33.00 | 1.06 |
| EVWSP3039P | 283 | 373 | 1 | 39 | 30 | 38.00 | 1.22 |
| EVWSP3045P | 299 | 394 | 1 | 45 | 30 | 44.00 | 1.38 |
| EVWSP3051P | 327 | 420 | 1 | 51 | 30 | 49.00 | 1.54 |
| EVWSP3057P | 350 | 462 | 1 | 57 | 30 | 55.00 | 1.69 |
| EVWSP3063P | 364 | 483 | 1 | 63 | 30 | 60.00 | 1.85 |
| EVWSP3069P | 385 | 510 | 1 | 69 | 30 | 66.00 | 2.01 |
| EVWSP3075P | 410 | 540 | 1 | 75 | 30 | 71.48 | 2.70 |
| EVWSP3081P | 456 | 596 | 1 | 81 | 30 | 76.98 | 2.92 |

## EVWVL • Surface de travail curviligne de gauche





- Les surfaces mesurant 24 po à l'extrémité la plus profonde mesurent 18 po à l'autre extrémité.
- Les surfaces mesurant 30 po à l'extrémité la plus profonde mesurent 24 po à l'autre extrémité.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA: EVWV**

| 24 | 36 |
|---|---|
| A | B |
| PROFONDEUR | LARGEUR |

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWVL2424P | 172 | 233 | 1 | 24 | 24 | 15.00 | 0.59 |
| EVWVL2430P | 182 | 240 | 1 | 30 | 24 | 19.00 | 0.72 |
| EVWVL2436P | 217 | 289 | 1 | 36 | 24 | 23.00 | 0.85 |
| EVWVL2442P | 252 | 339 | 1 | 42 | 24 | 27.00 | 0.98 |
| EVWVL2448P | 289 | 385 | 1 | 48 | 24 | 31.00 | 1.11 |
| EVWVL2454P | 327 | 433 | 1 | 54 | 24 | 35.00 | 1.23 |
| EVWVL2460P | 354 | 483 | 1 | 60 | 24 | 39.00 | 1.36 |
| EVWVL2466P | 392 | 528 | 1 | 66 | 24 | 43.00 | 1.49 |
| EVWVL2472P | 420 | 578 | 1 | 72 | 24 | 47.00 | 1.62 |
| EVWVL3024P | 174 | 239 | 1 | 24 | 30 | 19.00 | 0.74 |
| EVWVL3030P | 192 | 251 | 1 | 30 | 30 | 24.00 | 0.90 |
| EVWVL3036P | 229 | 289 | 1 | 36 | 30 | 29.00 | 1.06 |
| EVWVL3042P | 312 | 412 | 1 | 42 | 30 | 34.00 | 1.22 |
| EVWVL3048P | 327 | 433 | 1 | 48 | 30 | 39.00 | 1.38 |
| EVWVL3054P | 364 | 483 | 1 | 54 | 30 | 44.00 | 1.54 |
| EVWVL3060P | 391 | 528 | 1 | 60 | 30 | 49.00 | 1.69 |
| EVWVL3066P | 420 | 578 | 1 | 66 | 30 | 54.00 | 1.85 |
| EVWVL3072P | 451 | 626 | 1 | 72 | 30 | 59.00 | 2.01 |
| EVWVL3078P | 653 | 833 | 1 | 78 | 30 | 71.48 | 2.71 |
| EVWVL3084P | 833 | 850 | 1 | 84 | 30 | 76.98 | 2.91 |

## EVWVR • Surface de travail curviligne de droite





- Les surfaces mesurant 24 po à l'extrémité la plus profonde mesurent 18 po à l'autre extrémité.
- Les surfaces mesurant 30 po à l'extrémité la plus profonde mesurent 24 po à l'autre extrémité.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA: EVWV**

| 24 | 36 |
|---|---|
| A | B |
| PROFONDEUR | LARGEUR |

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWVR2424P | 172 | 233 | 1 | 24 | 24 | 15.00 | 0.59 |
| EVWVR2430P | 182 | 240 | 1 | 30 | 24 | 19.00 | 0.72 |
| EVWVR2436P | 217 | 289 | 1 | 36 | 24 | 23.00 | 0.85 |
| EVWVR2442P | 252 | 339 | 1 | 42 | 24 | 27.00 | 0.98 |
| EVWVR2448P | 289 | 385 | 1 | 48 | 24 | 31.00 | 1.11 |
| EVWVR2454P | 327 | 433 | 1 | 54 | 24 | 35.00 | 1.23 |
| EVWVR2460P | 354 | 483 | 1 | 60 | 24 | 39.00 | 1.36 |
| EVWVR2466P | 392 | 528 | 1 | 66 | 24 | 43.00 | 1.49 |
| EVWVR2472P | 420 | 578 | 1 | 72 | 24 | 47.00 | 1.62 |
| EVWVR3024P | 174 | 239 | 1 | 24 | 30 | 19.00 | 0.74 |
| EVWVR3030P | 192 | 251 | 1 | 30 | 30 | 24.00 | 0.90 |
| EVWVR3036P | 229 | 289 | 1 | 36 | 30 | 29.00 | 1.06 |
| EVWVR3042P | 312 | 412 | 1 | 42 | 30 | 34.00 | 1.22 |
| EVWVR3048P | 327 | 433 | 1 | 48 | 30 | 39.00 | 1.38 |
| EVWVR3054P | 364 | 483 | 1 | 54 | 30 | 44.00 | 1.54 |
| EVWVR3060P | 391 | 528 | 1 | 60 | 30 | 49.00 | 1.69 |
| EVWVR3066P | 420 | 578 | 1 | 66 | 30 | 54.00 | 1.85 |
| EVWVR3072P | 451 | 626 | 1 | 72 | 30 | 59.00 | 2.01 |
| EVWVR3078P | 653 | 833 | 1 | 78 | 30 | 71.48 | 2.71 |
| EVWVR3084P | 757 | 850 | 1 | 84 | 30 | 76.98 | 2.71 |

## EVWNL • Surface de travail à encoche de gauche





- Les surfaces mesurant 24 po à l'extrémité la plus profonde mesurent 18 po à l'autre extrémité.
- Les surfaces mesurant 30 po à l'extrémité la plus profonde mesurent 24 po à l'autre extrémité.
- La longueur de la face utilisateur mesure 6 po de moins que la longueur hors tout.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA: EVWN**

| 24 | 36 |
|---|---|
| A | B |
| PROFONDEUR | LARGEUR |

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWNL2424P | 172 | 233 | 1 | 24 | 24 | 15.00 | 0.59 |
| EVWNL2430P | 182 | 240 | 1 | 30 | 24 | 19.00 | 0.72 |
| EVWNL2436P | 217 | 289 | 1 | 36 | 24 | 23.00 | 0.85 |
| EVWNL2442P | 252 | 339 | 1 | 42 | 24 | 27.00 | 0.98 |
| EVWNL2448P | 289 | 385 | 1 | 48 | 24 | 31.00 | 1.11 |
| EVWNL2454P | 327 | 433 | 1 | 54 | 24 | 35.00 | 1.23 |
| EVWNL2460P | 354 | 483 | 1 | 60 | 24 | 39.00 | 1.36 |
| EVWNL2466P | 392 | 528 | 1 | 66 | 24 | 43.00 | 1.49 |
| EVWNL2472P | 420 | 578 | 1 | 72 | 24 | 47.00 | 1.62 |
| EVWNL3024P | 174 | 239 | 1 | 24 | 30 | 19.00 | 0.74 |
| EVWNL3030P | 192 | 251 | 1 | 30 | 30 | 24.00 | 0.90 |
| EVWNL3036P | 229 | 289 | 1 | 36 | 30 | 29.00 | 1.06 |
| EVWNL3042P | 312 | 412 | 1 | 42 | 30 | 34.00 | 1.22 |
| EVWNL3048P | 327 | 433 | 1 | 48 | 30 | 39.00 | 1.38 |
| EVWNL3054P | 364 | 483 | 1 | 54 | 30 | 44.00 | 1.54 |
| EVWNL3060P | 391 | 528 | 1 | 60 | 30 | 49.00 | 1.69 |
| EVWNL3066P | 420 | 578 | 1 | 66 | 30 | 54.00 | 1.85 |
| EVWNL3072P | 451 | 626 | 1 | 72 | 30 | 59.00 | 2.01 |
| EVWNL3078P | 653 | 833 | 1 | 78 | 30 | 71.48 | 2.70 |
| EVWNL3084P | 833 | 850 | 1 | 84 | 30 | 76.98 | 2.92 |

## EVWNR • Surface de travail à encoche de droite





- Les surfaces mesurant 24 po à l'extrémité la plus profonde mesurent 18 po à l'autre extrémité.
- Les surfaces mesurant 30 po à l'extrémité la plus profonde mesurent 24 po à l'autre extrémité.
- La longueur de la face utilisateur mesure 6 po de moins que la longueur hors tout.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA: EVWN**

| 24 | 36 |
|---|---|
| A | B |
| PROFONDEUR | LARGEUR |

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWNR2424P | 172 | 233 | 1 | 24 | 24 | 15.00 | 0.59 |
| EVWNR2430P | 182 | 240 | 1 | 30 | 24 | 19.00 | 0.72 |
| EVWNR2436P | 217 | 289 | 1 | 36 | 24 | 23.00 | 0.85 |
| EVWNR2442P | 252 | 339 | 1 | 42 | 24 | 27.00 | 0.98 |
| EVWNR2448P | 289 | 385 | 1 | 48 | 24 | 31.00 | 1.11 |
| EVWNR2454P | 327 | 433 | 1 | 54 | 24 | 35.00 | 1.23 |
| EVWNR2460P | 354 | 483 | 1 | 60 | 24 | 39.00 | 1.36 |
| EVWNR2466P | 392 | 528 | 1 | 66 | 24 | 43.00 | 1.49 |
| EVWNR2472P | 420 | 578 | 1 | 72 | 24 | 27.00 | 1.62 |
| EVWNR3024P | 174 | 239 | 1 | 24 | 24 | 19.00 | 0.74 |
| EVWNR3030P | 192 | 251 | 1 | 30 | 30 | 24.00 | 0.90 |
| EVWNR3036P | 229 | 289 | 1 | 36 | 30 | 29.00 | 1.06 |
| EVWNR3042P | 312 | 412 | 1 | 42 | 30 | 34.00 | 1.22 |
| EVWNR3048P | 327 | 433 | 1 | 48 | 30 | 39.00 | 1.38 |
| EVWNR3054P | 364 | 483 | 1 | 54 | 30 | 44.00 | 1.54 |
| EVWNR3060P | 391 | 528 | 1 | 60 | 30 | 49.00 | 1.69 |
| EVWNR3066P | 420 | 578 | 1 | 66 | 30 | 54.00 | 1.85 |
| EVWNR3072P | 451 | 626 | 1 | 72 | 30 | 59.00 | 2.01 |
| EVWNR3078P | 653 | 833 | 1 | 78 | 30 | 71.48 | 2.70 |
| EVWNR3084P | 833 | 850 | 1 | 84 | 30 | 76.98 | 2.92 |

## EVWC4C • Surface de travail de coin courbe pour poteau à 45°





**NOTA:**
**A= 18, 24, 30**
**B= 24, 30, 36, 42, 48**

- Lorsqu'un fini similibois est précisé pour une surface de travail de 42 po L ou moins, le fil du bois est orienté à la diagonale.
- "WG" à la fin du code indique un stratifié à grain de bois sur la diagonale.
- La surface de travail "WG" de plus de 42" ne peut pas être réalisée en diagonale.
- Les supports doivent être commandés séparément. Se reporter à la rubrique des ferrures dans cette section.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWC4C1824P | 397 | 495 | 1 | 24 | 18 | 19.38 | 0.43 |
| EVWC4C1830P | 512 | 638 | 1 | 30 | 18 | 24.87 | 0.55 |
| EVWC4C1836P | 720 | 895 | 1 | 36 | 18 | 30.36 | 0.67 |
| EVWC4C1842P | 1166 | 1456 | 1 | 42 | 18 | 35.78 | 0.80 |
| EVWC4C1848P | 1358 | 1697 | 1 | 48 | 18 | 41.28 | 0.92 |
| EVWC4C2424P | 411 | 516 | 1 | 24 | 24 | 24.04 | 0.53 |
| EVWC4C2430P | 578 | 723 | 1 | 30 | 24 | 31.38 | 0.70 |
| EVWC4C2436P | 797 | 998 | 1 | 36 | 24 | 38.72 | 0.86 |
| EVWC4C2442P | 1166 | 1456 | 1 | 42 | 24 | 46.07 | 1.02 |
| EVWC4C2448P | 1527 | 1907 | 1 | 48 | 24 | 53.41 | 1.19 |
| EVWC4C3024P | 431 | 537 | 1 | 24 | 30 | 27.94 | 0.62 |
| EVWC4C3030P | 641 | 802 | 1 | 30 | 30 | 37.16 | 0.83 |
| EVWC4C3036P | 877 | 1094 | 1 | 36 | 30 | 46.38 | 1.03 |
| EVWC4C3042P | 1306 | 1638 | 1 | 42 | 30 | 55.60 | 1.24 |
| EVWC4C3048P | 1697 | 2121 | 1 | 48 | 30 | 64.82 | 1.44 |
| EVWC4C1824WGP | 595 | 743 | 1 | 24 | 18 | 19.38 | 0.43 |
| EVWC4C1830WGP | 768 | 957 | 1 | 30 | 18 | 24.87 | 0.55 |
| EVWC4C1836WGP | 1079 | 1343 | 1 | 36 | 18 | 30.36 | 0.67 |
| EVWC4C1842WGP | 1749 | 2184 | 1 | 42 | 18 | 35.78 | 0.80 |
| EVWC4C2424WGP | 617 | 774 | 1 | 24 | 24 | 24.04 | 0.53 |
| EVWC4C2430WGP | 867 | 1085 | 1 | 30 | 24 | 31.38 | 0.70 |
| EVWC4C2436WGP | 1197 | 1498 | 1 | 36 | 24 | 38.72 | 0.86 |
| EVWC4C2442WGP | 1749 | 2184 | 1 | 42 | 24 | 46.07 | 1.02 |
| EVWC4C3024WGP | 646 | 805 | 1 | 24 | 30 | 27.94 | 0.62 |
| EVWC4C3030WGP | 960 | 1203 | 1 | 30 | 30 | 37.16 | 0.83 |
| EVWC4C3036WGP | 1315 | 1640 | 1 | 36 | 30 | 46.38 | 1.03 |
| EVWC4C3042WGP | 1959 | 2456 | 1 | 42 | 30 | 55.60 | 1.24 |

## EVWC4K • Surface de travail de coin pour clavier pour poteau à 45°





**NOTA:**
**A= 18, 24, 30**
**B= 24, 30, 36, 42, 48**

- Lorsqu'un fini similibois est précisé pour une surface de travail de 42 po L ou moins, le fil du bois est orienté à la diagonale.
- "WG" à la fin du code indique un stratifié à grain de bois sur la diagonale.
- La surface de travail "WG" de plus de 42" ne peut pas être réalisée en diagonale.
- Les supports doivent être commandés séparément. Se reporter à la rubrique des ferrures dans cette section.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWC4K1824P | 422 | 534 | 1 | 24 | 18 | 19.38 | 0.43 |
| EVWC4K1830P | 656 | 819 | 1 | 30 | 18 | 24.87 | 0.55 |
| EVWC4K1836P | 931 | 1168 | 1 | 36 | 18 | 30.36 | 0.67 |
| EVWC4K1842P | 1166 | 1456 | 1 | 42 | 18 | 35.78 | 0.80 |
| EVWC4K1848P | 1358 | 1697 | 1 | 48 | 18 | 41.28 | 0.92 |
| EVWC4K2424P | 509 | 636 | 1 | 24 | 24 | 24.04 | 0.53 |
| EVWC4K2430P | 762 | 955 | 1 | 30 | 24 | 31.38 | 0.70 |
| EVWC4K2436P | 1066 | 1332 | 1 | 36 | 24 | 38.72 | 0.86 |
| EVWC4K2442P | 1166 | 1456 | 1 | 42 | 24 | 46.07 | 1.02 |
| EVWC4K2448P | 1527 | 1907 | 1 | 48 | 24 | 53.41 | 1.19 |
| EVWC4K3024P | 593 | 744 | 1 | 24 | 30 | 27.94 | 0.62 |
| EVWC4K3030P | 942 | 1090 | 1 | 30 | 30 | 37.16 | 0.83 |
| EVWC4K3036P | 1066 | 1332 | 1 | 36 | 30 | 46.38 | 1.03 |
| EVWC4K3042P | 1306 | 1638 | 1 | 42 | 30 | 55.60 | 1.24 |
| EVWC4K3048P | 1697 | 2121 | 1 | 48 | 30 | 64.82 | 1.44 |
| EVWC4K1824WGP | 633 | 800 | 1 | 24 | 18 | 19.38 | 0.43 |
| EVWC4K1830WGP | 984 | 1229 | 1 | 30 | 18 | 24.87 | 0.55 |
| EVWC4K1836WGP | 1397 | 1752 | 1 | 36 | 18 | 30.36 | 0.67 |
| EVWC4K1842WGP | 1749 | 2184 | 1 | 42 | 18 | 35.78 | 0.80 |
| EVWC4K2424WGP | 763 | 954 | 1 | 24 | 24 | 24.04 | 0.53 |
| EVWC4K2430WGP | 1143 | 1433 | 1 | 30 | 24 | 31.38 | 0.70 |
| EVWC4K2436WGP | 1600 | 1997 | 1 | 36 | 24 | 38.72 | 0.86 |
| EVWC4K2442WGP | 1749 | 2184 | 1 | 42 | 24 | 46.07 | 1.02 |
| EVWC4K3024WGP | 891 | 1114 | 1 | 24 | 30 | 27.94 | 0.62 |
| EVWC4K3030WGP | 1414 | 1635 | 1 | 30 | 30 | 37.16 | 0.83 |
| EVWC4K3036WGP | 1600 | 1997 | 1 | 36 | 30 | 46.38 | 1.03 |
| EVWC4K3042WGP | 1959 | 2456 | 1 | 42 | 30 | 55.60 | 1.24 |

## EVW4T • Plan de travail de coin pour poteau à 45°





- Les supports doivent être commandés séparément. Se reporter à la rubrique des ferrures dans cette section.
- Ce module doit être utilisé avec des panneaux latéraux et centraux en stratifié.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA:**
**A= 15**
**B= 24, 30, 36, 42, 48**

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVW4T1524 | 582 | 726 | 1 | 24 | 15 | 19.14 | 0.43 |
| EVW4T1530 | 726 | 909 | 1 | 30 | 15 | 23.78 | 0.53 |
| EVW4T1536 | 1018 | 1272 | 1 | 36 | 15 | 28.39 | 0.63 |
| EVW4T1542 | 1358 | 1697 | 1 | 42 | 15 | 32.99 | 0.73 |
| EVW4T1548 | 1456 | 1817 | 1 | 48 | 15 | 37.58 | 0.84 |

## EVWC6C • Surface de travail de coin courbe pour poteau à 60° Post





- Lorsqu'un fini similibois est précisé pour une surface de travail de 42 po L ou moins, le fil du bois est orienté à la diagonale.
- "WG" à la fin du code indique un stratifié à grain de bois sur la diagonale.
- La surface de travail "WG" de plus de 42" ne peut pas être réalisée en diagonale.
- Les supports doivent être commandés séparément. Se reporter à la rubrique des ferrures dans cette section.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA:**
**A= 18, 24, 30**
**B= 24, 30, 36, 42, 48**

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWC6C1824P | 341 | 425 | 1 | 24 | 18 | 17.76 | 0.39 |
| EVWC6C1830P | 465 | 581 | 1 | 30 | 18 | 23.26 | 0.52 |
| EVWC6C1836P | 661 | 829 | 1 | 36 | 18 | 28.75 | 0.64 |
| EVWC6C1842P | 975 | 1073 | 1 | 42 | 18 | 34.17 | 0.76 |
| EVWC6C1848P | 1330 | 1464 | 1 | 48 | 18 | 39.66 | 0.88 |
| EVWC6C2424P | 354 | 446 | 1 | 24 | 24 | 21.25 | 0.47 |
| EVWC6C2430P | 508 | 631 | 1 | 30 | 24 | 28.59 | 0.64 |
| EVWC6C2436P | 712 | 892 | 1 | 36 | 24 | 35.94 | 0.80 |
| EVWC6C2442P | 1223 | 1340 | 1 | 42 | 24 | 43.28 | 0.96 |
| EVWC6C2448P | 1330 | 1464 | 1 | 48 | 24 | 50.63 | 1.13 |
| EVWC6C3024P | 372 | 465 | 1 | 24 | 30 | 23.72 | 0.53 |
| EVWC6C3030P | 544 | 683 | 1 | 30 | 30 | 32.94 | 0.73 |
| EVWC6C3036P | 762 | 954 | 1 | 36 | 30 | 42.16 | 0.94 |
| EVWC6C3042P | 1223 | 1340 | 1 | 42 | 30 | 51.38 | 1.14 |
| EVWC6C3048P | 1330 | 1464 | 1 | 48 | 30 | 60.60 | 1.35 |
| EVWC6C1824WGP | 512 | 638 | 1 | 24 | 18 | 17.76 | 0.39 |
| EVWC6C1830WGP | 697 | 871 | 1 | 30 | 18 | 23.26 | 0.52 |
| EVWC6C1836WGP | 993 | 1244 | 1 | 36 | 18 | 28.75 | 0.64 |
| EVWC6C1842WGP | 1464 | 1610 | 1 | 42 | 18 | 34.17 | 0.76 |
| EVWC6C2424WGP | 531 | 670 | 1 | 30 | 24 | 28.59 | 0.64 |
| EVWC6C2430WGP | 761 | 947 | 1 | 36 | 24 | 35.94 | 0.80 |
| EVWC6C2436WGP | 1067 | 1338 | 1 | 42 | 24 | 43.28 | 0.96 |
| EVWC6C2442WGP | 1833 | 2011 | 1 | 48 | 24 | 50.63 | 1.13 |
| EVWC6C3024WGP | 557 | 697 | 1 | 24 | 30 | 23.72 | 0.53 |
| EVWC6C3030WGP | 816 | 1025 | 1 | 30 | 30 | 32.94 | 0.73 |
| EVWC6C3036WGP | 1143 | 1431 | 1 | 36 | 30 | 42.16 | 0.94 |
| EVWC6C3042WGP | 1833 | 2011 | 1 | 42 | 30 | 51.38 | 1.14 |

## EVWC6K • Surface de travail de coin pour clavier pour poteau à 60°





- Lorsqu'un fini similibois est précisé pour une surface de travail de 42 po L ou moins, le fil du bois est orienté à la diagonale.
- "WG" à la fin du code indique un stratifié à grain de bois sur la diagonale.
- La surface de travail "WG" de plus de 42" ne peut pas être réalisée en diagonale.
- Les supports doivent être commandés séparément. Se reporter à la rubrique des ferrures dans cette section.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA:**
**A= 18, 24, 30**
**B= 24, 30, 36, 42, 48**

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWC6K1824P | 333 | 367 | 1 | 24 | 18 | 17.76 | 0.39 |
| EVWC6K1830P | 535 | 586 | 1 | 30 | 18 | 23.26 | 0.52 |
| EVWC6K1836P | 800 | 879 | 1 | 36 | 18 | 28.75 | 0.64 |
| EVWC6K1842P | 975 | 1073 | 1 | 42 | 18 | 34.17 | 0.76 |
| EVWC6K1848P | 1330 | 1464 | 1 | 48 | 18 | 39.66 | 0.88 |
| EVWC6K2430P | 709 | 783 | 1 | 30 | 24 | 28.59 | 0.64 |
| EVWC6K2436P | 800 | 879 | 1 | 36 | 24 | 35.94 | 0.80 |
| EVWC6K2442P | 975 | 1073 | 1 | 42 | 24 | 43.28 | 0.96 |
| EVWC6K2448P | 1330 | 1464 | 1 | 48 | 24 | 50.63 | 1.13 |
| EVWC6K3030P | 709 | 783 | 1 | 30 | 30 | 32.94 | 0.73 |
| EVWC6K3036P | 796 | 1029 | 1 | 36 | 30 | 42.16 | 0.94 |
| EVWC6K3042P | 1089 | 1411 | 1 | 42 | 30 | 51.38 | 1.14 |
| EVWC6K3048P | 1323 | 1719 | 1 | 48 | 30 | 60.60 | 1.35 |
| EVWC6K1824WGP | 500 | 551 | 1 | 24 | 18 | 17.76 | 0.39 |
| EVWC6K1830WGP | 802 | 879 | 1 | 30 | 18 | 23.26 | 0.52 |
| EVWC6K1836WGP | 1200 | 1317 | 1 | 36 | 18 | 28.75 | 0.64 |
| EVWC6K1842WGP | 1464 | 1610 | 1 | 42 | 18 | 34.17 | 0.76 |
| EVWC6K2430WGP | 1062 | 1174 | 1 | 30 | 24 | 28.59 | 0.64 |
| EVWC6K2436WGP | 1200 | 1317 | 1 | 36 | 24 | 35.94 | 0.80 |
| EVWC6K2442WGP | 1464 | 1610 | 1 | 42 | 24 | 43.28 | 0.96 |
| EVWC6K3030WGP | 1062 | 1174 | 1 | 30 | 30 | 32.94 | 0.73 |
| EVWC6K3036WGP | 1195 | 1543 | 1 | 36 | 30 | 42.16 | 0.94 |
| EVWC6K3042WGP | 1634 | 2116 | 1 | 42 | 30 | 51.38 | 1.14 |

## EVW6T • Plan de travail de coin pour poteau à 60°





- Les supports doivent être commandés séparément. Se reporter à la rubrique des ferrures dans cette section.
- Ce module doit être utilisé avec des panneaux latéraux et centraux en stratifié.

**NOTE:**
**A= 15**
**B= 24, 30, 36, 42, 48**

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVW6T1518 | 340 | 435 | 1 | 18 | 15 | 14.53 | 0.32 |
| EVW6T1524 | 536 | 691 | 1 | 24 | 15 | 19.17 | 0.43 |
| EVW6T1530 | 694 | 898 | 1 | 30 | 15 | 23.78 | 0.53 |
| EVW6T1536 | 969 | 1257 | 1 | 36 | 15 | 28.39 | 0.63 |
| EVW6T1542 | 1055 | 1366 | 1 | 42 | 15 | 32.97 | 0.73 |
| EVW6T1548 | 1378 | 1785 | 1 | 48 | 15 | 34.17 | 0.76 |

## EVWCC • Surface de travail courbe de coin





- Le code WG à la fin du numéro de produit indique un fini stratifié similibois posé à la diagonale.
- La pose en diagonale d'un stratifié similibois WG n'est pas possible pour les modules de plus de 42 po.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA: EVWCC**

| 18 | 36 |
|---|---|
| A | B |
| LARGEUR | PROFONDEUR |

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWCC3618P | 397 | 495 | 1 | 36 | 18 | 24.00 | 1.27 |
| EVWCC3624P | 439 | 548 | 1 | 36 | 24 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCC4224P | 591 | 736 | 1 | 42 | 24 | 47.00 | 1.70 |
| EVWCC4230P | 607 | 759 | 1 | 42 | 30 | 53.00 | 1.98 |
| EVWCC4824P | 688 | 857 | 1 | 48 | 24 | 53.00 | 2.67 |
| EVWCC4830P | 688 | 857 | 1 | 48 | 30 | 55.00 | 2.67 |
| EVWCC3618WGP | 441 | 567 | 1 | 36 | 18 | 19.80 | 0.75 |
| EVWCC3624WGP | 485 | 625 | 1 | 36 | 24 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCC4224WGP | 657 | 845 | 1 | 42 | 24 | 47.00 | 1.70 |
| EVWCC4230WGP | 712 | 916 | 1 | 42 | 30 | 53.00 | 1.96 |

## EVWCCK • Surface de travail de coin avec tablette à clavier courbe





- Le mécanisme est compris.
- Le module doit être soutenu au moyen de deux porte-à-faux de 24 po et deux ferrures plates (à commander séparément).
- La pose en diagonale d'un stratifié similibois WG n'est pas possible pour les modules de plus de 42 po.
- Le code WG à la fin du numéro de produit indique un fini stratifié similibois posé à la diagonale.
- La tablette à clavier mesure 11 po de profondeur, se règle en hauteur de 6 po sous la surface de travail à 6 po au-dessus de celle-ci et permet une inclinaison positive et négative (de +15o à -15o).
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA: EVWCC**

| 24 | 42 |
|---|---|
| A | B |
| LARGEUR | PROFONDEUR |

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWCCK4224P | 1238 | 1374 | 1 | 42 | 24 | 38.00 | 0.95 |
| EVWCCK4230P | 1315 | 1466 | 1 | 42 | 30 | 42.00 | 1.15 |
| EVWCCK4824P | 1389 | 1560 | 1 | 48 | 24 | 48.00 | 1.55 |
| EVWCCK4830P | 1424 | 1605 | 1 | 48 | 30 | 50.00 | 1.65 |
| EVWCCK4224WGP | 1329 | 1502 | 1 | 42 | 24 | 38.00 | 0.95 |
| EVWCCK4230WGP | 1422 | 1606 | 1 | 42 | 30 | 42.00 | 1.15 |

## EVWCK • Surface de travail de coin pour clavier





- Le code WG à la fin du numéro de produit indique un fini stratifié similibois posé à la diagonale.
- La pose en diagonale d'un stratifié similibois WG n'est pas possible pour les modules de plus de 42 po.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA: EVWC**

| 24 | 36 |
|---|---|
| A | B |
| LARGEUR | PROFONDEUR |

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWCK3618P | 388 | 484 | 1 | 36 | 18 | 39.59 | 1.50 |
| EVWCK3624P | 430 | 536 | 1 | 36 | 24 | 39.59 | 1.50 |
| EVWCK4224P | 570 | 714 | 1 | 42 | 24 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCK4230P | 589 | 734 | 1 | 42 | 30 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCK4824P | 660 | 827 | 1 | 48 | 24 | 70.39 | 2.67 |
| EVWCK4830P | 660 | 827 | 1 | 48 | 30 | 70.39 | 2.67 |
| EVWCK3618WGP | 441 | 550 | 1 | 36 | 18 | 34.00 | 1.27 |
| EVWCK3624WGP | 484 | 605 | 1 | 36 | 24 | 45.00 | 1.69 |
| EVWCK4224WGP | 655 | 817 | 1 | 42 | 24 | 47.00 | 1.70 |
| EVWCK4230WGP | 707 | 884 | 1 | 42 | 30 | 58.00 | 2.12 |

## EVWCF • Surface de travail à cinq faces





- Le code WG à la fin du numéro de produit indique un fini stratifié similibois posé à la diagonale.
- La pose en diagonale d'un stratifié similibois WG n'est pas possible pour les modules de plus de 42 po.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA: EVWC**

| 24 | 36 |
|---|---|
| A | B |
| LARGEUR | PROFONDEUR |

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWCF3012P | 259 | 320 | 1 | 30 | 24 | 11.00 | 0.42 |
| EVWCF3612P | 341 | 425 | 1 | 36 | 24 | 13.20 | 0.50 |
| EVWCF3618P | 341 | 425 | 1 | 36 | 18 | 19.80 | 0.75 |
| EVWCF3624P | 354 | 446 | 1 | 36 | 24 | 26.40 | 1.00 |
| EVWCF4224P | 503 | 627 | 1 | 42 | 24 | 30.79 | 1.17 |
| EVWCF4230P | 517 | 652 | 1 | 42 | 30 | 38.49 | 1.46 |
| EVWCF4824P | 567 | 707 | 1 | 48 | 24 | 35.19 | 1.33 |
| EVWCF4830P | 596 | 747 | 1 | 48 | 30 | 43.99 | 1.67 |
| EVWCF3618WGP | 441 | 567 | 1 | 36 | 18 | 34.00 | 1.27 |
| EVWCF3624WGP | 485 | 625 | 1 | 36 | 24 | 45.00 | 1.69 |
| EVWCF4224WGP | 657 | 845 | 1 | 42 | 24 | 47.00 | 1.70 |
| EVWCF4230WGP | 712 | 916 | 1 | 42 | 30 | 58.75 | 2.12 |


## EVWKKR • Surface de travail à devant angulaire



- Le module doit être utilisé avec une surface de travail de coin EVWCF3012SCP ou EVWCF-3612SCP.
- Le module permet de créer un poste de travail de coin efficace et compact.
- Le module convient pour les écrans plats uniquement.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWKKR2448P | 251 | 313 | 1 | 48 | 24 | 35.00 | 1.11 |
| EVWKKL2448P | 251 | 313 | 1 | 48 | 24 | 35.00 | 1.11 |
| EVWKKR2442P | 219 | 275 | 1 | 42 | 24 | 31.00 | 0.98 |
| EVWKKL2442P | 219 | 275 | 1 | 42 | 24 | 31.00 | 0.98 |
| EVWKKR2436P | 190 | 236 | 1 | 36 | 24 | 26.00 | 0.85 |
| EVWKKL2436P | 190 | 236 | 1 | 36 | 24 | 26.00 | 0.85 |

## EVWCC • Surface de travail courbe asymétrique de coin





- Les dimensions doivent être précisées selon la première lettre A du côté gauche puis dans l'ordre en sens horaire.
- La pose en diagonale d'un stratifié similibois WG n'est pas possible pour les modules de plus de 42 po.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA: EVWCC**

| 36 | 36 | 18 | 24 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | C |
| LARGEUR | LARGEUR | PROFONDEUR | PROFONDEUR |

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWCC36361824P | 439 | 665 | 36 | 18 | 24 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCC36362418P | 439 | 665 | 36 | 24 | 18 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCC36362430P | 516 | 699 | 36 | 24 | 30 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCC36363024P | 516 | 699 | 36 | 30 | 24 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCC42421824P | 591 | 736 | 42 | 18 | 24 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCC42422418P | 591 | 736 | 42 | 24 | 18 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCC42422430P | 607 | 759 | 42 | 24 | 30 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCC42423024P | 607 | 759 | 42 | 30 | 24 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCC48482430P | 688 | 857 | 48 | 24 | 30 | 70.38 | 2.66 |
| EVWCC48483024P | 688 | 857 | 48 | 30 | 24 | 70.38 | 2.66 |
| EVWCC36361824WGP | 548 | 697 | 36 | 18 | 24 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCC36362418WGP | 548 | 697 | 36 | 24 | 18 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCC36362430WGP | 579 | 736 | 36 | 24 | 30 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCC36363024WGP | 579 | 736 | 36 | 30 | 24 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCC42421824WGP | 666 | 865 | 42 | 18 | 24 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCC42422418WGP | 666 | 865 | 42 | 24 | 18 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCC42422430WGP | 722 | 928 | 42 | 24 | 30 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCC42423024WGP | 722 | 928 | 42 | 30 | 24 | 53.89 | 2.04 |

## EVWCK • Surface de travail asymétrique de coin pour clavier





- Les dimensions doivent être précisées selon la première lettre A du côté gauche puis dans l'ordre en sens horaire.
- La pose en diagonale d'un stratifié similibois WG n'est pas possible pour les modules de plus de 42 po.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA: EVWCC**

| 36 | 36 | 18 | 24 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | C |
| LARGEUR | LARGEUR | PROFONDEUR | PROFONDEUR |

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWCK36361824P | 450 | 683 | 36 | 18 | 24 | 39.59 | 1.50 |
| EVWCK36362418P | 450 | 683 | 36 | 24 | 24 | 39.59 | 1.50 |
| EVWCK42421824P | 600 | 749 | 42 | 18 | 24 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCK42422418P | 600 | 749 | 42 | 24 | 18 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCK42422430P | 619 | 773 | 42 | 24 | 30 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCK42423024P | 619 | 773 | 42 | 30 | 24 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCK48482430P | 694 | 868 | 48 | 24 | 30 | 70.38 | 2.66 |
| EVWCK48483024P | 694 | 868 | 48 | 30 | 24 | 70.38 | 2.66 |
| EVWCK36361824WGP | 537 | 755 | 36 | 18 | 24 | 39.59 | 1.50 |
| EVWCK36362418WGP | 537 | 755 | 36 | 24 | 24 | 39.59 | 1.50 |
| EVWCK42421824WGP | 666 | 865 | 42 | 18 | 24 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCK42422418WGP | 666 | 865 | 42 | 24 | 18 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCK42422430WGP | 733 | 952 | 42 | 24 | 30 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCK42423024WGP | 733 | 952 | 42 | 30 | 24 | 53.89 | 2.04 |

## EVWCF • Surface de travail asymétrique à cinq faces





- Les dimensions doivent être précisées selon la première lettre A du côté gauche puis dans l'ordre en sens horaire.
- La pose en diagonale d'un stratifié similibois WG n'est pas possible pour les modules de plus de 42 po.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA: EVWCC**

| 36 | 36 | 18 | 24 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | C |
| LARGEUR | LARGEUR | PROFONDEUR | PROFONDEUR |

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWCF36361824P | 418 | 638 | 36 | 18 | 24 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCF36362418P | 418 | 638 | 36 | 24 | 18 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCF36362430P | 439 | 665 | 36 | 24 | 30 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCF36363024P | 439 | 665 | 36 | 30 | 24 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCF42421824P | 503 | 692 | 42 | 18 | 24 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCF42422418P | 503 | 692 | 42 | 24 | 18 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCF42422430P | 577 | 754 | 42 | 24 | 30 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCF42423024P | 577 | 754 | 42 | 30 | 24 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCF48482430P | 629 | 837 | 48 | 24 | 30 | 70.38 | 2.66 |
| EVWCF48483024P | 629 | 837 | 48 | 30 | 24 | 70.38 | 2.66 |
| EVWCF36361824WGP | 557 | 723 | 36 | 18 | 24 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCF36362418WGP | 557 | 723 | 36 | 24 | 18 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCF36362430WGP | 592 | 780 | 36 | 24 | 30 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCF36363024WGP | 592 | 780 | 36 | 30 | 24 | 30.00 | 1.47 |
| EVWCF42421824WGP | 602 | 779 | 42 | 18 | 24 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCF42422418WGP | 602 | 779 | 42 | 24 | 18 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCF42422430WGP | 629 | 817 | 42 | 24 | 30 | 53.89 | 2.04 |
| EVWCF42423024WGP | 629 | 817 | 42 | 30 | 24 | 53.89 | 2.04 |


## EVWL • Surface de travail en L



- Le module présente trois découpes passe-câbles.
- La pose en diagonale d'un stratifié similibois n'est pas possible.
- Un module de gauche ou de droite doit être précisé.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWLL2472P | 737 | 922 | 1 | 72 | 24 | 73.00 | 2.70 |
| EVWLR2472P | 737 | 922 | 1 | 72 | 24 | 73.00 | 2.70 |

## EVWBTL • Surface de travail de transition





Module de gauche illustré

- Les supports doivent être commandés séparément. Se reporter à la rubrique des ferrures dans cette section.
- Les surfaces mesurant 30 po à l'extrémité la plus profonde mesurent 24 po à l'autre extrémité.
- Les découpes se trouvent sur la face arrière uniquement.
- Un module de gauche ou de droite doit être précisé.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWBTL3060P | 561 | 698 | 60 | 30 | 24 | 54.99 | 2.08 |
| EVWBTL3066P | 619 | 770 | 66 | 30 | 24 | 60.49 | 2.29 |
| EVWBTL3072P | 671 | 842 | 72 | 30 | 24 | 65.99 | 2.50 |
| EVWBTR3060P | 561 | 698 | 60 | 30 | 24 | 54.99 | 2.08 |
| EVWBTR3066P | 614 | 770 | 66 | 30 | 24 | 60.49 | 2.29 |
| EVWBTR3072P | 671 | 842 | 72 | 30 | 24 | 60.49 | 2.29 |

## EVWBTL • Surface de travail de transition





Module de gauche illustré

- Les supports doivent être commandés séparément. Se reporter à la rubrique des ferrures dans cette section.
- Les surfaces mesurant 36 po à l'extrémité la plus profonde mesurent 30 po à l'autre extrémité.
- Les découpes se trouvent sur la face arrière uniquement.
- Un module de gauche ou de droite doit être précisé.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWBTL3660P | 671 | 857 | 60 | 36 | 30 | 65.99 | 2.50 |
| EVWBTL3666P | 737 | 925 | 66 | 36 | 30 | 72.59 | 2.75 |
| EVWBTL3672P | 805 | 1007 | 72 | 36 | 30 | 79.19 | 3.00 |
| EVWBTR3660P | 671 | 842 | 60 | 36 | 30 | 65.99 | 2.50 |
| EVWBTR3666P | 737 | 925 | 66 | 36 | 30 | 72.59 | 2.75 |
| EVWBTR3672P | 805 | 1007 | 72 | 36 | 30 | 79.19 | 3.00 |

## EVWCEL • Module de coin courbe allongé – Gauche





- Les surfaces de 48 po L (dimension C) présentent deux découpes passe-câbles; toutes les autres en présente trois.
- La pose en diagonale d'un stratifié similibois n'est pas possible.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA: EVWCE**

| 36 | 24 | 72 |
|---|---|---|
| A | B | C |
| LARGEUR | LARGEUR | PROFONDEUR |

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWCEL362448P | 600 | 744 | 36 | 24 | 48 | 43.92 | 1.25 |
| EVWCEL362460P | 655 | 816 | 36 | 24 | 60 | 52.79 | 1.50 |
| EVWCEL362466P | 721 | 895 | 36 | 24 | 66 | 57.18 | 1.62 |
| EVWCEL362472P | 796 | 994 | 36 | 24 | 72 | 61.58 | 1.75 |
| EVWCEL362478P | 850 | 1062 | 36 | 24 | 78 | 65.98 | 1.87 |
| EVWCEL362484P | 917 | 1143 | 36 | 24 | 84 | 70.38 | 2.00 |
| EVWCEL422460P | 688 | 857 | 42 | 24 | 60 | 57.18 | 1.63 |
| EVWCEL422466P | 758 | 947 | 42 | 24 | 66 | 61.58 | 1.57 |
| EVWCEL422472P | 835 | 1045 | 42 | 24 | 72 | 65.98 | 1.87 |
| EVWCEL422478P | 893 | 1117 | 42 | 24 | 78 | 70.38 | 2.00 |
| EVWCEL422484P | 962 | 1201 | 42 | 24 | 84 | 74.78 | 2.00 |
| EVWCEL423060P | 775 | 970 | 42 | 30 | 60 | 63.78 | 1.82 |
| EVWCEL423066P | 850 | 1062 | 42 | 30 | 66 | 69.28 | 1.96 |
| EVWCEL423072P | 929 | 1160 | 42 | 30 | 72 | 74.78 | 2.12 |
| EVWCEL423078P | 996 | 1243 | 42 | 30 | 78 | 80.28 | 2.28 |
| EVWCEL423084P | 1062 | 1326 | 42 | 30 | 84 | 85.78 | 2.43 |
| EVWCEL482460P | 786 | 984 | 48 | 24 | 60 | 65.18 | 1.90 |
| EVWCEL482466P | 874 | 1092 | 48 | 24 | 66 | 96.78 | 3.66 |
| EVWCEL482472P | 956 | 1197 | 48 | 24 | 72 | 76.18 | 1.95 |
| EVWCEL482478P | 1021 | 1273 | 48 | 24 | 78 | 74.78 | 1.20 |
| EVWCEL482484P | 1083 | 1352 | 48 | 24 | 84 | 123.17 | 4.66 |
| EVWCEL483060P | 874 | 1092 | 48 | 30 | 60 | 68.18 | 1.93 |
| EVWCEL483066P | 956 | 1197 | 48 | 30 | 66 | 73.68 | 2.09 |
| EVWCEL483072P | 1021 | 1273 | 48 | 30 | 72 | 79.18 | 2.25 |
| EVWCEL483078P | 1083 | 1352 | 48 | 30 | 78 | 84.68 | 2.40 |
| EVWCEL483084P | 1158 | 1450 | 48 | 30 | 84 | 90.18 | 2.56 |

## EVWCER • Module de coin courbe allongé – Droite





- Les surfaces de 48 po L (dimension C) présentent deux découpes passe-câbles; toutes les autres en présente trois.
- La pose en diagonale d'un stratifié similibois n'est pas possible.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA: EVWCE**

| 36 | 24 | 72 |
|---|---|---|
| A | B | C |
| PROFONDEUR | PROFONDEUR | LARGEUR |

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWCER362448P | 600 | 744 | 36 | 24 | 48 | 43.92 | 1.25 |
| EVWCER362460P | 655 | 816 | 36 | 24 | 60 | 52.79 | 1.50 |
| EVWCER362466P | 721 | 895 | 36 | 24 | 66 | 57.18 | 1.62 |
| EVWCER362472P | 796 | 994 | 36 | 24 | 72 | 61.58 | 1.75 |
| EVWCER362478P | 850 | 1062 | 36 | 24 | 78 | 65.98 | 1.87 |
| EVWCER362484P | 917 | 1143 | 36 | 24 | 84 | 70.38 | 2.00 |
| EVWCER422460P | 688 | 857 | 42 | 24 | 60 | 57.18 | 1.63 |
| EVWCER422466P | 758 | 947 | 42 | 24 | 66 | 61.58 | 1.57 |
| EVWCER422472P | 835 | 1045 | 42 | 24 | 72 | 65.98 | 1.87 |
| EVWCER422478P | 893 | 1117 | 42 | 24 | 78 | 70.38 | 2.00 |
| EVWCER422484P | 962 | 1201 | 42 | 24 | 84 | 74.78 | 2.00 |
| EVWCER423060P | 775 | 970 | 42 | 30 | 60 | 63.78 | 1.82 |
| EVWCER423066P | 850 | 1062 | 42 | 30 | 66 | 69.28 | 1.96 |
| EVWCER423072P | 929 | 1160 | 42 | 30 | 72 | 74.78 | 2.12 |
| EVWCER423078P | 996 | 1243 | 42 | 30 | 78 | 80.28 | 2.28 |
| EVWCER423084P | 1062 | 1326 | 42 | 30 | 84 | 85.78 | 2.43 |
| EVWCER482460P | 786 | 984 | 48 | 24 | 60 | 65.18 | 1.90 |
| EVWCER482466P | 874 | 1092 | 48 | 24 | 66 | 96.78 | 3.66 |
| EVWCER482472P | 956 | 1197 | 48 | 24 | 72 | 76.18 | 1.95 |
| EVWCER482478P | 1021 | 1273 | 48 | 24 | 78 | 74.78 | 1.20 |
| EVWCER482484P | 1083 | 1352 | 48 | 24 | 84 | 123.17 | 4.66 |
| EVWCER483060P | 874 | 1092 | 48 | 30 | 60 | 68.18 | 1.93 |
| EVWCER483066P | 956 | 1197 | 48 | 30 | 66 | 73.68 | 2.09 |
| EVWCER483072P | 1021 | 1273 | 48 | 30 | 72 | 79.18 | 2.25 |
| EVWCER483078P | 1083 | 1352 | 48 | 30 | 78 | 84.68 | 2.40 |
| EVWCER483084P | 1158 | 1450 | 48 | 30 | 84 | 90.18 | 2.56 |

## EVWH • Surface de travail hachette




Module de droite illustré

- La découpe passe-câbles se trouve au centre de la face de 36 po L.
- La pose en diagonale d'un stratifié similibois n'est pas possible.
- Un module de gauche ou de droite doit être précisé.
- Pied monobranche compris.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWHL3672P | 1079 | 1299 | 1 | 72 | 30 | 73.00 | 2.70 |
| EVWHR3672P | 1079 | 1299 | 1 | 72 | 30 | 73.00 | 2.70 |

## EVWSH • Surface de travail hachette




Module de droite illustré

- La découpe passe-câbles se trouve au centre de la face de 36 po L.
- La pose en diagonale d'un stratifié similibois n'est pas possible.
- Les supports doivent être commandés séparément.
- Un module de gauche ou de droite doit être précisé.
- Pied monobranche compris.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

| PRODUCT CODE | FINISH LP | HP | SIZE / H | INCHES W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWSHL3672P | 1027 | 1236 | 1 | 72 | 30 | 73.00 | 2.70 |
| EVWSHR3672P | 1027 | 1236 | 1 | 72 | 30 | 73.00 | 2.70 |


## EVWD • Surface de travail en D



- La découpe passe-câbles se trouve au centre de l'extrémité non courbe.
- Pied monobranche compris.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWD2442P | 569 | 659 | 1 | 42 | 24 | 28.00 | 0.98 |
| EVWD2448P | 593 | 693 | 1 | 48 | 24 | 32.00 | 1.11 |
| EVWD2460P | 623 | 725 | 1 | 60 | 24 | 40.00 | 1.36 |
| EVWD2472P | 661 | 779 | 1 | 72 | 24 | 48.00 | 1.61 |
| EVWD3048P | 596 | 695 | 1 | 48 | 30 | 39.00 | 1.37 |
| EVWD3060P | 665 | 780 | 1 | 60 | 30 | 49.00 | 1.69 |
| EVWD3072P | 731 | 864 | 1 | 72 | 30 | 59.00 | 2.01 |

## EVWPT • Surface de travail en P




Module de gauche illustré


- La découpe passe-câbles se trouve au centre de la face présentant un coin.
- Un module de gauche ou de droite doit être précisé.
- Pied monobranche compris.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA: EVWCE**

| 24 | 60 | 30 |
|---|---|---|
| A | B | C |
| PROFONDEUR | PROFONDEUR | LARGEUR |

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWPTL245430P | 773 | 938 | 1 | 54 | 24 | 39.50 | 1.50 |
| EVWPTL246030P | 829 | 992 | 1 | 60 | 24 | 54.99 | 2.08 |
| EVWPTL246630P | 846 | 1074 | 1 | 66 | 24 | 60.48 | 2.29 |
| EVWPTL247230P | 894 | 1121 | 1 | 72 | 24 | 65.98 | 2.50 |
| EVWPTL306036P | 916 | 1140 | 1 | 60 | 30 | 65.98 | 2.50 |
| EVWPTL306636P | 992 | 1182 | 1 | 66 | 30 | 72.58 | 2.75 |
| EVWPTL307236P | 1034 | 1236 | 1 | 72 | 30 | 79.00 | 2.41 |
| EVWPTR245430P | 773 | 938 | 1 | 54 | 24 | 39.50 | 1.50 |
| EVWPTR246030P | 829 | 992 | 1 | 60 | 24 | 54.99 | 2.08 |
| EVWPTR246630P | 846 | 1074 | 1 | 66 | 24 | 60.48 | 2.29 |
| EVWPTR247230P | 894 | 1121 | 1 | 72 | 24 | 65.98 | 2.50 |
| EVWPTR306036P | 916 | 1140 | 1 | 60 | 30 | 65.98 | 2.50 |
| EVWPTR306636P | 992 | 1182 | 1 | 66 | 30 | 72.58 | 2.75 |
| EVWPTR307236P | 1034 | 1236 | 1 | 72 | 30 | 79.00 | 2.41 |

## EVWW • Surface de travail en biseau




Module de gauche illustré


- Deux découpes passe-câbles se trouvent sur la face arrière de la surface de travail.
- Un module de gauche ou de droite doit être précisé.
- Pied monobranche compris.
- L'extrémité opposée à l'extrémité A mesure 10 po de plus sur la largeur que l'extrémité A.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

**NOTA: EVWC**

| 18 | 48 |
|---|---|
| A | B |
| PROFONDEUR | LARGEUR |

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWWL2460P | 653 | 761 | 1 | 60 | 24 | 51.99 | 1.81 |
| EVWWL2466P | 691 | 812 | 1 | 66 | 24 | 56.39 | 1.98 |
| EVWWL2472P | 727 | 863 | 1 | 72 | 24 | 60.79 | 2.15 |
| EVWWL2478P | 817 | 1022 | 1 | 78 | 24 | 65.18 | 2.31 |
| EVWWL2484P | 829 | 1035 | 1 | 84 | 24 | 69.58 | 2.48 |
| EVWWL3060P | 752 | 886 | 1 | 60 | 30 | 62.99 | 2.23 |
| EVWWL3066P | 800 | 951 | 1 | 66 | 30 | 68.44 | 2.44 |
| EVWWL3072P | 851 | 1012 | 1 | 72 | 30 | 73.98 | 2.65 |
| EVWWR2460P | 653 | 761 | 1 | 60 | 24 | 51.99 | 1.81 |
| EVWWR2466P | 691 | 812 | 1 | 66 | 24 | 56.39 | 1.98 |
| EVWWR2472P | 727 | 863 | 1 | 72 | 24 | 60.79 | 2.15 |
| EVWWR2478P | 817 | 1022 | 1 | 78 | 24 | 65.18 | 2.31 |
| EVWWR2484P | 829 | 1035 | 1 | 84 | 24 | 69.58 | 2.48 |
| EVWWR3060P | 752 | 886 | 1 | 60 | 30 | 62.99 | 2.23 |
| EVWWR3066P | 800 | 951 | 1 | 66 | 30 | 68.48 | 2.44 |
| EVWWR3072P | 851 | 1012 | 1 | 72 | 30 | 73.98 | 2.65 |

## EVWPL • Surface de travail piano – Gauche




Module de gauche illustré


**NOTA: EVWP**

| 36 | 18 | 48 |
|---|---|---|
| A | B | C |
| PROFONDEUR | PROFONDEUR | LARGEUR |

- La découpe passe-câbles se trouve au centre de la face présentant un coin.
- Un module de gauche ou de droite doit être précisé.
- Pied monobranche compris.
- Le module peut s'utiliser avec un panneau de fond EVWMP.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWPL361848P | 727 | 863 | 1 | 48 | 36 | 52.79 | 2.00 |
| EVWPL361854P | 773 | 916 | 1 | 54 | 36 | 59.39 | 2.25 |
| EVWPL361860P | 813 | 969 | 1 | 60 | 36 | 65.99 | 2.50 |
| EVWPL361866P | 857 | 1022 | 1 | 66 | 36 | 72.59 | 2.75 |
| EVWPL361872P | 896 | 1072 | 1 | 72 | 36 | 79.18 | 3.00 |
| EVWPL362448P | 736 | 868 | 1 | 48 | 24 | 52.79 | 2.75 |
| EVWPL362454P | 778 | 920 | 1 | 54 | 24 | 59.39 | 2.25 |
| EVWPL362460P | 823 | 973 | 1 | 60 | 24 | 65.58 | 1.68 |
| EVWPL362466P | 863 | 1026 | 1 | 66 | 24 | 73.00 | 2.23 |
| EVWPL362472P | 903 | 1078 | 1 | 72 | 24 | 79.18 | 3.00 |
| EVWPL422454P | 833 | 992 | 1 | 54 | 42 | 69.29 | 2.63 |
| EVWPL422460P | 883 | 1052 | 1 | 60 | 42 | 75.58 | 1.88 |
| EVWPL422466P | 930 | 1112 | 1 | 66 | 42 | 85.68 | 3.21 |
| EVWPL422472P | 975 | 1170 | 1 | 72 | 42 | 92.38 | 3.51 |
| EVWPL423060P | 897 | 1073 | 1 | 60 | 42 | 76.99 | 2.92 |
| EVWPL423066P | 952 | 1139 | 1 | 66 | 42 | 84.68 | 3.21 |
| EVWPL423072P | 1000 | 1199 | 1 | 72 | 42 | 92.38 | 3.50 |
| EVWPL482460P | 1001 | 1201 | 1 | 60 | 48 | 87.98 | 3.33 |
| EVWPL482466P | 1062 | 1275 | 1 | 66 | 48 | 87.98 | 3.33 |
| EVWPL482472P | 1121 | 1351 | 1 | 72 | 48 | 105.58 | 4.00 |
| EVWPL483066P | 1065 | 1284 | 1 | 66 | 48 | 96.78 | 3.66 |
| EVWPL483072P | 1125 | 1355 | 1 | 72 | 48 | 105.58 | 4.00 |

## EVWPR • Surface de travail piano – Droite




Module de droite illustré


**NOTA: EVWP**

| 36 | 18 | 48 |
|---|---|---|
| A | B | C |
| PROFONDEUR | PROFONDEUR | LARGEUR |

- La découpe passe-câbles se trouve au centre de la face présentant un coin.
- Un module de gauche ou de droite doit être précisé.
- Pied monobranche compris.
- Le module peut s'utiliser avec un panneau de fond EVWMP.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWPR361848P | 727 | 863 | 1 | 48 | 36 | 52.79 | 2.00 |
| EVWPR361854P | 773 | 916 | 1 | 54 | 36 | 59.39 | 2.25 |
| EVWPR361860P | 813 | 969 | 1 | 60 | 36 | 65.99 | 2.50 |
| EVWPR361866P | 857 | 1022 | 1 | 66 | 36 | 72.59 | 2.75 |
| EVWPR361872P | 896 | 1072 | 1 | 72 | 36 | 79.18 | 3.00 |
| EVWPR362448P | 736 | 868 | 1 | 48 | 24 | 52.79 | 2.75 |
| EVWPR362454P | 778 | 920 | 1 | 54 | 24 | 59.39 | 2.25 |
| EVWPR362460P | 823 | 973 | 1 | 60 | 24 | 65.58 | 1.68 |
| EVWPR362466P | 863 | 1026 | 1 | 66 | 24 | 73.00 | 2.23 |
| EVWPR362472P | 903 | 1078 | 1 | 72 | 24 | 79.18 | 3.00 |
| EVWPR422454P | 833 | 992 | 1 | 54 | 42 | 69.29 | 2.63 |
| EVWPR422460P | 883 | 1052 | 1 | 60 | 42 | 75.58 | 1.88 |
| EVWPR422466P | 930 | 1112 | 1 | 66 | 42 | 85.68 | 3.21 |
| EVWPR422472P | 975 | 1170 | 1 | 72 | 42 | 92.38 | 2.27 |
| EVWPR423060P | 897 | 1073 | 1 | 60 | 42 | 76.99 | 2.92 |
| EVWPR423066P | 952 | 1139 | 1 | 66 | 42 | 84.68 | 3.21 |
| EVWPR423072P | 1000 | 1199 | 1 | 72 | 42 | 92.38 | 3.50 |
| EVWPR482460P | 1001 | 1201 | 1 | 60 | 48 | 87.98 | 2.25 |
| EVWPR482466P | 1062 | 1275 | 1 | 66 | 48 | 78.00 | 3.66 |
| EVWPR482472P | 1121 | 1351 | 1 | 72 | 48 | 105.58 | 4.00 |
| EVWPR483066P | 1065 | 1284 | 1 | 66 | 48 | 96.78 | 3.66 |
| EVWPR483072P | 1125 | 1355 | 1 | 72 | 48 | 105.58 | 4.00 |

## EVWQR/L • Surface de travail quart de cercle pour cloison



Module de gauche illustré

- La surface de travail est non réversible comme la longueur de la face devant longer la cloison diffère légèrement de la longueur de la face longeant une surface de travail adjacente.
- La face longeant une surface de travail adjacente est droite sur une longueur de 3 po avant de commencer à s'incurver.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWQRL1818 | 139 | 174 | 1 | 18 | 18 | 9 | 0.30 |
| EVWQRL2424 | 200 | 247 | 1 | 24 | 24 | 16 | 0.52 |
| EVWQRL3030 | 259 | 320 | 1 | 30 | 30 | 25 | 0.81 |
| EVWQRR1818 | 139 | 174 | 1 | 18 | 18 | 9 | 0.30 |
| EVWQRR2424 | 200 | 247 | 1 | 24 | 24 | 16 | 0.52 |
| EVWQRR3030 | 259 | 320 | 1 | 30 | 30 | 25 | 0.81 |


## EVWQRC • Surface de travail quart de cercle de coin pour cloison



- Le module recouvre un poteau d'angle à angle droit.
- La face longeant une surface de travail adjacente est droite sur une longueur de 3 po avant de commencer à s'incurver.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWQRC1818 | 162 | 202 | 1 | 21 | 21 | 12.00 | 0.38 |
| EVWQRC2424 | 235 | 293 | 1 | 27 | 27 | 17.00 | 0.58 |
| EVWQRC3030 | 289 | 364 | 1 | 33 | 33 | 25.50 | 0.86 |


## EVWMP • Panneau de fond pour surface de travail



- Le panneau de fond s'assujettit à une surface de travail et à un pied mono-branche procurant plus de stabilité et accroissant l'intimité.
- Le module est fabriqué en acier laminé à froid et fini à la poudre époxy.
- Le panneau de fond ne s'utilise qu'avec les surfaces de travail en D, hachette et piano (à commander séparément).

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWMP1242 | 134 | 13 | 26 | 1 | 4.00 | 0.22 |
| EVWMP1248 | 151 | 13 | 32 | 1 | 5.00 | 0.25 |
| EVWMP1260 | 174 | 13 | 44 | 1 | 6.00 | 0.30 |
| EVWMP1272 | 225 | 13 | 56 | 1 | 8.00 | 2.00 |

## EVWR • Surface de travail demi-cercle



- La surface de travail demi-cercle permet de créer un coin arrondi à l'extrémité de deux surfaces de travail installées dos à dos.
- Les surfaces de 18 po et de 24 po comprennent un pied mono-branche, celles de 30 po en comprennent deux.
- Une découpe arrondie sur la face droite laisse suffisamment d'espace pour les garnitures.
- Veillez choisir entre DWT - Blanc de blancs, SIL - Argent ou BLK - Noir pour les couvercles de scoop.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWR18P | 503 | 578 | 29 | 39 | 19.5 | 24.00 | 0.74 |
| EVWR24P | 577 | 668 | 29 | 51 | 25.5 | 34.00 | 1.16 |
| EVWR30P | 969 | 1108 | 29 | 63 | 31.5 | 51.00 | 1.76 |


## EVTTE • Table d'appoint en forme de goutte



- Table d'appoint mobile.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVTTE29247 | 494 | 579 | 27 | 29 | 29 | 30.00 | 15.00 |
| EVTTE34307 | 542 | 636 | 27 | 34 | 34 | 35.00 | 18.00 |
| EVTTE29249 | 581 | 666 | 29 | 29 | 29 | 30.00 | 19.00 |
| EVTTE34309 | 629 | 724 | 29 | 34 | 34 | 35.00 | 19.00 |


## EVWT • Plan de travail droit



- Les supports doivent être commandés séparément. Se reporter à la rubrique des ferrures dans cette section.
- Les dessus en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur. La face inférieure présente des avant-trous permettant un bon alignement avec les supports. Des vis à bois doivent être utilisées.
- Les surfaces de travail Evolve sont dotées d'un chant de 3 mm.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWT1512 | 60 | 77 | 1 | 12 | 15 | 6.00 | 0.22 |
| EVWT1518 | 74 | 102 | 1 | 18 | 15 | 8.00 | 0.30 |
| EVWT1524 | 93 | 124 | 1 | 24 | 15 | 10.00 | 0.38 |
| EVWT1530 | 112 | 146 | 1 | 30 | 15 | 13.00 | 0.46 |
| EVWT1536 | 128 | 170 | 1 | 36 | 15 | 15.00 | 0.54 |
| EVWT1542 | 146 | 194 | 1 | 42 | 15 | 18.00 | 0.62 |
| EVWT1548 | 166 | 217 | 1 | 48 | 15 | 20.00 | 0.70 |
| EVWT1554 | 178 | 239 | 1 | 54 | 15 | 23.00 | 0.78 |
| EVWT1560 | 199 | 263 | 1 | 60 | 15 | 25.00 | 0.86 |
| EVWT1566 | 213 | 284 | 1 | 66 | 15 | 29.00 | 0.94 |
| EVWT1572 | 234 | 307 | 1 | 72 | 15 | 30.00 | 1.02 |
| EVWT1578 | 249 | 333 | 1 | 78 | 15 | 32.00 | 1.10 |
| EVWT1584 | 267 | 353 | 1 | 84 | 15 | 35.00 | 1.18 |


## EVWTV • Plan de travail droit avec découpe



- S'utilise lorsque la cloison adjacente est plus haute.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWTV1524 | 104 | 134 | 1 | 24 | 15 | 10.00 | 0.38 |
| EVWTV1530 | 126 | 160 | 1 | 30 | 15 | 13.00 | 0.46 |
| EVWTV1536 | 139 | 180 | 1 | 36 | 15 | 15.00 | 0.54 |
| EVWTV1542 | 160 | 204 | 1 | 42 | 15 | 18.00 | 0.62 |
| EVWTV1548 | 176 | 231 | 1 | 48 | 15 | 20.57 | 0.70 |
| EVWTV1554 | 192 | 251 | 1 | 54 | 15 | 22.57 | 0.75 |
| EVWTV1560 | 210 | 275 | 1 | 60 | 15 | 26.00 | 0.92 |
| EVWTV1566 | 229 | 298 | 1 | 66 | 15 | 28.00 | 1.00 |
| EVWTV1572 | 245 | 319 | 1 | 72 | 15 | 30.00 | 1.08 |


## EVWTCL • Plan de travail de coin en L



- Le module s'utilise lorsque à la jonction de deux cloisons installées à angle droit.
- Pour un fini similibois, utiliser le code se terminant par WG.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWTCL90 | 171 | 212 | 1 | 21 | 15 | 12.00 | 0.75 |
| EVWTCL90WG | 208 | 261 | 1 | 21 | 15 | 12.00 | 0.75 |


## EVWTCT • Plan de travail de coin en T



- Le module s'utilise lorsque à la jonction de trois cloisons.
- Pour un fini similibois, utiliser le code se terminant par WG.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWTCT90 | 171 | 212 | 1 | 27 | 15 | 16.00 | 1.00 |


## EVWTE • Plan de travail d'extrémité



- Une extrémité présente des coins arrondis.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWTE1512 | 60 | 77 | 1 | 14 | 15 | 12.00 | 0.54 |
| EVWTE1518 | 74 | 102 | 1 | 20 | 15 | 14.00 | 0.58 |
| EVWTE1524 | 104 | 134 | 1 | 26 | 15 | 16.00 | 0.61 |
| EVWTE1530 | 126 | 160 | 1 | 32 | 15 | 20.00 | 0.69 |
| EVWTE1536 | 139 | 180 | 1 | 38 | 15 | 20.00 | 0.70 |
| EVWTE1542 | 160 | 204 | 1 | 44 | 15 | 23.00 | 0.74 |
| EVWTE1548 | 176 | 231 | 1 | 50 | 15 | 26.00 | 0.77 |
| EVWTE1554 | 192 | 251 | 1 | 56 | 15 | 28.00 | 0.85 |
| EVWTE1560 | 210 | 275 | 1 | 62 | 15 | 31.00 | 0.94 |
| EVWTE1566 | 229 | 298 | 1 | 68 | 15 | 34.00 | 1.02 |
| EVWTE1572 | 245 | 319 | 1 | 74 | 15 | 36.00 | 1.10 |


## EVWTEV • Plan de travail d'extrémité avec découpe



- Le module s'utilise à la fin d'une course de cloisons où la cloison adjacente au plan de travail est plus haute.
- Une extrémité présente des coins arrondis.


| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWTEV1524 | 116 | 146 | 1 | 26 | 15 | 16.00 | 0.61 |
| EVWTEV1530 | 136 | 171 | 1 | 32 | 15 | 18.00 | 0.65 |
| EVWTEV1536 | 151 | 195 | 1 | 38 | 15 | 20.00 | 0.69 |
| EVWTEV1542 | 171 | 217 | 1 | 44 | 15 | 23.00 | 0.74 |
| EVWTEV1548 | 190 | 240 | 1 | 50 | 15 | 32.00 | 1.22 |
| EVWTEV1554 | 202 | 264 | 1 | 56 | 15 | 36.00 | 1.32 |
| EVWTEV1560 | 221 | 286 | 1 | 62 | 15 | 36.00 | 1.30 |
| EVWTEV1566 | 239 | 309 | 1 | 68 | 15 | 30.24 | 1.14 |
| EVWTEV1572 | 259 | 333 | 1 | 74 | 15 | 40.00 | 1.38 |

## EVW9TL • Plan de travail de coin, 90o – Gauche




| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVW9TL1524 | 394 | 581 | 1 | 33 | 15 | 15.00 | 0.54 |
| EVW9TL1530 | 475 | 705 | 1 | 39 | 15 | 18.00 | 0.62 |
| EVW9TL1536 | 551 | 816 | 1 | 45 | 15 | 20.00 | 0.70 |
| EVW9TL1542 | 631 | 930 | 1 | 51 | 15 | 23.00 | 0.78 |
| EVW9TL1548 | 712 | 1050 | 1 | 57 | 15 | 25.00 | 0.86 |

## EVW9TR • Plan de travail de coin, 90o – Droite



| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVW9TR1524 | 394 | 581 | 1 | 33 | 15 | 15.00 | 0.54 |
| EVW9TR1530 | 475 | 705 | 1 | 39 | 15 | 18.00 | 0.62 |
| EVW9TR1536 | 551 | 816 | 1 | 45 | 15 | 20.00 | 0.70 |
| EVW9TR1542 | 631 | 930 | 1 | 51 | 15 | 23.00 | 0.78 |
| EVW9TR1548 | 712 | 1050 | 1 | 57 | 15 | 25.00 | 0.86 |


## EVWTD • Plan de travail d'extrémité en D



- Le module s'utilise à la fin d'une course de cloisons où le plan de travail peut s'installer en surplomb.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWTD1530 | 145 | 190 | 1 | 37 | 15 | 18.00 | 0.65 |
| EVWTD1536 | 153 | 204 | 1 | 43 | 15 | 20.00 | 0.69 |
| EVWTD1542 | 171 | 229 | 1 | 49 | 15 | 23.00 | 0.74 |
| EVWTD1548 | 192 | 251 | 1 | 55 | 15 | 26.00 | 0.77 |
| EVWTD1554 | 207 | 274 | 1 | 61 | 15 | 28.00 | 0.85 |
| EVWTD1560 | 229 | 303 | 1 | 67 | 15 | 31.00 | 0.94 |
| EVWTD1566 | 245 | 323 | 1 | 73 | 15 | 34.00 | 1.02 |
| EVWTD1572 | 265 | 351 | 1 | 79 | 15 | 36.00 | 1.10 |


## EVWTDV • Plan de travail d'extrémité en D, avec découpe



- Le module s'utilise à la fin d'une course de cloisons, une extrémité contre une cloison plus haute, l'autre en surplomb.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWTDV1530 | 149 | 201 | 1 | 37 | 15 | 18.00 | 0.65 |
| EVWTDV1536 | 162 | 217 | 1 | 43 | 15 | 20.00 | 0.69 |
| EVWTDV1542 | 179 | 239 | 1 | 49 | 15 | 23.00 | 0.74 |
| EVWTDV1548 | 199 | 264 | 1 | 55 | 15 | 26.00 | 0.77 |
| EVWTDV1554 | 212 | 284 | 1 | 61 | 15 | 28.00 | 0.85 |
| EVWTDV1560 | 235 | 312 | 1 | 67 | 15 | 31.00 | 0.94 |


## EVWTDD • Plan de travail double D



- Les supports doivent être commandés séparément. Se reporter à la rubrique des ferrures dans cette section.
- Les dessus en mélamine thermosoudée mesurent 1 po d'épaisseur. La face inférieure présente des avant-trous permettant un bon alignement avec les supports. Des vis à bois doivent être utilisées.
- Les surfaces de travail Evolve sont dotées d'un chant de 3 mm.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWTDD1548 | 213 | 284 | 1 | 62 | 15 | 28.00 | 0.85 |
| EVWTDD1560 | 249 | 333 | 1 | 74 | 15 | 31.00 | 0.94 |
| EVWTDD1572 | 289 | 385 | 1 | 86 | 15 | 36.00 | 1.10 |


## EVHEP • Panneau latéral (d'extrémité)



- Le panneau permet d'assujettir une surface de travail à un raccord pour cloison.
- Le module procure plus de stabilité et un bon soutien à la fin d'une course de surfaces de travail.
- Des ferrures pour caissons et des ferrures plates sont comprises.
- Les patins sont installés.
- Veuillez specifier la couleur du métal pour les supports.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHEP2618 | 187 | 25 | 1 | 18 | 15.00 | 0.30 |
| EVHEP2624 | 239 | 25 | 1 | 24 | 16.00 | 0.35 |
| EVHEP2630 | 280 | 25 | 1 | 30 | 20.00 | 0.45 |
| EVHEP2918 | 197 | 28 | 1 | 18 | 18.00 | 0.40 |
| EVHEP2924 | 239 | 28 | 1 | 24 | 18.00 | 0.40 |
| EVHEP2930 | 280 | 28 | 1 | 30 | 22.00 | 0.50 |


## EVHS • Pied de support



- Le pied s'utilise de pair avec le porte-à-faux EVHC de gauche ou de droite, selon le cas.
- Le pied permet d'assujettir une surface de travail à un raccord pour cloison.
- Le pied procure un soutien d'appoint au besoin.
- Le pied peut servir à soutenir deux surfaces de travail convergentes.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHSL2618 | 126 | 22 | 1 | 10 | 6.00 | 0.24 |
| EVHSL2624 | 126 | 22 | 1 | 10 | 6.00 | 0.31 |
| EVHSL2918 | 133 | 25 | 1 | 10 | 7.00 | 0.30 |
| EVHSL2924 | 133 | 25 | 1 | 10 | 7.00 | 0.33 |
| EVHSR2618 | 126 | 22 | 1 | 10 | 6.00 | 0.24 |
| EVHSR2624 | 126 | 22 | 1 | 10 | 6.00 | 0.31 |
| EVHSR2918 | 133 | 25 | 1 | 10 | 7.00 | 0.30 |
| EVHSR2924 | 133 | 25 | 1 | 10 | 7.00 | 0.33 |


## EVHC • Porte-à-faux



- Le porte-à-faux permet d'assujettir une surface de travail à un raccord pour cloison.
- Le porte-à-faux peut servir à soutenir deux surfaces de travail convergentes.
- Prix unitaire indiqué.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHC12L | 93 | 8 | 1 | 12 | 2.00 | 0.04 |
| EVHC18L | 93 | 8 | 1 | 18 | 2.00 | 0.04 |
| EVHC24L | 104 | 8 | 1 | 24 | 3.00 | 0.05 |
| EVHC12R | 93 | 8 | 1 | 12 | 2.00 | 0.04 |
| EVHC18R | 93 | 8 | 1 | 18 | 2.00 | 0.04 |
| EVHC24R | 104 | 8 | 1 | 24 | 3.00 | 0.50 |


## EVHMSL1 • Pied d'appui central



- Le pied sert d'appui supplémentaire pour une surface de travail.
- Le pied comprend un patin de mise à niveau, une gaine en PVC et une plaque de fixation de 4,8 po sur 4,8 po.
- Tube de 1,5 po de diamètre.
- Le pied est offert dans le choix de finis peints de série.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHMSL1 | 77 | 28 | | | 3.20 | 0.37 |


## EVHMSL2 • Pied d'appui central



- Le pied sert d'appui supplémentaire pour une surface de travail.
- Le pied comprend un patin de mise à niveau, une gaine en PVC et une plaque de fixation de 4,8 po sur 4,8 po.
- Tube carré de 1,5 po.
- Le pied est offert dans le choix de finis peints de série.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHMSL2 | 77 | 28 | | | 3.20 | 0.37 |


## EVHMSCL18 • Patte de soutien médiane avec ferrure en porte-à-faux



- Patte carrée de soutien médiane avec ferrure en porte-à-faux de 18 po.
- Procure un soutien additionnel pour la surface de travail. Patte carrée avec ferrure en porte-à-faux soudée de 18 po. Deux ferrures planes sont comprises.
- Tube carré de 1,5 po sur 1,5 po.
- Comprend un patin de mise à niveau et un manchon de PVC. Disponible dans les couleurs de peinture standard.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHMSCL18 | 115 | 28 | 18 | 1.5 | 5.2 | 0.55 |

## EVHMEGR • Pied d'extrémité en métal à pied rond, universelle




Assemblage gauche illustré

- **Le pied de pignon d'extrémité en métal soutient la surface de travail et améliore la stabilité des panneaux connectés.**
- Comprend un patin de nivellement et un manchon décoratif en PVC pour couvrir le patin.
- Fixé aux connecteurs de panneau Evolve. Le support de montage est universel et se fixe avec des vis à l'arrière du pied.
- Veuillez spécifier la finition de peinture standard.
- Nota:Ne peut pas être utilisé pour soutenir des surfaces de travail côte à côte. Veuillez utiliser EVHMSRL12 pour soutenir des surfaces de travail adjacentes.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHMEGR24 | 173 | 29 | 2 | 23 | 6.00 | 0.73 |
| EVHMEGR30 | 185 | 29 | 2 | 29 | 6.80 | 0.90 |


## EVHMSRL • Pied central en métal à pied rond



- **Le pied de support intermédiaire en métal soutient deux surfaces de travail adjacentes et améliore la stabilité des panneaux connectés.**
- Comprend un patin de nivellement et un manchon décoratif en PVC pour couvrir le patin.
- Fixé aux panneaux Evolve.
- Veuillez spécifier la finition de peinture standard.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHMSRL12 | 149 | 29 | 2 | 11 | 4.60 | 0.36 |

## EVHMEGS • Pied d'extrémité en métal à pied carré, universelle




Assemblage gauche illustré

- **Le pied de pignon d'extrémité en métal soutient la surface de travail et améliore la stabilité des panneaux connectés.**
- Comprend un patin de mise à niveau et un manchon décoratif en PVC pour couvrir le patin.
- Fixé aux connecteurs de panneau Evolve. Le support de montage est universel et se fixe avec des vis à l'arrière du pied.
- Veuillez spécifier la finition de peinture standard.
- Nota:Ne peut pas être utilisé pour soutenir des surfaces de travail côte à côte. Veuillez utiliser EVHMSSL12 pour soutenir des surfaces de travail adjacentes.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHMEGS24 | 177 | 29 | 2 | 23 | 6.00 | 0.73 |
| EVHMEGS30 | 188 | 29 | 2 | 29 | 6.80 | 0.90 |


## EVHMSRL • Pied central en métal à pied carré



- **Le pied de support intermédiaire en métal soutient deux surfaces de travail adjacentes et améliore la stabilité des panneaux connectés.**
- Comprend un patin de nivellement et un manchon décoratif en PVC pour couvrir le patin.
- Fixé aux panneaux Evolve.
- Veuillez spécifier la finition de peinture standard.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHMSSL12 | 152 | 29 | 2 | 11 | 4.60 | 0.36 |


## EVRTHLEG • Pied Evolve pour gamme Bridges



- Le pied s'assujettit à une cloison lorsque des cloisons sont nécessaires dans des milieux en espace fonctionnel meublés de tables de la collection Bridges.
- La traverse du pied s'installe dans les fentes espacées de 1 po dans le raccord.
- Le pied soutient et une cloison, et une surface de travail de 24 po ou de 30 po à la fin d'une course de tables autoportantes Bridges.
- Un pied peut soutenir deux surfaces de travail adjacentes en utilisant deux ferrures plates.
- Le patin de mise à niveau est de série.
- Le porte-à-faux et les rangements à monter à la cloison doivent servir à soutenir la surface de travail.
- Pied en aluminium à structure en acier. Préciser gauche ou droite ainsi que 24 po ou 30 po, selon la profondeur de la surface de travail.
- Le pied comprend le support de montage-cloison, une pince de délogement et les ferrures de fixation pour la surface de travail.
- Fini aluminium anodisé – supplément de 37 $.
- Préciser le fini peint pour le support.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVRTHLEG24LL | 353 | 28 | 2.5 | 24 | 9 | 1.25 |
| EVRTHLEG24RL | 353 | 28 | 2.5 | 24 | 9 | 1.25 |
| EVRTHLEG30LL | 372 | 28 | 2.5 | 30 | 11 | 1.45 |
| EVRTHLEG30RL | 372 | 28 | 2.5 | 30 | 11 | 1.45 |


## EVHH • Pied à profil haut



- Le pied sert d'appui supplémentaire pour une surface de travail ou une cloison portant une charge.
- Deux patins de mise à niveau permettant d'adapter le pied selon le dégagement de la cloison par rapport au sol.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHHF01 | 249 | 6 | 1 | 21 | 2.80 | 0.15 |


## EVHML • Pied monobranche



- Le pied sert à soutenir une surface de travail.
- Comprend un embout réglable et une plaque de fixation.
- Diamètre de 3 po.
- Course de réglage sur 1 po.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHML1 | 194 | 28 | 8 | 8 | 8.00 | 0.15 |

## EVHCB • Ferrure de coin



- Permet d'assujettir le coin de toute surface à un raccord pour cloison.
- Prix par paire indiqué.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHCB2 | 26 | 2 | 3.5 | 2.5 | 0.50 | 0.02 |


## EVHTB • Ferrure pour plan de travail



- Permet d'assujettir un plan de travail à la face supérieur d'une cloison.
- Prix par paire indiqué.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHTB | 26 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 0.50 | 0.02 |


## EVHFB • Ferrure plate



- La ferrure doit être utilisée de pair avec des porte-à-faux ou des ferrures pour plans de travail pour assurer l'alignement de surfaces adjacentes.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHFB1 | 21 | 0.125 | 3 | 4 | 0.50 | 0.01 |

## EVHZB • Ferrure en Z



- Permet d'unir deux surfaces de travail de hauteur différente (3 po).
- Doit être utilisée de pair avec un porte-à-faux.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHZB1 | 54 | 3 | 17 | 4 | 2.00 | 0.19 |


## EVHPB • Ferrure pour caisson



- S'installe sur la face arrière d'un caisson et sert à assujettir le caisson au raccord pour cloison.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHPB1 | 29 | 12 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 |

## EVHWSC • Profilé de support pour surface de travail



- Le profilé EVHWSC40 s'utilise avec une surface de 54 po L.
- Le profilé EVHWSC46 s'utilise avec une surface de 60 po L.
- Le profilé EVHWSC52 s'utilise avec une surface de 66 po L.
- Le profilé EVHWSC58 s'utilise avec une surface de 72 po L.
- Le profilé EVHWSC64 s'utilise avec une surface de 78 po L.
- Le profilé EVHWSC70 s'utilise avec une surface de 84 po L.
- Il est préférable de préciser un profilé de support pour les surfaces de travail dotées de pieds monobranches, pour renforcer la structure.
- Le profilé s'assujettit à la face inférieure de la surface de travail à l'aide de vis.
- Le profilé doit mesurer 14 po de moins que la longueur de la surface de travail.
- Vis comprises.
- Fini peint noir.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHWSC40 | 58 | | 40 | 5 | 4 | 0.20 |
| EVHWSC46 | 64 | | 46 | 5 | 6 | 0.22 |
| EVHWSC52 | 68 | | 52 | 5 | 7 | 0.25 |
| EVHWSC58 | 78 | | 58 | 5 | 8 | 0.28 |
| EVHWSC64 | 88 | | 64 | 5 | 9 | 0.31 |
| EVHWSC70 | 94 | | 70 | 5 | 10 | 0.33 |


## EVHV • Crémaillère murale



- Profilé en U servant à assujettir des modules à un mur fixe.
- Le profilé est doté d'une rangée de fentes espacées de 1 po centre à centre.
- Les crémaillères sont vendues par paire.
- Il convient d'assujettir les crémaillères aux montants d'un mur uniquement, à l'aide des ancrages appropriés, faute de quoi le module risquerait de s'effondrer, entraînant d'éventuelles blessures corporelles. Ferrures de montage non comprises.
- Choisir le type d'ancrage qui convient aux matériaux composant le mur.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHV01 | 74 | 60 | 0.5 | 0.5 | 4.00 | 0.01 |


## EVHOMB • Raccord hors module pour surface de travail



- Sert d'appui à un coins de la surface de travail lorsque la cloison adjacente est plus large que la surface de travail.
- Le module permet d'accroître la stabilité de la surface de travail.
- Le module peut s'utiliser uniquement de pair avec la barre de suspension EVAL-B2xx (xx représentant la largeur de la cloison) à commander séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHOMB1 | 16 | 1.6 | 3 | 2.73 | 0.50 | 0.02 |

## EVLEP • Panneau latéral en mélamine é




Module de droite illustré

- S'assujettit à un raccord fin de course.
- Mélamine thermosoudée.
- Ferrures plates de fixation comprises.
- Les ferrures servant à assujettir la surface de travail au panneau latéral sont comprises.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois coure à la verticale.
- Trois arêtes présentent une bande de chant en PVC, la quatrième présente un chant intégré. Préciser la couleur du chant en PVC.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVLEPR4224 | 327 | 42 | 24 | 26.25 | 0.58 |
| EVLEPR4230 | 408 | 42 | 30 | 32.81 | 0.73 |
| EVLEPR4236 | 487 | 42 | 36 | 39.38 | 0.88 |
| EVLEPR4242 | 569 | 42 | 42 | 45.94 | 1.02 |
| EVLEPR4248 | 654 | 42 | 48 | 52.50 | 1.17 |
| EVLEPL4224 | 327 | 42 | 24 | 30.00 | 0.67 |
| EVLEPL4230 | 408 | 42 | 30 | 37.50 | 0.83 |
| EVLEPL4236 | 487 | 42 | 36 | 45.00 | 1.00 |
| EVLEPL4242 | 569 | 42 | 42 | 52.50 | 1.17 |
| EVLEPL4248 | 654 | 42 | 48 | 60.00 | 1.33 |
| EVLEPR4824 | 370 | 48 | 24 | 26.25 | 0.58 |
| EVLEPR4830 | 465 | 48 | 30 | 32.81 | 0.73 |
| EVLEPR4836 | 557 | 48 | 36 | 39.38 | 0.88 |
| EVLEPR4842 | 652 | 48 | 42 | 45.94 | 1.02 |
| EVLEPR4848 | 744 | 48 | 48 | 52.50 | 1.17 |
| EVLEPL4824 | 370 | 48 | 24 | 30.00 | 0.67 |
| EVLEPL4830 | 465 | 48 | 30 | 37.50 | 0.83 |
| EVLEPL4836 | 557 | 48 | 36 | 45.00 | 1.00 |
| EVLEPL4842 | 652 | 48 | 42 | 52.50 | 1.17 |
| EVLEPL4848 | 744 | 48 | 48 | 60.00 | 1.33 |


## EVLMP • Panneau central en mélamine



- S'assujettit à un raccord intermédiaire double.
- Mélamine thermosoudée.
- Ferrures plates de fixation comprises.
- Les ferrures servant à assujettir la surface de travail de part et d'autre du panneau central sont comprises.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois coure à la verticale.
- Trois arêtes présentent une bande de chant en PVC, la quatrième présente un chant intégré. Préciser la couleur du chant en PVC.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVLMP4224 | 364 | 42 | 24 | 26.25 | 0.58 |
| EVLMP4230 | 442 | 42 | 30 | 32.81 | 0.73 |
| EVLMP4236 | 524 | 42 | 36 | 39.38 | 0.88 |
| EVLMP4242 | 608 | 42 | 42 | 45.94 | 1.02 |
| EVLMP4248 | 694 | 42 | 48 | 52.50 | 1.17 |
| EVLMP4824 | 406 | 48 | 24 | 30.00 | 0.67 |
| EVLMP4830 | 503 | 48 | 30 | 37.50 | 0.83 |
| EVLMP4836 | 595 | 48 | 36 | 45.00 | 1.00 |
| EVLMP4842 | 689 | 48 | 42 | 52.50 | 1.17 |
| EVLMP4848 | 783 | 48 | 48 | 60.00 | 1.33 |

## EVLEP-A • Panneau latéral en mélamine et rail pour accessoires




Module de droite illustré

- S'assujettit à un raccord fin de course.
- Mélamine thermosoudée.
- Ferrures plates de fixation et un rail pour accessoires sur la face intérieure compris.
- Les ferrures servant à assujettir la surface de travail au panneau latéral sont comprises.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois coure à la verticale.
- Trois arêtes présentent une bande de chant en PVC, la quatrième présente un chant intégré. Préciser la couleur du chant en PVC.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVLEPR4224A | 370 | 42 | 24 | 26.25 | 0.58 |
| EVLEPR4230A | 450 | 42 | 30 | 32.81 | 0.73 |
| EVLEPR4236A | 535 | 42 | 36 | 39.38 | 0.88 |
| EVLEPR4242A | 614 | 42 | 42 | 45.94 | 1.02 |
| EVLEPR4248A | 699 | 42 | 48 | 52.50 | 1.17 |
| EVLEPL4224A | 370 | 42 | 24 | 30.00 | 0.67 |
| EVLEPL4230A | 450 | 42 | 30 | 37.50 | 0.83 |
| EVLEPL4236A | 535 | 42 | 36 | 45.00 | 1.00 |
| EVLEPL4242A | 614 | 42 | 42 | 52.50 | 1.17 |
| EVLEPL4248A | 699 | 42 | 48 | 60.00 | 1.33 |
| EVLEPR4824A | 411 | 48 | 24 | 26.25 | 0.58 |
| EVLEPR4830A | 501 | 48 | 30 | 32.81 | 0.73 |
| EVLEPR4836A | 565 | 48 | 36 | 39.38 | 0.88 |
| EVLEPR4842A | 644 | 48 | 42 | 45.94 | 1.02 |
| EVLEPR4848A | 790 | 48 | 48 | 52.50 | 1.17 |
| EVLEPL4824A | 411 | 48 | 24 | 30.00 | 0.67 |
| EVLEPL4830A | 501 | 48 | 30 | 37.50 | 0.83 |
| EVLEPL4836A | 565 | 48 | 36 | 45.00 | 1.00 |
| EVLEPL4842A | 644 | 48 | 42 | 52.50 | 1.17 |
| EVLEPL4848A | 790 | 48 | 48 | 60.00 | 1.33 |


## EVLMP-A • Panneau central en mélamine et rail pour accessoires



- S'assujettit à un raccord intermédiaire double.
- Mélamine thermosoudée.
- Rails pour accessoires de part et d'autre du panneau.
- Ferrures plates de fixation et rails pour accessoires comprises.
- Les ferrures servant à assujettir la surface de travail de part et d'autre du panneau central sont comprises.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois coure à la verticale.
- Trois arêtes présentent une bande de chant en PVC, la quatrième présente un chant intégré. Préciser la couleur du chant en PVC.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVLMP4224A | 417 | 42 | 24 | 26.25 | 0.58 |
| EVLMP4230A | 499 | 42 | 30 | 32.81 | 0.73 |
| EVLMP4236A | 582 | 42 | 36 | 39.38 | 0.88 |
| EVLMP4242A | 661 | 42 | 42 | 45.94 | 1.02 |
| EVLMP4248A | 751 | 42 | 48 | 52.50 | 1.17 |
| EVLMP4824A | 456 | 48 | 24 | 30.00 | 0.67 |
| EVLMP4830A | 557 | 48 | 30 | 37.50 | 0.83 |
| EVLMP4836A | 652 | 48 | 36 | 45.00 | 1.00 |
| EVLMP4842A | 744 | 48 | 42 | 52.50 | 1.17 |
| EVLMP4848A | 837 | 48 | 48 | 60.00 | 1.33 |


## EV4LXP • Panneau en mélamine, quatre directions



- Le panneau se joint au panneau de rallonge dans une configuration en « + ».
- Mélamine thermosoudée.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- Les ferrures de coin doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EV4LXP4249 | 535 | 42 | 49 | 53.59 | 1.19 |
| EV4LXP4261 | 638 | 42 | 61 | 66.72 | 1.48 |
| EV4LXP4273 | 740 | 42 | 73 | 79.84 | 1.77 |
| EV4LXP4849 | 607 | 48 | 49 | 61.25 | 1.36 |
| EV4LXP4861 | 745 | 48 | 61 | 76.25 | 1.69 |
| EV4LXP4873 | 885 | 48 | 73 | 91.25 | 2.03 |
| EV4LXP5449 | 678 | 54 | 49 | 68.91 | 1.53 |
| EV4LXP5461 | 885 | 54 | 61 | 85.78 | 1.91 |
| EV4LXP5473 | 1023 | 54 | 73 | 102.66 | 2.28 |


## EVLXPML • Panneau d'extension en mélamine



- Connexion verrouillable des deux côtés.Mélamine thermosoudée.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- Les ferrures de coin doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVLXPML4224 | 284 | 42 | 24 | 26.25 | 0.58 |
| EVLXPML4230 | 346 | 42 | 30 | 32.81 | 0.73 |
| EVLXPML4236 | 386 | 42 | 36 | 39.38 | 0.88 |
| EVLXPML4242 | 435 | 42 | 42 | 45.94 | 1.02 |
| EVLXPML4248 | 499 | 42 | 48 | 52.50 | 1.17 |
| EVLXPMR4224 | 284 | 42 | 24 | 26.25 | 0.58 |
| EVLXPMR4230 | 346 | 42 | 30 | 32.81 | 0.73 |
| EVLXPMR4236 | 386 | 42 | 36 | 39.38 | 0.88 |
| EVLXPMR4242 | 435 | 42 | 42 | 45.94 | 1.02 |
| EVLXPMR4248 | 499 | 42 | 48 | 52.50 | 1.17 |
| EVLXPML4824 | 328 | 48 | 24 | 30.00 | 0.67 |
| EVLXPML4830 | 378 | 48 | 30 | 37.50 | 0.83 |
| EVLXPML4836 | 432 | 48 | 36 | 45.00 | 1.00 |
| EVLXPML4842 | 483 | 48 | 42 | 52.50 | 1.17 |
| EVLXPML4848 | 535 | 48 | 48 | 60.00 | 1.33 |
| EVLXPMR4824 | 328 | 48 | 24 | 30.00 | 0.67 |
| EVLXPMR4830 | 378 | 48 | 30 | 37.50 | 0.83 |
| EVLXPMR4836 | 432 | 48 | 36 | 45.00 | 1.00 |
| EVLXPMR4842 | 483 | 48 | 42 | 52.50 | 1.17 |
| EVLXPMR4848 | 535 | 48 | 48 | 60.00 | 1.33 |
| EVLXPML5424 | 355 | 54 | 24 | 33.75 | 0.75 |
| EVLXPML5430 | 417 | 54 | 30 | 42.19 | 0.94 |
| EVLXPML5436 | 477 | 54 | 36 | 50.63 | 1.13 |
| EVLXPML5442 | 543 | 54 | 42 | 59.06 | 1.31 |
| EVLXPML5448 | 638 | 54 | 48 | 67.50 | 1.50 |
| EVLXPMR5424 | 355 | 54 | 24 | 33.75 | 0.75 |
| EVLXPMR5430 | 417 | 54 | 30 | 42.19 | 0.94 |
| EVLXPMR5436 | 477 | 54 | 36 | 50.63 | 1.13 |
| EVLXPMR5442 | 543 | 54 | 42 | 59.06 | 1.31 |
| EVLXPMR5448 | 638 | 54 | 48 | 67.50 | 1.50 |


## EV2LXP • Panneau de rallonge en mélamine, deux directions



- Le panneau se joint au panneau de rallonge à angle droit.
- Mélamine thermosoudée.
- La hauteur hors tout du panneau de rallonge comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- Les ferrures de coin doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EV2LXPL4225 | 284 | 42 | 25 | 27.34 | 0.61 |
| EV2LXPL4231 | 346 | 42 | 31 | 33.91 | 0.75 |
| EV2LXPL4237 | 386 | 42 | 37 | 40.47 | 0.90 |
| EV2LXPL4243 | 435 | 42 | 43 | 47.03 | 1.05 |
| EV2LXPL4249 | 499 | 42 | 49 | 53.59 | 1.19 |
| EV2LXPR4225 | 284 | 42 | 25 | 27.34 | 0.61 |
| EV2LXPR4231 | 346 | 42 | 31 | 33.91 | 0.75 |
| EV2LXPR4237 | 386 | 42 | 37 | 40.47 | 0.90 |
| EV2LXPR4243 | 435 | 42 | 43 | 47.03 | 1.05 |
| EV2LXPR4249 | 499 | 42 | 49 | 53.59 | 1.19 |
| EV2LXPL4825 | 328 | 48 | 25 | 31.25 | 0.69 |
| EV2LXPL4831 | 378 | 48 | 31 | 38.75 | 0.86 |
| EV2LXPL4837 | 432 | 48 | 37 | 46.25 | 1.03 |
| EV2LXPL4843 | 483 | 48 | 43 | 53.75 | 1.19 |
| EV2LXPL4849 | 535 | 48 | 49 | 61.25 | 1.36 |
| EV2LXPR4825 | 328 | 48 | 25 | 31.25 | 0.69 |
| EV2LXPR4831 | 378 | 48 | 31 | 38.75 | 0.86 |
| EV2LXPR4837 | 432 | 48 | 37 | 46.25 | 1.03 |
| EV2LXPR4843 | 483 | 48 | 43 | 53.75 | 1.19 |
| EV2LXPR4849 | 535 | 48 | 49 | 61.25 | 1.36 |
| EV2LXPL5425 | 383 | 54 | 25 | 35.16 | 0.78 |
| EV2LXPL5431 | 438 | 54 | 31 | 43.59 | 0.97 |
| EV2LXPL5437 | 494 | 54 | 37 | 52.03 | 1.16 |
| EV2LXPL5443 | 600 | 54 | 43 | 60.47 | 1.34 |
| EV2LXPL5449 | 678 | 54 | 49 | 68.91 | 1.53 |
| EV2LXPR5425 | 383 | 54 | 25 | 35.16 | 0.78 |
| EV2LXPR5431 | 438 | 54 | 31 | 43.59 | 0.97 |
| EV2LXPR5437 | 494 | 54 | 37 | 52.03 | 1.16 |
| EV2LXPR5443 | 600 | 54 | 43 | 60.47 | 1.34 |
| EV2LXPR5449 | 678 | 54 | 49 | 68.91 | 1.53 |


## EV3LXP • Panneau de rallonge en mélamine, trois directions



- Le panneau se joint au panneau de rallonge dans une configuration en T.
- Mélamine thermosoudée.
- La hauteur hors tout du panneau de rallonge comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- Les ferrures de coin doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EV3LXPL4249 | 535 | 42 | 49 | 53.59 | 1.19 |
| EV3LXPL4261 | 638 | 42 | 61 | 66.72 | 1.48 |
| EV3LXPL4273 | 740 | 42 | 73 | 79.84 | 1.77 |
| EV3LXPR4249 | 535 | 42 | 49 | 53.59 | 1.19 |
| EV3LXPR4261 | 638 | 42 | 61 | 66.72 | 1.48 |
| EV3LXPR4273 | 740 | 42 | 73 | 79.84 | 1.77 |
| EV3LXPL4849 | 607 | 48 | 49 | 61.25 | 1.36 |
| EV3LXPL4861 | 745 | 48 | 61 | 76.25 | 1.69 |
| EV3LXPL4873 | 885 | 48 | 73 | 91.25 | 2.03 |
| EV3LXPR4849 | 607 | 48 | 49 | 61.25 | 1.36 |
| EV3LXPR4861 | 745 | 48 | 61 | 76.25 | 1.69 |
| EV3LXPR4873 | 885 | 48 | 73 | 91.25 | 2.03 |
| EV3LXPL5449 | 678 | 54 | 49 | 68.91 | 1.53 |
| EV3LXPL5461 | 885 | 54 | 61 | 85.78 | 1.91 |
| EV3LXPL5473 | 1023 | 54 | 73 | 102.66 | 2.28 |
| EV3LXPR5449 | 678 | 54 | 49 | 68.91 | 1.53 |
| EV3LXPR5461 | 885 | 54 | 61 | 85.78 | 1.91 |
| EV3LXPR5473 | 1023 | 54 | 73 | 102.66 | 2.28 |


## EV4LXPM • Panneau de rallonge en mélamine, quatre directions



- Raccord de verrouillage à une extrémité seulement pour panneau quatre directions.
- Mélamine thermosoudée.
- Module universel, à utiliser des deux côtés d'un panneau en mélamine quatre directions.
- La hauteur hors tout du panneau de rallonge comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- Les ferrures de coin doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EV4LXPM4224 | 284 | 42 | 24 | 26.25 | 0.58 |
| EV4LXPM4230 | 346 | 42 | 30 | 32.81 | 0.73 |
| EV4LXPM4236 | 386 | 42 | 36 | 39.38 | 0.88 |
| EV4LXPM4242 | 435 | 42 | 42 | 45.94 | 1.02 |
| EV4LXPM4248 | 499 | 42 | 48 | 52.50 | 1.17 |
| EV4LXPM4824 | 328 | 48 | 24 | 30.00 | 0.67 |
| EV4LXPM4830 | 378 | 48 | 30 | 37.50 | 0.83 |
| EV4LXPM4836 | 432 | 48 | 36 | 45.00 | 1.00 |
| EV4LXPM4842 | 483 | 48 | 42 | 52.50 | 1.17 |
| EV4LXPM4848 | 535 | 48 | 48 | 60.00 | 1.33 |
| EV4LXPM5424 | 355 | 54 | 24 | 33.75 | 0.75 |
| EV4LXPM5430 | 417 | 54 | 30 | 42.19 | 0.94 |
| EV4LXPM5436 | 477 | 54 | 36 | 50.63 | 1.13 |
| EV4LXPM5442 | 543 | 54 | 42 | 59.06 | 1.31 |
| EV4LXPM5448 | 638 | 54 | 48 | 67.50 | 1.50 |


## EVLXPM-NC • Panneau de rallonge en mélamine, sans raccord à une extrémité



- Raccord de verrouillage à une extrémité, sans raccord à une extrémité.
- Mélamine thermosoudée.
- La hauteur hors tout du panneau de rallonge comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- Les ferrures de coin doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVLXPML4224NC | 284 | 42 | 24 | 26.25 | 0.58 |
| EVLXPML4230NC | 346 | 42 | 30 | 32.81 | 0.73 |
| EVLXPML4236NC | 386 | 42 | 36 | 39.38 | 0.88 |
| EVLXPML4242NC | 435 | 42 | 42 | 45.94 | 1.02 |
| EVLXPML4248NC | 499 | 42 | 48 | 52.50 | 1.17 |
| EVLXPMR4224NC | 284 | 42 | 24 | 26.25 | 0.58 |
| EVLXPMR4230NC | 346 | 42 | 30 | 32.81 | 0.73 |
| EVLXPMR4236NC | 386 | 42 | 36 | 39.38 | 0.88 |
| EVLXPMR4242NC | 435 | 42 | 42 | 45.94 | 1.02 |
| EVLXPMR4248NC | 499 | 42 | 48 | 52.50 | 1.17 |
| EVLXPML4824NC | 328 | 48 | 24 | 30.00 | 0.67 |
| EVLXPML4830NC | 378 | 48 | 30 | 37.50 | 0.83 |
| EVLXPML4836NC | 432 | 48 | 36 | 45.00 | 1.00 |
| EVLXPML4842NC | 483 | 48 | 42 | 52.50 | 1.17 |
| EVLXPML4848NC | 535 | 48 | 48 | 60.00 | 1.33 |
| EVLXPMR4824NC | 328 | 48 | 24 | 30.00 | 0.67 |
| EVLXPMR4830NC | 378 | 48 | 30 | 37.50 | 0.83 |
| EVLXPMR4836NC | 432 | 48 | 36 | 45.00 | 1.00 |
| EVLXPMR4842NC | 483 | 48 | 42 | 52.50 | 1.17 |
| EVLXPMR4848NC | 535 | 48 | 48 | 60.00 | 1.33 |
| EVLXPML5424NC | 355 | 54 | 24 | 33.75 | 0.75 |
| EVLXPML5430NC | 417 | 54 | 30 | 42.19 | 0.94 |
| EVLXPML5436NC | 477 | 54 | 36 | 50.63 | 1.13 |
| EVLXPML5442NC | 543 | 54 | 42 | 59.06 | 1.31 |
| EVLXPML5448NC | 638 | 54 | 48 | 67.50 | 1.50 |
| EVLXPMR5424NC | 355 | 54 | 24 | 33.75 | 0.75 |
| EVLXPMR5430NC | 417 | 54 | 30 | 42.19 | 0.94 |
| EVLXPMR5436NC | 477 | 54 | 36 | 50.63 | 1.13 |
| EVLXPMR5442NC | 543 | 54 | 42 | 59.06 | 1.31 |
| EVLXPMR5448NC | 638 | 54 | 48 | 67.50 | 1.50 |


## EVLEPDS • Panneau latéral en mélamine



- Se fixe avec un raccord fin de course avec un profilé en U.
- À installer à la fin d'une course de cloisons.
- Mélamine thermosoudée.
- Raccords de verrouillage de part et d'autre.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La ferrure de raccord inférieure et le raccord fin de course avec profilé en U doivent être commandés séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVLEPDS4251 | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVLEPDS4263 | 695 | 42 | 63 | 68.91 | 1.53 |
| EVLEPDS4275 | 857 | 42 | 75 | 82.03 | 1.82 |
| EVLEPDS4851 | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVLEPDS4863 | 773 | 48 | 63 | 78.75 | 1.75 |
| EVLEPDS4875 | 937 | 48 | 75 | 93.75 | 2.08 |
| EVLEPDS5451 | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |
| EVLEPDS5463 | 885 | 54 | 63 | 88.59 | 1.97 |
| EVLEPDS5475 | 1023 | 54 | 75 | 105.47 | 2.34 |


## EVLEPDC • Panneau central en mélamine




- Se fixe au centre d'une course de cloisons avec un raccord avec un profilé en U.
- À installer au centre, entre deux cloisons dans une course droite.
- Mélamine thermosoudée.
- Raccords de verrouillage de part et d'autre.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La ferrure de raccord inférieure et le raccord fin de course avec profilé en U doivent être commandés séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVLEPDC4251 | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVLEPDC4263 | 695 | 42 | 63 | 68.91 | 1.53 |
| EVLEPDC4275 | 857 | 42 | 75 | 82.03 | 1.82 |
| EVLEPDC4851 | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVLEPDC4863 | 773 | 48 | 63 | 78.75 | 1.75 |
| EVLEPDC4875 | 937 | 48 | 75 | 93.75 | 2.08 |
| EVLEPDC5451 | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |
| EVLEPDC5463 | 885 | 54 | 63 | 88.59 | 1.97 |
| EVLEPDC5475 | 1023 | 54 | 75 | 105.47 | 2.34 |

## EVLEPSSL/R • Panneau latéral en mélamine






- Se fixe avec un raccord fin de course avec un profilé en U.
- À installer à la fin d'une course de cloisons, à une extrémité.
- Mélamine thermosoudée.
- Raccord de verrouillage à une extrémité.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La ferrure de raccord inférieure et le raccord fin de course avec profilé en U doivent être commandés séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVLEPSSL4227 | 346 | 42 | 27 | 29.53 | 0.66 |
| EVLEPSSL4233 | 386 | 42 | 33 | 36.09 | 0.80 |
| EVLEPSSL4239 | 435 | 42 | 39 | 42.66 | 0.95 |
| EVLEPSSL4245 | 499 | 42 | 45 | 49.22 | 1.09 |
| EVLEPSSL4251 | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVLEPSSL4827 | 378 | 48 | 27 | 33.75 | 0.75 |
| EVLEPSSL4833 | 432 | 48 | 33 | 41.25 | 0.92 |
| EVLEPSSL4839 | 483 | 48 | 39 | 48.75 | 1.08 |
| EVLEPSSL4845 | 535 | 48 | 45 | 56.25 | 1.25 |
| EVLEPSSL4851 | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVLEPSSL5427 | 417 | 54 | 27 | 37.97 | 0.84 |
| EVLEPSSL5433 | 477 | 54 | 33 | 46.41 | 1.03 |
| EVLEPSSL5439 | 543 | 54 | 39 | 54.84 | 1.22 |
| EVLEPSSL5445 | 638 | 54 | 45 | 63.28 | 1.41 |
| EVLEPSSL5451 | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |
| EVLEPSSR4227 | 346 | 42 | 27 | 29.53 | 0.66 |
| EVLEPSSR4233 | 386 | 42 | 33 | 36.09 | 0.80 |
| EVLEPSSR4239 | 435 | 42 | 39 | 42.66 | 0.95 |
| EVLEPSSR4245 | 499 | 42 | 45 | 49.22 | 1.09 |
| EVLEPSSR4251 | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVLEPSSR4827 | 378 | 48 | 27 | 33.75 | 0.75 |
| EVLEPSSR4833 | 432 | 48 | 33 | 41.25 | 0.92 |
| EVLEPSSR4839 | 483 | 48 | 39 | 48.75 | 1.08 |
| EVLEPSSR4845 | 535 | 48 | 45 | 56.25 | 1.25 |
| EVLEPSSR4851 | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVLEPSSR5427 | 417 | 54 | 27 | 37.97 | 0.84 |
| EVLEPSSR5433 | 477 | 54 | 33 | 46.41 | 1.03 |
| EVLEPSSR5439 | 543 | 54 | 39 | 54.84 | 1.22 |
| EVLEPSSR5445 | 638 | 54 | 45 | 63.28 | 1.41 |
| EVLEPSSR5451 | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |


## EVLEPSC • Panneau central en mélamine



- Se fixe au centre d'une course de cloisons avec un raccord avec un profilé en U.
- À installer au centre, entre deux cloisons dans une course droite.
- Découpe pour câblage à la hauteur de la poutre d'alimentation.
- Mélamine thermosoudée.
- Raccord de verrouillage à une extrémité.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La ferrure de raccord inférieure et le raccord fin de course avec profilé en U doivent être commandés séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVLEPSC4227 | 346 | 42 | 27 | 29.53 | 0.66 |
| EVLEPSC4233 | 386 | 42 | 33 | 36.09 | 0.80 |
| EVLEPSC4239 | 435 | 42 | 39 | 42.66 | 0.95 |
| EVLEPSC4245 | 499 | 42 | 45 | 49.22 | 1.09 |
| EVLEPSC4251 | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVLEPSC4827 | 378 | 48 | 27 | 33.75 | 0.75 |
| EVLEPSC4833 | 432 | 48 | 33 | 41.25 | 0.92 |
| EVLEPSC4839 | 483 | 48 | 39 | 48.75 | 1.08 |
| EVLEPSC4845 | 535 | 48 | 45 | 56.25 | 1.25 |
| EVLEPSC4851 | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVLEPSC5427 | 417 | 54 | 27 | 37.97 | 0.84 |
| EVLEPSC5433 | 477 | 54 | 33 | 46.41 | 1.03 |
| EVLEPSC5439 | 543 | 54 | 39 | 54.84 | 1.22 |
| EVLEPSC5445 | 638 | 54 | 45 | 63.28 | 1.41 |
| EVLEPSC5451 | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |


## EVLEPDS-NC • Panneau latéral en mélamine, sans raccord de part et d'autre



- Se fixe avec un raccord fin de course avec un profilé en U.
- À installer à la fin d'une course de cloisons.
- Mélamine thermosoudée.
- Sans raccord de part et d'autre.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La ferrure de raccord inférieure et le raccord fin de course avec profilé en U doivent être commandés séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVLEPDS4251NC | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVLEPDS4263NC | 695 | 42 | 63 | 68.91 | 1.53 |
| EVLEPDS4275NC | 857 | 42 | 75 | 82.03 | 1.82 |
| EVLEPDS4851NC | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVLEPDS4863NC | 773 | 48 | 63 | 78.75 | 1.75 |
| EVLEPDS4875NC | 937 | 48 | 75 | 93.75 | 2.08 |
| EVLEPDS5451NC | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |
| EVLEPDS5463NC | 885 | 54 | 63 | 88.59 | 1.97 |
| EVLEPDS5475NC | 1023 | 54 | 75 | 105.47 | 2.34 |


## EVLEPDC-NC • Panneau central en mélamine, sans raccord de part et d'autre




- Se fixe au centre d'une course de cloisons avec un raccord avec un profilé en U.
- À installer au centre, entre deux cloisons dans une course droite
- Mélamine thermosoudée.
- Sans raccord de part et d'autre.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La ferrure de raccord inférieure et le raccord fin de course avec profilé en U doivent être commandés séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVLEPDC4251NC | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVLEPDC4263NC | 695 | 42 | 63 | 68.91 | 1.53 |
| EVLEPDC4275NC | 857 | 42 | 75 | 82.03 | 1.82 |
| EVLEPDC4851NC | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVLEPDC4863NC | 773 | 48 | 63 | 78.75 | 1.75 |
| EVLEPDC4875NC | 937 | 48 | 75 | 93.75 | 2.08 |
| EVLEPDC5451NC | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |
| EVLEPDC5463NC | 885 | 54 | 63 | 88.59 | 1.97 |
| EVLEPDC5475NC | 1023 | 54 | 75 | 105.47 | 2.34 |

## EVLEPSS-NC • Panneau latéral en mélamine, sans raccord à une extrémité






- Se fixe avec un raccord fin de course avec un profilé en U.
- À installer à la fin d'une course de cloisons.
- Mélamine thermosoudée.
- Raccord de verrouillage à une extrémité.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La ferrure de raccord inférieure et le raccord fin de course avec profilé en U doivent être commandés séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVLEPSSL4227NC | 346 | 42 | 27 | 29.53 | 0.66 |
| EVLEPSSL4233NC | 386 | 42 | 33 | 36.09 | 0.80 |
| EVLEPSSL4239NC | 435 | 42 | 39 | 42.66 | 0.95 |
| EVLEPSSL4245NC | 499 | 42 | 45 | 49.22 | 1.09 |
| EVLEPSSL4251NC | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVLEPSSL4827NC | 378 | 48 | 27 | 33.75 | 0.75 |
| EVLEPSSL4833NC | 432 | 48 | 33 | 41.25 | 0.92 |
| EVLEPSSL4839NC | 483 | 48 | 39 | 48.75 | 1.08 |
| EVLEPSSL4845NC | 535 | 48 | 45 | 56.25 | 1.25 |
| EVLEPSSL4851NC | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVLEPSSL5427NC | 417 | 54 | 27 | 37.97 | 0.84 |
| EVLEPSSL5433NC | 477 | 54 | 33 | 46.41 | 1.03 |
| EVLEPSSL5439NC | 543 | 54 | 39 | 54.84 | 1.22 |
| EVLEPSSL5445NC | 638 | 54 | 45 | 63.28 | 1.41 |
| EVLEPSSL5451NC | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |
| EVLEPSSR4227NC | 346 | 42 | 27 | 29.53 | 0.66 |
| EVLEPSSR4233NC | 386 | 42 | 33 | 36.09 | 0.80 |
| EVLEPSSR4239NC | 435 | 42 | 39 | 42.66 | 0.95 |
| EVLEPSSR4245NC | 499 | 42 | 45 | 49.22 | 1.09 |
| EVLEPSSR4251NC | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVLEPSSR4827NC | 378 | 48 | 27 | 33.75 | 0.75 |
| EVLEPSSR4833NC | 432 | 48 | 33 | 41.25 | 0.92 |
| EVLEPSSR4839NC | 483 | 48 | 39 | 48.75 | 1.08 |
| EVLEPSSR4845NC | 535 | 48 | 45 | 56.25 | 1.25 |
| EVLEPSSR4851NC | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVLEPSSR5427NC | 417 | 54 | 27 | 37.97 | 0.84 |
| EVLEPSSR5433NC | 477 | 54 | 33 | 46.41 | 1.03 |
| EVLEPSSR5439NC | 543 | 54 | 39 | 54.84 | 1.22 |
| EVLEPSSR5445NC | 638 | 54 | 45 | 63.28 | 1.41 |
| EVLEPSSR5451NC | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |


## EVLEPSC-NC • Panneau central en mélamine, sans raccord à une extrémité



- Se fixe au centre d'une course de cloisons avec un raccord avec un profilé en U.
- À installer au centre, entre deux cloisons dans une course droite.
- Découpe pour câblage à la hauteur de la poutre d'alimentation.
- Mélamine thermosoudée.
- Raccord de verrouillage à une extrémité.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La ferrure de raccord inférieure et le raccord fin de course avec profilé en U doivent être commandés séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVLEPSC4227NC | 346 | 42 | 27 | 29.53 | 0.66 |
| EVLEPSC4233NC | 386 | 42 | 33 | 36.09 | 0.80 |
| EVLEPSC4239NC | 435 | 42 | 39 | 42.66 | 0.95 |
| EVLEPSC4245NC | 499 | 42 | 45 | 49.22 | 1.09 |
| EVLEPSC4251NC | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVLEPSC4827NC | 378 | 48 | 27 | 33.75 | 0.75 |
| EVLEPSC4833NC | 432 | 48 | 33 | 41.25 | 0.92 |
| EVLEPSC4839NC | 483 | 48 | 39 | 48.75 | 1.08 |
| EVLEPSC4845NC | 535 | 48 | 45 | 56.25 | 1.25 |
| EVLEPSC4851NC | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVLEPSC5427NC | 417 | 54 | 27 | 37.97 | 0.84 |
| EVLEPSC5433NC | 477 | 54 | 33 | 46.41 | 1.03 |
| EVLEPSC5439NC | 543 | 54 | 39 | 54.84 | 1.22 |
| EVLEPSC5445NC | 638 | 54 | 45 | 63.28 | 1.41 |
| EVLEPSC5451NC | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |


## EVPBLEPDS • Panneau latéral en mélamine



- Se fixe à la canalisation de la poutre d'alimentation.
- À installer à la fin d'une course de poutres d'alimentation.
- Mélamine thermosoudée.
- Raccords de verrouillage de part et d'autre.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La canalisation pour poutre d'alimentation et la ferrure de raccord inférieure doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPBLEPDS4251 | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVPBLEPDS4263 | 695 | 42 | 63 | 68.91 | 1.53 |
| EVPBLEPDS4275 | 857 | 42 | 75 | 82.03 | 1.82 |
| EVPBLEPDS4851 | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVPBLEPDS4863 | 773 | 48 | 63 | 78.75 | 1.75 |
| EVPBLEPDS4875 | 937 | 48 | 75 | 93.75 | 2.08 |
| EVPBLEPDS5451 | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |
| EVPBLEPDS5463 | 885 | 54 | 63 | 88.59 | 1.97 |
| EVPBLEPDS5475 | 1023 | 54 | 75 | 105.47 | 2.34 |


## EVPBLEPDC • Panneau central en mélamine




- Se fixe à la canalisation de la poutre d'alimentation.
- À installer au centre, entre deux poutres d'alimentation dans une course droite.
- Découpe pour câblage à la hauteur de la poutre d'alimentation.
- Mélamine thermosoudée.
- Raccords de verrouillage de part et d'autre.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La canalisation pour poutre d'alimentation et la ferrure de raccord inférieure doivent être commandées séparément.
- Le code standard correspond à une poutre d'alimentation de 24 po H.
- Ajouter B à la fin du code pour une poutre d'alimentation de 30 po H ou C pour une poutre d'alimentation de 36 po H.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPBLEPDC4251 | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVPBLEPDC4263 | 695 | 42 | 63 | 68.91 | 1.53 |
| EVPBLEPDC4275 | 857 | 42 | 75 | 82.03 | 1.82 |
| EVPBLEPDC4851 | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVPBLEPDC4863 | 773 | 48 | 63 | 78.75 | 1.75 |
| EVPBLEPDC4875 | 937 | 48 | 75 | 93.75 | 2.08 |
| EVPBLEPDC5451 | 678 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVPBLEPDC5463 | 885 | 48 | 63 | 78.75 | 1.75 |
| EVPBLEPDC5475 | 1023 | 48 | 75 | 93.75 | 2.08 |

## EVPBLEPSS • Panneau latéral en mélamine






- Se fixe à la canalisation de la poutre d'alimentation.
- À installer à la fin d'une course de poutres d'alimentation, à une extrémité.
- Mélamine thermosoudée.
- Raccord de verrouillage à une extrémité.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La canalisation pour poutre d'alimentation et la ferrure de raccord inférieure doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPBLEPSSL4227 | 346 | 42 | 27 | 29.53 | 0.66 |
| EVPBLEPSSL4233 | 386 | 42 | 33 | 36.09 | 0.80 |
| EVPBLEPSSL4239 | 435 | 42 | 39 | 42.66 | 0.95 |
| EVPBLEPSSL4245 | 499 | 42 | 45 | 49.22 | 1.09 |
| EVPBLEPSSL4251 | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVPBLEPSSL4827 | 378 | 48 | 27 | 33.75 | 0.75 |
| EVPBLEPSSL4833 | 432 | 48 | 33 | 41.25 | 0.92 |
| EVPBLEPSSL4839 | 483 | 48 | 39 | 48.75 | 1.08 |
| EVPBLEPSSL4845 | 535 | 48 | 45 | 56.25 | 1.25 |
| EVPBLEPSSL4851 | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVPBLEPSSL5427 | 417 | 54 | 27 | 37.97 | 0.84 |
| EVPBLEPSSL5433 | 477 | 54 | 33 | 46.41 | 1.03 |
| EVPBLEPSSL5439 | 543 | 54 | 39 | 54.84 | 1.22 |
| EVPBLEPSSL5445 | 638 | 54 | 45 | 63.28 | 1.41 |
| EVPBLEPSSL5451 | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |
| EVPBLEPSSR4227 | 346 | 42 | 27 | 29.53 | 0.66 |
| EVPBLEPSSR4233 | 386 | 42 | 33 | 36.09 | 0.80 |
| EVPBLEPSSR4239 | 435 | 42 | 39 | 42.66 | 0.95 |
| EVPBLEPSSR4245 | 499 | 42 | 45 | 49.22 | 1.09 |
| EVPBLEPSSR4251 | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVPBLEPSSR4827 | 378 | 48 | 27 | 33.75 | 0.75 |
| EVPBLEPSSR4833 | 432 | 48 | 33 | 41.25 | 0.92 |
| EVPBLEPSSR4839 | 483 | 48 | 39 | 48.75 | 1.08 |
| EVPBLEPSSR4845 | 535 | 48 | 45 | 56.25 | 1.25 |
| EVPBLEPSSR4851 | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVPBLEPSSR5427 | 417 | 54 | 27 | 37.97 | 0.84 |
| EVPBLEPSSR5433 | 477 | 54 | 33 | 46.41 | 1.03 |
| EVPBLEPSSR5439 | 543 | 54 | 39 | 54.84 | 1.22 |
| EVPBLEPSSR5445 | 638 | 54 | 45 | 63.28 | 1.41 |
| EVPBLEPSSR5451 | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |


## EVPBLEPSC • Panneau central en mélamine



- Se fixe à la canalisation de la poutre d'alimentation.
- À installer au centre, entre deux poutres d'alimentation dans une course droite.
- Découpe pour câblage à la hauteur de la poutre d'alimentation.
- Mélamine thermosoudée.
- Raccord de verrouillage à une extrémité.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La canalisation pour poutre d'alimentation et la ferrure de raccord inférieure doivent être commandées séparément.
- Le code standard correspond à une poutre d'alimentation de 24 po H.
- Ajouter B à la fin du code pour une poutre d'alimentation de 30 po H ou C pour une poutre d'alimentation de 36 po H.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPBLEPSC4227 | 346 | 42 | 27 | 29.53 | 0.66 |
| EVPBLEPSC4233 | 386 | 42 | 33 | 36.09 | 0.80 |
| EVPBLEPSC4239 | 435 | 42 | 39 | 42.66 | 0.95 |
| EVPBLEPSC4245 | 499 | 42 | 45 | 49.22 | 1.09 |
| EVPBLEPSC4251 | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVPBLEPSC4827 | 378 | 48 | 27 | 33.75 | 0.75 |
| EVPBLEPSC4833 | 432 | 48 | 33 | 41.25 | 0.92 |
| EVPBLEPSC4839 | 483 | 48 | 39 | 48.75 | 1.08 |
| EVPBLEPSC4845 | 535 | 48 | 45 | 56.25 | 1.25 |
| EVPBLEPSC4851 | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVPBLEPSC5427 | 417 | 54 | 27 | 37.97 | 0.84 |
| EVPBLEPSC5433 | 477 | 54 | 33 | 46.41 | 1.03 |
| EVPBLEPSC5439 | 543 | 54 | 39 | 54.84 | 1.22 |
| EVPBLEPSC5445 | 638 | 54 | 45 | 63.28 | 1.41 |
| EVPBLEPSC5451 | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |


## EVPBLEPDS-NC • Panneau latéral en mélamine, sans raccord de part et d'autre



- Se fixe à la canalisation de la poutre d'alimentation.
- À installer à la fin d'une course de poutres d'alimentation.
- Mélamine thermosoudée.
- Sans raccord de part et d'autre.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La canalisation pour poutre d'alimentation et la ferrure de raccord inférieure doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPBLEPDS4251NC | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVPBLEPDS4263NC | 695 | 42 | 63 | 68.91 | 1.53 |
| EVPBLEPDS4275NC | 857 | 42 | 75 | 82.03 | 1.82 |
| EVPBLEPDS4851NC | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVPBLEPDS4863NC | 773 | 48 | 63 | 78.75 | 1.75 |
| EVPBLEPDS4875NC | 937 | 48 | 75 | 93.75 | 2.08 |
| EVPBLEPDS5451NC | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |
| EVPBLEPDS5463NC | 885 | 54 | 63 | 88.59 | 1.97 |
| EVPBLEPDS5475NC | 1023 | 54 | 75 | 105.47 | 2.34 |


## EVPBLEPDC-NC • Panneau central en mélamine, sans raccord de part et d'autre




- Se fixe à la canalisation de la poutre d'alimentation.
- À installer au centre, entre deux poutres d'alimentation dans une course droite.
- Découpe pour câblage à la hauteur de la poutre d'alimentation.
- Mélamine thermosoudée.
- Sans raccord de part et d'autre.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La canalisation pour poutre d'alimentation et la ferrure de raccord inférieure doivent être commandées séparément.
- Le code standard correspond à une poutre d'alimentation de 24 po H.
- Ajouter B à la fin du code pour une poutre d'alimentation de 30 po H ou C pour une poutre d'alimentation de 36 po H.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPBLEPDC4251NC | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVPBLEPDC4263NC | 695 | 42 | 63 | 68.91 | 1.53 |
| EVPBLEPDC4275NC | 857 | 42 | 75 | 82.03 | 1.82 |
| EVPBLEPDC4851NC | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVPBLEPDC4863NC | 773 | 48 | 63 | 78.75 | 1.75 |
| EVPBLEPDC4875NC | 937 | 48 | 75 | 93.75 | 2.08 |
| EVPBLEPDC5451NC | 678 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVPBLEPDC5463NC | 885 | 48 | 63 | 78.75 | 1.75 |
| EVPBLEPDC5475NC | 1023 | 48 | 75 | 93.75 | 2.08 |

## EVPBLEPSS-NC • Panneau latéral en mélamine, sans raccord à une extrémité






- Se fixe à la canalisation de la poutre d'alimentation.
- À installer à la fin d'une course de poutres d'alimentation, à une extrémité.
- Mélamine thermosoudée.
- Sans raccord à une extrémité.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La canalisation pour poutre d'alimentation et la ferrure de raccord inférieure doivent être commandées séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPBLEPSSL4227NC | 346 | 42 | 27 | 29.53 | 0.66 |
| EVPBLEPSSL4233NC | 386 | 42 | 33 | 36.09 | 0.80 |
| EVPBLEPSSL4239NC | 435 | 42 | 39 | 42.66 | 0.95 |
| EVPBLEPSSL4245NC | 499 | 42 | 45 | 49.22 | 1.09 |
| EVPBLEPSSL4251NC | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVPBLEPSSL4827NC | 378 | 48 | 27 | 33.75 | 0.75 |
| EVPBLEPSSL4833NC | 432 | 48 | 33 | 41.25 | 0.92 |
| EVPBLEPSSL4839NC | 483 | 48 | 39 | 48.75 | 1.08 |
| EVPBLEPSSL4845NC | 535 | 48 | 45 | 56.25 | 1.25 |
| EVPBLEPSSL4851NC | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVPBLEPSSL5427NC | 417 | 54 | 27 | 37.97 | 0.84 |
| EVPBLEPSSL5433NC | 477 | 54 | 33 | 46.41 | 1.03 |
| EVPBLEPSSL5439NC | 543 | 54 | 39 | 54.84 | 1.22 |
| EVPBLEPSSL5445NC | 638 | 54 | 45 | 63.28 | 1.41 |
| EVPBLEPSSL5451NC | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |
| EVPBLEPSSR4227NC | 346 | 42 | 27 | 29.53 | 0.66 |
| EVPBLEPSSR4233NC | 386 | 42 | 33 | 36.09 | 0.80 |
| EVPBLEPSSR4239NC | 435 | 42 | 39 | 42.66 | 0.95 |
| EVPBLEPSSR4245NC | 499 | 42 | 45 | 49.22 | 1.09 |
| EVPBLEPSSR4251NC | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVPBLEPSSR4827NC | 378 | 48 | 27 | 33.75 | 0.75 |
| EVPBLEPSSR4833NC | 432 | 48 | 33 | 41.25 | 0.92 |
| EVPBLEPSSR4839NC | 483 | 48 | 39 | 48.75 | 1.08 |
| EVPBLEPSSR4845NC | 535 | 48 | 45 | 56.25 | 1.25 |
| EVPBLEPSSR4851NC | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVPBLEPSSR5427NC | 417 | 54 | 27 | 37.97 | 0.84 |
| EVPBLEPSSR5433NC | 477 | 54 | 33 | 46.41 | 1.03 |
| EVPBLEPSSR5439NC | 543 | 54 | 39 | 54.84 | 1.22 |
| EVPBLEPSSR5445NC | 638 | 54 | 45 | 63.28 | 1.41 |
| EVPBLEPSSR5451NC | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |


## EVPBLEPSC-NC • Panneau central en mélamine, sans raccord à une extrémité



- Se fixe à la canalisation de la poutre d'alimentation.
- À installer au centre, entre deux poutres d'alimentation dans une course droite.
- Découpe pour câblage à la hauteur de la poutre d'alimentation.
- Mélamine thermosoudée.
- Sans raccord à une extrémité.
- La hauteur hors tout du panneau comprend celle des patins de mise à niveau complètement déployés.
- Si un fini similibois est choisi, le fil du bois court à l'horizontale.
- La canalisation pour poutre d'alimentation et la ferrure de raccord inférieure doivent être commandées séparément.
- Le code standard correspond à une poutre d'alimentation de 24 po H.
- Ajouter B à la fin du code pour une poutre d'alimentation de 30 po H ou C pour une poutre d'alimentation de 36 po H.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPBLEPSC4227NC | 346 | 42 | 27 | 29.53 | 0.66 |
| EVPBLEPSC4233NC | 386 | 42 | 33 | 36.09 | 0.80 |
| EVPBLEPSC4239NC | 435 | 42 | 39 | 42.66 | 0.95 |
| EVPBLEPSC4245NC | 499 | 42 | 45 | 49.22 | 1.09 |
| EVPBLEPSC4251NC | 535 | 42 | 51 | 55.78 | 1.24 |
| EVPBLEPSC4827NC | 378 | 48 | 27 | 33.75 | 0.75 |
| EVPBLEPSC4833NC | 432 | 48 | 33 | 41.25 | 0.92 |
| EVPBLEPSC4839NC | 483 | 48 | 39 | 48.75 | 1.08 |
| EVPBLEPSC4845NC | 535 | 48 | 45 | 56.25 | 1.25 |
| EVPBLEPSC4851NC | 607 | 48 | 51 | 63.75 | 1.42 |
| EVPBLEPSC5427NC | 417 | 54 | 27 | 37.97 | 0.84 |
| EVPBLEPSC5433NC | 477 | 54 | 33 | 46.41 | 1.03 |
| EVPBLEPSC5439NC | 543 | 54 | 39 | 54.84 | 1.22 |
| EVPBLEPSC5445NC | 638 | 54 | 45 | 63.28 | 1.41 |
| EVPBLEPSC5451NC | 678 | 54 | 51 | 71.72 | 1.59 |


## EVHLPBB01 • Ferrure pour panneaux en mélamine



- Ferrure inférieure pour panneaux en mélamine; s'installe au bas de deux panneaux en mélamine pour les unir à l'aide de vis.
- Les ferrures sont offertes dans tous les finis peints de série.
- Vis comprises.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHLPBB01 | 35 | 1.5 | 8 | 1 | 0.50 | 0.11 |

## EVHLPCB01 • Ferrure pour panneaux en mélamine



- Ferrure inférieure de coin pour panneaux en mélamine; s'installe au bas de deux panneaux en mélamine pour les unir à angle droit à l'aide de vis.
- Les ferrures sont offertes dans tous les finis peints de série.
- Vis comprises.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHLPCB01 | 34 | 1.5 | 4 | 4 | 0.50 | 0.11 |

## EVPERCH • Raccord avec profilé en U



- Le profilé en U se fixe à l'aide de vis à un panneau latéral ou central en mélamine.
- Les cloisons Evolve se fixent au raccord.
- Dégagement au bas et accès à l'alimentation à la ligne de ceinture.
- Le profilé en U est soudé au raccord.
- Comprend le raccord avec profilé en U et les ferrures nécessaires.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPERCH42 | 133 | 42 | 2.875 | 4.60 | 0.14 |
| EVPERCH48 | 140 | 48 | 2.875 | 5.09 | 0.18 |
| EVPERCH54 | 151 | 54 | 2.875 | 6.75 | 0.22 |


## EVPBIECH • Canalisation pour poutre d'alimentation



- Canalisation en une seule pièce pour poutre d'alimentation et module de rallonge au-dessus de celle-ci; se fixe à des panneaux latéraux en mélamine à l'aide de vis.
- La poutre d'alimentation se fixe à la canalisation à l'aide de pinces et le module de rallonge se fixe au-dessus.
- La canalisation présente une découpe pour faire courir l'alimentation de la poutre d'alimentation au panneau en mélamine.
- Remarque.
- Ces modules ne peuvent être superposés.
- Il n'est pas possible de superposer un raccord de rallonge ordinaire à ce module.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPBIECH12 | 38 | 12 | 2.875 | 1.32 | 0.12 |
| EVPBIECH18 | 42 | 18 | 2.875 | 1.94 | 0.18 |
| EVPBIECH24 | 53 | 24 | 2.875 | 2.60 | 0.24 |
| EVPBIECH30 | 56 | 30 | 2.875 | 3.30 | 0.30 |
| EVPBIECH36 | 61 | 36 | 2.875 | 4.60 | 0.36 |


## EVSLS12 • Tablette en mélamine pour cloisons pour l'accueil



- Tablette en mélamine à monter à une cloison.
- La tablette mesure 1 po d'épaisseur.
- La tablette est offerte en mélamine thermosoudée.
- Comprend les ferrures de fixation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSLS1218 | 197 | 1.125 | 18 | 12 | 4.98 | 0.13 |
| EVSLS1224 | 212 | 1.125 | 24 | 12 | 6.64 | 0.17 |
| EVSLS1230 | 226 | 1.125 | 30 | 12 | 8.3 | 0.21 |
| EVSLS1236 | 239 | 1.125 | 36 | 12 | 9.96 | 0.25 |
| EVSLS1242 | 253 | 1.125 | 42 | 12 | 11.63 | 0.29 |
| EVSLS1248 | 268 | 1.125 | 48 | 12 | 13.29 | 0.33 |


## EVPTTAU • Connecteur avec profilé en U, garniture supérieure en aluminium



- Garniture supérieure en aluminium plus longue de 1,5 cm (0,625 po) pour couvrir la largeur du connecteur avec profilé en U.
- La garniture ne peut pas couvrir un poteau.
- Disponible dans les couleurs de peinture standard.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPTTAU24 | 19 | | 24.625 | 0.19 | 0.04 |
| EVPTTAU30 | 24 | | 30.625 | 0.24 | 0.05 |
| EVPTTAU36 | 27 | | 36.625 | 0.28 | 0.06 |
| EVPTTAU42 | 30 | | 42.625 | 0.33 | 0.07 |
| EVPTTAU48 | 35 | | 48.625 | 0.37 | 0.08 |
| EVPTTAU54 | 38 | | 54.625 | 0.42 | 0.09 |
| EVPTTAU60 | 46 | | 60.625 | 0.46 | 0.10 |
| EVPTTAU66 | 48 | | 66.625 | 0.51 | 0.11 |
| EVPTTAU72 | 49 | | 72.625 | 0.56 | 0.12 |
| EVPTTAU78 | 57 | | 78.625 | 0.60 | 0.13 |
| EVPTTAU84 | 60 | | 84.625 | 0.65 | 0.14 |


## EVPTTA • Profilé pour raccord intermédiaire double (à utiliser avec les panneaux latéraux et centraux en mélamine)



- Le profilé s'installe sur les cloisons au milieu d'une course de cloisons assujetties au moyen d'un raccord intermédiaire double.
- Le profilé garnit la cloison et un raccord intermédiaire double.
- Le profilé est offert dans le choix de finis peints de série.
- Nota : Le profilé n'est pas conçu pour garnir un raccord pour poteau.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPTTA25 | 19 | | 25.125 | 0.19 | 0.04 |
| EVPTTA31 | 24 | | 31.125 | 0.24 | 0.05 |
| EVPTTA37 | 27 | | 37.125 | 0.28 | 0.06 |
| EVPTTA43 | 30 | | 43.125 | 0.33 | 0.07 |
| EVPTTA49 | 35 | | 49.125 | 0.37 | 0.08 |
| EVPTTA55 | 38 | | 55.125 | 0.42 | 0.09 |
| EVPTTA61 | 46 | | 61.125 | 0.46 | 0.10 |
| EVPTTA67 | 48 | | 67.125 | 0.51 | 0.11 |
| EVPTTA73 | 49 | | 73.125 | 0.56 | 0.12 |
| EVPTTA79 | 57 | | 79.125 | 0.60 | 0.13 |
| EVPTTA85 | 60 | | 83.125 | 0.65 | 0.14 |

## EVPTTA • Profilé pour raccord intermédiaire double (à utiliser avec les panneaux latéraux et centraux en mélamine) – Aluminium



- Le profilé s'installe sur une cloison à côté d'un profilé de fin de course de cloisons assujetties au moyen d'un raccord intermédiaire double.
- Le profilé est offert dans le choix de finis peints de série.
- Nota : Le profilé n'est pas conçu pour garnir un raccord pour poteau.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPTTA24 | 16 | | 24 | 0.22 | 0.04 |
| EVPTTA30 | 23 | | 30 | 0.29 | 0.05 |
| EVPTTA36 | 25 | | 36 | 0.30 | 0.06 |
| EVPTTA42 | 29 | | 42 | 0.34 | 0.07 |
| EVPTTA48 | 34 | | 48 | 0.38 | 0.08 |
| EVPTTA54 | 37 | | 54 | 0.42 | 0.09 |
| EVPTTA60 | 43 | | 60 | 0.46 | 0.10 |
| EVPTTA66 | 46 | | 66 | 0.50 | 0.11 |
| EVPTTA72 | 48 | | 72 | 0.55 | 0.12 |
| EVPTTA78 | 56 | | 78 | 0.59 | 0.12 |
| EVPTTA84 | 60 | | 84 | 0.64 | 0.13 |


## EVPGDCP • Montant pour panneau galerie



- Le poteau à sens unique se fixe au panneau galerie à l'extrémité pour amener les câbles d'alimentation et/ou de données du plafond aux panneaux Evolve.
- Peut accueillir jusqu'à 25 câbles CAT 5 avec électricité. Accepte jusqu'à 45 câbles CAT 5 sans électricité.
- Le panneau galerie du milieu avec une découpe inférieure pour l'électricité doit être commandé.
- Ralonge de données standard utilisée ci-dessus.
- Ralonge de données standard à commander séparément.
- Choisissez la finition de peinture standard.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPGDCP42 | 176 | 42 | 3 | | |
| EVPGDCP48 | 208 | 48 | 3 | | |
| EVPGDCP54 | 227 | 54 | 3 | | |


## EVPMP-GI6W • Verre opaque pour panneaux stratifiés de 1 po



- Verre opaque intégré et muni d'une garniture d'aluminium.
- Ce verre se fixe sur le dessus des panneaux stratifiés de 1 po pour accroître la confidentialité ou pour diviser un espace.
- Il comprend une garniture d'aluminium avec capuchons d'extrémité et un carreau de verre.
- La garniture d'aluminium présente une rainure destinée aux accessoires.
- Standard en verre clair (CLR), givrée (FRST) ou inscriptible (WRW).
- Le verre et la quincaillerie de montage sont expédiés séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX CLR | FRST | WRW | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPMP24GI6W | 201 | 251 | - | 6 | 24 | 1 | 2.39 | 0.25 |
| EVPMP30GI6W | 219 | 276 | - | 6 | 30 | 1 | 2.99 | 0.32 |
| EVPMP36GI6W | 235 | 291 | - | 6 | 36 | 1 | 3.58 | 0.37 |
| EVPMP42GI6W | 251 | 313 | - | 6 | 42 | 1 | 4.18 | 0.43 |
| EVPMP48GI6W | 262 | 327 | - | 6 | 48 | 1 | 4.78 | 0.50 |
| EVPMP24GI9W | 201 | 251 | - | 9 | 24 | 1 | 3.58 | 0.25 |
| EVPMP30GI9W | 219 | 276 | - | 9 | 30 | 1 | 4.48 | 0.32 |
| EVPMP36GI9W | 235 | 291 | - | 9 | 36 | 1 | 5.37 | 0.37 |
| EVPMP42GI9W | 251 | 313 | - | 9 | 42 | 1 | 6.26 | 0.43 |
| EVPMP48GI9W | 262 | 327 | - | 9 | 48 | 1 | 7.16 | 0.50 |
| EVPMP24GIW | 201 | 251 | 350 | 12 | 24 | 1 | 4.77 | 0.50 |
| EVPMP30GIW | 219 | 276 | 357 | 12 | 30 | 1 | 5.97 | 0.63 |
| EVPMP36GIW | 235 | 291 | 364 | 12 | 36 | 1 | 7.16 | 0.75 |
| EVPMP42GIW | 251 | 313 | 401 | 12 | 42 | 1 | 8.35 | 0.87 |
| EVPMP48GIW | 262 | 327 | 439 | 12 | 48 | 1 | 9.55 | 1.00 |


## EVPFD-W • Séparateur en feutre pour panneaux stratifiés 1”



- Séparateur de feutre d’intimité intégré à la garniture supérieure en aluminium.
- Se fixe sur les panneaux stratifiés pour ajouter de l’intimité ou diviser l’espace.
- Comprend une garniture en aluminium avec canal et tuile de feutre.
- Feutre et matériel de fixation à expédier séparément.
- Le feutre de 9 mm est collant et se décline en 18 couleurs différentes. Veuillez spécifier la finition feutre.
- Garniture supérieure en aluminium disponible dans les finitions de peinture standard.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFD0624W | 72 | 6 | 24 | 1 | 1.42 | 0.26 |
| EVPFD0630W | 88 | 6 | 30 | 1 | 1.73 | 0.32 |
| EVPFD0636W | 102 | 6 | 36 | 1 | 2.03 | 0.37 |
| EVPFD0642W | 114 | 6 | 42 | 1 | 2.34 | 0.43 |
| EVPFD0648W | 170 | 6 | 48 | 1 | 2.64 | 0.50 |
| EVPFD0654W | 183 | 6 | 54 | 1 | 2.95 | 0.56 |
| EVPFD0660W | 199 | 6 | 60 | 1 | 3.25 | 0.63 |
| EVPFD0666W | 210 | 6 | 66 | 1 | 3.56 | 0.69 |
| EVPFD0672W | 238 | 6 | 72 | 1 | 3.86 | 0.76 |
| EVPFD0924W | 72 | 9 | 24 | 1 | 1.63 | 0.38 |
| EVPFD0930W | 88 | 9 | 30 | 1 | 1.99 | 0.47 |
| EVPFD0936W | 102 | 9 | 36 | 1 | 2.35 | 0.56 |
| EVPFD0942W | 114 | 9 | 42 | 1 | 2.70 | 0.65 |
| EVPFD0948W | 170 | 9 | 48 | 1 | 3.06 | 0.75 |
| EVPFD0954W | 183 | 9 | 54 | 1 | 3.42 | 0.84 |
| EVPFD0960W | 199 | 9 | 60 | 1 | 3.78 | 0.94 |
| EVPFD0966W | 210 | 9 | 66 | 1 | 4.13 | 1.04 |
| EVPFD0972W | 238 | 9 | 72 | 1 | 4.49 | 1.13 |
| EVPFD1224W | 72 | 12 | 24 | 1 | 1.84 | 0.50 |
| EVPFD1230W | 88 | 12 | 30 | 1 | 2.25 | 0.63 |
| EVPFD1236W | 102 | 12 | 36 | 1 | 2.66 | 0.75 |
| EVPFD1242W | 114 | 12 | 42 | 1 | 3.07 | 0.87 |
| EVPFD1248W | 170 | 12 | 48 | 1 | 3.48 | 1.00 |
| EVPFD1254W | 183 | 12 | 54 | 1 | 3.89 | 1.12 |
| EVPFD1260W | 199 | 12 | 60 | 1 | 4.30 | 1.25 |
| EVPFD1266W | 210 | 12 | 66 | 1 | 5.12 | 1.38 |
| EVPFD1272W | 238 | 12 | 72 | 1 | 5.53 | 1.51 |
| EVPFD1824W | 92 | 18 | 24 | 1 | 2.26 | 0.75 |
| EVPFD1830W | 108 | 18 | 30 | 1 | 2.77 | 0.94 |
| EVPFD1836W | 128 | 18 | 36 | 1 | 3.29 | 1.13 |
| EVPFD1842W | 143 | 18 | 42 | 1 | 3.80 | 1.31 |
| EVPFD1848W | 212 | 18 | 48 | 1 | 4.32 | 1.50 |
| EVPFD1854W | 231 | 18 | 54 | 1 | 4.83 | 1.69 |
| EVPFD1860W | 248 | 18 | 60 | 1 | 5.35 | 1.88 |
| EVPFD1866W | 262 | 18 | 66 | 1 | 6.68 | 2.06 |
| EVPFD1872W | 298 | 18 | 72 | 1 | 7.20 | 2.25 |


## EVPDIC • Raccord intermédiaire double pour cloisons (à utiliser avec les panneaux centraux en mélamine)



- Sert à assujettir un panneau central en mélamine à des cloisons de même hauteur dans une course droite.
- Une garniture en aluminium pour raccord intermédiaire double doit être utilisée.
- Les fentes permettent l’installation de supports pour des surfaces de travail ou rangements suspendus. Le module comprend deux raccords à fentes avec patin de mise à niveau et les ferrures de fixation.
- Les raccords sont offerts sans fentes, sans supplément. Communiquer avec le service à la clientèle Evolve pour plus de détails.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPDIC42 | 136 | 42 | 2 | 9.20 | 0.14 |
| EVPDIC48 | 144 | 48 | 2 | 10.50 | 0.14 |

## EVPDVTF • Profilé pour raccord intermédiaire double (à utiliser avec les panneaux centraux en mélamine)



- S’installe sur la face exposée d’un raccord intermédiaire double.
- Le profilé doit être commandé séparément lorsqu’un panneau latéral central est assujetti uniquement d’un côté du raccord intermédiaire double.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVPDVTF42 | 13 | 42 | 2 | 0.52 | 0.07 |
| EVPDVTF48 | 21 | 48 | 2 | 0.75 | 0.09 |

## CAISSONS GAMME 9300 • RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

**Généralités:**

Les caissons de la gamme 9300 sont dotés de poignées centrales (code se terminant par C) ou de poignées pleine largeur (code se terminant par P). Les caissons peuvent être autoportants, mobiles ou servir d'appui à une surface de travail. Tous les modules sont fabriqués en acier de qualité. Les tiroirs classeurs permettent le classement avant-arrière de chemises de format lettre ou A4 ou le classement latéral de chemises de format juridique. Les caissons sont thermolaqués; l'intérieur des tiroirs est fini à l'aide d'une peinture entièrement recyclée. Des contrepoids sont compris dans les caissons autoportants et mobiles pour respecter les exigences de la norme ANSI/BIFMA X5.9.

**Caractéristiques:**

- Construction en acier laminé à froid d'épaisseur 16 pour l'avant et l'arrière et d'épaisseur 22 pour le caisson
- Construction soudée renforcée
- Devants de tiroirs encastrés, base affleurante
- Devants de tiroirs à parois doubles
- Tiroirs classeurs montés sur coulisses à roulements à billes à extension complète; coulisses à extension au ¾ pour les tiroirs simples
- Butoirs en caoutchouc pour amortir le bruit
- Modules servant d'appui à une surface de travail offerts (ces modules présentent trous de montage sur la face supérieure)
- Un porte-crayons et une séparation de tiroir compris dans les modules dotés d'un tiroir simple
- Tous les tiroirs classeurs comprennent une tringle de suspension
- Les patins de mise à niveau permettent un réglage sur une course de 1 po
- Des contrepoids sont compris dans les caissons autoportants et mobiles
- Serrure et deux clés
- La serrure est située dans le coin supérieur droit du caisson, au-dessus du tiroir supérieur
- Possibilité de clés identiques; possibilité de clés identiques à d'autres modules de rangement

**Dimensions:**

- 15 po L
- 19 po, 23 po, 29 po P
- Profondeur intérieure des tiroirs :

Caissons de 19 po P
Tiroirs simples – 17 1/4 po P
Tiroirs classeurs – 16 1/16 po P

Caissons de 23 po P
Tiroirs simples – 20 3/16 po P
Tiroirs classeurs – 19 7/16 po P

Caissons de 29 po P
Tiroirs simples – 26 5/16 po P
Tiroirs classeurs – 26 1/16 po P

**Hauteur des tiroirs:**

Les devants des tiroirs simples mesurent 6 po H; la hauteur intérieure est de 5 po
Les devants des tiroirs classeurs mesurent 12 po H; la hauteur intérieure est de 10 9/16 po.

## GAMME PRIME • RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

**Généralités**

- Les produits de classement et de rangement Prime de première qualité sont préconfigurés pour répondre à vos besoins; ils sont dotés de portes à devant fixe ou escamotables et de poignées pleine largeur. Les dessus soudés et sans joints apparents assurent une robustesse à toute épreuve et une apparence soignée aux lignes épurées. Tous les modules sont fabriqués en acier de première qualité. Les tiroirs classeurs permettent le classement avant-arrière et latéral de chemises de format lettre, juridique ou A4. Les caissons sont thermolaqués; l'intérieur des tiroirs est fini à l'aide d'une peinture entièrement recyclée.
- On recommande d'utiliser des contrepoids dans tous les classeurs latéraux, caissons et classeurs autoportants, peu importe leur largeur et leur hauteur, pour respecter les exigences de la norme ANSI/BIFMA X5.9. (Les contrepoids sont offerts en option pour tous les produits qui les requièrent pour respecter les exigences de la norme ANSI/BIFMA.)

**Caractéristiques**

- Construction en acier de première qualité; composants en acier d'épaisseur 18-22
- Construction soudée renforcée
- Un système d'interverrouillage permet l'ouverture d'un seul tiroir à la fois pour plus de sécurité
- Les modules présentent des portes en applique, à quelques exceptions près, comme les modules dotés de portes escamotables, lesquelles sont encastrées
- Devants de tiroirs à parois doubles
- Tous les tiroirs sont montés sur coulisses à roulements à billes à extension complète
- Un dispositif antirebond empêche les tiroirs de s'ouvrir seuls
- Les portes escamotables se glissent dans le module et permettent de faire coulisser la tablette
- Tous les caissons sont dotés de quatre patins de mise à niveau permettant un réglage sur une course de 1,5 po
- Tous les autres modules sont dotés de quatre patins de mise à niveau permettant un réglage sur une course de 1 po; on y accède de l'intérieur des modules pour faciliter le réglage
- Sur les modules dotés de tiroirs et de portes à charnières, les serrures sont situées au centre du caisson, au-dessus de l'ouverture supérieure
- Sur les rangements personnels avec penderie, la serrure est située sous la poignée lorsque des poignées centrales sont précisées
- Chaque serrure comprend deux clés; un barillet amovible est de série
- Les clés sont attribuées de façon aléatoire ou un numéro de clé particulier peut être précisé dans le cas d'applications « clés identiques »

**Rangements surélevés**

- Rangements surélevés – sept largeurs par intervalles de 6 po
- Caissons de 14 5/8 po H, hauteur libre intérieure de 12 po
- Les modules de 13 po P ont une dimension intérieure libre de 12,7 po
- Les modules de 16 po P ont une dimension intérieure libre de 15,7 po
- Tablettes ouvertes – sept largeurs par intervalles de 6 po
- Les tablettes mesurent 12 1/2 po P et présentent des parois latérales de 7 1/2 po H

**Caissons**

- Des caissons autoportants et servant d'appui à une surface de travail sont offerts
- Les caissons servant d'appui présentent trous de montage sur la face supérieure
- Un porte-crayons et une séparation de tiroir compris dans les modules dotés d'un tiroir simple
- Les tiroirs classeurs permettent le classement avant-arrière et latéral de chemises de format lettre, juridique ou A4
- Chaque tiroir classeur comprend une tringle de suspension et un jeu de tringles de conversion
- Des roulettes non bloquantes en option peuvent être précisées pour les modules autoportants BSPF de façon à les rendre mobiles
- Les caissons mesurent 15 po L et 18 po, 22 po ou 28 po P

Profondeur intérieure des tiroirs :

- Caissons de 18 po P – tiroirs de 15 po P
- Caissons de 22 po P – tiroirs de 19 po P
- Caissons de 28 po P – tiroirs de 25 po P

Capacité des tiroirs classeurs :

- Caissons de 18 po P – capacité de 14 3/8 po
- Caissons de 22 po P – capacité de 18 3/8 po
- Caissons de 28 po P – capacité de 24 3/8 po

**Classeurs latéraux:**

- Les classeurs mesurent 18 po P; la profondeur intérieure est de 16 po
- 30 po, 36 po, 42 po L
- Hauteurs variant entre 2 et 6 tiroirs (28 po H – 77,6 po H)

Capacité des tiroirs classeurs :
Modules de 30 po L

- Classement latéral, lettre + juridique = 26 5/8 po
- Classement avant-arrière, lettre = 30 1/2 po
- Classement avant-arrière, juridique = 15 1/4 po + 10 po d'espace sur le côté

Modules de 36 po L

- Classement latéral, lettre + juridique = 32 5/8 po
- Classement avant-arrière, lettre = 30 1/2 po + 6 1/2 po d'espace sur le côté
- Classement avant-arrière, juridique = 30 1/2 po

Modules de 42 po L

- Classement latéral, lettre + juridique = 58 5/8 po
- Classement avant-arrière, lettre = 45 3/4 po
- Classement avant-arrière, juridique = 30 1/2 po + 6 1/2 po d'espace sur le côté

## GAMME PRIME • RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

**Armoires de rangement**

- 18 po P
- 30 po, 36 po, 42 po L
- Hauteurs variant entre 2 et 5 tiroirs (28 po H – 65,6 po H)

**Rangements personnels**

- Les modules comprennent une tringle pour vêtements et une tablette pour effets personnels
- Le dessus du rangement est perforé pour assurer une meilleure aération
- Comprend des serrures, chacune avec deux clés
    - Les rangements fermés présentent trois serrures – une pour les tiroirs, une pour le rangement et une pour la penderie
    - Les rangements ouverts sur le côté présentent deux serrures – une pour les tiroirs et une pour la penderie
    - 24 po P
    - 24 po L
    - Les rangements sont offerts dans une hauteur nominale de 50 po, 54 po ou 66 po pour s'harmoniser avec les systèmes de cloisons de Global

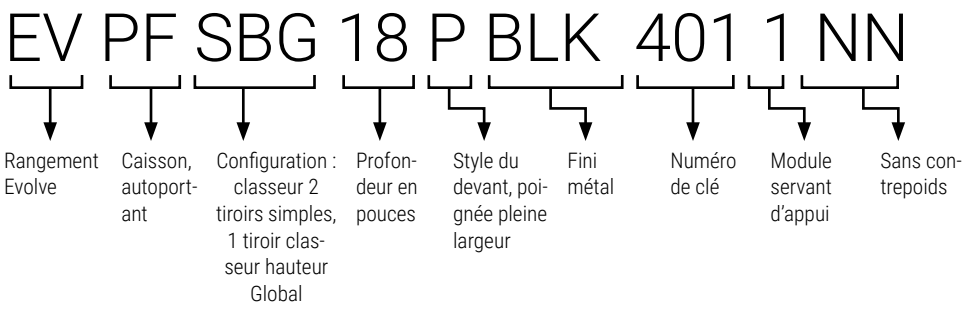
## MODULES DE RANGEMENT • GUIDE DE COMMANDE

**Codes**


Les codes alphanumériques indiqués dans la liste de prix servent à créer des codes de produit précis et faciles à comprendre. Ce système facilite la commande et la rend plus précise.

**Comment commander**

- Préciser le type et le style de caisson de rangement par code, y compris la profondeur
- Préciser le fini métal (p.ex. BLK pour un fini noir)
- Préciser des clés aléatoires, liste de clés fournie, ou un numéro de clé (p.ex. 401)
- Préciser s'il s'agit d'un module servant d'appui (1 = oui, 2 = non)
- Préciser un contrepoids si le module ne sert pas d'appui (NN = sans contrepoids)




## EVSLS • Tablette à profil bas



- Tablette en bois stratifié à monter à une cloison.
- La tablette mesure 1,125 po d'épaisseur.
- La tablette est offerte en stratifié basse pression uniquement.
- Comprend les ferrures de fixation.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSLS0818 | 210 | 1.125 | 18 | 8.5 | 3.98 | 0.09 |
| EVSLS0824 | 229 | 1.125 | 24 | 8.5 | 5.31 | 0.12 |
| EVSLS0830 | 248 | 1.125 | 30 | 8.5 | 6.64 | 0.15 |
| EVSLS0836 | 264 | 1.125 | 36 | 8.5 | 7.97 | 0.18 |
| EVSLS0842 | 284 | 1.125 | 42 | 8.5 | 9.30 | 0.21 |
| EVSLS0848 | 301 | 1.125 | 48 | 8.5 | 10.63 | 0.24 |


## EVKSS • Tablette à monter à une cloison



- Tablette de rangement de 14 po P avec rebord arrière, à monter à une cloison.
- Ferrures de montage comprises.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVKSS24 | 220 | 7.45 | 23.44 | 14.73 | 12.8 | 1.5 |
| EVKSS30 | 229 | 7.45 | 29.44 | 14.73 | 14.8 | 1.9 |
| EVKSS36 | 244 | 7.45 | 35.44 | 14.73 | 16.8 | 2.3 |
| EVKSS42 | 254 | 7.45 | 41.44 | 14.73 | 18.8 | 2.6 |
| EVKSS48 | 259 | 7.45 | 47.44 | 14.73 | 20.8 | 3.0 |
| EVKSS54 | 293 | 7.45 | 53.44 | 14.73 | 22.8 | 3.4 |
| EVKSS60 | 322 | 7.45 | 59.44 | 14.73 | 24.8 | 3.8 |

## EVLSF • Rangement surélevé à devant affleurant




Les modules de 54 po et de 60 po L présentent deux portes

- Le rangement surélevé à devant affleurant est verrouillable et se monte à une cloison.
- La porte s'escamote pour se ranger à l'intérieur du rangement.
- L'option de clés identiques est offerte pour correspondre aux serrures d'autres modules verrouillables ou des clés aléatoires peuvent être attribuées pour offrir une fonction de verrouillage exclusive.
- Les rangements sont offerts dans une profondeur de 13 po ou de 16 po et dans des largeurs variant de 24 po à 60 po par intervalles de 6 po.
- Les modules de 54 po et de 60 po L présentent deux portes
- Le module comprend les ferrures de montage précisées, une serrure et des clés.
- La serrure s'enclenche dans la tablette inférieure.
- Les rangements peuvent être montés à une cloison de toute hauteur, mais une cloison de 66 po H est recommandée.
- Le module est expédié monté.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVLSF1324MN | 869 | 14.62 | 23.87 | 13.5 | 39.30 | 2.7 |
| EVLSF1330MN | 947 | 14.62 | 29.87 | 13.5 | 44.3 | 3.4 |
| EVLSF1336MN | 1044 | 14.62 | 35.87 | 13.5 | 49.3 | 4.1 |
| EVLSF1342MN | 1147 | 14.62 | 41.87 | 13.5 | 54.3 | 4.8 |
| EVLSF1348MN | 1244 | 14.62 | 47.87 | 13.5 | 59.3 | 5.5 |
| EVLSF1354MN | 1324 | 14.62 | 53.87 | 13.5 | 64.3 | 6.2 |
| EVLSF1360MN | 1449 | 14.62 | 59.87 | 13.5 | 69.3 | 6.8 |
| EVLSF1624MN | 966 | 14.62 | 23.87 | 16.5 | 38.6 | 3.4 |
| EVLSF1630MN | 1044 | 14.62 | 29.87 | 16.5 | 43.9 | 4.2 |
| EVLSF1636MN | 1147 | 14.62 | 35.87 | 16.5 | 49.2 | 5.0 |
| EVLSF1642MN | 1244 | 14.62 | 41.87 | 16.5 | 54.5 | 5.8 |
| EVLSF1648MN | 1342 | 14.62 | 47.87 | 16.5 | 59.8 | 6.7 |
| EVLSF1654MN | 1449 | 14.62 | 53.87 | 16.5 | 65.1 | 7.5 |
| EVLSF1660MN | 1547 | 14.62 | 59.87 | 16.5 | 70.4 | 8.4 |

## EVADA-PM • Module de rangement surélevé Easy-Up à monter à une cloison – Conforme à la LAPHO




- Le module respecte la norme CAN/CSA-B651 portant sur la conception accessible et les exigences de Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO).
- Les modules de 16 po H peuvent recevoir des reliures régulières et de format A4.
- Les modules sont renforcés pour permettre une bonne répartition de charge.
- Dimensions intérieures : 14,25 po H x 13,4 po P.
- Le module comprend les ferrures de fixation, une serrure et des ferrures de montage. Dos non compris.
- L'utilisation de ce module avec des crémaillères murales n'est pas recommandée.
- Le module peut être converti en un rangement surélevé sur place en ajoutant le module EVADA-KIT.
- Le module est expédié partiellement monté.

**Porte en acrylique opaque. Le mécanisme soulève la porte, qui se range au-dessus du module.**

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVADA30PM | 839 | 16 | 30 | 14.2 | 27.00 | 5.30 |
| EVADA36PM | 906 | 16 | 36 | 14.2 | 32.00 | 6.30 |
| EVADA42PM | 970 | 16 | 42 | 14.2 | 37.00 | 7.30 |
| EVADA48PM | 1037 | 16 | 48 | 14.2 | 42.00 | 8.30 |
| EVADA54PM | 1101 | 16 | 54 | 14.2 | 47.00 | 9.30 |
| EVADA60PM | 1167 | 16 | 60 | 14.2 | 53.00 | 10.30 |


## EVADAPMKIT • Ensemble de conversion pour montage à une cloison



- Permet de convertir le rangement surélevé EVADA-UM en un rangement surélevé à monter à une cloison EVADA-PM.
- L'ensemble comprend les ferrures de montage.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVADAPMKIT | 40 | 16 | 0.5 | 2 | 2.00 | 0.01 |

## EVADA-UM • Easy-Up Up-Mount Overhead Storage Unit - AODA Compliant




- Le module respecte la norme CAN/CSA-B651 portant sur la conception accessible et les exigences de Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO).
- Les modules de 16 po H peuvent recevoir des reliures régulières et de format A4.
- Les modules sont renforcés pour permettre une bonne répartition de charge.
- Dimensions intérieures : 14,25 po H x 13,4 po P.
- Le module comprend les ferrures de fixation, une serrure, les porte-à-faux de montage et un dos fini.
- L'utilisation de ce module avec des crémaillères murales n'est pas recommandée.
- Le module peut être converti en un rangement surélevé à monter à une cloison sur place en ajoutant le module EVADAPM-KIT.
- Le module est expédié partiellement monté.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVADA30UM | 999 | 16 | 30 | 14.2 | 33.00 | 5.30 |
| EVADA36UM | 1046 | 16 | 36 | 14.2 | 40.00 | 6.30 |
| EVADA42UM | 1105 | 16 | 42 | 14.2 | 46.00 | 7.30 |
| EVADA48UM | 1166 | 16 | 48 | 14.2 | 53.00 | 8.30 |
| EVADA54UM | 1222 | 16 | 54 | 14.2 | 59.00 | 9.30 |
| EVADA60UM | 1293 | 16 | 60 | 14.2 | 66.00 | 10.30 |

**Les modules de rangement installés sur le dessus d'une cloison peuvent aider à réduire les coûts d'ameublement en réduisant la hauteur de toutes les cloisons à 54 po. De telles installations simplifient également le câblage, qui s'effectue à un seul niveau, sous le profilé supérieur. Les porte-à-faux permettent de préserver l'accessibilité et la fonctionnalité des canalisations sous le profilé supérieur des cloisons.**


## EVADA-KIT • Ensemble de conversion pour montage sur le dessus d'une cloison



- Permet de convertir le rangement surélevé à monter à une cloison EVADA-PM en un rangement surélevé à monter sur le dessus d'une cloison EVADA-UM.
- Lorsque le rangement est installé sur le dessus d'une cloison de 54 po H panel, le dessus du module se trouve à la même hauteur que le haut d'une cloison de 66 po H.
- L'ensemble comprend un dos et des porte-à-faux.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVADA30KIT | 201 | 16 | 30 | 2 | 8.00 | 0.60 |
| EVADA36KIT | 210 | 16 | 36 | 2 | 10.00 | 0.70 |
| EVADA42KIT | 225 | 16 | 42 | 2 | 11.00 | 0.80 |
| EVADA48KIT | 235 | 16 | 48 | 2 | 13.00 | 0.90 |
| EVADA54KIT | 247 | 16 | 54 | 2 | 14.00 | 1.00 |
| EVADA60KIT | 261 | 16 | 60 | 2 | 15.00 | 1.10 |


## EVSDAOHL36 • Rangement surélevé à accès des deux côtés – Gauche



- Dimensions intérieures : 13 po H x 13 po P.
- Rangement surélevé en mélamine.
- Offert dans tous les finis mélaminés Evolve de série.
- Le module se monte sur une cloison.
- Les supports pour ce module doivent être commandés séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSDAOHL36 | 1037 | 15 | 36 | 14.12 | 46.97 | 4.40 |
| EVSDAOHL42 | 1118 | 15 | 42 | 14.12 | 52.84 | 5.13 |
| EVSDAOHL48 | 1164 | 15 | 48 | 14.12 | 58.90 | 5.87 |
| EVSDAOHL54 | 1246 | 15 | 54 | 14.12 | 64.97 | 6.61 |
| EVSDAOHL60 | 1294 | 15 | 60 | 14.12 | 71.03 | 7.35 |


## EVSDAOHR36 • Rangement surélevé à accès des deux côtés – Droite



- Dimensions intérieures : 13 po H x 13 po P.
- Rangement surélevé en mélamine.
- Offerts dans tous les finis mélaminés Evolve de série.
- Le module se monte sur une cloison.
- Les supports pour ce module doivent être commandés séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSDAOHR36 | 1037 | 15 | 36 | 14.12 | 46.97 | 4.40 |
| EVSDAOHR42 | 1118 | 15 | 42 | 14.12 | 52.84 | 5.13 |
| EVSDAOHR48 | 1164 | 15 | 48 | 14.12 | 58.90 | 5.87 |
| EVSDAOHR54 | 1246 | 15 | 54 | 14.12 | 64.97 | 6.61 |
| EVSDAOHR60 | 1294 | 15 | 60 | 14.12 | 71.03 | 7.35 |


## EVSDAOHBKTE • Ferrure de fin de course



- La ferrure supporte un rangement surélevé à accès des deux côtés d'un côté uniquement.
- Comprend la ferrure, un profilé en aluminium et un embout en plastique.
- L'embout en plastique se fixe à une garniture de fin de course.
- La ferrure est offerte dans tous les finis peints Evolve de série.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSDAOHBKTE | 91 | 6.5 | 2 | 12 | 1 | 0.09 |


## EVSDAOHBKTS • Ferrure intermédiaire simple



- La ferrure supporte un rangement surélevé à accès des deux côtés d'un côté uniquement
- Comprend la ferrure, un profilé en aluminium et un embout en plastique.
- L'embout en plastique et la garniture supérieure s'alignent.
- La ferrure est offerte dans tous les finis peints Evolve de série.
- Nota : Des pinces simples doivent être utilisées lorsqu'une ferrure intermédiaire est installée.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSDAOHBKTS | 91 | 6.5 | 4 | 12 | 1.6 | 0.09 |


## EVSDAOHBKTD • Ferrure double



- La ferrure double supporte les côtés de rangements surélevés à accès des deux côtés dans une installation côte à côte.
- Comprend deux ferrures, un profilé en aluminium et des embouts en plastique.
- Les embouts en plastique s'installent entre les ferrures.
- La ferrure est offerte dans tous les finis peints Evolve de série.
- Nota : Des pinces simples doivent être utilisées lorsqu'une ferrure double est utilisée.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSDAOHBKTD | 181 | 6.5 | 4 | 12 | 1.6 | 0.18 |


## EVSSOHL • Rangement surélevé avec porte vitrée coulissante, démonté – Gauche



- Dimensions intérieures : 13 po H x 13 po P
- Parois latérales et intercalaire en mélamine, offerts dans tous les finis mélaminés de série.
- Tablettes et dos en métal, offerts dans les finis peints de série.
- Verre trempé givré uniquement.
- Les rails pour les portes coulissantes sont offerts dans un fini tungstène uniquement.
- Le module se monte sur le dessus d'une cloison.
- Le module se monte rapidement sur place.
- Les supports pour ce module doivent être commandés séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSSOHL30 | 1049 | 15 | 30 | 15 | 63.00 | 3.66 |
| EVSSOHL36 | 1158 | 15 | 36 | 15 | 64.00 | 4.40 |
| EVSSOHL42 | 1276 | 15 | 42 | 15 | 66.00 | 5.13 |
| EVSSOHL48 | 1359 | 15 | 48 | 15 | 68.00 | 5.87 |
| EVSSOHL54 | 1438 | 15 | 54 | 15 | 70.00 | 6.61 |
| EVSSOHL60 | 1571 | 15 | 60 | 15 | 72.00 | 7.35 |


## EVSSOHR • Rangement surélevé avec porte vitrée coulissante, démonté – Droite



- Dimensions intérieures : 13 po H x 13 po P
- Parois latérales et intercalaire en mélamine, offerts dans tous les finis mélaminés de série.
- Tablettes et dos en métal, offerts dans les finis peints de série.
- Verre trempé givré uniquement.
- Le module se monte sur le dessus d'une cloison.
- Le module se monte rapidement sur place.
- Les supports pour ce module doivent être commandés séparément.
- Les rails pour les portes coulissantes sont offerts dans un fini tungstène uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSSOHR30 | 1049 | 15 | 30 | 15 | 63.00 | 3.66 |
| EVSSOHR36 | 1158 | 15 | 36 | 15 | 64.00 | 4.40 |
| EVSSOHR42 | 1276 | 15 | 42 | 15 | 66.00 | 5.13 |
| EVSSOHR48 | 1359 | 15 | 48 | 15 | 68.00 | 5.87 |
| EVSSOHR54 | 1438 | 15 | 54 | 15 | 70.00 | 6.61 |
| EVSSOHR60 | 1571 | 15 | 60 | 15 | 72.00 | 7.35 |


## EVSSOHBKTE • Ferrure de fin de course



- La ferrure supporte un rangement surélevé démonté d'un côté uniquement.
- Comprend la ferrure, un profilé en aluminium et un embout en plastique.
- L'embout en plastique se fixe à une garniture de fin de course.
- La ferrure est offerte dans tous les finis peints Evolve de série.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSSOHBKTE | 91 | 6 | 2 | 12 | 1 | 0.07 |


## EVSSOHBKTS • Ferrure intermédiaire simple



- La ferrure supporte un rangement surélevé démonté d'un côté uniquement.
- Comprend la ferrure, un profilé en aluminium et un embout en plastique.
- L'embout en plastique et la garniture supérieure s'alignent.
- La ferrure est offerte dans tous les finis peints Evolve de série.
- Nota : Des pinces simples doivent être utilisées lorsqu'une ferrure intermédiaire est installée.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSSOHBKTS | 91 | 15 | 36 | 12 | 1 | 0.07 |


## EVSSOHBKTD • Ferrure double



- La ferrure double supporte les côtés de rangements surélevés démontés dans une installation côte à côte.
- Comprend deux ferrures, un profilé en aluminium et des embouts en plastique.
- Les embouts en plastique s'installent entre les ferrures.
- La ferrure est offerte dans tous les finis peints Evolve de série.
- Nota : Des pinces simples doivent être utilisées lorsqu'une ferrure double est utilisée.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSSOHBKTD | 91 | 15 | 36 | 12 | 1.6 | 0.09 |


## EVSODOMB • Ensemble de conversion, montage hors module



- Permet de convertir un rangement surélevé EVADA en un rangement à installation hors module.
- Permet d'installer un rangement surélevé à une cloison de qualité supérieure de largeur différente.
- S'assujettit à la face supérieure horizontale d'une cloison garnie de textile de qualité supérieure.
- Les ferrures permettent l'installation d'un rangement à parois doubles ou d'un rangement LAPHO.
- L'ensemble comprend une paire de ferrures.
- Offert dans tous les finis peints de série.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSODOMB | 95 | 12.37 | 1 | 4.37 | 0.25 | 0.09 |


## EV93FPxxBFP • Caisson autoportant gamme 9300, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur



- Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur.
- Module autoportant, contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple comprend un porte-crayons.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV93FP19BFP | 559 | 21.31 | 15 | 19 | 50 | 5.1 |
| EV93FP23BFP | 566 | 21.31 | 15 | 23 | 55 | 6.0 |
| EV93FP29BFP | 678 | 21.31 | 15 | 29 | 64 | 7.5 |


## EV93FPxxBBFP • Caisson autoportant gamme 9300, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur



- Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- Module autoportant, contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple supérieur comprend un porte-crayons.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV93FP19BBFP | 617 | 27.87 | 15 | 19 | 55 | 6.5 |
| EV93FP23BBFP | 628 | 27.87 | 15 | 23 | 68 | 7.7 |
| EV93FP29BBFP | 741 | 27.87 | 15 | 29 | 78 | 9.6 |


## EV93FPxxFFP • Caisson autoportant gamme 9300, 2 tiroirs classeurs



- Caisson à deux tiroirs classeurs.
- Module autoportant, contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV93FP19FFP | 589 | 27.87 | 15 | 19 | 53 | 6.5 |
| EV93FP23FFP | 597 | 27.87 | 15 | 23 | 60 | 7.7 |
| EV93FP29FFP | 699 | 27.87 | 15 | 29 | 70 | 9.6 |


## EV93WPxxBBFP • Caisson servant d'appui gamme 9300, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur



- Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- Module servant d'appui à une surface de travail, comprend des trous de fixation dans la face supérieure.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple supérieur comprend un porte-crayons.
- Pour utiliser ce module comme caisson servant d'appui, préciser la ferrure EVHPB6 séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV93WP19BBFP | 613 | 27.87 | 15 | 19 | 55 | 6.5 |
| EV93WP23BBFP | 621 | 27.87 | 15 | 23 | 68 | 7.7 |
| EV93WP29BBFP | 711 | 27.87 | 15 | 29 | 78 | 9.6 |


## EV93WPxxFFP • Caisson servant d'appui gamme 9300, 2 tiroirs classeurs



- Caisson à deux tiroirs classeurs.
- Module servant d'appui à une surface de travail, comprend des trous de fixation dans la face supérieure.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Pour utiliser ce module comme caisson servant d'appui, préciser la ferrure EVHPB6 séparément.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV93WP19FFP | 582 | 27.87 | 15 | 19 | 53 | 6.5 |
| EV93WP23FFP | 587 | 27.87 | 15 | 23 | 60 | 7.7 |
| EV93WP29FFP | 700 | 27.87 | 15 | 29 | 70 | 9.6 |


## EV93MPxxBFP • Caisson mobile gamme 9300, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur



- Caisson mobile à un tiroir simple et un tiroir classeur.
- Roulettes préinstallées, roulettes non bloquantes.
- Contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple comprend un porte-crayons.
- REMARQUE : Ne peut s'utiliser comme siège d'appoint.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV93MP19BFP | 659 | 21.87 | 15 | 19 | 66 | 5.2 |
| EV93MP23BFP | 681 | 21.87 | 15 | 23 | 72 | 6.2 |
| EV93MP29BFP | 730 | 21.87 | 15 | 29 | 92 | 7.6 |


## EV93MPxxBBFP • Caisson mobile gamme 9300, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur



- Caisson mobile à deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- Roulettes préinstallées, roulettes non bloquantes.
- Contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple supérieur comprend un porte-crayons.
- REMARQUE : Ne peut s'utiliser comme siège d'appoint.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV93MP19BBFP | 695 | 27.93 | 15 | 19 | 76 | 6.5 |
| EV93MP23BBFP | 702 | 27.93 | 15 | 23 | 85 | 7.7 |
| EV93MP29BBFP | 757 | 27.93 | 15 | 29 | 94 | 9.6 |


## EV93MPxxFFP • Caisson mobile gamme 9300, 2 tiroirs classeurs



- Caisson mobile à deux tiroirs classeurs.
- Roulettes préinstallées, roulettes non bloquantes.
- Contrepoids compris.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- REMARQUE : Ne peut s'utiliser comme siège d'appoint.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV93MP19FFP | 654 | 27.93 | 15 | 19 | 73 | 6.5 |
| EV93MP23FFP | 681 | 27.93 | 15 | 23 | 81 | 7.7 |
| EV93MP29FFP | 748 | 27.93 | 15 | 29 | 90 | 9.6 |


## EVPFOBFxxP • Caisson Prime, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur



- Caisson à un tiroir simple et un tiroir classeur.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple comprend un porte-crayons.
- Pour un caisson autoportant, ajouter un contrepoids (option W2). Ajouter 49 $.
- Pour un caisson mobile, ajouter des roulettes et un contrepoids (option W1). Ajouter 73 $. Cette option ajoute 0,5 po à la hauteur du module.
- REMARQUE : Ne peut s'utiliser comme siège d'appoint.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFOBF18P | 722 | 20.8 | 15 | 18 | 52.4 | 4.2 |
| EVPFOBF22P | 756 | 20.8 | 15 | 22 | 58.8 | 5.0 |
| EVPFOBF28P | 791 | 20.8 | 15 | 28 | 68.7 | 6.3 |


## EVPFSBGxxP • Caisson Prime, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur



- Caisson à deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Le tiroir simple supérieur comprend un porte-crayons.
- Pour un caisson autoportant, ajouter un contrepoids (option W2). Ajouter 49 $.
- Pour un caisson mobile, ajouter des roulettes et un contrepoids (option W1). Ajouter 73 $. Cette option ajoute 0,5 po à la hauteur du module.
- Le tiroir simple supérieur mesure 4,8 po H; le tiroir simple central mesure 6,4 po H; le tiroir classeur inférieur mesure 13,6 po H (12,5 po H à l'intérieur).
- Lorsque l'option de caisson servant d'appui à une surface de travail est choisie, le caisson comprend des trous de fixation dans la face supérieure.
- Pour utiliser ce module comme caisson servant d'appui, préciser l'option ferrure et languette de remplissage EVHPB5 séparément

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFSBG18P | 834 | 28 | 15 | 18 | 67.5 | 5.5 |
| EVPFSBG22P | 874 | 28 | 15 | 22 | 75 | 6.6 |
| EVPFSBG28P | 913 | 28 | 15 | 28 | 86.8 | 8.3 |


## EVPFOFGxxP • Caisson Prime, 2 tiroirs classeurs



- Caisson à deux tiroirs classeurs.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Pour un caisson autoportant, ajouter un contrepoids (option W2). Ajouter 49 $.
- Pour un caisson mobile, ajouter des roulettes et un contrepoids (option W1). Ajouter 73 $. Cette option ajoute 0,5 po à la hauteur du module.
- Le tiroir classeur supérieur mesure 11,2 po H (10,6 po H à l'intérieur); le tiroir classeur inférieur mesure 13,6 po H (12,5 po H à l'intérieur).
- Lorsque l'option de caisson servant d'appui à une surface de travail est choisie, le caisson comprend des trous de fixation dans la face supérieure.
- Pour utiliser ce module comme caisson servant d'appui, préciser l'option ferrure et languette de remplissage EVHPB5 séparément

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFOFG18P | 761 | 28 | 15 | 18 | 67.5 | 5.5 |
| EVPFOFG22P | 791 | 28 | 15 | 22 | 75 | 6.6 |
| EVPFOFG28P | 825 | 28 | 15 | 28 | 86.8 | 8.3 |


## EVPWOBFxxP • Caisson mobile Prime, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur



- Caisson mobile à un tiroir simple et un tiroir classeur.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Roulettes de 60 mm.
- Les roulettes de police se verrouillent.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPWOBF18P | 888 | 23.3 | 15 | 18 | 73.5 | 4.6 |
| EVPWOBF22P | 917 | 23.3 | 15 | 22 | 79.1 | 5.6 |
| EVPWOBF28P | 947 | 23.3 | 15 | 28 | 87.7 | 7.0 |


## EVPWSSFxxP • Prime Mobile Box Box File Pedestal



- Caisson mobile à deux caissons et un caisson pour tiroir classeur.
- Tous les tiroirs se verrouillent.
- Roulettes de 60 mm.
- Les roulettes de police se verrouillent.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPWSSF18P | 1005 | 26.5 | 15 | 18 | 82.9 | 5.2 |
| EVPWSSF22P | 1044 | 26.5 | 15 | 22 | 89.3 | 6.3 |
| EVPWSSF28P | 1059 | 26.5 | 15 | 28 | 99.2 | 7.9 |

## EVSTC • Coussin pour caisson ou classeur latéral




| CODE DE PRODUIT | YRDS | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSTCL1830 | 1.00 | 2 | 18 | 30 | 6.00 | 0.55 |
| EVSTCL1836 | 1.25 | 2 | 18 | 36 | 6.00 | 0.65 |
| EVSTCP1518 | 0.75 | 2 | 15 | 18 | 5.00 | 0.41 |
| EVSTCP1522 | 1.00 | 2 | 15 | 22 | 5.25 | 0.45 |
| EVSTCP1528 | 1.00 | 2 | 15 | 28 | 5.50 | 0.55 |

- Le prix des TFC est établi selon celui des textiles de grade 3.

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR1 | GR2 | GR3 | GR4 | GR5 | GR6 | GR7 | GR8 | GR9 | GR10 | GR11 | GR12 | GR13 | GR14 | GR15 | GR16 | GR17 | GR18 | GR19 | GR20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSTCL1830 | 289 | 328 | 355 | 394 | 450 | 503 | 552 | 603 | 655 | 712 | 783 | 886 | 987 | 1089 | 1317 | 1541 | 1772 | 1996 | 2221 | 2471 |
| EVSTCL1836 | 343 | 391 | 430 | 475 | 543 | 608 | 673 | 733 | 801 | 869 | 960 | 1089 | 1214 | 1343 | 1628 | 1908 | 2194 | 2474 | 2757 | 3070 |
| EVSTCP1518 | 202 | 233 | 252 | 280 | 323 | 364 | 401 | 435 | 477 | 518 | 574 | 652 | 724 | 802 | 972 | 1142 | 1312 | 1482 | 1652 | 1839 |
| EVSTCP1522 | 212 | 240 | 264 | 291 | 333 | 372 | 411 | 448 | 486 | 528 | 582 | 659 | 736 | 813 | 984 | 1153 | 1324 | 1495 | 1661 | 1848 |
| EVSTCP1528 | 267 | 305 | 336 | 371 | 426 | 480 | 534 | 579 | 631 | 688 | 759 | 864 | 964 | 1065 | 1294 | 1517 | 1747 | 1973 | 2198 | 2448 |


## EVFELT03BC • Revêtement d'étagère en feutre pour caisson Cube



- La doublure en feutre peut être ajoutée à n'importe quelle étagère arrière fermée.
- Le bord avant est coupé à 45 degrés.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVFTFELT03BC | 23 | 12 | 12 | 0.38 | 0.1 | 0.03 |


## EVSSPH12BFB • Caisson Cube suspendu, une boîte de classement et deux boîtes ouvertes



- Caisson suspendu avec une boîte de classement au milieu et deux boîtes ouvertes, une en haut et une en bas.
- Se fixe sous une surface de travail avec les vis fournies.
- Dimensions intérieures du classeur : 11 7/8"h x 11 13/16"l x 10 7/16"p.
- Comprend quatre roulettes verrouillables, un plateau d'accessoires en feutre, un diviseur en fil chromé et un verrou en option (doit spécifier "K" avant l'option gauche ou droite)
- Le diviseur de fil métallique est chromé et se trouve à 3 7/16" de chaque côté et est interchangeable.
- Le verrou de la porte du classeur, si spécifié, est situé dans le coin supérieur droit pour le caisson droit et dans le coin supérieur gauche pour le caisson gauche.
- Les étagères du bas, du milieu et du haut, la porte d'entrée et le dos sont en stratifié basse pression de 3/4".
- Les côtés sont en métal enduit de poudre.
- Unité est expédié démonté.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sans Serrure** | | | | | | |
| EVSSPH12BFBR | 444 | 24 | 12 | 12 | 26 | 2.33 |
| EVSSPH12BFBL | 444 | 24 | 12 | 12 | 26 | 2.33 |
| **Avec Serrure** | | | | | | |
| EVSSPH12BFBKR | 457 | 24 | 12 | 12 | 26 | 2.33 |
| EVSSPH12BFBKL | 457 | 24 | 12 | 12 | 26 | 2.33 |


## EVSSPH12BF • Caisson Cube suspendu, une boîte de classement



- Caisson suspendu avec une boîte de classement en bas et une boîte ouverte en haut.
- Se fixe sous une surface de travail avec les vis fournies.
- Dimensions intérieures du classeur : 11 7/8"h x 11 13/16"l x 10 7/16"p.
- Comprend quatre roulettes verrouillables, un plateau d'accessoires en feutre, un diviseur en fil chromé et un verrou en option (doit spécifier "K" avant l'option gauche ou droite)
- Le diviseur de fil métallique est chromé et se trouve à 3 7/16" de chaque côté et est interchangeable.
- Le verrou de la porte du classeur, si spécifié, est situé dans le coin supérieur droit pour le piédestal droit et dans le coin supérieur gauche pour le piédestal gauche.
- Les étagères du bas, du milieu et du haut, la porte d'entrée et le dos sont en stratifié basse pression de 3/4".
- Les côtés sont en métal enduit de poudre.
- Unité est expédié démonté.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sans Serrure** | | | | | | |
| EVSSPH12BFR | 334 | 18.5 | 12 | 12 | 20 | 1.83 |
| EVSSPH12BFL | 334 | 18.5 | 12 | 12 | 20 | 1.83 |
| **Avec Serrure** | | | | | | |
| EVSSPH12BFKR | 347 | 18.5 | 12 | 12 | 20 | 1.83 |
| EVSSPH12BFKL | 347 | 18.5 | 12 | 12 | 20 | 1.83 |


## EVSSPH12B • Boîte à piédestal suspendue Cube



- Boîte ouverte suspendu.
- Se fixe sous une surface de travail avec les vis fournies pour créer une boîte ouverte.
- Les étagères du bas, du milieu et du haut, la porte d'entrée et le dos sont en stratifié basse pression de 3/4".
- Les côtés sont en métal enduit de poudre.
- Unité est expédié démonté.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSSPH12B | 136 | 6 | 12 | 12 | 6 | 0.96 |


## EVSSPH12BB • Caisson Cube suspendu, deux boîtes ouvertes



- Caisson suspendu avec deux boîtes ouverts.
- Se fixe sous une surface de travail avec les vis fournies.
- Les étagères du bas, du milieu et du haut, la porte d'entrée et le dos sont en stratifié basse pression de 3/4".
- Les côtés sont en métal enduit de poudre.
- Navires renversés.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSSPH12BB | 251 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | 1.42 |


## EVT • Dessus pour classeurs latéraux



- Les dessus sont fabriqués de panneaux de particules de 1 po ou 1 1/16 po recouverts de part et d'autre de stratifié et présentent une bande de chant de 3 mm.

| CODE DE PRODUIT | PRIX LP | PRIX HP | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVT1830 | 151 | 213 | 1.0625 | 30 | 18 | 18.00 | 0.70 |
| EVT1836 | 177 | 239 | 1.0625 | 36 | 18 | 22.00 | 0.82 |
| EVT1842 | 207 | 318 | 1.0625 | 42 | 18 | 26.00 | 0.92 |
| EVT1860 | 286 | 486 | 1.0625 | 60 | 18 | 37.00 | 1.27 |
| EVT1872 | 340 | 550 | 1.0625 | 72 | 18 | 44.00 | 1.50 |
| EVT1884 | 464 | 625 | 1.0625 | 84 | 18 | 52.00 | 1.85 |
| EVT1890 | 502 | 682 | 1.0625 | 90 | 18 | 56.00 | 1.85 |
| EVT18108 | 624 | 853 | 1.0625 | 108 | 18 | 67.00 | 2.20 |


## EVLPS0BF18xxP • Classeur latéral Prime, 1 tiroir simple, 1 tiroir classeur



- Classeur latéral hauteur un tiroir et demi.
- Tiroirs à devant fixe; le devant du tiroir supérieur mesure 4,8 po H, celui du tiroir inférieur mesure 13,6 po H (la hauteur intérieure est de 12,5 po).
- Le module se verrouille.
- Tringles de suspension latérale comprises.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 400 $.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVLPS0BF1830P | 1191 | 20.98 | 30 | 18.06 | 119.96 | 8.0 |
| EVLPS0BF1836P | 1283 | 20.98 | 36 | 18.06 | 129.86 | 9.5 |
| EVLPS0BF1842P | 1371 | 20.98 | 42 | 18.06 | 165.45 | 11.1 |


## EVLF20G18xxP • Classeur latéral Prime, 2 tiroirs classeurs



- Classeur latéral hauteur deux tiroirs.
- Tiroirs à devant fixe; le devant du tiroir supérieur mesure 11,2 po H (la hauteur intérieure est de 10,6 po), celui du tiroir inférieur mesure 13,6 po H (la hauteur intérieure est de 12,5 po).
- Le module se verrouille.
- Tringles de suspension latérale comprises.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 195 $.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVLF20G1830P | 1279 | 28 | 30 | 18 | 98.7 | 10.5 |
| EVLF20G1836P | 1366 | 28 | 36 | 18 | 114.4 | 12.5 |
| EVLF20G1842P | 1454 | 28 | 42 | 18 | 129.4 | 14.5 |


## EVLF30G18xxP • Classeur latéral Prime, 3 tiroirs classeurs



- Classeur latéral hauteur trois tiroirs.
- Tiroirs à devant fixe; le devant des tiroirs supérieur et central mesure 11,2 po H (la hauteur intérieure est de 10,6 po), celui du tiroir inférieur mesure 13,6 po H (la hauteur intérieure est de 12,5 po).
- Le module se verrouille.
- Tringles de suspension latérale comprises.
- Ne s'aligne pas avec les cloisons de 42 po H.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 195 $.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVLF30G1830P | 1747 | 39.2 | 30 | 18 | 127.9 | 14.5 |
| EVLF30G1836P | 1869 | 39.2 | 36 | 18 | 147.6 | 17.2 |
| EVLF30G1842P | 1991 | 39.2 | 42 | 18 | 167.5 | 20.0 |


## EVLF40H18xxP • Classeur latéral Prime, 4 tiroirs classeurs, RFFF



- Classeur latéral hauteur quatre tiroirs; tiroir supérieur à porte escamotable, trois tiroirs inférieurs à devant fixe.
- Le devant du tiroir supérieur à porte escamotable + tablette coulissante mesure 14,4 po H et peut recevoir des reliures; le devant fixe des deux tiroirs suivants mesure 11,2 po H (la hauteur intérieure est de 10,6 po), celui du tiroir inférieur mesure 13,6 po H (la hauteur intérieure est de 12,5 po).
- Le module se verrouille.
- Tringles de suspension latérale comprises.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 195 $.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVLF40H1830P | 2323 | 53.6 | 30 | 18 | 171.9 | 19.6 |
| EVLF40H1836P | 2474 | 53.6 | 36 | 18 | 198.2 | 23.3 |
| EVLF40H1842P | 2630 | 53.6 | 42 | 18 | 225.3 | 27.0 |


## EVLF50P18xxP • Classeur latéral Prime, 5 tiroirs classeurs, RFFFF



- Classeur latéral hauteur cinq tiroirs; tiroir supérieur à porte escamotable, quatre tiroirs inférieurs à devant fixe.
- Le devant du tiroir supérieur à porte escamotable + tablette coulissante mesure 14,4 po H et peut recevoir des reliures; le devant fixe des trois tiroirs suivants mesure 11,2 po H (la hauteur intérieure est de 10,6 po), celui du tiroir inférieur mesure 13,6 po H (la hauteur intérieure est de 12,5 po).
- Le module se verrouille.
- Tringles de suspension latérale comprises.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 195 $.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVLF50P1830P | 2860 | 65.6 | 30 | 18 | 208.9 | 23.9 |
| EVLF50P1836P | 3035 | 65.6 | 36 | 18 | 239.9 | 28.4 |
| EVLF50P1842P | 3221 | 65.6 | 42 | 18 | 272.7 | 32.9 |


## EVSC21G18xxP • Armoire de rangement Prime, hauteur 2 tiroirs



- Armoire de rangement hauteur deux tiroirs.
- Une tablette réglable + une tablette fixe au bas du module.
- Le module se verrouille.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSC21G1830P | 1005 | 28 | 30 | 18 | 75.08 | 10.5 |
| EVSC21G1836P | 1074 | 28 | 36 | 18 | 86.48 | 12.5 |
| EVSC21G1842P | 1142 | 28 | 42 | 18 | 95.78 | 14.5 |


## EVSC31G18xxP • Armoire de rangement Prime, hauteur 3 tiroirs



- Armoire de rangement hauteur trois tiroirs.
- Deux tablettes réglables + une tablette fixe au bas du module.
- Ne s'aligne pas avec les cloisons de 42 po H.
- Le module se verrouille.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSC31G1830P | 1401 | 39.2 | 30 | 18 | 96.69 | 14.5 |
| EVSC31G1836P | 1493 | 39.2 | 36 | 18 | 111.59 | 17.2 |
| EVSC31G1842P | 1571 | 39.2 | 42 | 18 | 124.49 | 20.0 |


## EVSC41H18xxP • Armoire de rangement Prime, hauteur 4 tiroirs



- Armoire de rangement hauteur quatre tiroirs.
- Trois tablettes réglables + une tablette fixe au bas du module.
- Le module se verrouille.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSC41H1830P | 1713 | 53.6 | 30 | 18 | 120.17 | 19.6 |
| EVSC41H1836P | 1825 | 53.6 | 36 | 18 | 138.27 | 23.3 |
| EVSC41H1842P | 1913 | 53.6 | 42 | 18 | 154.37 | 27.0 |


## EVSC51C18xxP • Armoire de rangement Prime, hauteur 5 tiroirs



- Armoire de rangement hauteur cinq tiroirs.
- Quatre tablettes réglables + une tablette fixe au bas du module.
- Le module se verrouille.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSC51C1830P | 1947 | 65.6 | 30 | 18 | 138.5 | 23.9 |
| EVSC51C1836P | 2069 | 65.6 | 36 | 18 | 160.4 | 28.4 |
| EVSC51C1842P | 2162 | 65.6 | 42 | 18 | 180.4 | 32.9 |

## EVSLFxx24BCPL• Rangement personnel Prime, penderie à gauche, porte mi-hauteur, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur




Module 4G illustré

- Rangement personnel avec une penderie à gauche, un rangement à porte mi-hauteur, deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- La penderie comprend une tringle pour vêtements surmontée d'une tablette.
- Le dessus de la penderie est perforé pour assurer une meilleure aération.
- Le compartiment à porte à charnières mi-hauteur des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; celui des modules de 66 po H comprend deux tablettes réglables.
- Les rangements présentent trois serrures – une pour les tiroirs, une pour le rangement et une pour la penderie.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 102 $.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSLF4G24BCPL | 3348 | 49.6 | 24 | 24 | 176.71 | 19.23 |
| EVSLF4H24BCPL | 3348 | 53.6 | 24 | 24 | 181.63 | 19.83 |
| EVSLF5024BCPL | 3514 | 65.6 | 24 | 24 | 204.52 | 25.25 |

## EVSLFxx24BCPR • Rangement personnel Prime, penderie à droite, porte mi-hauteur, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur




Module 4G illustré

- Rangement personnel avec une penderie à droite, un rangement à porte mi-hauteur, deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- La penderie comprend une tringle pour vêtements surmontée d'une tablette.
- Le dessus de la penderie est perforé pour assurer une meilleure aération.
- Le compartiment à porte à charnières mi-hauteur des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; celui des modules de 66 po H comprend deux tablettes réglables.
- Les rangements présentent trois serrures – une pour les tiroirs, une pour le rangement et une pour la penderie.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 102 $.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSLF4G24BCPR | 3348 | 49.6 | 24 | 24 | 176.71 | 19.23 |
| EVSLF4H24BCPR | 3348 | 53.6 | 24 | 24 | 181.63 | 19.83 |
| EVSLF5024BCPR | 3514 | 65.6 | 24 | 24 | 204.52 | 25.25 |

## EVSLFxx24FCPL • Rangement personnel Prime, penderie à gauche, porte mi-hauteur, 2 tiroirs classeurs




Module 4G illustré

- Rangement personnel avec une penderie à gauche, un rangement à porte mi-hauteur et deux tiroirs classeurs.
- La penderie comprend une tringle pour vêtements surmontée d'une tablette.
- Le dessus de la penderie est perforé pour assurer une meilleure aération.
- Le compartiment à porte à charnières mi-hauteur des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; celui des modules de 66 po H comprend deux tablettes réglables.
- Les rangements présentent trois serrures – une pour les tiroirs, une pour le rangement et une pour la penderie.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 102 $.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSLF4G24FCPL | 3260 | 49.6 | 24 | 24 | 181.05 | 19.23 |
| EVSLF4H24FCPL | 3260 | 53.6 | 24 | 24 | 186.43 | 19.83 |
| EVSLF5024FCPL | 3431 | 65.6 | 24 | 24 | 231.53 | 25.25 |

## EVSLFxx24FCPR • Rangement personnel Prime, penderie à droite, porte mi-hauteur, 2 tiroirs classeurs




Module 4G illustré

- Rangement personnel avec une penderie à droite, un rangement à porte mi-hauteur et deux tiroirs classeurs.
- La penderie comprend une tringle pour vêtements surmontée d'une tablette.
- Le dessus de la penderie est perforé pour assurer une meilleure aération.
- Le compartiment à porte à charnières mi-hauteur des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; celui des modules de 66 po H comprend deux tablettes réglables.
- Les rangements présentent trois serrures – une pour les tiroirs, une pour le rangement et une pour la penderie.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 102 $.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSLF4G24FCPR | 3260 | 49.6 | 24 | 24 | 181.05 | 19.23 |
| EVSLF4H24FCPR | 3260 | 53.6 | 24 | 24 | 186.43 | 19.83 |
| EVSLF5024FCPR | 3431 | 65.6 | 24 | 24 | 231.53 | 25.25 |

## EVSLSxx2424BOPL • Rangement personnel Prime, penderie à gauche, rangement latéral ouvert, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur




Module 4G illustré

- Rangement personnel avec une penderie à gauche, un rangement latéral ouvert, deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- La penderie comprend une tringle pour vêtements surmontée d'une tablette.
- Le dessus de la penderie est perforé pour assurer une meilleure aération.
- Le rangement latéral ouvert des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; celui des modules de 66 po H comprend deux tablettes réglables.
- Les rangements présentent deux serrures – une pour les tiroirs et une pour la penderie.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSLS4G2424BOPL | 3475 | 49.6 | 24 | 24 | 186.18 | 19.23 |
| EVSLS4H2424BOPL | 3475 | 53.6 | 24 | 24 | 186.91 | 19.83 |
| EVSLS502424BOPL | 3684 | 65.6 | 24 | 24 | 236.34 | 25.25 |

## EVSLSxx2424BOPR • Rangement personnel Prime, penderie à droite, rangement latéral ouvert, 2 tiroirs simples, 1 tiroir classeur




Module 4G illustré

- Rangement personnel avec une penderie à droite, un rangement latéral ouvert, deux tiroirs simples et un tiroir classeur.
- La penderie comprend une tringle pour vêtements surmontée d'une tablette.
- Le dessus de la penderie est perforé pour assurer une meilleure aération.
- Le rangement latéral ouvert des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; celui des modules de 66 po H comprend deux tablettes réglables.
- Les rangements présentent deux serrures – une pour les tiroirs et une pour la penderie.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSLS4G2424BOPR | 3475 | 49.6 | 24 | 24 | 186.18 | 19.23 |
| EVSLS4H2424BOPR | 3475 | 53.6 | 24 | 24 | 186.91 | 19.83 |
| EVSLS502424BOPR | 3684 | 65.6 | 24 | 24 | 236.34 | 25.25 |

## EVSLSxx2424FOPL • Rangement personnel Prime, penderie à gauche, rangement latéral ouvert, 2 tiroirs classeurs




Module 4G illustré

- Rangement personnel avec une penderie à gauche, un rangement latéral ouvert et deux tiroirs classeurs.
- La penderie comprend une tringle pour vêtements surmontée d'une tablette.
- Le dessus de la penderie est perforé pour assurer une meilleure aération.
- Le rangement latéral ouvert des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; celui des modules de 66 po H comprend deux tablettes réglables.
- Les rangements présentent deux serrures – une pour les tiroirs et une pour la penderie.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSLS4G2424FOPL | 3392 | 49.6 | 24 | 24 | 179.54 | 19.23 |
| EVSLS4H2424FOPL | 3392 | 53.6 | 24 | 24 | 180.26 | 19.83 |
| EVSLS502424FOPL | 3601 | 65.6 | 24 | 24 | 232.55 | 25.25 |

## EVSLSxx2424FOPR • Rangement personnel Prime, penderie à droite, rangement latéral ouvert, 2 tiroirs classeurs




Module 4G illustré

- Rangement personnel avec une penderie à droite, un rangement latéral ouvert et deux tiroirs classeurs.
- La penderie comprend une tringle pour vêtements surmontée d'une tablette.
- Le dessus de la penderie est perforé pour assurer une meilleure aération.
- Le rangement latéral ouvert des modules de 50 po H et 54 po H comprend une tablette réglable; celui des modules de 66 po H comprend deux tablettes réglables.
- Les rangements présentent deux serrures – une pour les tiroirs et une pour la penderie.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSLS4G2424FOPR | 3392 | 49.6 | 24 | 24 | 179.54 | 19.23 |
| EVSLS4H2424FOPR | 3392 | 53.6 | 24 | 24 | 180.26 | 19.83 |
| EVSLS502424FOPR | 3601 | 65.6 | 24 | 24 | 232.55 | 25.25 |


## EVWC51C18xxP • Penderie Prime



- Armoire-penderie.
- Le module de 30 po L comprend une tringle pour vêtements et une tablette pleine largeur.
- Les modules de 36 po L et de 42 po L sont divisés et comprennent des tablettes du côté gauche et la penderie du côté droit.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVWC51C1830P | 1874 | 65.6 | 30 | 18 | 125.26 | 23.85 |
| EVWC51C1836P | 2294 | 65.6 | 36 | 18 | 164.97 | 28.40 |
| EVWC51C1842P | 2499 | 65.6 | 42 | 18 | 180.59 | 32.94 |


## EVCC31G18xxP • Armoire mixte Prime, hauteur trois tiroirs



- Armoire de rangement mixte avec un rangement supérieur à portes à charnières doté d'une tablette réglable et un tiroir classeur à devant fixe au bas du module.
- Ne s'aligne pas avec les cloisons de 42 po H.
- Le module se verrouille.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVCC31G1830P | 1664 | 39.2 | 30 | 18 | 117.3 | 14.5 |
| EVCC31G1836P | 1767 | 39.2 | 36 | 18 | 135.5 | 17.2 |
| EVCC31G1842P | 1869 | 39.2 | 42 | 18 | 152.5 | 20.0 |


## EVCC41G18xxP • Prime Four High Combination Cabinet



- Multi stor cabinet including hinged door upper section with one adjustable shelf; two fixed front file drawers below, lines up to 50" high panels.
- Locking.
- To add counterweight (W2 option), add $195 list.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVCC41G1830P | 2064 | 49.6 | 30 | 18 | 149.96 | 18.2 |
| EVCC41G1836P | 2201 | 49.6 | 36 | 18 | 172.96 | 21.6 |
| EVCC41G1842P | 2333 | 49.6 | 42 | 18 | 195.36 | 25.1 |


## EVCC41G18xxP • Armoire mixte Prime, hauteur quatre tiroirs



- Armoire de rangement mixte avec un rangement supérieur à portes à charnières doté d'une tablette réglable et deux tiroirs classeurs à devant fixe au bas du module. S'aligne avec des cloisons de 50 po H.
- Le module se verrouille.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 195 $.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVCC41H1830P | 2133 | 53.6 | 30 | 18 | 154.54 | 19.6 |
| EVCC41H1836P | 2264 | 53.6 | 36 | 18 | 178.54 | 23.3 |
| EVCC41H1842P | 2396 | 53.6 | 42 | 18 | 202.04 | 27.0 |


## EVCC31C18xxP • Armoire mixte Prime, hauteur cinq tiroirs



- Armoire de rangement mixte avec un rangement supérieur à portes à charnières doté d'une tablette réglable et trois tiroirs classeurs à devant fixe au bas du module.
- Le module se verrouille.
- Pour ajouter un contrepoids (option W2), ajouter 195 $.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVCC51C1830P | 2518 | 65.6 | 30 | 18 | 188.5 | 23.9 |
| EVCC51C1836P | 2679 | 65.6 | 36 | 18 | 216.9 | 28.4 |
| EVCC51C1842P | 2840 | 65.6 | 42 | 18 | 245.5 | 32.9 |


## EVLFA0718 • Tringles de suspension avant-arrière Prime



- Ensemble de deux, fini gris.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVLFA0718 | 45 | 1 | 17.3 | 1 | 1 | 0.04 |


## EVLFS • Tringles de suspension Prime



- Ensemble de deux, fini gris.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVLFA01 | 48 | 1.3 | 27.5 | 0.5 | 2 | 0.03 |
| EVLFA02 | 48 | 1.3 | 33.5 | 0.5 | 2.4 | 0.04 |
| EVLFA03 | 48 | 1.3 | 39.5 | 0.5 | 2.8 | 0.05 |


## EVLFA1018 • Plaques intercalaires Prime



- Ensemble de deux, fini gris.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVLFA1018 | 49 | 7.25 | 13.5 | 0.2 | 4 | 0.07 |


## EVLFA2418 • Plaques intercalaires mi-hauteur Prime



- Ensemble de deux, fini gris.


| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVLFA2418 | 49 | 3.95 | 13.5 | 0.2 | 2.2 | 0.04 |

## EVLFA2018 • Adaptateur TED



| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVLFA2018 | 49 | 2.6 | 16.5 | 0.15 | 2.5 | 0.02 |


## EVEK93/ EVCKO93 • Clés et barillet de serrure de remplacement (9300 Series)



- BSEK93 - Jeu de deux clés supplémentaires pour le stockage existant de la série 9300. Spécifiez le numéro de noyau. Gamme de clés W401-W550.
- BSCKO93 - Comprend un noyau de serrure et un jeu de deux clés pour le stockage de la série 9300. Spécifiez le numéro de noyau. Gamme de clés W401-W550.

| PRODUIT CODE | | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVEK93 | Clés supplémentaires | 19 | 1.75 | 0.75 | 0.2 | 0.2 | 0.01 |
| EVCKO93 | Noyau de serrure et clé | 31 | 2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.01 |


## EVKY/EVKC • Clés et barillet de serrure de remplacement (Prime Series)



- BSKY - Jeu de deux clés supplémentaires pour le stockage Prime existant. Spécifiez le numéro de noyau. Gamme de clés W401-W550.
- BSKC - Comprend un noyau de serrure et un jeu de deux clés pour le stockage Prime. Spécifiez le numéro de noyau. Gamme de clés W401-W550.

| PRODUIT CODE | | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVKY | Clés supplémentaires | 13 | 1.75 | 0.75 | 0.2 | 0.2 | 0.01 |
| EVKC | Noyau de serrure et clé | 30 | 2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.01 |

## EVSA • Tablettes supplémentaires Prime



- Tablette, sans fentes.
- Tablette, avec fentes.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelf, non-slotted. | | | | | | |
| EVSA011830 | 83 | 0.8 | 28.4 | 16 | 7.2 | 0.4 |
| EVSA011836 | 93 | 0.8 | 34.4 | 16 | 8.4 | 0.5 |
| EVSA011842 | 98 | 0.8 | 40.4 | 16 | 9.5 | 0.6 |
| Shelf, slotted. | | | | | | |
| EVSA021830 | 98 | 5.25 | 28.4 | 16 | 8.2 | 1.8 |
| EVSA021836 | 114 | 5.25 | 34.4 | 16 | 9.6 | 2.2 |
| EVSA021842 | 120 | 5.25 | 40.4 | 16 | 10.8 | 2.6 |


## EVHPB6 • Ferrure pour caisson servant d'appui gamme 9300



- Se fixe à la face arrière d'un caisson et permet d'assujettir le caisson à un raccord de cloison.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHPB6 | 28 | 13.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |


## EVHPB5 • Ferrure et languette de remplissage pour caisson servant d'appui Prime



- Se fixe à la face arrière d'un caisson et permet d'assujettir le caisson à un raccord de cloison.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHPB5 | 28 | 28 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 |


## EVALB • Rail de suspension



- Permet de suspendre des accessoires à une cloison ou à un mur.
- Comprend les embouts et les ferrures de montage.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P |
|---|---|---|---|---|
| EVALB24 | 133 | 2.25 | 24 | 1 |
| EVALB30 | 146 | 2.25 | 30 | 1 |
| EVALB36 | 161 | 2.25 | 36 | 1 |
| EVALB42 | 187 | 2.25 | 42 | 1 |
| EVALB48 | 213 | 2.25 | 48 | 1 |
| EVALB54 | 234 | 2.25 | 54 | 1 |
| EVALB60 | 247 | 2.25 | 60 | 1 |


## EVALB2 • Rail de suspension supérieur jumelable



- Permet de suspendre des accessoires à une cloison ou à un mur.
- Comprend les embouts et les ferrures de montage.
- Peut se jumeler aux modules EVALB2-2 ou EVALB2-3 pour créer un rail à niveaux multiples ou un panneau à lattes. Peut également s'utiliser seul.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P |
|---|---|---|---|---|
| EVALB224 | 104 | 2.25 | 24 | 1 |
| EVALB230 | 112 | 2.25 | 30 | 1 |
| EVALB236 | 116 | 2.25 | 36 | 1 |
| EVALB242 | 124 | 2.25 | 42 | 1 |
| EVALB248 | 131 | 2.25 | 48 | 1 |
| EVALB254 | 134 | 2.25 | 54 | 1 |
| EVALB260 | 139 | 2.25 | 60 | 1 |


## EVALB22 • Rail de suspension intermédiaire jumelable



- Permet de suspendre des accessoires à une cloison ou à un mur.
- Comprend les embouts et est conçu pour s'utiliser de pair avec un rail de suspension supérieur jumelable (EVALB2) – ferrures de montage NON comprises.
- Peut se jumeler aux modules EVALB2 ou EVALB2-3 pour créer un rail à niveaux multiples ou un panneau à lattes.
- Plusieurs modules EVALB2-2 peuvent aussi être installés un sous l'autre pour créer un panneau à lattes.
- Doit être utilisé de pair avec un module EVALB2 ou avec une combinaison de modules EVALB2 et EVALB2-3.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P |
|---|---|---|---|---|
| EVALB2-224 | 69 | 2.25 | 24 | 1 |
| EVALB2-230 | 77 | 2.25 | 30 | 1 |
| EVALB2-236 | 81 | 2.25 | 36 | 1 |
| EVALB2-242 | 90 | 2.25 | 42 | 1 |
| EVALB2-248 | 94 | 2.25 | 48 | 1 |
| EVALB2-254 | 102 | 2.25 | 54 | 1 |
| EVALB2-260 | 106 | 2.25 | 60 | 1 |


## EVALB23 • Rail de suspension inférieur jumelable



- Permet de suspendre des accessoires à une cloison ou à un mur.
- Comprend les embouts et les ferrures de montage.
- Doit être utilisé de pair avec des modules EVALB2 ou EVALB2-2 pour créer un rail à niveaux multiples ou un panneau à lattes.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P |
|---|---|---|---|---|
| EVALB2-324 | 102 | 2.25 | 24 | 1 |
| EVALB2-330 | 106 | 2.25 | 30 | 1 |
| EVALB2-336 | 112 | 2.25 | 36 | 1 |
| EVALB2-342 | 116 | 2.25 | 42 | 1 |
| EVALB2-348 | 126 | 2.25 | 48 | 1 |
| EVALB2-354 | 132 | 2.25 | 54 | 1 |
| EVALB2-360 | 136 | 2.25 | 60 | 1 |


## EVACH01 • Patère



- Patère à monter à une cloison.
- Module offert dans tous les finis des châssis pour cloison.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVACH01 | 69 | 3 | 0.75 | 3 | 0.2 | 0.001 |


## EVACH02- Crochet à vêtements



- Panel mounted coat hook.
- Crochet à vêtements à monter à une cloison.
- S'installe au haut de la cloison, dans la rainure entre le module et la garniture supérieure.
- Offert dans le choix de finis peints de série ou spéciaux.
- Prix par emballage de six crochets.
- Prix par emballage de six crochets.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVACH02 | 92 | 1 | 2.5 | 0.625 | 0.8 | 0.01 |


## EVANP02 • Porte-nom



- Le porte-nom s'installe dans les fentes des modules Evolve. Il peut s'installer pour montrer une seule face (parallèle à la surface de la cloison) ou les deux faces (perpendiculaire à la surface de la cloison – pour les applications mettant en jeu des îlots, affichant un nom de chaque côté).
- Cadre moulé par injection et base coulée et fini caoutchouté noir. Support et fixations en acier compris.
- Comprend deux cartes à insérer.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVANP02 | 89 | 3.3 | 5.3 | 1.25 | 0.3 | 0.013 |


## EVATB • Tableau punaisable garni de textile



- Surface punaisable pour afficher des notes à un poste de travail. Se monte à une cloison.
- Jeu de quatre fixations compris.
- Textile résistant au feu (catégorie A).

| CODE DE PRODUIT | PRIX GR1 | GR2 | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVATB1730 | 261 | 274 | 17 | 30 | 0.25 | 3 | 0.416 |
| EVATB1736 | 298 | 312 | 17 | 36 | 0.25 | 4 | 0.500 |
| EVATB1742 | 340 | 353 | 17 | 42 | 0.25 | 4 | 0.583 |
| EVATB1748 | 378 | 397 | 17 | 48 | 0.25 | 5 | 0.666 |
| EVATB1754 | 419 | 441 | 17 | 54 | 0.25 | 5 | 0.750 |
| EVATB1760 | 460 | 483 | 17 | 60 | 0.25 | 6 | 0.833 |
| EVATB2130 | 261 | 270 | 21 | 30 | 0.25 | 3 | 0.416 |
| EVATB2136 | 298 | 307 | 21 | 36 | 0.25 | 4 | 0.500 |
| EVATB2142 | 340 | 351 | 21 | 42 | 0.25 | 4 | 0.583 |
| EVATB2148 | 378 | 392 | 21 | 48 | 0.25 | 5 | 0.666 |
| EVATB2154 | 419 | 439 | 21 | 54 | 0.25 | 5 | 0.750 |
| EVATB2160 | 460 | 482 | 21 | 60 | 0.25 | 6 | 0.833 |
| EVATB2430 | 261 | 271 | 24 | 30 | 0.25 | 3 | 0.416 |
| EVATB2436 | 298 | 312 | 24 | 36 | 0.25 | 4 | 0.500 |
| EVATB2442 | 352 | 378 | 24 | 42 | 0.25 | 4 | 0.583 |
| EVATB2448 | 394 | 419 | 24 | 48 | 0.25 | 5 | 0.666 |
| EVATB2454 | 441 | 509 | 24 | 52 | 0.25 | 5 | 0.750 |
| EVATB2460 | 460 | 482 | 24 | 60 | 0.25 | 6 | 0.833 |

## EVHTVM • Support TV




- Panneau stratifié avec deux supports de montage à installer sur les panneaux Evolve.
- Le support TV peut être installé sur un panneau de largeur égale ou les deux supports peuvent être fixés au milieu pour une installation sur un seul connecteur.
- Cadre TV non inclus, cadre TV à commander séparément.

| PRODUCT CODE | PRICE | SIZE / INCHES H | W | D | WEIGHT LBS | VOL FT³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVHTVM24 | 173 | 11 | 24 | 1.0 | 14.00 | 0.46 |
| EVHTVM30 | 190 | 11 | 30 | 1.0 | 17.00 | 0.52 |
| EVHTVM36 | 204 | 11 | 36 | 1.0 | 19.00 | 0.60 |
| EVHTVM42 | 219 | 11 | 42 | 1.0 | 22.00 | 0.68 |

- Noter: Le cadre du téléviseur doit être solidement fixé au panneau stratifié. Des précautions doivent être prises pour fixer le cadre du téléviseur à l'aide des attaches appropriées.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'effondrement de l'appareil et éventuellement des blessures.

## EVPMPS42 • Cloisonnette d'intimité




- La cloisonnette se fixe à un raccord.
- Textile technique Visionknit uniquement.
- Cadre en métal garni de textile Visionknit.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPMPS42 | 157 | 12 | 24 | 0.250 | 5 | 0.416 |

- Teintes actuellement offertes (d'autres le sont sur demande) : GRY Gris, BOR Orange brûlé
- Le textile Visionknit est facile à remplacer.
- Cadre en métal peint dans les finis peints de série.
- Commande minimum de 25 articles par teinte de textile.
- Les commandes de moins de 25 articles par teinte feront l'objet d'un supplément net de 132 $ par teinte.
- Nota : La cloisonnette ne peut être utilisée qu'avec des cloisons segmentées de 42 po H (module inférieur de 24 po et module supérieur de 12 po uniquement).
- La cloisonnette s'assujettit au module supérieur de 12 po.


## EVAWB • Tableau blanc



Surface effaçable pour poste de travail. Se monte à une cloison.
Jeu de quatre ferrures de montage compris.
Garniture noire uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVAWB2130 | 293 | 21 | 30 | 3 | 0.416 |
| EVAWB2136 | 333 | 21 | 36 | 4 | 0.500 |
| EVAWB2142 | 372 | 21 | 42 | 4 | 0.588 |
| EVAWB2148 | 433 | 21 | 48 | 5 | 0.833 |
| EVAWB2430 | 293 | 24 | 30 | 3 | 0.416 |
| EVAWB2436 | 333 | 24 | 36 | 4 | 0.500 |
| EVAWB2442 | 372 | 24 | 42 | 4 | 0.588 |
| EVAWB2448 | 433 | 24 | 48 | 5 | 0.833 |


## EVAMT • Porte-marqueurs



- Rangement pour marqueurs, effaces, etc.
- S'installe au bas su tableau blanc.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) W | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|
| EVAMT12 | 16 | 12 | 0.5 | 0.01 |


## EVSOFD • Séparateur pour rangements surélevés



- S'assujettit à la tablette supérieure d'un rangement EVS0F12 ou EVS0F13.
- Permet une division rigide pour séparer livres et reliures
- Vendu par paire.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|
| EVS0FD01 | 58 | 10 | 0.1875 | 0.8 | 0.02 |


## EVAOMFD • Carreau effaçable



- Carreau aimanté s'installant sur la porte basculante d'un rangement surélevé.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P |
|---|---|---|---|---|
| EVAOMFD24 | 227 | 14.4 | 22.8 | 0.05 |
| EVAOMFD30 | 261 | 14.4 | 28.8 | 0.05 |
| EVAOMFD36 | 299 | 14.4 | 34.8 | 0.05 |
| EVAOMFD42 | 341 | 14.4 | 40.8 | 0.05 |
| EVAOMFD48 | 373 | 14.4 | 46.8 | 0.05 |
| EVAOMFD54 | 391 | 14.4 | 52.8 | 0.05 |
| EVAOMFD60 | 422 | 14.4 | 58.8 | 0.05 |


## EVAOMBW • Carreau effaçable



- Carreau aimanté s'installant sur le dos d'un rangement LAPHO.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P |
|---|---|---|---|---|
| EVAOMBW30 | 261 | 14.4 | 29.2 | 0.05 |
| EVAOMBW36 | 299 | 14.4 | 35.5 | 0.05 |
| EVAOMBW42 | 341 | 14.4 | 41.2 | 0.05 |
| EVAOMBW48 | 373 | 14.4 | 47.2 | 0.05 |
| EVAOMBW54 | 391 | 14.4 | 53.2 | 0.05 |
| EVAOMBW60 | 422 | 14.4 | 59.2 | 0.05 |


## EVED50AC • Module Duo avec A+C



- **Le module d'alimentation Duo est entièrement intégré à une pince de montage à fixer au bord d'une surface de travail.**
- Fournit deux prises de courant alternatif de 15 A et 120 V ; Port USB-A de 2,4 A et port d'alimentation USB-C de 60 watts.
- Cordon à trois broches de 10' de long.
- Disponible en W – Blanc ou B – Noir comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVED50ACW | 695 | 3 | 5.5 | 3.2 | 3 | 0.2 |
| EVED50ACB | 695 | 3 | 5.5 | 3.2 | 3 | 0.2 |

## EVEDU51AC • Duo Sous Module



- **Le module d'alimentation Duo sous est livré avec un mince support de montage encastré à fixer sous une surface de travail ou au-dessus des étagères de la surface de travail.**
- Fournit deux prises de courant alternatif de 15 A et 120 V ; Port USB-A de 2,4 A et port d'alimentation USB-C de 60 watts.
- Cordon à trois broches de 10' de long.
- Disponible en W – Blanc ou B – Noir comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVEDU51ACW | 695 | 1.8 | 5.5 | 2.8 | 3 | 0.2 |
| EVEDU51ACB | 695 | 1.8 | 5.5 | 2.8 | 3 | 0.2 |

## BREDB52AC • Duo Under Module with A+C



- **Le module d'alimentation Duo Bezel est intégré et encastré dans un meuble ou une surface de travail.**
- Fournit deux prises CA 15 A 120 V ; un port USB-A 2,4 A et un port d'alimentation USB-C 60 W.
- Cordon à trois broches de 10 pi de long, garniture argentée.
- Disponible en W - Blanc ou B - Noir comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle.
- Ne fonctionne pas sur les surfaces de travail épaisses de W, veuillez contacter votre représentant du service clientèle pour des applications de surface spécifiques.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVEDB52ACW | 695 | 4 | 6.5 | 3.2 | 3 | 0.2 |
| EVEDB52ACB | 695 | 4 | 6.5 | 3.2 | 3 | 0.2 |

## BRETP53AC • Trio Module with A+C



- **Le module d'alimentation Trio plus est entièrement intégré avec une pince de montage pour le fixer au bord d'une surface de travail ou au-dessus des étagères de la surface de travail.**
- Fournit deux prises CA 15 A 120 V ; un port USB-A 2,4 A et un port d'alimentation USB-C 60 W et un kit d'adaptateur contenant un couvercle vierge, des supports d'adaptateur HDMI, RJ45 ou VGA. Remarque : les connecteurs HDMI, RJ45 et VGA ne sont pas inclus.
- Cordon à trois broches de 10 pi de long, bordure argentée.
- Disponible en W - Blanc ou B - Noir comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle.
- Available in W - White or B - Black as indicated by last letter of model number.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVETP53ACW | 735 | 3 | 8 | 3.2 | 2.5 | 0.14 |
| EVETP53ACB | 735 | 3 | 8 | 3.2 | 2.5 | 0.14 |


## BRETB55AC • Trio Plus Module with A+C



- **Le module d'alimentation Trio plus avec cadre est intégré et encastré dans un meuble ou une surface de travail.**
- Fournit deux prises CA 15 A 120 V ; un port USB-A 2,4 A et un port d'alimentation USB-C 60 W et un kit d'adaptateur contenant un couvercle vierge, des supports d'adaptateur HDMI, RJ45 ou VGA. Remarque : les connecteurs HDMI, RJ45 et VGA ne sont pas inclus.
- Cordon à trois broches de 10 pi de long, bordure argentée.
- Disponible en W - Blanc ou B - Noir comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle.
- Ne fonctionne pas sur des surfaces de travail épaisses de W, veuillez contacter votre représentant du service clientèle pour des applications de surface spécifiques.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/ H | POUCES L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVETB55ACW | 752 | 4 | 9 | 3.2 | 2.5 | 0.14 |
| EVETPB55ACB | 752 | 4 | 9 | 3.2 | 2.5 | 0.14 |


## EVMA1 • Bras pour écran simple



- Réglage dynamique de la hauteur au toucher du doigt, plage de hauteur de 12 ".
- 4,4 à 19,8 livres. capacité de chargement par moniteur ; accepte la taille d'écran 17 "-30".
- Largeur maximale du moniteur de 34.
- Extension maximale de 20.5" de l'arrière du bureau à l'arrière du moniteur, se plie à 4,5".
- Rotation de l'inclinaison, du panoramique et du paysage au portrait ; Plaque VESA à dégagement rapide, verrouillage à 180 degrés.
- Options de montage à pince et à œillet incluses, convient aux plateaux de 0,5" à 2" d'épaisseur.
- Accepte le mini bras coulissant GAMS.
- Disponible en tungstène (TUN) uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVMA1 | 418 | 21 | | 5.5 | 6.6 | 0.4 |


## EVMA2 • Bras pour écran double



- Réglage dynamique de la hauteur au toucher du doigt, plage de hauteur de 12 ".
- 4,4 à 19,8 livres. capacité de chargement par moniteur ; accepte la taille d'écran 17 "-30".
- Largeur maximale du moniteur de 34.
- Extension maximale de 20.5" de l'arrière du bureau à l'arrière du moniteur, se plie à 4,5".
- Rotation de l'inclinaison, du panoramique et du paysage au portrait ; Plaque VESA à dégagement rapide, verrouillage à 180 degrés.
- Options de montage à pince et à œillet incluses, convient aux plateaux de 0,67" à 2" d'épaisseur.
- Accepte le mini bras coulissant GAMS.
- Disponible en tungstène (TUN) uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVMA2 | 734 | 21 | | 5.5 | 12.8 | 1 |


## EVAMS • Mini bras coulissant pour moniteur



- Fonctionne avec les bras de moniteur EVMA1 et EVMA2.
- Glissière de 9", capacité de chargement de 13,2 lb.
- Plaque VESA à dégagement rapide.
- Disponible en tungstène (TUN) uniquement.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAMS | 145 | 4.5 | 11 | 6 | 3.3 | 0.3 |


## EVELEDVS • Lampe de travail à DEL



- 7 watts, 18 DEL accolées.
- 3500K, 250 lumens, 84CRI.
- Interrupteur doux au toucher, niveau maximal de luminosité dès l'allumage, fermeture en fondu.
- Affaiblissement de la lumineux de 100 % à 15 %, dernier réglage en mémoire
- Arrêt automatique après 10 heures
- Durée de vie moyenne de 50 000 heures
- 15 watts, transformateur mural 24V, cordon d'alimentation de 6 pieds
- Offert dans un fini blanc (WHT) ou noir (BLK), à préciser
- Conforme UL, CUL et CSA, répertorié ETL.
- Socle non compris.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVELEDVS | 616 | 8 | 7 | 33 | 7.3 | 0.98 |
| **Avec capteur d'occupation** | | | | | | |
| EVELEDVSO | 920 | 10 | 9 | 35 | 8.3 | 1.51 |


## EVELEDVD • Lampe de travail à DEL à bras articulé



- 7 watts, 18 DEL accolées.
- 3500K, 250 lumens, 84CRI.
- Double bras articulé, extension de 20 po du socle au à la tête.
- Affaiblissement de la lumineux de 100 % à 15 %, dernier réglage en mémoire
- Arrêt automatique après 10 heures
- Interrupteur doux au toucher, niveau maximal de luminosité dès l'allumage, fermeture en fondu.
- Durée de vie moyenne de 50 000 heures
- 15 watts, transformateur mural 24V, cordon d'alimentation de 6 pieds
- Offert dans un fini blanc (WHT) ou noir (BLK), à préciser
- Conforme UL, CUL et CSA, répertorié ETL.
- Socle non compris.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVELEDVD | 633 | 8 | 7 | 33 | 7.6 | 1.02 |
| **Avec capteur d'occupation** | | | | | | |
| EVELEDVDO | 931 | 10 | 9 | 35 | 8.6 | 1.57 |


## EVELEDRS • Lampe de travail à DEL



- 7 watts, 18 DEL accolées.
- 3500K, 250 lumens, 84CRI.
- Interrupteur doux au toucher, niveau maximal de luminosité dès l'allumage, fermeture en fondu.
- Affaiblissement de la lumineux de 100 % à 15 %, dernier réglage en mémoire
- Arrêt automatique après 10 heures
- Durée de vie moyenne de 50 000 heures
- 15 watts, transformateur mural 24V, cordon d'alimentation de 6 pieds
- Offert dans un fini blanc (WHT) ou noir (BLK), à préciser
- Conforme UL, CUL et CSA, répertorié ETL.
- Socle non compris.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVELEDRS | 616 | 8 | 7 | 33 | 7.3 | 0.98 |
| **Avec capteur d'occupation** | | | | | | |
| EVELEDRSO | 920 | 10 | 9 | 35 | 8.3 | 1.51 |

## EVELEDRD • Lampe de travail à DEL à bras articulé



- 7 watts, 18 DEL accolées.
- 3500K, 250 lumens, 84CRI.
- Double bras articulé, extension de 20 po du socle au à la tête.
- Interrupteur doux au toucher, niveau maximal de luminosité dès l'allumage, fermeture en fondu.
- Affaiblissement de la lumineux de 100 % à 15 %, dernier réglage en mémoire
- Arrêt automatique après 10 heures
- Durée de vie moyenne de 50 000 heures
- 15 watts, transformateur mural 24V, cordon d'alimentation de 6 pieds
- Offert dans un fini blanc (WHT) ou noir (BLK), à préciser
- Conforme UL, CUL et CSA, répertorié ETL.
- Socle non compris.


| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVELEDRD | 633 | 8 | 7 | 33 | 7.6 | 1.02 |
| **Avec capteur d'occupation** | | | | | | |
| EVELEDRDO | 931 | 10 | 9 | 35 | 8.6 | 1.57 |

## Choix de montage – appareils d'éclairage




**Ferrure de montage dans un passe-câbles**

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVELEDASM | 155 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0.06 |




**Ferrure de montage à une surface de travail**

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVELEDACM | 155 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0.04 |




**Ferrure de montage à un module à lattes**

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVELEDASW | 155 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0.06 |



**Ferrure de montage à une cloison**


| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVELEDAPM | 155 | 3 | 6 | 6 | 3 | 0.06 |



**Socle**

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVELEDAFS | 173 | 4 | 12 | 12 | 6 | 0.50 |


## EVABB01 • Porte-reliures



- Porte-reliures en métal à utiliser avec un rail de suspension
- Module offert dans tous les finis des châssis pour cloison

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVABB01 | 58 | 9 | 5.75 | 9.25 | 1.85 | 0.21 |


## EVAFS01 • Module de tri



- Module de tri en métal à utiliser avec un rail de suspension.
- Comprend un fil support basculant nickelé

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAFS01 | 40 | 9 | 3 | 9 | 0.6 | 0.14 |

## EVASS01 • Module de tri incliné




Configuration de droite

- Module de tri incliné à utiliser avec un rail de suspensio
- Module offert dans tous les finis des châssis pour cloison

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVASS01R | 35 | 9.25 | 2.75 | 9 | 1 | 0.28 |
| EVASS01L | 35 | 9.25 | 2.75 | 9 | 1 | 0.28 |


## EVALT01 • Bac à courrier format lettre



- Bac à courrier en métal à utiliser avec un rail de suspension
- Module offert dans tous les finis des châssis pour cloison

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALT01 | 43 | 1.75 | 12 | 8.75 | 0.5 | 0.15 |


## EVALT02 • Bac à courrier grand format



- Bac à courrier en métal à utiliser avec un rail de suspension.
- Module offert dans tous les finis des châssis pour cloison

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVALT02 | 58 | 1.75 | 14.7 | 8.75 | 0.5 | 0.15 |


## EVAMB01 • Corbeille média



- À utiliser avec un rail de suspension
- Module offert dans tous les finis des châssis pour cloison

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAMB01 | 43 | 3 | 5.75 | 5.25 | 0.8 | 0.05 |


## EVAUT01 • Bac tout usage



- Bac tout usage à utiliser avec un rail de suspension.
- Module offert dans tous les finis des châssis pour cloison

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAUT01 | 30 | 1 | 7.5 | 3.75 | 0.5 | 0.02 |


## EVAPP01 • Boîte aux lettres



- Bac tout usage à utiliser avec un rail de suspension.
- Module offert dans tous les finis des châssis pour cloison

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAPP01 | 72 | 7 | 12 | 1.75 | 2 | 0.25 |


## EVATH01 • Porte-téléphone



- Porte-téléphone à utiliser avec un rail de suspension.
- Module offert dans tous les finis des châssis pour cloison

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVATH01 | 68 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0.26 |


## EVSPD1921 • Tiroir à crayons



- Permet d'accommoder les instruments d'écriture et les petits articles sur le lieu de travail.
- Se fixe au dessous de la surface de travail avec coulisses pour tiroirs.
- Disponible en ABS noir seulement.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE / POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVSPD1921 | 125 | 1.9 | 21.2 | 16.1 | 0.5 | 0.3 |

## EVPFD-WS • Séparateur de feutre pour surface de travail



- Séparateur de feutre d'intimité intégré dans une garniture supérieure en aluminium.
- Se fixe au-dessus d'une surface de travail pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.
- Doit être utilisé à l'emplacement du connecteur.
- Comprend une garniture en aluminium avec canal, carreaux de feutre et supports.

| CODE DE PRODUIT | PRIX | DIMENSIONS (PO) H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVPFD1818WS | 158 | 18 | 18 | 1 | 2.26 | 0.75 |
| EVPFD1824WS | 177 | 18 | 24 | 1 | 2.77 | 0.94 |
| EVPFD1830WS | 199 | 18 | 30 | 1 | 3.29 | 1.13 |
| EVPFD1836WS | 216 | 18 | 36 | 1 | 3.8 | 1.31 |

- Le feutre de 9 mm est collant et se décline en 18 couleurs différentes. Veuillez spécifier la finition feutre.
- Extrusion d'aluminium et supports disponibles dans les finitions de peinture standard.
- Tuile en feutre et matériel de fixation à expédier séparément.

## NOTES PRIVA

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

- Les modules acoustiques Priva™ offrent un espace pour la confidentialité personnelle, la concentration et la collaboration en ligne, loin de l'agitation du bureau ouvert.
- La ventilation intégrée (55 pieds cubes par minute) et l'éclairage LED basse tension sont détecteur de
- mouvement activé pour réduire la consommation d'énergie tout en offrant un confort environnement pour des séjours courts ou plus longs.
- La porte d'entrée en verre trempé, en combinaison avec un dos en verre en option panneau, réduit le sentiment d'enfermement.

**CONSTRUCTION**

- Assemblage en moins de 90 minutes. Une fois terminé, branchez-le simplement et mettez-vous au travail !
- Priva a été testé et est conforme à tous les tests mécaniques BIFMA.
- L'extérieur est recouvert de stratifié thermofusionné de ¾ po avec une porte en verre trempé de
- 10 mm et panneau arrière en verre (POD1G, POD2G, POD3G) ou stratifié (POD1L).
- Les détails des coins extérieurs sont en aluminium extrudé
- Le cadre interne est composé de poutres en acier de calibre 14
- L'intérieur est recouvert de PET (recommandé pour de meilleures propriétés acoustiques)
- Intérieur stratifié en option.
- Le plafond de la nacelle est en stratifié Designer White
- Le revêtement de sol intérieur en moquette est composé de fibres de nylon écologiques, teintées dans la masse avec un support en polypropylène.
- L'étagère tactile en stratifié est standard en stratifié Designer White (DWT).

**DIMENSIONS**

- Porte : 32 po l x 88 po h
- Étagère : 24 po l x 8 po p x 40 po h

**Finis - surfaces extérieures**

| | |
|---|---|
| Acajou absolu | ACJ |
| Nuit d'Orient | ASN |
| Noir | BLK |
| Cobalt brossé | BRC |
| Érable clair | CMB |
| Espresso profond | DES |
| Blanc de blancs | DWT |
| Noce Biondo | NBL |
| Noce Griggio | NGL |
| Noce Leggero | NEL |
| Noce Medio | NML |
| Orage | SOG |
| Brou | WHE |
| Chocolat blanc | WHC |
| Cerisier d'hiver | WCR |

**Finis - cadre**

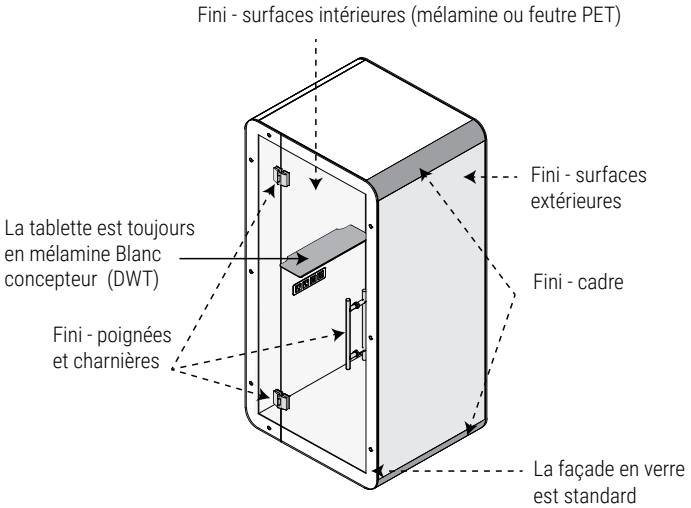
| | |
|---|---|
| Noir | BLK |
| Orage | CHR |
| Blanc de blancs | DWT |
| Tungstène | TUN |

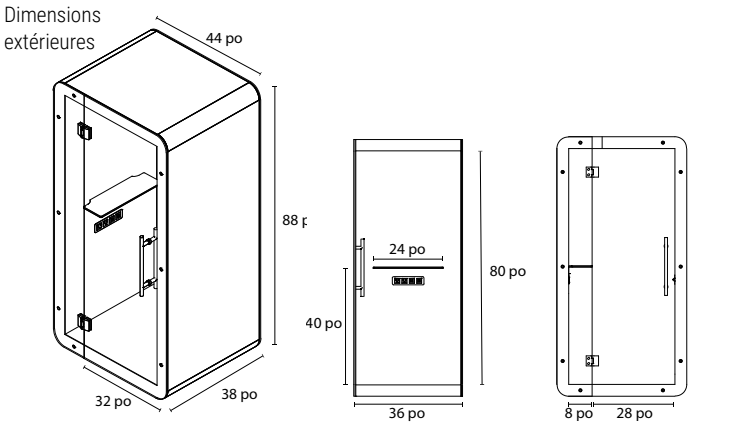
**Finis - poignées et charnières**

| | |
|---|---|
| Noir | BK |
| Argenté | SI |

**Finis - surfaces intérieures (mélamine ou feutre PET)**


| | |
|---|---|
| **FEUTRE PET** | |
| Graphite | GPH |
| Étain | PWT |
| Brume | MTS |
| **MÉLAMINE** | |
| Noir | BLK |
| Blanc de blancs | DWT |
| Orage | SOG |





Dimensions intérieures - Vue latérale

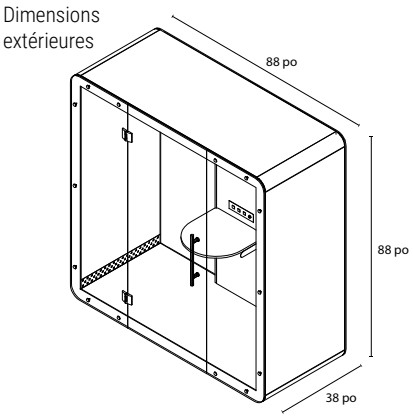
Dimensions intérieures - Vue de face





Dimensions intérieures - Vue latérale

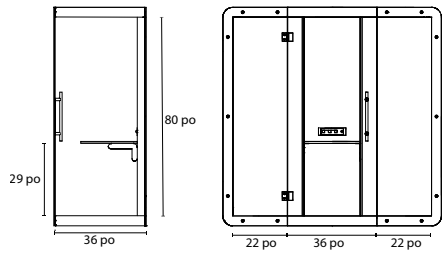Dimensions intérieures - Vue de face

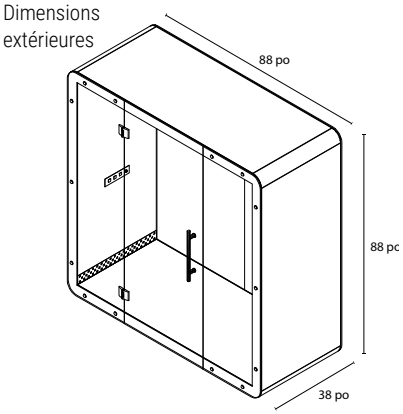



Dimensions intérieures - Vue latérale

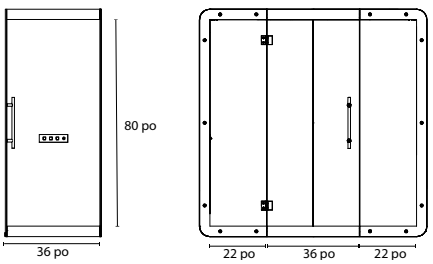Dimensions intérieures - Vue de face

## POD1G • Pod mono-utilisateur - Panneau arrière en verre




Vue avant/Vue arrière

- Acoustic Pod comprend un extérieur en stratifié avec de l'aluminium
- Cadre. l'intérieur en PET offre une intimité acoustique.
- Intérieur stratifié en option pour un nettoyage facile. La porte est de 10 mm verre trempé avec panneau arrière en verre.
- Alimentation + Connectivité : 2 prises CA et 2 ports USB-A de charge couplés à un capteur de présence contrôlant deux ventilateurs 12 V CC et un circuit d'éclairage LED, assurant le confort même dans les plus petits espaces clos, tout en maintenant la consommation d'énergie au minimum.
- Classements acoustiques : NIC-36, STI .07
- Spécifications de débit d'air : 55 pi3/min

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE (POUCES) H | L | P | POIDS LB | VOL PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POD1G | 25852 | 88 | 44 | 38 | 800 | 44.80 |

## POD1L • Module utilisateur unique - Panneau arrière en stratifié




Vue avant/Vue arrière

- Acoustic Pod comprend un extérieur en stratifié avec de l'aluminium
- Cadre. l'intérieur en PET offre une intimité acoustique.
- Intérieur stratifié en option pour un nettoyage facile. La porte est de 10 mm verre trempé avec panneau arrière en verre.
- Alimentation + Connectivité : 2 prises CA et 2 ports USB-A de charge couplés à un capteur de présence contrôlant deux ventilateurs 12 V CC et un circuit d'éclairage LED, assurant le confort même dans les plus petits espaces clos, tout en maintenant la consommation d'énergie au minimum.
- Classements acoustiques : NIC-36, STI .07
- Spécifications de débit d'air : 55 pi3/min

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE (POUCES) H | L | P | POIDS LB | VOL PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POD1L | 25852 | 88 | 44 | 38 | 800 | 44.80 |


## POD2G • Module de réunion pour deux personnes - Panneau arrière en verre/stratifié



- Acoustic Pod comprend un extérieur en stratifié avec de l'aluminium
- Cadre. l'intérieur en PET offre une intimité acoustique.
- Comprend une table en forme de D de 22,75 po de largeur x 22,75 po de profondeur x 1 po d'épaisseur.
- La table peut être installée à 26h, 28h ou 30h.
- Intérieur stratifié en option pour un nettoyage facile. La porte est de 10 mm verre trempé avec panneau arrière en verre.
- Alimentation + Connectivité : 2 prises AC, ports USB-C et USB-A couplés à un capteur de présence contrôlant deux ventilateurs 12V DC et deux LED lumières, assurant le confort même dans les plus petitsespaces clos, tout en maintenant la consommation d'énergie au minimum.
- Classements acoustiques : NIC-36, STI .07
- Spécifications de débit d'air : 55 pi3/min

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE (POUCES) H | L | P | POIDS LB | VOL PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POD2G | 46522 | 88 | 88 | 38 | 1200 | 170 |

## POD3G • Module de bureau - Panneau arrière en verre



- Acoustic Pod comprend un extérieur en stratifié avec de l'aluminium
- Cadre. l'intérieur en PET offre une intimité acoustique.
- Peut accueillir une chaise de travail simple et un petit bureau 36 l x 24 p (vendus séparément)
- Intérieur stratifié en option pour un nettoyage facile. La porte est de 10 mm verre trempé avec panneau arrière en verre.
- Alimentation + Connectivité : 2 prises AC, ports USB-C et USB-A couplés à un capteur de présence contrôlant deux ventilateurs 12V DC et deux LED lumières, assurant le confort même dans les plus petits espaces clos, tout en maintenant la consommation d'énergie au minimum.
- Classements acoustiques : NIC-36, STI .07
- Spécifications de débit d'air : 55 pi3/min

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE (POUCES) H | L | P | POIDS LB | VOL PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POD3G | 43102 | 88 | 88 | 38 | 1200 | 170 |

## Pourquoi Softpod?

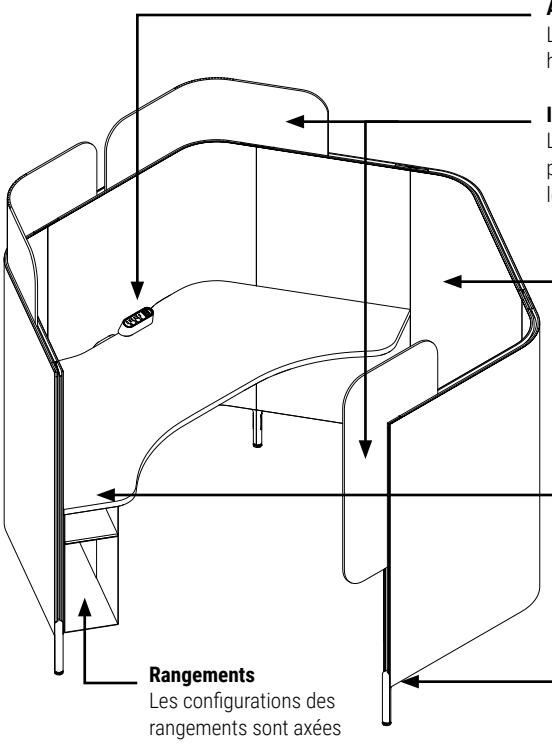
Isolantes sans être entièrement fermées, les alcôves SoftPOD permettent à la fois polyvalence et concentration – élargissant la famille de produits pour le travail de Global. Ce module d'intimité élégant propose un espace confortable et isolant qui favorise la concentration. Ses cloisons multisegmentées et sa forme hexagonale assurent une polyvalence optimale en matière d'intimité et d'aménagement de l'espace.

**Cloisons:**
• Feutre PET et aluminium
• Le profilé permet d'ajouter des éléments pour accroître l'intimité

**Caractéristiques du feutre PET :**
• Matériau acoustique punaisable
• Forme souple

• **Alimentation :**
• Interconnexion simple ou branchement direct, ou
• Options câblées

**Rangements:**
• Axés sur les solutions



**Accès à l'alimentation**
Le module d'alimentation se trouve à la hauteur de la surface de travail

**Intimité**
Le profil continu des cloisons ouvertes permet de créer divers aménagements selon le degré d'intimité souhaité

**Cloisons**
Les cloisons sont réversibles pour plus de polyvalence

**Surfaces de travail**
Configurations | format | dimensions
• Les surfaces sont optimisées pour un encombrement minimal

**Cloisons surélevées**
Les cloisons surélevées favorisent la circulation d'air

**Rangements**
Les configurations des rangements sont axées sur les solutions

**Pod avec surface réglable en hauteur**


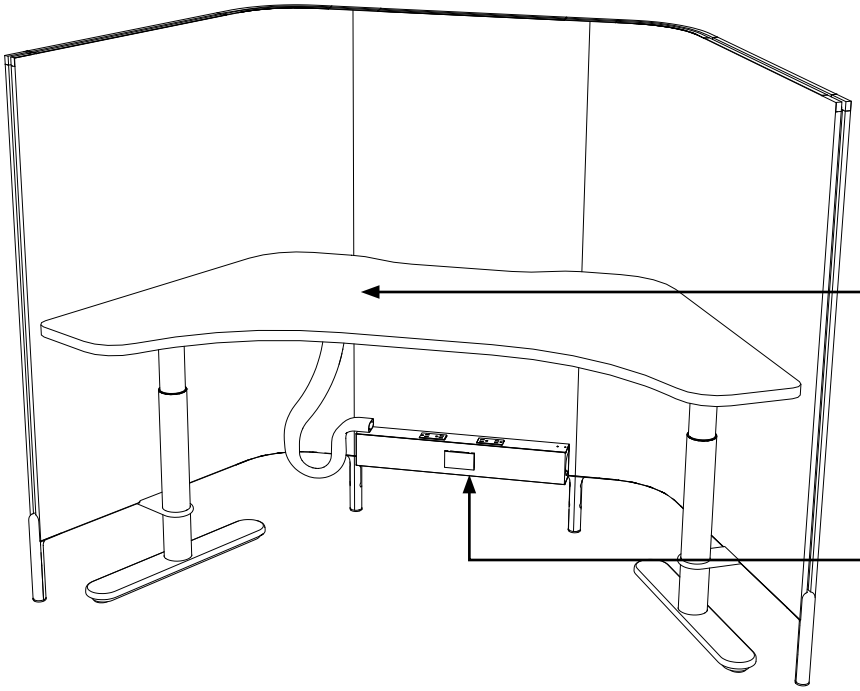


**Table réglable en hauteur**
Le module complet comprend la table et tout le matériel de connexion.

**Kit d'alimentation**
Le kit d'alimentation en option comprend un système de gestion des câbles, deux prises duplex et une entrée défonçable.

## Pourquoi Softpod?

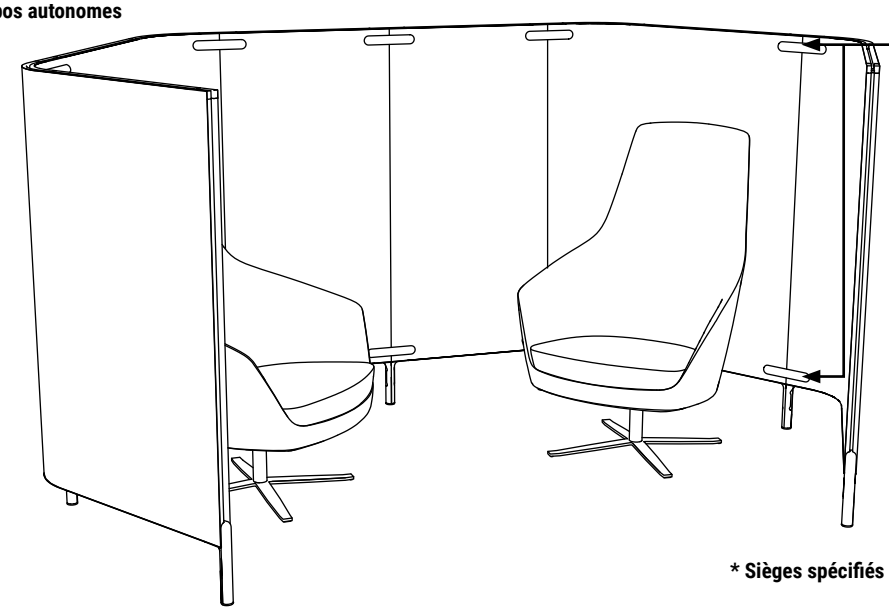**Cabines de repos autonomes**



**Raidisseur**
Raidisseur moulé sous pression avec couvercle peint

*** Sièges spécifiés séparément**

**Modules de réunion**




**Surface de travail en option**

*** Sièges spécifiés séparément**


## Guide des produits

**Alcôves Softpod**

HX2P5452SW
Alcôve Softpod avec 2 cloisons et surface de travail




HX2PM5452SW
Alcôve mobile Softpod avec 2 cloisons et surface de travail



HX3PM5472SW
Alcôve mobile Softpod avec 3 cloisons et surface de travail



HX3P5472SW
Alcôve Softpod avec 3 cloisons et surface de travail



HX4P5472SW
Alcôve Softpod avec 4 cloisons et surface de travail



HX4P5472L/RW
Alcôve Softpod avec 4 cloisons et surface de travail enveloppante




HX4PM5472LW/RW
Alcôve mobile Softpod avec 4 cloisons et surface de travail enveloppante




HX5P5472SW
Alcôve Softpod avec 5 cloisons et surface de travail



HX5P5472SW
Alcôve Softpod avec 5 cloisons et surface de travail




HXP5430
Cloison simple en J



**Alcôve Softpod avec surface réglable en hauteur**

HX3PH5472SW
Alcôve Softpod avec 3 cloisons et surface de travail réglable en hauteur




**Alcôve Softpod autonome**

HX3PF
Alcôve Softpod autonome avec 3 cloisons



HX3PFM
Alcôve Softpod mobile autonome avec 3 cloisons



HX4PF
Alcôve Softpod autonome avec 4 cloisons



HX4PFM
Alcôve Softpod mobile autonome avec 4 cloisons



HX5PF
Alcôve Softpod autonome avec 5 cloisons



HX5PFM
Alcôve Softpod mobile autonome avec 5 cloisons



HX6PF
Alcôve Softpod autonome avec 6 cloisons



HX7PF
Alcôve Softpod autonome avec 7 cloisons



**Modules de réunion**

HX6PFD
Alcôve Softpod avec 6 cloisons et surface en D




HX7PFD
Alcôve Softpod avec 7 cloisons et surface en D




**Rallonges**


HXPAEFE
Rallonge complémentaire de bout en feutre PET




HXPACFE
Rallonge complémentaire d'angle en feutre PET




HXPATCFE
Rallonge complémentaire supérieure d'angle en feutre PET




HXPA1CFE
Rallonge complémentaire en feutre PET pour Alcôve Softpod avec 2 cloisons




HXPA2CFE
Rallonge complémentaire en feutre PET pour Alcôve Softpod avec 3 cloisons



HXPACFEH
Rallonge complémentaire en feutre PET pour surface réglable en hauteur



HXPACFES
Rallonge complémentaire en coin semi-transparent




## Guide des produits

### Alimentation


BRED50AC
Module Duo




HXEUWC
Ports de charge USB sous la surface de travail



GAADG
Module à porte d'accès



GAADCT
Module porte d'accès et chemin de câbles



GMDSA10
Module ModPower de départ, en applique



GMDCA3
Module ModPower intermédiaire, en applique



GMDEA3
Module ModPower terminal, en applique



GMDSF10
Module ModPower de départ, encastré



GMDCF3
Module ModPower intermédiaire, encastré




GMDEF3
Module ModPower terminal, encastré



GMDCLIPS
Collier de serrage ModPower



GMDJ36BK
Câble d'interconnexion ModPower



GMDPC22W
Module d'alimentation de bureau mince, 2 prises doubles



GMDPC32W
Module d'alimentation de bureau mince, 3 prises doubles




HXEPK
Ensemble d'alimentation à 2 circuits




HXECS
Cache-câbles



HXEHAP
Kit d'alimentation pour surface réglable en hauteur



HXEPPJ
Cavalier poste à poste



HXECF
Alimentation au plafond



HXEBF
Alimentation au plancher



HXECFP
Poteau d'alimentation au plafond



HXEPGK
Ensemble passe-câbles de cloison



HXEPGCS
Connecteur de passe-câbles ou espaceur pour cloison



### Accessoires

BLVELEDVS
Lampe à DEL à bras simple



BLVELEDVD
Lampe à DEL à deux bras



BLVELEDRS
Lampe à DEL à bras simple



BLVELEDRD
Lampe à DEL à deux bras




BLVELEDASCM
Options de montage pour lampe



BLVELEDAFS
Options de montage pour lampe



HXAHS
Tablette suspendue



HXAHSWB
Tablette suspendue avec tableau effaçable à sec



HXARWS
Tablette murale arrière



HXACHS
Crochet de cloison pour manteaux ou sacs



HXACHT
Crochet pour manteaux ou sacs à monter à une cloison




HXABH
Crochet pour sacs sous la surface de travail



HXNP
Porte-nom




HXPCKIT
Kit de connexion




### Rangements


HXSCSO
Rangement informel sous la surface de travail




HXSCSOL/R
Rangement informel verrouillable sous la surface de travail




L2PO
Rangement garde-manger




## Encombrement



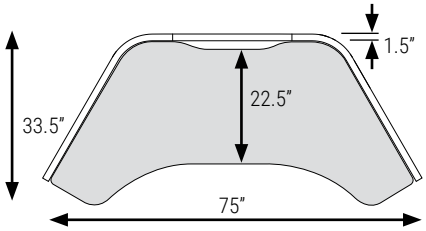

HX2P5452SW
Alcôve Softpod simple avec 2 cloisons



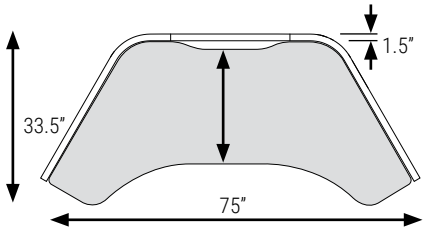

HX3P5472SW
Alcôve Softpod simple avec 3 cloisons



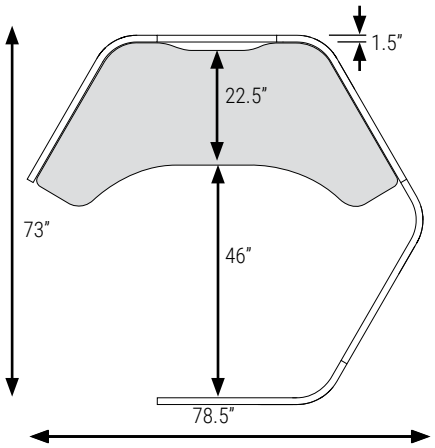

HX3PH5472SW
Alcôve Softpod avec 3 cloisons et surface de travail réglable en hauteur



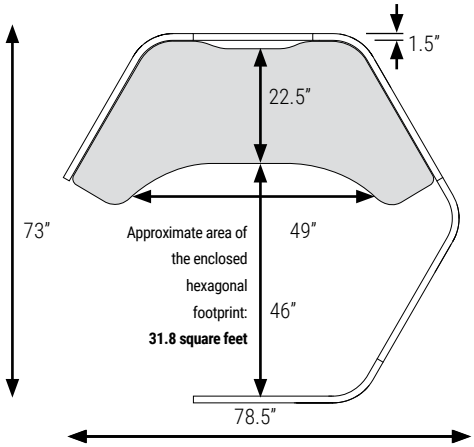

HX5P5472SW
Alcôve Softpod simple avec 5 cloisons





Alcôve Softpod simple avec 5 cloisons

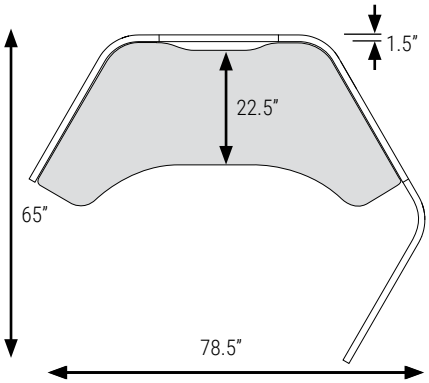

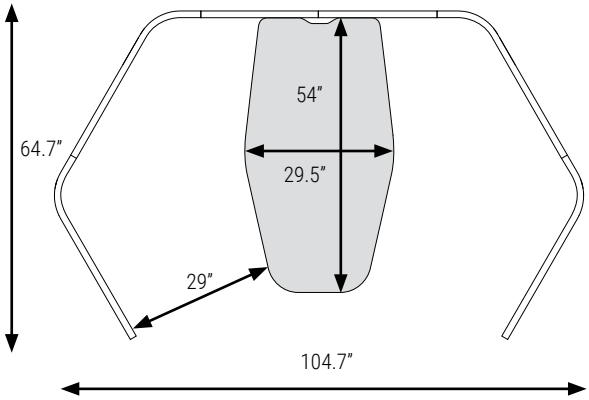

HX4P5472SW
Alcôve Softpod simple avec 4 cloisons



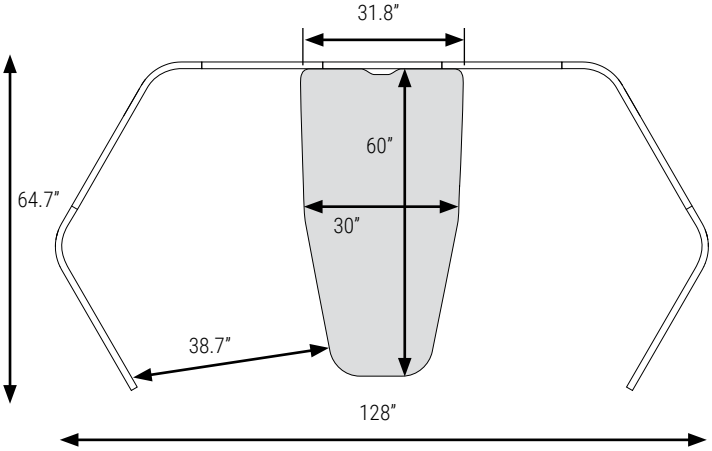

HX6PFD
Alcôve Softpod avec 6 cloisons et surface en D



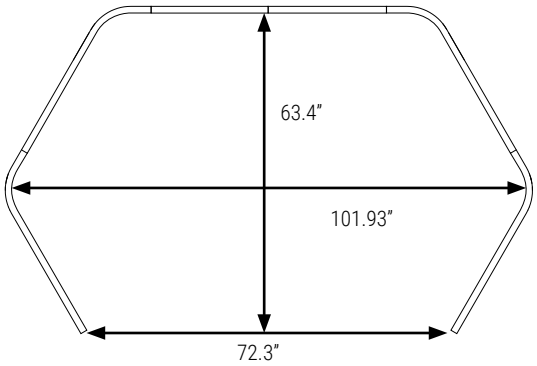
HX7PFD
Alcôve Softpod avec 7 cloisons et surface en D



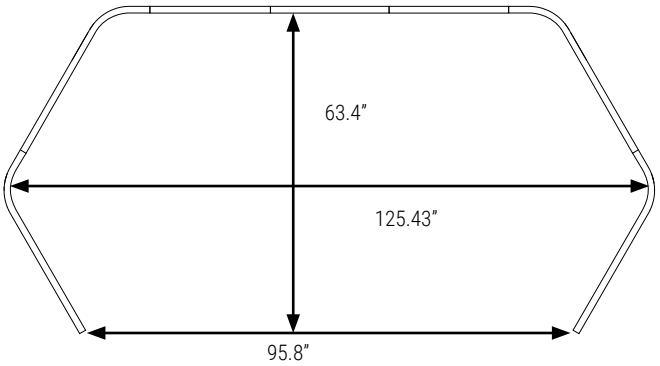

HX6PFD
Alcôve Softpod avec 6 cloisons et surface en D




HX7PFD
Alcôve Softpod avec 7 cloisons et surface en D

## Planification hors réseau

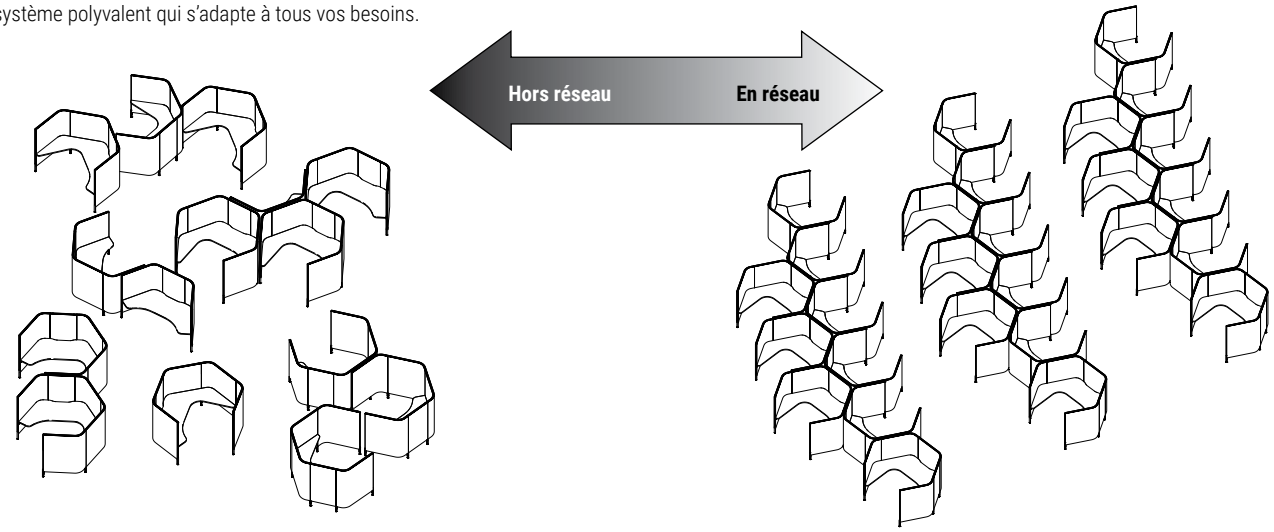
Le format adaptable des alcôves Softpod offre une multitude de possibilités de planification et permet les aménagements intégrés en réseau ou autonomes hors réseau. Utilisées seules ou regroupées, les alcôves Softpod forment un système polyvalent qui s'adapte à tous vos besoins.




## Planification hors réseau

**Adaptable**

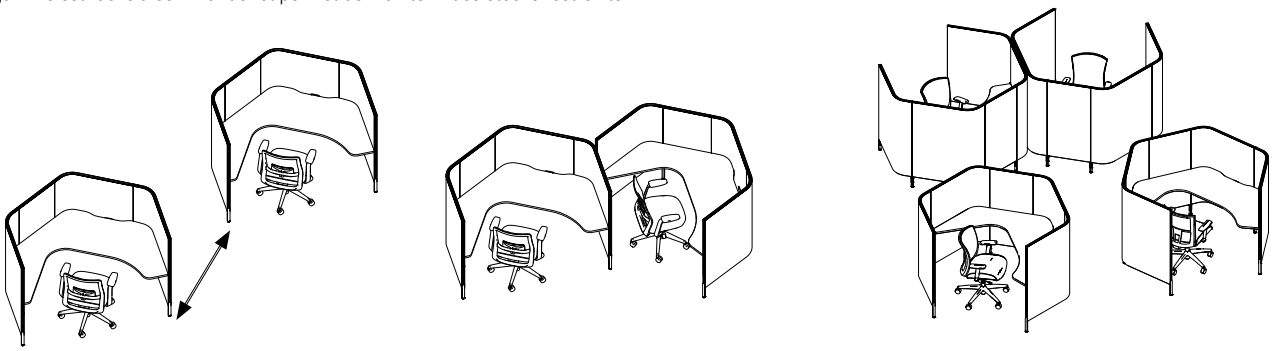
L'alcôve Softpod simple, autoportantw, peut s'adapter à n'importe quel nombre d'employés évoluant dans un contexte de travail hybride. Les modules se reconfigurent aisément, suivant l'évolution des besoins. Grâce à son petit nombre de pièces et à ses caractéristiques bien pensées, la gamme est facile à commander et permet de maintenir des stocks restreints.



## Modulable


Les cloisons évolutives permettent d'adapter le niveau d'intimité nécessaire à chaque poste de travail.

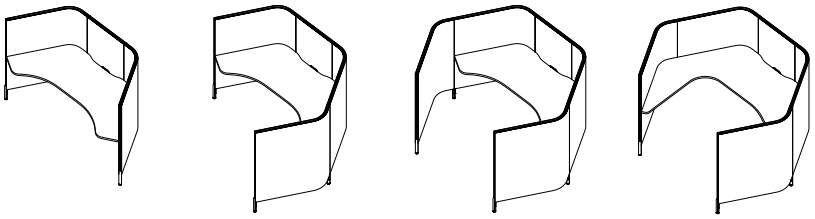**Softpod INTIMITÉ**







**Rallonges – INTIMITÉ**

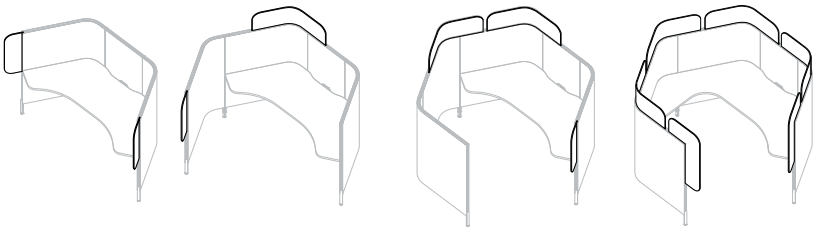


## Spécification simple et rapide


Les ensembles Softpod compacts et complets permettent de passer rapidement de l'étape de spécification à l'installation.




**Alcôve Softpod simple avec 3 cloisons**




**Alcôve Softpod simple avec 4 cloisons**



**Alcôve Softpod simple avec 4 cloisons et surface enveloppante**



**Alcôve Softpod simple avec 5 cloisons**



**Alcôve Softpod simple avec 5 cloisons et surface enveloppante**

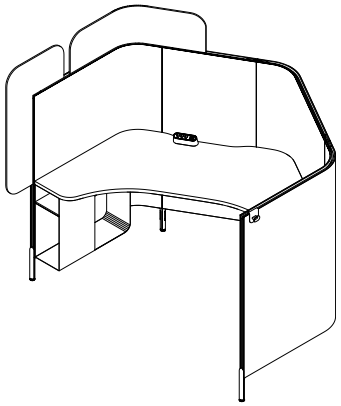


**Ajoutez des modules d'alimentation**

**Ajoutez des rallonges et des accessoires**

**Ajoutez du rangement**






## Connexions d'alimentation

**Connexion enfichable**


Câblage simple – Branchement direct ou câblé.



**Système de branchement en série**


Alimentation électrique enfichable et modules universels prédéfinis interconnectés. Lorsque ce système est spécifié, un module est expédié avec le poste et raccordé sur place.

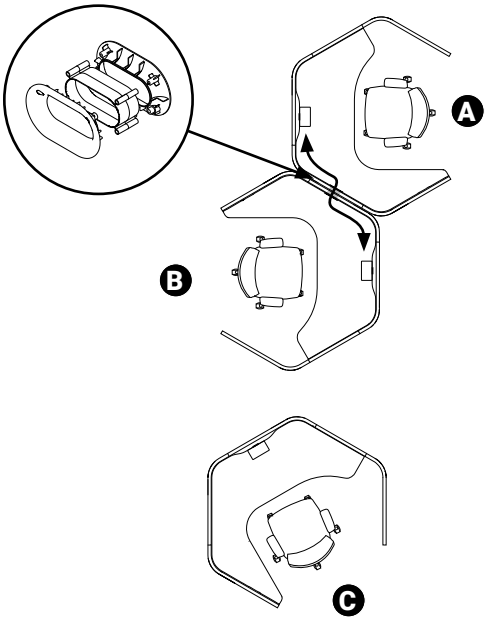Pour intégrer un poste supplémentaire (C), il faut débrancher A de B et brancher C sur place.





**Alimentation à double circuit**

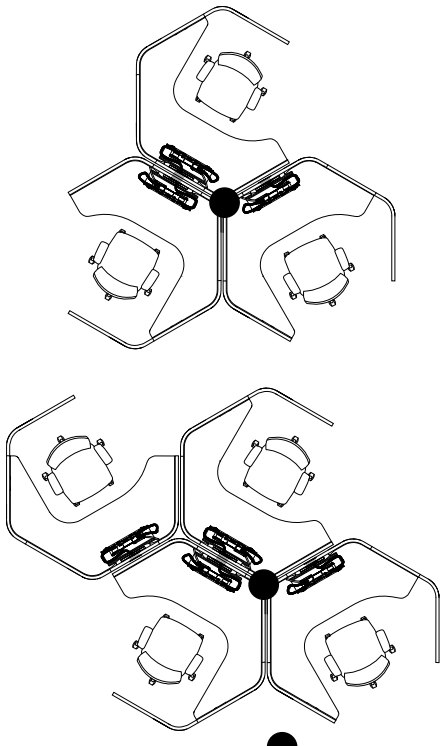Prises montées sous les surfaces de travail.



● **Emplacement de l'alimentation**

## Aménagement de l'espace

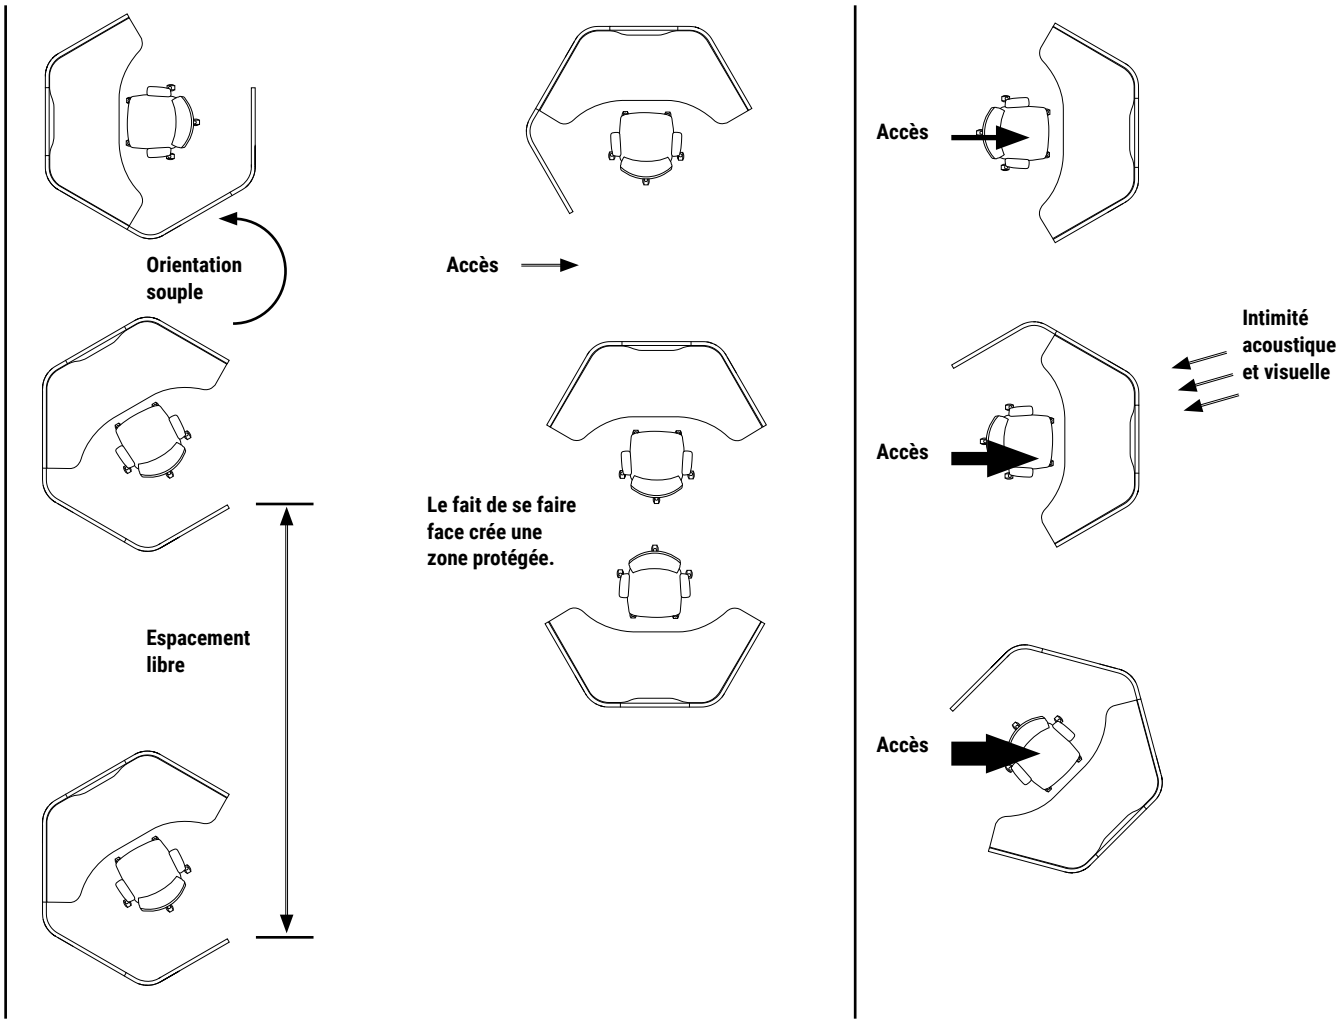


## Format des alcôves

Orientation des modules dans un plan en pôle
Option : type de modules et orientation

(A) Les surfaces de travail doivent être alignées de façon opposée.


Les cloisons droites et courbes sont symétriques et réversibles. L'ajout des pieds détermine si les cloisons en J deviennent des modules de GAUCHE ou de DROITE. Toutes les cloisons en J peuvent être configurées et reconfigurées à GAUCHE ou à DROITE.





L'alimentation électricité + données est acheminées dans les cloisons par l'intermédiaire d'un passe-câbles.


Le passe-câbles relie les modules entre eux.

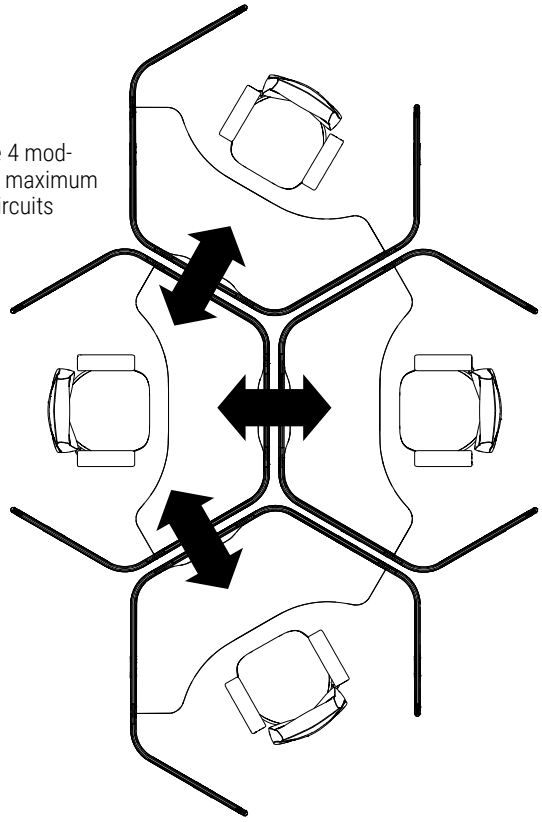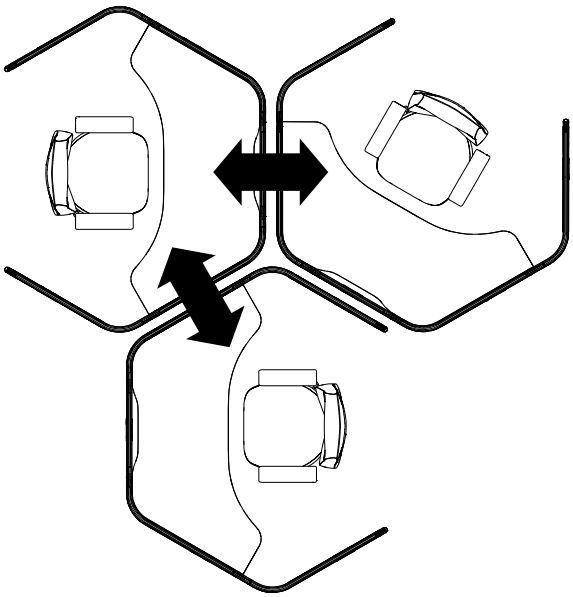Pôle de 4 modules au maximum par 2 circuits






## Planification – Alcôve Softpod simple avec 2 cloisons

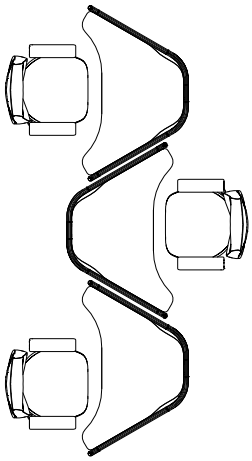


Point de transition

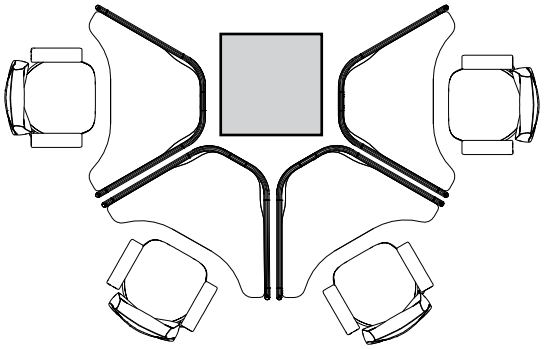


Autour d'une colonne

## Planification – Alcôve Softpod simple avec 3 cloisons

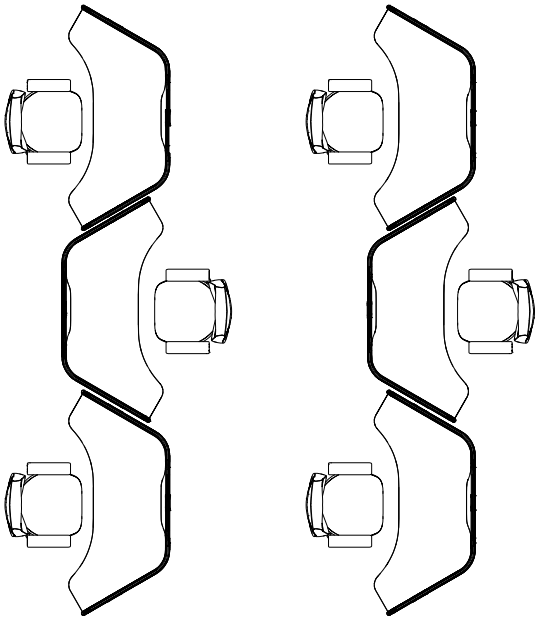


Point de transition

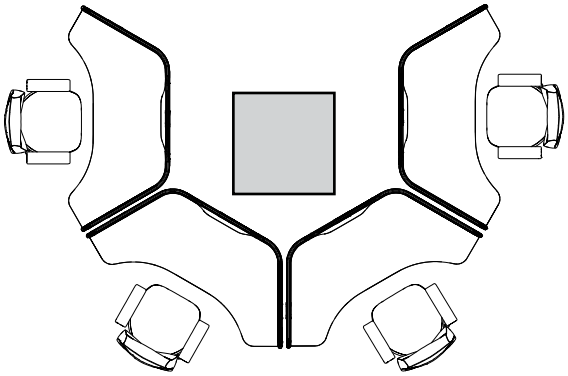


Autour d'une colonne


## Planification – Alcôve Softpod simple avec 4 cloisons

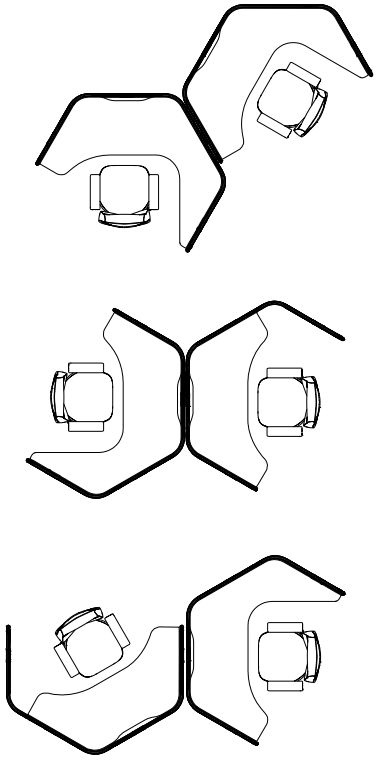

Pôle à 2 alcôves Softpods

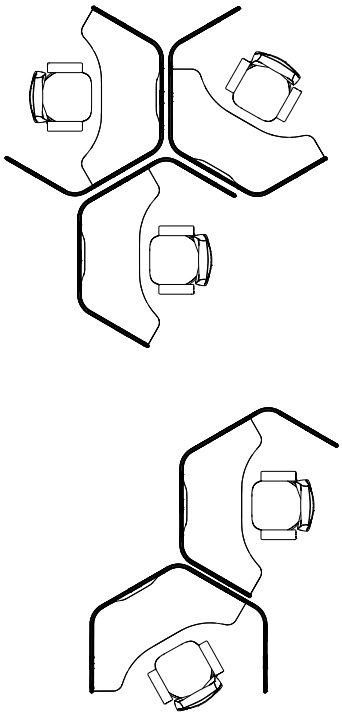


Pôle à 3 alcôves Softpods

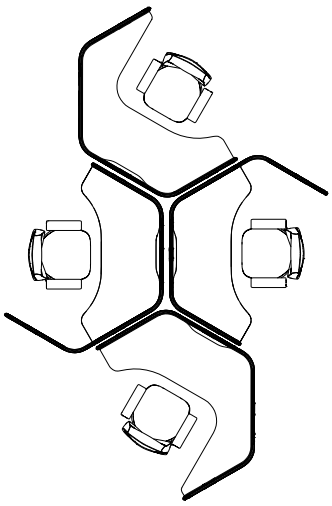


Pôle à 4 alcôves Softpods


## Planification – Alcôve Softpod simple avec 5 cloisons – Centre

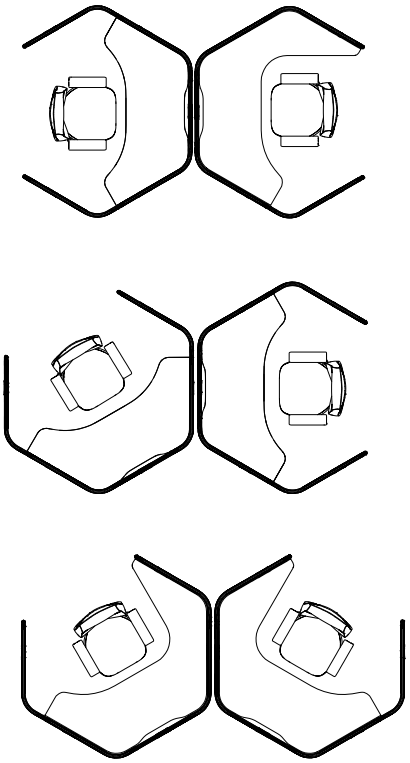

Pôle à 2 alcôves Softpods

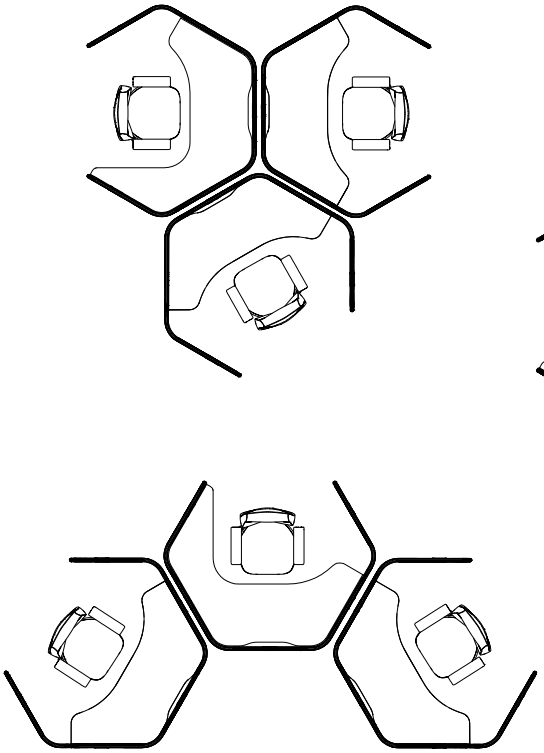


Pôle à 3 alcôves Softpods

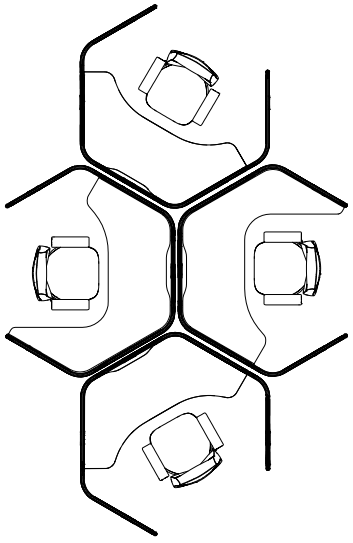


Pôle à 4 alcôves Softpods


## Planification – Alcôve Softpod simple avec 5 cloisons – gauche ou droite

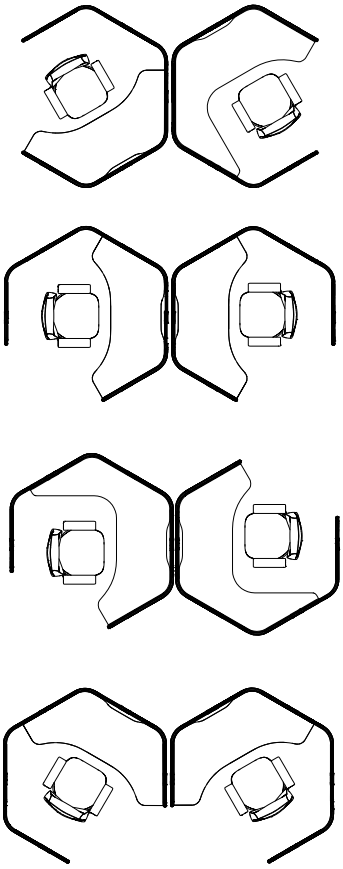

Pôle à 2 alcôves Softpods

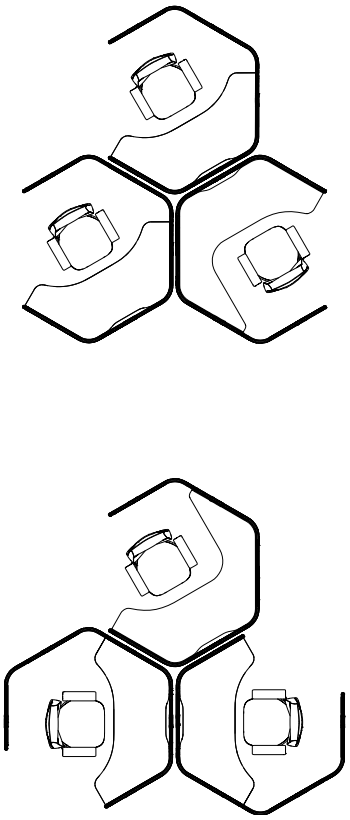


Pôle à 3 alcôves Softpods

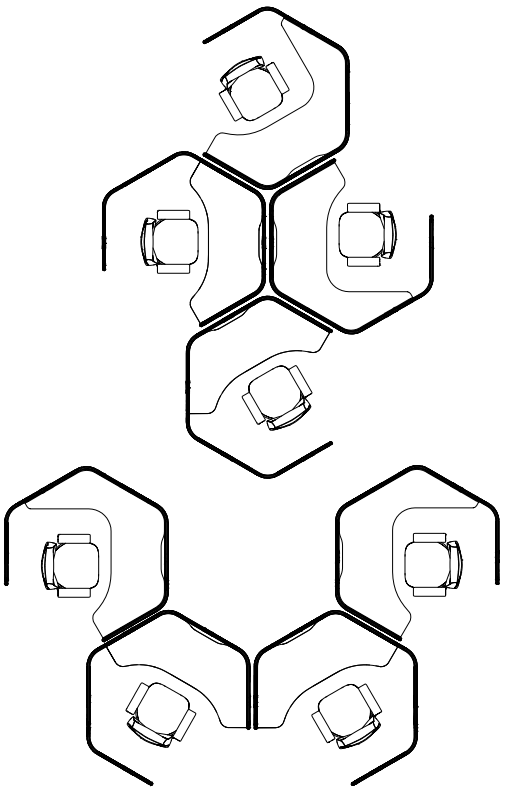


Pôle à 4 alcôves Softpods

## Planification avec Alcôve Softpod pour les réunions et les salons

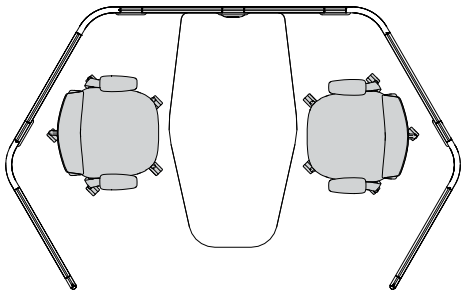
* Sièges spécifiés séparément




Alcôve Softpod avec une surface en D

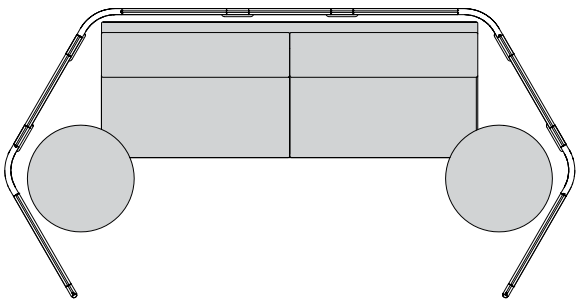

Modules Softpod autonomes pour salons

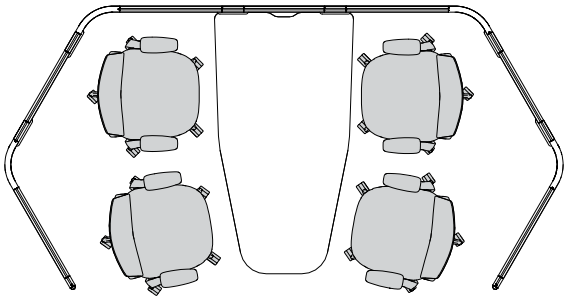


Alcôve Softpod avec une surface en D

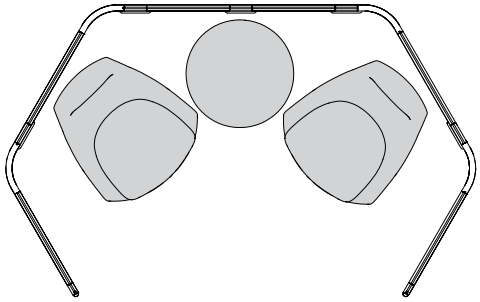


Modules Softpod autonomes pour salons

## Connexions de bout en bout


Softpod permet une connexion de bout en bout pour répondre à une variété de besoins de planification :




Softpod avec 2 cloisons

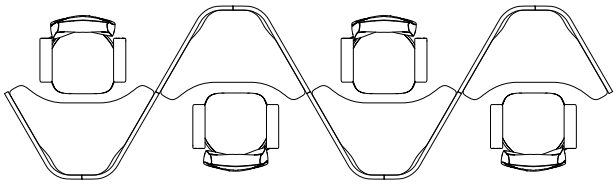


Softpod avec 2 cloisons

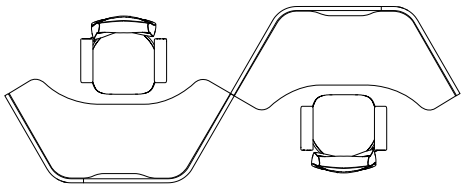


Softpod avec 3 cloisons

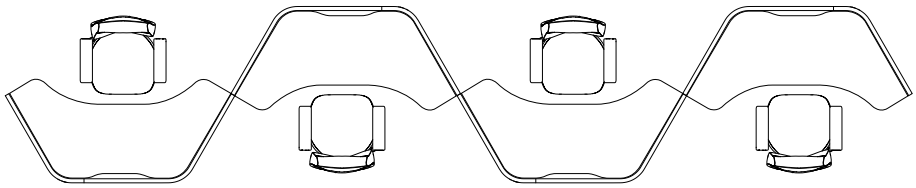


Softpod avec 3 cloisons

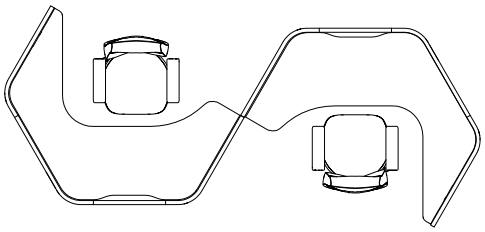

Softpod avec 4 cloisons

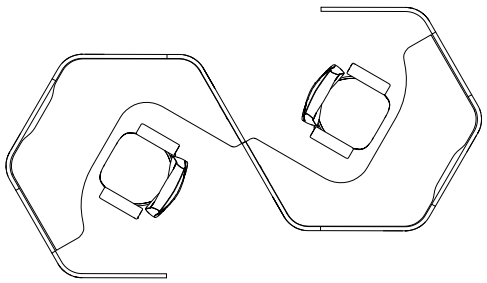

Softpod avec 5 cloisons

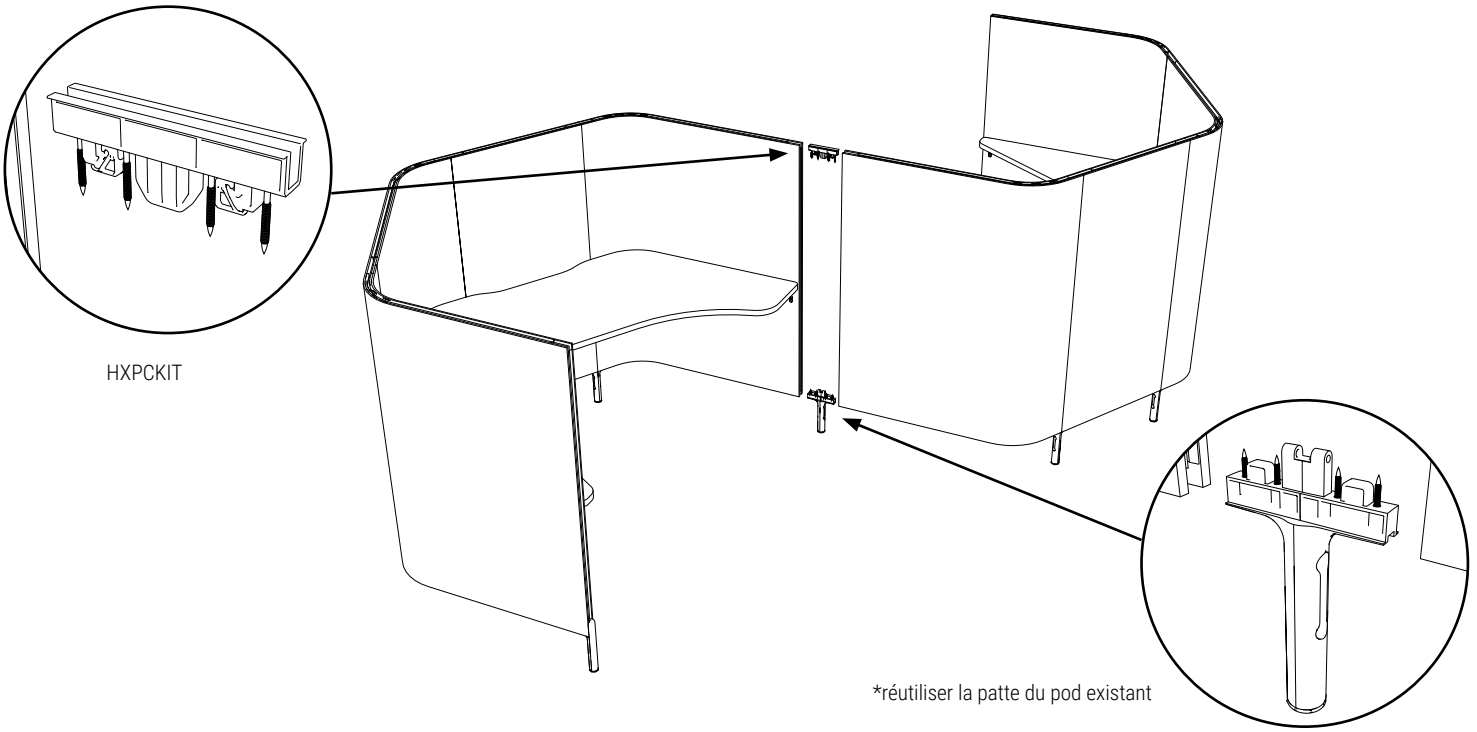



HXPCKIT


*réutiliser la patte du pod existant

## Rallonges d'intimité

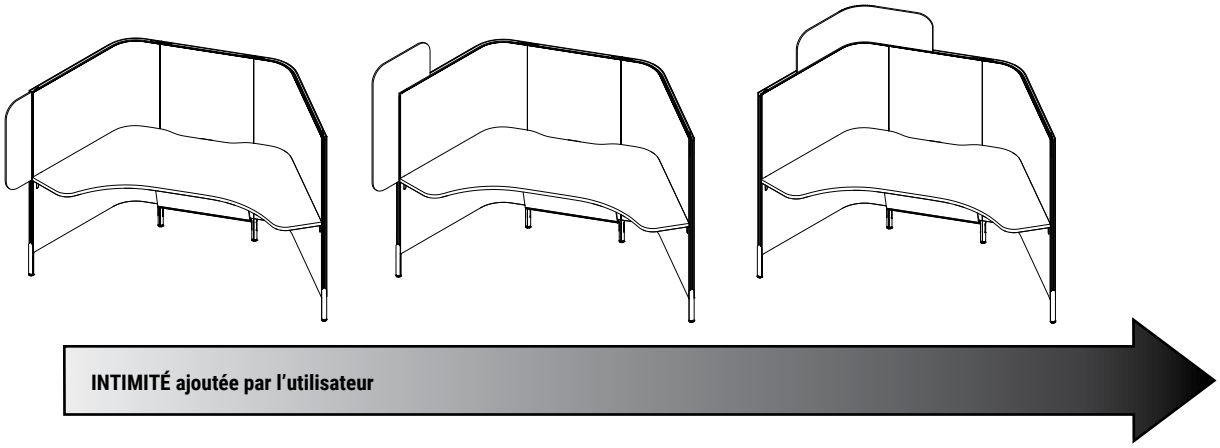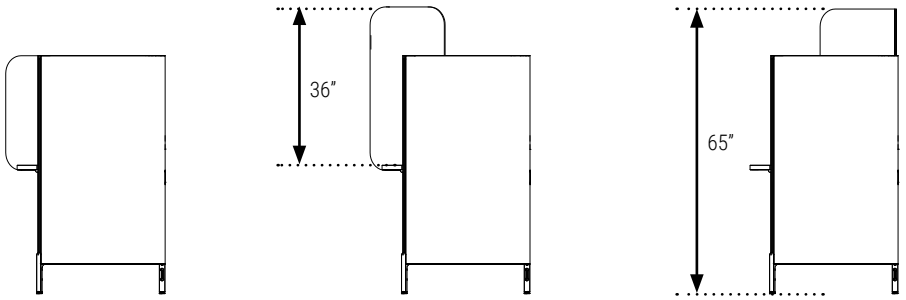Des rallonges d'intimité modulaires peuvent être ajoutées à tout poste de travail Softpod pour adapter le degré d'intimité en fonction des besoins de l'utilisateur.



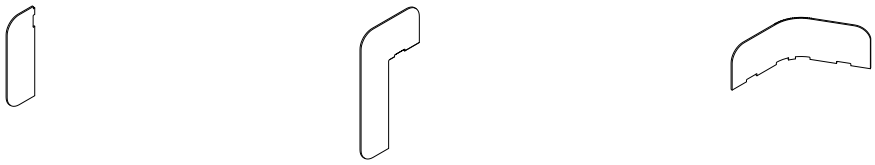
**Rallonge complémentaire de bout en feutre PET**
Hauteur : 25,5 po
Profondeur : 9 mm
Largeur : 9,5 po
Feutre PET
- plein


**Rallonge complémentaire supérieure d'angle en feutre PET**
Hauteur : 37 po
Profondeur : 9 mm
Largeur : 19,5 po
Feutre PET
- plein
- perforé

**Rallonge complémentaire d'angle en feutre PET**
Hauteur : 11,5 po
Profondeur : 9 mm
Largeur : 38,5 po
Feutre PET
- plein
- perforé


## Rallonges d'intimité

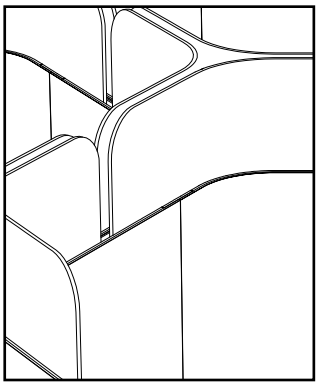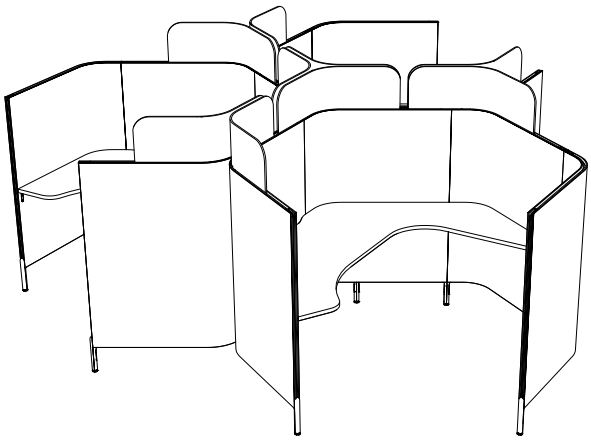
Feutre PET – Plein






Feutre PET – Perforé

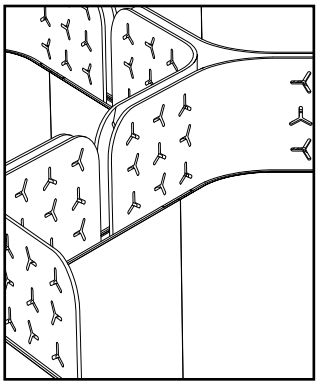

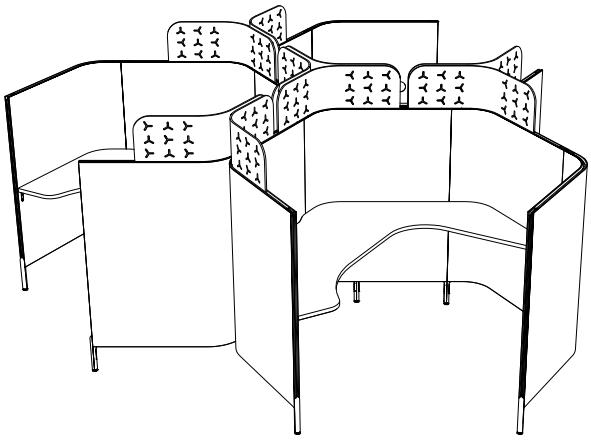


## Choix des teintes de feutre PET

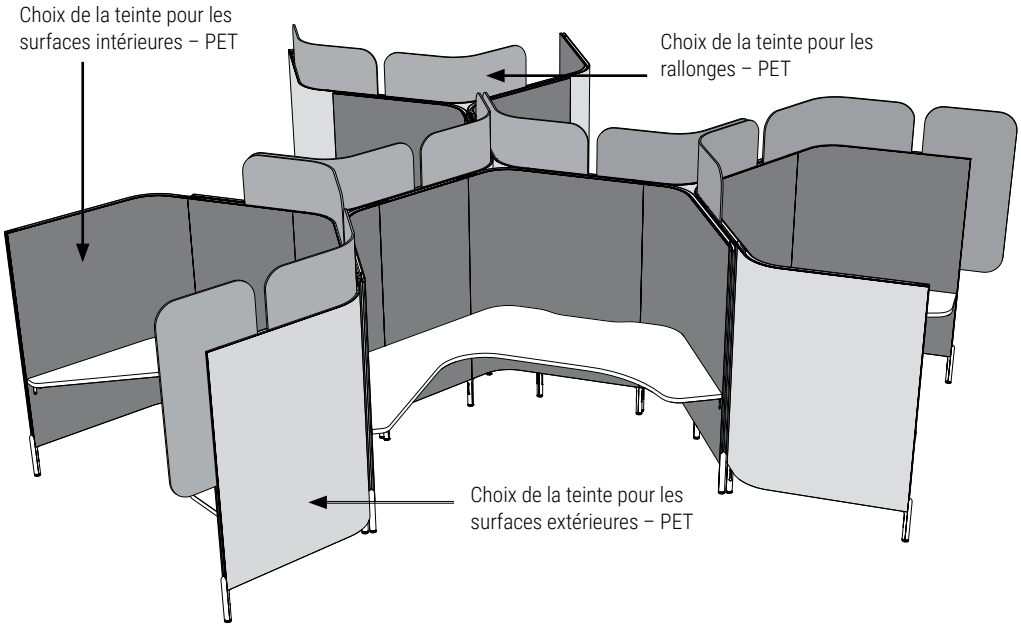Les teintes de feutre PET peuvent être identiques ou différentes pour l'intérieur et l'extérieur d'une alcôve Softpod. Une seule teinte peut être utilisée à l'intérieur ou à l'extérieur de chaque cloison dans chaque alcôve Softpod. Les rallonges peuvent être de toute teinte de feutre PET complémentaire ou contrastante. Toutefois, en raison des variations dans la teinte du feutre, nous recommandons de choisir une teinte contrastante.




## Dimensions des surfaces de travail et orientation du fil du bois

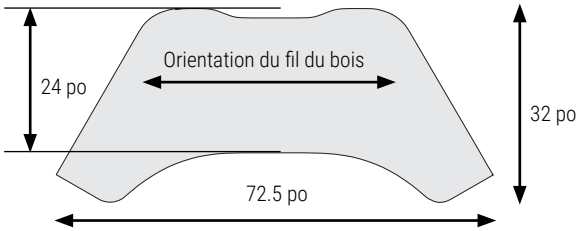



Surface de travail ordinaire

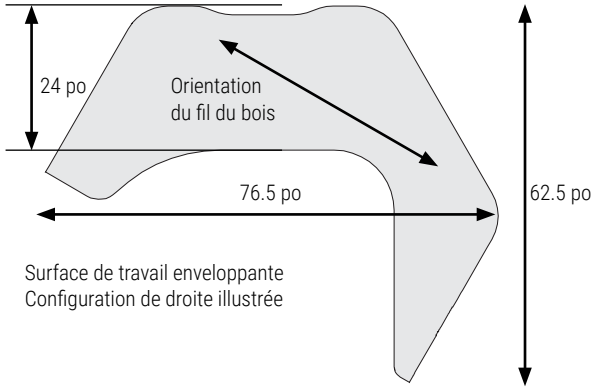
- Une seule surface de travail à utiliser à l'intérieur des cloisons Softpod.
- La surface est réversible et présente des points de montage prédéterminés.
- Choisissez entre un fini mélaminé basse pression de série (LP) ou un fini stratifié haute pression (HP) avec chant en PVC.






Surface de travail enveloppante
Configuration de droite illustrée

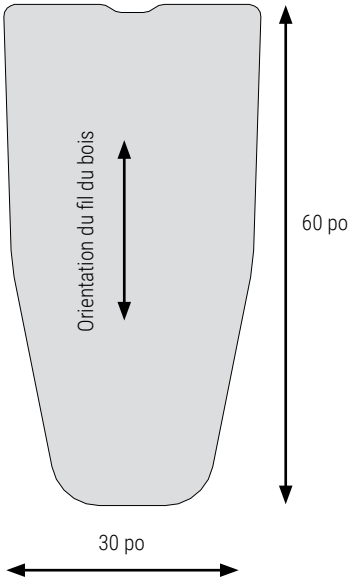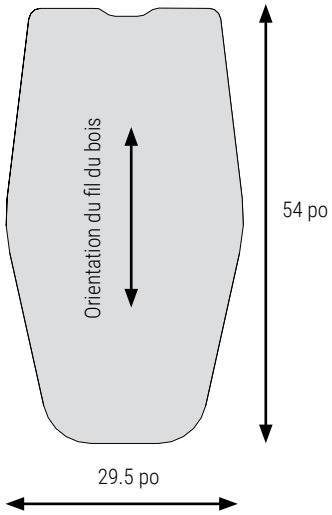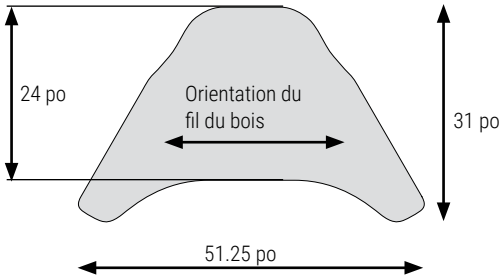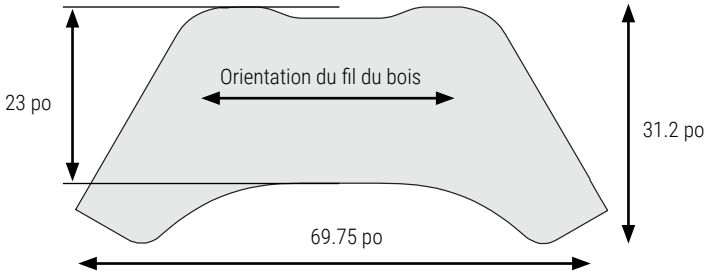- Une seule surface de travail enveloppante à utiliser à l'intérieur des cloisons Softpod.
- La surface est orientée à gauche ou à droite avec des points de montage prédéterminés.
- Compatible uniquement avec les configurations à 4 ou 5 postes de travail.
- Choisissez entre un fini mélaminé basse pression de série (LP) ou un fini stratifié haute pression (HP) avec chant en PVC.



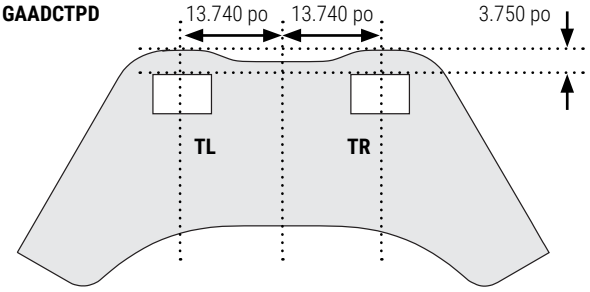



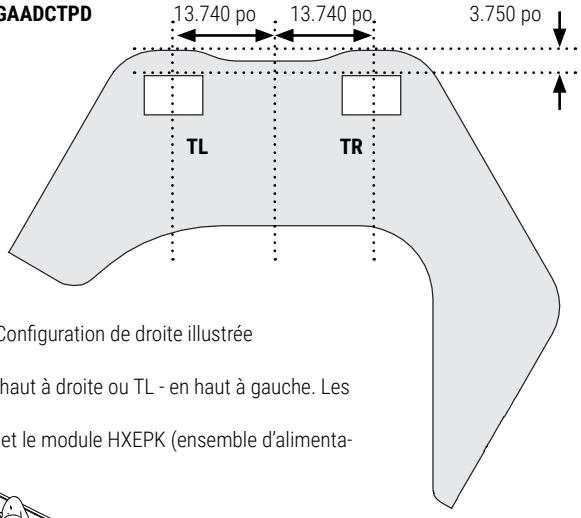

Surface de travail réglable en hauteur

## Emplacement des passe-câbles

**GAADDCT/**
**GAADCTPD**

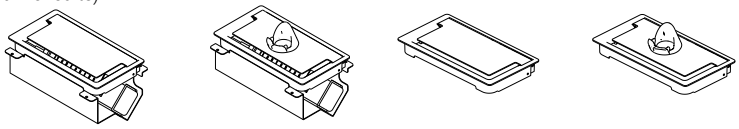



**GAADDCT/**
**GAADCTPD**





Configuration de droite illustrée


- Options de découpe de passe-câbles pour la gamme GAADS et Mod Power. TR - en haut à droite ou TL - en haut à gauche. Les passe-câbles doivent être commandés séparément.
- Le passe-câbles GAAD ne peut être combiné avec le module HXECS (cache-câbles) et le module HXEPK (ensemble d'alimentation à 2 circuits).



**GMDSF10**
**GMDCF3**
**GMDEF3**

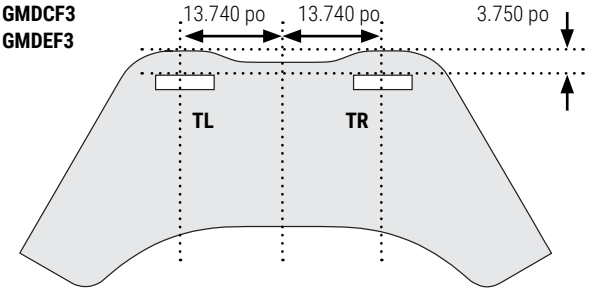



**GMDSF10**
**GMDCF3**
**GMDEF3**

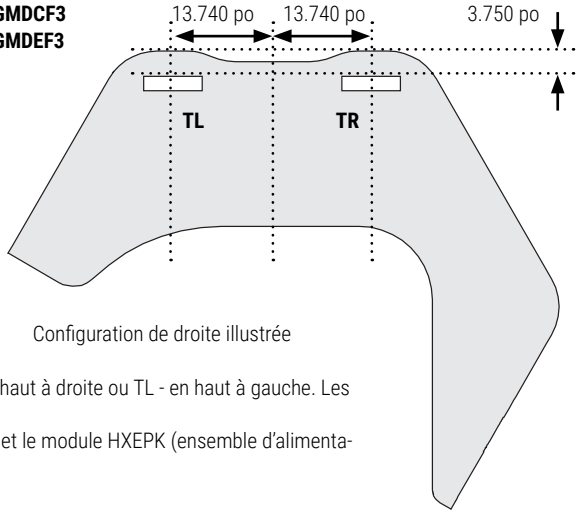


Configuration de droite illustrée

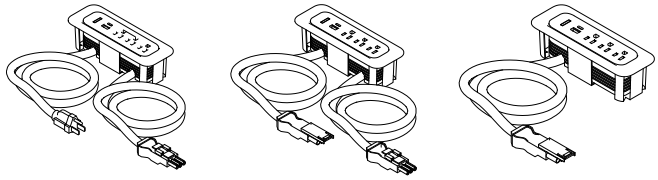- Options de découpe de passe-câbles pour la gamme GAADS et Mod Power. TR - en haut à droite ou TL - en haut à gauche. Les passe-câbles doivent être commandés séparément.
- Le passe-câbles GAAD ne peut être combiné avec le module HXECS (cache-câbles) et le module HXEPK (ensemble d'alimentation à 2 circuits).



## Alimentation électrique

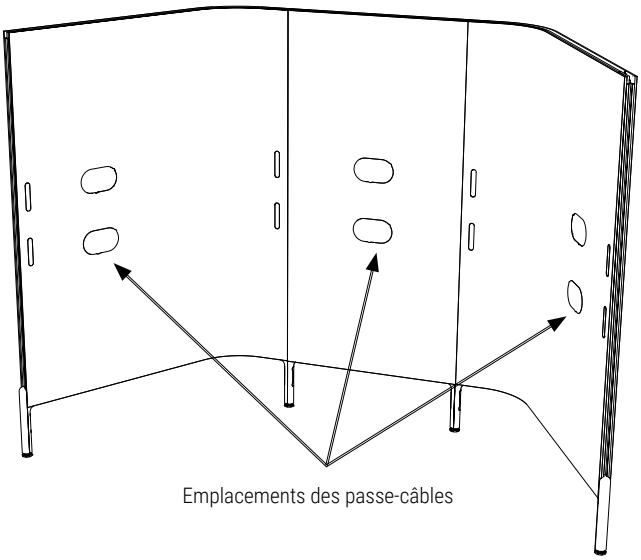
Les câbles d'alimentation électricité + données peuvent être acheminés dans les alcôves Softpod par le plancher, le plafond ou par un passe-câbles situé dans la cloison. La découpe pour le passe-câbles est intégrée à chaque cloison Softpod à un endroit précis, mais elle est recouverte par un obturateur en PET qui peut être retiré sur place.

Un passe-câbles sur une cloison Softpod peut également faciliter l'accès à une prise murale.

Les passe-câbles installés sur des cloisons particulières permettent d'acheminer les câbles d'une cloison Softpod à une cloison Softpod adjacente.

L'orientation des surfaces de travail joue un rôle important dans la planification de la configuration des pôles d'alcôves Softpod lorsqu'il est nécessaire d'acheminer les câbles entre les différentes alcôves Softpod, comme il est préférable de les dissimuler.


Les surfaces de travail doivent être alignées de façon opposée.




Emplacements des passe-câbles


Orientation des modules dans un plan en pôle
Option : type de modules et orientation

(A) Les surfaces de travail doivent être alignées de façon opposée.



Configuration simple



Configuration jumelée

Le poteau d'alimentation au plafond se fixe au passe-fil de la cloison sous la surface de travail.

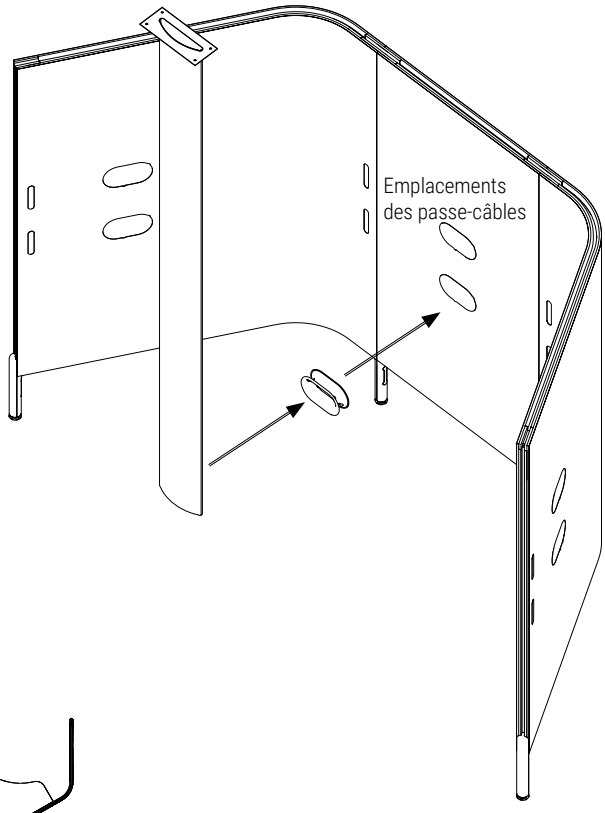
L'emplacement du poteau d'alimentation au plafond à l'intérieur de l'alcôve Softpod est déterminé par le retrait profilé à l'arrière de la surface de travail.

Les points blancs ci-dessous indiquent l'emplacement possible du poteau d'alimentation au plafond à l'intérieur d'une alcôve (il doit se trouver au même endroit que le retrait profilé de la surface de travail).


Les points gris ci-dessous indiquent l'emplacement possible du poteau d'alimentation au plafond à l'extérieur d'une alcôve (puisque les câbles passent à travers les passe-câbles de la cloison et sous la surface de travail).


Les flèches noires ci-dessous indiquent le point d'acheminement possible des câbles d'alimentation et de données entre les alcôves Softpod (puisque les câbles traversent le passe-câbles d'une cloison sous la surface de travail et sont acheminés à travers le deuxième passe-câbles et dans l'alcôve Softpod adjacente, sous la surface de travail).

Dans tous les cas, les câbles entrent ou sortent du Softpod par le passe-câbles de la cloison.



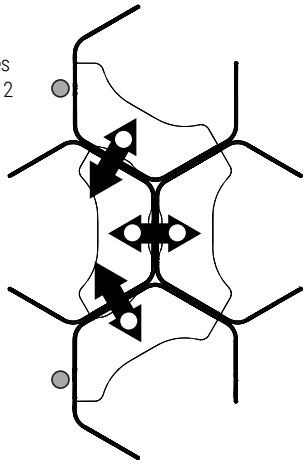
Pôle de 4 modules au maximum par 2 circuits







Emplacement du poteau d'alimentation au plafond

## Alimentation électrique – Options

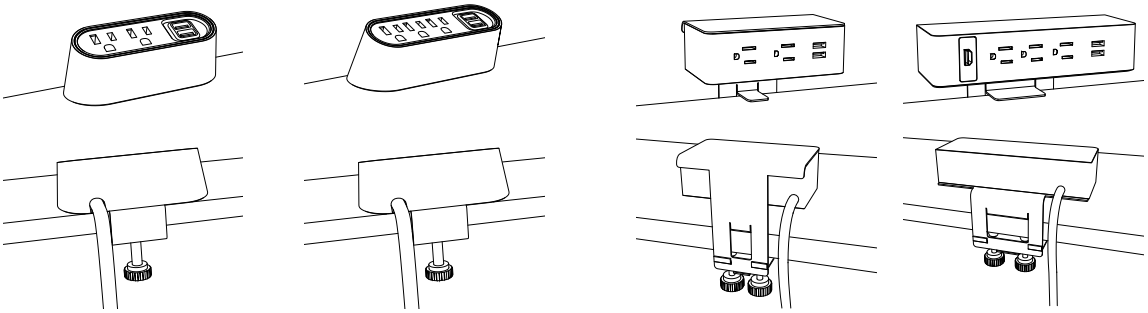
Connexion enfichable
• Branchement direct ou sur prise au plancher.




Passe-câbles
• En surface

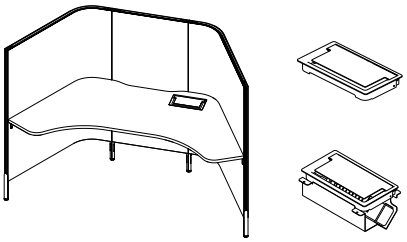


Passe-câbles
• En série en surface.

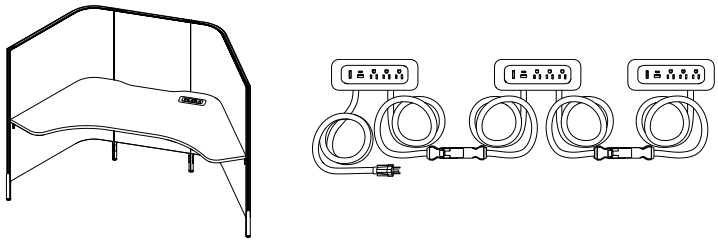

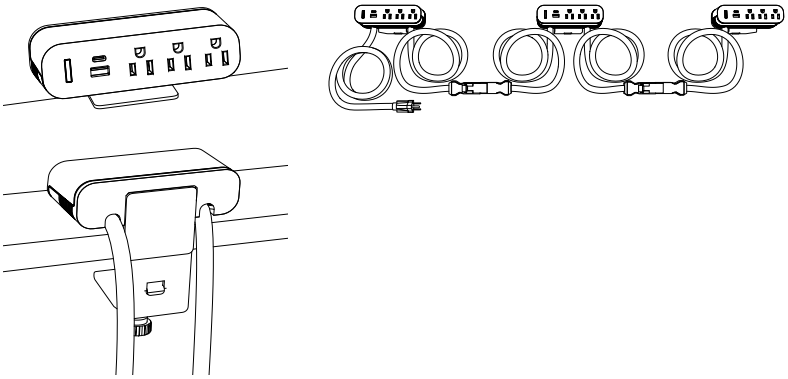Système de branchement en série
• Branchement direct ou sur prise au plancher.



Alimentation à double circuit
• Câblée

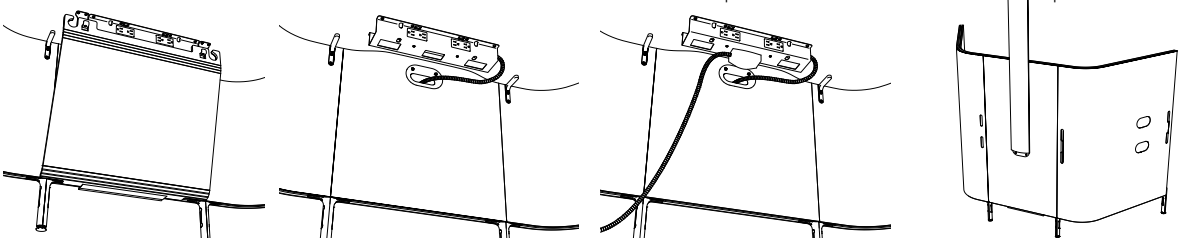


Alimentation au plancher


Alimentation au plafond

## Alimentation électrique

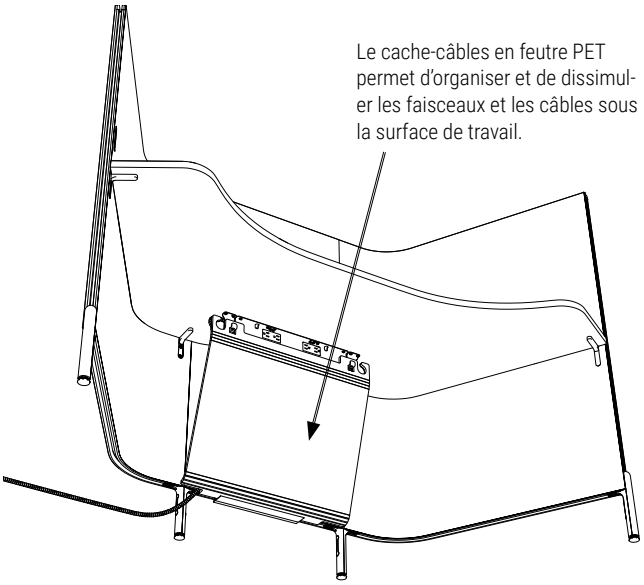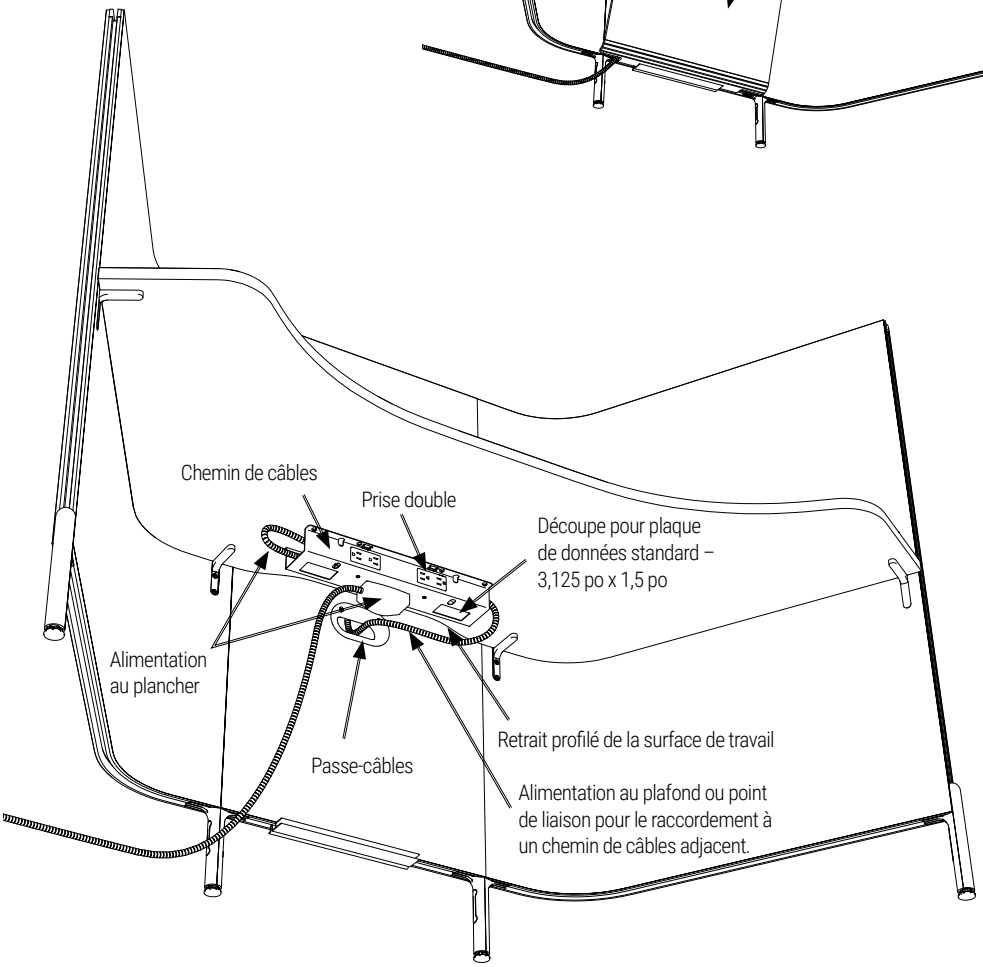**Alimentation électrique à 2 circuits et 4 fils**

Les composants électriques à 2 circuits et 4 fils sont logés dans un chemin de câbles en métal, monté sous la surface de travail, immédiatement à côté du retrait profilé de la surface de travail.





## Hauteur réglable

**HX3PH5472SW**

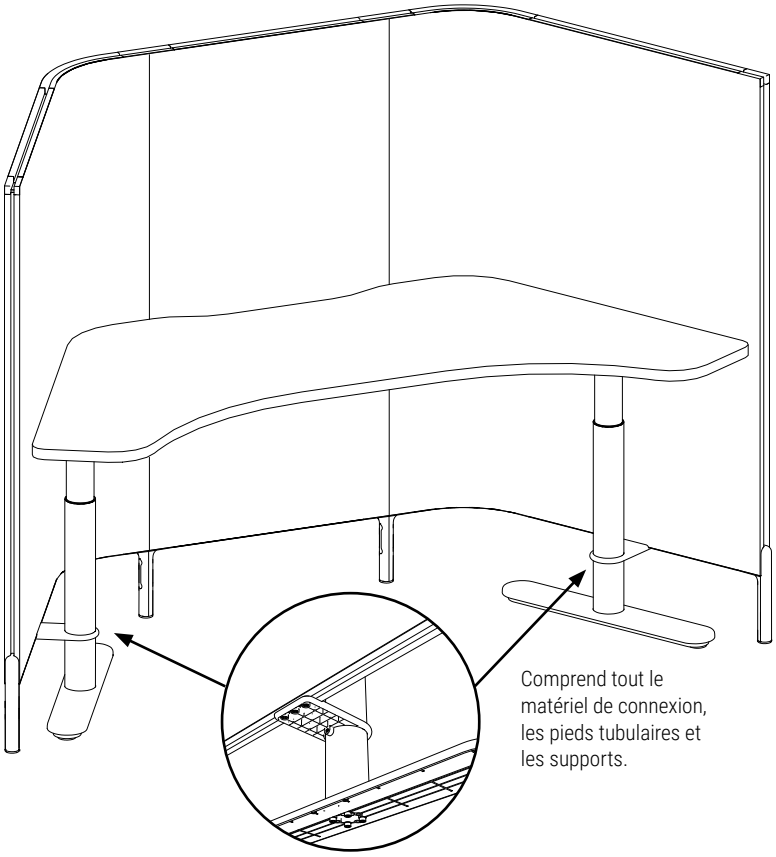
Softpod avec 3 cloisons et surface de travail réglable en hauteur. Module complet à 3 cloisons comprenant un séparateur arrière droit, deux séparateurs latéraux en J et une surface de travail réglable en hauteur.



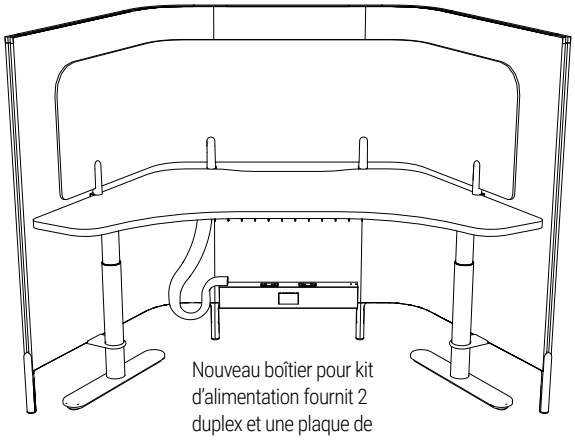Comprend tout le matériel de connexion, les pieds tubulaires et les supports.




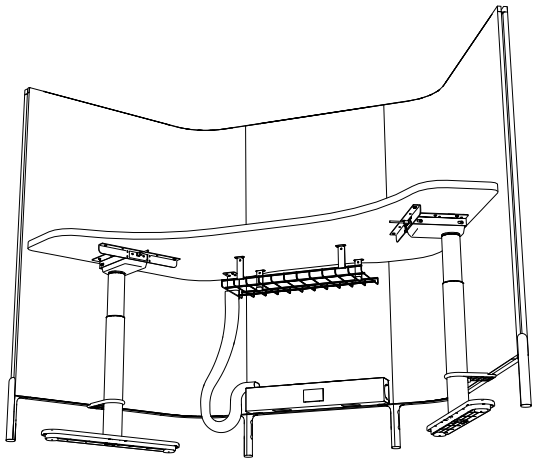Nouveau boîtier pour kit d'alimentation fournit 2 duplex et une plaque de télécommunication




**HXEHAP**

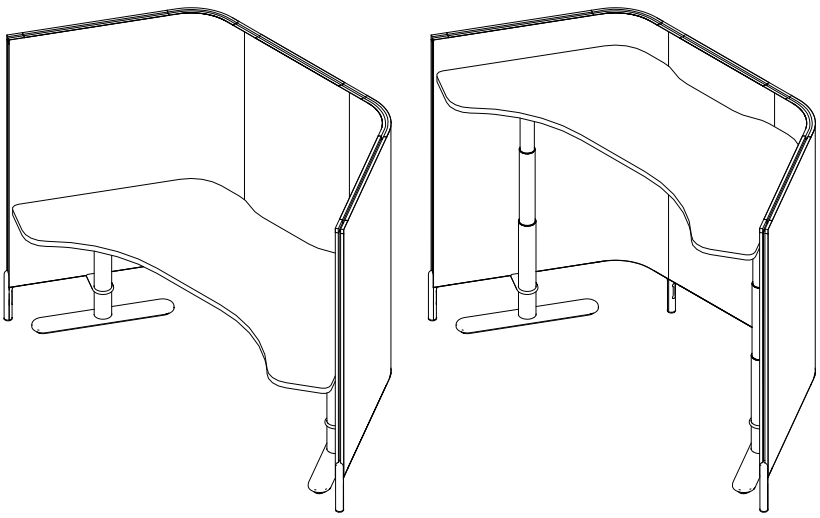Kit électrique en option pour une utilisation avec l'alcôve Softpod avec surface réglable en hauteur, comprenant un boîtier électrique avec prises, un passe-câbles sous la surface de travail et une gaine en néoprène noire pour la gestion des câbles.



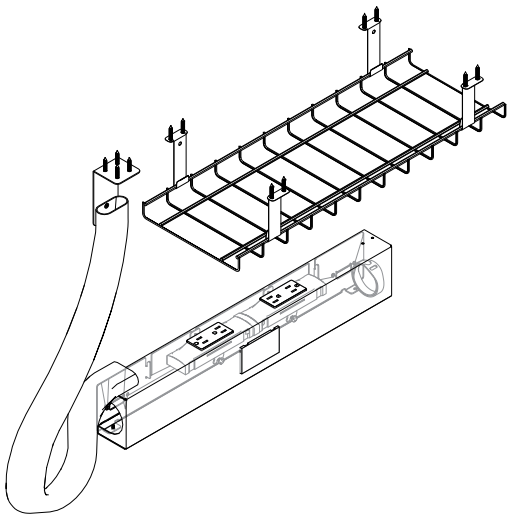Plage de hauteur de 22,5" à 48,9" (dessus de la surface)



## Spécification de la base réglable en hauteur

**Construction:**
• Dimensions de la colonne de pied : 70 mm
• Matériau du pied et des pieds : Acier
• Plage de réglage du coulissement : 18 mm
• Capacité de charge : 1 200 N/pied
• Vitesse de fonctionnement : 35 mm/s
• Anti-collision (si présent) : Gyroscope 6 axes intégré au boîtier de commande
• Garantie : 7 ans pour l'électricité/10 ans pour l'acier
• Certifications : Conforme aux normes ANSI/BIFMA. Certification UL au niveau des composants.

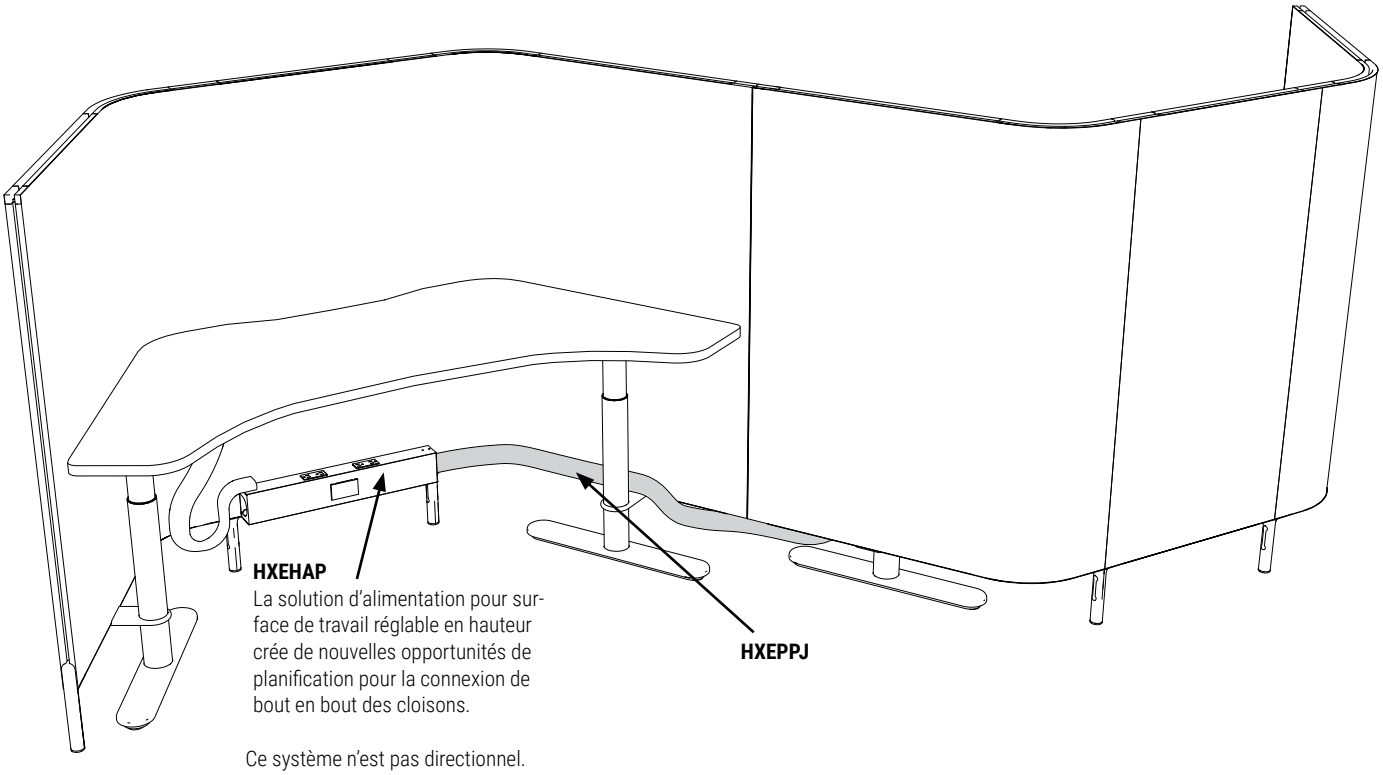
**Conception du pied à trois niveaux**
• Conception du guide/actionneur/boîtier moteur : Acier/Aluminium/Plastique
• Poussée max.: 800 N/pied
• Force de traction max. Vitesse : 38 mm/s
• Niveau sonore : < 50 dB

**Caractéristiques du boîtier de commande « NE2/N3 » :**
• Tension : 120 V
• Caractéristiques du boîtier de commande NE2 :
• Dimensions : 11 5/8 x 1 7/8 x 3 3/4
• Poids : 1,14 lb

**Caractéristiques du boîtier de commande N3 :**
• Dimensions : 12 5/8 po x 1 15/16 po x 3 11/16 po
• Poids : 1,54 lb
• Températures : En dessous de 70 degrés Celsius • Couleur : Noir
• Protection contre les surcharges : Durée de fonctionnement : 2 min de fonctionnement, 18 min de repos requis, sinon le code H01 s'affichera. Limitations de courant : 7 A maximum par port, 15 A maximum au total.
• Type de prise (deux broches / trois broches) : Trois broches
• Longueur du cordon : 1 mètre

**Combiné « K50C » :**
• Couleur : Noir
• PVC ou sans PVC : PVC
• Type de prise et longueur du cordon : RJ45
• Consommation électrique : < 0,1 W
• Certifications : Certification UL au niveau des composants


## Kit d'alimentation pour surface réglable en hauteur





**HXEHAP**
La solution d'alimentation pour surface de travail réglable en hauteur crée de nouvelles opportunités de planification pour la connexion de bout en bout des cloisons.

Ce système n'est pas directionnel.

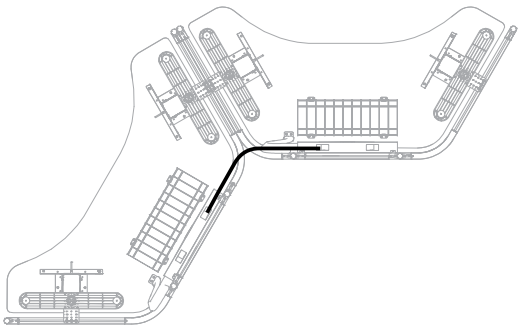
**Côte à côte**
Longueur de cavalier requise - 36"
HXEPPJ36



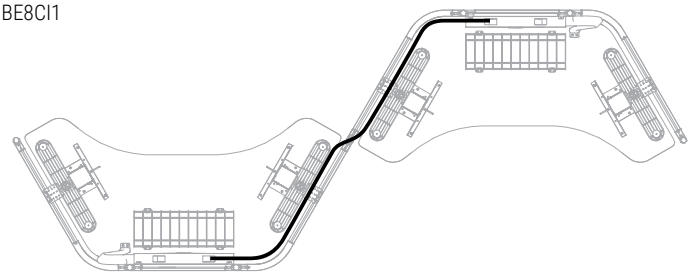
**De bout en bout**
Longueur de cavalier requise - 90"
HXEPPJ72
HXEPPJ18
BE8CI1



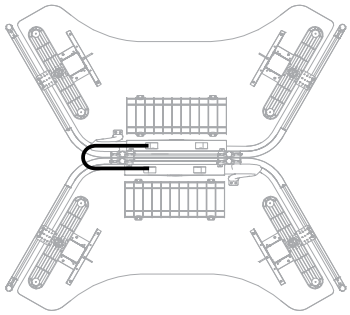**Dos à dos**
Longueur de cavalier requise - 24"
HXEPPJ24



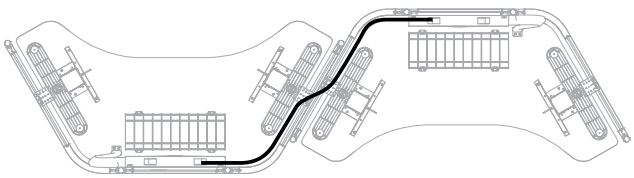**Ligne**
Longueur de cavalier requise - 72"
HXEPPJ72




## Rangements

**Crochet**
Pour suspendre de petits objets comme des écouteurs.

**Tablette**
Revêtement en feutre PET avec trou à l'arrière pour acheminer les cordons d'alimentation pour la recharge.

**Rangement à accès par l'arrière**
Pour ranger des objets de valeur à l'abri des regards.

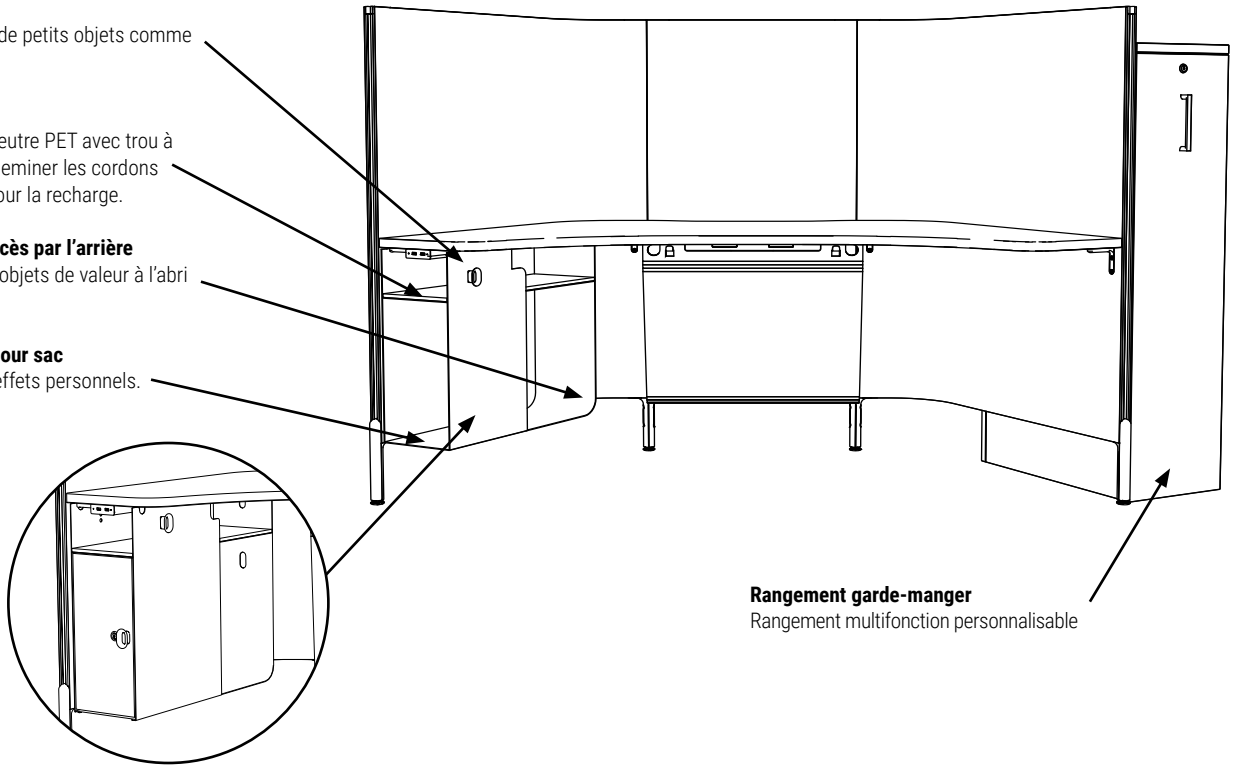
**Compartiment pour sac**
Pour ranger les effets personnels.




**Rangement garde-manger**
Rangement multifonction personnalisable

**Unité de porte verrouillable en option disponible.**

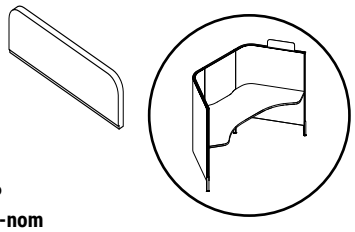
## Accessories



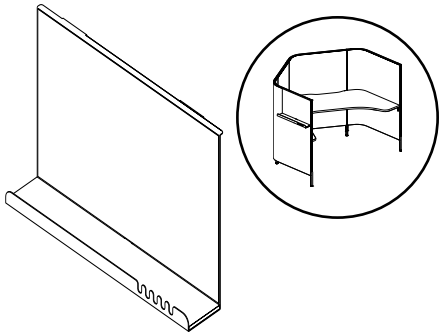
**HXNP**
**Porte-nom**
Hauteur : 3.5 po
Profondeur : 0,5 po
Largeur : 11 po
• Surface blanche effaçable à sec sur les deux faces.



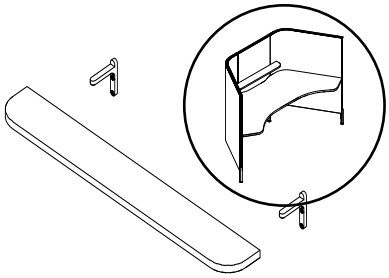
**HXAHS**
**Tablette suspendue**
Hauteur : 16 po
Profondeur : 3 po
Largeur : 23,5 po
• Tableau effaçable à sec offert en option.



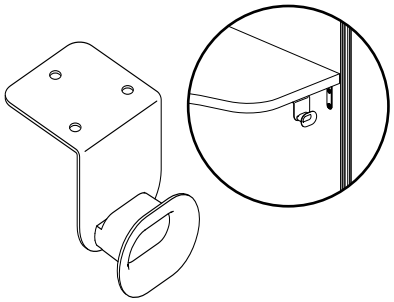
**HXARWS**
**Tablette murale arrière**
Hauteur : 3/4 po
Profondeur : 4,5 po
Largeur : 32,5 po
• Mélamine
REMARQUE : Non compatible avec un poteau d'alimentation au plafond ou tout support d'écran.



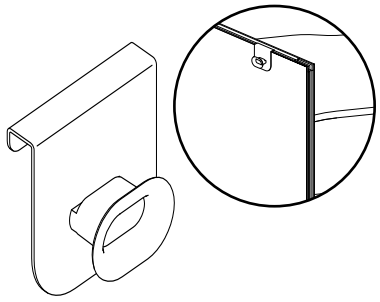**HXABH**
**Crochet pour sacs sous la surface de travail**



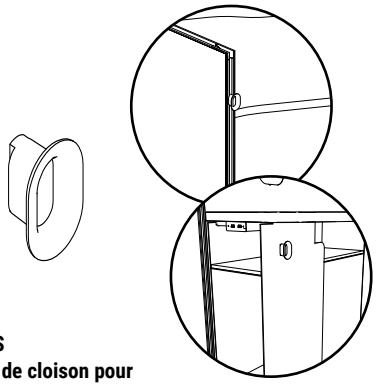**HXACHT**
**Crochet pour manteaux ou sacs à monter à une cloison**



**HXACHS**
**Crochet de cloison pour manteaux ou sacs**

## HX2P5452SW • Alcôve Softpod avec 2 cloisons et surface de travail




| PRODUIT CODE | PRIX LP | PRIX HP | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX2P5452SW | 2018 | 2230 | 54 | 49 | 30 | 86 | 17.87 |

- Alcôve complète à 2 cloisons composée de deux cloisons latérales en J et d'une surface de travail ordinaire.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et 25 po à partir de la face supérieure de la surface de travail et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La surface de travail est offerte dans un fini mélaminé basse pression (LP) ou stratifié haute pression (HP) et dotée d'un chant en PVC. Veuillez choisir tout fini mélaminé ou stratifié et chant en PVC de série.
- Les pieds en métal présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

## HX2PM5452SW • Alcôve mobile Softpod avec 2 cloisons et surface de travail




| PRODUIT CODE | PRIX LP | PRIX HP | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX2PM5452SW | 2039 | 2250 | 54 | 49 | 30 | 87 | 17.87 |

- Alcôve complète à 2 cloisons composée de deux cloisons latérales en J et d'une surface de travail ordinaire.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et 25 po à partir de la face supérieure de la surface de travail et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La surface de travail est offerte dans un fini mélaminé basse pression (LP) ou stratifié haute pression (HP) et dotée d'un chant en PVC. Veuillez choisir tout fini mélaminé ou stratifié et chant en PVC de série.
- Les pieds en métal présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires avec roulettes.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

## HX3PF • Alcôve Softpod autonome avec 3 cloisons




| PRODUIT CODE | PRIX LP | PRIX HP | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX3PF | 2174 | | 54 | 72 | 30 | 85 | 14.10 |

- Alcôve complète à 3 cloisons composée d'une cloison arrière droite et de deux cloisons latérales en J.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- Les pieds en métal et raidisseurs présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.


## HX3PFM • Alcôve Softpod mobile autonome avec 3 cloisons




| PRODUIT CODE | PRIX LP | PRIX HP | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX3PFM | 2204 | | 54 | 72 | 30 | 85 | 14.10 |

- Alcôve complète à 3 cloisons composée d'une cloison arrière droite et de deux cloisons latérales en J.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- Les pieds en métal et raidisseurs présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires avec roulettes.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.


## HX3P5472SW • Alcôve softPOD avec 3 cloisons et surface de travail



| PRODUIT CODE | PRIX LP | PRIX HP | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HX3P5472SW | 2910 | 3293 | 54 | 72 | 30 | 141 | 22.92 |

- Alcôve complète à 3 cloisons composée d'une cloison arrière droite, de deux cloisons latérales en J et d'une surface de travail ordinaire.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et 25 po à partir de la face supérieure de la surface de travail et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La surface de travail est offerte dans un fini mélaminé basse pression (LP) ou stratifié haute pression (HP) et dotée d'un chant en PVC. Veuillez choisir tout fini mélaminé ou stratifié et chant en PVC de série.
- Les pieds en métal présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.


## HX3PM5472SW • Alcôve Softpod avec 3 cloisons et surface de travail




| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| HX3PM5472SW | 2970 | 3408 | 54 | 72 | 30 | 127 | 22.92 |

- Alcôve complète à 3 cloisons composée d'une cloison arrière droite, de deux cloisons latérales en J et d'une surface de travail ordinaire.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et 25 po à partir de la face supérieure de la surface de travail et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La surface de travail est offerte dans un fini mélaminé basse pression (LP) ou stratifié haute pression (HP) et dotée d'un chant en PVC. Veuillez choisir tout fini mélaminé ou stratifié et chant en PVC de série.
- Les pieds en métal présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

## HX3PH5472SW • Alcôve Softpod avec 3 cloisons et surface de travail réglable en hauteur




| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| HX3PH5472SW | 4463 | 4901 | 54 | 72 | 30 | 133 | 23.48 |

- Alcôve complète à 3 cloisons composée d'une cloison arrière droite, de deux cloisons latérales en J et d'une surface de travail réglable en hauteur.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et 25 po à partir de la face supérieure de la surface de travail et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La surface de travail est offerte dans un fini mélaminé basse pression (LP) ou stratifié haute pression (HP) et dotée d'un chant en PVC. Veuillez choisir tout fini mélaminé ou stratifié et chant en PVC de série.
- Les pieds en métal présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- Pieds réglables en hauteur avec revêtement en poudre. Choisissez parmi les finitions suivantes : BLK (noir), DWT (blanc des blancs) et SIL (argenté). D'autres finitions sont disponibles avec un supplément de 235 $. (BZD (blizzard), CHR (fusain), NEV (nevada), SDT (concàsse), TPE (taupe), TIN (encre), TUN (tungstène).
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

## HX4PF • Alcôve Softpod autonome avec 4 cloisons




| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| HX4PF | 2971 | | 54 | 72 | 30 | 117 | 14.10 |

- Alcôve complète à 4 cloisons composée d'une cloison arrière droite et de trois cloisons latérales en J.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- Les pieds en métal et raidisseurs présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.


## HX4PFM • Alcôve Softpod mobile autonome avec 4 cloisons




| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| HX4PFM | 3009 | | 54 | 72 | 30 | 117 | 14.10 |

- Alcôve complète à 3 cloisons composée d'une cloison arrière droite et de trois cloisons latérales en J.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- Les pieds en métal et raidisseurs présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires avec roulettes.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.


## HX4P5472SW • Alcôve softPOD avec 4 cloisons et surface de travail



| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| HX4P5472SW | 3654 | 4036 | 54 | 72 | 65 | 170 | 25.41 |

- Alcôve complète à 4 cloisons composée d'une cloison arrière droite,
- de trois cloisons latérales en J et d'une surface de travail ordinaire.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et 25 po à partir de la face supérieure de la surface de travail et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces
- intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La surface de travail est offerte dans un fini mélaminé basse pression (LP) ou stratifié haute pression (HP) et dotée d'un chant en PVC. Veuillez choisir
- tout fini mélaminé ou stratifié et chant en PVC de série.
- Les pieds en métal présentent un fini thermolaqué. Veullez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les cloisons latérales peuvent être installées à gauche ou à droite.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

## HX4P5472R/LW • Alcôve softPOD avec 4 cloisons et surface de travail enveloppante




Configuration de droite illustrée

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| HX4P5472RW | 3977 | 4516 | 54 | 72 | 65 | 185 | 25.41 |
| HX4P5472LW | 3977 | 4516 | 54 | 72 | 65 | 185 | 25.41 |

- Alcôve complète à 4 cloisons composée d'une cloison arrière droite, de trois cloisons latérales en J et d'une surface de travail enveloppante.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et 25 po à partir de la face supérieure de la surface de travail et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La surface de travail est offerte dans un fini mélaminé basse pression (LP) ou stratifié haute pression (HP) et dotée d'un chant en PVC. Veuillez choisir tout fini mélaminé ou stratifié et chant en PVC de série.
- Les pieds en métal présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

## HX4PM5472R/LW • Alcôve softPOD mobile avec 4 cloisons et surface de travail enveloppante



NOUVEAU!

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| HX4PM5472LW | 4028 | 4644 | 54 | 72 | 65 | 168 | 25.41 |
| HX4PM5472RW | 4028 | 4644 | 54 | 72 | 65 | 168 | 25.41 |

- Alcôve complète à 4 cloisons composée d'une cloison arrière droite, de trois cloisons latérales en J et d'une surface de travail enveloppante.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et 25 po à partir de la face supérieure de la surface de travail et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La surface de travail est offerte dans un fini mélaminé basse pression (LP) ou stratifié haute pression (HP) et dotée d'un chant en PVC. Veuillez choisir tout fini mélaminé ou stratifié et chant en PVC de série.
- Les pieds en métal présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires avec roulettes.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

## HX5PF • Alcôve Softpod autonome avec 5 cloisons



NOUVEAU!

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| HX5PF | 3767 | | 54 | 72 | 65 | 148 | 28.24 |

- Alcôve complète à 5 cloisons composée d'une cloison arrière droite et de quatre cloisons latérales en J.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- Les pieds en métal et raidisseurs présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

## HX5PFM • Alcôve Softpod mobile autonome avec 5 cloisons




NOUVEAU!

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| HX5PFM | 3814 | | 54 | 72 | 65 | 148 | 28.24 |

- Alcôve complète à 4 cloisons composée d'une cloison arrière droite et de quatre cloisons latérales en J.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- Les pieds en métal et raidisseurs présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires avec roulettes.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.


## HX5P5472SW • Alcôve softPOD avec 5 cloisons et surface de travail



| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| HX5P5472SW | 4462 | 4845 | 54 | 72 | 65 | 198 | 25.41 |

- Alcôve complète à 5 cloisons composée d'une cloison arrière droite, de quatre cloisons latérales en J et d'une surface de travail ordinaire.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et 25 po à partir de la face supérieure de la surface de travail et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La surface de travail est offerte dans un fini mélaminé basse pression (LP) ou stratifié haute pression (HP) et dotée d'un chant en PVC. Veuillez choisir tout fini mélaminé ou stratifié et chant en PVC de série.
- Les pieds en métal présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les cloisons latérales peuvent être installées à gauche ou à droite.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

## HX5P5472R/LW • Alcôve softPOD avec 5 cloisons et surface de travail enveloppante




Configuration de droite illustrée

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| HX5P5472RW | 4739 | 5277 | 54 | 72 | 65 | 213.36 | 25.41 |
| HX5P5472LW | 4739 | 5277 | 54 | 72 | 65 | 213.36 | 25.41 |

- Alcôve complète à 5 cloisons composée d'une cloison arrière droite, de quatre cloisons latérales en J et d'une surface de travail ordinaire.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et 25 po à partir de la face supérieure de la surface de travail et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La surface de travail est offerte dans un fini mélaminé basse pression (LP) ou stratifié haute pression (HP) et dotée d'un chant en PVC. Veuillez choisir tout fini mélaminé ou stratifié et chant en PVC de série.
- Les pieds en métal présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les cloisons latérales peuvent être installées à gauche ou à droite.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

## HX6PF • Alcôve Softpod autonome avec 6 cloisons




NOUVEAU!

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| HX6PF | 4559 | | 54 | 96 | 65 | 171 | 28.24 |

- Alcôve complète à 6 cloisons composée deux cloisons arrière droites et de quatre cloisons latérales en J.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- Les pieds en métal et raidisseurs présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

## HX6PFD • Alcôve Softpod autonome avec 6 cloisons et une surface en D



NOUVEAU!

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| HX6PFD | 5190 | 5426 | 54 | 96 | 65 | 218 | 30.76 |

- Alcôve complète à 6 cloisons composée deux cloisons arrière droites et de quatre cloisons latérales en J et une surface collaborative.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La surface de travail est offerte dans un fini mélaminé basse pression (LP) ou stratifié haute pression (HP) et dotée d'un chant en PVC. Veuillez choisir tout fini mélaminé ou stratifié et chant en PVC de série.
- Les pieds en métal et raidisseurs présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

## HX7PF • Alcôve Softpod autonome avec 7 cloisons




NOUVEAU!

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| HX7PF | 5127 | | 54 | 119 | 65 | 194 | 28.24 |

- Alcôve complète à 7 cloisons composée trois cloisons droites et de quatre cloisons latérales en J.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- Les pieds en métal et raidisseurs présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

## HX7PFD • Alcôve Softpod autonome avec 7 cloisons et une surface en D




NOUVEAU!

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| HX7PFD | 5889 | 6125 | 54 | 119 | 65 | 247 | 30.76 |

- Alcôve complète à 7 cloisons composée trois cloisons droites et de quatre cloisons latérales en J et une surface collaborative.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- Les cloisons sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur les faces intérieures peut être différente de celle des faces extérieures.
- La garniture du périmètre des cloisons peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La surface de travail est offerte dans un fini mélaminé basse pression (LP) ou stratifié haute pression (HP) et dotée d'un chant en PVC. Veuillez choisir tout fini mélaminé ou stratifié et chant en PVC de série.
- Les pieds en métal et raidisseurs présentent un fini thermolaqué. Veuillez choisir la finition de métal de série.
- L'alcôve complète comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que les pieds tubulaires.
- Les rallonges, les composants électriques, les rangements et les accessoires doivent être précisés séparément.

## HXP5430 • Cloison simple en J



- La cloison simple est courbe, réversible et symétrique le long de l'axe horizontal.
- Les cloisons en J sont garnies de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série. La teinte du feutre PET sur la face intérieure peut être différente de celle de la face extérieure.
- L'alcôve installée mesure 54 po h à partir du sol et 25 po à partir de la face supérieure de la surface de travail et présente un dégagement au sol de 6 3/8 po.
- La garniture du périmètre de la cloison peut recevoir des rallonges d'intimité. Elle est fabriquée en polypropylène et est offerte dans un fini fusain (CHR) uniquement.
- La cloison en J comprend un ensemble de connecteurs supérieurs, un ensemble de pieds communs et une garniture.
- Lorsqu'une cloison simple en J est commandée comme module complémentaire pour une alcôve précédemment commandée, la teinte du feutre PET peut ou non correspondre à celle de l'alcôve en raison du lot de teinture et de la décoloration possible.
- Cloison simple en J n'est pas destiné à être utilisé seul sans un alcôve complet comprenant une surface de travail en raison de contraintes de stabilité et de connectivité.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | GR1 | H | L | P | LB | PI³ |
| HXP5430AP | 833 | 54 | 30 | 6 | 28.3 | 16.17 |


## HXPCKIT • Kit de connexion




- Le kit comprend tout le matériel nécessaire pour connecter deux alcôve Softpod bout à bout.
- À utiliser lors de configuration spéciale, lorsqu'un client souhaite relier plusieurs alcôve Softpod.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| HXPCKIT | 29 | 1.81 | 5.00 | 0.86 | 0.18 | 0.004 |


## HXPAEFE • Extension de cloison en feutre PET complémentaire



- La rallonge est conçue pour ajouter 8,7 po d'intimité supplémentaire à l'extrémité de la cloison.
- La rallonge s'insère dans le dégagement du périmètre de la cloison de base et le positionnement est orienté vers l'utilisateur.
- La surface de la rallonge est garnie de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série.
- REMARQUE : Le motif perforé n'est pas offert pour cette rallonge.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| HXPAEFE | 40 | 25.4 | 9.3 | 0.35 | 0.63 | 0.05 |


## HXPACFE • Extension de cloison de coin en feutre PET



- La rallonge est conçue pour ajouter 11,1 po d'intimité supplémentaire dans le coin supérieur de la cloison.
- La rallonge s'insère dans le dégagement du périmètre de la cloison de base et le positionnement est orienté vers l'utilisateur.
- Une alcôve installée et dotée d'une rallonge complémentaire d'angle en feutre PET mesure 65 po h à partir du sol et 36 po à partir de la face supérieure de la surface de travail.
- La surface de la rallonge est garnie de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série.
- Le motif perforé est offert pour cette rallonge, signalé par la lettre P à la fin du code de produit.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| HXPACFE | 71 | 11.687 | 38.3 | 0.35 | 1.16 | 0.09 |
| HXPACFEP | 142 | 11.687 | 38.3 | 0.35 | 1.16 | 0.09 |


## HXPATCFE • Extension de cloison d'en bout en feutre PET



- La rallonge est conçue pour ajouter 8,7 po d'intimité supplémentaire au haut de la cloison et 11,1 po d'intimité supplémentaire à l'extrémité de la cloison.
- La rallonge s'insère dans le dégagement du périmètre de la cloison de base et le positionnement est orienté vers l'utilisateur.
- Une alcôve installée et dotée d'une rallonge complémentaire supérieure d'angle en feutre PET mesure 65 po h à partir du sol et 36 po à partir de la face supérieure de la surface de travail.
- La surface de la rallonge est garnie de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série.
- Le motif perforé est offert pour cette rallonge, signalé par la lettre P à la fin du code de produit.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| HXPATCFE | 77 | 37.1" | 19.5 | 0.35 | 1.25 | 0.15 |
| HXPATCFEP | 154 | 37.1" | 19.5 | 0.35 | 1.25 | 0.15 |


## HXPA1CFE • Extension de cloison en feutre PET pour Softpod avec 2 cloisons




- La rallonge est conçue pour ajouter 11,1 po d'intimité supplémentaire dans le coin supérieur de la cloison.
- La rallonge s'insère dans le dégagement du périmètre de la cloison de base et le positionnement est orienté vers l'utilisateur.
- Une alcôve installée et dotée d'une rallonge complémentaire d'angle en feutre PET mesure 65 po h à partir du sol et 36 po à partir de la face supérieure de la surface de travail.
- La surface de la rallonge est garnie de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série.
- Le motif perforé est offert pour cette rallonge, signalé par la lettre P à la fin du code de produit.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXPA1CFE | 132 | 11.687 | 55.51 | 0.35 | 2.30 | 0.13 |
| HXPA1CFEP | 265 | 11.687 | 55.51 | 0.35 | 2.30 | 0.13 |


## HXPA2CFE • Extension de cloison en feutre PET pour Softpod avec 3 cloisons




- La rallonge est conçue pour ajouter 11,1 po d'intimité supplémentaire dans le coin supérieur de la cloison.
- La rallonge s'insère dans le dégagement du périmètre de la cloison de base et le positionnement est orienté vers l'utilisateur.
- Une alcôve installée et dotée d'une rallonge complémentaire d'angle en feutre PET mesure 65 po h à partir du sol et 36 po à partir de la face supérieure de la surface de travail.
- La surface de la rallonge est garnie de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série.
- Le motif perforé est offert pour cette rallonge, signalé par la lettre P à la fin du code de produit.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXPA2CFE | 150 | 11.687 | 78.28 | 0.35 | 2.60 | 0.19 |
| HXPA2CFEP | 300 | 11.687 | 78.28 | 0.35 | 2.60 | 0.19 |


## HXPACFES • Extension de cloison en plexi semi-transparent




- La rallonge est conçue pour ajouter 11,1 po d'intimité supplémentaire dans le coin supérieur de la cloison.
- La rallonge s'insère dans le dégagement du périmètre de la cloison de base et le positionnement est orienté vers l'utilisateur.
- Une alcôve installée et dotée d'une rallonge complémentaire d'angle en feutre PET mesure 65 po h à partir du sol et 36 po à partir de la face supérieure de la surface de travail.
- Le séparateur est givré pour plus d'intimité.
- Choisissez parmi 3 couleurs : TNC - Translucide, TNB - Bleu, TNY - Jaune.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXPACFES | 723 | 11.687 | 29.50 | 16.8 | 1.11 | 3.35 |


## HXPACFEHP • Panneau d'extension en feutre PET pour table réglable en hauteur Softpod




- La rallonge est conçue pour ajouter 20 po d'intimité supplémentaire dans le coin supérieur de la cloison.
- Les supports de montage en aluminium se fixent sous le plan de travail.
- Le PET incurvé s'insère dans les supports de montage en aluminium.
- Une alcôve installée et dotée d'une rallonge complémentaire d'angle en feutre PET mesure 65 po h à partir du sol et 36 po à partir de la face supérieure de la surface de travail.
- La surface de la rallonge est garnie de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série.
- Le motif perforé est offert pour cette rallonge, signalé par la lettre P à la fin du code de produit.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXPACFEH | 303 | 19 | 63.50 | 21.70 | 1.65 | 5.94 |
| HXPACFEHP | 607 | 19 | 63.50 | 21.70 | 1.65 | 5.94 |


## HXEPGK • Ensemble passe-câbles de cloison




- L'ensemble de passe-câbles pour cloisons permet d'acheminer les câbles à travers n'importe quelle cloison softPOD.
- L'ensemble peut être installé sous la surface de travail ou au-dessus de celle-ci.
- L'ensemble est installé sur place, il n'est pas nécessaire de commander des cloisons spéciales.
- Le passe-câbles en aluminium moulé sous pression présente un fini thermolaqué fusain (CHR) ou blanc (WHT), à préciser.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXEPGK | 29 | 3.25 | 5.5 | 2.75 | 0.27 | 0.02 |

## HXEPGCS • Connecteur de passe-câbles ou espaceur pour cloison




- L'espaceur convertit tout ensemble de passe-câbles de cloison en un connecteur.
- Il permet de fixer deux cloisons ensemble par l'ouverture du passe-câbles.
- Le module peut être installé sous la surface de travail ou au-dessus de celle-ci à des endroits prédéterminés.
- À préciser avec l'ensemble passe-câbles de cloison ou à utiliser avec l'ensemble passe-câbles de cloisons compris dans l'ensemble d'alimentation à 2 circuits pour poste de travail.
- Le module est fabriqué en ABS moulé par injection et offert dans un fini fusain (CHR).
- Pour fixer deux cloisons ensemble, un seul module HXEPGK est nécessaire.



| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXEPGCS | 13 | 3.25 | 5.5 | 2.75 | 0.04 | 0.01 |


## GMDPC22W • Bloc d'alimentation de bureau à profil mince, 2 prises



- Bloc d'alimentation de bureau avec deux prises de courant inviolables de 15A, un port USB-A et un port USB-C (fournit 3,1A); cordon d'alimentation de 10 pi.
- Comprend trois options de montage : i) une plaque de montage à visser pour les prises orientées vers l'avant, ii) un support de montage sous la surface, ou iii) un ensemble de montage à pince pour les surfaces de 0,5 po-1,5 po d'épaisseur.
- Boîtier blanc brillant et face grise.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDPC22W | 449 | 2.25 | 4.88 | 2.25 | 2.5 | 0.5 |


## GMDPC32W • Bloc d'alimentation de bureau à profil mince, 3 prises



- Bloc d'alimentation de bureau avec trois prises de courant inviolables de 15A, un port USB-A et un port USB-C (fournit 3,1A); cordon d'alimentation de 10 pi.
- Comprend trois options de montage : i) une plaque de montage à visser pour les prises orientées vers l'avant, ii) un support de montage sous la surface, ou iii) un ensemble de montage à pince pour les surfaces de 0,5 po-1,5 po d'épaisseur.
- Boîtier blanc brillant et face grise.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDPC32W | 586 | 2.25 | 6.00 | 2.25 | 2.6 | 0.5 |


## BRED50AC • Module Duo avec A+C



- **Le module d'alimentation Duo est entièrement intégré à une pince de montage à fixer au bord d'une surface de travail.**
- Fournit deux prises de courant alternatif de 15 A et 120 V ; Port USB-A de 2,4 A et port d'alimentation USB-C de 60 watts.
- Cordon à trois broches de 10' de long.
- Disponible en W – Blanc ou B – Noir comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRED50ACW | 695 | 3 | 5.5 | 3.2 | 3 | 0.2 |
| BRED50ACB | 695 | 3 | 5.5 | 3.2 | 3 | 0.2 |


## BREDU51AC • Duo Sous Module



- **Le module d'alimentation Duo sous est livré avec un mince support de montage encastré à fixer sous une surface de travail ou au-dessus des étagères de la surface de travail.**
- Fournit deux prises de courant alternatif de 15 A et 120 V ; Port USB-A de 2,4 A et port d'alimentation USB-C de 60 watts.
- Cordon à trois broches de 10' de long.
- Disponible en W – Blanc ou B – Noir comme indiqué par la dernière lettre du numéro de modèle.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BREDU51ACW | 695 | 1.8 | 5.5 | 2.8 | 3 | 0.2 |
| BREDU51ACB | 695 | 1.8 | 5.5 | 2.8 | 3 | 0.2 |


## HXEUWC • Ports de charge USB sous la surface de travail



- Le module à monter sous une surface de travail comporte deux ports USB (A et C).
- Le module comporte un port de charge USB C de 15 W et un port de charge USB A de 2,1 A.
- Le module est doté d'un boîtier blanc, d'un support de montage thermolaqué dans un fini blanc et d'un cordon électrique blanc.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXEUWC | 367 | 1 | 3 | 4 | 0.31 | 0.01 |


## GAADG • Module à porte d'accès



- La porte d'accès à fermeture amortie est posée en retrait pour permettre d'acheminer les câbles.
- Le module GAADGDH comprend un support pouvant recevoir la plupart des téléphones cellulaires ou tablettes électroniques. Le support est offert dans un fini blanc uniquement.
- La gamme FreeFit ne peut recevoir qu'un seul passe-câbles par surface de travail.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAADG | 60 | 1.08 | 5.54 | 10.09 | 2 | 0.04 |
| GAADGDH | 65 | 1.08 | 5.54 | 10.09 | 2 | 0.04 |


## GAADCT • Module à porte d'accès avec chemin de câbles



- La porte d'accès à fermeture amortie est posée en retrait pour permettre d'acheminer les câbles lorsque la porte est fermée.
- Le chemin de câble comporte de série une entrée défonçable pour prise télécom et une surface pour monter une barre d'alimentation.
- Les côtés sont ouverts pour un accès facile.
- Le module est offert dans les finis pour châssis de cloisons de série.
- Le module GAADCTDH comprend un support pouvant recevoir la plupart des téléphones cellulaires ou tablettes électroniques. Le support est offert dans un fini blanc uniquement.
- La gamme FreeFit ne peut recevoir qu'un seul passe-câbles par surface de travail.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAADCT | 95 | 5.07 | 5.54 | 10.09 | 4 | 0.19 |
| GAADCTDH | 103 | 5.07 | 5.54 | 10.09 | 4 | 0.19 |

## GAADCTPD • Module à porte d'accès avec chemin de câbles et barre d'alimentation




- La barre d'alimentation présente trois prises simples et deux prises USB. Homologuée CSA.
- La porte d'accès à fermeture amortie est posée en retrait pour permettre d'acheminer les câbles lorsqu'elle est fermée.
- Le chemin de câble comporte de série une entrée défonçable pour prise télécom et une surface pour monter une barre d'alimentation.
- Les côtés sont ouverts pour un accès facile.
- Fini du module – à déterminer.
- Le module GAADCTPDDH comprend un support pouvant recevoir la plupart des téléphones cellulaires ou tablettes électroniques.
- Le support est offert dans un fini blanc uniquement.
- Un passe-câbles par surface de travail.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAADCTPD | 208 | 6.96 | 5.54 | 10.09 | 4 | 0.20 |
| GAADCTPDDH | 212 | 6.96 | 5.54 | 10.09 | 4 | 0.20 |

## Solution de connexion en série ModPower

- Ajoute une alimentation flexible et un chargement USB aux surfaces de travail.
- Permet de connecter jusqu'à quatre unités avec une seule alimentation filaire avec prise NEMA.
- Les unités ModPower sont vendues séparément.
- Commencez l'analyse avec un démarreur doté d'une alimentation codée. Ajoutez des unités intermédiaires ou finales supplémentaires selon vos besoins.
- Les unités centrales et finales sont équipées de câbles de connexion.
- Les modules en surface nécessitent des découpes sur la table pour le montage. Veuillez préciser TR – Haut droit et/ou TL – Haut gauche.


## GMDSA10 • Module ModPower de départ, en applique



- Le module ModPower de départ comprend un cordon de 10 pieds avec fiche NEMA et un câble de connexion de 3 pieds.
- Le module comporte trois prises inviolables de 15 A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur.
- Une pince de fixation et trois autres options de montage sont incluses. Quatre colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus.
- Fini magnésium (MG) ou blanc (WH), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDSA10MG | 631 | 6.13 | 1.75 | 2.5 | 4.33 | 1.0 |
| GMDSA10WH | 631 | 6.13 | 1.75 | 2.5 | 4.33 | 1.0 |


## GMDCA3 • Module ModPower intermédiaire, en applique



- Le module ModPower intermédiaire comprend deux câbles de connexion de 3 pieds.
- Le module comporte trois prises inviolables de 12A, classés 15A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur.
- Une pince de fixation et trois autres options de montage sont incluses. Quatre colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus.
- Fini magnésium (MG) ou blanc (WH), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDCA3MG | 597 | 6.13 | 1.75 | 2.5 | 3.33 | 1.0 |
| GMDCA3WH | 597 | 6.13 | 1.75 | 2.5 | 3.33 | 1.0 |


## GMDEA3 • Module ModPower terminal, en applique



- Le module ModPower terminal comprend un câble de connexion de 3 pieds.
- Le module comporte trois prises inviolables de 12A, classés 15A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur.
- Une pince de fixation et trois autres options de montage sont incluses. Deux colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus.
- Fini magnésium (MG) ou blanc (WH), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDEA3MG | 528 | 6.13 | 1.75 | 2.5 | 2.75 | 1.0 |
| GMDEA3WH | 528 | 6.13 | 1.75 | 2.5 | 2.75 | 1.0 |


## GMDSF10 • Module ModPower de départ, encastré



- Le module ModPower de départ comprend un cordon de 10 pieds avec fiche NEMA et un câble de connexion de 3 pieds.
- Le module comporte trois prises inviolables de 15 A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur.
- Quatre colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus.
- Fini magnésium (MG) ou blanc (WH), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDSF10MG | 597 | 2.63 | 7.63 | 2.63 | 3.44 | 1.0 |
| GMDSF10WH | 597 | 2.63 | 7.63 | 2.63 | 3.44 | 1.0 |


## GMDCF3 • Module ModPower intermédiaire, encastré



- Le module ModPower intermédiaire comprend deux câbles de connexion de 3 pieds.
- Le module comporte trois prises inviolables de 12A, classés 15A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur.
- Quatre colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus.
- Fini magnésium (MG) ou blanc (WH), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDCF3MG | 562 | 2.63 | 7.63 | 2.63 | 2.44 | 1.0 |
| GMDCF3WH | 562 | 2.63 | 7.63 | 2.63 | 2.44 | 1.0 |


## GMDEF3 • Module ModPower terminal, encastré



- Le module ModPower terminal comprend un câble de connexion de 3 pieds.
- Le module comporte trois prises inviolables de 12A, classés 15A, un port USB-A, un port USB-C et un disjoncteur.
- Deux colliers de serrage pour gestion de câbles sont inclus.
- Fini magnésium (MG) ou blanc (WH), comme l'indiquent les derniers caractères du numéro de modèle.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDEF3MG | 494 | 2.63 | 7.63 | 2.63 | 1.85 | 1.0 |
| GMDEF3WH | 494 | 2.63 | 7.63 | 2.63 | 1.85 | 1.0 |


## GMDCLIPS • Collier de serrage ModPower



- Emballage de 10 colliers de serrage.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDCLIPS | 102 | 2.6 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |


## GMDJ36BK • Câble d'interconnexion ModPower



- Câble d'interconnexion permettant d'ajouter une longueur de câble supplémentaire de 3 pieds entre les modules ModPower encastrés ou en applique.
- Cordon de 3 pieds avec connecteur mâle et femelle. Ensemble de deux câbles d'interconnexion.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMDJ36BK | 329 | 36 | | | 1.38 | 0.9 |


## HXEPK • Ensemble d'alimentation à 2 circuits pour poste de travail



- L'ensemble d'alimentation à 2 circuits pour poste de travail comporte deux prises, un chemin de câbles, un cache-câbles et un passe-câbles pour cloison.
- Peut recevoir jusqu'à deux plaques de données ordinaires (plaques non comprises).
- Peut recevoir un support d'écran à un ou à deux bras monté au centre.
- Permet une alimentation électrique à 2 circuits.
- Permet l'interconnexion de deux stations. Veuillez préciser le cavalier poste à poste.
- Veuillez préciser le circuit 1, 2 ou la combinaison 1+2.
- L'alimentation au plafond ou au plancher n'est pas comprise, veuillez la préciser séparément.
- Le chemin de câbles est thermolaqué dans un fini fusain (CHR); le panier présente un fini noir (BLK).
- L'ensemble comprend toutes les ferrures et fixations de support nécessaires ainsi que le passe-câbles pour cloison.
- La surface est garnie de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXEPK11 | 311 | 20.85 | 23.5 | 9.73 | 3.92 | 2.76 |
| HXEPK12 | 311 | 20.85 | 23.5 | 9.73 | 3.92 | 2.76 |
| HXEPK22 | 311 | 20.85 | 23.5 | 9.73 | 3.92 | 2.76 |


## HXECS • Cache-câbles



- Le cache-câbles s'installe sur la face inférieure d'une surface de travail et s'enclenche dans le bas de la partie droite de toute cloison.
- Le cache-câbles comprend toutes les ferrures nécessaires
- La surface est garnie de feutre PET punaisable. Veuillez choisir parmi les teintes de feutre PET de série.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXECS | 76 | 1 | 22 | 8 | 1.62 | 2.87 |


## HXECF • Alimentation au plafond



- L'alimentation au plafond se branche sur la prise de gauche ou de droite montée dans l'ensemble d'alimentation à 2 circuits.
- Conduit métallique de 10 pieds de longueur, prêt à être câblé à l'alimentation électrique du bâtiment.
- La bride de décharge est comprise; la boîte de jonction n'est pas comprise.
- Le module doit être utilisé avec le poteau d'alimentation au plafond (module HXECFP).

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXECF | 178 | 2 | 144 | 2 | 5.6 | 0.06 |


## HXECFP • Poteau d'alimentation au plafond



- Le poteau d'alimentation au plafond permet d'acheminer les câbles d'alimentation et de données entre le plafond et la surface de travail.
- L'extrusion en aluminium avec couvercle en PVC se fixe au passe-câbles de la cloison et passe sous la surface de travail à travers le retrait profilé de la surface de travail.
- Les ferrures de montage et la collerette de plafond sont comprises.
- Les fixations pour assujettir le poteau au-dessus des carreaux de plafond ne sont pas comprises.
- Veuillez préciser un fini peint de série.
- Le couvercle en PVC est offert dans un fini fusain (CHR).
- L'alimentation au plafond (module HXECF) doit être commandée séparément.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXECFP | 150 | 116 | 6 | 1.5 | 5.49 | 0.38 |


## HXEBF • Alimentation au plancher



- L'alimentation au plancher permet une entrée unique depuis le plancher dans l'ensemble d'alimentation à 2 circuits sous la surface de travail.
- Faisceau étanche de 6 pieds de longueur, prêt à être câblé à l'alimentation électrique du bâtiment.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXEBF | 354 | 2 | 72 | 2 | 5.6 | 0.06 |

## HXEHAP • Kit d'alimentation pour table réglable en hauteur




NOUVEAU!

- Le kit d'alimentation pour table à hauteur réglable comprend deux circuits duplex, un panier à câbles et un boîtier électrique.
- Convient à une plaque signalétique standard (couvercle de protection inclus).
- Permet l'alimentation de deux circuits.
- Spécifiez le circuit duplex n° 1, n° 2 ou la combinaison n° 1+2.
- Permet l'interconnexion de deux postes. Veuillez spécifier un cavalier de station à station.
- L'alimentation plafond ou de base n'est pas incluse, veuillez la spécifier séparément.
- Comprend tout le matériel de connexion et les supports.
- Spécifiez les normes de la finition peinture métallique pour le boîtier d'alimentation.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXEHAP11 | 563 | 21.50 | 22 | 8.06 | 4.55 | 1.00 |
| HXEHAP12 | 563 | 21.50 | 22 | 8.06 | 4.55 | 1.00 |
| HXEHAP22 | 563 | 21.50 | 22 | 8.06 | 4.55 | 1.00 |

## HXEPPJ • Kit de liaison station à station




NOUVEAU!

- Cavalier de station à station.
- Facilite l'interconnexion de deux stations (sous le plan de travail).
- Tube en néoprène noire de même longueur incluse.
- Clips de fixation inclus (quantité selon la longueur).
- REMARQUE : reportez-vous au guide d'application pour connaître les longueurs recommandées des kits de cavaliers requis.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HXEPPJ18 | 131 | 2 | 18.50 | 2 | 0.68 | 0.04 |
| HXEPPJ24 | 145 | 2 | 24.50 | 2 | 0.79 | 0.06 |
| HXEPPJ30 | 165 | 2 | 30.50 | 2 | 0.85 | 0.07 |
| HXEPPJ36 | 180 | 2 | 36.50 | 2 | 1.02 | 0.08 |
| HXEPPJ48 | 238 | 2 | 48.50 | 2 | 1.24 | 0.11 |
| HXEPPJ60 | 263 | 2 | 60.50 | 2 | 1.46 | 0.14 |
| HXEPPJ72 | 285 | 2 | 72.50 | 2 | 1.68 | 0.17 |
| HXEPPJ78 | 287 | 2 | 78.50 | 2 | 1.79 | 0.18 |


## HXSCSO • Rangement informel sous la surface de travail



- Rangement ouvert avec tablette; le prolongement à l'arrière permet de créer un compartiment latéral.
- Construction en tôle avec garniture en feutre PET; 24 po P.
- Le rangement s'assujettit à la face inférieure de la surface de travail.
- Choisissez parmi les teintes de feutre PET et les finis pour châssis de cloison de série.
- Commandez un crochet de cloison pour manteaux ou sacs (module HXACHS, vendue séparément); s'installe du côté gauche ou droit du rangement.
- Ne peut pas être installé sur des modules Softpod avec surface réglable en hauteur ou sur alcôve Softpod avec 2 cloisons et une surface.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| HXSCSO | 327 | 21 | 8 | 24 | 20.18 | 4.22 |

## HXSCSOL/R • Unité de rangement informel verrouillable sous la surface de travail




NOUVEAU!

- Rangement ouvert avec tablette; le prolongement à l'arrière permet de crée un compartiment latéral.
- Construction en tôle avec garniture en feutre PET; 24 po P.
- Le rangement s'assujettit à la face inférieure de la surface de travail.
- Choisissez parmi les teintes de feutre PET et les finis pour châssis de cloison de série.
- Commandez un crochet de cloison pour manteaux ou sacs (module HXACHS, vendue séparément); s'installe du côté gauche ou droit du rangement.
- Armoire verrouillable à clé - stratifié avec chants en PVC. Veuillez choisir un stratifié standard avec chants en PVC.
- Ne peut pas être installé sur des modules Softpod avec surface réglable en hauteur ou sur alcôve Softpod avec 2 cloisons et une surface.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| HXSCSOL | 783 | 21 | 8 | 24 | 37 | 4.22 |
| HXSCSOR | 783 | 21 | 8 | 24 | 37 | 4.22 |

## L2PO • Rangement garde-manger



Configuration de gauche illustrée


- L'armoire escamotable sert de module de rangement multi-fonction et personnalisable qui définit l'espace et rehausse la confidentialité dans un environnement fonctionnel.
- Peut s'utiliser avec les modules Licence, Bridges, FreeFit et Boulevard.
- L'organisation interne comprend deux tablettes fixes en haut et en bas. Deux tablettes intermédiaires sont ajustables. Deux rails d'accessoires sont fournis en équipement standard et conviennent aux accessoires de métal GC.
- Les tablettes d'armoire intérieures et l'endos sont normalement de couleur blanc Designer. L'enveloppe de l'armoire, le tiroir et le dessus peuvent être fabriqués de tout stratifié standard au choix.
- L2PO12xxx ne convient pas au classeurs.
- Uniquement disponible avec la poignée FA.


| PRODUIT | PRIX | | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | B | W | H | L | P | LB | PI³ | FT³ |
| L2PO1224H54NL | 1691 | 1709 | 1741 | 53.56 | 54 | 12 | 24 | 138 | 9 |
| L2PO1230H54NL | 1772 | 1792 | 1813 | 53.56 | 54 | 12 | 30 | 153 | 11 |
| L2PO1236H54NL | 1853 | 1878 | 1904 | 53.56 | 54 | 12 | 36 | 167 | 14 |
| L2PO1824H54NL | 1961 | 1986 | 2029 | 53.56 | 54 | 18 | 24 | 166 | 14 |
| L2PO1830H54NL | 2049 | 2081 | 2131 | 53.56 | 54 | 18 | 30 | 182 | 17 |
| L2PO1836H54NL | 2137 | 2173 | 2233 | 53.56 | 54 | 18 | 36 | 197 | 20 |
| L2PO1224H54NR | 1691 | 1709 | 1741 | 53.56 | 54 | 12 | 24 | 138 | 9 |
| L2PO1230H54NR | 1772 | 1792 | 1813 | 53.56 | 54 | 12 | 30 | 153 | 11 |
| L2PO1236H54NR | 1853 | 1878 | 1904 | 53.56 | 54 | 12 | 36 | 167 | 14 |
| L2PO1824H54NR | 1961 | 1986 | 2029 | 53.56 | 54 | 18 | 24 | 166 | 14 |
| L2PO1830H54NR | 2049 | 2081 | 2131 | 53.56 | 54 | 18 | 30 | 182 | 17 |
| L2PO1836H54NR | 2137 | 2173 | 2233 | 53.56 | 54 | 18 | 36 | 197 | 20 |

**Fini**

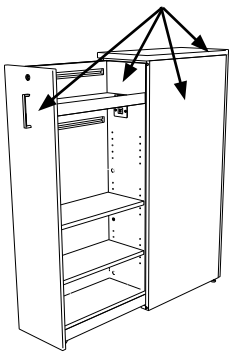Alors qu'il est possible de préciser le fini des parois du garde-manger, des tiroirs supérieur et escamotable et du panneau arrière, le dos et les tablettes ajustables de l'armoire interne sont de couleur blanche en équipement standard. Veuillez préciser le fini pour le dessus de l'armoire et le devant du tiroir escamotable.

Fini au choix






Stratifié pour marqueurs à essuyage à sec offert en option sur la surface extérieure de la paroi latérale du tiroir.

**Options**

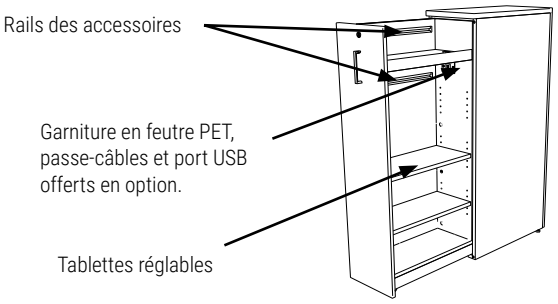
- Ensemble de deux prises USB A+C - veuillez ajouter les lettres 'USB' à la fin du code. Ajoutez 377 $ au prix courant.
- Lorsque vous commandez deux prises USB, la tablette supérieure présente une surface de feutre gris et un passe-fils qui permet d'insérer le câble de prise USB (situé sous la tablette supérieure). Un cordon d'alimentation à deux broches sort de l'armoire en traversant le plancher à l'arrière.
- Tableau pour marqueurs à essuyage à sec - Choisissez l'option 'DE'. Veuillez ajouter 266 $ au prix courant.
- Si on le demande, un stratifié pour marqueurs à essuyage à sec sera appliqué sur la surface extérieure de la paroi latérale du tiroir escamotable.





Rails d'accessoires intégrés

Deux rails d'accessoires (d'une longueur de 18,25 po) chacun sont prévus pour qu'il soit plus facile de personnaliser les accessoires de métal de Global Contract.


Rail d'accessoires supérieur :



Plateau à lettres 1xBALT01 ou BALT01GL




1 plateau à lettres BALT01
1 bac à média BAMB01




2x plateau utilitaire BAUT01


Rail d'accessoires inférieur :




1 plateau à lettres BALT01
1 bac à média BAMB01



3x bacs à média BABB01
ou
3x bacs pour cartable BAMB01




1 support à téléphone BATH01
1 bac pour cartable BABB01



1 plateau à lettres BALT01
1 bac pour cartable BABB01

## L2PW • Rangement garde-robe



Left Hand Shown

- L'armoire escamotable sert de module de rangement multi-fonction et personnalisable qui définit l'espace et rehausse la confidentialité dans un environnement fonctionnel.
- Peut s'utiliser avec les modules Licence, Bridges, FreeFit et Boulevard.
- L'organisation interne comprend deux tablettes fixes en haut et en bas. Deux tablettes intermédiaires sont ajustables, armoire avec patère.
- Les tablettes d'armoire intérieures et l'endos sont normalement de couleur blanc Designer. L'enveloppe de l'armoire, le tiroir et le dessus peuvent être fabriqués de tout stratifié standard au choix.
- L2PW12xxx ne convient pas au classeurs.
- Uniquement disponible avec la poignée FA.


| PRODUIT | PRIXSH | | | TAILLE (POUCES) | | | | POIDS | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | B | W | H (LP/B) | H (W) | L | P | LB | PI³ |
| L2PW1224H42NL | 1680 | 1698 | 1735 | 41.56 | 42 | 12 | 24 | 128 | 7 |
| L2PW1230H42NL | 1757 | 1780 | 1822 | 41.56 | 42 | 12 | 30 | 143 | 9 |
| L2PW1236H42NL | 1832 | 1860 | 1911 | 41.56 | 42 | 12 | 36 | 157 | 11 |
| L2PW1824H42NL | 1946 | 1975 | 2022 | 41.56 | 42 | 18 | 24 | 156 | 11 |
| L2PW1830H42NL | 2031 | 2066 | 2124 | 41.56 | 42 | 18 | 30 | 172 | 13 |
| L2PW1836H42NL | 2116 | 2158 | 2225 | 41.56 | 42 | 18 | 36 | 187 | 16 |
| L2PW1224NL | 1831 | 1848 | 1880 | 49.56 | 50 | 12 | 24 | 133 | 8 |
| L2PW1230NL | 1912 | 1945 | 1971 | 49.56 | 50 | 12 | 30 | 148 | 10 |
| L2PW1236NL | 1993 | 2040 | 2064 | 49.56 | 50 | 12 | 36 | 162 | 15 |
| L2PW1824NL | 2140 | 2173 | 2207 | 49.56 | 50 | 18 | 24 | 161 | 12 |
| L2PW1830NL | 2227 | 2281 | 2310 | 49.56 | 50 | 18 | 30 | 177 | 15 |
| L2PW1836NL | 2315 | 2388 | 2412 | 49.56 | 50 | 18 | 36 | 192 | 18 |
| L2PW1224H54NL | 1866 | 1884 | 1916 | 53.56 | 54 | 12 | 24 | 138 | 9 |
| L2PW1230H54NL | 1947 | 1967 | 1988 | 53.56 | 54 | 12 | 30 | 153 | 11 |
| L2PW1236H54NL | 2028 | 2053 | 2080 | 53.56 | 54 | 12 | 36 | 167 | 14 |
| L2PW1824H54NL | 2182 | 2206 | 2250 | 53.56 | 54 | 18 | 24 | 166 | 14 |
| L2PW1830H54NL | 2269 | 2301 | 2351 | 53.56 | 54 | 18 | 30 | 182 | 17 |
| L2PW1836H54NL | 2358 | 2394 | 2453 | 53.56 | 54 | 18 | 36 | 197 | 20 |
| L2PW1224H42NR | 1680 | 1698 | 1735 | 41.56 | 42 | 12 | 24 | 128 | 7 |
| L2PW1230H42NR | 1757 | 1780 | 1822 | 41.56 | 42 | 12 | 30 | 143 | 9 |
| L2PW1236H42NR | 1832 | 1860 | 1911 | 41.56 | 42 | 12 | 36 | 157 | 11 |
| L2PW1824H42NR | 1946 | 1975 | 2022 | 41.56 | 42 | 18 | 24 | 156 | 11 |
| L2PW1830H42NR | 2031 | 2066 | 2124 | 41.56 | 42 | 18 | 30 | 172 | 13 |
| L2PW1836H42NR | 2116 | 2158 | 2225 | 41.56 | 42 | 18 | 36 | 187 | 16 |
| L2PW1224NR | 1831 | 1848 | 1880 | 49.56 | 50 | 12 | 24 | 133 | 8 |
| L2PW1230NR | 1912 | 1945 | 1971 | 49.56 | 50 | 12 | 30 | 148 | 10 |
| L2PW1236NR | 1993 | 2040 | 2064 | 49.56 | 50 | 12 | 36 | 162 | 15 |
| L2PW1824NR | 2140 | 2173 | 2207 | 49.56 | 50 | 18 | 24 | 161 | 12 |
| L2PW1830NR | 2227 | 2281 | 2310 | 49.56 | 50 | 18 | 30 | 177 | 15 |
| L2PW1836NR | 2315 | 2388 | 2412 | 49.56 | 50 | 18 | 36 | 192 | 18 |
| L2PW1224H54NR | 1866 | 1884 | 1916 | 53.56 | 54 | 12 | 24 | 138 | 9 |
| L2PW1230H54NR | 1947 | 1967 | 1988 | 53.56 | 54 | 12 | 30 | 153 | 11 |
| L2PW1236H54NR | 2028 | 2053 | 2080 | 53.56 | 54 | 12 | 36 | 167 | 14 |
| L2PW1824H54NR | 2182 | 2206 | 2250 | 53.56 | 54 | 18 | 24 | 166 | 14 |
| L2PW1830H54NR | 2269 | 2301 | 2351 | 53.56 | 54 | 18 | 30 | 182 | 17 |
| L2PW1836H54NR | 2358 | 2394 | 2453 | 53.56 | 54 | 18 | 36 | 197 | 20 |


**Fini**

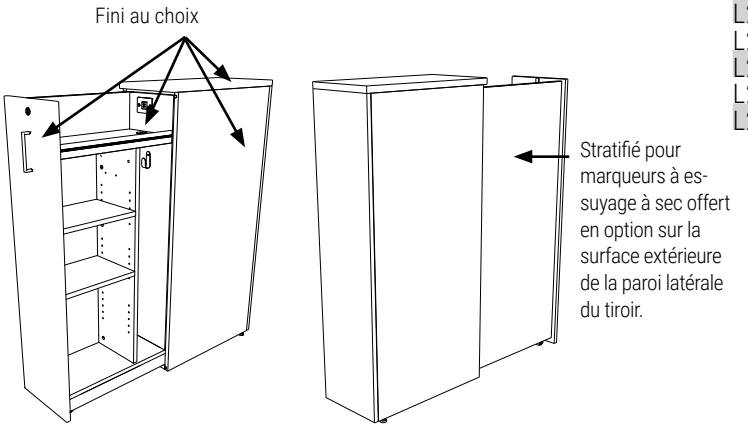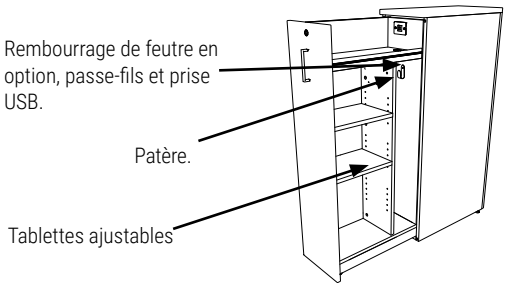Alors qu'il est possible de préciser le fini des parois du garde-manger, des tiroirs supérieur et escamotable et du panneau arrière, le dos et les tablettes ajustables de l'armoire interne sont de couleur blanche en équipement standard. Veuillez préciser le fini pour le dessus de l'armoire et le devant du tiroir escamotable.


**Options**

- Ensemble de deux prises USB A+C - veuillez ajouter les lettres 'USB' à la fin du code. Ajoutez 377 $ au prix courant.
- Lorsque vous commandez deux prises USB, la tablette supérieure présente une surface de feutre gris et un passe-fils qui permet d'insérer le câble de prise USB (situé sous la tablette supérieure). Un cordon d'alimentation à deux broches sort de l'armoire en traversant le plancher à l'arrière.
- Tableau pour marqueurs à essuyage à sec - Choisissez l'option 'DE'. Veuillez ajouter 266 $ au prix courant.
- Si on le demande, un stratifié pour marqueurs à essuyage à sec sera appliqué sur la surface extérieure de la paroi latérale du tiroir escamotable.





## L2PSB • Bac de rangement pour rangement garde-manger/garde-robe



- Fabriqués à partir de feutre PET recyclé, les bacs en feutre sont une solution d'organisation intuitive et polyvalente au sein de votre unité de garde-manger.
- Le feutre mesure 9 mm, veuillez choisir parmi nos 18 finitions différentes.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE (POUCES) | | | POIDS | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| L2PSB0912 | 47 | 7.5 | 11.8 | 8.6 | 0.30 | 0.44 |


## L2PST • Bac de rangement pour rangement garde-manger/garde-robe



- Fabriqués à partir de feutre PET recyclé, les bacs en feutre sont une solution d'organisation intuitive et polyvalente au sein de votre unité de garde-manger.
- Le feutre mesure 9 mm, veuillez choisir parmi nos 18 finitions différentes.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE (POUCES) | | | POIDS | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| L2PST0609 | 18 | 2.6 | 8.6 | 5.9 | 0.28 | 0.08 |


## BLVELEDVS • Lampe à DEL à un bras



- **Système de 7 watts, 18 DEL fractionnelles**
- 3 500K, 250 lumens, indice de rendement des couleurs (IRC) de 84.
- Bouton à effleurement; allumage instantané et fermeture progressive.
- Réglage infini de la luminosité de 100 % à 15 %, mémoire du dernier état.
- Arrêt automatique après 10 heures de série.
- DEL d'une durée de vie de 50 000 heures.
- Adaptateur mural de 15 watts, 24 volts, cordon de 6 pi.
- Blanc (WHT), argenté (SIL) ou noir (BLK) – À préciser.
- Conforme aux normes UL, CUL et CSA, homologué ETL.
- Base non comprise.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLVELEDVS | 616 | | | | 3 | 0.93 |
| **Avec détecteur de présence** | | | | | | |
| BLVELEDVSO | 920 | | | | 3 | 0.93 |


## BLVELEDVD • Lampe à DEL à deux bras



- **Système de 7 watts, 18 DEL fractionnelles**
- 3 500K, 250 lumens, indice de rendement des couleurs (IRC) de 84.
- Bras à double articulation avec une portée de 20 po de la base à la tête.
- Bouton à effleurement; allumage instantané et fermeture progressive.
- Réglage infini de la luminosité de 100 % à 15 %, mémoire du dernier état.
- Arrêt automatique après 10 heures de série.
- DEL d'une durée de vie de 50 000 heures.
- Adaptateur mural de 15 watts, 24 volts, cordon de 6 pi.
- Blanc (WHT), argenté (SIL) ou noir (BLK) – À préciser.
- Conforme aux normes UL, CUL et CSA, homologué ETL.
- Base non comprise.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLVELEDVD | 646 | | | | 3 | 0.93 |
| **Avec détecteur de présence** | | | | | | |
| BLVELEDVDO | 931 | | | | 3 | 0.93 |


## BLVELEDRS • Lampe à DEL à un bras



- **Système de 7 watts, 18 DEL fractionnelles**
- 3 500K, 250 lumens, indice de rendement des couleurs (IRC) de 84.
- Bouton à effleurement; allumage instantané et fermeture progressive.
- Réglage infini de la luminosité de 100 % à 15 %, mémoire du dernier état.
- Arrêt automatique après 10 heures de série.
- DEL d'une durée de vie de 50 000 heures.
- Adaptateur mural de 15 watts, 24 volts, cordon de 6 pi.
- Blanc (WHT), argenté (SIL) ou noir (BLK) – À préciser.
- Conforme aux normes UL, CUL et CSA, homologué ETL.
- Base non comprise.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLVELEDRS | 616 | | | | 3 | 0.93 |
| **Avec détecteur de présence** | | | | | | |
| BLVELEDRSO | 920 | | | | 3 | 0.93 |

## BLVELEDRS • Lampe à DEL à un bras



- **Système de 7 watts, 18 DEL fractionnelles**
- 3 500K, 250 lumens, indice de rendement des couleurs (IRC) de 84.
- Bras à double articulation avec une portée de 20 po de la base à la tête.
- Bouton à effleurement; allumage instantané et fermeture progressive.
- Réglage infini de la luminosité de 100 % à 15 %, mémoire du dernier état.
- Arrêt automatique après 10 heures de série.
- DEL d'une durée de vie de 50 000 heures.
- Adaptateur mural de 15 watts, 24 volts, cordon de 6 pi.
- Blanc (WHT), argenté (SIL) ou noir (BLK) – À préciser.
- Conforme aux normes UL, CUL et CSA, homologué ETL.
- Base non comprise.

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLVELEDRD | 633 | | | | 3 | 0.93 |
| **Avec détecteur de présence** | | | | | | |
| BLVELEDRDO | 931 | | | | 3 | 0.93 |


## Options de montage pour lampes

- Blanc (WHT), argenté (SIL) ou noir (BLK) – À préciser.



**Pince de fixation pour surface de travail**


| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLVELEDASCM | 155 | | | | 1 | 0.05 |



**Base autoportante**

| PRODUIT CODE | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOLUME PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLVELEDAFS | 173 | | | | 3 | 0.5 |


## HXAHS • Tablette suspendue



- Tablette suspendue pour le rangement d'effets personnels.
- La tablette se suspend du dégagement au haut de la cloison.
- Le module installé mesure 16 po à partir du haut de la cloison; 9 po à partir de la face supérieure de la surface de travail.
- Métal peint, choisissez parmi les finis de série pour les châssis de cloisons.
- Choisissez une teinte de feutre PET pour la garniture du plateau.
- Doit être situé à l'écart des raidisseurs des modules autoportants.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| HXAHS | 104 | 16 | 23.5 | 3 | 8.8 | 1.91 |

## HXAHSWB • Tablette suspendue avec tableau effaçable à sec



- Tablette suspendue avec surface effaçable à sec.
- La tablette se suspend du dégagement au haut de la cloison.
- Le module installé mesure 16 po à partir du haut de la cloison; 9 po à partir de la face supérieure de la surface de travail.
- Surface blanche, cadre en métal peint – choisissez parmi les finis de série pour les châssis de cloisons.
- Choisissez une teinte de feutre PET pour la garniture du plateau.
- Doit être situé à l'écart des raidisseurs des modules autoportants.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| HXAHSWB | 398 | 16 | 23.5 | 3 | 9.57 | 1.91 |


## HXARWS • Tablette murale arrière



- Tablette murale arrière en mélamine ou stratifié.
- La tablette est fabriquée en mélamine basse pression (LP) ou en stratifié haute pression (HP) de ¾ po; elle est réversible et se monte à des points de montage prédéterminés.
- Les extrémités avant de la tablette sont arrondies selon un rayon de 2,5 po.
- Choix de fini mélaminés ou stratifiés de série, chant en PVC.
- REMARQUE : Non compatible avec les poteaux d'alimentation au plafond ou tout support d'écran.
- Doit être situé à l'écart des raidisseurs des modules autoportants.

| PRODUIT | PRIX | | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | LP | HP | H | L | P | LB | PI³ |
| HXARWS | 106 | 135 | 0.75 | 32.25 | 4.5 | | 1.13 |


## HXACHS • Crochet de cloison pour manteaux ou sacs



- Le crochet pour manteaux ou sacs peut être installé à tout endroit le long du périmètre de la cloison ou d'un côté ou de l'autre du rangement informel sous la surface de travail.
- Le crochet est fabriqué en aluminium moulé sous pression, choisissez parmi les finis peints métalliques de série.
- Choisissez une teinte de feutre PET pour la garniture de l'obturateur.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| HXACHS | 30 | 2 | 1.25 | 0.75 | 0.05 | 0.01 |


## HXACHT • Crochet pour manteaux ou sacs à monter à une cloison



- Le crochet pour manteaux ou sacs peut être installé à tout endroit le long du périmètre de la cloison, d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés du rangement informel sous la surface de travail.
- Le crochet est fabriqué en aluminium moulé sous pression, choisissez parmi les finis peints métalliques de série.
- Choisissez une teinte de feutre PET pour la garniture de l'obturateur.
- Doit être situé à l'écart des raidisseurs des modules autoportants.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| HXACHT | 35 | 2 | 1.25 | 0.75 | 0.23 | 0.01 |


## HXABH • Crochet pour sacs sous la surface de travail



- Le crochet pour sacs peut être installé sur la face inférieure d'une surface de travail.
- Le crochet est fabriqué en aluminium moulé sous pression, choisissez parmi les finis peints métalliques de série.
- Choisissez une teinte de feutre PET pour la garniture de l'obturateur.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| HXABH | 33 | 2 | 1.25 | 0.75 | 0.18 | 0.01 |

## HXNP • Name Plate




- Le porte-nom s'installe à l'intérieur du dégagement au haut d'une cloison.
- Surface blanche effaçable à sec sur les deux faces, contrecollée sur un feutre PET de ½ po.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES | | | POIDS | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| HXNP | 60 | 3.625 | 10.75 | 0.5 | | 0.01 |

# PANNEAUX SEPARATION UNIVERSELS


## GCPPVACH • Poste bien-être - Configuration en H



- **Wellness Station divisant l'espace avec flexibilité.**
- Cloisons légères et faciles à nettoyer.
- Encombrement minimal pour faciliter le rangement.
- Cloisons pleines en polypropylène cannelé blanc et châssis en aluminium 1⁄2 po sur 2,5 po thermolaqué fini tungstène (TUN).
- Garnitures de bout arrondies douces au toucher finies fusain.
- Ouverture de 7 po au bas du panneau pour faciliter le nettoyage et le passage des câbles.
- Comprend toutes les ferrures de raccord et des patins réglables sur 1 po.
- Les postes mesurent 60 po L sur 42 po P sur 66 po H.
- Les postes de planification sont préconfigurés dans une configuration dos à dos en H à laquelle peut s'ajouter un module complémentaire en T.

| CODE PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOL PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCPPVACH666085 | 1945 | 66 | 60 | 85 | 90 | 18.74 |


## GCPPVACT • Poste bien-être - Configuration en T



- **Wellness Station divisant l'espace avec flexibilité.**
- Cloisons légères et faciles à nettoyer.
- Encombrement minimal pour faciliter le rangement.
- Cloisons pleines en polypropylène cannelé blanc et châssis en aluminium 1⁄2 po sur 2,5 po thermolaqué fini tungstène (TUN).
- Garnitures de bout arrondies douces au toucher finies fusain.
- Ouverture de 7 po au bas du panneau pour faciliter le nettoyage et le passage des câbles.
- Comprend toutes les ferrures de raccord et des patins réglables sur 1 po.
- Les postes mesurent 60 po L sur 42 po P sur 66 po H.
- Les postes de planification sont préconfigurés dans une configuration dos à dos en H à laquelle peut s'ajouter un module complémentaire en T.

| CODE PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOL PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCPPVACT666085 | 1238 | 66 | 60 | 85 | 73 | 11.82 |


## GCPPVACU • Poste bien-être - Configuration en U



- **Wellness Station divisant l'espace avec flexibilité.**
- Cloisons légères et faciles à nettoyer.
- Encombrement minimal pour faciliter le rangement.
- Cloisons pleines en polypropylène cannelé blanc et châssis en aluminium 1⁄2 po sur 2,5 po thermolaqué fini tungstène (TUN).
- Garnitures de bout arrondies douces au toucher finies fusain.
- Ouverture de 7 po au bas du panneau pour faciliter le nettoyage et le passage des câbles.
- Comprend toutes les ferrures de raccord et des patins réglables sur 1 po.
- Les postes mesurent 60 po L sur 42 po P sur 66 po H.
- Les postes de planification sont préconfigurés dans une configuration dos à dos en U à laquelle peut s'ajouter un module complémentaire en L.

| CODE PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOL PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCPPVACU666043 | 1241 | 66 | 60 | 43 | 73 | 11.82 |


## GCPPVACL • Poste bien-être - Configuration en L



- **Wellness Station divisant l'espace avec flexibilité.**
- Cloisons légères et faciles à nettoyer.
- Encombrement minimal pour faciliter le rangement.
- Cloisons pleines en polypropylène cannelé blanc et châssis en aluminium 1⁄2 po sur 2,5 po thermolaqué fini tungstène (TUN).
- Garnitures de bout arrondies douces au toucher finies fusain.
- Ouverture de 7 po au bas du panneau pour faciliter le nettoyage et le passage des câbles.
- Comprend toutes les ferrures de raccord et des patins réglables sur 1 po.
- Les postes mesurent 60 po L sur 42 po P sur 66 po H.
- Les postes de planification sont préconfigurés dans une configuration dos à dos en U à laquelle peut s'ajouter un module complémentaire en L.

| CODE PRODUIT | PRIX | TAILLE/POUCES H | L | P | POIDS LB | VOL PI³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GCPPVACL666043 | 885 | 66 | 60 | 43 | 58 | 8.36 |


## GCUPFSP • Écran Polycarbonate Diviseur Autonome Avec Pieds Plats



- **Assure l'intimité et la séparation des pièces.**
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Se compose d'un cadre en aluminium enduit de poudre, de polycarbonate cannelé translucide et de pieds plats en acier.
- Option pour 54", 60" et 72" de haut.
- Le diviseur de 72" de haut sur 60" de large a une barre transversale au milieu.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture standard pour le cadre et les pieds.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE (POUCES) | | | POIDS | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| GCUPFSP5424 | 485 | 51.75 | 24 | 20 | 15.96 | 14.38 |
| GCUPFSP5430 | 534 | 51.75 | 30 | 20 | 17.96 | 17.97 |
| GCUPFSP5436 | 577 | 51.75 | 36 | 20 | 19.96 | 21.56 |
| GCUPFSP5442 | 625 | 51.75 | 42 | 20 | 21.96 | 25.16 |
| GCUPFSP5448 | 632 | 51.75 | 48 | 20 | 20.96 | 28.75 |
| GCUPFSP5460 | 763 | 51.75 | 60 | 20 | 22.96 | 35.94 |
| GCUPFSP6024 | 496 | 57.75 | 24 | 20 | 17.96 | 16.04 |
| GCUPFSP6030 | 543 | 57.75 | 30 | 20 | 19.96 | 20.05 |
| GCUPFSP6036 | 587 | 57.75 | 36 | 20 | 21.96 | 24.06 |
| GCUPFSP6042 | 634 | 57.75 | 42 | 20 | 23.96 | 28.07 |
| GCUPFSP6048 | 644 | 57.75 | 48 | 20 | 25.96 | 32.08 |
| GCUPFSP6060 | 775 | 57.75 | 60 | 20 | 27.96 | 40.10 |
| GCUPFSP7230 | 626 | 69.75 | 30 | 20 | 21.96 | 24.22 |
| GCUPFSP7236 | 683 | 69.75 | 36 | 20 | 23.96 | 29.06 |
| GCUPFSP7242 | 759 | 69.75 | 42 | 20 | 25.96 | 33.91 |
| GCUPFSP7248 | 766 | 69.75 | 48 | 20 | 27.96 | 38.75 |
| GCUPFSP7260 | 884 | 69.75 | 60 | 20 | 29.96 | 48.44 |


## GCUPMSP • Écran Polycarbonate Diviser Autoportant Avec Roulettes



- **Assure l'intimité et la séparation des pièces.**
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Se compose d'un cadre en aluminium thermolaqué, de polycarbonate cannelé translucide et de pieds en acier à roulettes.
- Option pour 54", 60" et 72" de haut.
- Le diviseur de 72" de haut sur 60" de large a une barre transversale au milieu.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture standard pour le cadre et les pieds.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE (POUCES) | | | POIDS | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| GCUPMSP5424 | 718 | 52.05 | 24 | 20 | 17.13 | 14.46 |
| GCUPMSP5430 | 766 | 52.05 | 30 | 20 | 19.13 | 18.07 |
| GCUPMSP5436 | 748 | 52.05 | 36 | 20 | 21.13 | 21.69 |
| GCUPMSP5442 | 794 | 52.05 | 42 | 20 | 23.13 | 25.30 |
| GCUPMSP5448 | 801 | 52.05 | 48 | 20 | 22.13 | 28.92 |
| GCUPMSP5460 | 922 | 52.05 | 60 | 20 | 24.13 | 36.15 |
| GCUPMSP6024 | 675 | 58.05 | 24 | 20 | 19.13 | 16.13 |
| GCUPMSP6030 | 718 | 58.05 | 30 | 20 | 21.13 | 20.16 |
| GCUPMSP6036 | 759 | 58.05 | 36 | 20 | 23.13 | 24.19 |
| GCUPMSP6042 | 803 | 58.05 | 42 | 20 | 25.13 | 28.22 |
| GCUPMSP6048 | 812 | 58.05 | 48 | 20 | 27.13 | 32.25 |
| GCUPMSP6060 | 932 | 58.05 | 60 | 20 | 29.13 | 40.31 |
| GCUPMSP7230 | 918 | 70.05 | 30 | 20 | 23.13 | 24.32 |
| GCUPMSP7236 | 858 | 70.05 | 36 | 20 | 25.13 | 29.19 |
| GCUPMSP7242 | 917 | 70.05 | 42 | 20 | 27.13 | 34.05 |
| GCUPMSP7248 | 925 | 70.05 | 48 | 20 | 29.13 | 38.92 |
| GCUPMSP7260 | 1033 | 70.05 | 60 | 20 | 31.13 | 48.65 |


## GCUPSHP • Écran Polycarbonate À Diviseur Partagé



- **Fournit l'intimité et divise l'espace pour les postes de travail.**
- Le diviseur repose sur Le sol et repose sur la surface de travail.
- N'a aucun lien mécanique avec aucune surface.
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Se compose d'un cadre en aluminium thermolaqué, d'un polycarbonate cannelé translucide et d'un pied plat en acier.
- Option pour 54" et 60" de haut.
- Extend 24" de la surface de travail.
- Se trouve à 24" ou 30" au-dessus de la surface de travail.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture standard pour le cadre et les pieds.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE (POUCES) | | | POIDS | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| GCUPSHP5448 | 499 | 53.57 | 48 | 20 | 13.45 | 29.76 |
| GCUPSHP5454 | 521 | 53.57 | 54 | 20 | 15.45 | 33.48 |
| GCUPSHP6048 | 541 | 59.57 | 48 | 20 | 17.45 | 33.09 |
| GCUPSHP6054 | 568 | 59.57 | 54 | 20 | 19.45 | 37.23 |


## GCUPFSF • Écran En Feutre Séparateur Autonome Avec Pieds Plats



- **Assure l'intimité et la séparation des pièces.**
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Se compose d'un cadre en aluminium thermolaqué, de feutre et de pieds plats en acier.
- Option pour 54", 60" et 72" de haut.
- Le diviseur de 72" de haut sur 60" de large a une barre transversale au milieu.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture standard pour le cadre et les pieds.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE (POUCES) | | | POIDS | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| GCUPFSF5424 | 435 | 51.75 | 24 | 20 | 19.58 | 14.38 |
| GCUPFSF5430 | 459 | 51.75 | 30 | 20 | 20.32 | 17.97 |
| GCUPFSF5436 | 468 | 51.75 | 36 | 20 | 21.06 | 21.56 |
| GCUPFSF5442 | 491 | 51.75 | 42 | 20 | 21.8 | 25.16 |
| GCUPFSF5448 | 500 | 51.75 | 48 | 20 | 22.54 | 28.75 |
| GCUPFSF5460 | 614 | 51.75 | 60 | 20 | 24.03 | 35.94 |
| GCUPFSF6024 | 444 | 57.75 | 24 | 20 | 20.38 | 16.04 |
| GCUPFSF6030 | 471 | 57.75 | 30 | 20 | 21.11 | 20.05 |
| GCUPFSF6036 | 478 | 57.75 | 36 | 20 | 21.84 | 24.06 |
| GCUPFSF6042 | 507 | 57.75 | 42 | 20 | 22.57 | 28.07 |
| GCUPFSF6048 | 510 | 57.75 | 48 | 20 | 23.3 | 32.08 |
| GCUPFSF6060 | 623 | 57.75 | 60 | 20 | 24.87 | 40.10 |
| GCUPFSF7230 | 522 | 69.75 | 30 | 20 | 22.42 | 24.22 |
| GCUPFSF7236 | 530 | 69.75 | 36 | 20 | 23.24 | 29.06 |
| GCUPFSF7242 | 621 | 69.75 | 42 | 20 | 24.06 | 33.91 |
| GCUPFSF7248 | 629 | 69.75 | 48 | 20 | 24.88 | 38.75 |
| GCUPFSF7260 | 785 | 69.75 | 60 | 20 | 29.79 | 48.44 |


## GCUPMSF • Écran Séparateur Autoportant En Feutre Avec Roulettes



- **Assure l'intimité et la séparation des pièces.**
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Se compose d'un cadre en aluminium thermolaqué, de pieds en feutre et en acier avec roulettes.
- Option pour 54", 60" et 72" de haut.
- Le diviseur de 72" de haut sur 60" de large a une barre transversale au milieu.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture standard pour le cadre et les pieds.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE (POUCES) | | | POIDS | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| GCUPMSF5424 | 618 | 52.05 | 24 | 20 | 20.76 | 14.46 |
| GCUPMSF5430 | 641 | 52.05 | 30 | 20 | 21.5 | 18.07 |
| GCUPMSF5436 | 648 | 52.05 | 36 | 20 | 22.24 | 21.69 |
| GCUPMSF5442 | 671 | 52.05 | 42 | 20 | 22.98 | 25.30 |
| GCUPMSF5448 | 678 | 52.05 | 48 | 20 | 23.72 | 28.92 |
| GCUPMSF5460 | 784 | 52.05 | 60 | 20 | 25.21 | 36.15 |
| GCUPMSF6024 | 627 | 58.05 | 24 | 20 | 21.47 | 16.13 |
| GCUPMSF6030 | 650 | 58.05 | 30 | 20 | 22.23 | 20.16 |
| GCUPMSF6036 | 657 | 58.05 | 36 | 20 | 22.99 | 24.19 |
| GCUPMSF6042 | 680 | 58.05 | 42 | 20 | 23.75 | 28.22 |
| GCUPMSF6048 | 688 | 58.05 | 48 | 20 | 24.51 | 32.25 |
| GCUPMSF6060 | 792 | 58.05 | 60 | 20 | 26.05 | 40.31 |
| GCUPMSF7230 | 699 | 70.05 | 30 | 20 | 23.6 | 24.32 |
| GCUPMSF7236 | 709 | 70.05 | 36 | 20 | 24.42 | 29.19 |
| GCUPMSF7242 | 790 | 70.05 | 42 | 20 | 25.24 | 34.05 |
| GCUPMSF7248 | 797 | 70.05 | 48 | 20 | 26.06 | 38.92 |
| GCUPMSF7260 | 942 | 70.05 | 60 | 20 | 30.97 | 48.65 |


## GCUPSHF • Écran De Feutre De Diviseur Partagé



- **Fournit l'intimité et divise l'espace pour les postes de travail.**
- Le diviseur repose sur Le sol et repose sur la surface de travail.
- N'a aucun lien mécanique avec aucune surface.
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Se compose d'un cadre en aluminium thermolaqué, de feutre et d'un pied plat en acier.
- Option pour 54" et 60" de haut.
- Extend 24" de la surface de travail.
- Se trouve à 24" ou 30" au-dessus de la surface de travail.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture standard pour le cadre et les pieds.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE (POUCES) | | | POIDS | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| GCUPSHF5448 | 411 | 53.57 | 48 | 20 | 18.06 | 29.76 |
| GCUPSHF5454 | 469 | 53.57 | 54 | 20 | 18.8 | 33.48 |
| GCUPSHF6048 | 438 | 59.57 | 48 | 20 | 18.84 | 33.09 |
| GCUPSHF6054 | 578 | 59.57 | 54 | 20 | 19.6 | 37.23 |


## GCUPFSG • Écran de séparation en verre autoportant avec pieds plats



- **Fournit l'intimité et la séparation de la pièce.**
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Composé d'un cadre en aluminium thermolaqué, d'un écran en verre transparent et de pieds plats en acier.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture de cadre de panneau standard de Global Contract pour toutes les pièces métalliques.
- Option pour 54" / 60" de haut.
- Le supplément pour le verre dépoli (FRST) est de 20 %.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE (POUCES) | | | POIDS | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| GCUPFSG5424 | 570 | 51.75 | 24 | 20 | 30.83 | 14.38 |
| GCUPFSG5430 | 619 | 51.75 | 30 | 20 | 34.95 | 17.97 |
| GCUPFSG5436 | 668 | 51.75 | 36 | 20 | 39.07 | 21.56 |
| GCUPFSG5442 | 717 | 51.75 | 42 | 20 | 43.19 | 25.16 |
| GCUPFSG5448 | 766 | 51.75 | 48 | 20 | 47.31 | 28.75 |
| GCUPFSG5460 | 864 | 51.75 | 60 | 20 | 55.56 | 35.94 |
| GCUPFSG6024 | 604 | 57.75 | 24 | 20 | 33.11 | 16.04 |
| GCUPFSG6030 | 657 | 57.75 | 30 | 20 | 37.74 | 20.05 |
| GCUPFSG6036 | 712 | 57.75 | 36 | 20 | 42.36 | 24.06 |
| GCUPFSG6042 | 765 | 57.75 | 42 | 20 | 46.99 | 28.07 |
| GCUPFSG6048 | 820 | 57.75 | 48 | 20 | 51.61 | 32.08 |
| GCUPFSG6060 | 928 | 57.75 | 60 | 20 | 60.86 | 40.10 |


## GCUPMSG • Écran de séparation en verre autoportant avec roulettes



- **Fournit l'intimité et la séparation de la pièce.**
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Composé d'un cadre en aluminium thermolaqué, d'un écran en verre transparent et de pieds plats en acier.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture de cadre de panneau standard de Global Contract pour toutes les pièces métalliques.
- Option pour 54" / 60" de haut.
- Le supplément pour le verre dépoli (FRST) est de 20 %.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE (POUCES) | | | POIDS | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| GCUPMSG5424 | 817 | 52.05 | 24 | 20 | 31.99 | 14.46 |
| GCUPMSG5430 | 865 | 52.05 | 30 | 20 | 36.11 | 18.07 |
| GCUPMSG5436 | 915 | 52.05 | 36 | 20 | 40.24 | 21.69 |
| GCUPMSG5442 | 963 | 52.05 | 42 | 20 | 44.36 | 25.30 |
| GCUPMSG5448 | 1012 | 52.05 | 48 | 20 | 48.48 | 28.92 |
| GCUPMSG5460 | 1110 | 52.05 | 60 | 20 | 56.72 | 36.15 |
| GCUPMSG6024 | 850 | 58.05 | 24 | 20 | 34.28 | 16.13 |
| GCUPMSG6030 | 904 | 58.05 | 30 | 20 | 38.9 | 20.16 |
| GCUPMSG6036 | 958 | 58.05 | 36 | 20 | 43.53 | 24.19 |
| GCUPMSG6042 | 1011 | 58.05 | 42 | 20 | 48.15 | 28.22 |
| GCUPMSG6048 | 1065 | 58.05 | 48 | 20 | 52.78 | 32.25 |
| GCUPMSG6060 | 1174 | 58.05 | 60 | 20 | 62.03 | 40.31 |

## GCUPSHG • Écran de verre, diviseur partagé



- **Fournit l'intimité et divise l'espace pour les postes de travail.**
- Le diviseur repose sur le sol et repose sur la surface de travail.
- Aucune connexion mécanique à aucune surface.
- Léger et facile à nettoyer et à déplacer.
- Se compose d'un cadre en aluminium thermolaqué, d'un écran en verre transparent et d'un pied plat en acier.
- Option pour 54" / 60" de haut.
- Extend 24" de la surface de travail.
- Se trouve à 24" ou 30" au-dessus de la surface de travail.
- Veuillez choisir n'importe quelle finition de peinture standard pour le cadre et les pieds.
- Le supplément pour le verre dépoli (FRST) est de 20 %.

| PRODUIT | PRIX | TAILLE (POUCES) | | | POIDS | VOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | | H | L | P | LB | PI³ |
| GCUPSHG5448 | 629 | 53.57 | 48 | 20 | 36.17 | 29.76 |
| GCUPSHG5454 | 657 | 53.57 | 54 | 20 | 38.51 | 33.48 |
| GCUPSHG6048 | 680 | 59.57 | 48 | 20 | 40.52 | 33.09 |
| GCUPSHG6054 | 714 | 59.57 | 54 | 20 | 43.36 | 37.23 |