BRPBS • Poutre de départ



- Les poutres d'alimentation Bridges permettent de séparer et de délimiter les espaces tout en acheminant une alimentation électricité + données aux surfaces de travail adjacentes.
- La poutre de départ peut s'utiliser seule ou servir de point de départ pour une course plus longue de poutres interconnectées.
- Les poutres de 30 po à 72 po L sont dotées de débouchures pour deux prises électriques doubles et une prise de communication de chaque côté, tandis que les poutres de 24 po L peuvent recevoir une prise électrique double et une prise de communication de chaque côté.
- Le montant de pied se règle en hauteur sur environ 4 po pour tenir compte de toute irrégularité du plancher et permettre une mise à niveau précise. La profondeur du pied est de 24 po.
- La poutre de départ comprend un profilé horizontal, des couvercles de canalisations, deux montants de pieds, deux pieds de 24 po P, deux garnitures d'extrémité verticales et des bandes de saisie des garnitures d'extrémité correspondantes.
- Préciser séparément la garniture supérieure plate de série (BRPBTC), l'ensemble intégré verre et garniture supérieure (BRPBEG) ou l'ensemble intégré feutre PET et garniture supérieure (BRPBEF).
- Préciser les composants électriques séparément.
- Préciser un fini métallique peint de série.
- La hauteur finale construite ne doit pas dépasser 50" de haut, y compris les panneaux supérieurs.

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE		H	L	P	LB	PI³
BRPBS1824	406	18	24	24	20.23	6.00
BRPBS1830	431	18	30	24	21.83	7.50
BRPBS1836	450	18	36	24	23.14	9.00
BRPBS1842	471	18	42	24	24.46	10.50
BRPBS1848	496	18	48	24	25.77	12.00
BRPBS1854	517	18	54	24	27.08	13.50
BRPBS1860	538	18	60	24	28.39	15.00
BRPBS1866	562	18	66	24	29.7	16.50
BRPBS1872	595	18	72	24	31.01	18.00
BRPBS2624	432	26	24	24	21.24	8.67
BRPBS2630	457	26	30	24	22.84	10.83
BRPBS2636	476	26	36	24	24.15	13.00
BRPBS2642	497	26	42	24	25.47	15.17
BRPBS2648	523	26	48	24	26.77	17.33
BRPBS2654	544	26	54	24	28.09	19.50
BRPBS2660	564	26	60	24	29.4	21.67
BRPBS2666	588	26	66	24	30.7	23.83
BRPBS2672	621	26	72	24	32.02	26.00
BRPBS3424	455	34	24	24	22.25	11.33
BRPBS3430	489	34	30	24	23.85	14.17
BRPBS3436	508	34	36	24	25.16	17.00
BRPBS3442	529	34	42	24	26.47	19.83
BRPBS3448	554	34	48	24	27.78	22.67
BRPBS3454	575	34	54	24	29.09	25.50
BRPBS3460	596	34	60	24	30.4	28.33
BRPBS3466	617	34	66	24	31.71	31.17
BRPBS3472	656	34	72	24	33.02	34.00

BRPBA • Poutre complémentaire



- Les poutres d'alimentation Bridges permettent de séparer et de délimiter les espaces tout en acheminant une alimentation électricité + données aux surfaces de travail adjacentes.
- La poutre complémentaire se joint à la poutre de départ et sert à prolonger la course des poutres d'alimentation Bridges selon les besoins.
- Les poutres de 30 po à 72 po L sont dotées de débouchures pour deux prises électriques doubles et une prise de communication de chaque côté, tandis que les poutres de 24 po L peuvent recevoir une prise électrique double et une prise de communication de chaque côté.
- La poutre complémentaire comprend un profilé horizontal, des couvercles de canalisations, deux montants de pieds, un pied de 24 po P et une paire de bandes de saisie de jonction poutre à poutre.
- Le pied se règle en hauteur sur environ 4 po pour tenir compte de toute irrégularité du plancher et permettre une mise à niveau précise. La profondeur du pied est de 24 po.
- Préciser séparément la garniture supérieure plate de série (BRPBTC), l'ensemble verre et garniture supérieure (BRPBEG) ou l'ensemble feutre PET et garniture supérieure (BRPBEF).
- Préciser les composants électriques séparément.
- Préciser un fini métallique peint de série.
- La hauteur finale construite ne doit pas dépasser 50" de haut, y compris les panneaux supérieurs.

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE		H	L	P	LB	PI³
BRPBA1824	298	18	24	24	14.46	6.00
BRPBA1830	323	18	30	24	16.06	7.50
BRPBA1836	342	18	36	24	17.37	9.00
BRPBA1842	363	18	42	24	18.68	10.50
BRPBA1848	389	18	48	24	19.99	12.00
BRPBA1854	410	18	54	24	21.31	13.50
BRPBA1860	430	18	60	24	22.62	15.00
BRPBA1866	451	18	66	24	23.92	16.50
BRPBA1872	487	18	72	24	25.24	18.00
BRPBA2624	325	26	24	24	15.5	8.67
BRPBA2630	350	26	30	24	17.11	10.83
BRPBA2636	369	26	36	24	18.42	13.00
BRPBA2642	389	26	42	24	19.73	15.17
BRPBA2648	415	26	48	24	21.04	17.33
BRPBA2654	436	26	54	24	22.35	19.50
BRPBA2660	456	26	60	24	23.66	21.67
BRPBA2666	477	26	66	24	24.97	23.83
BRPBA2672	513	26	72	24	26.28	26.00
BRPBA3424	356	34	24	24	16.55	11.33
BRPBA3430	381	34	30	24	18.15	14.17
BRPBA3436	400	34	36	24	19.46	17.00
BRPBA3442	421	34	42	24	20.77	19.83
BRPBA3448	447	34	48	24	22.08	22.67
BRPBA3454	468	34	54	24	23.4	25.50
BRPBA3460	488	34	60	24	24.71	28.33
BRPBA3466	509	34	66	24	26.01	31.17
BRPBA3472	545	34	72	24	27.33	34.00

BRPBTC • Garniture supérieure plate



- La garniture supérieure plate s'installe sur la face supérieure d'une poutre d'alimentation Bridges pour accroître l'intimité ou délimiter l'espace.
- La garniture supérieure plate est faite d'une extrusion d'aluminium.
- Préciser un fini métallique peint de série.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE / POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BRPBTC24	11	0.2	24	2.61	0.24	0.01
BRPBTC30	14	0.2	30	2.61	0.61	0.01
BRPBTC36	16	0.2	36	2.61	0.73	0.01
BRPBTC42	19	0.2	42	2.61	0.85	0.01
BRPBTC48	21	0.2	48	2.61	0.97	0.01
BRPBTC54	24	0.2	54	2.61	1.1	0.02
BRPBTC60	24	0.2	60	2.61	1.22	0.02
BRPBTC66	27	0.2	66	2.61	1.34	0.02
BRPBTC72	31	0.2	72	2.61	1.47	0.02

BRPBEG • Ensemble intégré verre et garniture supérieure



- L'ensemble intégré verre et garniture supérieure s'installe sur la face supérieure d'une poutre d'alimentation Bridges pour accroître l'intimité ou délimiter l'espace.
- L'ensemble comprend un profilé en aluminium extrudé, des embouts moulés sous pression, une cloisonnette en verre, un joint et les ferrures nécessaires pour assujettir la garniture au profilé horizontal de la poutre.
- Préciser un fini métallique peint de série.
- Verre trempé transparent de série.

PRODUIT CODE	PRIX CLR	FRST	TAILLE / POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BRPBEG0824	129	213	8	24	2.61	9.42	0.29
BRPBEG0830	137	220	8	30	2.61	11.79	0.36
BRPBEG0836	144	229	8	36	2.61	14.15	0.44
BRPBEG0842	152	237	8	42	2.61	16.52	0.51
BRPBEG0848	168	262	8	48	2.61	18.88	0.58
BRPBEG0854	186	291	8	54	2.61	19.52	0.65
BRPBEG0860	204	320	8	60	2.61	20.58	0.73
BRPBEG0866	221	350	8	66	2.61	21.55	0.80
BRPBEG0872	245	385	8	72	2.61	23.62	0.87
BRPBEG1624	134	218	16	24	2.61	9.891	0.58
BRPBEG1630	165	264	16	30	2.61	12.37	0.73
BRPBEG1636	184	311	16	36	2.61	14.85	0.87
BRPBEG1642	210	357	16	42	2.61	17.346	1.02
BRPBEG1648	236	404	16	48	2.61	19.824	1.16
BRPBEG1654	261	425	16	54	2.61	21.25	1.31
BRPBEG1660	286	496	16	60	2.61	23.62	1.45
BRPBEG1666	312	543	16	66	2.61	25.98	1.60
BRPBEG1672	343	595	16	72	2.61	28.35	1.74

BRPBEF • Ensemble intégré feutre PET et garniture supérieure



- L'ensemble intégré feutre PET et garniture supérieure s'installe sur la face supérieure d'une poutre d'alimentation Bridges pour accroître l'intimité ou délimiter l'espace.
- L'ensemble comprend un profilé en aluminium extrudé, des embouts moulés sous pression, une cloisonnette en feutre PET et les ferrures nécessaires pour assujettir la garniture au profilé horizontal de la poutre.
- Préciser un fini métallique peint de série.
- Le feutre PET de 9 mm est punaisable. Préciser une teinte de série.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE / POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BRPBEF0824	63	8	24	2.61	1.32	0.29
BRPBEF0830	66	8	30	2.61	1.65	0.36
BRPBEF0836	88	8	36	2.61	1.99	0.44
BRPBEF0842	92	8	42	2.61	2.32	0.51
BRPBEF0848	165	8	48	2.61	2.65	0.58
BRPBEF0854	169	8	54	2.61	2.98	0.65
BRPBEF0860	172	8	60	2.61	3.32	0.73
BRPBEF0866	176	8	66	2.61	3.65	0.80
BRPBEF0872	185	8	72	2.61	3.98	0.87
BRPBEF1624	63	16	24	2.61	1.83	0.58
BRPBEF1630	66	16	30	2.61	2.3	0.73
BRPBEF1636	88	16	36	2.61	2.76	0.87
BRPBEF1642	92	16	42	2.61	3.22	1.02
BRPBEF1648	165	16	48	2.61	3.68	1.16
BRPBEF1654	169	16	54	2.61	4.14	1.31
BRPBEF1660	172	16	60	2.61	4.61	1.45
BRPBEF1666	176	16	66	2.61	5.07	1.60
BRPBEF1672	185	16	72	2.61	5.53	1.74

BRPBEFP • Ensemble intégré feutre PET perforé et garniture supérieure



- L'ensemble intégré feutre PET perforé et garniture supérieure s'installe sur la face supérieure d'une poutre d'alimentation Bridges pour accroître l'intimité ou délimiter l'espace.
- L'ensemble comprend un profilé en aluminium extrudé, des embouts moulés sous pression, une cloisonnette en feutre PET perforé et les ferrures nécessaires pour assujettir la garniture au profilé horizontal de la poutre.
- Préciser un fini métallique peint de série.
- Le feutre PET de 9 mm est punaisable. Préciser une teinte de série.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BRPBEFP0824	126	8	24	2.61	1.32	0.29
BRPBEFP0830	133	8	30	2.61	1.65	0.36
BRPBEFP0836	175	8	36	2.61	1.99	0.44
BRPBEFP0842	182	8	42	2.61	2.32	0.51
BRPBEFP0848	330	8	48	2.61	2.65	0.58
BRPBEFP0854	337	8	54	2.61	2.98	0.65
BRPBEFP0860	345	8	60	2.61	3.32	0.73
BRPBEFP0866	352	8	66	2.61	3.65	0.80
BRPBEFP0872	371	8	72	2.61	3.98	0.87
BRPBEFP1624	126	16	24	2.61	1.83	0.58
BRPBEFP1630	133	16	30	2.61	2.3	0.73
BRPBEFP1636	175	16	36	2.61	2.76	0.87
BRPBEFP1642	182	16	42	2.61	3.22	1.02
BRPBEFP1648	330	16	48	2.61	3.68	1.16
BRPBEFP1654	337	16	54	2.61	4.14	1.31
BRPBEFP1660	345	16	60	2.61	4.61	1.45
BRPBEFP1666	352	16	66	2.61	5.07	1.60
BRPBEFP1672	371	16	72	2.61	5.53	1.74

BPX3OP • Cadre surélevé



- **Le cadre du panneau supérieur se fixe sur le dessus des poutres pour ajouter de l'intimité ou diviser l'espace.**
- L'extension du panneau supérieur se compose du cadre en aluminium extrudé et des baïonnettes reliant le cadre au sommet du pied vertical powerBEAM.
- N'importe quelle tuile peut être fixée de chaque côté pour enfermer le cadre.
- Spécifiez la garniture supérieure plate standard (BRPBTC), les garnitures verticales (BA3VT), le kit de garniture supérieure et de verre (BRPBEG) ou le kit de garniture supérieure et de feutre PET (BRPBEF) séparément.
- Spécifiez la finition de peinture métallique standard.
- La hauteur finale construite ne doit pas dépasser 50" de haut, y compris les panneaux supérieurs.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BPX3OP0824	102	8	24	2.61	4	0.43
BPX3OP0830	109	8	30	2.61	4	0.65
BPX3OP0836	117	8	36	2.61	4	0.71
BPX3OP0842	131	8	42	2.61	5	0.87
BPX3OP0848	138	8	48	2.61	5	0.93
BPX3OP0854	146	8	54	2.61	6	1.04
BPX3OP0860	156	8	60	2.61	6	1.20
BPX3OP0866	173	8	66	2.61	7	1.31
BPX3OP0872	192	8	72	2.61	8	1.42
BPX3OP1624	102	16	24	2.61	5	0.73
BPX3OP1630	109	16	30	2.61	5	1.09
BPX3OP1636	117	16	36	2.61	5	1.18
BPX3OP1642	131	16	42	2.61	6	1.45
BPX3OP1648	138	16	48	2.61	6	1.55
BPX3OP1654	146	16	54	2.61	7	1.73
BPX3OP1660	156	16	60	2.61	7	2.00
BPX3OP1666	173	16	66	2.61	9	2.16
BPX3OP1672	192	16	72	2.61	10	2.37

BP3FT • Carreau amovible – textile ou mélamine



- **Se fixe à toute cloison à ouverture.**
- Pinces de fixation comprises
- Aisément interchangeable sur place.
- Préciser deux carreaux d'une largeur correspondant à l'ouverture. Les carreaux peuvent être combinés – par exemple, un carreau garni d'un textile peut être installé d'un côté de la cloison et un carreau pour accessoires de l'autre.
- OPT* = mélamine ou tableau blanc.

PRODUIT CODE	PRIX GR 1	GR 2	OPT*	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BP3FT0824	97	106	113	8	24	0.25	1	0.16
BP3FT0830	106	117	134	8	30	0.25	2	0.20
BP3FT0836	131	144	159	8	36	0.25	2	0.25
BP3FT0842	139	151	169	8	42	0.25	2	0.29
BP3FT0848	145	159	173	8	48	0.25	3	0.33
BP3FT0854	153	169	181	8	54	0.25	3	0.37
BP3FT0860	159	172	187	8	60	0.25	4	0.41
BP3FT0866	180	239	305	8	66	0.25	4	0.46
BP3FT0872	233	307	384	8	72	0.25	4	0.50
BP3FT1624	109	115	124	16	24	0.25	2	0.33
BP3FT1630	116	132	146	16	30	0.25	3	0.41
BP3FT1636	144	157	172	16	36	0.25	3	0.50
BP3FT1642	153	169	181	16	42	0.25	3	0.58
BP3FT1648	161	174	192	16	48	0.25	4	0.66
BP3FT1654	170	181	199	16	54	0.25	4	0.75
BP3FT1660	187	247	205	16	60	0.25	5	0.83
BP3FT1666	205	264	329	16	66	0.25	5	0.92
BP3FT1672	253	336	420	16	72	0.25	6	1.00

BP3AT • Carreau amovible pour accessoires



- **Se fixe à toute ouverture d'un cadre surélevé.**
- Offre un support pour des accessoires.
- Aisément interchangeable sur place.
- Deux pinces comprises.
- Préciser deux carreaux d'une largeur correspondant à l'ouverture. Les carreaux peuvent être combinés – par exemple, un carreau garni d'un textile peut être installé d'un côté de la cloison et un carreau pour accessoires de l'autre.
- Le carreau pour accessoires ne peut être installé vis-à-vis un carreau alimenté.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BP3AT0824	115	08	24	0.25	2.3	0.16
BP3AT0830	127	08	30	0.25	2.9	0.20
BP3AT0836	149	08	36	0.25	3.5	0.25
BP3AT0842	180	08	42	0.25	4.1	0.29
BP3AT0848	211	08	48	0.25	4.7	0.33
BP3AT0854	227	08	54	0.25	5.3	0.37
BP3AT0860	259	08	60	0.25	5.9	0.41
BP3AT0866	279	08	66	0.25	6.5	0.45
BP3AT0872	303	08	72	0.25	7.0	0.50
BP3AT1624	138	16	24	0.25	4.7	0.33
BP3AT1630	147	16	30	0.25	5.7	0.41
BP3AT1636	178	16	36	0.25	7.0	0.50
BP3AT1642	211	16	42	0.25	8.2	0.58
BP3AT1648	245	16	48	0.25	9.4	0.66
BP3AT1654	265	16	54	0.25	10.6	0.75
BP3AT1660	304	16	60	0.25	11.9	0.83
BP3AT1666	336	16	66	0.25	13.0	0.91
BP3AT1672	366	16	72	0.25	14.0	1.00

BP3GT • Carreau vitré amovible



- **Se fixe à toute cloison à ouverture.**
- Le carreau vitré de 8 po ou 16 po H rehausse l'accès visuel et favorise la transmission de la lumière.
- Aisément interchangeable sur place.
- Préciser un carreau vitré d'une largeur correspondant à l'ouverture.
- Verre trempé transparent de série.

PRODUIT CODE	PRIX	FRST/SMK	TAILLE/ H	POUCES L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BP3GT0824	115	138	8	24	2.61	3.1	0.16
BP3GT0830	127	151	8	30	2.61	3.9	0.20
BP3GT0836	148	178	8	36	2.61	4.7	0.25
BP3GT0842	173	208	8	42	2.61	5.5	0.29
BP3GT0848	200	238	8	48	2.61	6.3	0.33
BP3GT0854	225	270	8	54	2.61	7.1	0.37
BP3GT0860	249	301	8	60	2.61	7.8	0.41
BP3GT0866	276	331	8	66	2.61	8.6	0.46
BP3GT0872	301	363	8	72	2.61	9.4	0.50
BP3GT1624	125	149	16	24	2.61	5.8	0.33
BP3GT1630	144	172	16	30	2.61	7.2	0.41
BP3GT1636	174	210	16	36	2.61	8.7	0.50
BP3GT1642	204	245	16	42	2.61	10.2	0.58
BP3GT1648	235	280	16	48	2.61	11.6	0.66
BP3GT1654	264	317	16	54	2.61	13.1	0.75
BP3GT1660	295	352	16	60	2.61	14.6	0.83
BP3GT1666	324	372	16	66	2.61	16.0	0.91
BP3GT1672	352	406	16	72	2.61	17.5	1.00

BRP3PS • Poteau 90 degrés

- Le poteau permet de diviser la course de poutres jusqu'en quatre directions à angle de 90o.
- L'ensemble poteau comprend un poteau en aluminium extrudé et quatre paires de connecteurs de bande de saisie.
- La garniture verticale du poteau doit être précisée en fonction de la configuration du poteau (2, 3 ou 4 directions).
- Préciser le fini métallique peint.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BRP3PS018	67	18	2.61	2.61	3.00	0.12
BRP3PS026	96	26	2.61	2.61	3.60	0.13
BRP3PS034	126	34	2.61	2.61	4.00	0.14

BRP3PS • Poteau 60 degrés

- Le poteau permet de diviser la course de poutres jusqu'en trois directions à angle 120o.
- L'ensemble poteau comprend un poteau en aluminium extrudé et trois paires de connecteurs de bande de saisie.
- La garniture verticale du poteau doit être précisée en fonction de la configuration du poteau (2, 3 ou 4 directions).
- Préciser le fini métallique peint.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/ POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BRP3PS60018	67	18	2.61	2.61	3.00	0.12
BRP3PS60026	96	26	2.61	2.61	3.60	0.13
BRP3PS60034	126	34	2.61	2.61	4.00	0.14

BRP3PS • Poteau 45 degrés

- Le poteau permet d'installer deux poutres dans un angle de 45o.
- L'ensemble poteau comprend un poteau en aluminium extrudé et quatre paires de connecteurs de bande de saisie.
- La garniture verticale du poteau doit être précisée en fonction de la configuration du poteau (2, 3 ou 4 directions).
- Préciser le fini métallique peint.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE / POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BRP3PS45018	67	18	2.61	2.61	3.00	0.12
BRP3PS45026	96	26	2.61	2.61	3.60	0.13
BRP3PS45034	126	34	2.61	2.61	4.00	0.14

BRPVTRF • Garniture d'extrémité

- S'installe sur un poteau.
- L'ensemble comprend la garniture en aluminium extrudé et une paire de connecteurs de bandes de saisie.
- La garniture verticale du poteau doit être précisée en fonction de la configuration du poteau (2, 3 ou 4 directions).
- Préciser le fini métallique peint.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE / POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BRPVTRF18	23	18	2.61	2.61	0.50	0.01
BRPVTRF26	30	26	2.61	2.61	0.72	0.02
BRPVTRF34	38	34	2.61	2.61	0.94	0.03
BRPVTRF42	46	42	2.61	2.61	1.16	0.04
BRPVTRF50	56	50	2.61	2.61	1.38	0.05

BA3VTEF • Garniture d'extrémité pour cloison surélevée

- S'installe sur les montants d'un cadre surélevé.
- L'ensemble comprend la garniture en aluminium extrudé, une cornière moulée sous pression et une paire de connecteurs de bandes de saisie.
- Des garnitures pour cloison surélevée doivent être précisées comme les rallonges pourraient ne pas se poursuivre sur toute la longueur et les rallonges placées stratégiquement nécessitent leurs propres garnitures aux endroits correspondants.
- Préciser le fini métallique peint.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE / POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BA3VTEF8	11	8	2.61	0.125	0.20	0.01
BA3VTEF16	24	16	2.61	0.125	0.50	0.03
BA3VTEF32	38	32	2.61	0.125	1.00	0.06

BRPRB • Socle circulaire pour patte



- Se fixe au bas du poteau BRP3PS pour offrir plus de stabilité à la jonction des poutres.
- Le socle circulaire en métal mesure 1/4 po d'épaisseur.
- Préciser le fini métallique peint.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE / POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BRPRB	242	6.5	7.5	7.5	3.67	0.01

BH3PE • Rallonge de montant pour panneaux de recouvrement

- **Permet d'acheminer les câbles de données ou les câbles électriques du plafond dans le montant et jusqu'au panneau.**
- Les panneaux sont munis de deux raccords de type « Bande de captage ».

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE / POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BH3PE008	30	8	2.61	2.61	1	0.03
BH3PE016	54	16	2.61	2.61	2	0.07
BH3PE032	78	32	2.61	2.61	4	0.14
BH3PE45016	54	16	2.61	2.61	2	0.07
BH3PE45032	78	32	2.61	2.61	4	0.14
BH3PE60016	54	16	2.61	2.61	2	0.07
BH3PE60032	78	32	2.61	2.61	4	0.14

BEPE • Rallonge de poteau



- **Montant en aluminium léger servant à acheminer les câbles d'alimentation électricité et données du plafond à une poutre en passant par un poteau.**
- Se fixe au plafond et à un poteau.
- L'ensemble comprend les raccords, la collerette de plafond et les vis nécessaires.
- La rallonge de poteau peut recevoir :
  - 75 câbles de données d'un dia. de 5,6 mm (0,220 po)
  - 60 câbles de données d'un dia. de 5,6 mm (0,220 po) avec 1 fil d'alimentation
  - 45 câbles de données d'un dia. de 5,6 mm (0,220 po) avec 2 fils d'alimentation
- La collerette de plafond est offerte dans un fini blanc uniquement.
- Préciser le fini métallique peint.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE / POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BEPE81	188	81	2.61	2.61	9	0.43

B3LEP-NC • Cloison galerie de fin de course dans une configuration en T, sans raccords pour cloisons galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en délimitant l'extrémité d'une course de poutres sur deux côtés.**
- Se fixe à l'extrémité d'une poutre d'alimentation Bridges au moyen de bandes de saisie pour former une configuration en T.
- Le raccord se situe au centre de la face intérieure.
- Comprend des patins et tout le matériel de fixation.
- La hauteur hors tout tient compte des patins réglés à leur pleine hauteur.
- La cloison galerie de 51 po L peut recevoir deux surfaces de 24 po P, la cloison de 63 po L peut recevoir deux surfaces de 30 po P et la cloison de 75 po L peut recevoir deux surfaces de 36 po P.
- Préciser le fini mélaminé basse pression (LP) et le fini du chant en PVC.
- Si un fini mélaminé similibois est choisi, le fil du grain courra à l'horizontale.
- Chant en PVC sur les trois bords apparents et chant intégré au bas du module.

PRODUIT	PRIX	TAILLE / POUCES			POIDS	VOLUME
CODE	LP	H	L	P	LB	PI³
B3LEP4227NC	416	42	26.5	1	29.49	0.64
B3LEP4251NC	653	42	51	1	55.17	1.24
B3LEP4263NC	731	42	63	1	68.01	1.53
B3LEP4275NC	814	42	75	1	80.86	1.82
B3LEP5027NC	485	50	26.5	1	35.25	0.77
B3LEP5051NC	758	50	51	1	65.92	1.48
B3LEP5063NC	854	50	63	1	81.27	1.82
B3LEP5075NC	964	50	75	1	96.62	2.17

B3LSEPL-NC • Cloison galerie simple de gauche de fin de course dans une configuration en L, sans raccords pour cloisons galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en délimitant l'extrémité d'une course de poutres sur un côté.**
- Se fixe à l'extrémité d'une poutre d'alimentation Bridges au moyen de bandes de saisie pour former une configuration en L.
- Le raccord se situe près de l'extrémité de droite de la face intérieure.
- Comprend des patins et tout le matériel de fixation.
- La hauteur hors tout tient compte des patins réglés à leur pleine hauteur.
- La cloison galerie de 27 po L peut recevoir une surface de 24 po P, la cloison de 33 po L peut recevoir une surface de 30 po P et la cloison de 39 po L peut recevoir une surface de 36 po P.
- Préciser le fini mélaminé basse pression (LP) et le fini du chant en PVC.
- Si un fini mélaminé similibois est choisi, le fil du grain courra à l'horizontale.
- Chant en PVC sur les trois bords apparents et chant intégré au bas du module.

PRODUIT	PRIX	TAILLE / POUCES			POIDS	VOLUME
CODE	LP	H	L	P	LB	PI³
B3LSEPL4215NC	342	42	14.25	1	16.64	0.35
B3LSEPL4227NC	497	42	27	1	29.47	0.66
B3LSEPL4233NC	537	42	33	1	35.89	0.80
B3LSEPL4239NC	564	42	39	1	42.32	0.95
B3LSEPL5015NC	389	50	14.25	1	19.9	0.41
B3LSEPL5027NC	565	50	27	1	35.23	0.78
B3LSEPL5033NC	613	50	33	1	42.9	0.95
B3LSEPL5039NC	656	50	39	1	50.57	1.13

B3LSEPR-NC • Cloison galerie simple de droite de fin de course dans une configuration en L, sans raccords pour cloisons galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en délimitant l'extrémité d'une course de poutres sur un côté.**
- Se fixe à l'extrémité d'une poutre d'alimentation Bridges au moyen de bandes de saisie pour former une configuration en L.
- Le raccord se situe près de l'extrémité de gauche de la face intérieure.
- Comprend des patins et tout le matériel de fixation.
- La hauteur hors tout tient compte des patins réglés à leur pleine hauteur.
- La cloison galerie de 27 po L peut recevoir une surface de 24 po P, la cloison de 33 po L peut recevoir une surface de 30 po P et la cloison de 39 po L peut recevoir une surface de 36 po P.
- Préciser le fini mélaminé basse pression (LP) et le fini du chant en PVC.
- Si un fini mélaminé similibois est choisi, le fil du grain courra à l'horizontale.
- Chant en PVC sur les trois bords apparents et chant intégré au bas du module.

PRODUIT	PRIX	TAILLE / POUCES			POIDS	VOLUME
CODE	LP	H	L	P	LB	PI³
B3LSEPR4215NC	342	42	14.25	1	16.64	0.35
B3LSEPR4227NC	497	42	27	1	29.47	0.66
B3LSEPR4233NC	537	42	33	1	35.89	0.80
B3LSEPR4239NC	564	42	39	1	42.32	0.95
B3LSEPR5015NC	389	50	14.25	1	19.9	0.41
B3LSEPR5027NC	565	50	27	1	35.23	0.78
B3LSEPR5033NC	613	50	33	1	42.9	0.95
B3LSEPR5039NC	656	50	39	1	50.57	1.13
B3LSEPR5415NC	389	54	14.25	1	21.52	0.45

B3LEP • Cloison galerie de fin de course dans une configuration en T, avec raccords pour cloisons galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en délimitant l'extrémité d'une course de poutres.**
- Se fixe à l'extrémité d'une poutre d'alimentation Bridges au moyen de bandes de saisie pour former une configuration en T.
- Raccords aux deux extrémités ainsi qu'au centre de la face intérieure
- Les raccords aux extrémités servent à raccorder d'autres cloisons galerie.
- Le côté droit est compatible avec les cloisons galerie de droite (B3LXPRxxxx et B3LXPRxxxxNC, B3L2PRxxxx et B3L3PRxxxx) uniquement.
- Le côté gauche est compatible avec les cloisons galerie de gauche (B3LXPLxxxx et B3LXPLxxxxNC, B3L2PLxxxx et B3L3PLxxxx) uniquement.
- Les raccords au centre de la face intérieure servent à raccorder des cloisons Boulevard.
- Comprend des patins et tout le matériel de fixation.
- La hauteur hors tout tient compte des patins réglés à leur pleine hauteur.
- La cloison galerie de 51 po L peut recevoir deux surfaces de 24 po P, la cloison de 63 po L peut recevoir deux surfaces de 30 po P et la cloison de 75 po L peut recevoir deux surfaces de 36 po P.
- Préciser le fini mélaminé basse pression (LP) et le fini du chant en PVC.
- Si un fini mélaminé similibois est choisi, le fil du grain courra à l'horizontale.
- La cloison galerie présente un chant en PVC sur la face supérieure apparente uniquement; les trois autres bords présentent un chant intégré.

PRODUIT	PRIX	TAILLE / POUCES			POIDS	VOLUME
CODE	LP	H	L	P	LB	PI³
B3LEP4251	667	42	51	1	55.25	1.24
B3LEP4263	745	42	63	1	68.1	1.53
B3LEP4275	828	42	75	1	80.95	1.82
B3LEP5051	773	50	51	1	66.01	1.48
B3LEP5063	868	50	63	1	81.36	1.82
B3LEP5075	979	50	75	1	96.71	2.17

B3LSEPL • Cloison galerie simple de gauche de fin de course dans une configuration en L, avec raccords pour cloisons galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en délimitant l'extrémité d'une course de poutres sur un côté.**
- Se fixe à l'extrémité d'une poutre d'alimentation Bridges au moyen de bandes de saisie pour former une configuration en L.
- Le raccord à une cloison Boulevard se situe près de l'extrémité de droite de la face intérieure.
- Les raccords pour une cloison galerie se situent à l'extrémité de gauche.
- Comprend des patins et tout le matériel de fixation.
- Compatible avec les cloisons galerie de gauche (B3LXPLxxxx et B3LXPLxxxxNC, B3L2PLxxxx et B3L3PLxxxx) uniquement.
- La hauteur hors tout tient compte des patins réglés à leur pleine hauteur.
- La cloison galerie de 27 po L peut recevoir une surface de 24 po P, la cloison de 33 po L peut recevoir une surface de 30 po P et la cloison de 39 po L peut recevoir une surface de 36 po P.
- Préciser le fini mélaminé basse pression (LP) et le fini du chant en PVC.
- Si un fini mélaminé similibois est choisi, le fil du grain courra à l'horizontale.
- Chant en PVC sur deux bords apparents et chant intégré sur le bord raccordé à la cloison galerie et au bas du module.

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE	LP	H	L	P	LB	PI³
B3LSEPL4227	505	42	27	1	29.51	0.66
B3LSEPL4233	544	42	33	1	35.94	0.80
B3LSEPL4239	571	42	39	1	42.36	0.95
B3LSEPL5027	573	50	27	1	35.27	0.78
B3LSEPL5033	621	50	33	1	42.94	0.95
B3LSEPL5039	664	50	39	1	50.62	1.13

B3LSEPR • Cloison galerie simple de droite de fin de course dans une configuration en L, avec raccords pour cloisons galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en délimitant l'extrémité d'une course de poutres sur un côté.**
- Se fixe à l'extrémité d'une poutre d'alimentation Bridges au moyen de bandes de saisie pour former une configuration en L.
- Le raccord à une cloison Boulevard se situe près de l'extrémité de gauche de la face intérieure.
- Les raccords pour une cloison galerie se situent à l'extrémité de droite.
- Compatible avec les cloisons galerie de droite (B3LXPRxxxx et B3LXPRxxxxNC, B3L2PRxxxx et B3L3PRxxxx) uniquement
- Comprend des patins et tout le matériel de fixation.
- La hauteur hors tout tient compte des patins réglés à leur pleine hauteur.
- La cloison galerie de 27 po L peut recevoir une surface de 24 po P, la cloison de 33 po L peut recevoir une surface de 30 po P et la cloison de 39 po L peut recevoir une surface de 36 po P.
- Préciser le fini mélaminé basse pression (LP) et le fini du chant en PVC.
- Si un fini mélaminé similibois est choisi, le fil du grain courra à l'horizontale.
- Chant en PVC sur deux bords apparents et chant intégré sur le bord raccordé à la cloison galerie et au bas du module.

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE	LP	H	L	P	LB	PI³
B3LSEPR4227	505	42	27	1	29.51	0.66
B3LSEPR4233	544	42	33	1	35.94	0.80
B3LSEPR4239	571	42	39	1	42.36	0.95
B3LSEPR5027	573	50	27	1	35.27	0.78
B3LSEPR5033	621	50	33	1	42.94	0.95
B3LSEPR5039	664	50	39	1	50.62	1.13

B3LXPL • Rallonge de gauche pour cloison galerie, avec raccords pour cloisons galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en prolongeant une course de cloisons galerie.**
- Se fixe au côté gauche d'une cloison de galerie au moyen des raccords à broches pour permettre l'ajout de cloisons galerie supplémentaires du côté gauche.
- Raccords à broches sur le bord de droite et raccords modulaires sur le bord de gauche de la face intérieure.
- Le côté droit est compatible avec des cloisons galerie (B3LEPxxx, B3LSEPL, B3LMPxxx, B3LSMP et B3LXPLxxx) uniquement.
- Le côté gauche est compatible avec des cloisons galerie de gauche (B3LXPLxxxx et B3LXPLxxxxNC, B3L2PLxxxx et B3L3PLxxxx) uniquement.
- Comprend des patins et tout le matériel de fixation.
- La hauteur hors tout tient compte des patins réglés à leur pleine hauteur.
- Préciser le fini mélaminé basse pression (LP) et le fini du chant en PVC.
- Si un fini mélaminé similibois est choisi, le fil du grain courra à l'horizontale.
- Chant en PVC sur la face supérieure apparente uniquement; les trois autres bords présentent un chant intégré.

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE	LP	H	L	P	LB	PI³
B3LXPL4224	260	42	24	1	25.83	0.58
B3LXPL4230	299	42	30	1	32.26	0.73
B3LXPL4236	338	42	36	1	38.68	0.88
B3LXPL4242	376	42	42	1	45.11	1.02
B3LXPL4248	415	42	48	1	51.53	1.17
B3LXPL5024	309	50	24	1	30.83	0.69
B3LXPL5030	357	50	30	1	38.51	0.87
B3LXPL5036	406	50	36	1	46.18	1.04
B3LXPL5042	453	50	42	1	53.86	1.22
B3LXPL5048	502	50	48	1	61.53	1.39

B3LXPR • Rallonge de droite pour cloison galerie, avec raccords pour cloisons galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en prolongeant une course de cloisons galerie.**
- Se fixe au côté droit d'une cloison de galerie au moyen des raccords à broches pour permettre l'ajout de cloisons galerie supplémentaires du côté droit.
- Raccords à broches sur le bord de gauche et raccords modulaires sur le bord de droite de la face intérieure.
- Le côté droit est compatible avec des cloisons galerie de droite (B3LXPRxxxx et B3LXPRxxxxNC, B3L2PRxxxx et B3L3PRxxxx) uniquement.
- Le côté gauche est compatible avec des cloisons galerie (B3LEPxxx, B3LSEPRxxx, B3LMPxxx et B3LXPRxxx) uniquement.
- Comprend des patins et tout le matériel de fixation.
- La hauteur hors tout tient compte des patins réglés à leur pleine hauteur.
- Préciser le fini mélaminé basse pression (LP) et le fini du chant en PVC.
- Si un fini mélaminé similibois est choisi, le fil du grain courra à l'horizontale.
- Chant en PVC sur la face supérieure apparente uniquement; les trois autres bords présentent un chant intégré.

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE	LP	H	L	P	LB	PI³
B3LXPR4224	260	42	24	1	25.83	0.58
B3LXPR4230	299	42	30	1	32.26	0.73
B3LXPR4236	338	42	36	1	38.68	0.88
B3LXPR4242	376	42	42	1	45.11	1.02
B3LXPR4248	415	42	48	1	51.53	1.17
B3LXPR5024	309	50	24	1	30.83	0.69
B3LXPR5030	357	50	30	1	38.51	0.87
B3LXPR5036	406	50	36	1	46.18	1.04
B3LXPR5042	453	50	42	1	53.86	1.22
B3LXPR5048	502	50	48	1	61.53	1.39

B3LXPL-NC • Rallonge de gauche pour cloison galerie, sans raccords pour cloisons galerie supplémentaires

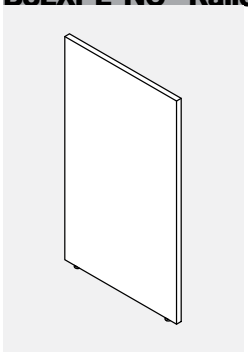

- **Fournit un support au sol tout en délimitant l'extrémité d'une course de cloisons galerie de gauche.**
- Se fixe au côté gauche d'une cloison galerie au moyen des raccords à broches pour terminer la course.
- Raccords à broche sur le bord de droite de la face intérieure.
- Compatible avec les cloisons galerie (B3LEPxxxx, B3LSEPLxxxx, B3LMPxxxx, B3LSMPxxxx et B3LXPLxxxx) uniquement.
- Comprend des patins et tout le matériel de fixation.
- La hauteur hors tout tient compte des patins réglés à leur pleine hauteur.
- Préciser le fini mélaminé basse pression (LP) et le fini du chant en PVC.
- Si un fini mélaminé similibois est choisi, le fil du grain courra à l'horizontale.
- Chant en PVC sur deux bords apparents et chant intégré sur le bord raccordé à la cloison galerie et au bas du module.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/ POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
B3LXPL4212NC	142	42	12	1	12.95	0.29
B3LXPL4224NC	252	42	24	1	25.8	0.58
B3LXPL4230NC	291	42	30	1	32.22	0.73
B3LXPL4236NC	330	42	36	1	38.65	0.88
B3LXPL4242NC	370	42	42	1	45.07	1.02
B3LXPL4248NC	408	42	48	1	51.5	1.17
B3LXPL5012NC	177	50	12	1	15.45	0.35
B3LXPL5024NC	303	50	24	1	30.8	0.69
B3LXPL5030NC	350	50	30	1	38.47	0.87
B3LXPL5036NC	398	50	36	1	46.15	1.04
B3LXPL5042NC	448	50	42	1	53.82	1.22
B3LXPL5048NC	495	50	48	1	61.5	1.39

B3LXPR-NC • Rallonge de droite pour cloison galerie, sans raccords pour cloisons galerie supplémentaires



- **Fournit un support au sol tout en délimitant l'extrémité d'une course de cloisons galerie de droite.**
- Se fixe au côté droit d'une cloison galerie au moyen des raccords à broches pour terminer la course.
- Raccords à broche sur le bord de gauche de la face intérieure.
- Compatible avec les cloisons galerie (B3LEPxxxx, B3LSEPRxxxx, B3LMPxxxx et B3LXPRxxxx) uniquement.
- Comprend des patins et tout le matériel de fixation.
- La hauteur hors tout tient compte des patins réglés à leur pleine hauteur.
- Préciser le fini mélaminé basse pression (LP) et le fini du chant en PVC.
- Si un fini mélaminé similibois est choisi, le fil du grain courra à l'horizontale.
- Chant en PVC sur deux bords apparents et chant intégré sur le bord raccordé à la cloison galerie et au bas du module.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/ POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
B3LXPR4212NC	142	42	12	1	12.95	0.29
B3LXPR4224NC	252	42	24	1	25.8	0.58
B3LXPR4230NC	291	42	30	1	32.22	0.73
B3LXPR4236NC	330	42	36	1	38.65	0.88
B3LXPR4242NC	370	42	42	1	45.07	1.02
B3LXPR4248NC	408	42	48	1	51.5	1.17
B3LXPR5012NC	177	50	12	1	15.45	0.35
B3LXPR5024NC	303	50	24	1	30.8	0.69
B3LXPR5030NC	350	50	30	1	38.47	0.87
B3LXPR5036NC	398	50	36	1	46.15	1.04
B3LXPR5042NC	448	50	42	1	53.82	1.22
B3LXPR5048NC	495	50	48	1	61.5	1.39

B3L2PR • Retour fin de course, cloison galerie de droite



- **Fournit un support au sol tout en délimitant l'extrémité d'une course de cloisons galerie.**
- Se fixe au côté droit d'une cloison galerie au moyen de raccords pour former une configuration en L.
- Les raccords à la cloison galerie se situent près de l'extrémité de gauche de la face intérieure.
- Compatible avec les cloisons galerie (B3LEPxxxx, B3LSEPRxxxx, B3LMPxxxx et B3LXPRxxxx) uniquement.
- Comprend des patins et tout le matériel de fixation.
- La hauteur hors tout tient compte des patins réglés à leur pleine hauteur.
- La cloison galerie de 25 po L peut recevoir une surface de 24 po P, la cloison de 31 po L peut recevoir une surface de 30 po P et la cloison de 37 po L peut recevoir une surface de 36 po P.
- Préciser le fini mélaminé basse pression (LP) et le fini du chant en PVC.
- Si un fini mélaminé similibois est choisi, le fil du grain courra à l'horizontale.
- Chant en PVC sur les trois bords apparents et chant intégré au bas du module.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
B3L2PR4213	153	42	13	1	14.02	0.32
B3L2PR4225	291	42	25	1	26.87	0.61
B3L2PR4231	330	42	31	1	33.29	0.75
B3L2PR4237	357	42	37	1	39.72	0.90
B3L2PR5013	192	50	13	1	16.73	0.38
B3L2PR5025	350	50	25	1	32.08	0.72
B3L2PR5031	398	50	31	1	39.75	0.90
B3L2PR5037	441	50	37	1	47.43	1.07

B3L2PL • Retour fin de course, cloison galerie de gauche



- **Fournit un support au sol tout en délimitant l'extrémité d'une course de cloisons galerie.**
- Se fixe au côté gauche d'une cloison galerie au moyen de raccords pour former une configuration en L.
- Les raccords à la cloison galerie se situent près de l'extrémité de droite de la face intérieure.
- Compatible avec les cloisons galerie (B3LEPxxxx, B3LSEPLxxxx, B3LMPxxxx, B3LSMPxxxx et B3LXPLxxxx) uniquement.
- Comprend des patins et tout le matériel de fixation.
- La hauteur hors tout tient compte des patins réglés à leur pleine hauteur.
- La cloison galerie de 25 po L peut recevoir une surface de 24 po P, la cloison de 31 po L peut recevoir une surface de 30 po P et la cloison de 37 po L peut recevoir une surface de 36 po P.
- Préciser le fini mélaminé basse pression (LP) et le fini du chant en PVC.
- Si un fini mélaminé similibois est choisi, le fil du grain courra à l'horizontale.
- Chant en PVC sur les trois bords apparents et chant intégré au bas du module.

PRODUIT CODE	PRIX LP	TAILLE/ POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
B3L2PL4213	153	42	13	1	14.02	0.32
B3L2PL4225	291	42	25	1	26.87	0.61
B3L2PL4231	330	42	31	1	33.29	0.75
B3L2PL4237	357	42	37	1	39.72	0.90
B3L2PL5013	192	50	13	1	16.73	0.38
B3L2PL5025	350	50	25	1	32.08	0.72
B3L2PL5031	398	50	31	1	39.75	0.90
B3L2PL5037	441	50	37	1	47.43	1.07

B3L3PL • Retour fin de course 3 directions, cloison galerie de gauche



- **Fournit un support au sol tout en délimitant l'extrémité d'une course de cloisons galerie.**
- Se fixe au côté gauche d'une cloison galerie au moyen de raccords pour former une configuration en T.
- Les raccords à la cloison galerie se situent au centre de la face intérieure.
- Comprend des patins et tout le matériel de fixation.
- La hauteur hors tout tient compte des patins réglés à leur pleine hauteur.
- Préciser le fini mélaminé basse pression (LP) et le fini du chant en PVC.
- Si un fini mélaminé similibois est choisi, le fil du grain courra à l'horizontale.
- Chant en PVC sur les trois bords apparents et chant intégré au bas du module.
- Compatible avec les cloisons galerie (B3LEPxxxx, B3LSEPLxxxx, B3LMPxxxx, B3LSMPxxxx et B3LXPLxxxx) uniquement.
- La cloison galerie de 49 po L peut recevoir deux surfaces de 24 po P, la cloison de 61 po L peut recevoir deux surfaces de 30 po P et la cloison de 73 po L peut recevoir deux surfaces de 36 po P.

PRODUIT	PRIX	TAILLE / POUCES			POIDS	VOLUME
CODE	LP	H	L	P	LB	PI³
B3L3PL4225	229	42	25	1	26.87	0.61
B3L3PL4249	396	42	49	1	52.57	1.19
B3L3PL4261	524	42	61	1	65.41	1.48
B3L3PL4273	609	42	73	1	78.26	1.77
B3L3PL5025	286	50	25	1	32.08	0.72
B3L3PL5049	543	50	49	1	62.77	1.42
B3L3PL5061	639	50	61	1	78.12	1.77
B3L3PL5073	749	50	73	1	93.47	2.11

B3L3PR • Retour fin de course 3 directions, cloison galerie de droite



- **Fournit un support au sol tout en délimitant l'extrémité d'une course de cloisons galerie.**
- Se fixe au côté droit d'une cloison galerie au moyen de raccords pour former une configuration en T.
- Les raccords à la cloison galerie se situent au centre de la face intérieure.
- Compatible avec les cloisons galerie (B3LEPxxxx, B3LSEPRxxxx, B3LMPxxxx et B3LXPRxxxx) uniquement.
- Comprend des patins et tout le matériel de fixation.
- La hauteur hors tout tient compte des patins réglés à leur pleine hauteur.
- Préciser le fini mélaminé basse pression (LP) et le fini du chant en PVC.
- Si un fini mélaminé similibois est choisi, le fil du grain courra à l'horizontale.
- Chant en PVC sur les trois bords apparents et chant intégré au bas du module.
- La cloison galerie de 49 po L peut recevoir deux surfaces de 24 po P, la cloison de 61 po L peut recevoir deux surfaces de 30 po P et la cloison de 73 po L peut recevoir deux surfaces de 36 po P.

PRODUIT	PRIX	TAILLE / POUCES			POIDS	VOLUME
CODE	LP	H	L	P	LB	PI³
B3L3PR4225	229	42	25	1	26.87	0.61
B3L3PR4249	396	42	49	1	52.57	1.19
B3L3PR4261	524	42	61	1	65.41	1.48
B3L3PR4273	609	42	73	1	78.26	1.77
B3L3PR5025	286	50	25	1	32.08	0.72
B3L3PR5049	543	50	49	1	62.77	1.42
B3L3PR5061	639	50	61	1	78.12	1.77
B3L3PR5073	749	50	73	1	93.47	2.11

B3HLPBB01 • Ferrure droite inférieure pour cloisons galerie



- **La ferrure droite inférieure permet d'unir deux cloisons galerie au bas des modules à l'aide de vis.**
- La ferrure est offerte dans tous les finis peints de série.

PRODUIT	PRIX	TAILLE / POUCES			POIDS	VOLUME
CODE		H	L	P	LB	PI³
B3HLPBB01	35	7	1.5	8	1	0.5

B3HLPCB01 • Ferrure d'angle pour cloisons galerie



- **La ferrure d'angle permet d'unir deux cloisons galerie à angle droit.**
- La ferrure est offerte dans tous les finis peints de série.

PRODUIT	PRIX	TAILLE / POUCES			POIDS	VOLUME
CODE		H	L	P	LB	PI³
B3HLPCB01	34	7	1.5	4	4	0.5

B3PMP-GI-W • Cloisonnette d'intimité vitrée pour cloisons galerie en mélamine de 1 po



- **Cloisonnette d'intimité vitrée avec garniture supérieure intégrée en aluminium.**
- S'installe sur la face supérieure d'une cloison galerie pour accroître l'intimité ou délimiter l'espace.
- Comprend une garniture en aluminium avec profilé, des embouts et une cloisonnette en verre.
- Le rail supérieur peut également servir à suspendre des accessoires.
- La cloisonnette vitrée et le matériel de fixation sont expédiés séparément.
- Préciser un fini peint de série pour le profilé.
- La cloisonnette vitrée est offerte de série dans un fini transparent (CLR) ou givré (FRST).

PRODUIT	PRIX		TAILLE / POUCES			POIDS	VOLUME
CODE	CLR	FRST	H	L	P	LB	PI³
B3PMP24GI8W	201	251	8	24	1	4.84	0.11
B3PMP30GI8W	219	276	8	30	1	6.06	0.14
B3PMP36GI8W	235	291	8	36	1	7.28	0.17
B3PMP42GI8W	251	313	8	42	1	8.5	0.19
B3PMP48GI8W	262	327	8	48	1	9.72	0.22
B3PMP24GI16W	201	251	16	24	1	8.92	0.22
B3PMP30GI16W	219	276	16	30	1	11.17	0.28
B3PMP36GI16W	235	291	16	36	1	13.43	0.33
B3PMP42GI16W	251	313	16	42	1	15.68	0.39
B3PMP48GI16W	262	327	16	48	1	17.92	0.44

B3PFD-W • Cloisonnette d'intimité en feutre pour cloisons galerie en mélamine de 1 po



- **Cloisonnette d'intimité en feutre avec garniture supérieure intégrée en aluminium.**
- S'installe sur la face supérieure d'une cloison galerie pour accroître l'intimité ou délimiter l'espace.
- Comprend une garniture en aluminium avec profilé, des embouts et une cloisonnette en feutre.
- Le rail supérieur peut également servir à suspendre des accessoires.
- La cloisonnette en feutre et le matériel de fixation sont expédiés séparément.
- Préciser un fini peint de série pour le profilé.
- Préciser une teinte de série pour le feutre.

PRODUIT	PRIX	TAILLE / POUCES			POIDS	VOLUME
CODE		H	L	P	LB	PI³
B3PFD0824W	72	8	24	1	1.32	0.11
B3PFD0830W	88	8	30	1	1.65	0.14
B3PFD0836W	102	8	36	1	1.99	0.17
B3PFD0842W	114	8	42	1	2.32	0.19
B3PFD0848W	170	8	48	1	2.65	0.22
B3PFD0854W	183	8	54	1	2.98	0.25
B3PFD0860W	199	8	60	1	3.32	0.28
B3PFD0866W	210	8	66	1	3.65	0.31
B3PFD0872W	238	8	72	1	3.98	0.33
B3PFD1624W	83	16	24	1	1.83	0.22
B3PFD1630W	98	16	30	1	2.3	0.28
B3PFD1636W	116	16	36	1	2.76	0.33
B3PFD1642W	130	16	42	1	3.22	0.39
B3PFD1648W	193	16	48	1	3.68	0.44
B3PFD1654W	210	16	54	1	4.14	0.50
B3PFD1660W	226	16	60	1	4.61	0.56
B3PFD1666W	238	16	66	1	5.07	0.61
B3PFD1672W	271	16	72	1	5.53	0.67

BE8CI-1 • Connecteur en I



- **Permet de raccorder deux câbles de distribution.**
- Raccord en ligne utilisé pour raccorder deux câbles de distribution BE8CPxxHH.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BE8CI1	85	1.5	1.5	4.625	0.06	0.03

BE8D • Prise de courant double



- **S'enclenche dans un boîtier de distribution.**
- Jusqu'à 6 prises de courant doubles par circuit.
- BE8D1 = circuit n° 1 (circuit à usage général)
- BE8D2 = circuit n° 2 (circuit à usage général)
- BE8D3 = circuit n° 2 (circuit à usage général)
- BE8DA - Circuit A (circuit spécialisé)

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BE8D1	35	2	4.625	1.25	0.10	0.01
BE8D2	35	2	4.625	1.25	0.10	0.01
BE8D3	35	2	4.625	1.25	0.10	0.01
BE8DA	35	2	4.625	1.25	0.10	0.01

BE8D • Port USB double



- **S'enclenche dans un boîtier de distribution.**
- Le module de charge offre un accès pratique à la puissance de charge au moyen de deux ports situés sur la face avant du module.
- Deux ports USB.
- Sortie 2 ampères, considérée comme le circuit no 1.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BE8DU1-B	238	2	4.625	1.25	0.10	0.01
BE8DU1-W	238	2	4.625	1.25	0.10	0.01

BE83D • Boîtier de distribution électrique – Canalisation de poutre



- **Fournit deux prises de courant doubles de part et d'autre de toute cloison d'une largeur supérieure à 24 po.**
- Le boîtier de distribution doit être précisé en fonction de la taille de la cloison. Par exemple, préciser le boîtier BE83D36 pour une cloison de 36 po L.
- Les cloisons de 24 po L permettent l'installation d'une seule prise double de part et d'autre de la cloison.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BE83D24	198	2	9.25	2.61	0.83	1.17
BE83D30	208	2	15.25	2.61	1.28	1.17
BE83D36	220	2	21.25	2.61	1.62	1.65
BE83D42	226	2	27.25	2.61	2.00	2.00
BE83D48	238	2	33.25	2.61	2.32	2.54
BE83D54	242	2	39.25	2.61	2.66	3.20
BE83D60	243	2	45.25	2.61	3.04	3.20
BE83D66	310	2	51.25	2.61	3.49	3.25
BE83D72	341	2	57.25	2.61	3.76	3.30

BE8JC • Bretelle de continuité électrique



- **Assure la continuité électrique entre deux boîtiers de distribution.**
- La bretelle BE8JC16 raccorde deux cloisons alimentées, côte à côte.
- La bretelle BE8JC20 raccorde deux cloisons alimentées, séparées par un poteau.
- Les fils sont dissimulés dans un conduit en métal souple.
- Ces bretelles ne peuvent traverser un poteau Boulevard 1 dans une configuration en coin (utiliser une bretelle gainée dans ce cas).

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BE8JC16	160	2	16.75	0.5	0.66	1.17
BE8JC20	162	2	20.75	0.5	0.78	1.17

BE8JM19 • Bretelle gainée



- **Assure la continuité électrique entre deux boîtiers de distribution dans des cloisons Boulevard 1 dans une configuration en coin séparées par un poteau**
- Bretelle BE8JM19 – Les fils sont recouverts d'un maillage de nylon durable.
- Bretelle BE8JMS19 – Les fils sont dissimulés dans un conduit en métal souple recouvert d'un maillage de nylon durable.
- Ces bretelles peuvent être utilisées avec des cloisons Boulevard System 3 à la position d'un carreau traversant un poteau dans une configuration de coin.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BE8JM19	162	2	19	0.5	0.75	1.17
BE8JMS19	184	2	19	0.5	0.75	1.17

BE8CP-HH • Câble de distribution entre deux boîtiers



- **Assure la continuité électrique entre deux boîtiers de distribution séparés par une ou plusieurs cloisons non alimentées.**
- Les fils sont dissimulés dans un conduit en métal souple.
- **REMARQUE** : À la position d'un carreau dans une configuration de cloisons Boulevard 1 ou Boulevard System 3, le câble de distribution ne peut être utilisé que dans une course droite.

PRODUIT CODE	PRIX	TAILLE/POUCES H	L	P	POIDS LB	VOLUME PI³
BE8CP40HH	161	2	40.5	0.5	1.44	1.17
BE8CP46HH	167	2	46.5	0.5	1.71	1.17
BE8CP52HH	177	2	52.5	0.5	1.95	1.17
BE8CP58HH	184	2	58.5	0.5	2.21	1.17
BE8CP64HH	190	2	64.5	0.5	2.37	1.17
BE8CP70HH	196	2	70.5	0.5	2.6	1.17
BE8CP76HH	204	2	76.5	0.5	2.81	1.17
BE8CP82HH	213	2	82.5	0.5	3.03	1.17
BE8CP88HH	221	2	88.5	0.5	3.05	1.17
BE8CP94HH	226	2	94.5	0.5	3.30	1.17
BE8CP100HH	233	2	100.5	0.5	3.47	1.17
BE8CP106HH	242	2	106.5	0.5	3.87	1.17
BE8CP118HH	256	2	118.5	0.5	4.08	1.17
BE8CP130HH	268	2	130.5	0.5	4.73	1.17
BE8CP142HH	282	2	142.5	0.5	4.99	1.17

BE8CP-HJ • Câble de distribution boîtier de distribution-boîtier de raccordement



- **Assure la continuité électrique entre un boîtier de distribution et un boîtier de raccordement d'un faisceau de câbles.**
- Les fils sont dissimulés dans un conduit en métal souple.
- **REMARQUE** : À la position d'un carreau dans une configuration de cloisons Boulevard 1 ou Boulevard System 3, le câble de distribution ne peut être utilisé que dans une course droite.

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE		H	L	P	LB	PI³
BE8CP24HJ	144	2	24	0.5	0.9	1.17
BE8CP30HJ	151	2	30	0.5	1.3	1.17
BE8CP36HJ	156	2	36	0.5	1.44	1.17
BE8CP42HJ	169	2	42	0.5	1.71	1.17
BE8CP48HJ	177	2	48	0.5	1.95	1.17
BE8CP54HJ	188	2	54	0.5	2.21	1.17
BE8CP60HJ	196	2	60	0.5	2.37	1.17
BE8CP72HJ	204	2	72	0.5	2.81	1.17
BE8CP84HJ	220	2	84	0.5	3.05	1.17
BE8CP96HJ	233	2	96	0.5	3.3	1.17
BE8CP108HJ	243	2	108	0.5	3.87	1.17
BE8CP120HJ	257	2	120	0.5	4.08	1.17
BE8CP144HJ	293	2	144	0.5	4.59	1.17

BRBPEFH • Alimentation au sol et logement pour poutre d'alimentation



- **Logement et faisceau de câblage pour poutre d'alimentation. Préciser le module xx18 pour une poutre d'alimentation de 18 po H, le module xx26 pour une poutre d'alimentation de 26 po H, etc.**
- S'installe sur la face intérieure du pied de la poutre d'alimentation.
- L'ensemble comprend deux ferrures de montage, un logement en acier et un faisceau de câblage dans un conduit étanche de 72 po devant être câblé à l'alimentation électrique du bâtiment.
- **REMARQUE** : Il est nécessaire de percer le pied sur place pour fixer les ferrures de montage à la face intérieure du pied.
- La garniture verticale du poteau doit être précisée en fonction de la configuration à 2, 3 ou 4 direction du poteau.
- Préciser un fini métallique peint de série.

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE		H	L	P	LB	PI³
BRBPEFH18	576	6.9	6	2.5	2.70	0.06
BRBPEFH26	615	16.9	6	2.5	5.41	0.15
BRBPEFH34	644	22.9	6	2.5	7.03	0.20

BE8CF-1 • Alimentation au plafond – simple



- **Distribue l'alimentation électrique, par un câble simple, à partir du plafond en passant dans un poteau puis dans le profilé du chemin de câbles.**
- Le câble pénètre dans la cloison, sur une longueur de 8 po, et se raccorde à un boîtier de distribution ou à un câble de distribution BE8CPxxHJ.
- Préciser séparément la rallonge de poteau.
- Doit être câblé à la source d'alimentation électrique par un électricien qualifié.

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE		H	L	P	LB	PI³
BE8CF1201	353	6	120	6	5.24	2
BE8CF1441	479	6	144	6	5.96	2

BE8CF-2 • Alimentation au plafond – double



- **Distribue l'alimentation électrique, par un câble double, à partir du plafond en passant dans un poteau puis dans le profilé du chemin de câbles.**
- Le câble pénètre dans la cloison, sur une longueur de 8 po, et se raccorde à un boîtier de distribution ou à un câble de distribution BE8CPxxHJ.
- Utilisation :
  - 1) Au centre d'un groupe de cloisons pour distribuer l'alimentation électrique dans les deux directions.
  - 2) Au début d'une course de cloisons, où le second câble est raccordé à un câble BE8CPxxHJ qui passe sous le boîtier de distribution pour alimenter un second groupe de circuits plus loin dans la course de cloisons.
- Préciser séparément la rallonge de poteau.
- Doit être câblé à la source d'alimentation électrique par un électricien qualifié.

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE		H	L	P	LB	PI³
BE8CF1202	620	6	120	3	5.24	2
BE8CF1442	701	6	144	3	5.96	2

BRTWMS • Module de gestion de câbles



- **Permet la gestion de câbles entre la face inférieure de la surface de travail Freefit et la poutre d'alimentation.**
- Le module peut être aligné en tout point le long de la poutre d'alimentation.
- L'ensemble comprend une gaine de gestion de câbles en néoprène, un support et des vis.
- Préciser le fini peint du module.

PRODUIT	PRIX	TAILLE/POUCES			POIDS	VOLUME
CODE		H	L	P	LB	PI³
BRTWMS	112	1.25	42	5.25	1.87	0.4