


Seating Textiles
Textile pour sièges

COLLECTION

INSPIRE



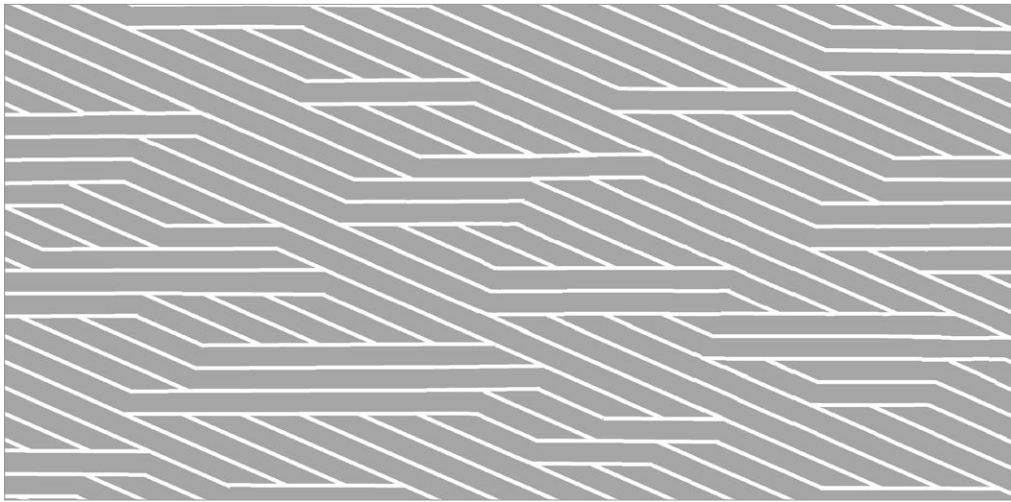

TILT SHIFT REDUX

Repeat: H 13,6 inches x V 7,63 inches (H 34,54 cm x V 19,38 cm)

Répétition : 13,6 po H x 7,63 po V (34,54 cm H x 19,38 cm V)

ACT Performance Guidelines

These categories describe a material's performance features as measured by specific methods under standard laboratory conditions.



Flammability

The measurement of a textiles performance when it is exposed to specific sources of ignition.



Wet & Dry

Transfer of dye from the surface of a dyed or printed textile onto another surface by rubbing.



Colorfastness to Light

A material's degree of resistance to the fading effect of light.



Physical Properties

Pilling is the formation of fuzzy balls of fiber on the surface of a textile that remain attached to the textile.

Breaking strength is the measurement of stress exerted to pull a textile apart under tension.

Seam slippage is the movement of yarns in a textile that occurs when it is pulled apart at a seam.



Abrasion

The surface wear of a textile caused by rubbing and contact with another textile.

Normes de rendement de l'ACT

Ces catégories décrivent le rendement d'un textile, mesuré par des méthodes particulières dans des conditions normales de laboratoire.



Résistance au feu

Mesure de la performance d'un textile lorsqu'il est exposé à des sources d'inflammation particulières.



Résistance de la couleur au frottement humide et sec

Communication de la matière colorante d'un textile teint ou imprimé résultant du frottement de ce textile humide ou sec.



Résistance de la couleur à la lumière

Capacité d'une couleur à ne pas changer ou à ne pas se décolorer lorsqu'elle est exposée à la lumière.



Propriétés physiques

Boulochage Formation, à l'usure, de petites boules de fibres à la surface d'un textile.

Résistance à la rupture Mesure de la force exercée pour faire rompre un textile.

Glissement des coutures Mouvement des fils d'un textile qui se produit lorsque celui-ci est rompu à une couture.



Abrasion

Usure à la surface d'un textile causé par le frottement ou le contact avec un autre textile.

MACROTWEED



MC50 Amber / Ambre




MC51 Goldstone /
Pépite d'or



MC52 White Ash /
Frêne blanc



MC53 Ink / Encre




MC54 Watershed /
Versant



MC55 Petrify /
Fossile



MC56 Lode / Filon



MC57 Anthropocene
/ Anthropocène




MC58 Cameo /
Camée

TWISTED TWEED



TI50 Plaster / Plâtre



TI51 Shady Patch /
Ombrage



TI52 Annual /
Annuelle



TI53 Wrought Iron /
Fer forgé



TI54 Terrace /
Terrasse



TI55 Moongate /
Clair de lune




TI56 Thatch /
Chaume



TI57 Daylight /
Plein jour



TI58 Sundial /
Cadran solaire



TI59 Rain Chain /
Chaîne de pluie




TI60 Veranda /
Véranda


PERCEPT




PP69 Render /
Rendu



PP68 Verve /
Fougue




PP67 Ignite /
Flamme



PP66 Cardinality /
Cardinal



PP57 Schema /
Schéma



PP70 Constant /
Constance

MILIEU



MI80 Fleet / Flottille



MI81 Troupe




MI82 Loft / Combles




MI83 Wing / Aile



MI84 Bloom /
Floraison



MI85 Spring /
Printemps



MI86 Shoal /
Haut-fond



MI87 Memory /
Mémoire



MI88 Flamboyance /
Éclat



MI89 Hedge / Haie



MI90 Paddling /
Pagaie



MI91 Thunder /
Tonnerre



MI92 Rabble /
Cohue


INTRAWEB



IW20 Polarity / Polarité




IW21 Coaxial / Axe



IW22 Slope /
Déclivité




IW23 Dual Trace /
Double trace



IW24 Superposition



IW25 Origin / Origine



IW26 Isosurface



IW27 Raster / Trame




IW28 Polytope


PERCEPT




PP59 Reason /
Raison



PP58 Epiphany /
Révélation




PP55 Tenet /
Précepte



PP71 Placid /
Calme



PP63 Harmonic /
Harmonie



PP64 Nebula /
Nébuleuse

DIGI TWEED




DT62 Onyx Tweed



DT64 Oat Tweed /
Avoine Tweed



DT53 Flax Tweed /
Lin Tweed



DT51 Dust Tweed /
Poussière Tweed



DT52 Topaz Tweed



DT65 Silt Tweed /
Limon Tweed



DT66 Rose Tweed




DT67 Clear Tweed /
Calcédoine Tweed



DT68 Sagebrush Tweed /
Armoise Tweed



DT55 Basalt Tweed /
Basalte Tweed



DT59 Raspite Tweed /
Stolzite Tweed




DT61 Ocean Tweed /
Océan Tweed



DT69 Loden Tweed

TILT SHIFT REDUX

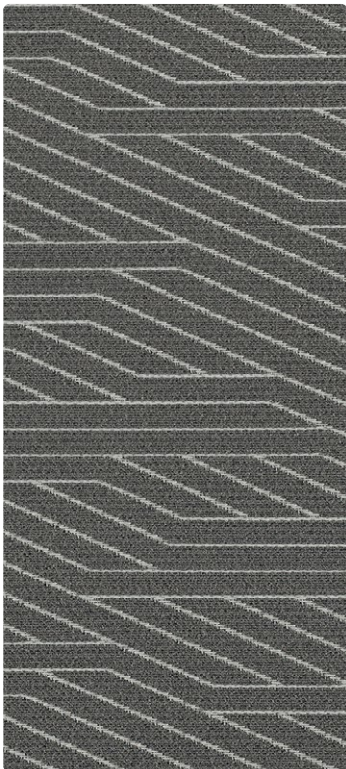


TL80 Plexus




TL81 Elevation / Élévation



TL82 Alpha



TL83 Baseline / Référence

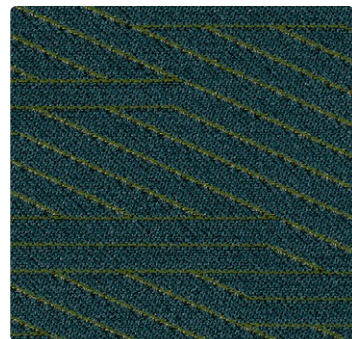


TL84 Sonar

PERCEPT



PP51 Pristine /
Cristallin




PP52 Sublime /
Splendeur




PP53 Context /
Contexte



PP54 Essence



PP72 Singular /
Unicité



PP61 Peak /
Sommet

Digi Tweed / Intraweb / Macrotweed / Milieu / Percept / Tilt Shift Redux / Twisted Tweed

LUUM

For memo samples please call /
Pour des échantillons, appelez
1.877.705.LUUM (5886)

customerservice@luumtextiles.com

Specifications/Performance / Caractéristiques/Rendement

Pattern / Motif	Content & Backing / Composition	Weight / Poids	Cleaning code / Code de nettoyage	Pattern Repeat / Répétition du motif	Finish/Backing/ Treatment / Finition/Support/ Apprêt	Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion	Light Fastness / Solidité de la couleur à la lumière	Flame Retardancy / Résistance au feu
Digi Tweed 54" / 54 po	55% Post Consumer Recycled Polyester/45% Polyester / 55 % polyester recyclé post-consommation/ 45 % polyester	19.6 oz./lin.yd / onces/v. lin.	WS-Water & Solvents / Eau et solvants	None / Aucune	PFAS Free Stain Repellent / Apprêt antitache sans SPFA	ASTM D4157 Wyzenbeek 100,000 double rubs / Méthode Wyzenbeek 100 000 doubles frottements	AATCC 16, Grade 4 at 40 Hours / à 40 heures	Cal TB 117-2013
Intraweb 54" / 54 po	100% Post Consumer Recycled Biodegradable* Polyester / 100 % polyester post-consommation biodégradable	17.8 oz./lin.yd / onces/v. lin.	WS-Water & Solvents / Eau et solvants	Horizontal 12.5" Vertical 22.6" / À l'horizontale 12,5 po À la verticale 22,6 po	PFAS Free Stain Repellent / Apprêt antitache sans SPFA	ASTM D4157 Wyzenbeek 100,000 double rubs / Méthode Wyzenbeek 100 000 doubles frottements	AATCC 16, Grade 4-5 at 40 Hours / à 40 heures	Cal TB 117-2013
Macrotweed 55" / 55 po	100% Polyester / 100 % polyester	28.45 oz./lin.yd / onces/v. lin.	WS-Water & Solvents / Eau et solvants BC-Bleach Cleanable-10:1 / javellisable, solution 10 pour 1	None / Aucune	Acrylic Backing / Support en acrylique	ASTM D4157 Wyzenbeek 100,000 double rubs / Méthode Wyzenbeek 100 000 doubles frottements	AATCC 16, Grade 4-5 at 40 Hours / à 40 heures	Cal TB 117-2013
Milieu 54" / 54 po	90% Post Consumer Recycled Polyester/10% polyester / 90 % polyester recyclé post-consommation/ 10 % polyester	16 oz./lin.yd / onces/v. lin.	WS-Water & Solvents / Eau et solvants	None / Aucune	Acrylic Backing/ PFAS Free Stain Repellent / Support en acrylique/Apprêt antitache sans SPFA	ASTM D4157 Wyzenbeek 100,000 double rubs / Méthode Wyzenbeek 100 000 doubles frottements	AATCC 16, Grade 5 at 40 Hours / à 40 heures	Cal TB 117-2013
Percept 54" / 54 po	81% Post Consumer Recycled Polyester/19% Polyester / 81 % polyester recyclé post-consommation/ 19 % polyester	18.5 ± 0.5 oz./lin.yd / onces/v. lin.	WS-Water & Solvents / Eau et solvants	None / Aucune	PFAS Free Stain Repellent / Apprêt antitache sans SPFA	ASTM D4157 Wyzenbeek 95,000 double rubs / Méthode Wyzenbeek 95 000 doubles frottements	AATCC 16, Grade 4 at 40 Hours / à 40 heures	Cal TB 117-2013
Tilt Shift Redux 54" / 54 po	82% Post Consumer Recycled Polyester/18% Nylon / 82 % polyester recyclé post-consommation/18 % nylon	18.09 oz./lin.yd / onces/v. lin.	WS-Water & Solvents / Eau et solvants BC-Bleach Cleanable 4:1 / javellisable, solution 4 pour 1	Horizontal 13.6" Vertical 7.63" / À l'horizontale 13,6 po À la verticale 7,63 po	Acrylic Backing/ PFAS Free Stain Repellent / Support en acrylique/Apprêt antitache sans SPFA	ASTM D4157 Wyzenbeek 100,000 double rubs / Méthode Wyzenbeek 100 000 doubles frottements	AATCC 16, Grade 5 at 40 Hours / à 40 heures	Cal TB 117-2013
Twisted Tweed 54" / 54 po	100% Post Consumer Recycled Polyester / 100 % polyester recyclé post-consommation	19 oz./lin.yd / onces/v. lin.	WS-Water & Solvents / Eau et solvants BC-Bleach Cleanable-10:1 / javellisable, solution 10 pour 1	None / Aucune	Acrylic Backing / Support en acrylique	ASTM D4157 Wyzenbeek 100,000 double rubs / Méthode Wyzenbeek 100 000 doubles frottements	AATCC 16, Grade 5 at 40 Hours / à 40 heures	Cal TB 117-2013

Multiple factors affect textile durability and appearance retention, including end-user application and proper maintenance.

**Wyzenbeek results above 100,000 double rubs have not been shown to be a reliable indicator of increased textile lifespan.

***Intraweb:** Rate and extent of biodegradation into elements found in nature is 91% after 1,278 days under ASTM D5511 (Anaerobic Biodegradation of Plastic Materials Under High Solids Anaerobic Digestion Conditions). The test was done with the same component (PET) polyester and biocatalyst additive. No evidence of further degradation.

These textiles are made to pass the following flammability specifications:

CAL TB117-2013 – Passes BIFMA Class A – Conforms NFPA 260 (USA) equivalent to UFAC Class 1 (Canada) – Passes

Bleach cleanable - Bleach ratios may vary. Do not clean/disinfect fabric for longer than 10 minutes using the bleach solution. Always rinse promptly with clean water after applying the bleach solution. Failure to do so will void any and all warranties.

For grading, please refer to our website at a globalfurnituregroup.com.

These textiles meet or exceed these ACT performance guidelines. Certification Marks owned by ACT® 

De nombreux facteurs peuvent affecter la durabilité et le maintien de l'apparence d'un textile, dont l'usage qu'en fait l'utilisateur final et le bon entretien.

**Les résultats des essais selon la méthode Wyzenbeek supérieurs à 100 000 doubles frottements ne se sont pas révélés un indicateur fiable d'une durée de vie accru d'un textile.

***Intraweb :** Le taux et l'étendue de la biodégradation en éléments présents dans la nature sont de 91 % après 1 278 jours selon la norme ASTM D5511 (biodégradation anaérobie des matières plastiques dans des conditions de digestion anaérobie à haute teneur en solides). L'essai a été effectué avec le même composant, le polyester (PET), et l'additif biocatalytique. Aucun signe de dégradation supplémentaire.

Ces textiles sont conçus de façon à respecter les normes d'ignifugation suivantes :

CAL TB117-2013 – essais réussis BIFMA; classe A – conforme aux exigences NFPA 260 (É.-U.), équivalent de la classe I de l'UFAC (Canada) – essais réussis

Nettoyage au javellisant - Les proportions d'eau de Javel peuvent varier. Ne pas nettoyer ou désinfecter le textile pendant plus de 10 minutes en utilisant la solution javellisante. Toujours rincer rapidement à l'eau claire après avoir appliqué la solution javellisante. Le non-respect de cette consigne entraînera l'annulation de toute garantie.

Veuillez consulter notre site web à globalfurnituregroup.com pour les divers grades.

Ces textiles respectent ou surpassent les lignes directrices en matière de performance de l'ACT. Marques de certifications propriété de l'ACT^{MD} 

U.S.A. / États-Unis
Global Furniture Group
17 West Stow Road P.O. Box 562
Marlton New Jersey U.S.A. 08053
Tel/Tél (856) 596-3390 (800) 220-1900

Canada
Global Furniture Group
1350 Flint Road, Toronto ON Canada M3J 2J7
Sales & Marketing/Ventes et marketing:
Tel/Tél (877) 446-2251

International
Global Furniture Group
560 Supertest Road, Toronto
Ontario Canada M3J 2M6
Tel/Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870

Visit us online at/Visitez-nous en ligne à globalfurnituregroup.com

Offices throughout Canada and the United States. Distribution around the world. A member of Global Furniture Group.

Bureaux partout au Canada et aux États-Unis. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group.

© 2025 © w Trademarks of Global Furniture Group. These products may be covered by one or more issued patents or pending patent applications in Canada, the U.S. and elsewhere. All intellectual property rights in applicable trademarks, patents and industrial designs are strictly reserved. Specifications are correct at time of printing. Printed in Canada. Creative / Global Furniture Group Design Center
© 2025. w. Marques de commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l'objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Les caractéristiques sont valides au moment de l'impression. Imprimé au Canada. Création / Global Group Design Center 260825 24.0099

